



BAZZ

SMART HOME



WFGARAGE
WIFI GARAGE DOOR CONTROLLER
CONTRÔLEUR DE PORTE DE GARAGE WIFI
INSTRUCTIONS



WARNING ATTENTION

- Please read all informations carefully before installation.
- For any questions or troubleshooting please visit:
www.bazzsmarthome.com or www.bazzsmarthome.ca.
- Disconnect the power of your garage door opener before installation.

- Veuillez lire attentivement toutes les informations avant l'installation.
- Pour toutes questions ou dépannage, visitez le site www.bazzsmarthome.com ou www.bazzsmarthome.ca.
- Déconnecter votre ouvre-porte de garage avant l'installation.


REQUIREMENTS PRÉREQUIS

- Internet connection with a WIFI network.
 - Strong WIFI signal.
 - 2.4 GHz wireless frequency.
 - Password protected WIFI network for security reason (password must contain only letters and numbers and should not be too long).
 - Router with sufficient connections.
-
- Connexion Internet avec un réseau WIFI.
 - Signal WIFI puissant.
 - Fréquence sans fil de 2,4 GHz.
 - Réseau WIFI protégé par un mot de passe pour des raisons de sécurité (le mot de passe doit contenir seulement des lettres et des chiffres et ne doit pas être trop long).
 - Routeur avec suffisamment de connexions.

INCLUDED INCLUS




Smart Garage
Door Controller
Contrôleur de porte de
garage intelligent




Door Sensor
Capteur de porte



2.5 2P Wire
Fil 2.5 2p



Micro USB Cable
Câble micro USB




5V USB Adapter
Adaptateur
USB 5V



3M Stickers
Autocollants 3M



Ties
Attaches



Bracket
Support



Cable clips
with Nail
Attaches de
câble avec clous



Line
Holder Clip
Clip
porte-ligne



Set of Screws
Ensemble de vis

SPECIFICATIONS CARACTÉRISTIQUES

Size Mesures	60 x 45 x 23 mm 2.375 x 1.75 x 1 in/po
Work Currant Courant de marche	5V
Adapter Adaptateur	5V/1A
Standby Power Consumption Consommation d'énergie en veille	0.5W
Wireless Encryption Cryptage sans fil	WEP / WPA / WPA2 Encryption
Wireless Frequency Fréquence sans fil	2.4GHz
Wireless Standard Norme de sans fil	IEEE 802.11 b/g/n
Wireless Range Portée du sans fil	45M
Operating Temperature Température de fonctionnement	-15°C ~ 80°C (5°F ~ 176°F)

DOWNLOAD FREE APP TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GRATUITE

Don't have the APP? Download the APP.

Search for "Bazz Smart Home" to download in APP Store or Google Play.

The free app "Bazz Smart Home" is compatible with mobile devices IOS 8.0 and above and Android 4.0 and above.

Vous n'avez pas l'application? Télécharger la.

Rechercher "Bazz Smart Home" pour télécharger dans l'APP Store ou Google Play.

L'application gratuite "Bazz Smart Home" est compatible avec les appareils mobiles IOS 8.0 et plus et Android 4.0 et plus.



Bazz Smart Home

REGISTER AND LOGIN S'INSCRIRE ET SE CONNECTER

Open "Bazz Smart Home" app, select "Register" to create an account. Select the right country code, enter your email or mobile number and then set password. You can also register through other communication apps which are on the bottom of the page, such as Facebook.

Note:

1. If you register by email, you will not receive a verification code. Simply enter your password to log in.
2. If you register by phone number, you will receive a verification code before setting password.
3. It is recommended to register by email or mobile number if you want to use Amazon Alexa and Google Home for voice control.

Ouvrir l'application "Bazz Smart Home", sélectionner "S'inscrire" pour créer un compte. Sélectionner le bon code de pays, entrer votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone mobile, puis définir le mot de passe. Vous pouvez aussi vous inscrire via d'autres applications de communication qui se trouvent au bas de la page, tel que Facebook.

Note:

1. Si vous vous enregistrez par courriel, vous n'allez pas recevoir de code de vérification. Entrez simplement votre mot de passe pour vous connecter.
2. Si vous vous enregistrez par numéro de téléphone, vous allez recevoir un code de vérification avant de définir un mot de passe.
3. Il est recommandé de s'enregistrer par courriel ou par numéro de téléphone mobile si vous voulez utiliser Amazon Alexa et Google Home pour le contrôle vocal.

QUICKSTAR - PAIRING

1- Preparation:

1. Confirm the device is powered on.
2. Confirm the device, smartphone and router are as close to each other as possible.
3. Confirm the phone is connected to the WIFI router and to the internet.

2- Pairing steps:

1. Power up the Smart Garage Door Controller with the 5V USB adapter, the red LED indicator light is off.
2. Use a tiny screw or nail to press the button in the Smart Garage Door Controller for 5 seconds, until the red LED light indicator rapidly blinks (twice per second).
3. Open your app, tap the icon "+" on the top right corner of "Devices" page, select the type of device you want to add (Others).
4. Tap "Confirm indicator rapidly blink".
5. Choose the WIFI network 2.4 GHz and enter the correct password, then tap "Confirm".
6. The device will auto-connect. Once the process is complete, it will prompt you that you can rename the device. Enter a new name and save.
7. If failed, please "view help" and try again.

Note:

One smart garage door controller can only control one garage door, but the APP can add multiple smart garage door controller.

INITIALISATION - JUMELAGE

1- Préparation:

1. Vérifier que l'appareil est allumé.
2. Vérifier que l'appareil, le téléphone intelligent et le routeur sont aussi proches l'un de l'autre que possible.
3. Vérifier que le téléphone est connecté au routeur WIFI et à Internet.

2- Étapes de jumelage:

1. Allumer le contrôleur de porte de garage intelligent avec l'adaptateur USB 5V, le voyant lumineux DEL rouge est éteint.
2. Utiliser une petite vis ou un clou pour appuyer sur le bouton dans le contrôleur de porte garage intelligent pendant 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux DEL rouge clignote rapidement (deux fois par seconde).
3. Ouvrir l'application, appuyer sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit de la page "Appareil", sélectionner l'appareil que vous souhaitez ajouter (Autres).
4. Appuyer sur "Confirmer que l'indicateur clignote rapidement".
5. Choisir le réseau WIFI 2.4 GHz et entrer le mot de passe puis appuyer sur "Confirmer".
6. L'appareil se connectera automatiquement. Une fois le processus terminé, vous pouvez renommer le périphérique. Entrer un nouveau nom et sauvegarder.
7. En cas d'échec, svp "Voir aide" et essayer à nouveau.


Note:

Un contrôleur de porte de garage intelligent ne peut contrôler qu'une seule porte de garage, mais l'application peut ajouter plusieurs contrôleurs de porte de garage intelligents.

INSTALLATION

Note: Do this installation after you successfully added the device to your app.

Note: Effectuer cette installation après avoir ajouté l'appareil dans votre application.

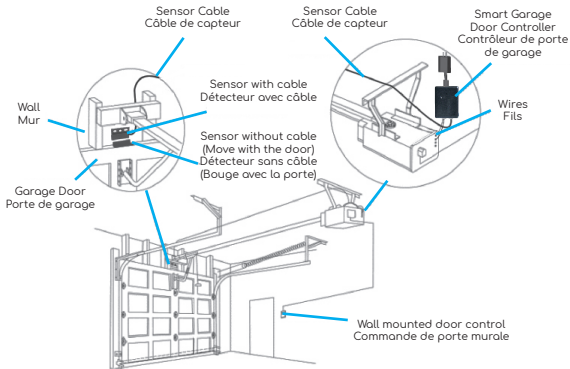

INSTALLATION

Step 1: Power up.

Step 2: Connect to wall switch.

Insert the red & black wire to the smart garage door controller, then connect each end to the wall switch terminals.

Step 3: Connect to the garage door.

Insert the black sensor wire to the smart garage door controller, then install the sensor on the wall and the magnet part on the garage door (max. gap between both parts 3 mm to 15 mm). Screws and 3M stickers are included for installation.

Étape 1: Allumer.

Étape 2: Connecter à l'interrupteur mural.

Insérer le fil rouge et noir dans le contrôleur de porte de garage intelligent, puis faire la connection de chaque extrémité aux bornes de l'interrupteur mural.

Étape 3: Connecter à la porte de garage.

Insérer le fil noir du capteur dans le contrôleur de porte de garage intelligent, puis installer le capteur sur le mur et la partie aimantée sur la porte de garage (l'écart maximal entre les deux pièces doit être de 3 à 15 mm). Les vis et les autocollants 3M sont inclus pour l'installation.

WARRANTY GARANTIE

Warranty applies to manufacturing defects affecting its products which existed at the time of the purchase of the product, that are non-apparent and are unknown to the buyer, for a period of 1 year. This warranty applies to the product only and does not cover the installation of the product. The warranty does not apply to material, economic, and/or physical damages or losses caused by the product. This warranty will not apply to any damages and/or losses caused by an incorrect use, installation or maintenance of the product. The manufacturer is therefore not liable for damages to the product or material, economic and/or physical damages or losses caused by an incorrect use, installation or maintenance of the product. If the buyer considers that the product is affected by a defect, the buyer should return the product to the point of purchase or send an email to service@bazz.ca. Should the buyer decide to send an email to service@bazz.ca, a description of the alleged problem should be included in the email and a proof of purchase as well as the picture clearly illustrating the alleged defect should be attached to the email. The buyer should also return the product to BAZZ at his/her own expense. After product inspection, if the warranty applies, BAZZ will repair or replace the product free of charge.

Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication existant au moment de la vente, non apparent et non connu de l'acheteur et ce, pour une période de 1 an. La garantie se limite au produit seulement et ne vise pas l'installation du produit. La garantie ne s'applique pas aux dommages ou pertes matériels, économiques et/ou physiques causés par le produit. La garantie est inapplicable si les dommages ou les pertes, sont causés par une mauvaise utilisation, une mauvaise installation, ou un mauvais entretien du produit. Le fabricant n'est donc pas responsable des dommages au produit ainsi que des dommages matériels, physiques et/ou économiques découlant d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise installation, ou d'un mauvais entretien du produit. Si l'acheteur considère que le produit comporte un vice, il devra retourner le produit au point d'achat ou envoyer un courriel à service@bazz.ca. Si l'acheteur choisit d'adresser un courriel à service@bazz.ca, il devra décrire le problème allégué et joindre une preuve d'achat ainsi qu'une photo du produit faisant clairement état du vice allégué. Il doit également retourner à ses frais le produit en question à BAZZ. Après inspection du produit, si la garantie s'applique, BAZZ réparera ou remplacera le produit à ses frais.

FCC NOTE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1- this device may not cause harmful interference,
- 2- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications or change to this equipment. Such modifications or change could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

NOTE FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes:

- 1- cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles,
- 2- cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou tv causés par des modifications non autorisées ou des modifications apportées à cet équipement. Ces modifications ou changements pourraient annuler le droit de l'utilisateur à exploiter l'équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites de sécurité. Un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les effets nocifs des interférences dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration d'avertissement RF:

Pour rester en conformité avec les directives FCC en matière d'exposition aux RF, cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



ALSO AVAILABLE
AUSSI DISPONIBLE



CAMFXFW1

HD Directional Camera
Caméra Orientable HD



WFCAM360

HD Motorized Camera
Caméra motorisée HD



WFCAMOUT

HD Outdoor Camera
Caméra extérieur HD



ALARMFW1

Siren Alarm
Sirène d'alarme



DOORFW1

Door Contact Sensor
Détecteur de contact
de porte



FLDWF1

Water Leak Sensor
Détecteur de fuite d'eau



IRREMOTEFWBK

IR Remote Controller Converter
Convertisseur de
télécommande IR



MTSWF1

Motion Sensor
Détecteur de mouvement



PLGFW1

Smart Plug
Prise intelligente



SWTCHWFW1
Wall Switch
Interrupteur mural



SLMR4TNWFB
SLMR4TNWFBK
SLMR4TNWFW
4" LED Recessed Fixture
Encastré DEL 4"



SLMR4RGBWWFW
4" LED Recessed Fixture
Encastré DEL 4"



CON6RGBTNWWF
6" LED Conversion Kit
Kit de conversion DEL 6"



SLDSK6TNWWF
SLDSK6RGBTNWWF
6" LED Disk Recessed Fixture
Encastré DEL Disk 6"



BR30RGBTNWWF
WFA19RGB1
BR30/A19 LED Bulb
Ampoule DEL BR30/A19



U183MRGBWWF
LED Light Strip 10 ft
Ruban lumineux DEL 3 m



WFD BELL1
Doorbell with HD Camera
Sonnette avec caméra HD



WFWSV
Water Shut Valve
Valve d'arrêt d'eau

For more informations please visit:
Pour plus d'informations visitez:
www.bazzsmarthome.com or/ou www.bazzsmarthome.ca