

此页不印刷（本文件共98页）

SIZE:90mm X 130mm

材质: 封面250g铜版纸 内页: 书纸


工艺: 封面过亚膜

彩色印刷

注意：不要随便删减空白页
（特别是封面内页不能出现印刷内容）

Battery Security Camera

User Manual

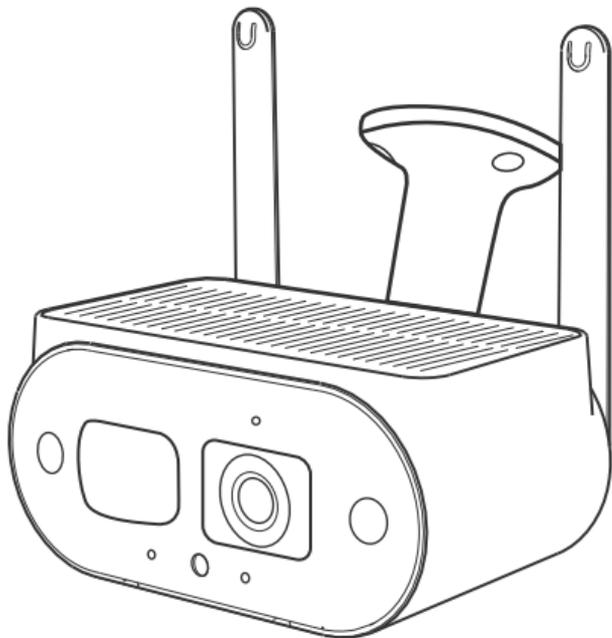

If you have any questions or problems

Please contact us by SC@yoomail.com

Android



iOS



English

Note before use	01
1. Power Notice	01
2. Using Solar Panel	02
3. Installation Angle	03
4. Inappropriate Installation Area	04
Product illustration	05
Download and install the app	09
APP Add Camera	11
APP interface	21
Product Installation	25
1. Bracket installation	25
2. Installation and Use	26
FAQ	27

Deutsch

Vor Gebrauch beachten	31
1. Leistungshinweis	31
2. Verwendung von Solarpanel	32
3. Einbauwinkel	33
4. Ungeeigneter Installationsbereich	34
Produktabbildung	35
Herunterladen und Installieren der App	39
Gerät hinzufügen	41
APP-Schnittstelle	51
Produktinstallation	55
1. Montage der Halterung	55
2. Installation und Verwendung	56
FAQ	57

Français


Remarque avant utilisation	61
1. Avis d'alimentation	61
2. Utilisation du panneau solaire	62
3. Angle d'installation	63
4. Zone d'installation inappropriée	64
Illustration du produit	65
Téléchargez et installez l'application	69
APP Ajouter une caméra	71
Interface d'application	81
Mise en place du produit	85
1. Montage du support	85
2. Installation et utilisation	86
FAQ	87

Note before use

1. Power Notice


This product has a built-in rechargeable lithium battery, which provides power to the device and can be used without an external power adapter.

(Note: Please charge the device before use); when the APP shows that the camera power is less than 10%, please use an external power supply to charge it before use.

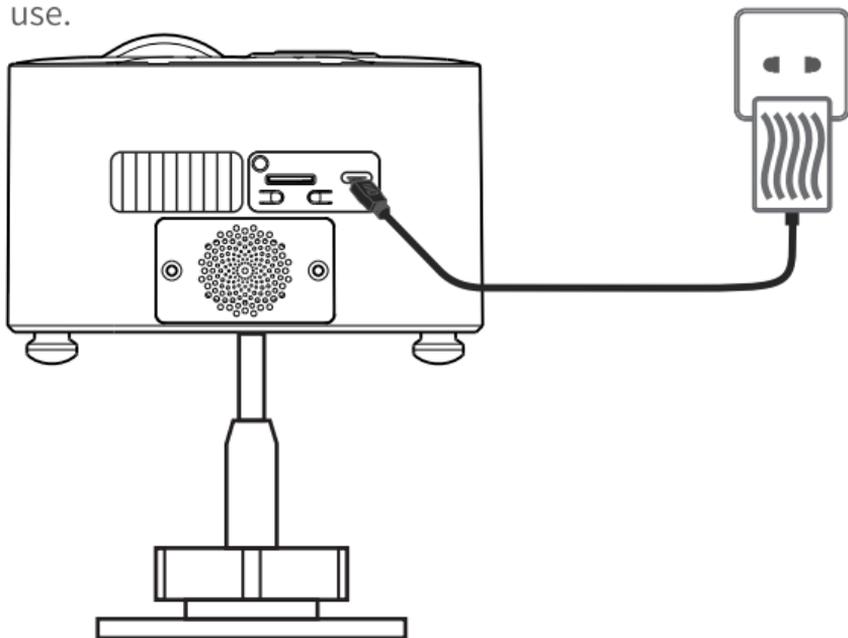


2. Using Solar Panel

This product comes with a solar panel, try to keep the solar panel at a certain angle to the sun when installed to obtain a high photoelectric conversion efficiency.

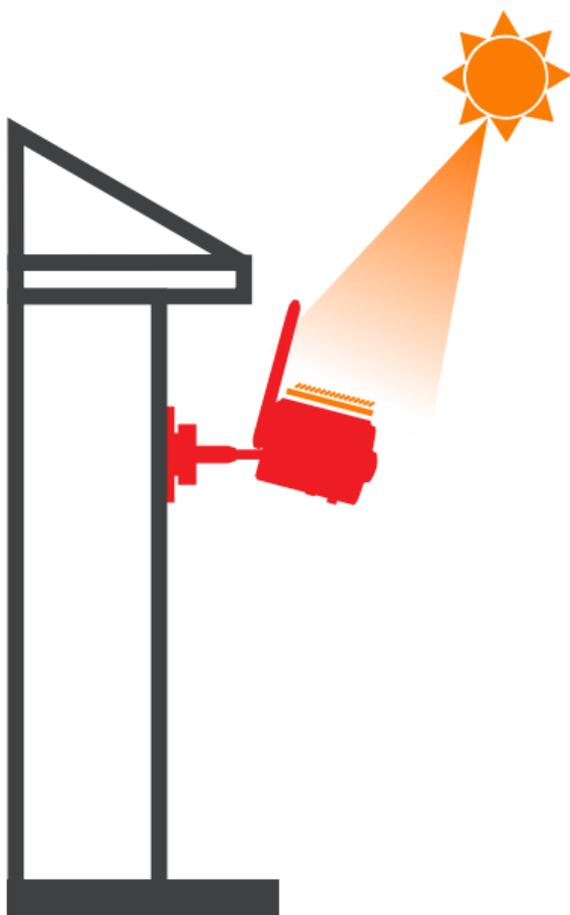


3. Installation Angle

This product is PIR induction video recording, the camera wakes up when a heat source is detected and records active video, the camera will enter low power consumption mode after the heat source disappears.

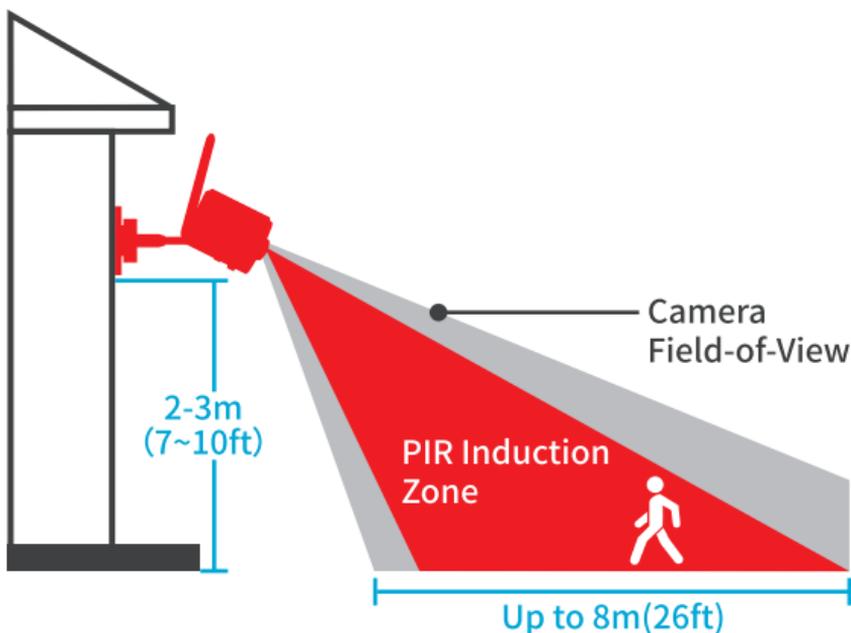


4. Inappropriate Installation Area


Camera life duration is affected by the wake-up frequency, the higher the frequency, the more power consumption.

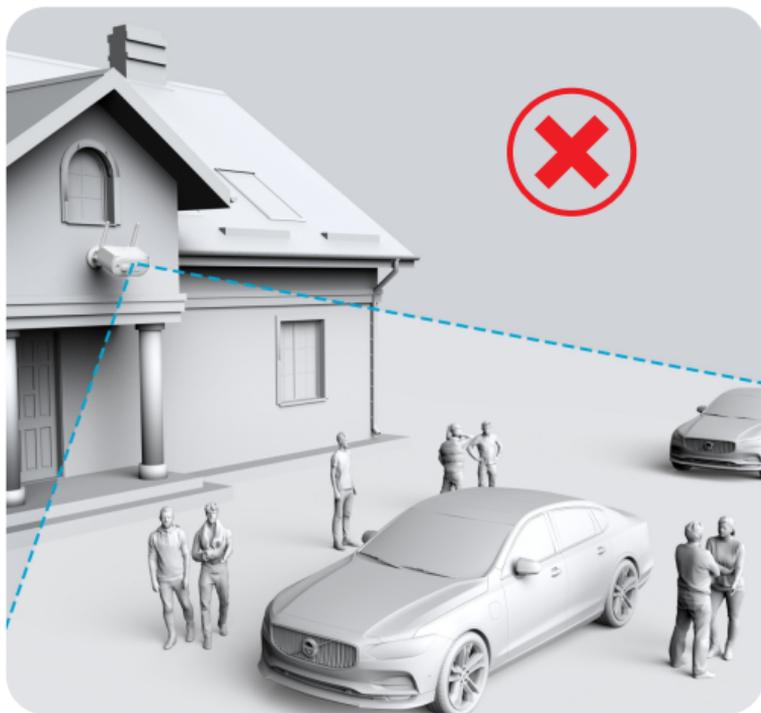


1. We do not recommend using the camera for monitoring in areas with high pedestrian and traffic flow.
2. If you have to install the camera in high-frequency-triggered area, please contact us and get a high power solar panel.

Product illustration

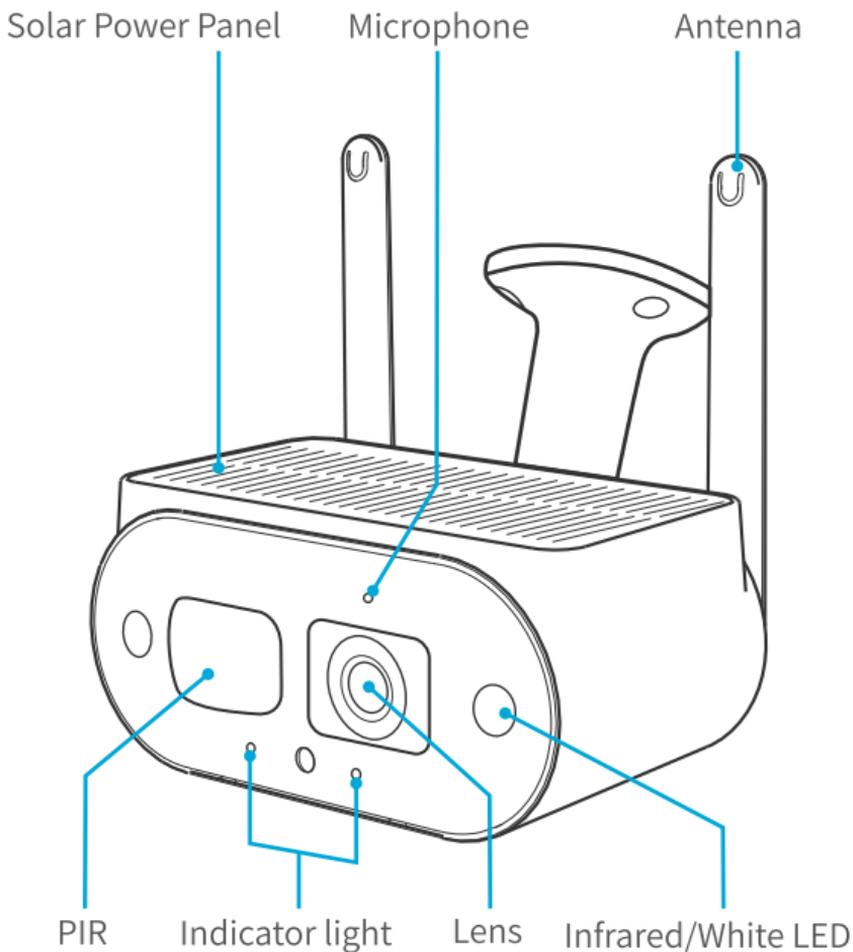

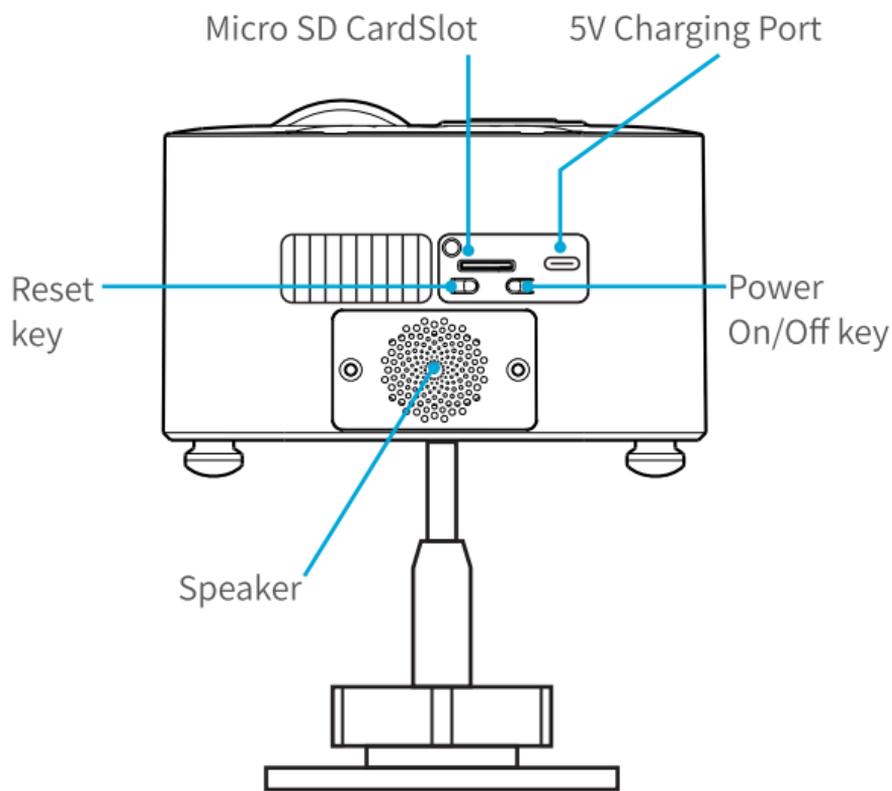

If you need to use micro SD card for data storage, please insert the micro SD card in strict accordance with the following diagram, not following the diagram to insert the micro SD card will be obstructed, forced operation may lead to card slot damage.

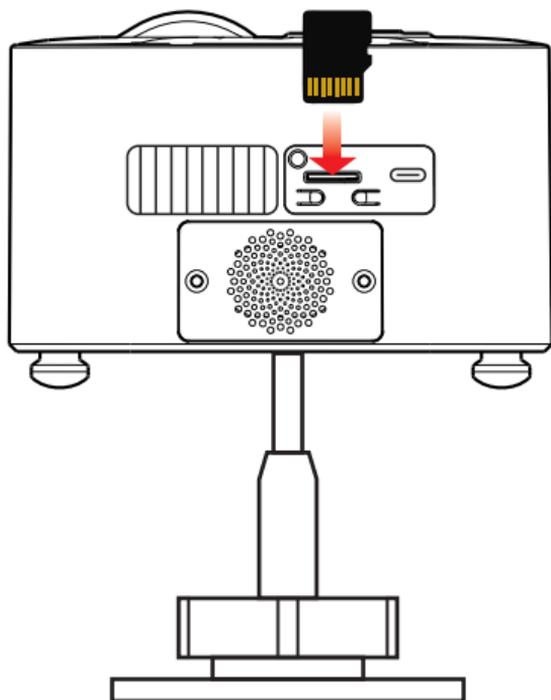

Microphone	Get audio from the surveillance screen
Antenna	Transmitting wireless signals
Solar Power Panel	Converting light energy into electricity
Red/White Light	Fill light for the environment, the camera emits different colors of light in different modes
Lens	Obtaining optical imaging
Indicator light	Camera working, charging indication
PIR	Heat source induction device
Micro SD Card Slot	Video storage media, up to 128GB (This card slot is not valid after the camera is paired with the base station)
5V Charging Port	External charging port, using DC5V/1A power supply charging
Power On/Off key	Press and hold the button for 3 seconds to turn on the camera, press and hold the button again for 3 seconds to turn off the device
Speaker	Acoustic device
Reset key	Press and hold for 3 seconds to reset the device and enter configuration mode

Download and install the app

Scan the QR code below to enter the download page and install and register

Note: For iOS system, it requires iOS 9.0 version or above.
For Android, Android 5.1 or above.



Android




IOS

Register and login Account

Register an account with your email. When you log in to the app for the first time, **please authorize the necessary permissions so that the app can run normally.**


(Please rest assured that enabling these permissions will not disclose any of your private information.)

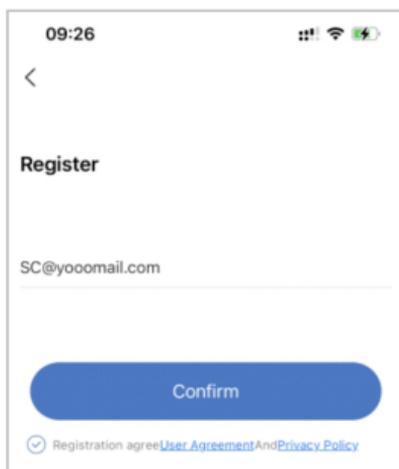


APP Add Camera

Please turn on the camera first, and after 10 seconds of successful power on, press and hold the "reset" button to reset the camera, and then add the camera as follows.


1. Please connect your cell phone to the router's WiFi (2.4GHz,not support 5GHz), and turn on the cell phone Bluetooth.

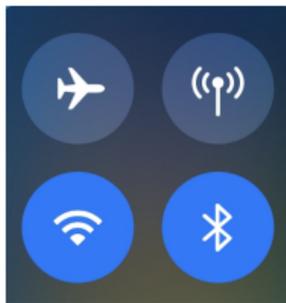


2. Enter the APP page and click "Add camera".

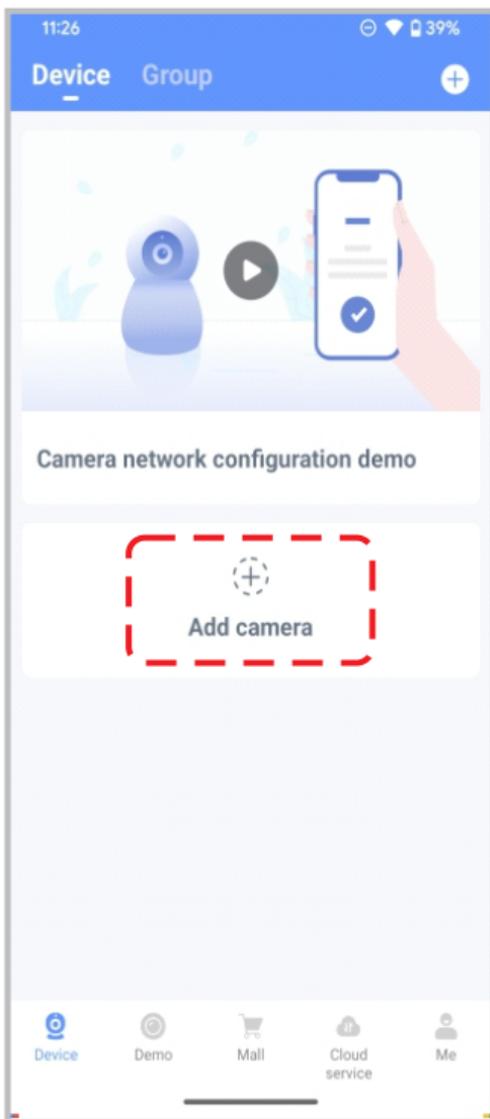



3. APP will automatically search for nearby cameras, click "Add" when the target camera appears in the pop-up window.

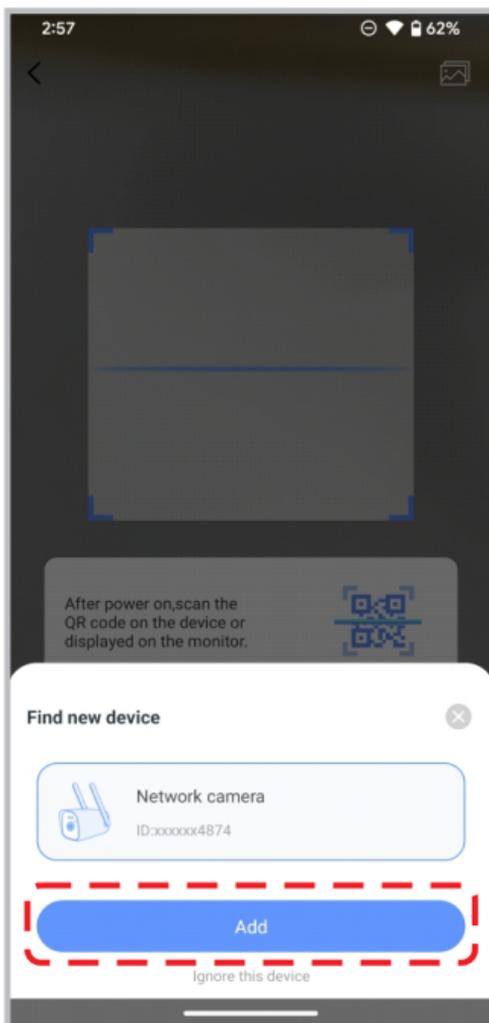

4. Select the WiFi name and password of the router the camera needs to access, click "Next", the camera will be automatically connected to the router WiFi after this step is completed, please make sure the camera is within the effective distance of the router.

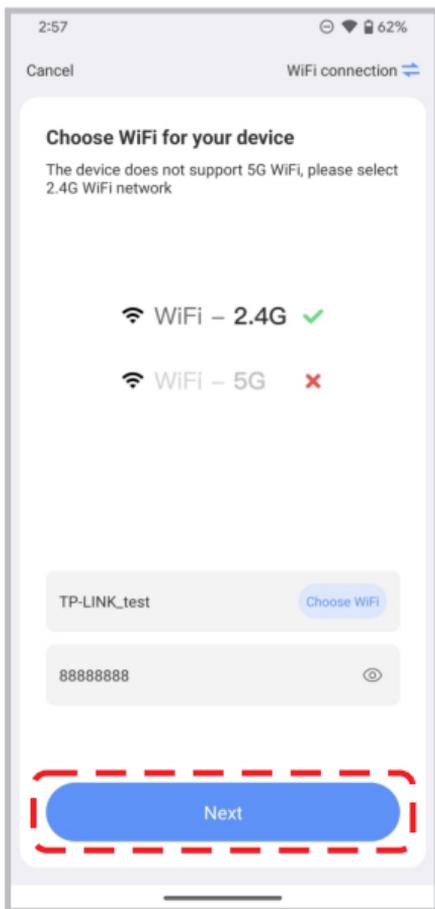


5. Connected successfully, please name the camera.

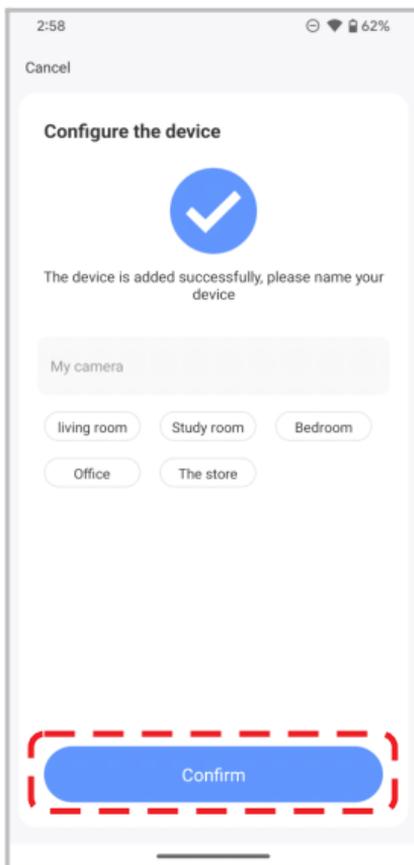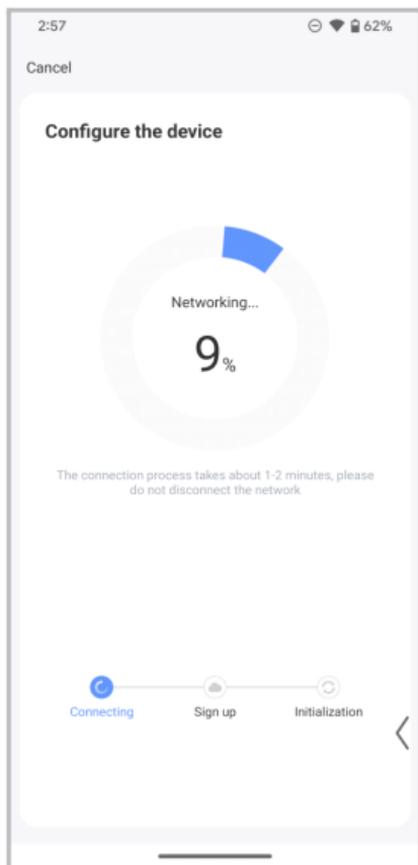


If the camera is not successfully added in the above way, or your phone Bluetooth function is abnormal, please "reset" the camera, use the APP to scan the camera QR code label to add it.


1. Click "Add camera", after the scan box appears, point the phone lens at the QR code on the camera body.

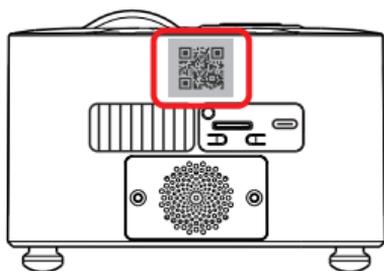

2. Check "Hear device prompt sound",click "Next".

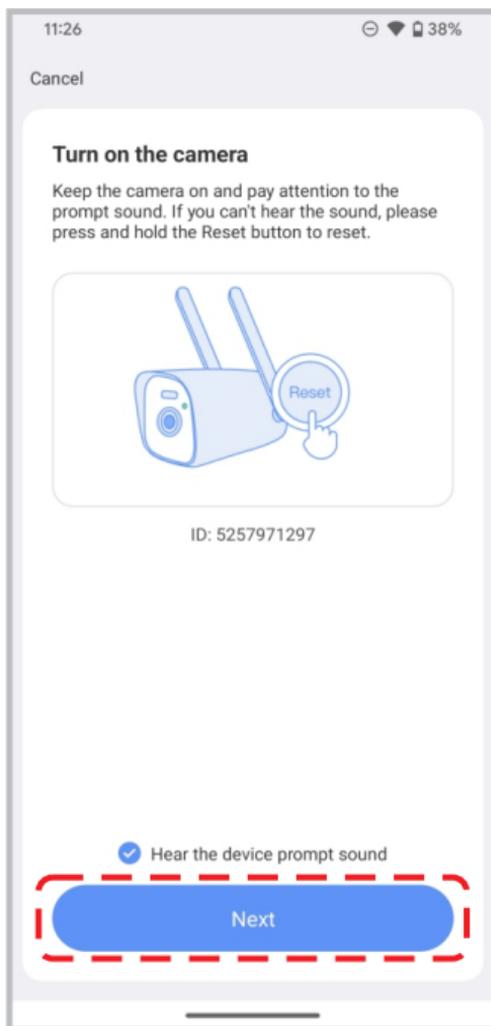



3. Select the WiFi name and password of the router the camera needs to access, click "Next", the camera will be automatically connected to the router WiFi after this step is completed, please make sure the camera is within the effective distance of the router.

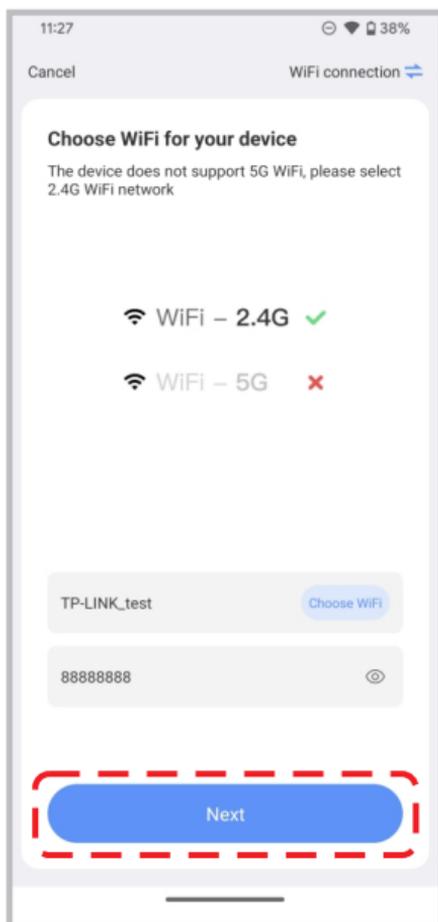

4. Make sure the camera lens is clean and free of fingerprints and dirt, align the QR code generated in the APP with the camera lens, keeping a distance of 15-25cm, and the camera will sound a beep when it recognizes the QR code of the APP. If you enter the wrong password, the system will make a voice prompt, please return to the password input interface to refill the WiFi password.




5.Connected successfully, please name the camera.

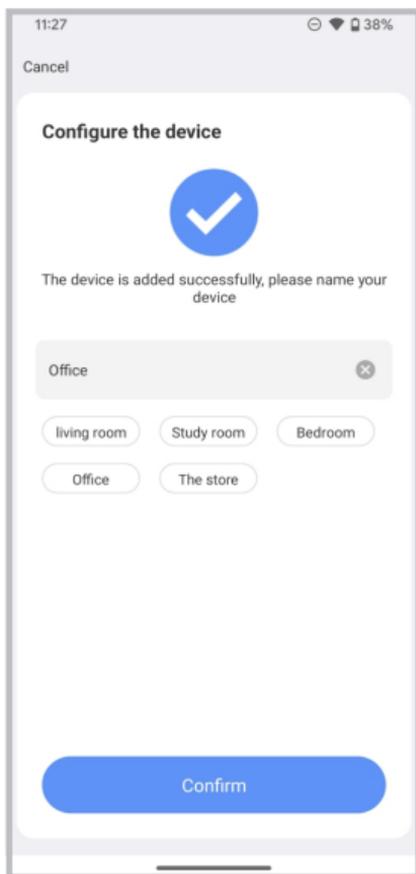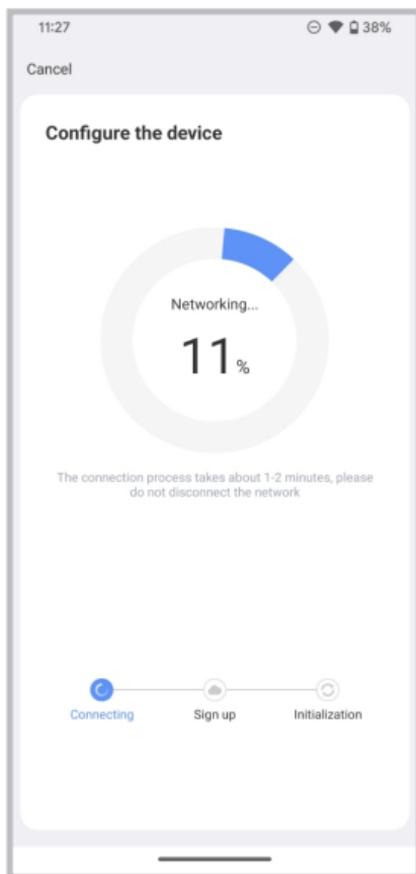


APP interface


- 1.Add device
- 2.Device name
- 3.Edit device
- 4.Device ID
- 5.Play button
- 6.Cloud service
- 7.Alarm notification
- 8.Share device
- 9.Playback

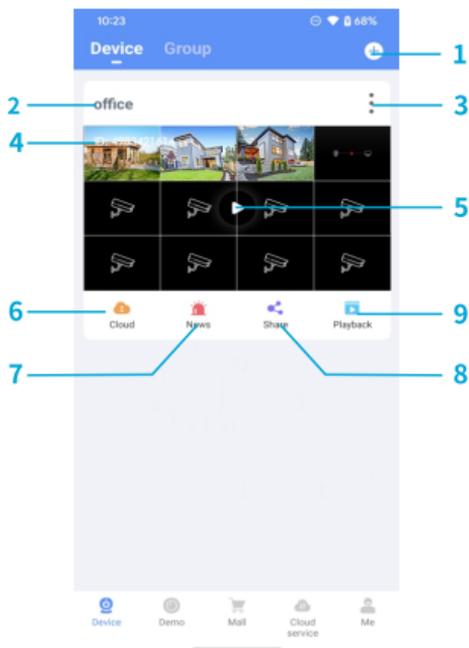

- 1.Return
- 2.Edit camera
- 3.Preview Quality
- 4.Set the split screen
- 5.ON/OFF the camera microphone
- 6.PTZ Control
(Camera support required)
- 7.Screenshot
- 8.Recording
- 9.Full screen preview
- 10.Voice intercom
- 11.More Settings

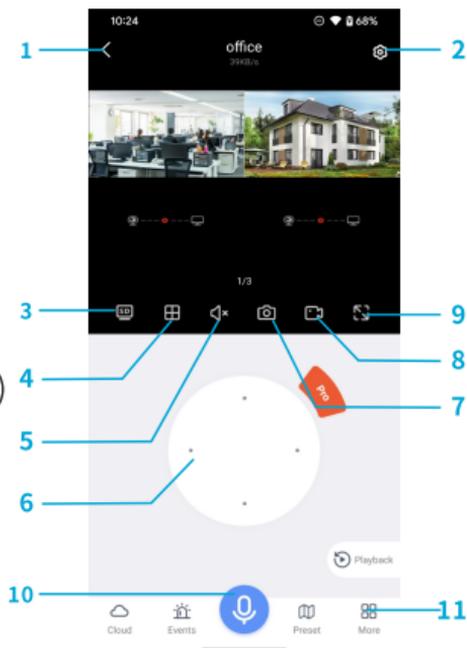

- 1.Cloud playback
(requires activation)
- 2.Local playback
- 3.Playback speed
- 4.Download the video
(Cloud playback only)
- 5.Turn on/off sound
- 6.Playback screenshots
- 7.Recording playback
- 8.Playback time selection
- 9.Full screen preview
- 10.Channel Switch
- 11.Playback timeline

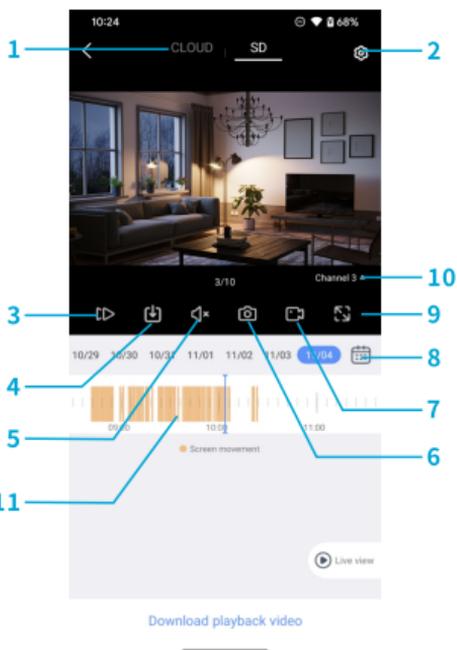


Tips:

1. The instructions in this manual are the instructions for the functions of the version produced at the time, and are for functional reference only ,if there is a content update in the subsequent APP, please refer to your current version
2. Some functions in the APP need camera attribute support, different forms of cameras added into this APP may have slight differences in the operating interface. If you have any questions, please contact

SC@yoomail.com


Product Installation

1. Bracket installation

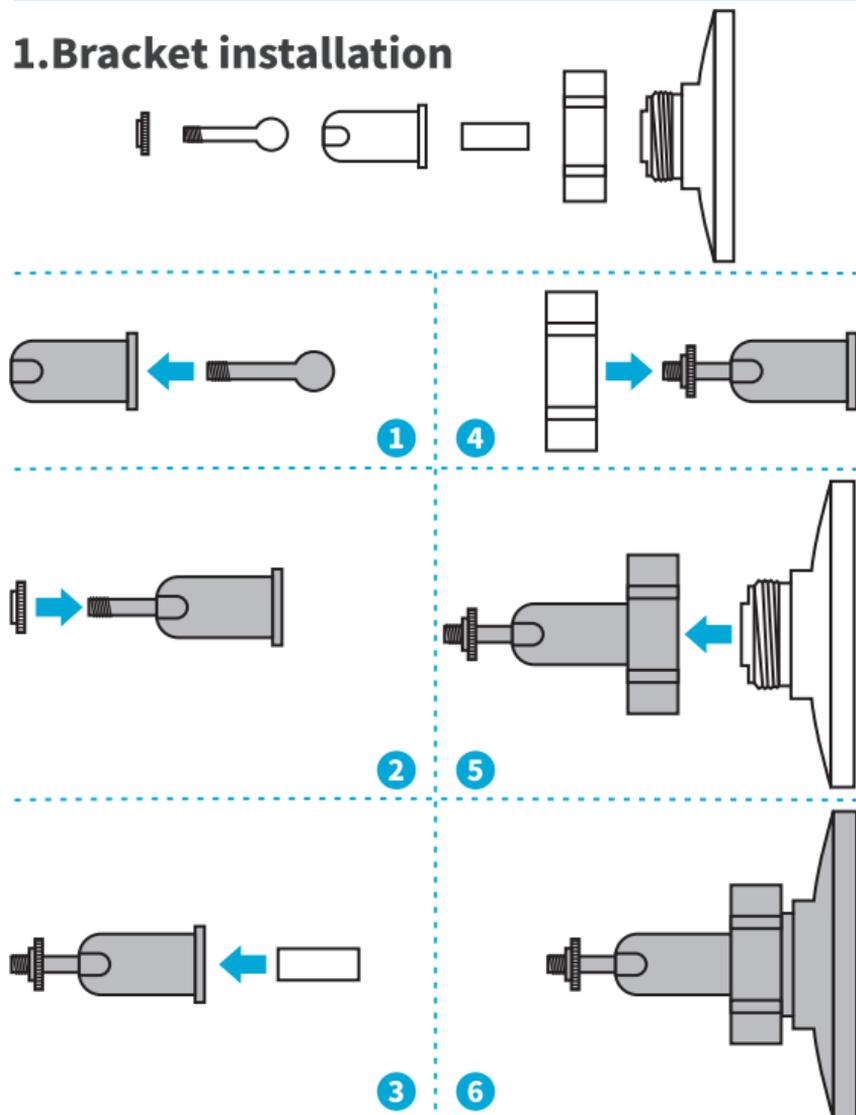


2.Installation and Use

2.1 Mount the bracket on the wall

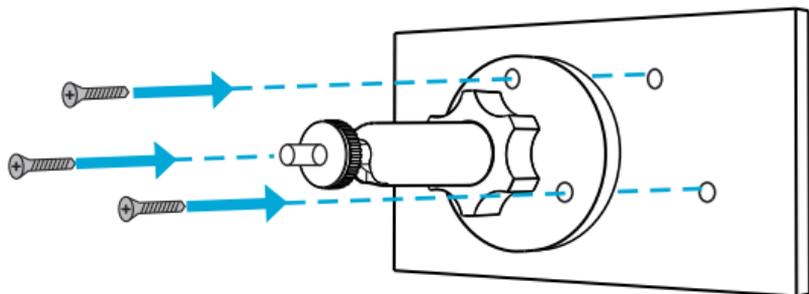

2.2 Secure the battery security camera to the bracket

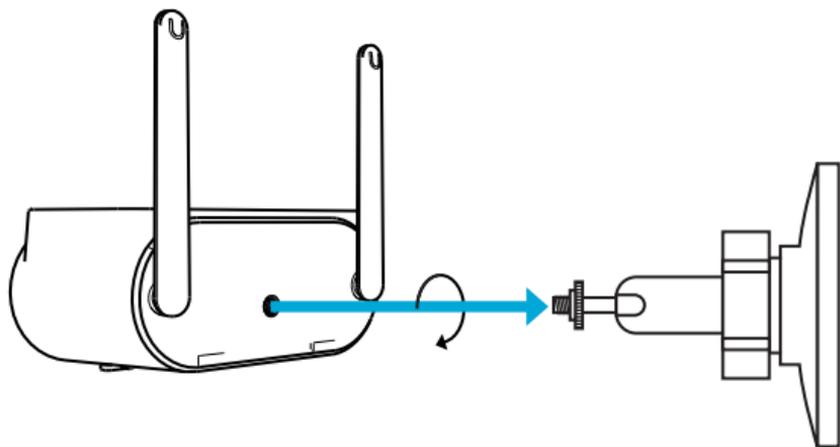

2.3 Please refer to "Note before use" to adjust the installation angle

FAQ

Q1: Why is the connection very slow when viewing the camera within the app, and even the image is available at one time and then there is no image at another time?

▶ The camera is connected to the Internet through a router. If there are high-powered appliances or blocking objects between the camera and the router, it will cause interference with the signal and affect the communication.

Q2: Why does the camera consume power so quickly that it needs to be charged with a charger every week?

▶ Camera PIR is a heat-sensing components, the detection of heat sources will trigger the camera work, which consumes internal battery power, if the camera frequently detects heat sources will accelerate the consumption of electricity, please try to install the camera in a low-traffic, on-dense areas, not more than 50 times a day trigger

Q3: Since the camera has a solar panel , can it be used without wired charging at all?

▶ The solar panel has an auxiliary charging role and can charge the battery of the camera when there is sunlight. The photoelectric conversion rate is affected by the intensity of sunlight and the length of exposure time. If your sunshine time is short and the camera is consuming power every day, please use the wired method to charge the camera when the power is below 10%.

Q4: How does the camera record and how do I download the video?

▶ **The camera has two types of storage.**

Local Storage: saved in micro SD card, supports up to 128GB, 32GB or 64GB is recommended. When inserting micro SD for the first time, please format to Fat 32 format.

Cloud Storage: Video files are saved in the cloud, which is more secure and reliable.

Camera PIR Sensor detects heat source, wakes up the camera to work, and record video, video files will save in micro SD or cloud, and you can play back video files in


the app, support download video files to your phone through the app, you can also remove the camera micro SD card and insert it into your computer to read video files.

Deutsch

Vor Gebrauch beachten


1. Leistungshinweis

Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku, der das Gerät mit Strom versorgt und ohne externes Netzteil verwendet werden kann. (Hinweis: Bitte laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf); Wenn die APP anzeigt, dass die Kameraleistung weniger als 10 % beträgt, verwenden Sie bitte ein externes Netzteil, um sie vor der Verwendung aufzuladen.

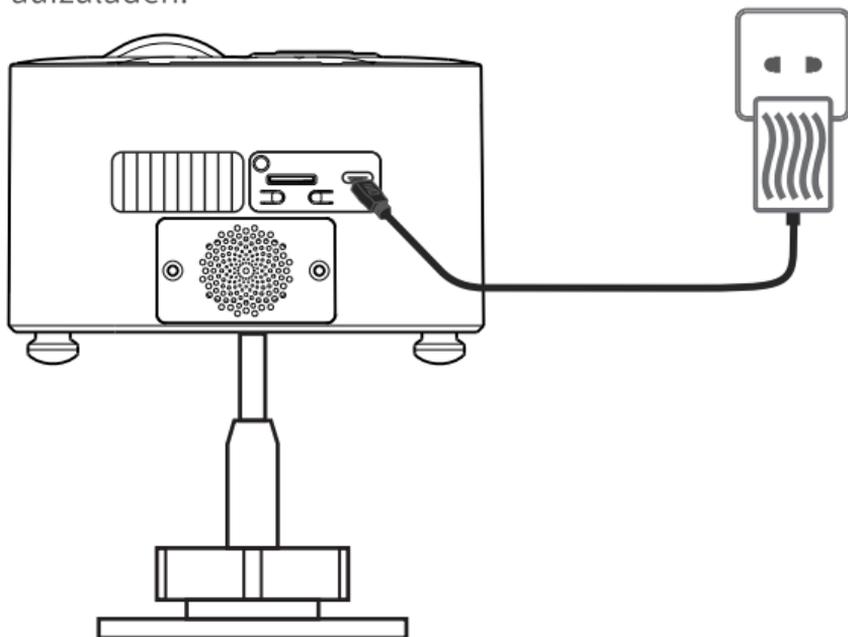


2.Verwendung von Solarpanel

Dieses Produkt wird mit einem Solarpanel geliefert. Versuchen Sie, das Solarpanel bei der Installation in einem bestimmten Winkel zur Sonne zu halten, um eine hohe photoelektrische Umwandlungseffizienz zu erzielen.

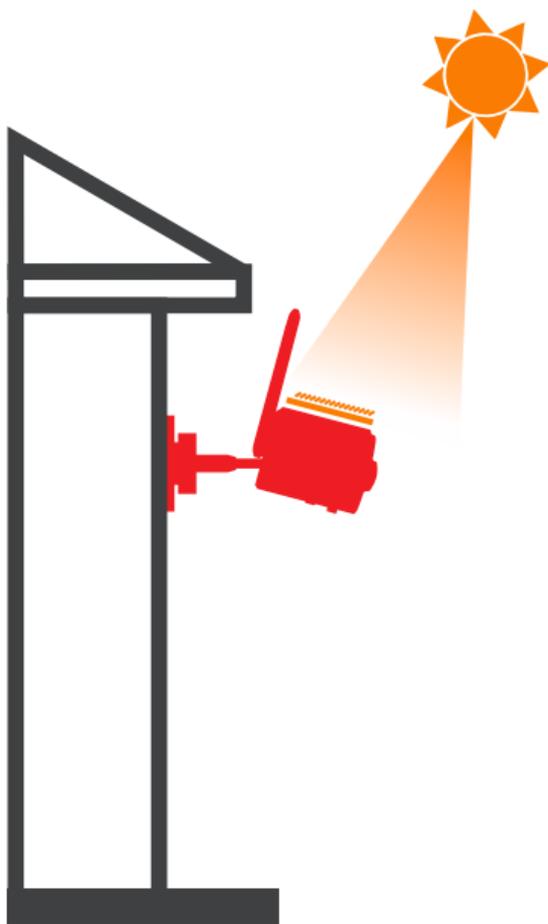


3. Einbauwinkel

Dieses Produkt ist eine PIR-Induktionsvideoaufzeichnung, die Kamera wacht auf, wenn eine Wärmequelle erkannt wird, und zeichnet aktiv Video auf, die Kamera geht in einen Modus mit niedrigem Stromverbrauch über, nachdem die Wärmequelle verschwunden ist.

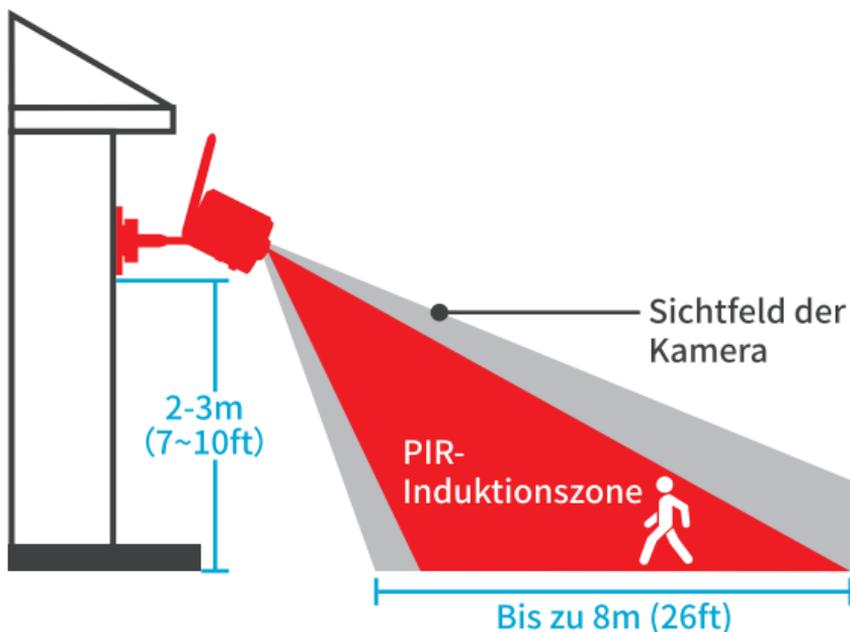


4. Ungeeigneter Installationsbereich


Die Lebensdauer der Kamera wird durch die Aufwachfrequenz beeinflusst, je höher die Frequenz, desto höher der Stromverbrauch.

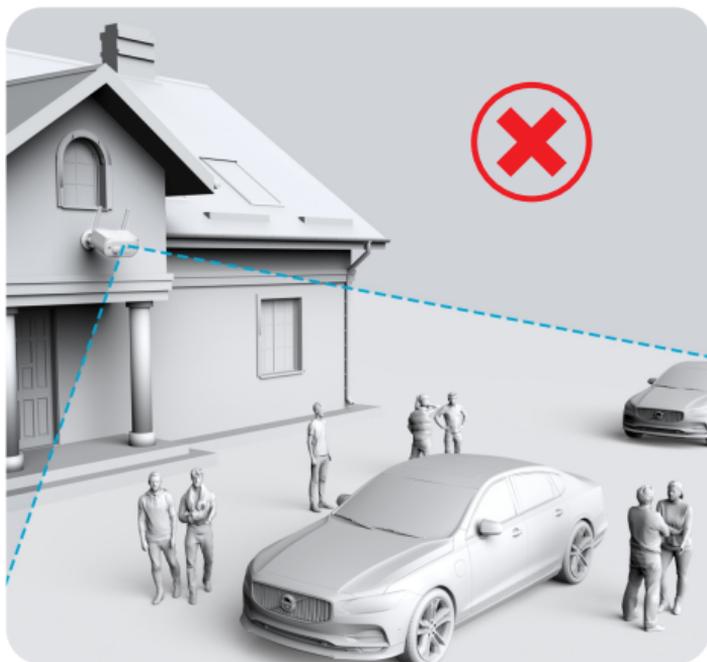


1. Bitte verwenden Sie die Kamera nicht zur Überwachung in Bereichen mit hohem Fußgänger- und Verkehrsaufkommen.
2. Wenn Sie die Kamera in einem durch Hochfrequenz ausgelösten Bereich installieren müssen, kontaktieren Sie uns bitte und besorgen Sie sich ein Hochleistungs-Solarpanel.

Produktabbildung

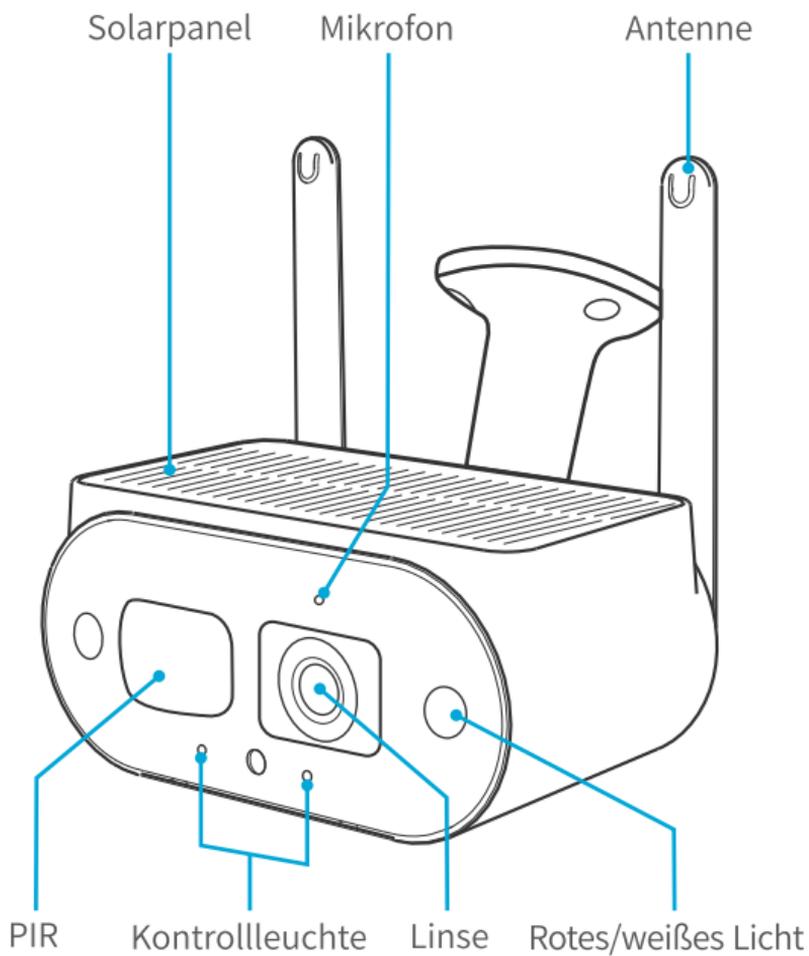

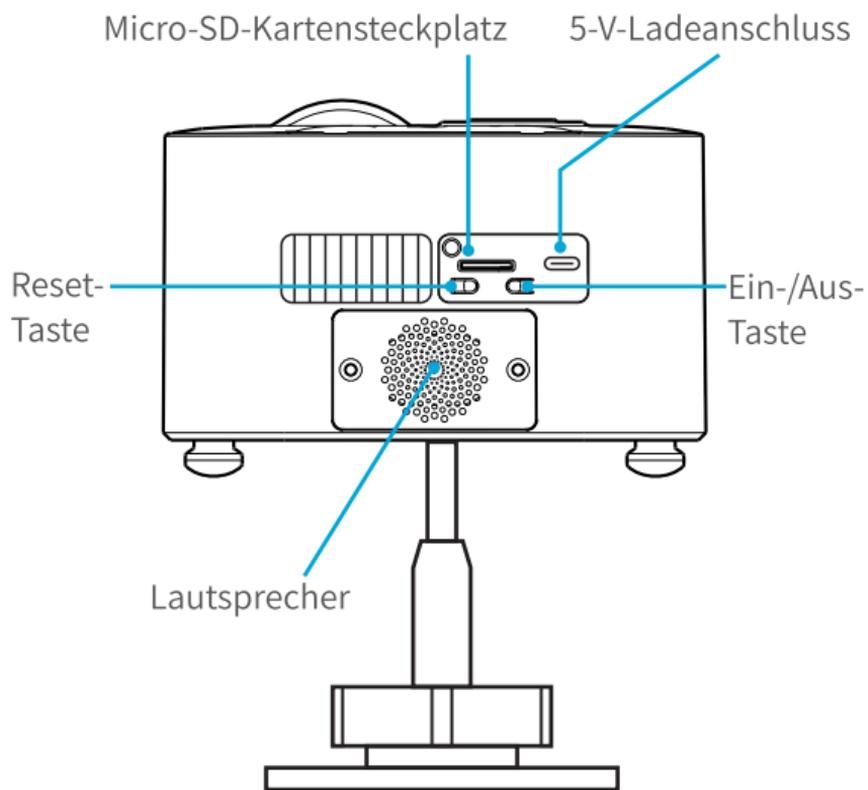

Wenn Sie eine microSD-Karte zur Datenspeicherung verwenden möchten, setzen Sie die microSD-Karte bitte in strikter Übereinstimmung mit dem folgenden Diagramm ein. Wenn Sie das Diagramm zum Einsetzen der microSD-Karte nicht befolgen, wird diese behindert, und ein erzwungener Betrieb kann zu einer Beschädigung des Kartensteckplatzes führen.

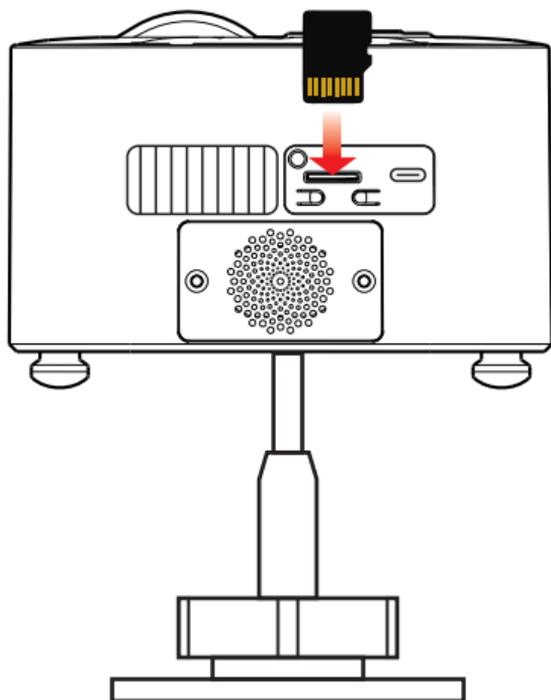

Mikrofon	Holen Sie sich Audio vom Überwachungsbildschirm
Antenne	Übertragung von drahtlosen Signalen
Solarpanel	Lichtenergie in Strom umwandeln
Rotes/weißes Licht	Füllen Sie Licht für die Umgebung aus, die Kamera gibt Licht in verschiedenen Farben in verschiedenen Modi ab
Linse	Erhalten einer optischen Abbildung
Kontrollleuchte	Kamera funktioniert, Ladeanzeige
PIR	Induktionsgerät mit Wärmequelle
Steckplatz für Micro-SD-Karte	Videospeichermedien, bis zu 128 GB (Dieser Kartensteckplatz ist ungültig, nachdem die Kamera mit der Basisstation gekoppelt wurde)
5-V-Ladeanschluss	Externer Ladeanschluss mit DC5V/ 1A-Netzteiladung
Betrieb-Taste	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten, und halten Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten
Lautsprecher	Akustisches Gerät
Reset-Taste	3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät zurückzusetzen und in den Konfigurationsmodus zu wechseln

Herunterladen und Installieren der App

Scannen Sie den QR-Code unten, um die Download-Seite aufzurufen und zu installieren und zu registrieren

Hinweis: Für iOS-Systeme ist die Version iOS 9.0 oder höher erforderlich. Für Android Android 5.1 oder höher.




Android



iOS

Registrieren und anmelden Konto Registrieren Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse. Wenn Sie sich zum ersten Mal bei der App anmelden, **autorisieren Sie bitte die erforderlichen Berechtigungen, damit die App normal ausgeführt werden kann.**


(Bitte seien Sie versichert, dass durch die Aktivierung dieser Berechtigungen keine Ihrer privaten Informationen preisgegeben werden.)

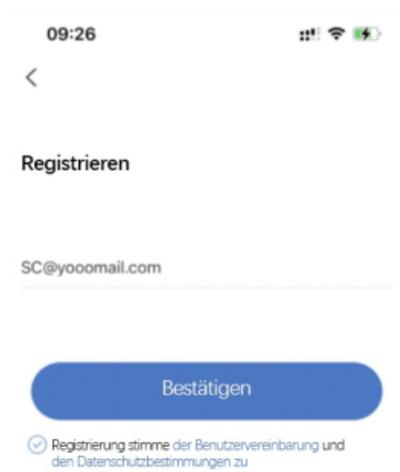


Gerät hinzufügen

Bitte schalten Sie zuerst die Kamera ein und halten Sie nach 10 Sekunden erfolgreichem Einschalten die „Reset“-Taste gedrückt, um die Kamera zurückzusetzen, und fügen Sie dann die Kamera wie folgt hinzu.


1. Bitte verbinden Sie Ihr Handy mit dem WLAN des Routers (2.4 GHz, unterstützt 5GHz nicht) und schalten Sie das Bluetooth des Handys ein.

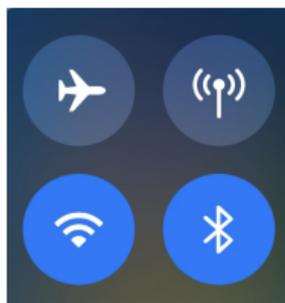


2. Rufen Sie die APP-Seite auf und klicken Sie auf “Gerät hinzufügen”.

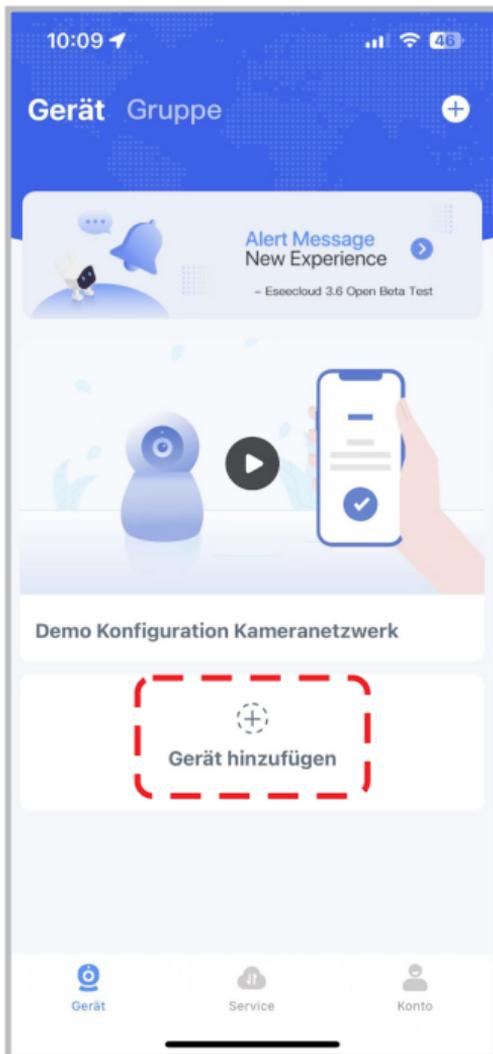



3. APP sucht automatisch nach Kameras in der Nähe, klicken Sie auf “Hinzufügen”, wenn die Zielkamera im Popup-Fenster erscheint.

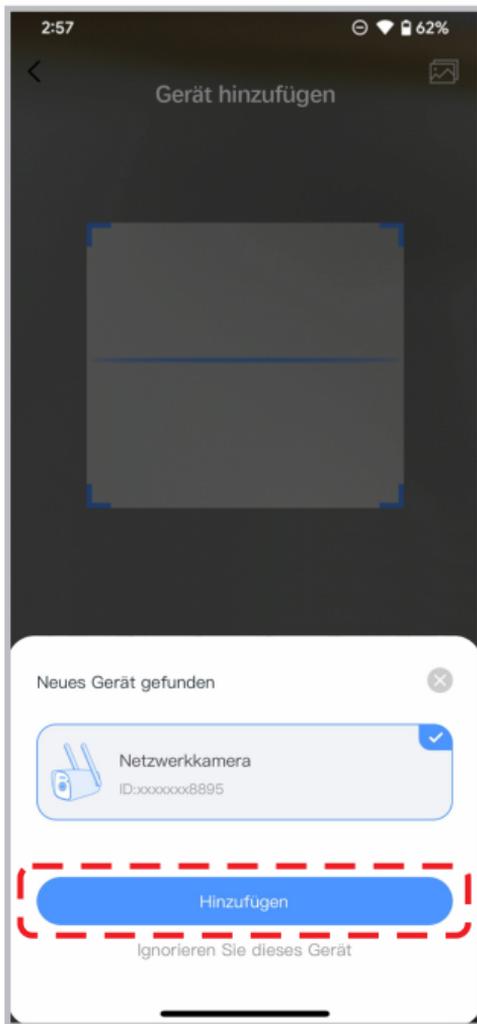

4. Wählen Sie den WLAN-Namen und das Passwort des Routers aus, auf den die Kamera zugreifen muss, klicken Sie auf “Weiter”. Die Kamera wird nach Abschluss dieses Schritts automatisch mit dem WLAN des Routers verbunden. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Kamera innerhalb der effektiven Entfernung des WLAN-Routers befindet .

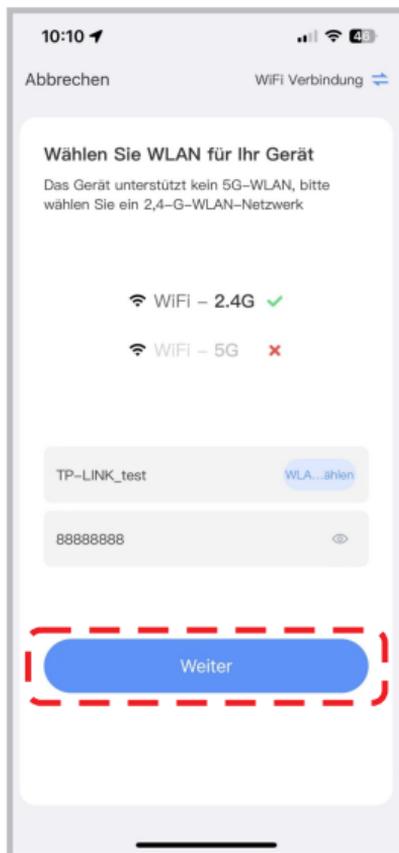


5. Erfolgreich verbunden, bitte benennen Sie die Kamera.

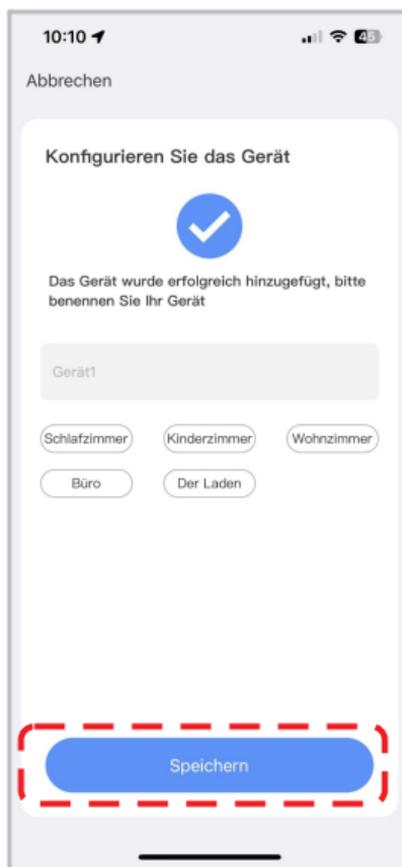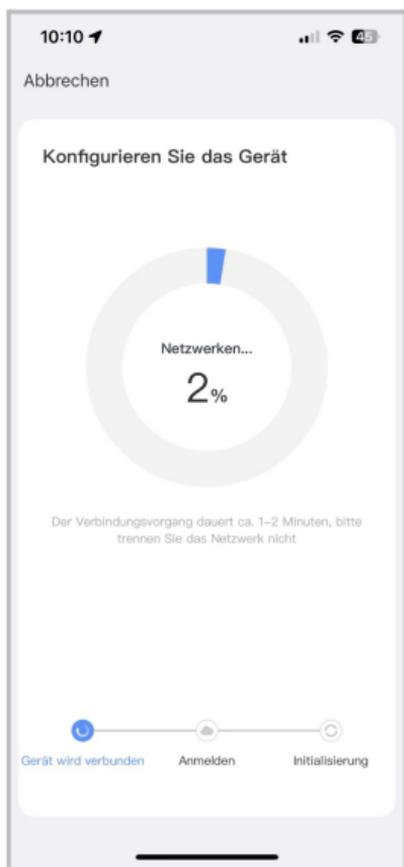


Wenn die Kamera auf die oben beschriebene Weise nicht erfolgreich hinzugefügt werden kann oder die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons anormal ist, setzen Sie die Kamera bitte “zurück”, verwenden Sie die APP, um das QR-Code-Etikett der Kamera zu scannen, um sie hinzuzufügen.


1.Klicken Sie auf “Kamera hinzufügen”, nachdem das Scanfeld angezeigt wird, richten Sie das Telefonobjektiv auf den QR-Code auf dem Kameragehäuse.

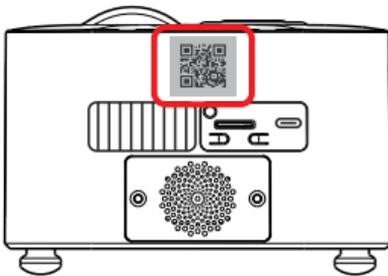

2. Aktivieren Sie "Geräte-LED blinkt" und klicken Sie auf "Weiter".

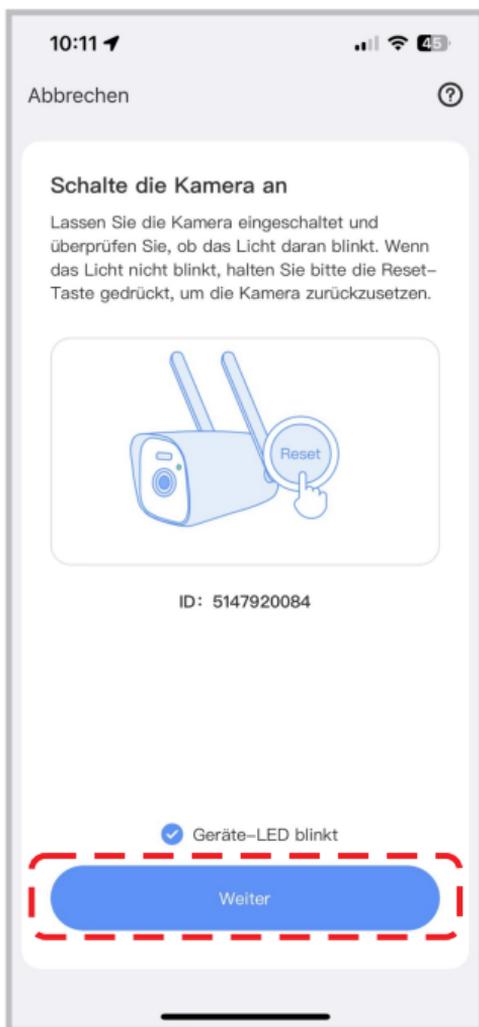


3. Wählen Sie den WLAN-Namen und das Passwort des Routers aus, auf den die Kamera zugreifen muss, klicken Sie auf "Weiter". Die Kamera wird nach Abschluss dieses Schritts automatisch mit dem WLAN des Routers verbunden. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Kamera innerhalb der effektiven Entfernung des WLAN-Routers befindet .

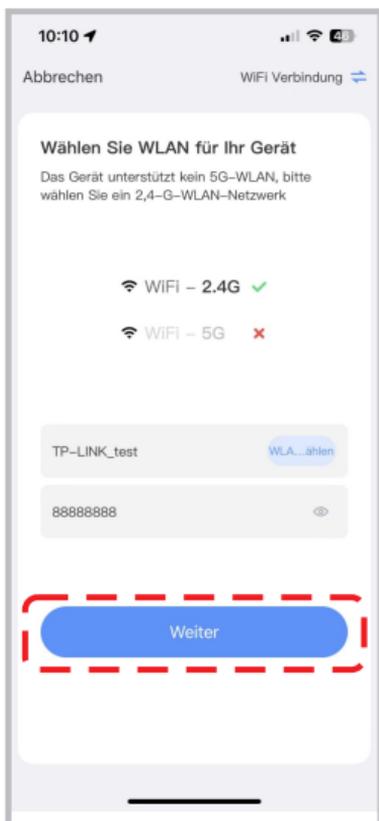

4. Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber und frei von Fingerabdrücken und Schmutz ist, richten Sie den in der APP generierten QR-Code mit dem Kameraobjektiv aus und halten Sie einen Abstand von 15-25 cm ein, und die Kamera gibt einen Piepton aus, wenn sie den QR-Code des erkennt APP. Wenn Sie das falsche Passwort eingeben, gibt das System eine Sprachaufforderung aus. Bitte kehren Sie zur Passworteingabeschrittstelle zurück, um das WLAN-Passwort neu einzugeben.




5. Erfolgreich verbunden, bitte benennen Sie die Kamera.

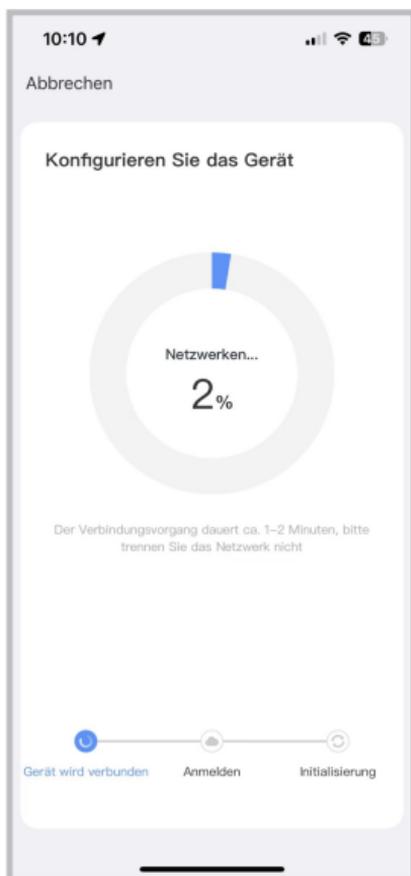


APP-Schnittstelle


1. Gerät hinzufügen
2. Gerätename
3. Gerät bearbeiten
4. Geräte-ID
5. Play-Taste
6. Cloud-Dienst
7. Alarmbenachrichtigung
8. Teilen Sie das Gerät
9. Wiedergabe

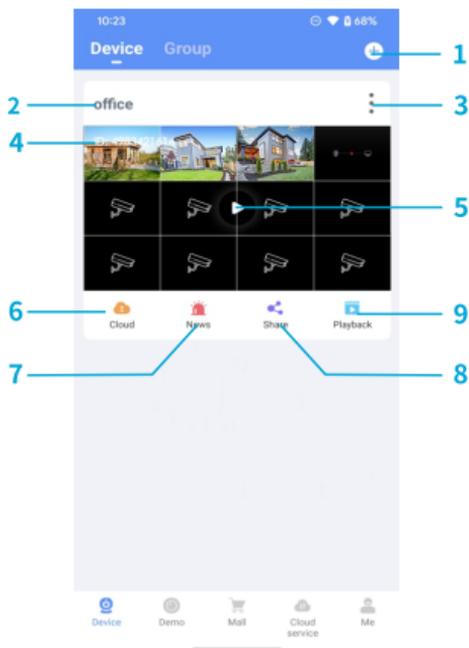

1. Zurück
2. Kamera bearbeiten
3. Vorschau (SD/HD)
4. Stellen Sie den geteilten Bildschirm ein
5. AN/AUS der KameraMikrofon
6. PTZ-Steuerung
(Kameraunterstützung erforderlich)
7. Screenshot
8. Aufnahme
9. Vollbildvorschau
10. Sprachsprechanlage
11. Weitere Einstellungen

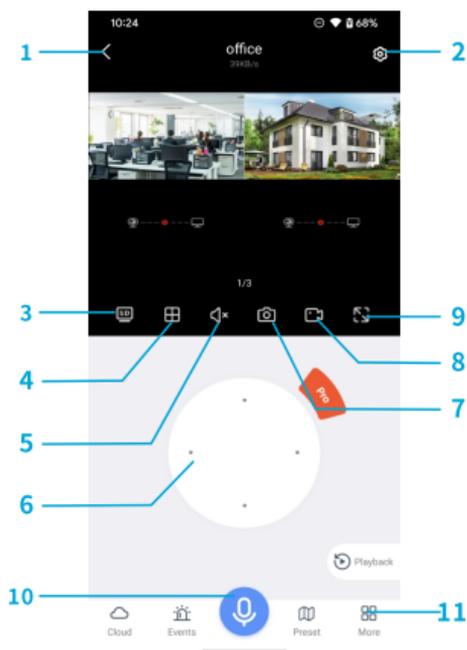

1. Cloud-Wiedergabe (erfordert Aktivierung)
2. Lokale Wiedergabe
3. Wiedergabegeschwindigkeit (nur Cloud-Wiedergabe)
4. Laden Sie das Video herunter
5. Ton ein-/ausschalten
6. Screenshots wiedergeben
7. Aufnahmewiedergabe
8. Auswahl der Wiedergabezeit
9. Vollbildvorschau
10. Kanalschalter
11. Wiedergabezeitachse

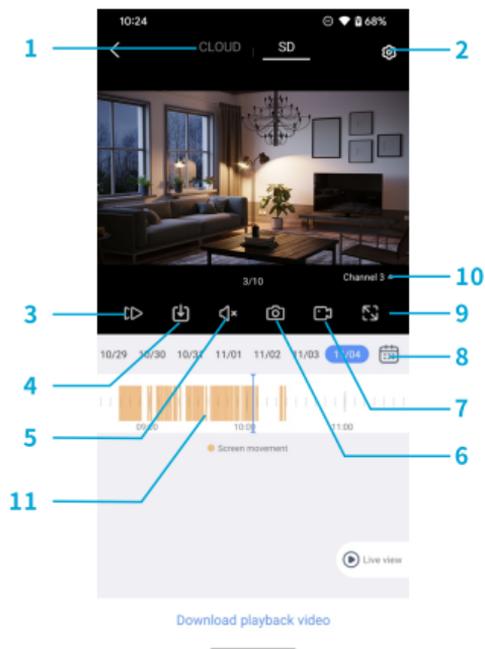


Tipps:

1. Die Anweisungen in diesem Handbuch sind die Anweisungen für die Funktionen der zu diesem Zeitpunkt produzierten Version und dienen nur als funktionale Referenz. Wenn es in der nachfolgenden APP eine Inhalt-saktualisierung gibt, beziehen Sie sich bitte auf Ihre aktuelle Version
2. Einige Funktionen in der APP benötigen Unterstützung für Kameraattribute, verschiedene Arten von Kameras, die dieser APP hinzugefügt werden, können geringfügige Unterschiede in der Bedienoberfläche aufweisen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an

SC@yoomail.com


Produktinstallation

1. Montage der Halterung

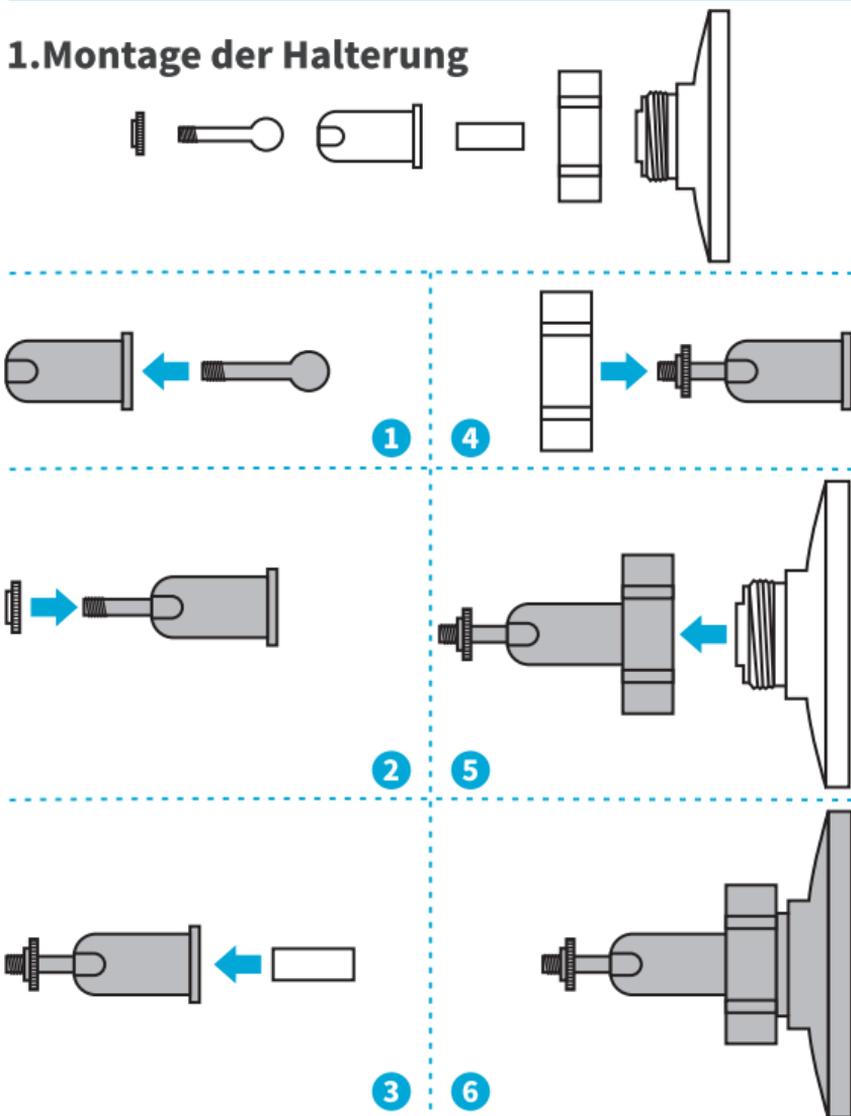


2.Installation und Verwendung

2.1 Montieren Sie die Halterung an der Wand

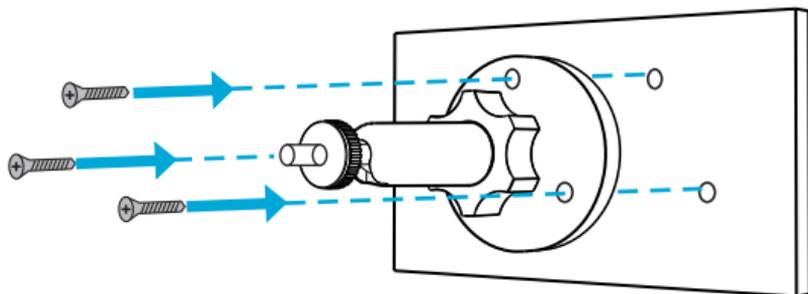

2.2 Befestigen Sie die Akku-Überwachungskamera an der Halterung

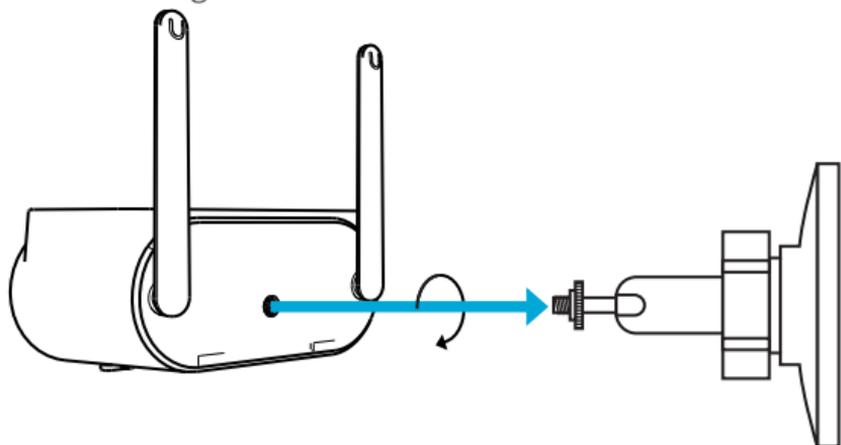

2.3 Bitte beachten Sie "Vor Gebrauch beachten" um den Installationswinkel einzustellen

FAQ

F1: Warum ist die Verbindung sehr langsam, wenn die Kamera in der App angezeigt wird, und einmal ist sogar das Bild verfügbar und dann gibt es ein anderes Mal kein Bild?

► Die Kamera ist über einen Router mit dem Internet verbunden. Wenn sich Hochleistungsgeräte oder blockierende Objekte zwischen der Kamera und dem Router befinden, wird das Signal gestört und die Kommunikation beeinträchtigt.

F2: Warum verbraucht die Kamera so schnell Strom, dass sie jede Woche mit einem Ladegerät aufgeladen werden muss?

► Kamera PIR ist eine wärmeempfindliche Komponente, die Erkennung von Wärmequellen löst die Kameraarbeit aus, die interne Batterieleistung verbraucht, wenn die Kamera häufig Wärmequellen erkennt, beschleunigt sich der Stromverbrauch. Versuchen Sie bitte, die Kameras in

verkehrsarmen, nicht dicht besiedelten Gebieten zu installieren, und lösen Sie sie nicht öfter als 50 Mal pro Tag aus.

F3: Da die Kamera über ein Solarpanel verfügt, kann sie überhaupt ohne kabelgebundenes Aufladen verwendet werden?

▶ Das Solarpanel hat eine zusätzliche Ladefunktion und kann den Akku der Kamera bei Sonnenlicht aufladen. Die photoelektrische Umwandlungsrate wird durch die Intensität des Sonnenlichts und die Länge der Belichtungszeit beeinflusst. Wenn Ihre Sonnenzeit kurz ist und die Kamera jeden Tag Strom verbraucht, verwenden Sie bitte die kabelgebundene Methode, um die Kamera aufzuladen, wenn der Strom unter 10% liegt.

F4: Wie nimmt die Kamera auf und wie lade ich das Video herunter?

▶ **Die Kamera verfügt über zwei Speicherarten.**

Lokaler Speicher: Auf Micro-SD-Karte gespeichert, unterstützt bis zu 128 GB, 32 GB oder 64 GB werden

empfohlen. Wenn Sie die Micro-SD zum ersten Mal einlegen, formatieren Sie sie bitte im Fat 32-Format.

Cloud-Speicher: Videodateien werden in der Cloud gespeichert, was sicherer und zuverlässiger ist. Der PIR-Sensor der Kamera erkennt eine Wärmequelle, weckt die Kamera zum Arbeiten auf und nimmt Videos auf. Videodateien werden auf Micro-SD oder in der Cloud gespeichert. Sie können Videodateien in der App wiedergeben und das Herunterladen von Videodateien auf Ihr Telefon über die App unterstützen. Sie können auch die Micro-SD-Karte der Kamera entfernen und in Ihren Computer einlegen, um Videodateien zu lesen.


Français

Remarque avant utilisation

1. Avis d'alimentation


Ce produit dispose d'une batterie au lithium rechargeable intégrée, qui alimente l'appareil et peut être utilisé sans adaptateur d'alimentation externe.

(Remarque : veuillez charger l'appareil avant utilisation); quand l'application indique que la puissance de la caméra est inférieure à 10 %, veuillez utiliser une alimentation externe pour la charger avant utilisation.

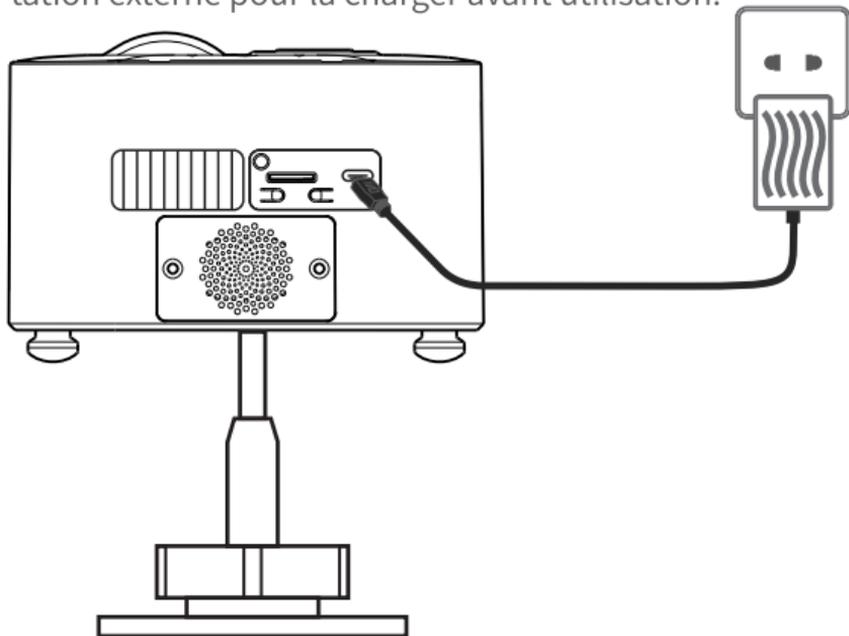


2. Utilisation du panneau solaire

Ce produit est livré avec un panneau solaire, essayez de maintenir le panneau solaire à un certain angle par rapport au soleil lorsqu'il est installé pour obtenir une efficacité de conversion photoélectrique élevée.

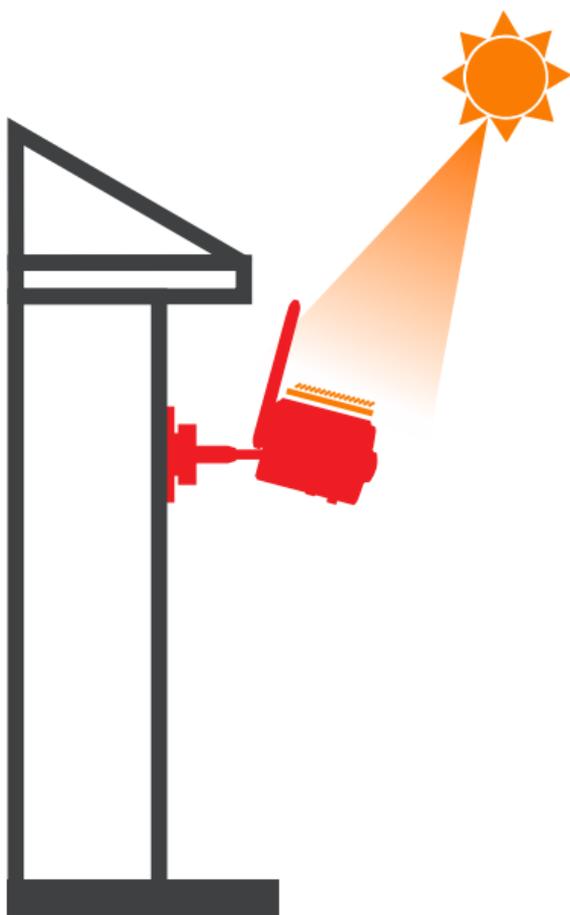


3. Angle d'installation

Ce produit est un enregistrement vidéo à induction PIR, la caméra se réveille lorsqu'une source de chaleur est détectée et enregistre une vidéo active, la caméra entrera en mode de faible consommation d'énergie après la disparition de la source de chaleur.

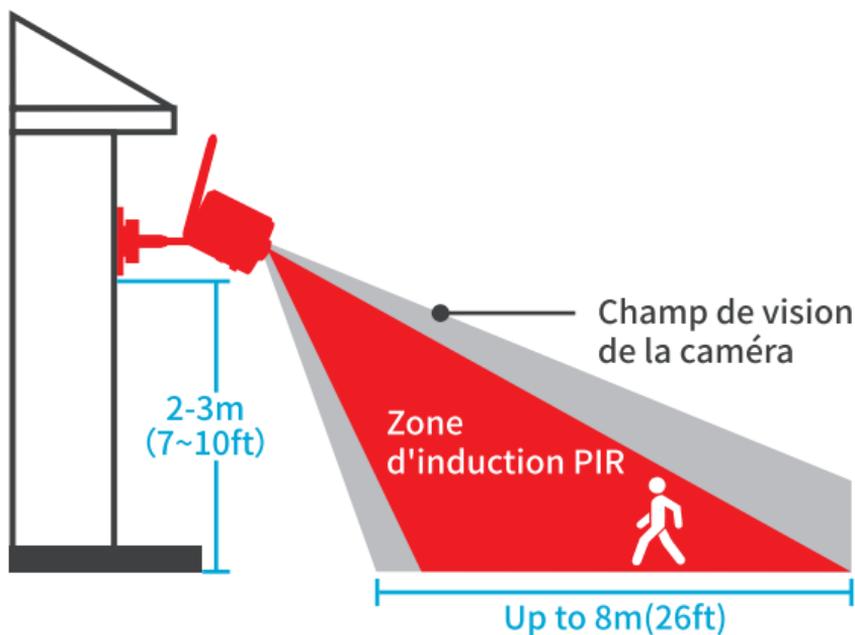


4. Zone d'installation inappropriée

La durée de vie de la caméra est affectée par la fréquence de réveil, plus la fréquence est élevée, plus la consommation d'énergie est importante.

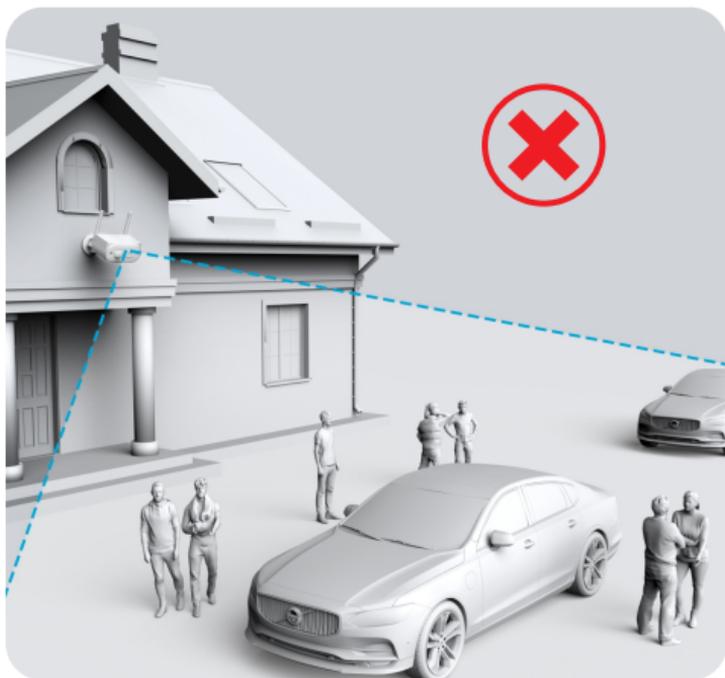


1. Nous déconseillons d'utiliser la caméra pour la surveillance dans les zones à forte circulation piétonne et de circulation.
2. Si vous devez installer la caméra dans une zone déclenchée par haute fréquence, veuillez nous contacter et obtenir un panneau solaire haute puissance.


Illustration du produit

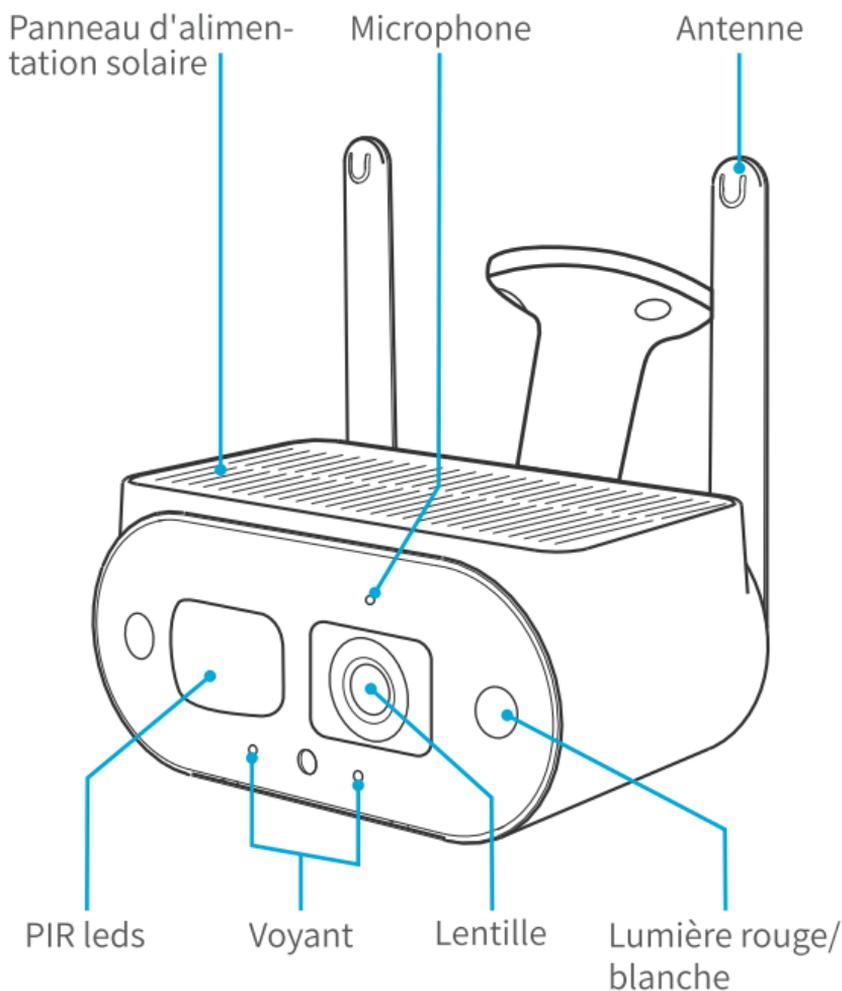

Fente pour carte micro SD 5V Port de chargement

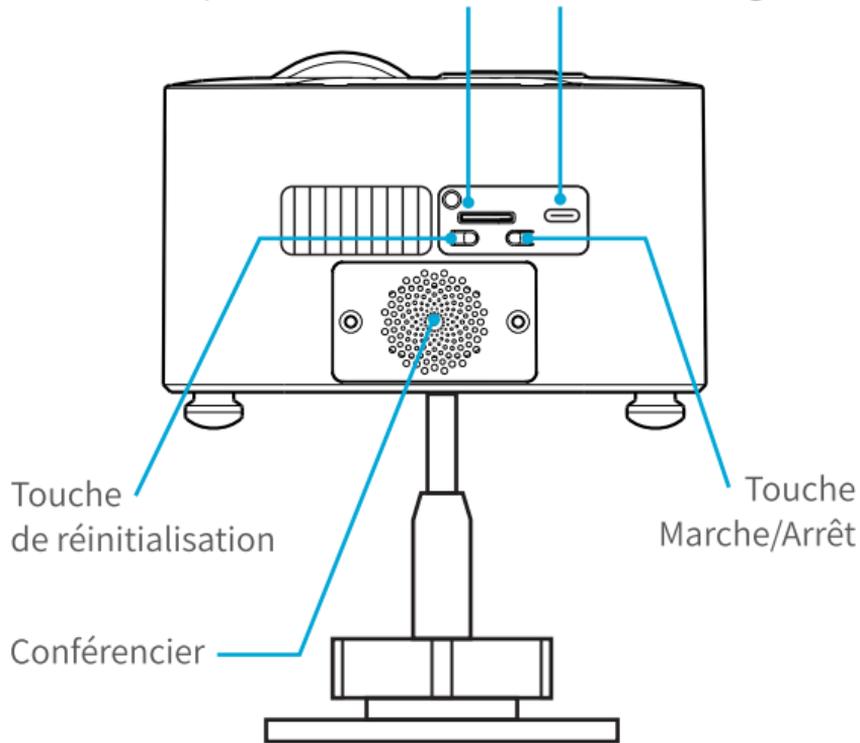

Si vous devez utiliser une carte micro sd pour le stockage de données, veuillez insérer la carte micro sd en stricte conformité avec le schéma suivant, ne pas suivre le schéma pour insérer la carte micro sd sera obstrué, un fonctionnement forcé peut entraîner des dommages au logement de la carte.

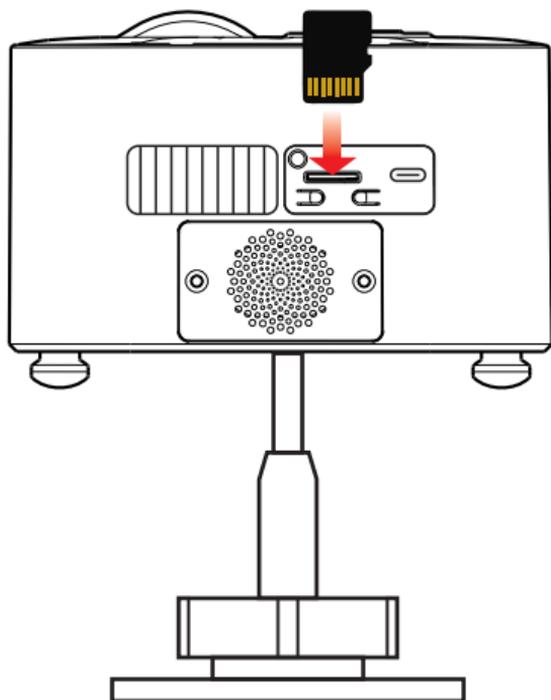

Microphone	Obtenez le son de l'écran de surveillance
Antenne	Transmission de signaux sans fil
Panneau d'alimentation solaire	Transformer l'énergie lumineuse en électricité
Lumière rouge/ blanche	Remplissez la lumière pour l'environnement, la caméra émet différentes couleurs de lumière dans différents modes
Lentille	Obtention de l'imagerie optique
Voyant	Appareil photo fonctionnant, indicateur de charge
PIR	Dispositif d'induction de source de chaleur
Fente pour carte micro SD	Support de stockage vidéo, jusqu'à 128 Go (Cet emplacement pour carte n'est pas valide une fois la caméra couplée avec la station de base)
5V Port de chargement	Port de charge externe, utilisant la charge d'alimentation DC5V/1A
Touche Marche/ Arrêt	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'appareil photo, appuyez et maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil
Conférencier	Dispositif acoustique
Reset key	Press and hold for 3 seconds to reset the device and enter configuration mode

Téléchargez et installez l'application

Scannez le code QR ci-dessous pour accéder à la page de téléchargement, installez et enregistrez-vous

Remarque : Pour le système iOS, il nécessite la version iOS 9.0 ou supérieure.

Pour Android, Android 5.1 ou supérieur.




Android



iOS

S'inscrire et se connecter Compte Créez un compte avec votre adresse e-mail. Lorsque vous vous connectez à l'application pour la première fois, **veuillez autoriser les autorisations nécessaires pour que l'application puisse fonctionner normalement.**


(Soyez assuré que l'activation de ces autorisations ne divulguera aucune de vos informations privées.)

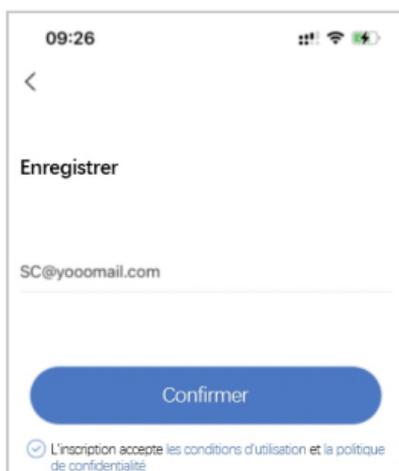


APP Ajouter une caméra

Veillez d'abord allumer l'appareil photo, et après 10 secondes de mise sous tension réussie, appuyez et maintenez le bouton "réinitialiser" pour réinitialiser l'appareil photo, puis ajoutez l'appareil photo comme suit.


1. Veuillez connecter votre téléphone portable au wifi du routeur (2,4 GHz, ne prend pas en charge 5 GHz) et allumez le téléphone portable Bluetooth.

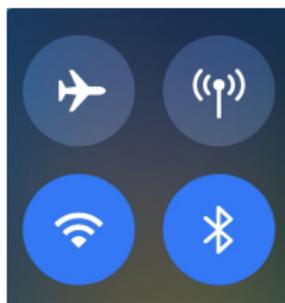


2. Entrez dans la page APP et cliquez sur "Ajouter un appareil intelligent"

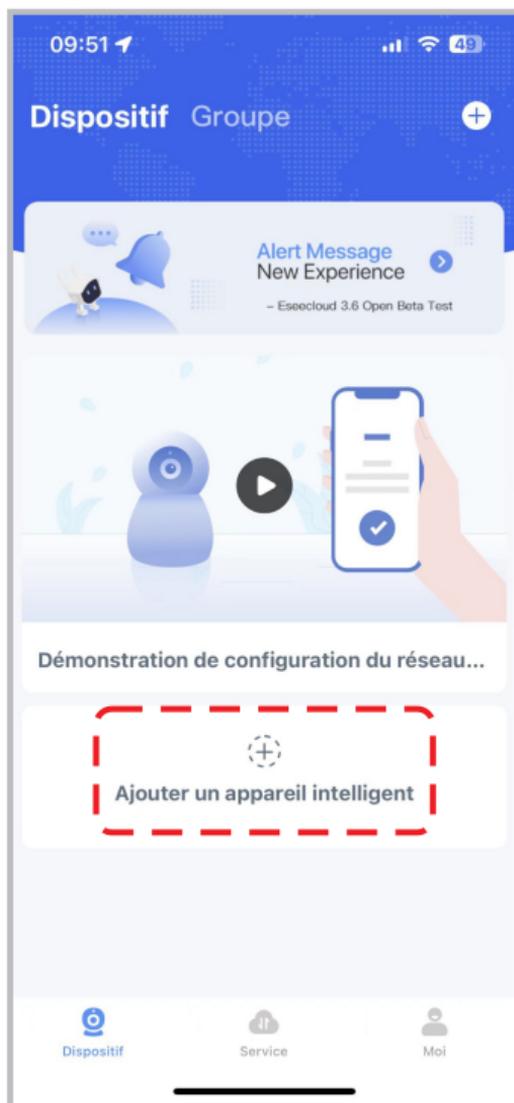


3. APP recherchera automatiquement les caméras à proximité, cliquez sur "Ajouter" lorsque la caméra cible apparaît dans la fenêtre contextuelle.

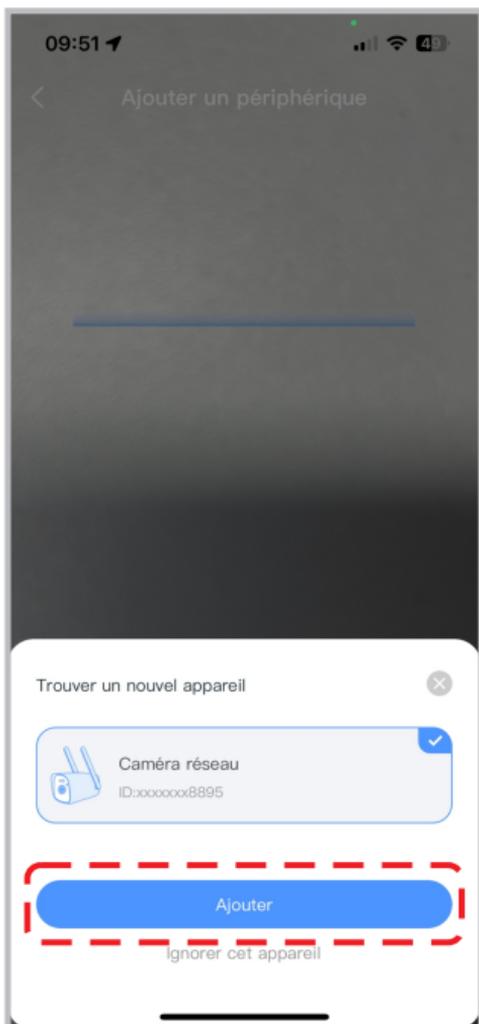

4.Sélectionnez le nom Wifi et le mot de passe du routeur auquel la caméra doit accéder, cliquez sur "Prochain", la caméra sera automatiquement connectée au routeur WiFi une fois cette étape terminée, veuillez vous assurer que la caméra est à la distance effective du routeur WiFi.

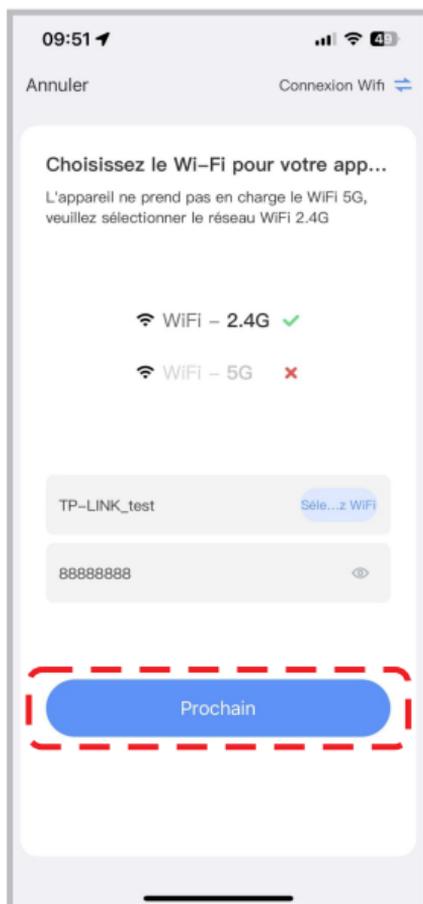


5. Connecté avec succès, veuillez nommer la caméra.

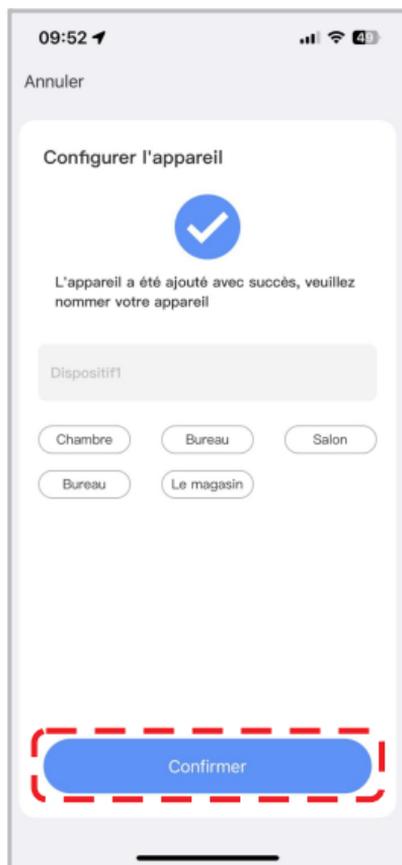

Si l'appareil photo n'est pas ajouté avec succès de la manière ci-dessus, ou si la fonction Bluetooth de votre téléphone est anormale, veuillez "réinitialiser" l'appareil photo, utilisez l'application pour scanner l'étiquette du code QR de l'appareil photo pour l'ajouter


1. Cliquez sur "Ajouter une caméra", après l'apparition de la boîte de numérisation, pointez l'objectif du téléphone vers le code QR sur le corps de l'appareil photo.

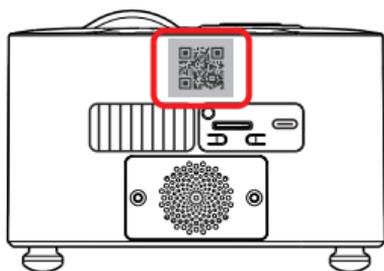

2. Cochez "Le voyant de l'appareil clignote", cliquez sur "Prochain".





3.Sélectionnez le nom WiFi et le mot de passe du routeur auquel la caméra doit accéder, cliquez sur "Prochain", la caméra sera automatiquement connectée au routeur Wi-Fi une fois cette étape terminée, veuillez vous assurer que la caméra se trouve à la distance effective du routeur WiFi

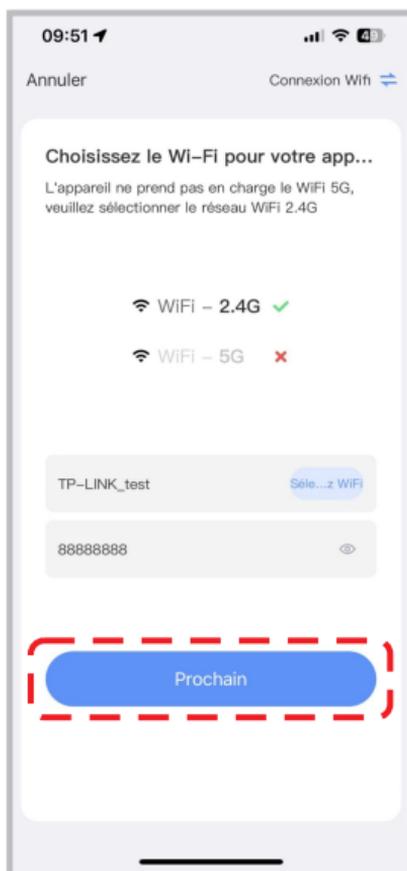

4. Assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo est propre et exempt d'empreintes digitales et de saleté, alignez le code QR généré dans l'APP avec l'objectif de l'appareil photo, en gardant une distance de 15 à 25 cm, et l'appareil photo émettra un bip lorsqu'il reconnaît le code QR de l'APP. Si vous entrez le mauvais mot de passe, le système fera une invite vocale, veuillez retourner à l'interface de saisie du mot de passe pour remplir le mot de passe WiFi.




5. Connecté avec succès, veuillez nommer la caméra.

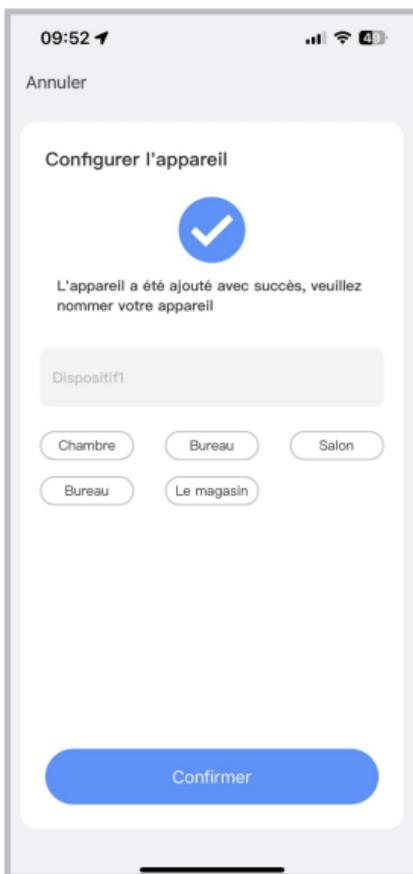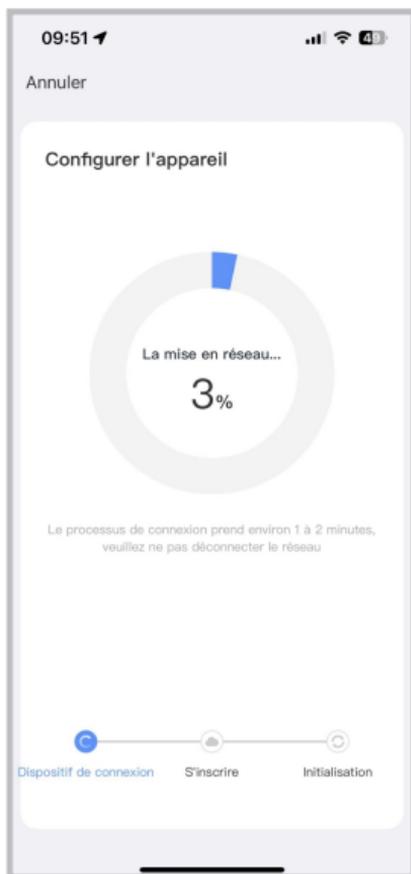


Interface d'application


- 1.Nom de l'appareil
- 2.Modifier l'appareil
- 3.Reference de l'appareil
- 4.Bouton jouer
- 5.Service cloud
- 6.Avis d'alarme
- 7.Partager l'appareil
- 8.Partager l'appareil
- 9.Relecture

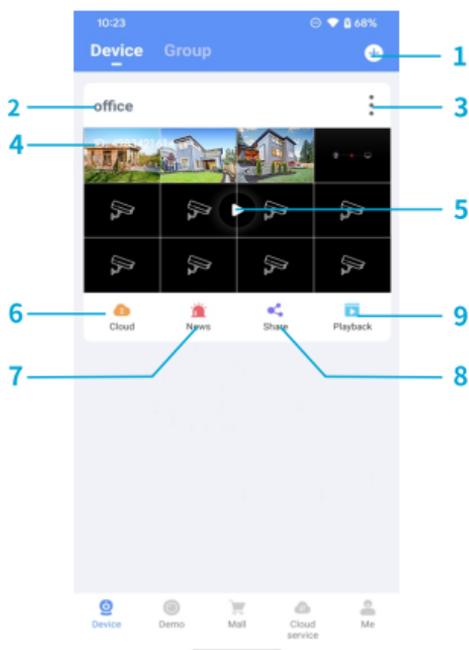

- 1.Return
- 2.Edit camera
- 3.Preview (SD/HD)
- 4.Set the split screen
- 5.ON/OFF the camera microphone
- 6.PTZ Control
(Camerasupport required)
- 7.Screenshot
- 9.Recording
- 10.Full screen preview
- 11.Voice intercom
- 12.More Settings

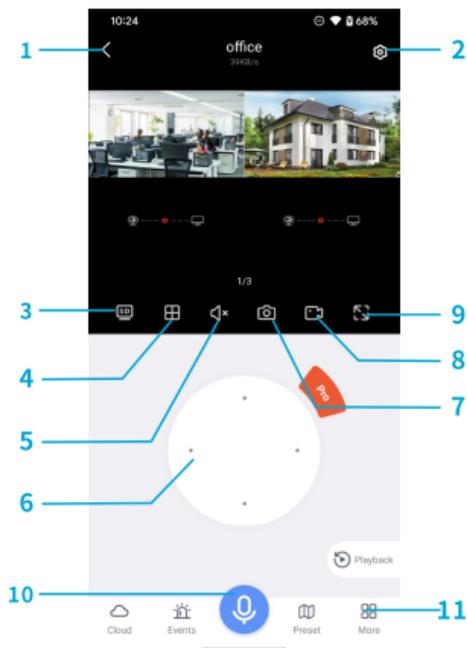

- 1.Cloud playback
(requires activation)
- 2.Local playback
- 3.Playback speed
- 4.Download the video
- 5.Turn on/off sound
- 6.Playback screenshots
- 7.Recording playback
- 8.Playback time selection
- 9.Full screen preview
- 10.Channel Switch
- 11.Playback timeline

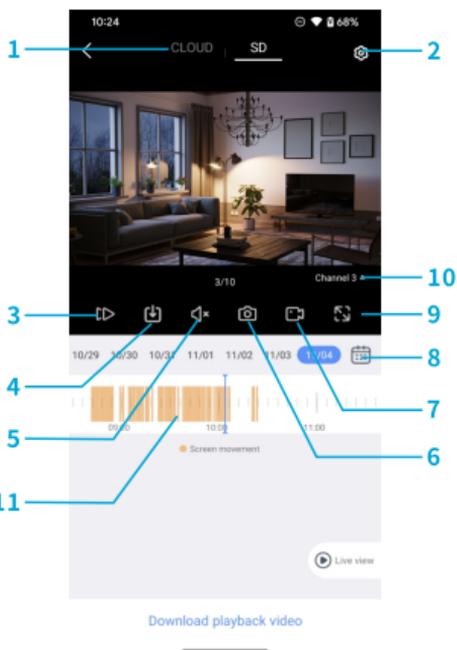


Conseils:

1. Les instructions de ce manuel sont les instructions pour les fonctions de la version produite à l'époque, et sont uniquement à titre de référence fonctionnelle, s'il y a une mise à jour du contenu dans l'application suivante, veuillez vous référer à votre version actuelle
2. Certaines fonctions de l'APP nécessitent la prise en charge des attributs de caméra, différentes formes de caméras ajoutées à cette APP peuvent présenter de légères différences dans l'interface de fonctionnement.

SC@yoomail.com


Mise en place du produit

1. Montage du support

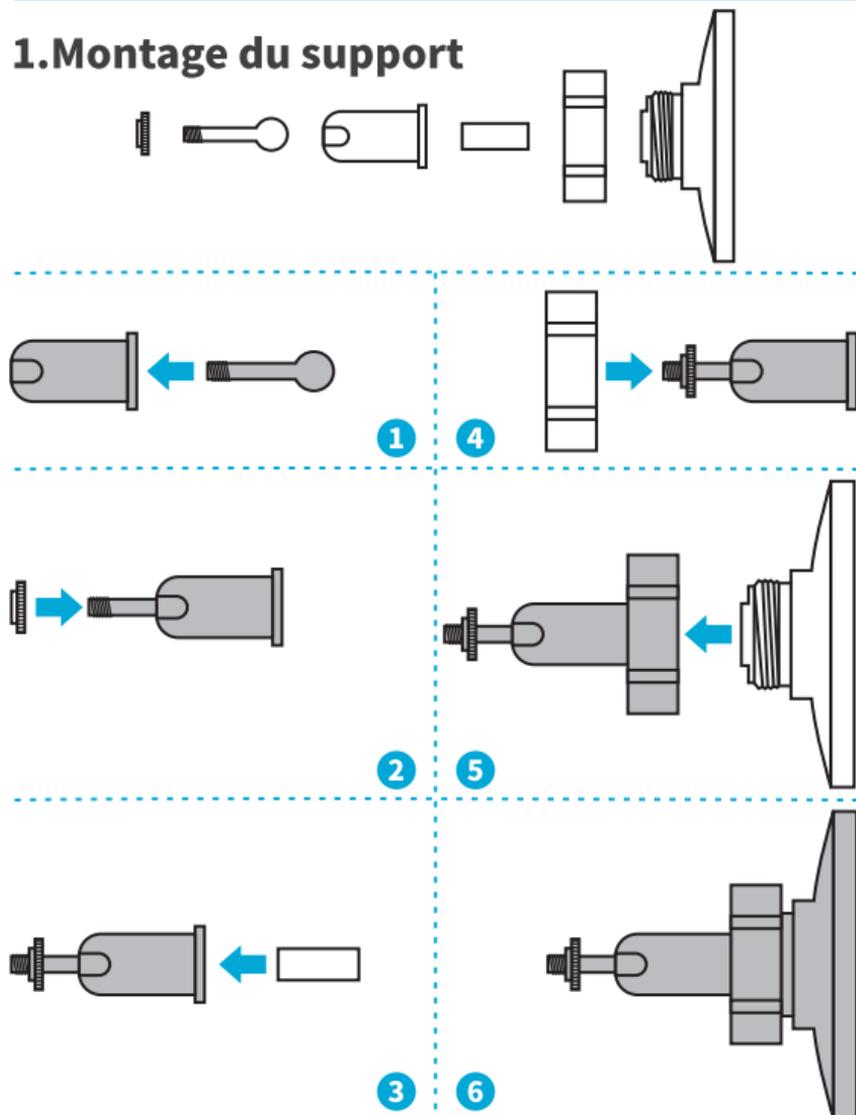


2. Installation et utilisation

2.1 Montez le support sur le mur

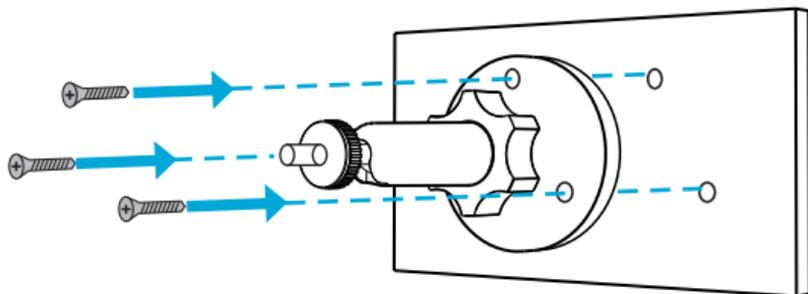

2.2 Fixez la caméra de sécurité à batterie au support

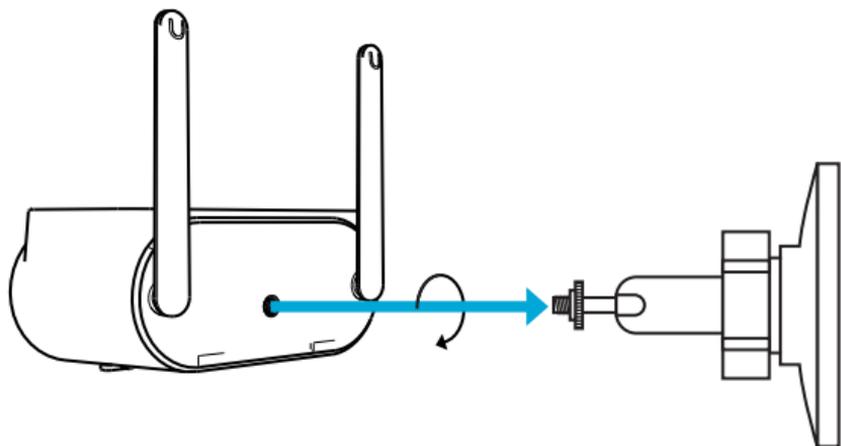

2.3 Veuillez vous référer à "Remarque avant utilisation" pour régler l'angle d'installation

FAQ

Q1: Pourquoi la connexion est-elle très lente lors de la visualisation de la caméra dans l'application, et même l'image est disponible à un moment donné et puis il n'y a pas d'image à un autre moment ?

► La caméra est connectée à Internet via un routeur. S'il y a des appareils puissants ou des objets bloquants entre la caméra et le routeur, cela causera des interférences avec le signal et affectera la communication.

Q2: Pourquoi l'appareil photo consomme-t-il de l'énergie si rapidement qu'il doit être chargé avec un chargeur chaque semaine ?

► La caméra PIR est un composant de détection de chaleur, la détection des sources de chaleur déclenchera le travail de la caméra, ce qui consomme de l'énergie de la batterie interne, si la caméra détecte fréquemment des sources de chaleur accélérera la consommation d'électricité, veuillez essayer d'installer la caméra dans

un faible -trafic, zones denses, pas plus de 50 fois par jour déclencheur.

Q3: Caméra avec panneaux solaires, peut toujours être utilisée sans recharge filaire ?

► Les panneaux solaires jouent un rôle de charge auxiliaire, dans le cas de la lumière du soleil peuvent être chargés pour la batterie interne de la caméra, le taux de conversion photoélectrique par l'intensité de la lumière du soleil, l'exposition à la durée affectée. Si votre durée d'ensoleillement est courte et que la caméra consomme de l'énergie tous les jours, veuillez utiliser la méthode filaire pour charger la caméra lorsque la puissance est inférieure à 10%.

Q4: Comment la caméra enregistre-t-elle et comment puis-je télécharger cette partie de la vidéo ?

► **La caméra dispose de deux types de stockage.**

Stockage local: La vidéo est enregistrée sur une carte micro SD, qui peut prendre en charge jusqu'à 128 Go, 32 Go ou 64 Go est recommandé. Lorsque vous insérez

la micro SD pour la première fois, veuillez la formater au format Fat 32.

Stockage en ligne: Besoin de payer, les fichiers vidéo sont enregistrés dans le cloud, plus sécurisé et fiable. La caméra PIR détecte la source de chaleur, réveille la caméra pour fonctionner et enregistrer une vidéo, les fichiers vidéo sont enregistrés dans la micro SD ou dans le cloud, vous pouvez lire les fichiers vidéo dans l'APP et prendre en charge le téléchargement sur le téléphone, vous peut également lire les fichiers vidéo dans la micro SD directement sur le PC.

