

VOLTMETRI

ELETTROMAGNETICI PER CORRENTE ALTERNATA


VOLTMETRO MODULARE

ERIM

MODULAR VOLTMETER

- **AUTOCONSUMO** 1,5VA
- **FREQUENZA D'IMPIEGO** 40÷60 Hz
- **PRECISIONE** Classe 1,5
- **PORTATE** 6-10-15-25-40-60-100-150-250-300-400-500-600V inserzione diretta
.../100V-.../110V inserzione tramite TV con secondario 100V o 110V
Portate diverse si possono eseguire su richiesta
- **DIMENSIONI / PESO** 3 moduli DIN / 0,15 kg
- **ESEMPI D'ORDINE**
ERI M 300V D inserzione diretta, fondo scala 300V
ERIM500V500/100 inserzione tramite TV 500/100V, fondo scala 500V

- **BURDEN** 1,5VA
- **OPERATING FREQUENCY** 40÷60 Hz
- **CLASS** 1,5
- **RANGES** 6-10-15-25-40-60-100-150-250-300-400-500-600V direct input
.../100V-.../110V input by means a V.T., secondary 100V or 110V
Different capacities can be carried out on request
- **DIMENSIONS / WEIGHT** 3 DIN modules / 0,15 kg
- **EXAMPLES WHEN ORDERING**
ERI M 300V D direct input, end scale value 300V
ERIM500V500/100 input by means a V.T. 500/100V, end scale value 500V

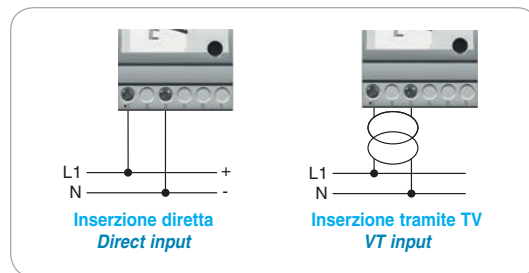

VOLTMETRO CON SCALA 90°

ERI48 - ERI72 - ERI96


VOLTMETER 90° SCALE PLATE

- **AUTOCONSUMO** 48 = 1,2÷2VA; 72/96/144 = 1,5÷4VA
- **FREQUENZA D'IMPIEGO** 40÷60 Hz
- **PRECISIONE** classe 1,5
- **PORTATE** 6-10-15-25-40-60-100-150-250-300-400-500-600V inserzione diretta
.../100V, .../110V inserzione tramite TV con secondario 100V o 110V
Portate diverse si possono eseguire su richiesta
- **ESEMPI D'ORDINE**
ERI 48500V D inserzione diretta, fondo scala 500V
ERI96500V400/100 inserzione tramite TV 400/100V, fondo scala 500V
- **PESO MEDIO (kg)** ERI48 (0,10); ERI72 (0,20); ERI96 (0,30)

- **BURDEN** 48 = 1,2÷2VA; 72/96/144 = 1,5÷4VA
- **OPERATING FREQUENCY** 40÷60 Hz
- **CLASS** 1,5
- **RANGES** 6-10-15-25-40-60-100-150-250-300-400-500-600V direct input
.../100V-.../110V input by means a V.T., secondary 100V or 110V
Different capacities can be carried out on request
- **EXAMPLES WHEN ORDERING**
ERI 48500V D direct input, end scale value 500V
ERI96500V400/100 input by means a V.T. 400/100V, end scale value 500V
- **WEIGHT (kg)** ERI48 (0,10); ERI72 (0,20); ERI96 (0,30)



ERIL...

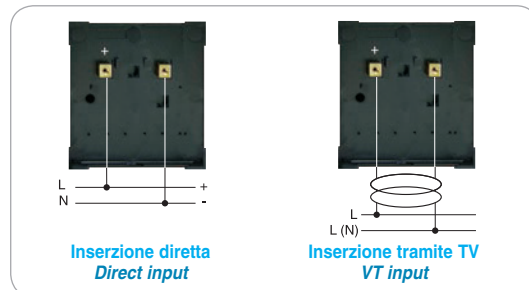


VOLTMETRO CON COMMUTATORE INCORPORATO

ERI72C - ERI96C

VOLTMETER WITH INCORPORATED SWITCH

- Strumento provvisto di commutatore voltmetrico in bassa tensione per 3 tensioni di fase e 3 tensioni concatenate L1N-L2N-L3N / L1L2-L2L3-L3L1
- **AUTOCONSUMO** 1,5÷4VA
- **FREQUENZA D'IMPIEGO** 40÷60 Hz
- **PRECISIONE** classe 1,5
- **PROTEZIONE SUL FRONTE** IP00
- **PORTATE** 6-10-15-25-40-60-100-150-250-300-400-500-600V inserzione diretta
.../100V, .../110V inserzione tramite TV con secondario 100V o 110V
Portate diverse si possono eseguire su richiesta
- **ESEMPI D'ORDINE**
ERI72C 500V D voltmetro inserzione diretta, fondo scala 500V
- **PESO MEDIO (kg)** 0,25

- Instruments provided with switch, low voltage, for 3 phase-phase and 3 phase-neutral voltage L1N-L2N-L3N / L1L2-L2L3-L3L1
- **BURDEN** 1,5÷4VA
- **OPERATING FREQUENCY** 40÷60 Hz
- **CLASS** 1,5
- **FRONT PROTECTION DEGREE** IP00
- **RANGES** 6-10-15-25-40-60-100-150-250-300-400-500-600V direct input
.../100V-.../110V input by means a V.T., secondary 100V or 110V
Different capacities can be carried out on request
- **EXAMPLES WHEN ORDERING**
ERI72C 500V D direct input, end scale value 500V
- **WEIGHT (kg)** 0,25

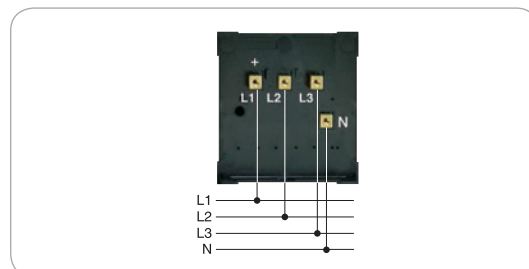

AMPEROMETRI

ELETTROMAGNETICI PER CORRENTE ALTERNATA


AMPEROMETRO MODULARE

ERIM

MODULAR VOLTMETER

- **AUTOCONSUMO** 0,3VA
- **FREQUENZA D'IMPIEGO** 40 ÷ 60 Hz
- **PRECISIONE** Classe 1,5
- **PORTATE** 1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-30A inserzione diretta
.../1A-.../5A inserzione tramite TA con secondario 1A o 5A
Portate diverse si possono eseguire su richiesta
- **SCALE INTERCAMBIABILI**
- **DIMENSIONI / PESO** 3 moduli DIN / 0,15 kg
- **ESEMPI D'ORDINE**
ERI-M=20A=5D inserzione diretta fondo scala 20A, 5In (20/100A)
ERI-M=5A=1 inserzione con TA, secondario 5A, 1In senza scala
ESI-M=40A=15 scala per ERIM, 40A, secondario 5A, 1In

- **BURDEN** 0,3VA
- **OPERATING FREQUENCY** 40 ÷ 60 Hz
- **CLASS** 1,5
- **RANGES** 1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-30A direct input
.../1A-.../5A input by means of C.T. with secondary 1A or 5A
Different capacities can be carried out on request
- **INTERCHANGEABLE SCALE PLATES**
- **DIMENSIONS / WEIGHT** 3 DIN modules / 0,15 kg
- **EXAMPLES WHEN ORDERING**
ERI-M=20A=5D direct input, end scale value 20A, 5In (20/100A)
ERI-M=5A=1 input with C.T., secondary 5A, 1In without scale plate
ESI-M=40A=15 scale plate for ERIM, 40A, secondary 5A, 1In

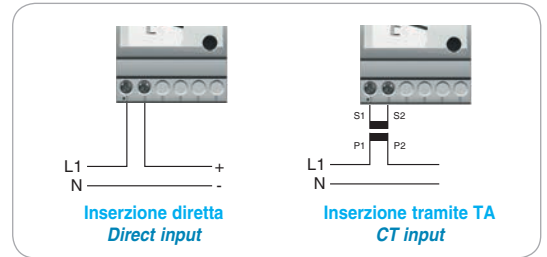

AMPEROMETRO CON SCALA 90°

ERI48 - ERI72 - ERI96


AMMETER 90° SCALE PLATE

- **AUTOCONSUMO** 48 = 0,3÷0,8VA; 72/96/144 = 0,3÷1,2VA
- **FREQUENZA D'IMPIEGO** 40÷60 Hz
- **PRECISIONE** classe 1,5
- **PORTATE** MILLIAMPEROMETRI: 250, 400, 600, 800, 900 mA
AMPEROMETRI: 1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-30-40-50-60A inserzione diretta
.../1A, .../5A inserzione tramite TA con secondario 1A o 5A
Portate diverse si possono eseguire su richiesta
- **SCALE INTERCAMBIABILI**
- **ESEMPI D'ORDINE**
ERI=72=5A=2 inserzione con TA, secondario 5A, 2In senza scala
ESI=72800A=25 scala per ERI72, 800A, secondario 5A, 2In
ERI=72=6A=5D inserzione diretta, fondo scala 6A, 5In (6/30A)
- **PESO MEDIO (kg)** ERI48 (0,10); ERI72 (0,20); ERI96 (0,30)

- **BURDEN** 48 = 0,3÷0,8VA; 72/96/144 = 0,3÷1,2VA
- **OPERATING FREQUENCY** 40÷60 Hz
- **CLASS** 1,5
- **RANGES** MILLIAMMETERS: 250, 400, 600, 800, 900 mA
AMMETERS: 1-1,5-2,5-4-5-6-10-15-20-25-30-40-50-60A direct input
.../1A, .../5A input by means of C.T. with secondary 1A or 5A
Different capacities can be carried out on request
- **INTERCHANGEABLE SCALE PLATES**
- **EXAMPLES WHEN ORDERING**
ERI=72=5A=2 input with C.T., secondary 5A, 2In without scale plate
ESI=72800A=25 scale plate for ERI72, 800A, secondary 5A, 2In
ERI=72=6A=5D direct input, end scale value 6A, 5In (6/30A)
- **WEIGHT (kg)** ERI48 (0,10); ERI72 (0,20); ERI96 (0,30)



ERIL...

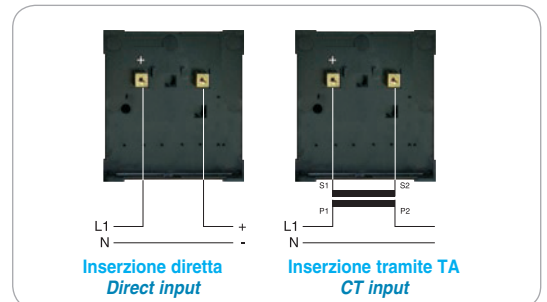

AMPEROMETRO CON COMMUTATORE INCORPORATO

ERI72C - ERI96C

AMMETER WITH INCORPORATED SWITCH

- Strumento provvisto di commutatore amperometrico incorporato in bassa tensione unipolare per 3 linee L1-L2-L3
- **AUTOCONSUMO** 0,3÷1,2VA
- **FREQUENZA D'IMPIEGO** 40 ÷ 60 Hz
- **PRECISIONE** classe 1,5
- **PORTATE** .../5A2 inserzione tramite TA con secondario 5A, 2In
Portate diverse si possono eseguire su richiesta
- **PROTEZIONE SUL FRONTE** IP00
- **ESEMPI D'ORDINE**
ERI96C1K0A=2C5 ins. su TA, secondario 5A, 2In, scala 1000/2000/5A
- **PESO MEDIO (kg)** 0,25

- Instruments provided with switch, low voltage, single pole for 3 lines L1-L2-L3
- **BURDEN** 0,3÷1,2VA
- **OPERATING FREQUENCY** 40 ÷ 60 Hz
- **CLASS** 1,5
- **RANGES** .../5A2 input with C.T., secondary 5A, 2In
Different capacities can be carried out on request
- **FRONT PROTECTION DEGREE** IP00
- **EXAMPLES WHEN ORDERING**
ERI96C1K0A=2C5 input with C.T., secondary 5A, 2In, end scale 1000/2000/5A
- **WEIGHT (kg)** 0,25

