




MODEL:

BDD50D-2

BDD50D-3

BDC80D-3

BDD100D-3

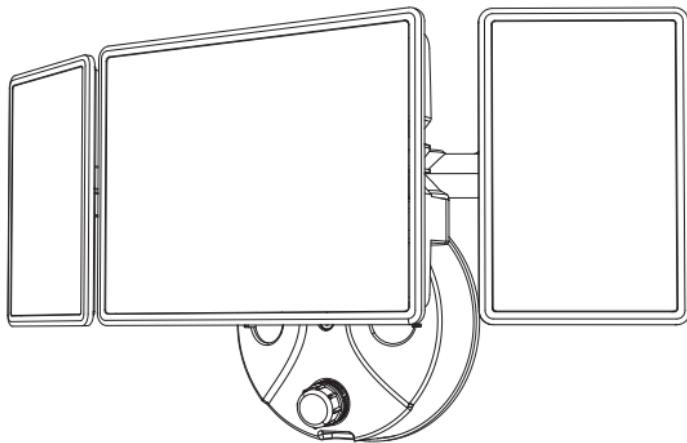

LED DUSK TO DAWN WALL LIGHT

Product Manual

US 100-120V AC

EU 220-240V AC



EN/DE/FR/ES/IT



EN Disconnect the power supply before attempting any work on the unit!

- Installing these units involves work on the mains voltage supply; installation must therefore be carried out professionally in accordance with the appliance national wiring regulations and electrical operating conditions.
- The product must be installed by a licensed professional electrician.
- Check all components for damage, do not use the product if it is damaged.
- To ensure the product can work normally, please use it in the voltage within the range on the lamp label.
- The floodlight enclosure heats up when the light is on. Only adjust the angle of the LED panel once it has cooled down. Do not look into the LED light at a short range or any prolonged period(>5 min).
- Do not install the unit on (normally) flammable surfaces.
- Do not alter or change parts of the light at will, in case of the accidents such as breakage, fall, electric shock, fire, etc.

DE Vor allen Arbeiten am Gerät muss die Stromversorgung unterbrochen werden!

- Die Installation dieses Geräts handelt es sich um die Arbeiten an der Netzspannung. Deswegen müssen die Arbeiten gemäß den länderspezifischen Sicherheitsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden.
- Die Installation des Produkts muss von einem zertifizierten professionellen Elektriker durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie vor der Installation alle Bauteile. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Spannung im Bereich der angegebenen Spannung auf dem Lampenetikett, um den normalen Betrieb des Produkts zu gewährleisten.
- Das Gehäuse des Fluterlichts erwärmt sich während des Betriebes. Das LED-Panel kann erst nach dem Abkühlen des Gehäuses eingestellt werden. Nicht aus kurzer Distanz oder einen längeren Zeitraum (> 5 Minuten) in die LED-Leuchte blicken.
- Installieren Sie das Gerät nicht auf gewöhnlichen leicht brennbaren Oberflächen.
- Bitte modifizieren oder tauschen Sie die Lampenteile nicht nach Belieben aus, um Unfälle wie Lampenschäden, Abfallen, Stromschläge und Feuer zu vermeiden.

FR L'alimentation doit être débranchée avant toute opération sur l'appareil!

- L'installation de cet équipement implique des travaux liés à la tension d'alimentation; par conséquent, les travaux doivent être effectués conformément aux réglementations de sécurité et aux conditions de connexion spécifiques au pays.
- L'installation du produit doit être effectuée par un électricien professionnel certifié.
- Vérifiez si tous les composants sont endommagés avant l'installation. N'utilisez pas le produit lorsqu'il est endommagé.
- Afin d'assurer le fonctionnement normal du produit, veuillez utiliser la tension dans la plage de la tension d'étiquette de la lampe.
- Le boîtier du projecteur chauffe automatiquement pendant l'utilisation. Le panneau LED ne peut être réglé qu'après refroidissement du boîtier. Ne regardez pas directement la lumière LED de près ou pendant une longue période (> 5 minutes).
- N'installez pas l'appareil sur des surfaces inflammables ordinaires.
- Veuillez ne pas modifier ou échanger les pièces de la lampe à volonté pour éviter des accidents tels que des dommages à la lampe, une chute, un choc électrique, un incendie.

ES ¡Antes de comenzar cualquier trabajo en el aparato, interrúmpase la alimentación de tensión!

- La instalación de este equipo implica trabajo relacionado con el voltaje de la fuente de alimentación, por lo tanto, el trabajo debe realizarse de acuerdo con las normas de seguridad y las condiciones de conexión específicas del país.
- La instalación eléctrica ha de ser realizada por un electricista cualificado.
- Compruebe que todos los componentes se encuentran en perfecto estado.
- Para garantizar el funcionamiento normal del producto, utilice el voltaje dentro del rango del voltaje de la etiqueta de la lámpara.
- La carcasa del proyector se calentará automáticamente durante el uso. El panel LED solo se puede ajustar después de que la carcasa se haya enfriado. No mire directamente a la luz LED a corta distancia o durante mucho tiempo (> 5 minutos).
- No instale el dispositivo en superficies inflamables normales.
- No modifique ni cambie las piezas de la lámpara a voluntad para evitar accidentes como daños a la lámpara, caídas, descargas eléctricas, incendios, etc.







IT

L'alimentazione deve essere scollegata prima di eseguire qualsiasi lavoro sul dispositivo!

- L'installazione di questa apparecchiatura comporta lavori relativi alla tensione di alimentazione, pertanto i lavori devono essere eseguiti in conformità con le normative di sicurezza e le condizioni di connessione specifiche del paese.
- L'installazione del prodotto deve essere un elettricista professionista certificato.
- Verificare che tutti i componenti siano completi prima dell'installazione. Non utilizzare il prodotto se danneggiato
- Per garantire il normale funzionamento del prodotto, utilizzare la tensione entro l'intervallo della tensione dell'etichetta della lampada.
- L'alloggiamento del lampada si surriscalda automaticamente durante l'uso. Il pannello LED può essere regolato solo dopo che la custodia si è raffreddata. Non guardare direttamente la luce a LED a distanza ravvicinata o per un lungo periodo (> 5 minuti).
- Non installare il dispositivo su normali superfici infiammabili.
- Si prega di non modificare o scambiare le parti della lampada a piacimento per evitare incidenti come danni alla lampada, cadute, scosse elettriche, incendi, ecc.



PARAMETER / PARAMÈTRE / PARÁMETRO / PARAMETRI

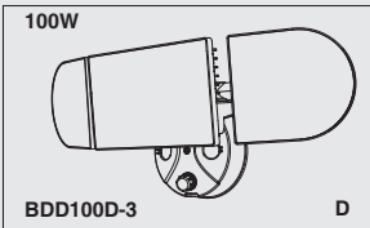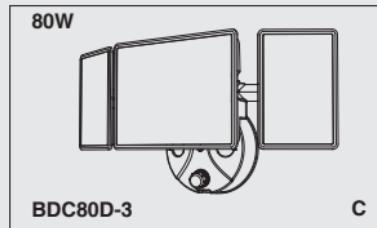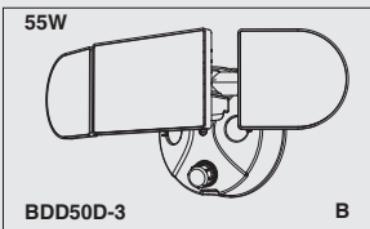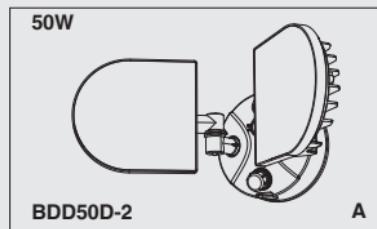

↔	A - 399x120.5x144 mm 15.7x4.7x5.6 in B - 313x133x138 mm 12.3x5.2x5.4 in C - 364x112x195 mm 14.3x4.4x7.7 in D - 455x120x182 mm 17.9x4.7x7.1 in
⚡	100-120V AC 60Hz 220-240V AC 50Hz
☀	Daylight White 6000K
⚠	IP65
🌡	-25°C - 40°C



COMPONENTS AND STRUCTURE / KOMPONENTEN UND STRUKTUR / COMPOSANTS ET STRUCTURE / ESTRUCTURA / COMPONENTI E STRUTTURA


EN 1. Cover 2. LED Light Source
3. Lamp Bracket 4. Sensor head: When the ambient brightness is less than 10~20LUX at night, the light will be on automatically. When the ambient brightness is more than 30~60LUX during the day, the light will be off automatically.

DE 1. Gehäuse 2. LED-Lichtquelle
3. Lampenhalterung 4. Bewegungskopf:
Wenn die Umgebungshelligkeit weniger als 10-20 LUX ist, wird das Licht automatisch eingeschaltet. Wenn die Umgebungshelligkeit über mehr als 30-60 LUX ist, wird das Licht automatisch ausgeschaltet.


FR 1. Abat-jour 2. Source de Lumière LED
3. Support du Projecteur 4. Tête de capteur: la lumière est allumée lorsqu'il la luminosité est inférieure à 10-20lux la nuit, et éteinte lorsqu'elle est supérieure à 30-60 lux pendant la journée

ES 1. Cobertor de lámpara 2. Fuente de LED
3. Soporte del Proyector 4. Cabeza móvil: cuando el brillo ambiental es inferior a 10-20 LUX, la luz se encenderá automáticamente. Si el brillo ambiental es superior a más de 30-60 LUX, la luz se apagará automáticamente.

IT 1. Copertura 2. Sorgente della luce LED
3. Staffa della lampada 4. Testina sensore: la luce è accesa quando è inferiore a 10-20 lux durante la notte ed è spenta quando è superiore a 30-60 lux durante il giorno.

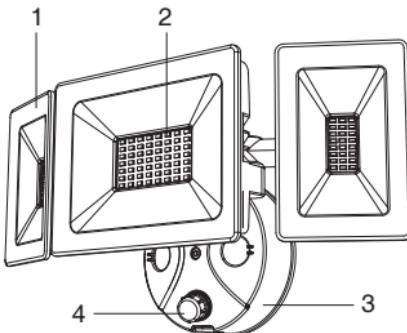


NOTE / HINWEISE / REMARQUE / NOTA / NOTA



01



02



03

- EN**
- 01 - Make sure that the distance between the light and the object being lit is more than 1 meter, so as to avoid high temperature caused by short distance.
 - 02 - Caution, risk of electric shock.
 - 03 - Earth wire is required for connection for electric safety.

Non-User Replaceable Light Source

The light source contained in this flood light shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

Limitation of Indoor and Outdoor Use

1. This light is waterproof and dustproof. It is protected against the rain, but it cannot be immersed in water.
2. The mounting position of this light should be able to bear at least 10 times as heavy as the light.
3. This light is powered by High Voltage Alternating Current (HVAC). It should be connected to the ground wire and kept away from easy reach.
4. This light should be used in condition with sound heat dissipation. The working temperature of it should be less than 45°C. Overhigh working temperature will cause serious lumen depression and affect lifespan of the light.

- DE**
- 01-Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Licht und dem beleuchteten Objekt mehr als 1 Meter ist, um hohe Temperaturen durch kurzen Abstand zu vermeiden.
 - 02-Achtung: Stromschlaggefahr.

03-Für die elektrische Sicherheit ist ein Erdungskabel für den Anschluss erforderlich.

Nicht vom Benutzer austauschbare Lichtquelle

Die in dieser Lampe enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller, oder seinem Servicemitarbeiter, oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

Einschränkung der Verwendung im Innen- und Außenbereich

1. Diese Leuchte ist wasserdicht und staubdicht. Es ist vor Regen geschützt, kann aber nicht in Wasser getaucht werden.
2. Die Einbaulage dieser Leuchte sollte mindestens zehnmal so schwer wie die Leuchte tragen.
3. Die Leuchte wird mit Hochspannungswechselstrom (HVAC) betrieben. Es sollte an das Erdungskabel angeschlossen und nicht leicht zu erreichen sein.
4. Dieses Licht sollte in einem Zustand mit guter Wärmeableitung verwendet werden. Die Arbeitstemperatur sollte unter 45°C liegen. Eine zu hohe Arbeitstemperatur führt zu einer schweren Lumendepression und beeinträchtigt die Lebensdauer des Lichts.



- FR**
- 01 - Assurez que la distance entre la lumière et l'objet éclairé est supérieure à 1 mètre, pour bien éviter une température excessive causées par une courte distance.
 - 02 - Attention au risque d'électrocution.
 - 03 - Un fil de terre est requis pour le raccordement afin d'assurer la sécurité électrique.

Source de lumière irremplaçable.

La source lumineuse contenue dans ce projecteur ne doit être remplacée que par le fabricant, son commissionnaire ou une personne qualifiée.

Limitation de l'utilisation intérieure et extérieure

- 1. Ce projecteur est étanche et résistant à l'humidité. Il est protégé contre la pluie mais ne peut pas être immergé dans l'eau.
- 2. La position de montage de ce projecteur devrait pouvoir supporter un poids au moins 10 fois celui du projecteur.
- 3. Ce projecteur est alimenté par un courant alternatif à haute tension (CVC). Il devrait être connecté au fil de terre et tenu à l'écart de la portée facile.
- 4. Ce projecteur doit être utilisé dans des conditions où la dissipation de chaleur est facile. La température de fonctionnement devrait être inférieure à 45 °C. Une température de fonctionnement trop élevée entraînera une dégradation de la lumière et affectera la durée de vie de la lumière.

- ES**
- 01- Asegúrese de que la distancia entre la luz y el objeto que se está iluminando sea superior a 1 metro, a fin de evitar altas temperaturas causadas por distancias cortas.
 - 02- Precaución, riesgo de descarga eléctrica.
 - 03- Se requiere cable de tierra para la conexión de seguridad eléctrica.

Fuente de luz no reemplazable por el usuario

La fuente de luz en este proyector solo puede ser reemplazada por el fabricante o su agente o una persona calificada similar.

Limitación del uso en interiores y exteriores.

- 1, esta luz es resistente al agua y al polvo. Está protegido contra la lluvia, pero no puede sumergirse en agua.
- 2, la posición de montaje de esta luz debe ser capaz de soportar al menos 10 veces más pesado que la luz.
- 3, Esta luz funciona con corriente alterna de alto voltaje (HVAC). Debe conectarse al cable de tierra y mantenerse alejado del alcance de la mano.
- 4, esta luz debe usarse en condiciones buenas de disipación de calor. La temperatura de trabajo del mismo debe ser inferior a 45 ° C. Una temperatura de trabajo demasiado alta provocará una depresión grave de la luz y afectará la vida útil de la luz.



IT 01 - Assicurarsi che la distanza tra il proiettore e l'oggetto da illuminare sia superiore a 1 metro, in modo da evitare alta temperatura causata da scarsa distanza.

02 - Attenzione: rischio di scosse elettriche.

03 - Il cavo di messa a terra è necessario per un allacciamento elettrico sicuro.

Sorgente luminosa non sostituibile dall'utente


La sorgente luminosa contenuta in questo proiettore può essere sostituita solo dal fabbricante, dal suo agente di assistenza o da una persona con le stesse qualifiche.

Limitazioni dell'uso interno ed esterno

1. Questo apparecchio è a prova d'acqua e d'umidità, ma non può essere immerso in acqua.
2. La posizione di montaggio di questo apparecchio dovrebbe poter reggere almeno 10 volte il peso della lampada.
3. Questo apparecchio è alimentato da corrente alternata ad alta tensione (HVAC). Deve essere collegato al cavo di messa a terra e tenuto fuori da un facile accesso.
4. Questo apparecchio deve essere utilizzato in buone condizioni di dispersione del calore. La temperatura durante l'utilizzo non dovrebbe superare i 45°C. Una temperatura di utilizzo troppo elevata comprometterà gravemente l'apparecchio e ne influenzerà la durata.



INSTALLATION STEPS / INSTALLATION STEPS / ETAPES D'INSTALLATION / PASSAGGI PER L'INSTALLAZIONE / PASSAGGI PER L'INSTALLAZIONE

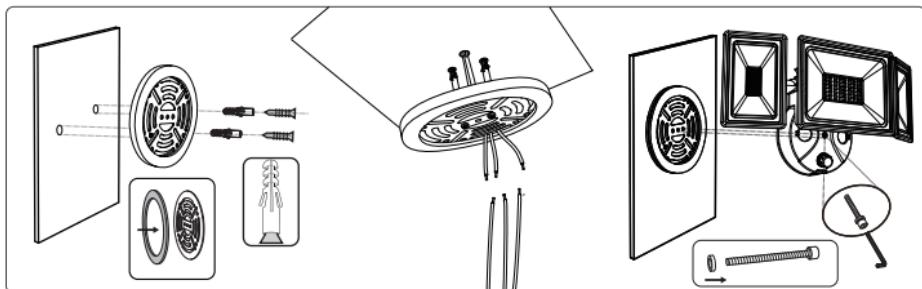

EN Step 1: Stick EVA cotton pad on the metal panel.

Drill two holes on the wall, fix the metal panel onto the wall with plastic expansion nails and screws. Note: Please estimate and identify the distance and size of the holes before drilling, and the metal panel has to be horizontally placed.

Step 2: Pass your power cord through the hole of metal panel. Then connect the Neutral line, Live line and Ground wire of power cord with the corresponding wires.

Step 3: Thread the long screw into the silicone ring and insert it into socket hole.

Tighten it to the metal panel with an Allen key to make sure the lights is firmly fixed.

Note: 1. For wet location, make sure fill full the gap of EVA gasket and mounting surface with sealing compound or silicon glue.

2. Mounting above 1.2m (4ft) of ground.

DE Schritt 1: Setzen Sie die EVA-Baumwolle auf die Metallplatte.

Bohren Sie zwei Löcher in das Wand, und befestigen Sie die Metallplatte mit KunststoffSpreiznägeln und Schrauben an der Wand. Hinweis: Bitte schätzen Sie den Abstand und die Größe der Löcher vor dem Bohren ab, und die Metallplatte muss horizontal platziert werden.

Schritt 2: Führen Sie Ihr Netzkabel durch das Loch der Metallplatte. Verbinden Sie dann die Neutralleitung, die Stromleitung und das Erdungskabel in den entsprechenden Kabelanschlüssen. Hinweis: Wenn Ihre Kabelanschlüsse nicht direkt mit unseren vorhandenen Anschlüssen verbunden werden können, kann das Kabel in unserem Zubehör für den Anschluss verwendet werden.

Schritt 3: Setzen Sie die lange Schraube (US) auf den Silikon-Kreis, und dann setzen Sie sie in das Loch des Lampenhalter ein und schrauben Sie sie mit einem Inbusschlüssel an die Metallplatte, um die Lampe fest zu setzen.

Hinweis: 1. In feuchter Umgebung stellen Sie sicher, dass der Spalt der EVA-Baumwolle und der Montagefläche vollständig mit Dichtungsmasse oder Silikonkleber gefüllt ist.

2. Montieren Sie die Lampe über 1,2m Boden.

FR**Etape 1: Collez le coton EVA sur le panneau métallique.**

Percer deux trous sur le mur, fixer le panneau métallique au mur avec les boulons épandeurs plastiques et vis. Nota: Veuillez estimer et identifier la distance et la taille des trous avant de percer, et le panneau métallique doit se placer horizontalement.

Etape 2: Passer votre cordon d'alimentation à travers le trou du panneau métallique. Puis connecter le fil Neutre, le fil Phase et le fil de Terre du cordon d'alimentation avec les ports filaires correspondants. Veuillez noter: Si vos ports filaires ne peuvent se connecter directement avec nos ports existants, le fil dans notre accessoire peut s'appliquer à la connexion.

Etape 3: Placez la longue vis sur l'anneau en silicone, insérez-la dans la douille de la lampe et utilisez une clé Allen pour la serrer sur le panneau métallique afin de vous assurer que la lampe est fermement fixée.

Remarque: 1. Pour un endroit humide, assurez-vous de remplir complètement l'espace du joint EVA et de la surface de montage avec un composé d'étanchéité ou de la colle silicone.
2. Montage au-dessus de 1,2 m du sol.

ES**Paso 1: Pegar algodón EVA en el panel de metal.**

Perfore dos orificios en la pared, fije el panel metálico en la pared con clavos y tornillos de expansión de plástico. Nota: calcule e identifique la distancia y el tamaño de los orificios antes de taladrar, y el panel metálico debe colocarse horizontalmente.

Paso 2: Pase su cable de alimentación a través del orificio del panel metálico. Entonces conecte la línea neutral, la línea viva y el cable a tierra del cable de alimentación con los puertos de cableado correspondientes. Tenga en cuenta: Si sus puertos de cableado no se pueden conectar directamente con nuestros puertos existentes, se puede aplicar el cable de nuestro accesorio para la conexión.

Paso 3: Rosque el tornillo largo en el anillo de silicona e insértelo en el orificio del portalámparas. Apriételo al panel de metal con una llave Allen para asegurarse de que la luz esté fijada firmemente.

Nota: 1. Para ubicaciones húmedas, asegúrese de llenar por completo el espacio de la Junta EVA y la superficie de montaje con compuesto de sellador o pegamento de silicona.
2. Montaje por encima de 1,2 m (4 pies) de suelo.

IT**Step 1: Metti il cotone EVA sulla piastra metallica.**

Praticare due fori sulla parete, fissare la placca metallica alla parete con i tasselli ad espansione in plastica e le viti. Nota: si prega di calcolare e regolare la distanza e la dimensione dei fori prima della perforazione, la placca metallica deve essere posizionata orizzontalmente.

Step 2: Far passare il cavo di alimentazione attraverso il foro della placca metallica. Quindi collegare il cavo neutro, il cavo di fase e il cavo di messa a terra del cavo di alimentazione con i cavi corrispondenti.

Passo 3: Mettere la vite americana lunga sul cerchio in silicone, quindi inserirla nel foro del supporto della lampada e avvitarla alla piastra metallica con una chiave a brugola per tenere la lampada in posizione.

Nota: 1. In un ambiente umido, assicurarsi che lo spazio tra il cotone EVA e la superficie di montaggio sia completamente riempito con sigillante o adesivo siliconico.
2. Montare la lampada sopra il pavimento di 1,2 m (4ft).



EN**Für US:**

Connect the black line and white line of the light with the Live line and Neutral line of main supply respectively. Earth the green ground wire and then plug in the power supply.

DE**Für USA:**

Verbinden Sie das schwarze Kabel und das weiße Kabel der Lampe getrennt mit der stromführenden Leitung und dem Nulleiter der Hauptversorgung. Der grüne Erdleiter muss geerdet sein. Sobald die Verdrahtung bestätigt ist, stecken Sie sie in der Stromversorgung.

FR**US:**


Connectez respectivement le fil noir et le fil blanc du projecteur au fil neutre et au fil de phase du fil d'alimentation principale. Mettez le fil de terre vert à la terre.

ES**Para US:**

Conecte la línea negra y la línea blanca de la luz con la línea viva y la línea de alimentación principal respectivamente. Conecte a tierra el cable de tierra verde y luego conecte la fuente de alimentación.

IT**Per gli Stati Uniti:**

Collegare il cavo nero e il cavo bianco del proiettore rispettivamente alla linea viva e alla linea elettrica principale. Mettere a terra il cavo di messa a terra verde e quindi collegare all'alimentazione.

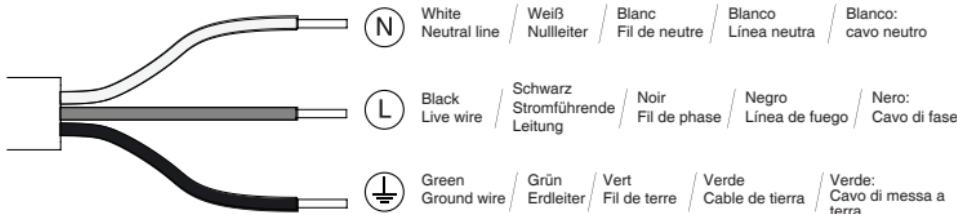

EN For EU :

Connect the brown line and blue line of the light with the Live line and Neutral line of main supply respectively. Earth the yellow-green ground wire and then plug in the power supply.

DE Für EU-Länder:

Verbinden Sie das braune Kabel und das blaue Kabel der Lampe getrennt mit der stromführenden Leitung und dem Nullleiter der Hauptversorgung. Der gelb-grüne Erdleiter muss geerdet sein. Sobald die Verdrahtung bestätigt ist, stecken Sie sie in der Stromversorgung.

FR EU :

Connectez respectivement le fil brun et le fil bleu du projecteur au fil neutre et au fil de phase du fil d'alimentation principale. Mettez le fil de terre jaune-vert à la terre.

ES Para EU:

Conecte la línea marrón y la línea azul de la luz con la línea viva y la línea de alimentación principal respectivamente. Conecte a tierra el cable de tierra amarillo-verde y luego conecte la fuente de alimentación.

IT Per l'Unione Europea:

Collegare il cavo marrone e il cavo blu del proiettore rispettivamente alla linea viva e alla linea elettrica principale. Collegare a terra il cavo di messa a terra giallo-verde e quindi collegare all'alimentazione.



**OPERATION & MAINTENANCE / BETRIEB & PFLEGE / OPERATION & MAINTENANCE /
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO / FUNZIONAMENTO & MANUTENZIONE**

- EN**
- Prior to cleaning the light, make sure it has been disconnected from the power supply.
 - The unit is not suitable for burglar alarm systems as it is not tamperproof in the manner prescribed for such systems.
 - Never use any chemicals or corrosive substances for cleaning.
- DE**
- Schalten Sie bitte vor dem Reinigen der Lampe die Stromversorgung aus.
 - Das Gerät kann nicht als spezielle Einbruchalarmanlage verwendet werden, da es die entsprechende Sicherheit gegen Vandalismus fehlt.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine Chemikalien oder ätzenden Gegenstände.
- FR**
- Avant de nettoyer la lampe, assurez-vous de couper l'alimentation.
 - L'équipement ne peut pas être utilisé comme un dispositif d'alarme antivol professionnel car il n'a pas la sécurité anti-vandale appropriée.
 - N'utilisez pas de produits chimiques ou d'éléments corrosifs pour nettoyer ce produit.
- ES**
- Antes de limpiar la lámpara, asegúrese de apagar la alimentación.
 - Dado que el equipo no tiene la seguridad antivandálica relevante, no se debe utilizar para alarmas antirrobo profesionales.
 - No limpie la luz con productos químicos o corrosivos.
- IT**
- Prima di pulire la lampada, assicurarsi di spegnere l'alimentazione
 - L'apparecchiatura non può essere utilizzata come dispositivo di allarme antifurto professionale perché non ha la relativa sicurezza antivandalo.
 - Non usare prodotti chimici o sostanze corrosive per la pulire la lampada.



DISPOSAL / ENTSORGUNG / TRAITEMENT DES DÉCHETS / ELIMINACIÓN / SMALTIMENTO

EN Electrical and electronic equipment, accessories and packaging must be recycled in an environmentally compatible manner.

Do not dispose of electrical and electronic equipment as domestic waste.



EU countries only:

Under the current European Directive on Waste Electrical and Electronic equipment and its implementation in national law, electrical and electronic equipment no longer suitable for use must be collected separately and recycled in an environmentally compatible manner.

DE Elektrogeräte, Zubehör und Verpackungen sollen gemäß den Umweltschutzanforderungen wiederverwendet werden

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!!



Nur für EU-Länder:

Gemäß der geltenden Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationalen Gesetzen müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte getrennt, gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

FR Les équipements électroniques, accessoires et emballages doivent être réutilisés conformément aux exigences de protection de l'environnement.

Ne jetez pas les appareils électroniques avec les ordures ménagères.



Uniquement pour les pays de l'UE

Conformément à la directive européenne en vigueur relative aux appareils électriques et électroniques usagés et à son application dans le droit national, les appareils électriques qui ne fonctionnent plus doivent être collectés séparément des ordures ménagères et doivent faire l'objet d'un recyclage écologique.



ES Aparatos eléctronicos y embalajes han de someterse a un reciclamiento respectuoso con el medio ambiente

¡No eche los aparatos eléctronicosa a la basura doméstica!



Solo para países de la UE:

Según la Directiva europea vigente sobre residuos de aparatos eléctronicos y electrónicos y su transposición al derecho nacional, aparatos eléctronicos fuera de uso han de ser recogidos por separado y sometidos a un reciclamiento respetuoso con el medio ambiente.

IT Le apparecchiature elettroniche, gli accessori e l'imballaggio devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e smaltimento

Non gettare gli apparecchi elettrici nei rifiuti domestici!



Solo per paesi UE:

Conformemente alla Direttiva Europea vigente in materia di rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici e alla sua attuazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettrici ed elettronici non più idonei all'uso devono essere separati dagli altri rifiuti e consegnati a un centro di riciclaggio riconosciuto.

Manufacturer / Hersteller:

Shen Zhen Shi Meng Zhi Tuo Ke Ji You Xian Gong Si

Address: qian wan yi lu 1 hao A dong 201 shi qian hai shen gang he zuo qu Shen Zhen, Guang Dong, 518000, CN

support@onforuled.com www.onforuleds.com

EU REP BellaCocool GmbH

Pettenkoferstraße 18, 10247, Berlin, Germany

support@onforuled.com

UK REP MDH LIGHTING LTD

UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS 1 DOCK ROAD
LONDON UNITED KINGDOM E16 1AH

support@onforuled.com

Made in China

