

FICHA TÉCNICA

ACIONA BOMBA CONVENCIONAL CÍRIUS IP-20



CODIGO: 339.200

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Dispositivo aciona bomba convencional, sinaliza um alarme na central quando o vidro for quebrado, para acionamento da bomba do sistema de combate a incêndio através da chave liga-desliga.

APLICAÇÕES


- Edifícios residenciais
- Salas comerciais
- Depósitos
- Garagens
- Salas de informática
- Escolas
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Clínicas médicas
- Lojas, etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	de 11,5 à 19V(CC)
Consumo em vigília (12V)	1,7 mA
Consumo em alarme (12V)	50 mA
Corrente da chave bomba	2 A
Capaci comutação máx.	250V-2A
Temperatura de trabalho	de -10 à + 60°C

Umidade de trabalho	de 20 à 90 % RH (s/ cond.)
Temp. de armazenamento	de -20 à + 85°C
Material gabinete	Termoplástico vermelho
Grau de Proteção	IP 20
Dimensões	105 x 105 x 42 mm
Peso	0,240 kg

DIMENSIONAL

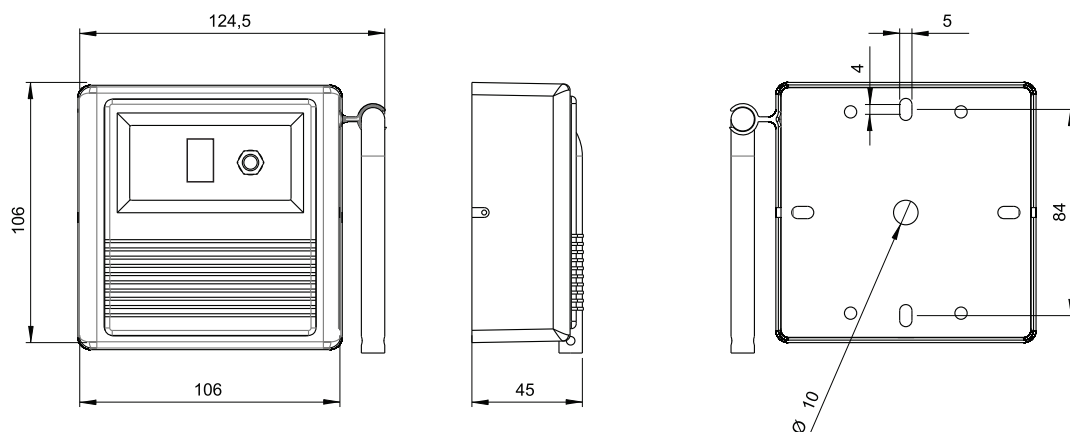

dimensões em milímetros

Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda.

Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145

Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br