

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 12V(CC)

# LUXUS



**CODIGO: 407.446**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Luminária a led LUXUS foi desenvolvida para sistemas centralizados de iluminação de emergência em 12V(CC), possui um estilo moderno e sofisticado que valoriza o ambiente onde está instalada.

Em conformidade com a NBR 10898:1999

### APLICAÇÕES


- Edifícios residenciais
- Salas comerciais
- Depósitos
- Garagens
- Salas de informática
- Escolas
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Clínicas médicas
- Lojas, etc

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	12V(CC)
Quantidade de LED's	6
Consumo	300 mA
Potência	4 W
Ângulo de dispersão da luz	120°
Tipo de instalação	Embutir em caixa 4X2
Fluxo luminoso	300 lm ( $\pm 10\%$ )
Temperatura de cor	6.000 ~6.500 K

Vida útil	50.000 h
Umidade de trabalho	de 20 à 90 % RH (s/ cond.)
Temp. de armazenamento	de -20 à + 85°C
Umid. armazenamento	de 10 à 95 % RH
Material gabinete	Termoplástico ABS branco
Grau de Proteção	IP 20
Dimensões	120 x 78 x 20 mm
Peso	120 g

### DIMENSIONAL

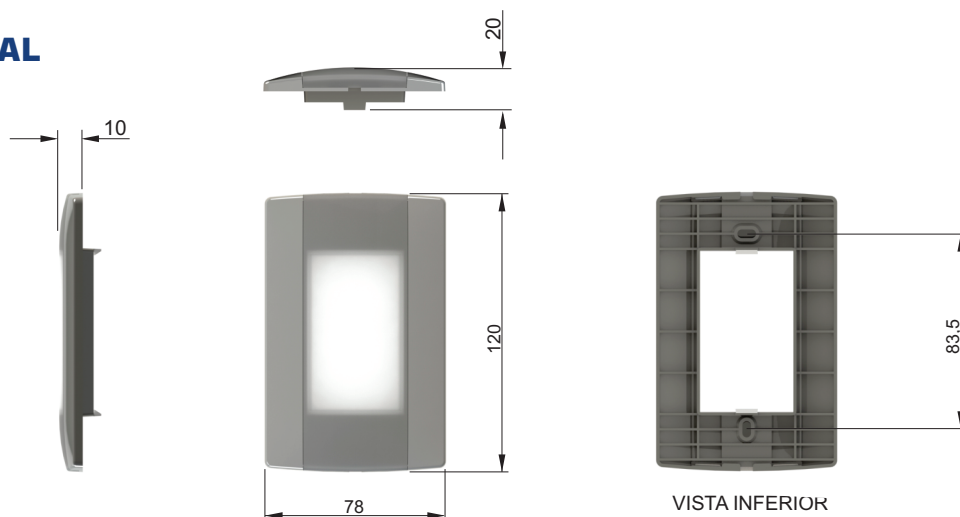

dimensões em milímetros

Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda.

Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145

Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br