

# FICHA TÉCNICA

## LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 24V(CC)

# luce



**CODIGO: 407.448**

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Luminária a led Luce foi desenvolvida para sistemas centralizados de iluminação de emergência em 24V(CC), possui um estilo moderno e sofisticado que valoriza o ambiente onde está instalada.

Em conformidade com a NBR 10898:1999

### APLICAÇÕES


- Edifícios residenciais
- Salas comerciais
- Depósitos
- Garagens
- Salas de informática
- Escolas
- Restaurantes
- Bibliotecas
- Clínicas médicas
- Lojas, etc

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de Alimentação	24V(CC)
Quantidade de LED's	7
Consumo	150mA
Potência	4 W
Ângulo de dispersão da luz	120°
Tipo de instalação	sobrepor
Fluxo luminoso	400 lm (±10%)
Vida útil	50.000 h

Umidade de trabalho	de 20 à 90 % RH (s/ cond.)
Temp. de armazenamento	de -20 à + 85°C
Umid. armazenamento	de 10 à 95 % RH
Material gabinete	Termoplástico ABS branco
Grau de Proteção	IP 20
Dimensões	115 x 72 x 17 mm
Peso	0,075kgm

### DIMENSIONAL

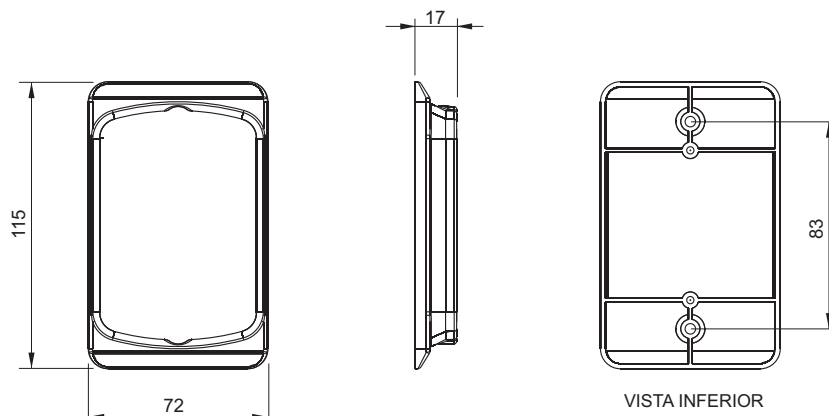

dimensões em milímetros

Chave Digital Tecnologia Eletrônica Ltda.

Rua Dom Abelardo, 637 - Vila Real - Balneário Camboriú - SC - CEP 88337-145

Fone: 47 3268-2536 - vendas@chavedigital.com.br - www.chavedigital.com.br