


F•Bright Led®

SERIE EXTERIOR SOLAR



APLIQUE LED SOLAR CON SENSOR PIR CREPUSCULAR Y DE PRESENCIA RECTANGULAR 4000K NEGRO

	PARÁMETROS TECNICOS	
	Potencia	6W
Lumen	900 Lm	
Tipo LED	SMD2835	
Nº led	35PCS	
Batería	18650 Li-ion, 3.7V, 3000mAh, 11.1Wh	
Panel solar	2.8W, DC5.5V, Mono con vidrio templado	
Modos de trabajo	2 modos diferentes de trabajo	
Angulo de haz	140° x 70°	
Tiempo de carga	8-10 horas de carga completa	
Horas de trabajo	Modo A: 4 Noches	Modo B: 2 Noches
Angulo detección /Area	120° / 2-6 metros	
IP clase	IP65	
CCT	4000 K	
Material del recinto	ABS+PC Resistencia a los rayos ultravioletas	
Dimensiones	230 x 97 x 42.7 mm	
Color de la carcasa	Negro	
Altura de montaje	≤ 4 metros	
Temperatura de funcionamiento	-20°C - 60°C	
Temperatura de almacenamiento	0°C - 45°C	
Garantía	24 meses (batería 12 meses)	
Embalaje	1 lámpara, 2 tornillos, 1 manual de usuario	
Certificados	CE & RoHS	

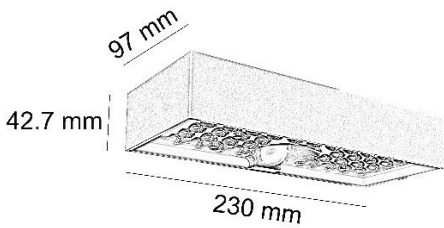

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Aplique Led Solar con Sensor PIR Crepuscular y de Presencia Rectangular 4000K Negro** es un aplique Led solar con forma rectangular de color negro, con tono de luz neutro. Aplique con dos modos de trabajo, modo sensor y modo iluminación. Aplique Led solar con diseño moderno, ideal para entradas, terrazas, zonas de paso, fachadas, etc.

CARACTERÍSTICAS


- Nuevo diseño
- Superbrillante
- Energía solar
- On/off automático
- Dos modos de trabajo
- Largas horas de trabajo
- Seguridad
- Uso exterior IP65
- Sin coste eléctrico
- Sensor PIR
- Sin cable
- Batería reemplazable



DOS MODOS DE TRABAJO OPCIONALES

Pulse el botón en la parte posterior de la luz para abrir el mapa y seleccionar el modo de trabajo.


- * La primera vez que pulse el botón, la luz se encenderá y entrará el Modo A.
- * La segunda vez que pulse el botón, la luz se encenderá una vez e irá al Modo B.
- * Pulse el botón por tercera vez y la luz se apaga.



Modo A: Modo Sensor


Cuando la carga de la batería supera el 30%

La luz se enciende automáticamente por la noche y se enciende completamente cuando detecta movimiento en el rango de ≤ 6 metros, luego se oscurece al 5% después de 20 segundos sin movimiento.

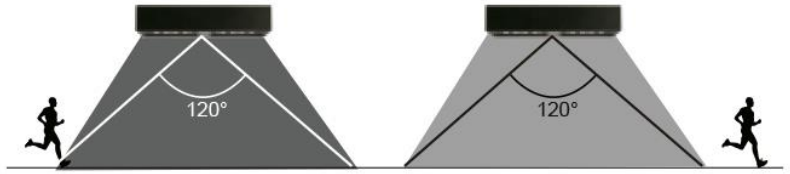

Cuando la potencia de la batería sea inferior al 30%

La luz se enciende automáticamente por la noche y se enciende completamente cuando detecta movimiento en el rango de ≤ 6 metros y luego apagado después de 20 segundos sin acción.

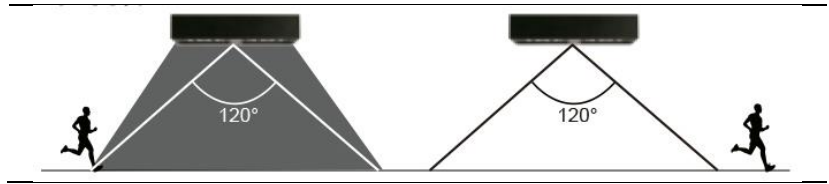


Modo B: Mantener el Modo de Iluminación

La luz se enciende automáticamente por la noche y mantiene un 50% de brillo. Después de 5 horas o cuando la batería está por debajo del 30%, la luz se convierte en un modo de ahorro de energía.

Cuando se detecta movimiento en el rango de ≤ 6 metro, la luz se convierte automáticamente en brillo completo y luego apagado después de 20 segundos sin acción.



AMPLIA APLICACIÓN



- Pared
- Entrada
- Porche
- Jardín
- Parking