



TVB420 TV Bracket

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USE



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/duronic)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://www.twitter.com/duronicmedia)

Contents

English Manual	5
Manuel d'utilisation en français	11
Gebrauchsanleitung auf Deutsch	17
Manual de Instrucciones en Español	23
Manuale D'istruzioni In Italiano	29

English Manual

Installation Instructions

Tilt: -15° $+9^{\circ}$ Rotate: 360° Swivel: 180°


Hardware Kit



a. Wood Screw x 4




b. Concrete Anchor x 4




c. M4 X 12 Screw x 4



d. M5 x 15 Screw x 4



e. M6 X 15 Screw x 4




f. M8 x 15 Screw x 4




g. M6 Flat Washer x 8




h. M6 Nut x 8




1. If the mounting holes are spaced 400x400mm apart, use the adaptor plates.



2. Use the wall plate as a template to drill four holes of M10 diameter and 50mm depth in the concrete wall or the hard wood wall. Then wedge four plastic concrete anchors into the holes.

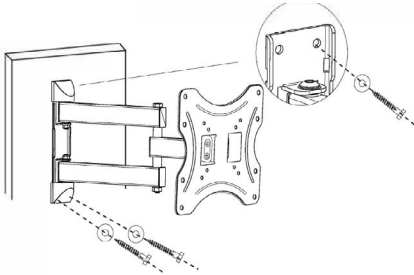

3. Put the wall panel on the wall, and then screw the four wood screws into the plastic concrete anchors.



4. Install TV fixed plate on the TV back. Screw four bolts into the holes in the back of the TV, and the bolts should be selected as the dimension of the bolt-hole.

Note:

1. Choose the right place to install wall plate. The bracket must be installed on solid concrete wall. Make sure the wall can support 300kg weights up.

2. Users should check and maintain the product frequently according to the use status to ensure the flat panel TV works normally, safely and securely. Please wipe joining parts with a dry cloth frequently. Don't use it in rain or in moist environment.

Please check once two months if all bolts are secure or not.

Warranty

1 Year Guarantee from Shine-Mart Ltd, Trademark owners of Duronic Products.

NOTE: THESE STATEMENTS DO NOT AFFECT YOUR STATUTORY RIGHTS AS A CONSUMER

This product has been manufactured under the strictest or quality control procedures, and using the highest quality of materials, to ensure excellent performance and reliability. It will give very good and long lasting service, provided it is properly used and maintained. The product is guaranteed for 1 years from the date of original purchase. If any defect arises due to a faulty materials or poor workmanship, the faulty product must be returned to the original place of purchase. Refund or replacement is at the discretion of that company. Duronic Products are offered with a 1 year guarantee under the following conditions:

1. The product must be returned to the retailer with original proof of purchase.
2. The product must be installed and used in accordance with the instructions contained in this operating manual.
3. It must be used only for domestic purposes.
4. It does not cover wear and tear, malicious damage, misuse, neglect, inexpert repairs or consumable parts.
5. Shine-Mart Ltd has no responsibilities for accidental or consequential loss or damage.
6. Shine-Mart Ltd are not liable to carry out any type of servicing work, under the guarantee
7. Valid in the UK only



Imported by Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Follow Us



duronic.com



[duronic](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[@duronicmedia](https://www.instagram.com/duronicmedia)



[Duronic](https://www.facebook.com/Duronic)



[@duronicmedia](https://twitter.com/duronicmedia)

Manuel d'utilisation en français

Instructions d'utilisation

Ce support permet une inclinaison de -15° à 9° , une rotation à 360° et offre la possibilité de faire pivoter l'écran à 180° .


Matériel fourni :




a. Vis à bois (x4)




b. Vis d'ancrage (x4)




c. Vis M4 x 12 (x4)



d. Vis M5 x 15 (x4)



e. Vis M6 x 15 (x4)




f. Vis M8 x 15 (x4)




g. Rondelles pour vis M6 (x8)




h. Boulons pour vis M6 (x8)




1. Si votre écran requiert une fixation VESA 400 (400 x 400), veuillez utiliser les adaptateurs inclus.



2. Utilisez la plaque murale pour déterminer l'emplacement des trous à percer. Percez votre mur en utilisant une mèche M10 sur une profondeur d'environ 50 mm. Placez ensuite les vis d'ancrage.

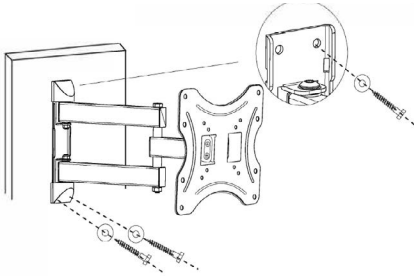

3. Placez le support mural sur le mur puis vissez-le à la plaque murale.



4. Installez la fixation TV sur le support mural puis vissez votre écran sur le support en utilisant les vis, les rondelles et les boulons fournis.

Note:

1. Veuillez choisir l'emplacement du support judicieusement afin d'éviter de devoir répéter le processus d'installation du support. Assurez-vous que le mur choisi puisse supporter le support et l'écran à monter.
2. L'utilisateur devrait s'assurer que le support fonctionne de manière optimale et que l'appareil reste propre en utilisant un tissu doux et sec. N'utilisez pas ce support sous la pluie ou dans un environnement humide.

Veuillez vérifier tous les deux fois que toutes les vis sont correctement serrées.

Garantie

Garantie et service après-vente

1 an de garantie de la part de Shine-Mart Ltd, propriétaire de la marque Duronic.

NOTE : CES DÉCLARATIONS N'AFECTENT EN RIEN VOTRE DROIT STATUTAIRE EN TANT QUE CONSOMMATEUR

Ce produit a été produit en suivant les procédures de contrôle de qualité les plus strictes en utilisant des matériaux de qualité pour assurer une excellente durabilité et performance. Cet appareil vous offrira de longues années de service tant que vous utilisez correctement cette machine et suivez les instructions de maintenance contenues dans ce manuel. Ce produit est garanti pour 1 an à partir de la date originelle d'achat. Si ce produit était endommagée en raison d'un problème électrique ou d'une fabrication imparfaite, le produit défectueux peut être remplacé au vendeur à la discrétion de la marque sous conditions:

1. Le produit doit être retourné avec la preuve originale d'achat.
2. Le produit doit être installé et utilisé en accord avec les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.
3. Le produit doit être réservé à un usage privé.
4. La garantie ne protège pas contre les dommages dus à l'usure normale, l'utilisation malveillante, la mauvaise utilisation, la négligence, les réparations conduites par des non-experts ainsi que les pièces consommables.
5. Shine-Mart Ltd ne porte pas de responsabilité pour tout dommage ou perte accidentel ou conséquent causé par ce produit.
6. Shine-Mart Ltd se dégage de toute responsabilité en matière de réparation durant la période de garantie.
7. Valide dans toute l'Union Européenne.



Importé par Shine-Mart Ltd, RM3 8SB.



Suivez-nous sur



www.duronic.com



[@duronic_france](https://www.instagram.com/duronic_france)



[Duronic France](https://www.facebook.com/Duronic France)



[@Duronic_France](https://twitter.com/Duronic_France)

Gebrauchsanleitung auf Deutsch

Installation Instructions

Neigbar: -15° $+9^{\circ}$ Schwenkbar: 360° Rotierbar: 180°


Bauteile



a. Holzschraube x 4




b. Betonanker x 4




c. M4 X 12 Schraube x 4



d. M5 x 15 Schraube x 4



e. M6 X 15 Schraube x 4




f. M8 x 15 Schraube x 4




g. M6 Unterlegscheibe x 8




h. M6 Mutter x 8




1. Benutzen Sie die Verbindungsplatten, sollten die Befestigungslöcher mehr als 400x400mm voneinander entfernt sein



2. Benutzen Sie die Wallplatte als Schablone um vier Löcher mit dem M10-Diameter und 50mm Tiefe in eine Betonwand oder Hartholz wand zu bohren. Drücken Sie daraufhin die vier Plastikbetonanker in die Löcher.

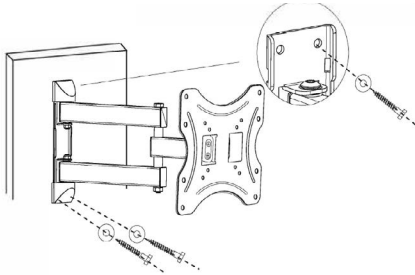

3. Halten Sie die Wandhalterung gegen die Wand und schrauben daraufhin die vier Holzschrauben in die Plastikbetonanker



4. Befestigen Sie die TV-Platte auf der Rückseite Ihres Fernsehers und befestigen Sie diese mit den vier Schrauben, achten Sie darauf die passende Schraubengröße auszuwählen.

Hinweis:

1. Wählen Sie eine geeignete Wand für die Installation aus. Die Halterung muss an einer soliden Betonwand installiert werden. Stellen Sie sicher, dass die Wand das gewünschte Gewichte tragen kann.
2. Benutzer sollten die Ware regelmäßig überprüfen und in Stand halten, um sicherzustellen, dass das Produkt normal, sicher und geschützt funktioniert. Reinigen Sie die Verbindungen regelmäßig mit einem trockenen Lappen. Benutzen Sie dieses Produkt nicht in feuchten Umgebungen.

Bitte überprüfen Sie alle zwei Monate einmal, dass alle Schrauben fest sitzen.

Gewährleistung

1 Jahr Gewährleistung von Shine-Mart Ltd, der Markeninhaber von Duronic Produkte.

ZUR BEACHTUNG : DIESE BEDINGUNGEN HABEN KEINE BEEINFLUSSUNG AUF IHRE GESETZLICHE RECHTE ALS VERBRAUCHER

Dieses Produkt wurde unter strengen Qualitätskontrollen hergestellt, und wurde aus hochwertigen Werkstoffen produziert, um ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Sofern das Produkt korrekt benutzt und gewartet wird, wird eine langlebige Lebensdauer garantiert.

Das Produkt ist für 1 Jahr, ab dem Kaufdatum, gewährleistet. Beim Auftreten eines Schadens, durch schlechten Werkstoffe oder Verarbeitung, sollte das fehlerhafte Produkt an den ursprünglichen Verkäufer zurückgegeben werden. Eine Rückerstattung oder einen Umtausch erfolgt nach Vorschriften des Unternehmens.

Duronic Produkte haben 1 Jahr Gewährleistung unter folgenden Bedingungen :

1. Das Produkt sollte mit dem ursprünglichen Kaufnachweis zurückgegeben werden.
2. Das Produkt sollte unter den Anweisungen und Anleitungen installiert und benutzt worden sein.
3. Die Produkte sind nur für den Hausgebrauch geeignet.
4. Natürliche Abnutzung oder Schäden, böswillige Beschädigung, Missbrauch, unsachgemäße Reparaturen von Verschleißteile sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
5. Shine-Mart Ltd hat keine Verantwortung für indirekte Verluste oder Folgeschäden.
6. Shine-Mart Ltd ist nicht für Wartungsarbeiten zuständig. Diese fallen nicht unter die Gewährleistung.
7. Gültig in der EU



Von Shine-Mart Ltd, RM3 8SB importiert



Folgen Sie Uns



duronic.com

Manual De Instrucciones En Español

Instrucciones de Instalación

Inclinación: -15° $+9^{\circ}$

Rota: 360°

Giratoria: 180°

Accesorios



a. Tornillo de Madera x4




b. Tacos para concreto x4




c. M4 X12 tornillos x4



d. M5 x15 tornillos x4



e. M6 X15 tornillos x4




f. M8 X15 tornillos x4




g. M6 Arandelas x8



h. M6 Tuerca x8




1. Si los agujeros están espaciados de 400x400mm aparte, utilice el adaptador de placas.




2. Utilice la placa como una plantilla para taladrar cuatro agujeros de diámetro M10 y de 50mm de profundidad en la pared de hormigón o en la madera. Luego inserte cuatro tacos para concreto en los agujeros.

Madera

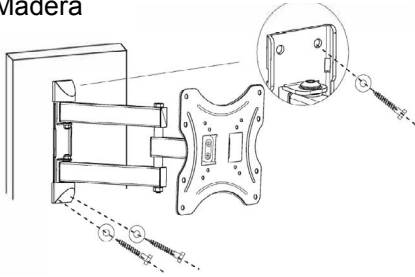

3. Coloque el panel en la pared, y luego atornille cuatro tornillos de madera dentro de los tacos para concreto.



4. Instale la placa de fijación para la TV. Enrosque cuatro pernos en los agujeros de la parte trasera de la TV y los pernos deben seleccionarse a la dimensión del agujero del tornillo.

Nota:

1. Elegir el lugar adecuado para instalar la placa de pared. El soporte debe instalarse en una pared de concreto sólida. Asegúrese que la pared pueda soportar un peso de 300 kg en adelante.
2. Los usuarios deben comprobar y mantener el producto con frecuencia conforme al estado de uso para asegurarse que funcione normalmente, con seguridad. Por favor limpie las piezas con un paño seco con frecuencia. No lo utilice en lluvia o en un ambiente húmedo.

Por favor compruebe una vez cada dos meses si todos los pernos están asegurados.

Garantía

NOTA: ESTAS DECLARACIONES NO AFECTAN SUS DERECHOS LEGALES COMO CONSUMIDOR

Este producto ha sido fabricado bajo las más estrictas control de calidad y utilizando materiales de alta calidad para asegurar confiabilidad y excelente funcionamiento. Le dará buen servicio y una larga duración, siempre y cuando se utilice correctamente y sea bien mantenido.

El producto está garantizado por 1 año desde la fecha de compra original. Si surge cualquier defecto debido a un error/defecto de fábrica o mano de obra, entonces el producto debe ser devuelto al lugar original de compra. Reembolso o reemplazo es a discreción de la compañía.

Productos Duronic se ofrecen con una garantía de 1 año bajo las siguientes condiciones:

1. El producto debe ser devuelto al vendedor con comprobante de compra original.
2. El producto debe instalarse y usarse según las instrucciones contenidas en este manual.
3. Este aparato es únicamente de uso doméstico.
4. No cubre desgaste, daños maliciosos, uso indebido, negligencia, reparaciones inexpertas o partes consumibles.
5. Shine-Mart Ltd no será responsable por cualquier daño consecuente, accidentes o pérdidas.
6. Shine-Mart Ltd no es responsable de llevar a cabo cualquier tipo de servicio, bajo la garantía.
7. Valido solamente dentro de la (EU).



Importado por Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Síguenos



duronic.com

Manuale D'istruzioni In Italiano

Istruzioni per l'installazione

Inclinazione: -15° $+9^{\circ}$ Rotazione: 360° Angolazione: 180°


Accessori per il montaggio




a. Vite da legno x 4




b. Tasselli in plastica x 4




c. M4 X 12 Viti x 4



d. M5 x 15 Viti x 4



e. M6 X 15 Viti x 4




f. M8 x 15 Viti x 4




g. M6 Rondella x 8



h. M6 Bulloni x 8




1. Se le misure vesa sono 400x400mm utilizzare le placche aggiuntive per estendere il supporto.




2. Utilizzare la placca come guida per praticare 4 fori da M10 come diametro e 50mm di profondità nel muro. Quindi inserire i 4 tasselli in plastica nei fori.

Pannello in legno

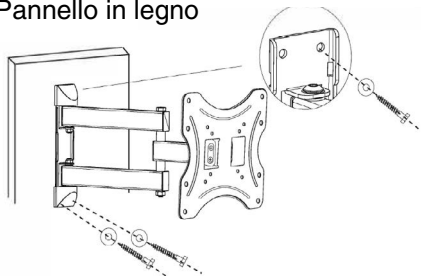

3. Mettere la placca sul muro e quindi inserire 4 viti da legno nei tasselli in plastica



4. Montare la TV sulla placca secondo le misure VESA. Avvitare 4 viti sul retro della TV scegliendo la misura adeguata in base ai fori presenti.

NB:

1. Scegliere una posizione adeguata per installare la staffa. La staffa va installata su di un muro in cemento. Assicurarsi che il muro possa reggere più di 300Kg.
2. L'utente deve controllare ed assicurarsi in modo regolare che il prodotto operi in modo normale e sicuro. Si prega di operare una regolare pulizia sui componenti utilizzando un panno asciutto. Non utilizzare sotto la pioggia o in ambienti con presenza di umidità.

Si prega di controllare regolarmente che tutte le viti siano strette in modo sicuro.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per una durata determinata con il distributore a partire dalla data di acquisto contro ogni difetto derivante da difetti di fabbricazione o dei materiali. Questa garanzia non copre difetti o danni derivanti da installazione impropria, uso improprio o usura anomala del prodotto.

L'apparecchio deve essere restituito nella sua confezione originale e accompagnato dalla ricevuta e deve essere stato utilizzato in modo corretto. È importante rispettare le istruzioni per l'uso e le precauzioni di sicurezza indicate di seguito. Inoltre, non possiamo garantire l'apparecchio se è stato modificato o riparato dall'acquirente o da terzi.

1 anno di garanzia da Shine-Mart Ltd, proprietari del marchio commerciale Duronic.

NOTA: QUESTE DICHIARAZIONI NON INFLUISCONO SUI DIRITTI LEGALI DEL CONSUMATORE

Questo prodotto è stato realizzato con le rigorose procedure del controllo qualità, e utilizzando materiali di altissima qualità, per garantire affidabilità e prestazioni eccellenti. Vi regalerà un servizio ottimo e a lungo termine, purchè venga opportunamente usata e mantenuta. Il prodotto è garantito per 1 anno dalla data di acquisto. Se sorge qualche difetto a causa di materiali difettosi o scarsa manodopera, il prodotto difettoso dovrà essere restituito al luogo originale di acquisto. Il rimborso o la sostituzione sono a discrezione dell'azienda. I prodotti Duronic offrono 1 anno di garanzia alle seguenti condizioni:

1. Il prodotto deve essere restituito al rivenditore con la prova d'acquisto originale
 2. Il prodotto deve essere installato e usato seguendo le istruzioni contenute nel manuale.
 3. Il prodotto va utilizzato solo per scopi domestici. Non è da utilizzarsi per uso commerciale.
 4. La garanzia non copre usura, danni volontari, abuso, negligenza, riparazioni inesperte o consumo dei materiali.
 5. Shine-Mart Ltd non è responsabile per Danni accidentali o consequenziali.
 6. Shine-Mart Ltd non è tenuta a eseguire qualsiasi tipo di riparazione, ai sensi della garanzia.
 7. Termini validi in tutta l'unione europea *Ci riserviamo il diritto di modificare le sopracitate condizioni Per parti di ricambio si prega di consultare il sito www.duronic.com
- Corretto smaltimento del prodotto.



importata da Shine-Mart Ltd, RM3 8SB



Seguici



duronic.com

DURONIC