



SENA EXPAND BOOM

Outdoor Bluetooth® Communication System

Español

SENA

www.sena.com/es

Guía del usuario

© 1998–2020 Sena Technologies, Inc. Todos los derechos reservados.

Sena Technologies, Inc. se reserva el derecho a realizar cualquier cambio y mejora en su producto sin previo aviso.

Sena™ es una marca comercial de Sena Technologies, Inc. o sus filiales en EE. UU. y en otros países. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, 30K™, 50S™, 50R™, 5S™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3S™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, M1™, RC1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, +mesh™, +Mesh Universal™, Econo™, OUTRUSH™, OUTSTAR™, EcoCom™, Parani M10™, SR10™, SR10i™, SM10™, X1™, X1 Pro™, Expand™, Expand Boom™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™ y Tufftalk M™ son marcas comerciales de Sena Technologies, Inc. o sus filiales. Estas marcas comerciales no se pueden utilizar sin el permiso expreso de Sena.

GoPro® es una marca comercial registrada de Woodman Labs de San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. (“Sena”) no está asociada con Woodman Labs, Inc. El Sena Bluetooth Pack para GoPro® es un accesorio diseñado y fabricado especialmente por Sena Technologies, Inc. para la GoPro® Hero3 y Hero4 que permite el uso de funciones Bluetooth.

La marca de la palabra Bluetooth® y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas se realizará con licencia. El resto de marcas o nombres comerciales corresponden a sus respectivos propietarios.

CONTENIDO

1	CONTENIDOS DEL ENVASE	4
2	INICIO	5
2.1	Uso del Sena Expand Boom.....	5
2.2	Sena Device Manager.....	5
2.3	Encendido.....	5
2.4	Apagado.....	5
2.5	Ajuste de volumen.....	6
2.6	Carga.....	6
2.7	Advertencia de nivel de batería bajo.....	6
2.8	Comprobación del nivel de batería.....	6
3	EMPAREJAMIENTO DEL EXPAND BOOM CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH	7
3.1	Emparejar teléfono.....	7
3.2	Emparejamiento multipunto.....	8
3.3	Emparejamiento de un dispositivo estéreo Bluetooth.....	9
3.4	Emparejamiento con el Sena SR10, el adaptador de radio bidireccional Bluetooth.....	9
3.5	Emparejamiento con perfil selectivo: HFP o Estéreo A2DP.....	10
4	REALIZAR Y RESPONDER A LLAMADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL	11
4.1	Realizar y responder a llamadas a través del teléfono móvil.....	11
4.2	Marcación Rápida.....	12
5	MÚSICA EN ESTÉREO	13
5.1	Música en estéreo Bluetooth.....	13
5.2	Compartir música.....	14
6	INTERCOMUNICADOR	14
6.1	Emparejamiento con otros auriculares Sena Expand Boom para establecer conversaciones a través del intercomunicador.....	14
6.2	Conversación a través del intercomunicador a dos vías.....	16
6.3	Conversación a tres vías a través del intercomunicador.....	18
6.4	Conversación a cuatro vías a través del intercomunicador.....	21
6.5	Fallo del intercomunicador.....	22
6.6	Reconexión de la llamada a través del intercomunicador.....	22
7	UNIVERSAL INTERCOM	22
7.1	Emparejamiento del Intercomunicador Universal.....	23
7.2	Universal Intercom bidireccional.....	23
7.3	Universal Intercom a tres vías.....	24
7.4	Universal Intercom a cuatro vías.....	25
8	PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES	27
9	AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN	28
9.1	Emparejamiento multipunto.....	28
9.2	Emparejamiento selectivo de teléfono.....	29
9.3	Emparejar medio.....	29
9.4	Asignación de marcación rápida.....	29
9.5	Activación/desactivación de instrucciones de voz.....	30
9.6	Habilitación/deshabilitación de Advanced Noise Control™.....	30
9.7	Eliminación de toda la información de emparejamiento Bluetooth.....	30
9.8	Emparejamiento del Intercomunicador Universal.....	31
9.9	Restablecimiento a los valores predefinidos de fábrica.....	31
9.10	Cierre del menú de configuración de voz.....	31
10	ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE	32
11	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	33
11.1	Restablecimiento tras un fallo.....	33
11.2	Restaurar.....	33

1 CONTENIDOS DEL ENVASE

• Auricular Expand Boom

Puerto para cargador CC y actualización de firmware

Botón (+)/Botón (-)

- Ajuste de volumen
- Recorrer las opciones del menú de configuración
- Ir a la pista MP3 siguiente o anterior

LED de estado

Altavoz

LED de carga

Botón central

- Iniciar y pausar el reproductor estéreo Bluetooth
 - Responder y terminar llamadas a través del teléfono móvil
- Rechazar una llamada en el teléfono móvil
 - Iniciar y terminar una conversación a través del intercomunicador
 - Entre en el menú de configuración
- Acceder al modo de emparejamiento de teléfono
 - Acceder al modo de emparejamiento de intercomunicador

Micrófono con brazo

<Lado izquierdo>

Altavoz



<Lado derecho>

• Cable USB de corriente y datos



• Almohadillas para los altavoces



• Espuma de protección para el micrófono




2 INICIO

2.1 Uso del Sena Expand Boom

Es importante colocarse el producto correctamente en la oreja y la cabeza, tanto para su comodidad como para reducir el ruido de forma óptima.

El altavoz con micrófono debe colocarse en la oreja izquierda. A continuación, puede colocar los ganchos de oreja en las orejas y llevar el micrófono hasta los labios colocándolo con la parte por la que habla de frente, tal y como se muestra a continuación.

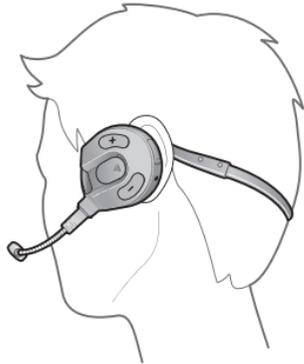


<Lado izquierdo>



<Lado derecho>

Ajuste la dirección del micrófono de modo que el lado de la aleta del micrófono esté orientado hacia fuera; alejado de los labios. Podrá reconocerlo con facilidad si toca la aleta con los dedos.

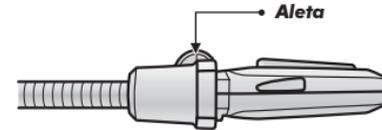

2.2 Sena Device Manager

Sena Device Manager le permite actualizar el firmware y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Descargue **Sena Device Manager** de www.sena.com/es.

2.3 Encendido

Mantenga pulsados el **Botón central** y el **Botón (+)** al mismo tiempo durante **1 segundo** para encender el sistema.

2.4 Apagado

Pulse el **Botón central** y el **Botón (+)** a la vez.

2.5 Ajuste de volumen

Puede ajustar fácilmente el volumen pulsando el **Botón (+)** o el **Botón (-)**. Escuchará un pitido cuando el volumen alcance el nivel máximo o mínimo. El volumen se establece y mantiene de manera independiente a niveles diferentes para cada fuente de emisión de audio aunque apague y encienda el auricular.

2.6 Carga

El LED de carga junto al puerto de carga se ilumina en color rojo durante la carga y se vuelve azul cuando el auricular está totalmente cargado. Una carga completa tarda aproximadamente 2,5 horas. Puede utilizar el Sena Expand Boom mientras se carga.



2.7 Advertencia de nivel de batería bajo

Cuando quede poca batería, el LED azul parpadeante en modo de espera se iluminará de color rojo y se escucharán tres pitidos de tono medio y la instrucción de voz **“Batería baja”**.

2.8 Comprobación del nivel de batería

Cuando se enciende el auricular, el LED parpadea rápidamente en color rojo, indicando el nivel de batería.

4 veces = Alto, 70 a 100%

3 veces = Medio, 30 a 70%

2 veces = Bajo, 0 a 30%

3 EMPAREJAMIENTO DEL EXPAND BOOM CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Antes de usar por primera vez el auricular Sena Expand Boom con cualquier dispositivo Bluetooth, debe realizar la operación de emparejamiento. Podrá emparejarse con teléfonos móviles Bluetooth, dispositivos estéreo Bluetooth, como reproductores MP3, y con adaptadores o transmisores Bluetooth, como el Sena SR10 o SM10. Esta operación de emparejamiento solo debe hacerse una vez con cada dispositivo Bluetooth. El auricular permanecerá emparejado con los dispositivos y se conectará automáticamente a los dispositivos emparejados cuando se encuentren dentro de su alcance. Escuchará un único pitido de tono alto y una instrucción de voz cuando el auricular se conecte al dispositivo emparejado automáticamente: **“Teléfono conectado”** si es a un teléfono móvil o **“Medio conectado”** a un dispositivo estéreo Bluetooth.

3.1 Emparejar teléfono

Hay tres formas de emparejar el teléfono.

3.1.1 Emparejamiento inicial del Expand Boom

El auricular entrará automáticamente en el modo de emparejamiento del teléfono al iniciar el auricular por primera vez o en las siguientes situaciones:

- Reiniciarlo tras ejecutar la función **Restaurar**; o
- Reiniciarlo tras ejecutar la función **Borrar todos los emparejamientos**.

1. Mantenga pulsados el **Botón central** y el **Botón (+)** durante **1 segundo**. Oirá la instrucción de voz **“Emparejar teléfono”**.
2. Busque un dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil. Seleccione el **Expand Boom** en la lista de dispositivos detectados en el teléfono móvil.
3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles no soliciten un PIN.

Nota:

*Para cancelar el emparejamiento del teléfono, pulse el **Botón central**.*

3.1.2 Emparejamiento con el Expand Boom apagado

1. Mantenga pulsados el **Botón central** y el **Botón (+)** durante **5 segundos** con el **Expand Boom** apagado. Oirá la instrucción de voz “**Emparejar teléfono**”.
2. Busque un dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil. Seleccione el **Expand Boom** en la lista de dispositivos detectados en el teléfono móvil.
3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles no soliciten un PIN.

3.1.3 Emparejamiento con el Expand Boom encendido

1. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **8 segundos** con el **Expand Boom** encendido. Oirá la instrucción de voz “**Emparejar teléfono**”.
2. Busque un dispositivo Bluetooth con su teléfono móvil. Seleccione el **Expand Boom** en la lista de dispositivos detectados en el teléfono móvil.
3. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles no soliciten un PIN.

3.2 Emparejamiento multipunto

Los auriculares Bluetooth comunes solo pueden conectarse a un dispositivo HFP (perfil de manos libres), pero el emparejamiento multipunto permite que el auricular se conecte a dos dispositivos HFP a la vez. Por lo tanto, si ya dispone de un teléfono móvil conectado con el Sena Expand Boom, también podrá emparejar y conectar un segundo teléfono móvil u otro dispositivo HFP, como el Sena SR10, un adaptador Bluetooth.

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el **Botón central** durante **12 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz “**Configuración**”.
2. Pulse el **Botón (+)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Emparejamiento multipunto**”.
3. Si desea emparejar un segundo teléfono móvil, busque el dispositivo Bluetooth en su teléfono móvil y seleccione el Sena Expand Boom en la lista de dispositivos detectados en el teléfono móvil.
4. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles no soliciten el PIN.
5. El teléfono móvil confirma que el emparejamiento se ha completado y que el Sena Expand Boom está listo para usarse. Escuchará la instrucción de voz “**Auricular emparejado**”.
6. Si desea emparejar el Sena SR10, el adaptador Bluetooth, consulte la sección 3.4, “*Emparejamiento con el Sena SR10, el adaptador de radio bidireccional Bluetooth*”.

3.3 Emparejamiento de un dispositivo estéreo Bluetooth

Si el teléfono móvil integra un dispositivo estéreo Bluetooth, como puede ser el caso de un smartphone, no tendrá que emparejar el Sena Expand Boom con este de forma independiente. Cuando el Sena Expand Boom se empareje con el teléfono móvil, también se emparejará como dispositivo de música en estéreo.

Si tiene un dispositivo estéreo Bluetooth independiente, siga el procedimiento de emparejamiento por separado. El procedimiento es el mismo que el de la sección 3.1, “Emparejar teléfono”.

Nota:

- Si la conexión Bluetooth entre el auricular y un teléfono móvil se interrumpe, mantenga pulsado el **Botón central** durante **3 segundos** hasta que escuche un único pitido de tono alto para recuperar la conexión Bluetooth de forma inmediata.
- Si la conexión Bluetooth entre el auricular y un reproductor multimedia se interrumpe, mantenga pulsado el **Botón central** durante **1 segundo** para recuperar la conexión Bluetooth y seguir con la reproducción.

3.4 Emparejamiento con el Sena SR10, el adaptador de radio bidireccional Bluetooth

El Sena SR10 es un adaptador de radio bidireccional Bluetooth para comunicaciones grupales. Si empareja el Sena Expand Boom con un SR10 a través del emparejamiento multipunto, el Sena Expand Boom podrá tener dos dispositivos HFP al mismo tiempo: un teléfono móvil y el Sena SR10.

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el **Botón central** durante **12 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz “**Configuración**”.
2. Pulse el **Botón (+)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Emparejamiento multipunto**”.
3. Encienda el SR10 y siga el procedimiento de “Emparejamiento de Auriculares Bluetooth” del SR10 para completar el proceso. Si desea más información, consulte la Guía del usuario del SR10.
4. Una vez finalizado el emparejamiento, escuchará la instrucción de voz “**Auricular emparejado**”.
5. Si el proceso de emparejamiento no se completa en tres minutos, el Sena Expand Boom regresará al modo de espera.

El audio entrante de la radio bidireccional a través del SR10 se escucha en segundo plano mientras se mantiene una conversación a través del intercomunicador o una llamada por teléfono móvil. Puede escuchar música, responder una llamada de teléfono móvil, tener una conversación a través del intercomunicador y utilizar la radio bidireccional a través del SR10 para mantener comunicaciones grupales como se muestra en la figura.



Conexión paralela del SR10 y del teléfono móvil a través del emparejamiento multipunto

3.5 Emparejamiento con perfil selectivo: HFP o Estéreo A2DP

Si tiene un teléfono de música en estéreo MP3, como un smartphone, en ocasiones es posible que necesite utilizar de manera selectiva el Sena Expand Boom para escuchar solamente música en estéreo A2DP o para utilizar únicamente el manos libres del teléfono móvil. Las instrucciones son para usuarios avanzados que desean emparejar el Sena Expand Boom con sus smartphones mediante tan solo un perfil selectivo: estéreo A2DP para música o HFP para llamadas telefónicas.

Si ha emparejado previamente un teléfono móvil con el Sena Expand Boom, deberá borrar la lista de emparejamientos anteriores en ambos dispositivos: en el teléfono móvil y en el Sena Expand Boom. Para borrar la lista de emparejamientos en el Sena Expand Boom, lleve a cabo un restablecimiento a valores de fábrica o siga el procedimiento de borrado de la lista de emparejamientos que se describe en esta Guía del usuario. Para borrar la lista de emparejamiento del teléfono móvil, consulte el manual del teléfono móvil. En la mayoría de smartphones, elimine el Sena Expand Boom de la lista de dispositivos Bluetooth en la configuración.

3.5.1 Emparejamiento selectivo de teléfono: HFP solo para llamadas telefónicas

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el **Botón central** durante **12 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz “**Configuración**”.
2. Pulse el **Botón (+)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Emparejamiento selectivo de teléfono**”.
3. Busque dispositivos Bluetooth con su smartphone. Seleccione el Sena Expand Boom la lista de dispositivos detectados en el teléfono.
4. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos smartphones no soliciten un PIN.

3.5.2 Emparejar medio: solo música en estéreo A2DP

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el **Botón central** durante **12 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz “**Configuración**”.
2. Pulse el **Botón (+)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Emparejar medio**”.
3. Busque dispositivos Bluetooth con su smartphone. Seleccione el Sena Expand Boom la lista de dispositivos detectados en el teléfono.
4. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos smartphones no soliciten ningún PIN.

4 REALIZAR Y RESPONDER A LLAMADAS A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL

4.1 Realizar y responder a llamadas a través del teléfono móvil

1. Cuando reciba una llamada entrante, pulse el **Botón central** para responder a la llamada.
2. Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el **Botón central** durante **2 segundos** hasta que escuche un único pitido de tono medio o espere a que la otra persona finalice la llamada.
3. Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el **Botón central** durante **2 segundos** mientras suena el teléfono hasta que escuche un pitido.
4. Hay varias formas de hacer una llamada telefónica:
 - Marque los números en el teléfono móvil y haga una llamada. La llamada se transferirá automáticamente al auricular.
 - En el modo de espera, mantenga pulsado el **Botón central** durante **3 segundos** para activar la marcación por voz de su teléfono móvil. Escuchará un único pitido de tono alto. Su teléfono móvil debe ser compatible con la marcación por voz. Consulte el manual de su teléfono móvil para obtener instrucciones adicionales.

- Para cancelar la marcación por voz o la función de volver a marcar el último número, pulse el **Botón central** mientras está en curso.

Si tiene un segundo teléfono móvil conectado al Sena Expand Boom mediante la conexión multipunto, puede responder a una llamada entrante en el segundo teléfono móvil si pulsa el **Botón central** mientras atiende la llamada del primer teléfono móvil. En ese caso, la primera llamada se mantendrá en espera.

4.2 Marcación Rápida

Puede realizar una llamada telefónica rápidamente mediante el menú de marcación rápida por voz.

1. Para acceder al menú de marcación rápida por voz, mantenga pulsado el **Botón (+)** durante **3 segundos** y escuchará un único pitido de tono medio y la instrucción de voz **“Marcación rápida”**.
2. Pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** para navegar entre los menús. Oirá instrucciones de voz para cada elemento de menú.
3. Pulse el **Botón central** para seleccionar un menú de voz entre los siguientes:

(1) Rellamada

(2) Marcación rápida 1

(3) Marcación rápida 2

(4) Marcación rápida 3

(5) Cancelar

4. Tras seleccionar el menú de volver a marcar el último número, escuchará la instrucción de voz **“Rellamada”**. A continuación, para volver a marcar el número de la última llamada de teléfono, pulse el **Botón central**.
5. Para llamar a uno de los números con marcación rápida, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** para navegar entre los menús hasta que escuche la instrucción de voz **“Marcación rápida (#)”**. A continuación, pulse el **Botón central**.
6. Si desea salir de la marcación rápida inmediatamente, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz **“Cancelar”** y pulse el **Botón central**. Si no pulsa ningún botón antes de que transcurran 15 segundos, el Sena Expand Boom saldrá del menú de marcación rápida por voz y regresará al modo de espera.
7. Para cancelar la marcación por voz o la función de volver a marcar el último número, pulse el **Botón central** mientras está en curso.

Nota:

Asegúrese de conectar el teléfono móvil y el auricular para utilizar la función de marcación rápida.

Responder	Pulse el Botón central
Finalizar	Mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos
Rechazar	Mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos
Llamar	Use el teclado numérico del teléfono
Marcación Rápida	Mantenga pulsado el Botón (+) durante 3 segundos
Marcación por voz	Mantenga pulsado el Botón central durante 3 segundos

Funcionamiento de botones para llamadas de teléfono móvil

5 MÚSICA EN ESTÉREO

5.1 Música en estéreo Bluetooth

Puede escuchar música en estéreo desde un dispositivo de audio inalámbrico Bluetooth. No solo puede ajustar el volumen, sino también usar funciones como reproducción, pausa, siguiente pista y pista anterior.

- Para ajustar el volumen, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)**.
- Para reproducir o pausar la música, mantenga pulsado el **Botón central** durante **1 segundo** hasta que escuche un doble pitido de tono medio.
- Para ir a la pista siguiente o anterior, mantenga pulsado el **Botón (+)** o el **Botón (-)** durante **1 segundo** hasta que escuche un único pitido de tono medio.

5.2 Compartir música

Puede compartir música en estéreo por Bluetooth con un amigo de intercomunicador durante una conversación a dos vías a través del intercomunicador. Al terminar de compartir la música, podrá volver a la conversación a través del intercomunicador.

- Para empezar o terminar de compartir música, mantenga pulsado el **Botón central** durante **1 segundo** durante una conversación a través del intercomunicador hasta oír un pitido doble y usted y su amigo de intercomunicador escucharán o terminarán de compartir música.
- Para ir a la pista siguiente o anterior, mantenga pulsado el **Botón (+)** o el **Botón (-)** durante **1 segundo** hasta que escuche un único pitido de tono medio.

Nota:


- *Tanto usted como su amigo de intercomunicador podrán controlar la reproducción de música a distancia mientras comparten música, por ejemplo, podrán ir a la pista anterior y a la siguiente.*
- *Si recibe una llamada entrante, realiza una llamada telefónica o escucha las instrucciones de voz detalladas del GPS mientras comparte música, la función se pausará.*

6 INTERCOMUNICADOR

6.1 Emparejamiento con otros auriculares Sena Expand Boom para establecer conversaciones a través del intercomunicador


El Sena Expand Boom puede emparejarse con hasta tres auriculares más para mantener una conversación a través del intercomunicador Bluetooth.

1. Encienda los dos auriculares Sena Expand Boom (A y B) que desee emparejar entre sí.
2. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **5 segundos** y, a continuación, escuchará un único pitido de tono medio y la instrucción de voz “**Emparejamiento de intercomunicador**”.
3. Simplemente pulse el **Botón central** de alguno de los dos auriculares A o B (no importa cuál elija) y espere a que los LED de ambos auriculares se enciendan en azul y la conexión del intercomunicador se establezca automáticamente. Los dos auriculares Sena Expand Boom A y B se emparejan entre sí para permitir la conversación a través del intercomunicador. Si el proceso de emparejamiento no se completa en un minuto, el Sena Expand Boom regresará al modo de espera.

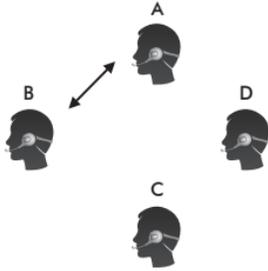


Emparejamiento de A y B

4. Puede realizar otros emparejamientos entre los auriculares A y C y entre A y D, siguiendo el mismo procedimiento anterior.

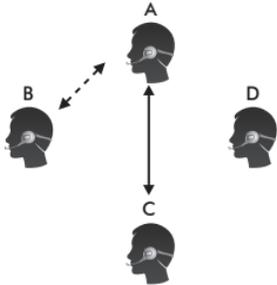

Emparejamiento de A y C

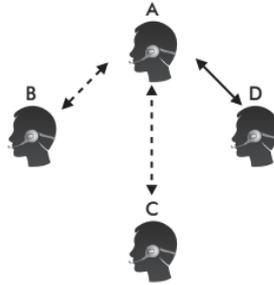

Emparejamiento de A y D

5. La cola de emparejamiento con el intercomunicador es “**Último en llegar, primero en ser atendido**”. Si un auricular está emparejado con varios auriculares para conversaciones a través del intercomunicador, el último auricular emparejado se establece como el **primer amigo de intercomunicador**. El amigo de intercomunicador anterior se convierte en el **segundo amigo de intercomunicador** y **tercer amigo de intercomunicador**.

Nota:

*Por ejemplo, después de los procedimientos de emparejamiento indicados anteriormente, el auricular D es el **primer amigo de intercomunicador** del auricular A, el auricular C es el **segundo amigo de intercomunicador** del auricular A y el auricular B es el **tercer amigo de intercomunicador** del auricular A.*

6.2 Conversación a través del intercomunicador a dos vías

6.2.1 Inicio y finalización de conversaciones a dos vías a través del intercomunicador

1. Puede iniciar una conversación individual a través del intercomunicador con uno de sus amigos de intercomunicador si pulsa el **Botón central**: si lo pulsa una vez, podrá hablar con el primer amigo de intercomunicador; si lo pulsa dos veces, con el segundo amigo de intercomunicador; si lo pulsa tres veces, con el tercer amigo de intercomunicador.
2. Para finalizar una conversación individual a través del intercomunicador, pulse una vez el **Botón central**. Esta acción finalizará la conversación a través del intercomunicador.

	Primer amigo de intercomunicador	Segundo amigo de intercomunicador	Tercer amigo de intercomunicador
Inicio de una conversación a través del intercomunicador	Pulse una vez	Pulse dos veces	Pulse tres veces
Terminar la conversación a través del intercomunicador	Pulse una vez		

Inicio y finalización de conversaciones a dos vías a través del intercomunicador

6.2.2 Llamada a través del intercomunicador y del teléfono móvil


1. Cuando tenga una llamada entrante de teléfono móvil durante una conversación a través del intercomunicador, oirá un tono de llamada. Podrá optar entre 1) responder la llamada de teléfono móvil y detener la conversación a través del intercomunicador, 2) rechazar la llamada de teléfono y continuar con la conversación a través del intercomunicador o 3) ignorar la llamada de teléfono entrante y enviar a la persona que llama al buzón de voz.
 - a. Para responder la llamada de teléfono y detener la conversación a través del intercomunicador, pulse el **Botón central**. Cuando termine la llamada, se reanuda la conversación a través del intercomunicador.
 - b. Para rechazar la llamada y mantener la conversación a través del intercomunicador, mantenga pulsado el **Botón central** durante **2 segundos** hasta que escuche un pitido.
 - c. Para ignorar una llamada de teléfono entrante, espere hasta que la persona que llama se dirija al buzón de voz. Se mantendrá la llamada de intercomunicador mientras la persona que llama deja un mensaje de voz.

Al contrario que el resto de auriculares Bluetooth para motocicletas, esto impide a un usuario ser expulsado de una conversación a través del intercomunicador por una llamada de móvil entrante.

2. Cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante una conversación por teléfono móvil, escuchará 4 pitidos agudos, que indican que hay una llamada entrante. También oirá la instrucción de voz **“Intercomunicación solicitada”**. En este caso, la llamada de intercomunicador no anula la llamada de teléfono móvil, porque el intercomunicador tiene menos prioridad que una llamada. Deberá colgar la llamada telefónica para realizar o recibir una llamada por intercomunicador.

6.2.3 Intercomunicador y radio bidireccional

Como se describe en la sección 5.4 de esta guía del usuario, puede utilizar una radio bidireccional y el intercomunicador Bluetooth del Sena Expand Boom simultáneamente con el Sena SR10, un adaptador de radio bidireccional Bluetooth, junto con el Sena Expand Boom. El audio entrante de la radio bidireccional no interrumpe una conversación a través del intercomunicador, pero se escuchará en segundo plano.

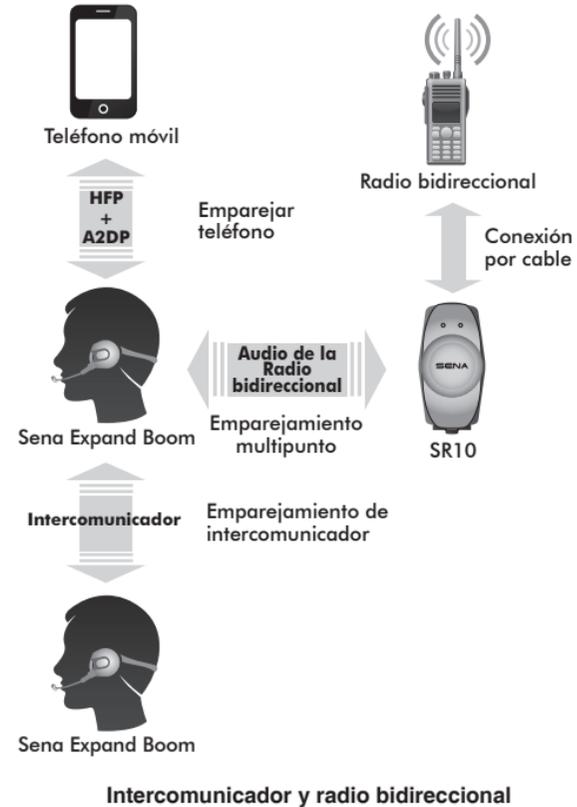


6.3 Conversación a tres vías a través del intercomunicador


6.3.1 Inicio de una conversación a tres vías a través del intercomunicador

Usted (A) puede utilizar una conferencia a tres vías a través del intercomunicador con otros dos amigos de Sena Expand Boom (B y C) estableciendo dos conexiones a través del intercomunicador al mismo tiempo. Mientras está utilizando una conferencia a tres vías a través del intercomunicador, la conexión del teléfono móvil de los tres participantes se desconectará temporalmente, pero en cuanto se detenga la conferencia a través del intercomunicador o uno de los participantes abandone el intercomunicador, todos los teléfonos móviles recuperarán la conexión automáticamente. Durante la conferencia a través del intercomunicador, si tiene una llamada entrante en el teléfono móvil, detenga la conferencia a través del intercomunicador para volver a conectar automáticamente el teléfono móvil y recibir la llamada.


1. Usted (A) tiene que estar emparejado con otros dos amigos (B y C) para poder mantener una conferencia a tres vías a través del intercomunicador.

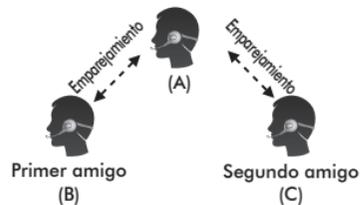


2. Inicie una conversación a través del intercomunicador con uno de los dos amigos de su grupo de intercomunicación. Por ejemplo, usted (A) puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con el amigo de intercomunicador (B). O el amigo de intercomunicador (B) puede iniciar una llamada a través del intercomunicador con usted (A).

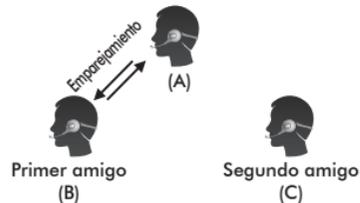

3. El segundo amigo de intercomunicador (C) puede unirse a la conversación realizándole una llamada de intercomunicador a usted (A).

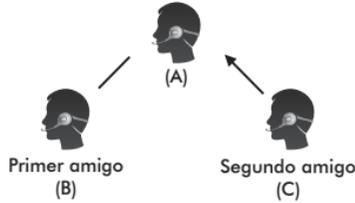

4. Ahora usted (A) y dos amigos de intercomunicador de Sena Expand Boom (B y C) están utilizando la conferencia a tres vías a través del intercomunicador.

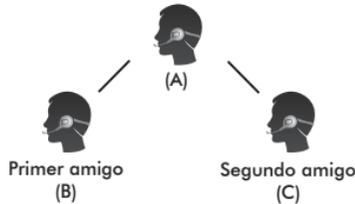

6.3.2 Finalización de una conversación a tres vías a través del intercomunicador

Si es miembro de una conferencia a tres vías a través del intercomunicador activa, podrá terminar por completo la conferencia a través del intercomunicador o simplemente desconectar una conexión a través del intercomunicador con uno de sus amigos de intercomunicador activos.

1. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **1 segundo** hasta que oiga un pitido para detener por completo la conferencia a tres vías a través del intercomunicador. Con ello finalizan las conexiones del intercomunicador con (B) y (C).
2. Pulse una o dos veces el **Botón central** para desconectar la conexión del intercomunicador con uno de sus dos amigos de intercomunicador respectivamente. Por ejemplo, al pulsar una vez el **Botón central**, puede finalizar la conexión a través del intercomunicador con el primer amigo de intercomunicador (B). Sin embargo, aún mantendrá la conexión del intercomunicador con su segundo amigo de intercomunicador (C). Para desconectarse del tercer amigo de intercomunicador (C), pulse dos veces el **Botón central**. Ambos amigos de intercomunicador se desconectan.

Botón central	Resultado
Mantener pulsado durante 1 segundo	Desconexión de (B) y (C)
Pulse una vez	Desconexión de (B)
Pulse dos veces	Desconexión de (C)

Finalización de una conversación a tres vías a través del intercomunicador

6.3.3 Conferencia telefónica con participante de intercomunicador a tres vías

Puede realizar una conferencia a tres vías añadiendo a un amigo de intercomunicador a la conversación telefónica. Durante una llamada a través del teléfono móvil, realice una llamada de intercomunicador a uno de sus amigos de intercomunicador (B, C o D) pulsando el **Botón central** una, dos o tres veces para crear una llamada de conversación a tres vías con la persona que se encuentra en la línea de teléfono móvil. Para desconectar el intercomunicador primero y volver a la llamada telefónica privada, finalice la conversación del intercomunicador pulsando el **Botón central**. Para terminar la llamada a través del teléfono móvil en primer lugar y mantener la conversación a través del intercomunicador, mantenga pulsado el **Botón central** durante **2 segundos** o espere a que la persona que se encuentra en la línea de teléfono móvil finalice la llamada.


Iniciar	Pulse el Botón central durante una llamada de teléfono móvil
Terminar primero la conversación a través del intercomunicador	Pulse el Botón central
Terminar primero la llamada telefónica	Mantenga pulsado el Botón central durante 2 segundos o espere a que la otra persona finalice la llamada

Inicio y finalización de conversaciones telefónicas a tres vías

6.4 Conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

6.4.1 Iniciar una conversación a cuatro vías a través del intercomunicador

Puede utilizar una conferencia a cuatro vías a través del intercomunicador con otros tres usuarios del Sena Expand Boom si agrega un participante de intercomunicador a la conversación a tres vías a través del intercomunicador. Durante una conversación a tres vías a través del intercomunicador, como se indica en la sección 6.3.1, un nuevo participante (D), que es un amigo de intercomunicador de su amigo de intercomunicador (C), puede unirse a la conferencia a través del intercomunicador realizando una llamada de intercomunicador a su amigo de intercomunicador (C). Tenga en cuenta que, en este caso, el nuevo participante (D) es un amigo de intercomunicador de (C), no de usted (A).

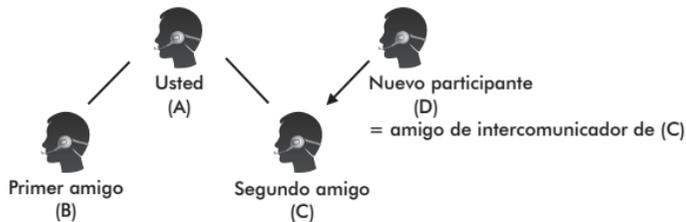

6.4.2 Finalización de una conversación a través de intercomunicador a cuatro vías

Al igual que en el caso de la conversación a tres vías a través del intercomunicador, puede salir de la conferencia a cuatro vías a través del intercomunicador o solo desconectar una conexión del intercomunicador.

1. Mantenga pulsado el **Botón central** durante **1 segundo** hasta que oiga un pitido para detener la conferencia a cuatro vías a través del intercomunicador. Con ello se finalizan las conexiones del intercomunicador entre usted (A) y sus amigos de intercomunicador (B) y (C).
2. Pulse una o dos veces el **Botón central** para desconectar la conexión del intercomunicador con uno de sus dos amigos de intercomunicador respectivamente. Sin embargo, si desconecta al segundo amigo (C) pulsando dos veces el **Botón central**, también quedará desconectado del tercer participante (D). Esto se debe a que el tercer participante (D) está conectado con usted a través del segundo amigo (C).

Botón central	Resultado
Mantener pulsado durante 1 segundo	Desconexión de (B), (C) y (D)
Pulse una vez	Desconexión de (B)
Pulse dos veces	Desconexión de (C) y (D)

Finalización de una conversación a través de intercomunicador a cuatro vías

6.5 Fallo del intercomunicador

Cuando intenta iniciar una conversación a través del intercomunicador con un amigo de intercomunicador que ya está en una conferencia a través del intercomunicador con otros motociclistas o en una llamada de teléfono, escuchará un pitido doble de tono bajo que significa que el intercomunicador está ocupado. En este caso, deberá volver a intentarlo más tarde.

6.6 Reconexión de la llamada a través del intercomunicador

Si su amigo de intercomunicador sale de la zona de cobertura mientras mantiene una conversación a través del intercomunicador, es posible que se escuche ruido estático y que por último se desconecte el intercomunicador. En este caso, el Sena Expand Boom intentará volver a conectarse automáticamente con el intercomunicador cada 8 segundos y escuchará dobles pitidos de tono alto hasta que se restablezca la comunicación con el intercomunicador. Si no desea volver a conectarse, pulse el **Botón central** para detener el intento.

7 UNIVERSAL INTERCOM

Puede mantener una conversación a través del intercomunicador con auriculares Bluetooth de otra marca con la función Universal Intercom. Los auriculares Bluetooth de otra marca pueden conectarse al auricular Bluetooth de Sena si son compatibles con el Perfil de manos libres (HFP) Bluetooth. Es posible que la distancia de funcionamiento varíe en función del rendimiento del auricular Bluetooth al que se encuentre conectado. En general, la distancia es inferior a la distancia normal del intercomunicador debido a que utiliza el perfil de manos libres Bluetooth.

Nota:

Algunos auriculares de otra marca pueden no admitir el Universal Intercom para conferencias.

7.1 Emparejamiento del Intercomunicador Universal

El Sena Expand Boom puede emparejarse con auriculares de otra marca para mantener conversaciones a través del intercomunicador Bluetooth.

1. Active el Sena Expand Boom y un auricular Bluetooth de otra marca con el que desee emparejarlo.
2. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el **Botón central** durante **12 segundos** hasta que escuche la instrucción de voz **“Configuración”**.
3. Pulse el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz **“Emparejamiento del Intercomunicador Universal”**.
4. Siga las instrucciones para emparejar el manos libres con el auricular Bluetooth de otra marca (consulte el Manual del usuario de los auriculares que desee utilizar). El Sena Expand Boom se emparejará automáticamente con los auriculares Bluetooth de otra marca que estén en modo de emparejamiento.

7.2 Universal Intercom bidireccional


Puede iniciar la conexión del Universal Intercom con unos auriculares Bluetooth de otra marca mediante el mismo método de conexión de intercomunicador que con otros auriculares Sena. Solo tiene que pulsar una vez el **Botón central** para empezar una conversación a través del intercomunicador con el primer amigo de intercomunicador, dos veces para hacerlo con el segundo amigo y tres veces para hacerlo con el tercer amigo.

Los auriculares Bluetooth de otra marca pueden iniciar la conexión Universal Intercom activando la marcación por voz o utilizando la operación de volver a marcar. También puede desconectar la conexión existente mediante la finalización de una función de operación de llamada (consulte el Manual del usuario de los auriculares para obtener información acerca de la marcación por voz, la opción de volver a marcar y sobre cómo finalizar una llamada).


7.3 Universal Intercom a tres vías

Puede efectuar una conexión Universal Intercom a tres vías con dos Sena Expand Boom y un auricular Bluetooth de otra marca. Si se establece la conexión del intercomunicador, ninguno de los auriculares conectados podrá utilizar la función de llamada, debido a que la conexión entre el auricular y el teléfono se desconecta temporalmente. Si desconecta la llamada mediante intercomunicador, se volverá a establecer la conexión del teléfono móvil automáticamente para que pueda utilizar una función de llamada. Durante la llamada de intercomunicador, no puede atender la llamada telefónica entrante porque el teléfono está desconectado, pero puede atenderla si desconecta la llamada de intercomunicador.


1. Usted (A) tiene que estar emparejado con un auricular Bluetooth de otra marca (B) y otro Sena Expand Boom (C) para utilizar una conferencia a tres vías a través del intercomunicador.

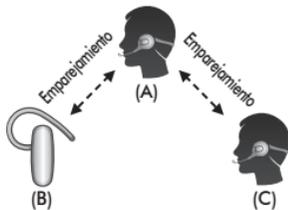


2. Inicie una conversación a través del intercomunicador con el auricular Bluetooth de otra marca (B) en su grupo del intercomunicador. Por ejemplo, usted (A) puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con el auricular Bluetooth de otra marca (B). El auricular Bluetooth de otra marca (B) puede iniciar también una llamada a través del intercomunicador con usted (A).

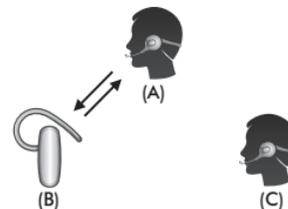

3. El otro Sena Expand Boom (C) puede unirse al intercomunicador realizando una llamada de intercomunicador a usted (A).

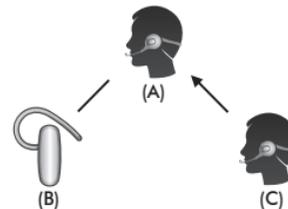

4. Ahora usted (A), el auricular Bluetooth de otra marca (B) y el otro Sena Expand Boom (C) están utilizando la conferencia a tres vías a través del intercomunicador.

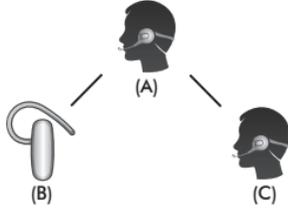

5. Puede desconectar el Universal Intercom a tres vías del mismo modo que con las conversaciones a tres vías a través del intercomunicador. Consulte la sección 6.3.2, “Finalización de una conversación a tres vías a través del intercomunicador”.

7.4 Universal Intercom a cuatro vías


Puede efectuar una conexión Universal Intercom a cuatro vías con un par de configuraciones diferentes: 1) tres Sena Expand Boom y un auricular Bluetooth de otra marca o 2) dos Sena Expand Boom y dos auriculares Bluetooth de otra marca.

Puede disponer de un par más de configuraciones de Universal Intercom a cuatro vías: 1) su auricular (A), un auricular Bluetooth de otra marca (B), otro Sena Expand Boom (C) y un auricular Bluetooth de otra marca (D), 2) su auricular (A), un auricular Bluetooth de otra marca (B) y otros dos Sena Expand Boom (C y D). Puede realizar la llamada de Universal Intercom a cuatro vías del mismo modo que las conversaciones a través de intercomunicador a cuatro vías.


7.4.1 Caso 1 del Universal Intercom a cuatro vías

Dos Sena Expand Boom (A y C) y dos auriculares Bluetooth de otra marca (B y D).


1. Usted (A) puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con el auricular Bluetooth de otra marca (B).

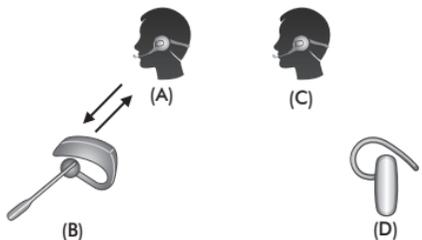


2. El otro Bluetooth Mic (C) puede unirse al intercomunicador realizando una llamada de intercomunicador a usted (A).

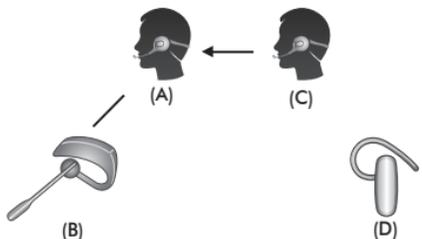

3. El auricular Bluetooth de otra marca (D) puede unirse a la conferencia a través del intercomunicador realizando una llamada de intercomunicador al Bluetooth Mic (C).

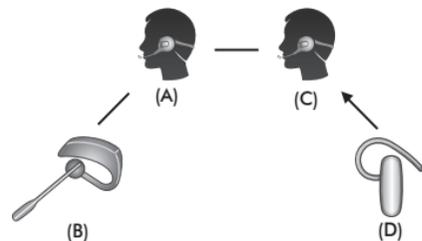


4. Ahora estarán conectados dos Sena Expand Boom (A y C) y dos auriculares Bluetooth de otra marca (B y D) mediante el Universal Intercom a cuatro vías.

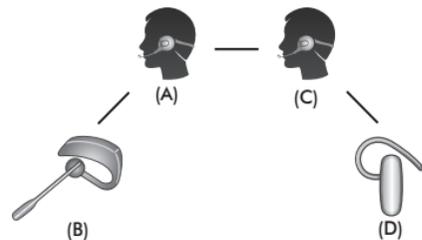

Puede desconectar el Universal Intercom a cuatro vías del mismo modo que con las conversaciones a través del intercomunicador a cuatro vías normales. Consulte la sección 6.4.2, “Finalización de una conversación a través de intercomunicador a cuatro vías”.

7.4.2 Caso 2 del Universal Intercom a cuatro vías

Tres Sena Expand Boom (A, C y D) y un auricular Bluetooth de otra marca (B). El procedimiento es el mismo que el del caso 1 descrito en la sección 7.4.1.

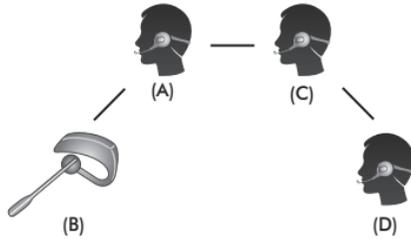

8 PRIORIDAD DE LAS FUNCIONES

El Sena Expand Boom utiliza el siguiente orden de prioridad:

- (más alta)** Teléfono móvil
Intercomunicador
Compartir música mediante la música en estéreo Bluetooth
- (más baja)** Música en estéreo Bluetooth

Las funciones de mayor prioridad interrumpirán siempre las funciones de menor prioridad. Por ejemplo, una llamada a través del intercomunicador interrumpirá la reproducción de música en estéreo y una llamada entrante del teléfono móvil interrumpirá la conversación a través del intercomunicador.

9 AJUSTE DE LA CONFIGURACIÓN

Puede establecer la configuración del Sena Expand Boom mediante las instrucciones del menú de voz que se indican a continuación.

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el **Botón central** durante **12 segundos** hasta que el LED se ilumine en azul de manera continua y escuche pitidos dobles de tono alto. También oír la instrucción de voz “**Configuración**”.
2. Pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** para navegar entre los menús. Oír instrucciones de voz para cada elemento de menú, tal como se muestra a continuación.
3. Puede habilitar/deshabilitar una función o ejecutar un comando pulsando el **Botón central**.
4. Si desea salir de la configuración inmediatamente, mantenga pulsado el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Salir de configuración**” y, a continuación, pulse el **Botón central**.

Las instrucciones de voz que corresponden a cada elemento de menú son las siguientes:

- | | |
|---|--|
| (1) Emparejamiento multipunto | (6) Control de ruido |
| (2) Emparejamiento selectivo de teléfono | (7) Borrar todos los emparejamientos |
| (3) Emparejar medio | (8) Emparejamiento del Intercomunicador Universal |
| (4) Marcación rápida | (9) Restaurar |
| (5) Instrucción de voz | (10) Salir de configuración |

9.1 Emparejamiento multipunto

Instrucción de voz	“Emparejamiento multipunto”
Valores predeterminados de fábrica	N/D

Para acceder al modo de emparejamiento multipunto, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Emparejamiento multipunto**”. Consulte la sección 3.2 para obtener información detallada sobre el emparejamiento multipunto.

9.2 Emparejamiento selectivo de teléfono

Instrucción de voz	“Emparejamiento selectivo de teléfono”
Valores predeterminados de fábrica	N/D

Para entrar en el modo de emparejamiento selectivo de teléfono, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Emparejamiento selectivo de teléfono**”. Consulte la sección 3.5.1 para obtener información detallada sobre el emparejamiento selectivo de teléfono.

9.3 Emparejar medio

Instrucción de voz	“Emparejar medio”
Valores predeterminados de fábrica	N/D

Para entrar en el modo de emparejamiento de medio, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Emparejar medio**”. Consulte la sección 3.5.2 para obtener información detallada sobre el emparejamiento de medio.

9.4 Asignación de marcación rápida

Instrucción de voz	“Marcación rápida”
Valores predeterminados de fábrica	N/D
Ejecutar	Pulse el Botón central

1. Para asignar un número de teléfono como marcación rápida, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Marcación rápida**”.
2. Pulse el **Botón central** y escuchará la instrucción de voz “**Marcación rápida uno**” y “**Teléfono conectado**”.
3. Pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** para seleccionar uno de los tres números de marcación rápida y escuchará la instrucción de voz “**Marcación rápida (#)**”.
4. Llame a un número de teléfono que desee asignar y escuchará la instrucción de voz “**Guardar marcación rápida (#)**”. El número de teléfono se asigna automáticamente al número de marcación rápida seleccionado. A continuación, la llamada telefónica se interrumpirá antes de conectarse.

- Para salir del menú, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz **“Cancelar”** y pulse el **Botón central** para confirmar. Oirá la instrucción de voz **“Cancelar”**. Si no pulsa ningún botón antes de que transcurra 1 minuto, el Sena Expand Boom saldrá del menú de configuración y regresará al modo de espera.

Nota:

Tras asignar un número de teléfono a una de las tres marcaciones rápidas, puede asignar de manera continua otro número de teléfono al resto de las dos marcaciones rápidas.

9.5 Activación/desactivación de instrucciones de voz

Instrucción de voz	“Instrucción de voz”
Valores predeterminados de fábrica	Activar
Habil./Deshabilitar	Pulse el Botón central

Puede deshabilitar las instrucciones de voz mediante el ajuste de la configuración, pero los siguientes instrucciones de voz estarán siempre activados.

- Instrucciones de voz para el menú de ajuste de la configuración
- Instrucciones de voz para la indicación del nivel de batería
- Instrucciones de voz para el restablecimiento a valores de fábrica

9.6 Habilitación/deshabilitación de Advanced Noise Control™

Instrucción de voz	“Control de ruido”
Valores predeterminados de fábrica	Activar
Habil./Deshabilitar	Pulse el Botón central

Con Advanced Noise Control activado, el ruido de fondo se reduce durante las conversaciones a través del intercomunicador. Si se encuentra deshabilitado, el ruido en segundo plano se mezclará con su voz durante la conversación mediante intercomunicador.

9.7 Eliminación de toda la información de emparejamiento Bluetooth

Instrucción de voz	“Borrar todos los emparejamientos”
Valores predeterminados de fábrica	N/D
Ejecutar	Pulse el Botón central

Para borrar toda la información de emparejamiento de Bluetooth del Sena Expand Boom, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz **“Borrar todos los emparejamientos”**. Pulse el **Botón central** para confirmar.

9.8 Emparejamiento del Intercomunicador Universal

Instrucción de voz	“Emparejamiento del Intercomunicador Universal”
Valores predeterminados de fábrica	N/D

Para acceder al modo de emparejamiento del Intercomunicador Universal, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Emparejamiento del Intercomunicador Universal**”. Consulte la sección 7.1 para obtener información detallada sobre el emparejamiento del Intercomunicador Universal. Si pulsa el **Botón (+)** o **(-)**, puede cerrar el modo de emparejamiento del Intercomunicador Universal.

9.9 Restablecimiento a los valores predefinidos de fábrica

Instrucción de voz	“Restaurar”
Valores predeterminados de fábrica	N/D
Ejecutar	Pulse el Botón central

Para restaurar los valores predeterminados de fábrica del Sena Expand Boom, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Restaurar**”. Pulse el **Botón central** para confirmar. El Sena Expand Boom se apagará con la instrucción de voz “**Restaurar, adiós**”.

9.10 Cierre del menú de configuración de voz

Instrucción de voz	“Salir de configuración”
Valores predeterminados de fábrica	N/D
Ejecutar	Pulse el Botón central


Para salir del menú de configuración de voz y regresar al modo de espera, pulse el **Botón (+)** o el **Botón (-)** hasta que escuche la instrucción de voz “**Salir de configuración**”. Pulse el **Botón central** para confirmar.

Pulse el Botón (+) o el Botón (-)	Pulse el Botón central
Emparejamiento multipunto	Cero
Emparejamiento selectivo de teléfono	Cero
Emparejar medio	Cero
Marcación Rápida	Ejecutar
Instrucción de voz	Activar/desactivar
Advanced Noise Control	Activar/desactivar
Borrar todos los emparejamientos	Ejecutar
Emparejamiento del Intercomunicador Universal	Ejecutar
Restaurar	Ejecutar
Salir de configuración	Ejecutar

Configuración de voz y funcionamiento de botones

10 ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

El Sena Expand Boom admite una función de actualización de firmware. Visite el sitio web de Sena en la página www.sena.com/es para comprobar las descargas de software más recientes.

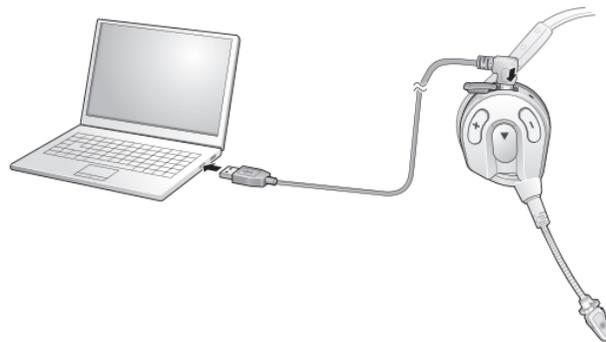

11 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


11.1 Restablecimiento tras un fallo

Cuando el Sena Expand Boom no funciona correctamente o se encuentra en estado de fallo por cualquier motivo, puede restablecerlo pulsando el **botón de restablecimiento** situado en un orificio en la parte posterior de la unidad principal del auricular.

1. Gire la almohadilla para el altavoz del auricular izquierdo hacia la izquierda para desacoplarla.



2. Introduzca un clip en el botón de restablecimiento y pulse ligeramente el botón de restablecimiento durante un segundo. El Sena Expand Boom se apagará, y tendrá que volver a encender el sistema e intentarlo de nuevo. Sin embargo, al hacer esto no se restablecerán los valores predeterminados de fábrica del auricular.



11.2 Restaurar

Si desea restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular, utilice **Restaurar** en el menú de configuración. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagarán.



SENA

www.sena.com/es