AIR96 Quick Guide
快速指引
クイックガイド
사용자 매뉴얼

NuPhy® ➜ www.nuphy.com
➜ service@nuphy.com

1 - System Selection / 系统选择 / モード選択 / OS 선택

- Win mode / Win 模式 / Win モード / Win 모드
- Mac mode / Mac 模式 / Mac モード / Mac 모드

2 - Connection Mode Selection / 连接方式选择 / 接続方法の選択 / 디바이스 연결 가이드

- Power Off / 关闭电源 / 電源を切る / 전원 OFF
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Wireless mode / 无线模式 / ワイヤレスモード / 무선 모드

* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.

有线模式下需使用数据线连接设备。

有線モードではデバイスをUSBケーブルで接続必要があります。

유선모드 사용 시, 케이블을 사용하여 키보드를 연결해야 합니다.

3 - Wireless Device Connection / 无线设备连接 / ワイヤレス接続 / 블루투스 페어링 가이드



FN + 1 / 2 / 3 / 4 = Bluetooth 1 / Bluetooth 2 / Bluetooth 3 / 2.4Ghz

Long press 3 seconds to enter pairing mode, short press to switch between devices. Plug the 2.4Ghz receiver into your computer before pressing FN + R.

长按3秒进入配对模式，短按切换设备。2.4Ghz 连接需先将附赠的 2.4Ghz 接收器连接到电脑上。

短押しでデバイスを切り替え、長押しでペアリングモードに入ります。2.4Ghz ワイヤレス接続の場合は付属のレシーバーをパソコンに挿してください。

3초 이상 눌러 페어링 모드 진입 가능 / 짧게 눌러 기존 연결된 디바이스간 전환 가능 / 2.4G 무선 연결 희망 시, 2.4G USB 수신기를 노트북 또는 데스크탑에 연결 필요.

* Air96 BT5.0 = Bluetooth 5.0, Air60 BT3.0 = Bluetooth 3.0

4 - Multimedia key settings for F6 / F6 的多媒体键设置 / F6 マルチメディアキーの設定 / F6 기능키 설정

F6

Set F6 to "Show Launchpad" / 设置 F6 为“显示启动台” / "Launchpadを表示"の設定 / F6키를 "Launchpad 보기"로 설정

Open System Preferences > Keyboard > Shortcuts > Launchpad & Dock, click on the shortcut to Show Launchpad and set it to Shift + Ctrl + Cmd + Z.

打开 系统偏好设置 > 键盘 > 快捷键 > 启动台与程序坞 > 将 显示启动台设置为 Shift + Ctrl + Cmd + Z

システム環境設定＞キーボード＞ショートカット＞LaunchpadとDock＞Launchpadを表示Shift+Ctrl+Cmd+Zに設定。

시스템 환경설정 > 키보드 > 단축키 > Launchpad 및 Dock > Launchpad 보기를 "Shift + Ctrl + Cmd + Z"으로 설정해주세요.

F6

Set F6 to "Turn on/off Do Not Disturb" / 设置 F6 为“打开/关闭勿扰模式” / "おやすみモードのオン/オフ"の設定 / F6키를 "방해금지 모드 켬/끔"으로 설정

Choose System Preferences > Keyboard > Shortcuts > Mission Control, click on the shortcut to Turn Do Not Disturb on/off and set it to Shift + Ctrl + Cmd + Z.

打开 系统偏好设置 > 键盘 > 快捷键 > 调度中心 > 将 打开/关闭勿扰模式设置为 Shift + Ctrl + Cmd + Z

システム環境設定＞キーボード＞ショートカット＞Mission Control＞おやすみモードのオン/オフをShift+Ctrl+Cmd+Zに設定。

시스템 환경설정> 키보드 > 단축키 > Misson Control > 방해금지 모드 켬/끔을 "Shift + Ctrl + Cmd + Z"으로 설정해주세요.

On your Mac OS, you can set the default function of F6 to Do Not Disturb or Launchpad in the following manner. At the same time, we provide two kinds of keycaps for replacement.

在 Mac 系统下，你可通过以下方式将 F6 的默认功能设置为 勿扰 或 启动台。同时我们提供了两种键帽可供替换。

Mac OSでは、次の方法でF6のデフォルト機能をおやすみモードまたはLaunchpadに設定できます。交換用のキーキャップ 2 種類を付属しております。

맥 운영체제를 사용할 때, F6 키를 "방해금지 모드" 또는 "Launchpad 보기" 기능 중 1개 기능을 선택하여 사용할 수 있으며, 사용하는 아이콘이 각인된 키캡으로 변경하여 장착할 수 있습니다.

Leftside LED / 左側 LED / 左のLED / 왼측 LED 상태 표시 가이드

- Caps lock / 大写锁定 / キャップスロック / Caps Lock 활성화
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Bluetooth mode / 蓝牙模式 / Bluetoothモード / 블루투스 모드
- 2.4G mode / 2.4G 模式 / 2.4Gモード / 2.4G 모드

Rightside LED / 右側 LED / 右側のLED / 우측 LED 상태 표시 가이드

- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 <20%
- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 20%～80%
- Power / 电量 / 電池残量 / 배터리 >80%
- 1 Win mode
- 1 Mac mode

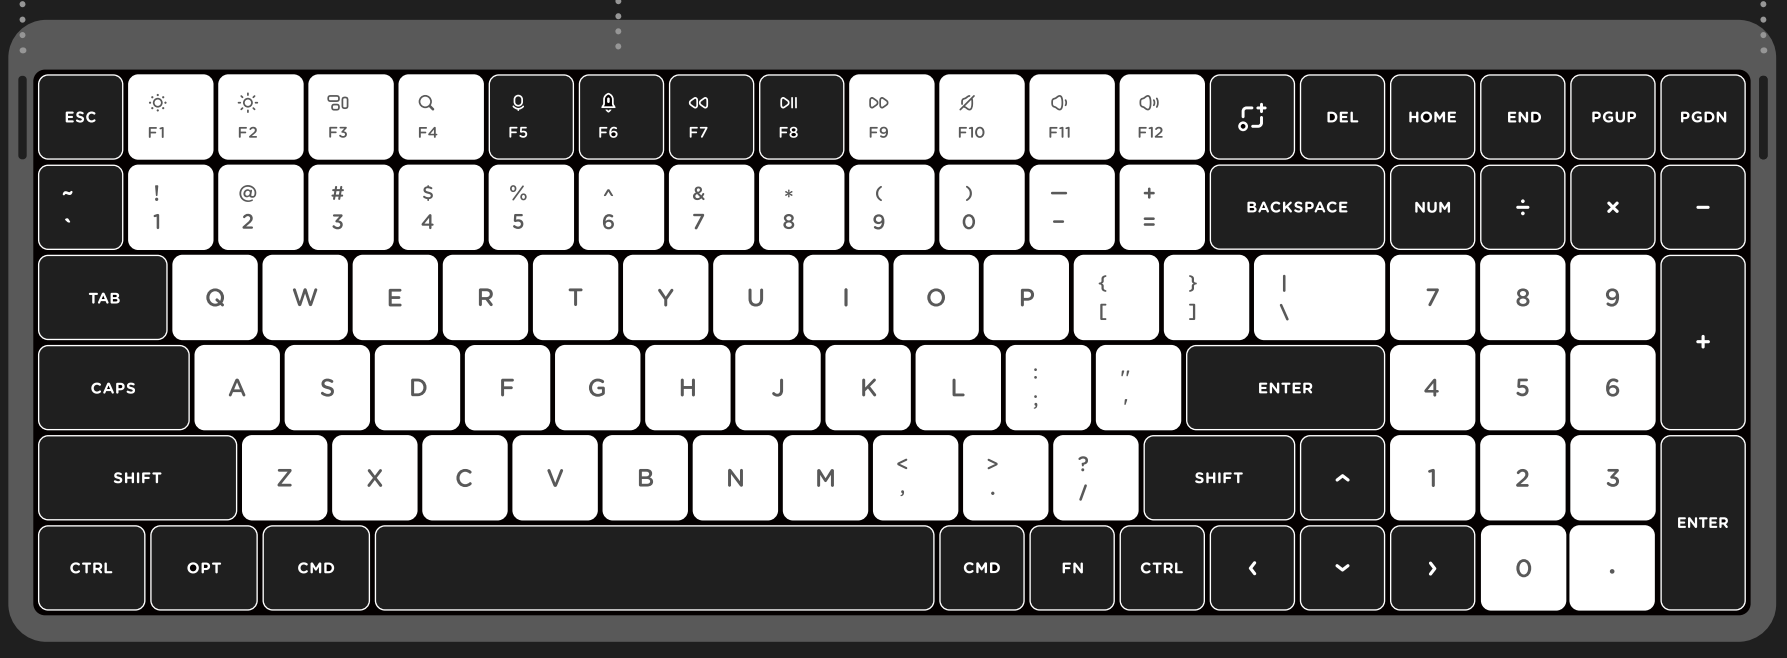

5 - Backlight Settings / 键盘背光切换 / バックライト設定 / 백라이트 사용 가이드

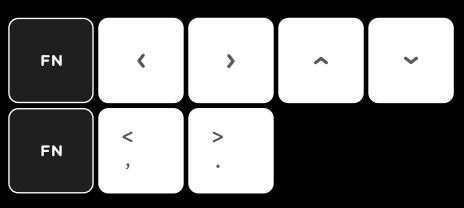

FN + ❮ = Backlight effect switching / 背光模式切换 /バックライトモードの切り替え / 백라이트 효과 전환

FN + ❯ = Backlight color switching / 背光颜色切换 / バックライトのカラーを切り替える / 백라이트 색상 전환

FN + ❮❯ = Brightness + – / 背光亮度增加&降低 / バックライトを明るく＆暗く / 밝기 증가&감소

FN + , . = Backlight speed + – / 背光速度增加&降低 / ライトスピードが増加します低下します / LED 속도 증가 감소

6 - Sidelight Settings / 两侧灯光切换 / サイドライト設定 / 측면 LED 사용 가이드

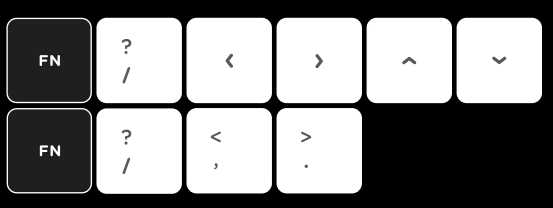

FN + ? + ❮ = Sidelight effect switching / 侧面灯光模式切换 / サイドライトのモードを切り替える / 측면 LED 효과 전환

FN + ? + ❯ = Sidelight color switching / 侧面灯光颜色切换 / サイドライトのカラーを切り替える / 측면 LED 색상 전환

FN + ? + ❮❯ = Sidelights brightness + – / 侧面灯光亮度增加&降低 / サイドライトを明るく＆暗く / 측면 LED 밝기 증가&감소

FN + ? + , . = Sidelight speed + – / 侧面灯光速度增加&降低 / サイドライトの速度が 上がる 低下します / 측면 LED 속도 증가 감소

7 - Sleep Mode Setting / 睡眠模式设置 / サイドライト設定 / 절전 모드 설정

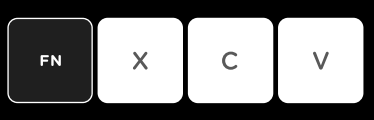

2 FN + X + C = Sleep mode Off / 关闭睡眠模式 / スリープモードをオフにする / 절전 모드 끄기

2 FN + X + V = Sleep mode On / 打开睡眠模式 / スリープモードをオンにする / 절전 모드 켜기

* If there is no operation on the keyboard, it will turn off the light and enter sleep mode after 6 minutes.

若键盘没有任何操作，6分钟后会关闭灯光进入睡眠模式。

キーボードを6分間操作しないと、ライトが消えてスリープモードにります。 バッテリーの待機時間を延ばすために、スリープモードをオフにすることはお勧めしません。

6분 동안 키 입력이나 조작이 없을 경우, 자동으로 절전모드로 진입하며, 모든 LED 가 OFF 됩니다. 배터리 사용 시간을 더욱 오래 유지하는 것을 희망하신다면 절전 모드를 ON으로 설정하는 것을 추천합니다.

8 - Function Keys Switching / F区功能调转 / ファンクションキーの切り替え / F1~F12 & 멀티미디어키 전환

Mac multimedia function keys
Win F1/F2/F3...F12

FN + X + F F1~F12 function switching / F区功能调转 / ファンクションキーとマルチメディアキーを切り替える / F1~F12 & 멀티미디어키 전환

Mac F1/F2/F3...F12
Win multimedia function keys

9 - Other Key Combos / 其它快捷键 / その他のファンクションキー / 기타 펑션키 가이드

(mac) = Section screenshot / 局部截图 / 画面の一部を選択してスクリーンショット / 부분 스크린샷

FN + (mac) = Full screen screenshot / 全局截图 / 画面の全体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

(win) = Full screen screenshot / 全局截图 / 画面の全体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

FN + X + B = Factory reset / 恢复出厂设置 / リセット/ 공장초기화

10 - Battery Indicator / 电量设置 / バッテリーチェックライト設定 / 배터리 체크 가이드

FN + | = Flashes the current battery level color / 查询电量 / 電池残量を確認 / 배터리 잔량 확인

FN +] = Battery indicator always on enabled / 右侧灯电量常驻 / 電池残量を右側のライトで常時点灯 / 우측 LED 배터리 상태 표시 지속(활성화)

FN +] = Battery indicator always on disabled / 取消电量常驻 / 電池残量の常時点灯をキャンセル / 우측 LED 배터리 상태 표시 지속 취소(비활성화)

<innovating>
</not imitate>

© NuPhy® Studio. All rights reserved. 2022.