


# ケーブル収納 BOX RN-KZ-08/KZ-09 組立・取扱説明書

このたびはお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
正しく安全にご使用いただくため、  
本書の組立・取扱説明書を必ずお読みください。  
またいつでもご覧いただけるように大切に保管してください。

## まだ組み立てないで！

### ☑ 組立を始める前に確認できたらチェック！

☑	確認事項	☑	確認事項
<input type="checkbox"/>	梱包箱・梱包材は、梱包内容を確認し、部材がすべて揃っているか、傷や破損がないかをご確認のうえ、処分してください。	<input type="checkbox"/>	組立後の移動は破損の原因となりますので、できるだけ設置予定の場所付近での組立をおすすめします。
<input type="checkbox"/>	組立の際の注意事項をよくお読みいただいた上で組立を開始してください。	<input type="checkbox"/>	手や指を保護するため、手袋や軍手を着用して作業してください。
<input type="checkbox"/>	製品や床などを傷つけないよう、敷物などの上での作業をおすすめします。	<input type="checkbox"/>	ネジやボルトは一度に強く締め付けず、すべて仮止めしてから、隙間や歪みが無いか確認の上、増し締めをしてください。

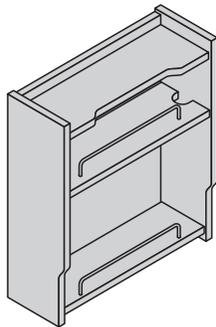

#### 【商品仕様】

型番	RN-KZ-08/KZ-09	主な材質	合成樹脂化粧パーティクルボード（メラミン）
原産国	中国	その他	

#### 【お問い合わせ先】

お問い合わせの販売店様  
※販売店の窓口がご不明な場合は、株式会社もしも（pb-support@moshimo.com）へお問い合わせ願います。

#### 【購入された方以外の第三者に貸与や譲渡をする場合】

必ず本組立・取扱説明書も一緒にお渡しし、よくお読みになってからお使いいただけるようご指導ください。

●部材に破損や不具合がございましたら、ただちに組立を中止して、お問い合わせ先にご連絡ください。一層の破損や周囲へのダメージ、怪我などの原因となりますので、以降の組立や製品の移動は、おやめください。移動する場合は、すべて部材を解体し、十分にご注意のうえ行ってください。

# 使用上の注意



警告

記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があります。



注意


記載されている内容を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う、物的損害が発生する可能性があります。



注意



●本品を踏み台代わりにしたり、上に乗ったり、飛び跳ねたり、本来の使用目的以外に使用しないでください。怪我をしたり破損の原因になることがあります。



●開いたフラップ扉に手をついたり、物を載せたりしないでください。破損する恐れがあります。



●回転部や可動部の隙間に手や指を挟まないようにご注意ください。

●本品を移動される場合には、上に載せている機器を降ろしてから移動してください。破損や断線、機器の落下などのおそれがあります。



警告

#### ▼取扱い上のご注意

- 梱包用の袋材は、乳幼児や子供の手の届かないところに置いてください。頭にかぶったりすると窒息の危険があります。
- 小さなお子様や危険判断ができない方に使用させないでください。予測できない行動で怪我などをする恐れがあります。
- 局部的に過度な力を加えないでください。破損や怪我の原因となります。
- 設置の際、配線コードについて、本品の下敷きになったり、無理に折り曲げると断線や火災の原因になります。
- 本品が破損・劣化・変形した場合は使用を中止してください。
- 本品の近くで暖房器具を使わないでください。変形や破損、火災になる恐れがあります。
- この製品は一般用途のケーブル、電源タップの配線処理を目的としています。その他の用途でのご使用は避けてください。
- 本品の中で、電源タップやアダプターのケーブルを束ねて使用しないでください。また、家電製品などを収納する場合は、家電製品の取扱説明書にしたがい、充分な隙間をあけてください。火災や故障の原因になります。
- フラップ扉内は熱がこもりやすいため、高熱を発する電気製品などを収納しないでください。異常加熱・火災の恐れがあります。

## ⚠ 注意

### ▼開梱時のご注意

- 開封した際に、製造時に使用した塗料や接着剤の臭が残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状を起こす場合もございますので、開封直後は部屋の換気を十分に行ってください。よく絞った雑巾で水拭きすると臭いが軽減される場合もございます。

### ▼設置上のご注意

- 水平で平らな場所に置いてご利用ください。破損などの原因になります。
- ドライバーをご使用の際には、ネジの頭のサイズや形状にあったものをご使用ください。ネジの頭のサイズよりも小さいドライバーや異なる種類のドライバーを使用すると適切に組立てできない場合があります。
- 天板や棚板に不安定なものを置かないようにしてください。怪我や破損の原因となります。
- 組み立てる時に、手、指、足を挟まないように注意してください。ネジ類は最初は緩めに取り付け（仮止め）を行い全体の形を整えた後もう一度強く締め付けて固定してください。
- 使用しない時は本品の扉は閉めてください。怪我や破損の原因となります。
- 直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たる場所は避けてください。変形、変色の原因になります。
- 長期間同じ場所で使用されますと、床などの接地面を傷める恐れがあります。敷物などを敷いた上に設置し、床面の保護を行ってください。
- 本品を壁につけて設置すると、壁に傷をつけたり、色が移る可能性があります。必ず少し隙間を開けて設置してください。

### ▼取扱い上のご注意

- 移動の際は本体の歪みに注意して静かに移動してください。無理な力がかかると、破損の恐れがあります。
- 極端に重いものを乗せたり、収納をしないでください。本品の破損の原因となります。
- 収納物の破損・損傷については、一切の責任を負いかねます。
- ボルトやネジはお使いいただくうちに緩むことがあります。3か月に一度程度、締め直ししてお使いください。
- ボルトやネジの締めすぎにご注意ください。必要以上の力で締めると、破損の原因となります。
- 水分や液体が付着した場合はすぐに拭き取ってください。また、水分を多く含んだ布などは使用しないでください。表面のシートが剥がれたり、浮いてくる可能性があります。
- 除光液、シンナー、ベンジン、化学ぞうきんなどの有機性溶剤をふくんだ布などは使用しないでください。
- セロハンテープやラベル等を貼らないでください。はがすときに、表面の化粧面がはがれる場合があります。
- 害虫を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫が増殖する恐れがあります。
- 汚れなどを落とすときは、乾いた布で軽く拭いてください。著しい汚れを落とすときは、薄めた中性洗剤を布などに付け、よく絞ってから拭いた後、十分に乾燥させてください。

### ▼電動ドライバーの使用について


- カムロックを使用する製品を組み立てる際は、カムロックに電動ドライバーを使用しないでください。カムロックが破損する恐れがあります。
- 電動ドライバーを使用する場合は、最も弱い締め付けトルク（締付力）から試し、適切な締め付けトルクで使用するようにしてください。ネジやネジ部分の破損の恐れがあります。

### ▼製品の仕様変更について

- お問い合わせいただいた製品は、改良のため、予告なしに部品などの仕様を変更することがあります。そのため、お問い合わせの際に製品の仕様・状態などを確認させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

## タッピングネジの取り付け方

当製品はタッピングネジを使用して組立を行います。下記内容をよく読んでから組立を開始してください。

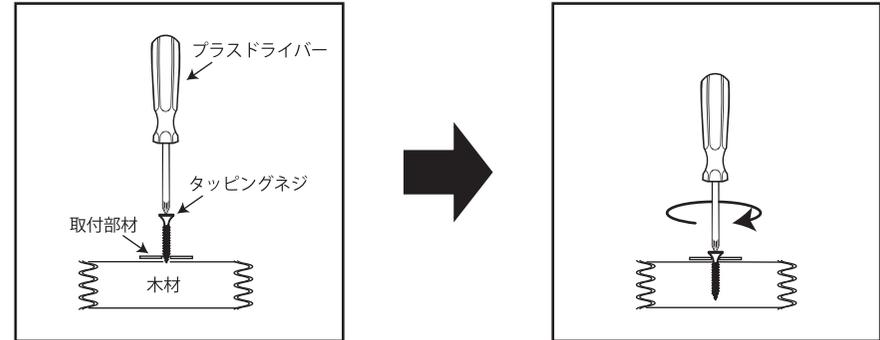

取り付け位置に合わせて部材を設置します。（※ガイド穴がある場合は、ガイド穴に合わせてください。）タッピングネジが垂直になるように、ドライバーでしっかり押し込むように締めてください。

半分程度締めると強く押し込まなくてもタッピングネジが入っていきます。また、最初から奥まで締めず、仮止めをしながら、少しずつ締めてください。

## ネジやボルトの締め方（仮止めについて）

本品はネジやボルトを使用して組立を行います。次の手順をご確認の上、組立を開始してください。

※**仮止めを行わずに組立を行うとネジ穴の位置が合わず、組立が出来ない原因となりますのでご注意ください。**

### 1. 仮止め

全てのネジやボルトを約8割の深さまで締める。



### 2. 増し締め

組立完了後に、全てのネジやボルトを緩みの無いようにしっかり締め付ける。




## まだ組み立てないで！ 組立を始める前に

- ・梱包内に部材、パーツがすべて揃っているかをご確認ください。
- ・組立の際の注意事項をお読みいただいた上で組立を開始してください。
- ・ネジやボルトは一度に強く締め付けず、すべて仮止めしてから、隙間やゆがみが無いか確認の上、増し締めをしてください。
- ・手や指を保護するため、手袋や軍手を着用して作業してください。

※梱包内容をご確認ください。

### 梱包内容

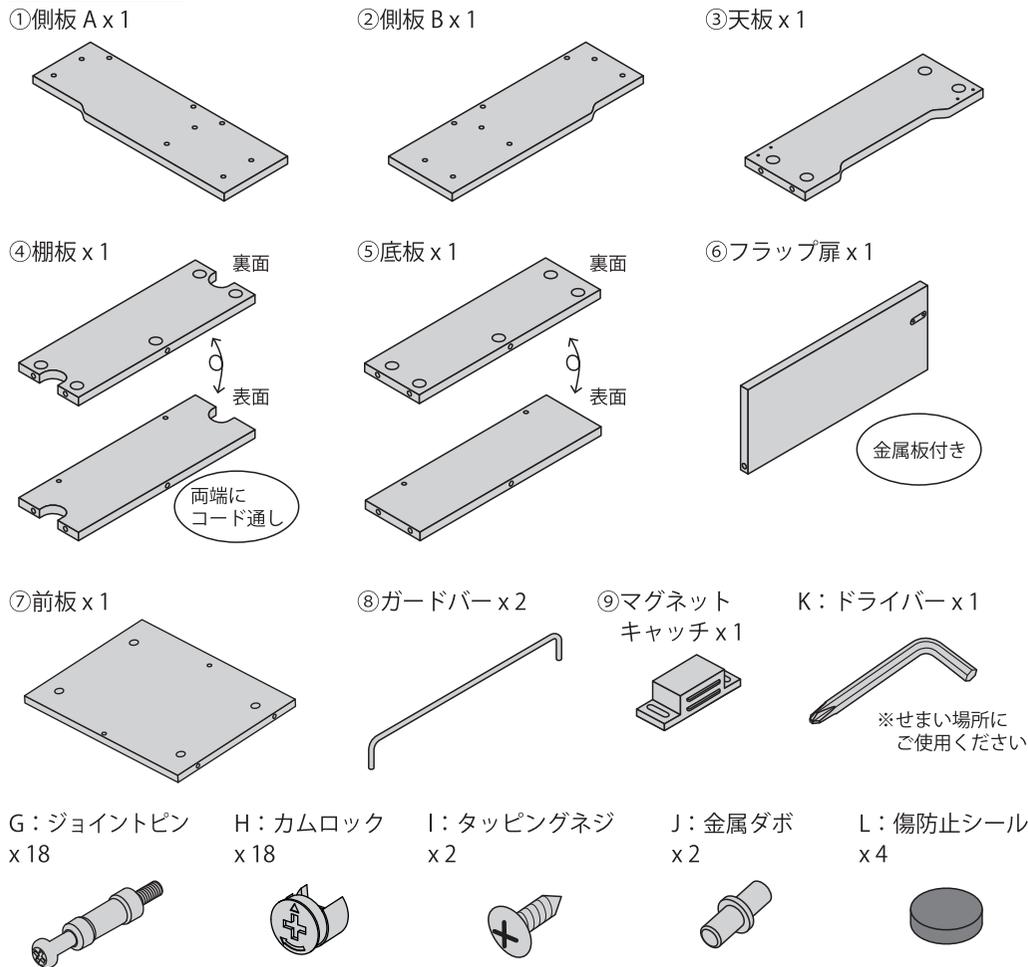


## カムロックの締め方

- ・当製品は主にジョイントピンとカムロックを使用して組立を行います。
- ・下記の「カムロックの締め方」をよく読んでから組立を開始してください。

使用する工具




※電動ドライバーを使用しないでください。カムロックが破損する恐れがあります。

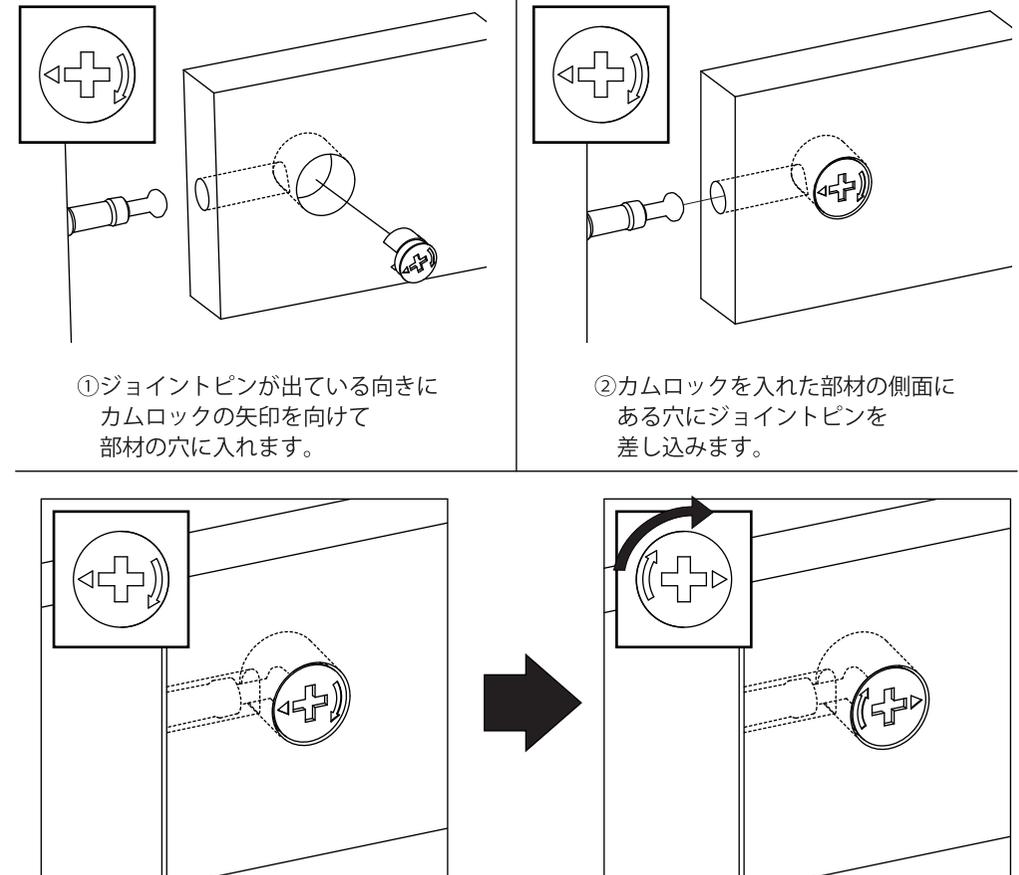


## 組み立てかた

- 1 本製品は、下図のように③天板の向きを設定できます。お好みの向きに合わせて、⑨: マグネットキャッチを、③天板にI: タッピングネジで固定します。

※本書では、ケーブル通しを奥側に設定して、組立を進めています。

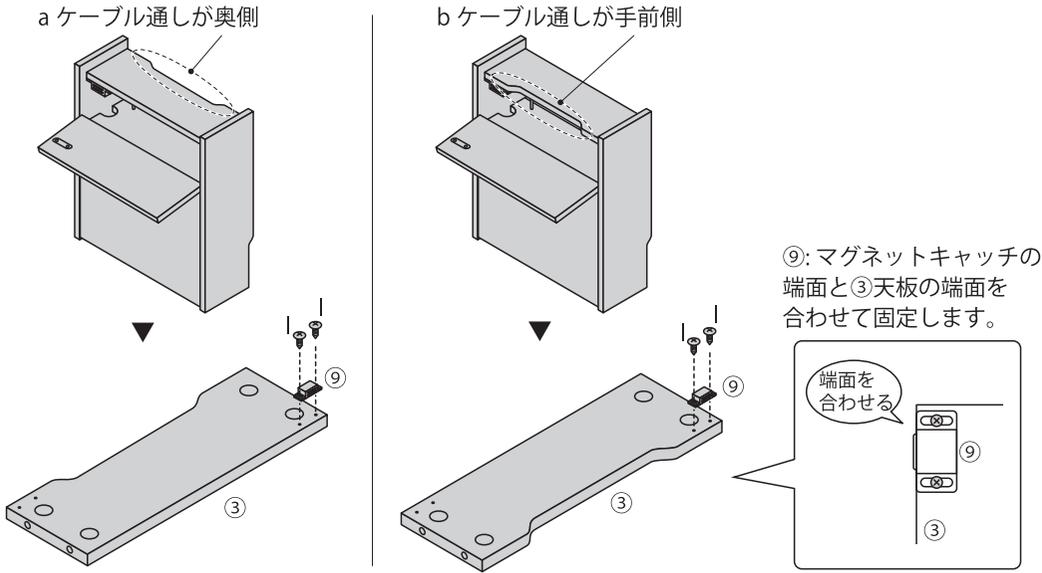


- 2 図のように、G: ジョイントピン、H: カムロックを各部材に入れます。

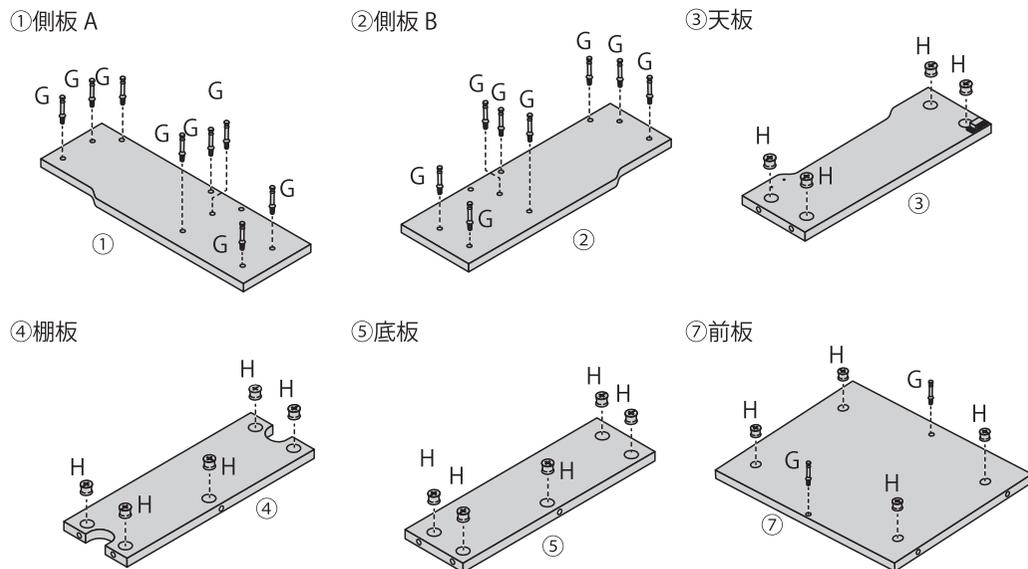

## 組み立てかた


- 3 ④棚板と⑤底板を⑦前板に取り付けます。ジョイントピンをカムロックに入れて締め、固定してください。④と⑤は、⑦の下方方向に裏面が向くように取り付けてください。

※各 부품の位置や向きに注意してください。  
※2か所のカムロックを固定します。

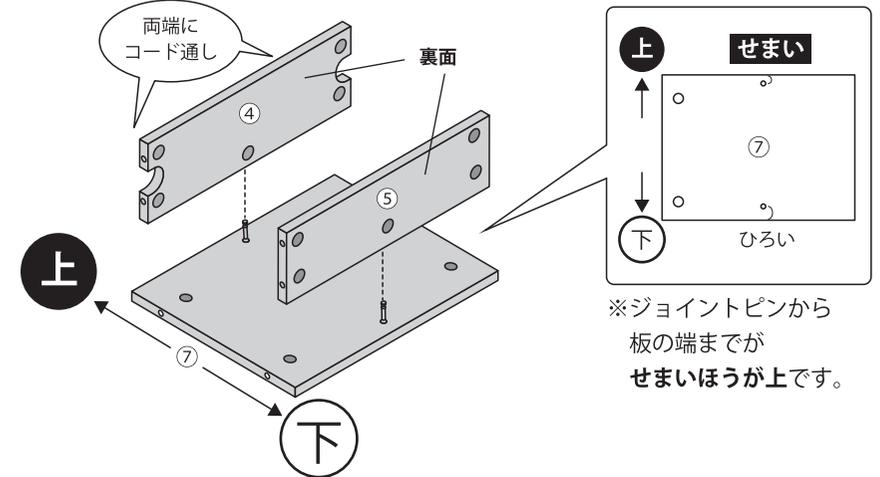

- 4 [3] で組み立てた⑦前板と③天板を②側板 B に取り付けます。ジョイントピンをカムロックに入れて締め、固定してください。


※8か所のカムロックを固定します。  
※③天板裏などのせまい場所では、K: ドライバーの使用をおすすめします。

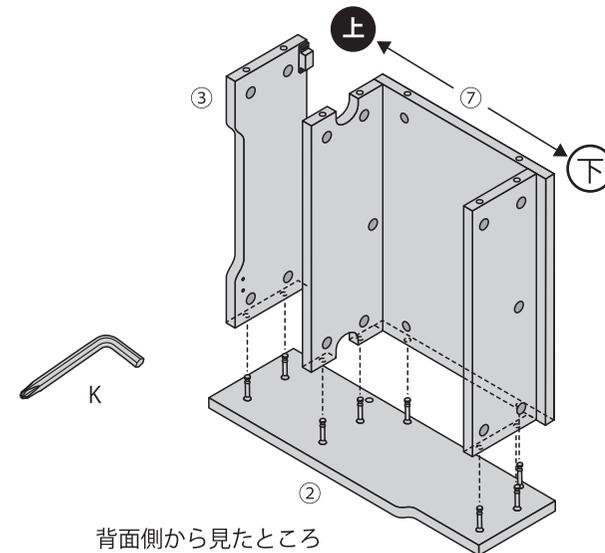

## 組み立てかた

- 5 ②側板 B の穴に J: 金属ダボを差し込み、  
⑥フラップ扉の穴を J: 金属ダボ合わせて取り付けます。

※金属板が付いているほうが内側になります。

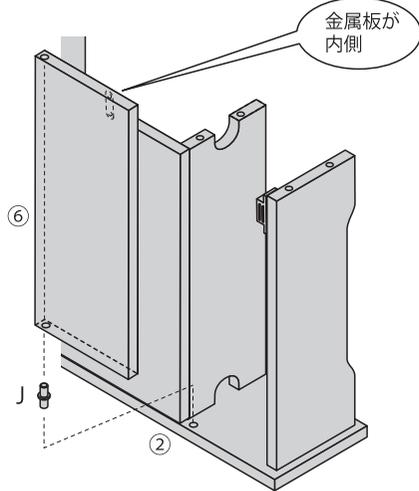


手前側から見たところ

- 6 ⑥扉のもう一方の穴に J: 金属ダボを差し込み、①側板 A を本体に取り付けます。  
ジョイントピンをカムロックに入れて締め、固定してください。

※8か所のカムロックを固定します。

※③天板裏などのせまい場所では、K: ドライバーの使用をおすすめします。

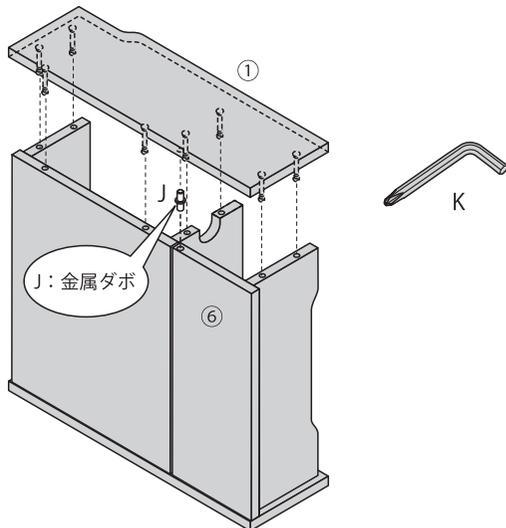


手前側から見たところ

## 組み立てかた

- 7 本体を起こし、  
④棚板と⑤底板の表面の穴に⑧ガードバーを差し込みます。

※⑧ガードバーは固定されませんので、抜けに注意してください。

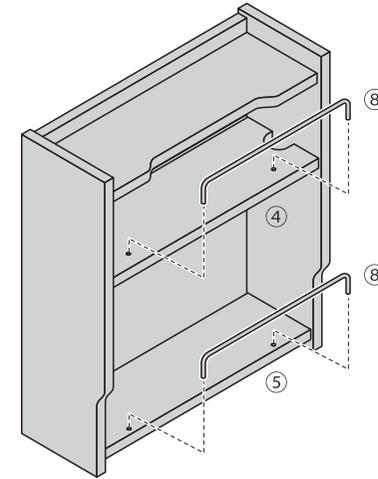


背面側から見たところ

## 8 完成

底面 4 か所に、L: 傷防止シールを貼って完成です。

使用上の注意を守って正しくお使いください。

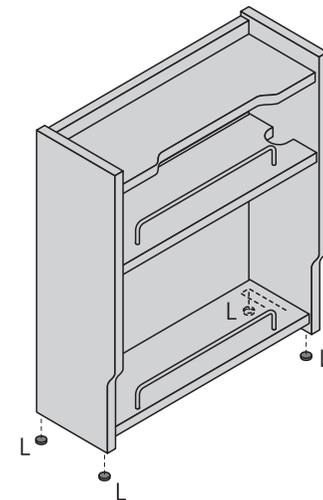

## 注意

開いたフラップ扉に手をついたり、  
物を載せたりしないでください。  
破損する恐れがあります。

