


HONEY

UV-C LED 智能感應消毒燈



說明書

LIM-HV-001

請在使用前詳細閱讀使用指示並且放在便利處方便參詳

產品規格

型號	LIM-HV-001
暖光功率	3W (6 x 0.5W)
UV-C功率	1.5W
UV-C輻射功率	20mW
流明	>120 ± 10LM
色溫	3000K (暖光)
顯色性	>80
淨重量	72g
充電方式	Micro-USB
燈體尺寸	93 x 80 x 20mm (長*寬*高)
輸入電壓 / 電流	DC 5V 2A


* 產品規格及設計如有變更，恕不另行通知。

測量誤差值

電壓測量誤差：±0.2V

輻射光功率測量誤差：±10%


產品結構

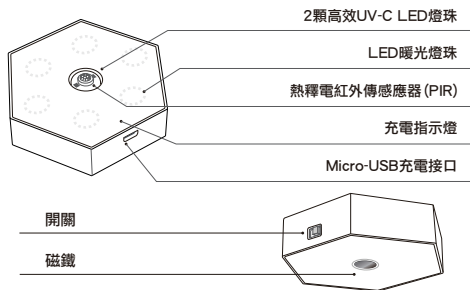

操作說明

UV-C Auto模式

- * 當傳感器感應到人體移動時，LED暖光燈自動亮起。
- * 如感應不到人體移動，LED暖光燈於15秒後自動熄滅。
- * LED暖光燈熄滅後，UV-C LED燈將自動打開進行消毒2分鐘。
- * 隨後，UV-C LED燈將自動關閉以節省電池壽命，直到再次感應到人體移動，將重複上述功能。
- * 有效消毒距離：1至50厘米。
- * 此產品通過SGS、Intertek和CMA認證。

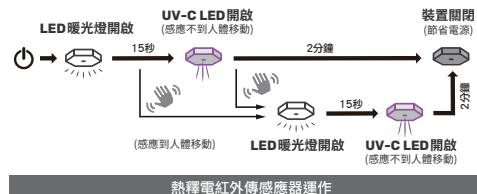

安裝方法


簡易安裝

此燈背部裝有磁鐵，可安裝在任何鐵表面。

非磁性表面安裝

1. 本產品附送帶有膠貼的鐵片。
2. 將鐵片安裝至所需位置前，請確保安裝表面潔淨和乾燥。
3. 移除鐵片上的保護膜，將鐵片貼在所需位置。
4. 用力壓向鐵片幾秒鐘，以便將鐵片固定在安裝面上。
5. 燈具背面朝上，對準鐵片，燈具會被自動吸合。

* 消毒效果可能會受到安裝環境及方式的影響。



充電指引

1. 電量不足時，指示燈將閃爍。
 2. 將Micro-USB連接到充電端口時，請確保方向正確。
 3. 將Micro-USB電源線另一端接到電源或其他USB連接插座，充電時紅色指示燈亮起，充滿電時綠色指示燈亮起。
 4. 充滿電後，請拔除Micro-USB電源線。
 - 充滿電時間：約2小時。
 - 連續工作時間：約2星期。
- * 以每天使用2次，每次3分鐘計算。

注意事項

警告

- * 使用本產品時，請與UV-C燈保持至少30厘米的距離。
- * 切勿將身體直接在UV-C燈下照射，否則會對皮膚及身體等器官造成不可修復的傷害。
- * 本產品應遠離兒童存放。切勿將本產品用作兒童玩具。