



## BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del ART 4 para aprovechar al máximo sus capacidades.

## ART 4

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	100W 1A
LED	4 x 18W (LEDs de alto brillo 6 en 1) - 6,000 a 10,000 horas de vida
FUNCIONES	DMX512, Audio rítmico, Maestro/Escavo, Auto, IR Remoto, Wifi En el Modo Automático: Cambio de color, color del estrobo, color del dimmer, cambio de color gradual y saltos de color.
EFECTOS	Cambios de color, color del estrobo, color del dimmer, cambio de color gradual y saltos de color
DMX512	6 CH   10 CH
DISPLAY	Pantalla LCD
COLOR	RGBWAUV, hasta 16.7 millones de combinaciones de color
DIMENSIONES	245 x 245 x 320 mm
PESO	2 Kg
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
IP	20
GARANTÍA	6 meses contra defectos de fabricación
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente

## INTRODUCCIÓN

El ART 4 de THOR es una lámpara LED energizada con batería, cuenta con DMX inteligente.

## CARACTERÍSTICAS

- El par led es un equipo ligero y compacto lo que lo hace un equipo ideal para DJ's y clubs.



Distribuido en México por:

ThorCorp S.A. de C.V.  
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.  
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El ART 4 cuenta con 5 formas de operación:



- 1 **ACTIVACIÓN DE SONIDO:** El equipo se activará por control de sonido.
- 2 **DISPLAY ESTÁTICO:** El equipo mostrará el color de manera estática (color fijo).
- 3 **MODO AUTOMÁTICO:** El equipo automáticamente ejecutará diferentes patrones.
- 4 **MODO DE CONTROL DMX:** Esta función permitirá controlar la iluminación con un controlador estándar DMX512.
- 5 **ENERGIADO POR BATERÍA:** Esta función permitirá controlar la lámpara independientemente sin usar ningún cable DMX.

### MODO DMX

Operar el equipo mediante un controlador DMX le ofrece al usuario la libertad de crear sus propios programas de acuerdo a necesidades específicas. Esta función también permite usar sus configuraciones como patrones de luces cambiantes.

Esta función permitirá controlar cada equipo individualmente con un controlador DMX512 estándar.

La lámpara usa 6 y 10 canales DMX para operar.

Para ejecutar la configuración del modo DMX, conecte el equipo vía los conectores XLR y el controlador DMX estándar. Aplique la dirección DMX deseada siguiendo la configuración especificada que venga con su controlador DMX.

La unidad puede reconocer automáticamente la señal DMX una vez que la conexión DMX sea hecha.

### ENLACE DMX

Asegúrese de que la transmisión de datos DMX sea correcta, al usar varios dispositivos DMX intente elegir el cable más corto posible. El orden en que los dispositivos son conectados en línea DMX no influye en la dirección DMX.


### FUNCIONES DE CANALES

#### 6 CANALES

- 1 DIMMER
- 2 ROJO
- 3 VERDE
- 4 AZUL
- 5 BLANCO
- 6 ÁMBAR

#### 10 CANALES

- 1 DIMMER
- 2 ROJO
- 3 VERDE
- 4 AZUL
- 5 BLANCO
- 6 ÁMBAR
- 7 UV
- 8 ESTROBO
- 9 MACRO
- 10 VELOCIDAD DE MACRO

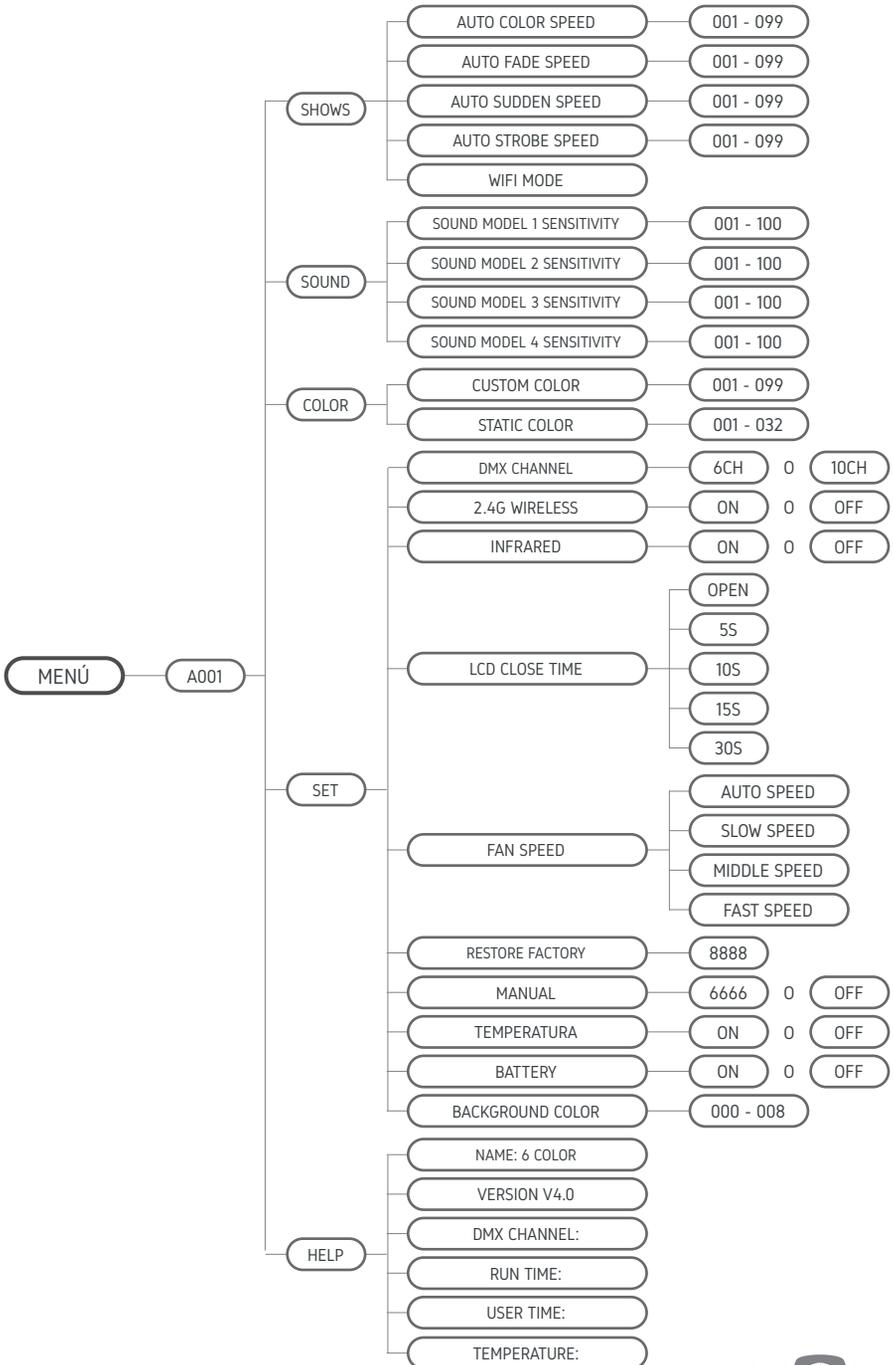



## CANALES DMX

### 1: DIMMER



### 2: ROJO



### 3: VERDE



### 4: AZUL



### 5: BLANCO



### 6: ÁBMR



### 7: UV



### 8: ESTROBO



### 9: MACRO



### 10: VELOCIDAD MACRO



## PRECAUCIONES

- Para prevenir o reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga la unidad a la lluvia o humedad.
- No hay partes útiles dentro de este equipo, evite cualquier reparación por personal no capacitado, el daño causado por una limpieza inadecuada o mantenimiento fuera del taller de servicio autorizado, no es cubierto por la garantía.
- Asegúrese de usar el voltaje correcto al que se indica en el manual antes de conectar la unidad.
- Apague y corte la corriente antes de mover, reparar o limpiar.

## CASE RECHARGABLE

TIEMPO DE USO DE BATERÍA (4 HRS, 100% DE BRILLANTEZ).  
RECARGA 10 PARES SIMULTÁNEAMENTE.

\*EL ESTUCHE SE VENDE POR SEPARADO



# THOR

## 6 MESES DE GARANTÍA

Se garantiza este producto con 6 meses en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV  
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco  
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344  
[www.thorled.com](http://www.thorled.com)