


Renvoyer mes appels
Sélectionner l'onglet Menu

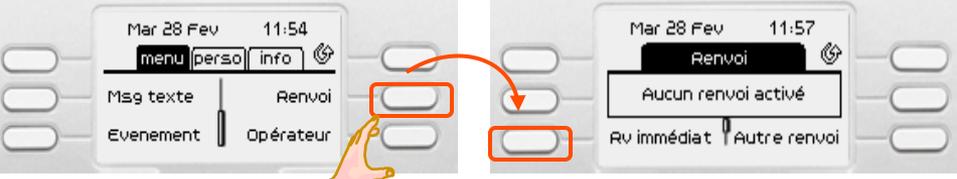

Vers un collaborateur


Appuyer sur Renvoi puis composer le numéro du poste destinataire

Ou vers ma messagerie

Sur la 2ème page en utilisant le navigateur



Pour annuler le renvoi

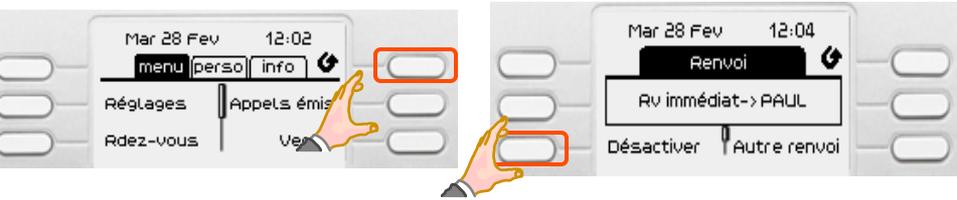

Intercepter un appel d'un collaborateur

Sur un poste à proximité

Composer le préfixe d'interception d'appel suivi du N° du poste qui sonne

Au sein d'un groupement

Mon poste fait parti d'un groupement d'interception, composez uniquement le préfixe d'interception de groupe


35 + N° de poste

33

Notice Utilisateur
Postes 4038 / 4068

Répondre à un serveur vocal

Composez le N° de votre correspondant, activez la touche FV pour passer en Fréquence Vocale

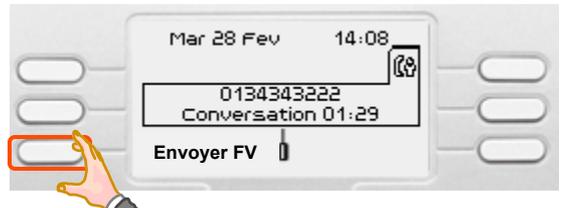

Les fonctionnalités de mon poste

Appeler un correspondant interne ou externe

① Décrocher le combiné ou touche main libre

② Composer votre N° précédé du 0 si N° externe



Ou utiliser l' appel par nom en tapant les 3 premières lettres au clavier alphabétique



Appuyer devant la proposition souhaitée

Répondre à un appel

Permet de couper la sonnerie



Prendre l' appel ou



Appeler un deuxième correspondant



Composer directement le N° de votre correspondant ou utiliser l' appel par nom

En ligne avec 2 correspondants, je peux


Raccrocher avec le 2ème correspondant



Passer d' un correspondant à l' autre en appuyant sur les touches de ligne

Transférer l' appel

Utilisez le navigateur pour accéder à la 2ème page

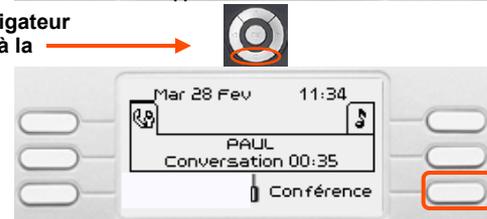

Enter en Conférence

Découvrir mon poste

En ligne, le voyant s' allume

Ecran d' accueil

Retour au Menu

Touches de fonction et Touches programmables

Touche Bis
Appui court : appel du dernier N°

Appui long : Liste des appels émis

Navigateur

Appel par Nom

Notre répertoire collectif pour les appels internes et externes

i = information sur la programmation d' une touche (i + touche) et à la programmation de mon poste

Main libre

Appui court
Voyant Fixe



Plus Fort

Coupure Micro

Moins Fort



Haut-Parleur

Appui long
Voyant Clignote

Touches F1 et F2 programmables

Expl: activer le renvoi vers un poste, Interception d' appel ...

Pour consulter mes messages
Clignote = j' ai un message

