

# DIMMER CONECTADO

Livinglight <sup>WITH</sup> Netatmo

**bticino**

Art. N1100KIT


## ALCANCES DE FUNCIONAMIENTO

**Gateway:** Solo es necesario 1 por vivienda y permite el control de hasta 100 productos Bticino conectado with Netatmo.


**Dimmer:** Permite la dimerización de lámparas resistivas Led que tengan ésta capacidad. A través de la APP es posible seleccionar el modo de funcionamiento: On/Off o dimmer.

**Enchufe:** Permite el control de hasta 16A o 3460W y través de la APP es posible visualizar la medición el consumo eléctrico. No incluido en Starter Kit.

## 1. DIAGRAMAS DE MONTAJE DIMMER CONECTADO



Dimmer, N4411CM2

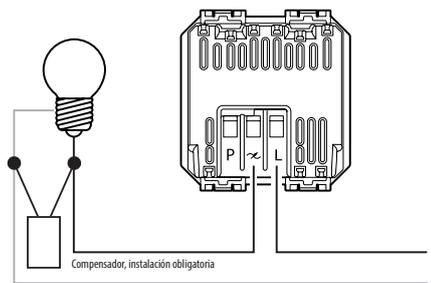

Instalación de compensador, art 040149, en luminaria es obligatorio. Para utilizar función Dimmer, luminaria (led u otra) debe tener esta funcionalidad.

## CONFIGURACIÓN:

Para efectuar la primera instalación, la sustitución y/o el desmontaje de un equipo y para otra información, puede consultar la APP o dirigirse a la guía técnica del sistema Livinglight with Netatmo desde [www.bticino.cl](http://www.bticino.cl) sección "Artículos para profesionales" subsección "Guías Técnicas"



Revise la Guía Técnica en el siguiente QR:



Nota:

Starter kit permite, a través del Gateway, el funcionamiento de todos los productos conectados Livinglight with Netatmo a través de una APP, en caso de corte del suministro de internet, los equipos seguirán funcionando de manera local, perdiendo el control a través de la APP hasta que éste se restablezca.

## 2. TABLA DE CARGA ELÉCTRICA

		R		L		
			LED (*)			
240 V~	Max.	300 W	60 W o 10 lámparas	60 W	300 VA	300 VA
	Min.	7 W	5 W	9 W	10 VA	35 VA

(\*) Para una iluminación cómoda, recomendamos usar ampolletas del mismo tipo y marca.