


K2

取扱説明書

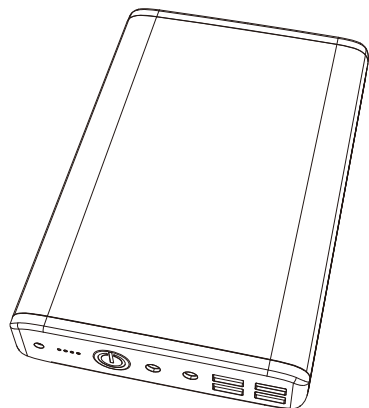

パソコン充電対応モバイルバッテリー

この度、K2モバイルバッテリーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます！ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使い下さいますようお願いいたします。

製品仕様

内蔵電池:ポリマーリチウムイオン電池
電池容量:5000mAh
入力:16.8V/2.5A
出力:USB1&2:5V/2.1A
U SB3&4:5V/1.0A
D C1:12.0V/2.5A
D C2:20.0V/3.0A

充電時間:6~8時間
サイクル寿命:≥1000回
使用温度:5~45
保存/運送温度:-10~40
外形寸法:206.9×136×33mm

パッケージ内容:

K2モバイルバッテリー本体 X1
家庭用充電器 X1
USBケーブル X1
PC充電用コネクター X14
収納ケース X1
取扱説明書 X1




△安全上のご注意

- 水やその他の液体が入れたり濡らしたりしないでください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
- 出力/入力端子を逆に接続しないでください。
- 火の中に入れて、加熱、高温(60°C)、湿度の高い場所での充電・使用・放置しないでください。
- 踏みつけたり落下させるなど強い衝撃を与えないでください。
- 分解、改造をしないでください。
- 専用の付属品を使用してください。
- 携帯、パソコン、カメラ等を充電する前に、出力電圧を確認してください。



各部の名前



- ①入力ポート
- ②LEDインジケータ
- ③電源スイッチ/多機能ボタン
- ④出力ポート:20.0V/3A
- ⑤出力ポート:12.0V/2.5A
- ⑥出力ポート:USB1 5V/2.1A
- USB2 5V/2.1A
- ⑦出力ポート:USB3 5V/1A
- USB4 5V/1A

本製品への充電

付属の専用充電器のDC端子を本製品の入力端子と接続した後、コンセントと接続します。



製品特徴

- 1.同時充放電:OK
- 2.電源ON:電源スイッチを押してください、LEDインジケータは電池残量を示します。
- 3.電源OFF:約2秒くらい電源スイッチを押してください。
- 4.自動的電源OFF:電源ONにした後、約30秒くらい充電しないと、自動的にOFFとなります。

インジケータの見方

給電時.....バッテリー残量を点灯表示
充電時.....バッテリー残量を点滅表示
残量チェック...バッテリー残量を点灯/点滅表示


表示		バッテリー残量
残量チェック	充電時	
●○○○	●○○○	約5%以下
●●○○	●●○○	約5%~25%
●●●○	●●●○	約25%~50%
●●●●	●●●●	約50%~75%
●●●●	●●●●	約70%~100%
●●●●	●●●●	充

◎点 ●点灯 ○消灯

その他の機能

スマートフォン(タブレットPC/その他電子製品)への充電

- 1.付属の専用USBケーブルはMICRO USBです。すべてのUSBケーブルの使用は可能です。
- 2.付属の充電ケーブルを使って、出力端子をスマートフォンと接続します。電源スイッチをONにすると充電が開始されます。ケーブルを抜くと自動的にOFFとなります。

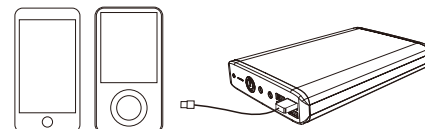

パソコンへの充電

- 1.ノートパソコンの専用充電ケーブルと14個のクランプが付属されていますので、お客様のノートパソコンに適合するクランプを選んで使用してください。

- 2.接続する前にノートパソコンの電圧をご確認の上で使用してください。
- 3.付属の専用ケーブルを使って、出力端子をノートパソコンと接続します。電源スイッチをONにすると充電が開始されます。ケーブルを抜くと自動的にOFFとなります。



パソコン/AV機器への充電

- 1.12V/2.5AのAV機器に充電できます、例えばデジタルカメラ等。
- 2.付属の専用ケーブルを使って、出力端子をノートパソコンと接続します。電源スイッチをONにすると充電が開始されます。ケーブルを抜くと自動的にOFFとなります。



パソコンコネクター詳細表

コネクタ英語番号	規格(mm)	写真	パソコン適用仕様	パソコンブランド
A	6.0/1.4 or 6.5*4.4		Acer	FUJITSU
			SONY	
C	5.5/2.5		Acer	ASUS
			ASUS	IBM
			IBM	DELL
			DELL	HP/COMPAQ
			HP/COMPAQ	FUJITSU
			FUJITSU	TOSHIBA
			NEC	

コネクタ英語番号	規格(mm)	写真	パソコン適用仕様	パソコンブランド
E	5.5/1.7		Acer	
F	4.8/1.7		HP	
H	5.0/1.0		Samsung	
I	7.4/0.6 (or 7.4/5.0)		HP	"I"コネクターはDELLには非対応していますが、DELLに充電すれば、"FOR DELL"コネクター7.4/0.6(7.4/5.0)を選んでください。
K	7.9/0.9 (or 7.9/5.5)		IBM	
L	3.0/1.1		Samsung	
O	4.5/3.0		HP	"O"コネクターはHP ultrabookには対応しませんが、DELLには非対応しています。

コネクタ英語番号	規格(mm)	写真	パソコン適用仕様	パソコンブランド
FOR DELL	4.5/3.0		Dell	もし本品でごノートPCに充電して、PCは自動的にOFFに数秒あるいは数分間場合、それは過電流保護によって引き起こされるかもしれません。ノートPCのディスプレイを開けて後、また本品を使用して充電してみてください。
FOR DELL	7.4/0.6 (7.4/5.0)		Dell	
	Square head		LENOVO	過電流保護が発生かどうかはどのように判断できますか?
N	4.0/1.35		ASUS	ノートパソコン付属アダプターに貼るラベルを確認してください。もし90W、DC電流4.5A以上であれば、多分過電流保護が発生するかもしれません。
G	4.0/1.7		LENOVO	本品がApple系ノートパソコンには非対応ですが、また本品(185wh)ですので飛行機の中には持ち込まないでください。