



1 Descripción general


A. Central



Central x 1
98 x 71.5 x 26mm




Cable de poder x 1
total length: 1m



Cable de red x 1
total length: 0.5m

B. Sensor de apertura



Sensor de apertura x 1
50 x 32 x 13mm



Cinta doble x 1

C. Multi Sensor



Multi sensor x 1
80 x 80 x 25.2mm



Placa de anclaje x 1



Tapon x 2




Chazo plástico x 2




Tornillo x 2




A. Central

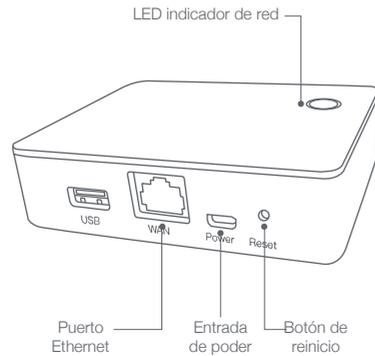

C. Multi Sensor

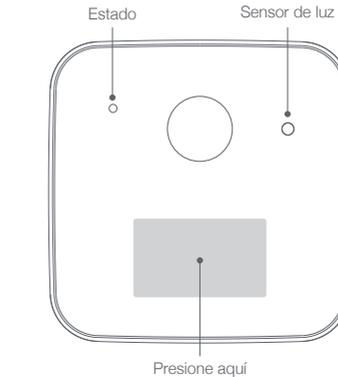

B. Sensor de apertura

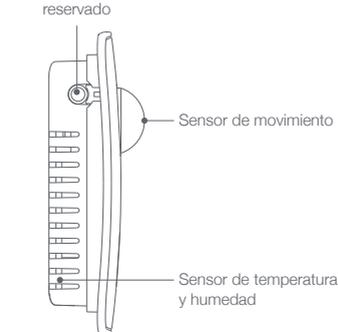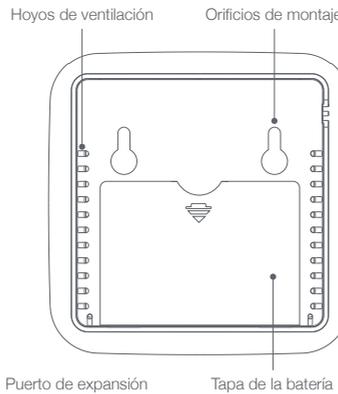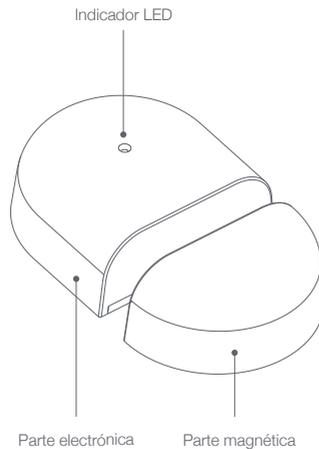

2 Indicaciones

A. Central

Estado	Indicación
La luz parpadea azul y verde alternadamente	El dispositivo no está conectado a Internet.
La luz está en verde estable	Dispositivo conectado correctamente a la red.
La luz indicadora parpadea azul	El puerto wan del dispositivo no tiene un cable de red.

■ Reinicio

Mantenga presionado el botón de reinicio con una aguja durante 6 segundos hasta que el LED azul y verde parpadeen alternativamente.

B. Sensor de apertura

Estado	Indicación
La luz indicadora parpadea lentamente	El dispositivo está en modo de configuración.
La luz está apagada	Dispositivo conectado correctamente a la red.

■ Reinicio

Retire la batería y vuelva a insertarla. Abra/cierre rápidamente el conjunto de PCB y la parte magnética 4 veces en 2 segundos y el LED parpadeará rápidamente (5 veces/seg) para indicar que está en modo de emparejamiento.

C. Multi Sensor


Estado	Indicación
El indicador naranja parpadea lentamente	El dispositivo está en modo de configuración.
La luz está apagada	Dispositivo conectado correctamente a la red.

■ Reinicio

Mantenga presionado el botón durante 8 segundos hasta que el LED parpadee lentamente.

3 Preparar la aplicación

- Descargue la aplicación "BroadLink" de App Store o Google Play buscando o escaneando el código QR.
- Abra la aplicación, registre una cuenta y siga el asistente para configurar su hogar y empezar a usarlo.

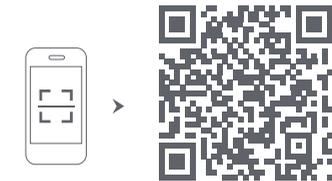

NOTE:


- Verifique que su teléfono esté conectado a la red Wi-Fi de 2.4GHz antes de agregar el dispositivo (5GHz no es compatible).

4 Añadir dispositivo

A. Central

Alimentación

Modo de configuración
El indicador LED siempre está verde

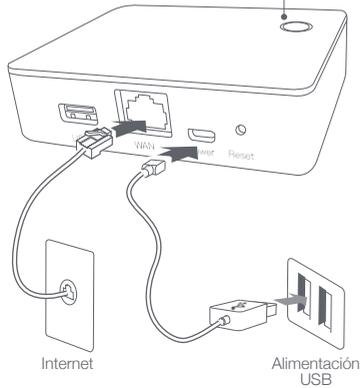

El indicador LED de la central debe estar siempre alumbrando verde.


■ Primero conecte la central a la energía, luego a Internet por medio del cable y por último verifique que el indicador del controlador esté siempre verde.

■ Cuando el LED de la central esté verde, abra la aplicación y esta le pedirá encontrar el dispositivo.

■ Agregue el dispositivo descubierto a la habitación deseada, de acuerdo con la solicitud de la aplicación.



B. Sensor de apertura

Alimentación

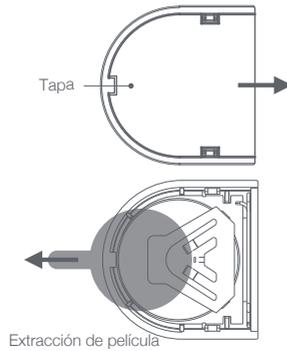


■ Vaya a la página de inicio de la aplicación, donde se mostrará que se ha encontrado un nuevo dispositivo; Agréguelo y ubíquelo en la habitación deseada.

Instalación y Anclaje

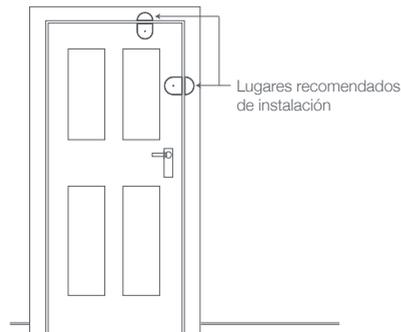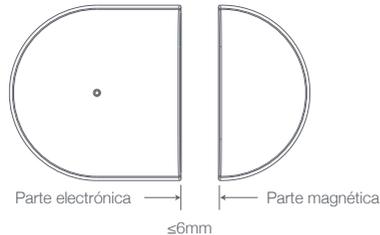


C. Multi Sensor

Alimentación

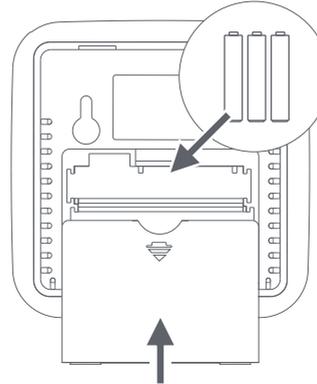

■ Vaya a la página de inicio de la aplicación, donde se mostrará que se ha encontrado un nuevo dispositivo; Agréguelo y ubíquelo en la habitación deseada.

Instalación y Anclaje

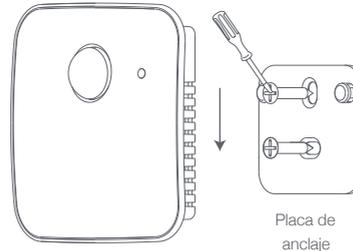

5 FAQs

¿Qué debo hacer cuando no puedo configurar el dispositivo?

- Verifique que la condición de su red cumpla con los requisitos establecidos en "preparar aplicación".
- Verifique que no haya demasiados dispositivos conectados al router (un router doméstico normal no puede contener más de 15 dispositivos, incluidos teléfonos, computadoras, televisores inteligentes...)

¿Otros encontrarán mis dispositivos?


- Solo los usuarios agregados como invitados a su hogar y asignados con permisos pueden acceder a los dispositivos autorizados

6 Aviso importante

- Solo para uso en interiores en ambiente seco.

Kit de sensores

Guía de inicio rápido

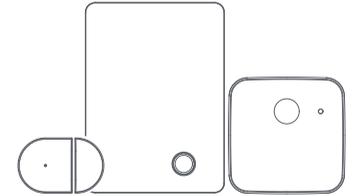

Q | mybestcon

Soporte: www.mybestcon.com/support
Correo: support@mybestcon.com
Traducción: BroadLink Colombia SAS