




AUTOMATIZATE

Interruptor Inteligente Wi-Fi

MANUAL DE USUARIO



Configuración del producto

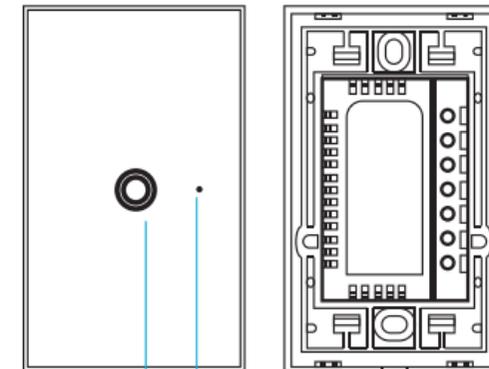

Botón Táctil Luz LED Indicador ON/OFF

Especificaciones

Voltaje nominal: AC 85-250V, 50/60Hz

Corriente máxima: 1 salidas - Máximo 5A*1;

2 salidas - Máximo 5A*2;

3 salidas - Máximo 5A*3.

Tipo inalámbrico: 2.4GHz

Estándar inalámbrico: IEEE 802.11b/g/n

Distancia inalámbrica: 40m (máximo)

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F~104°F)

Humedad de funcionamiento: 20% ~ 85% sin condensación

Temperatura de almacenamiento: 0°C ~ 60°C (32°F ~140°F)

Humedad de almacenamiento: 0% ~ 90% sin condensación

Tipo de producto: 1 tecla

Tamaño del producto:

UE: 86mm(L) x 86mm(W) x 34mm(H)

EE.UU.: 120mm(L) x 74mm(W) x 37mm(H)

Estado del LED

Estado del dispositivo	Estado del LED
Configuración Wi-Fi	El indicador parpadea rápidamente
Configuración AP	El indicador parpadea lentamente
Encendido	El LED se encenderá al tocarlo.
Reposo	Indicador apagado
Reinicio	El indicador se enciende durante 4s y después de 2 segundos se apaga, el dispositivo entra en modo de configuración Wi-Fi

¿Cómo reiniciar?

(1) Presione el botón de reinicio durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo cambia al modo de configuración Wi-Fi.

(2) Presione el botón de reinicio nuevamente durante 6 segundos hasta que el indicador parpadee lentamente. El dispositivo cambia al modo de configuración AP.

Comience con la aplicación Automatizate

1. Descarga la aplicación

- Descarga la aplicación "Automatizate" desde APP Store o Google Play a tu celular.



2. Regístrese e inicie sesión


- Inicie la aplicación "Automatizate".
- Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico, cree una contraseña y luego inicie sesión en la aplicación.
- Inicie sesión directamente si ya tiene una cuenta.

3. Agregar dispositivo

- Encienda el sensor inteligente cuyo modo predeterminado es la Configuración WiFi (Parpadeará rápidamente 2 veces/segundo).
- Seleccione el símbolo "+" en la esquina superior derecha.
- Seleccione su tipo de interruptor y siga las instrucciones que entrega la aplicación.
- Si la conexión falla, intente usar la CONFIGURACIÓN AP
- En la página "Agregar dispositivo", seleccione "Modo AP" en la esquina superior derecha y siga las instrucciones de la aplicación.

- ¡Diviértete!

¿Cómo es la interfaz de usuario de la aplicación?

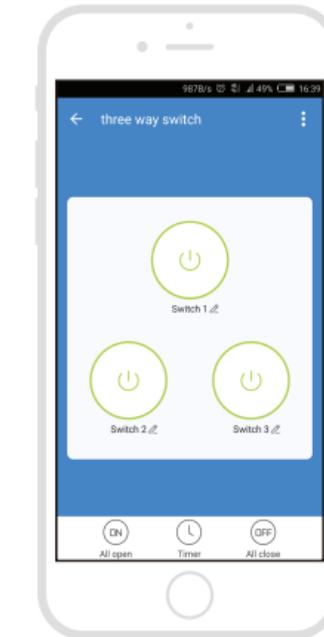

APP Automatizate

Experimente las funciones avanzadas

¡Experimenta las diversas funciones que entrega tu equipo!

1.Función principal

- Estado de funcionamiento: encendido/apagado: ¡Experimenta las diversas funciones que entrega tu equipo.
- Para encender o apagar todo, presione "Todo abierto" o "Todo cerrado".
- Función de temporizador: Encendido o apagado automático a fecha y hora predefinida.

2.Compartir dispositivo

- Permitir que otros controlen el equipo

3.Eliminar Dispositivo

- Restaurar la configuración predeterminada: Mantenga presionado el "Botón de reinicio" hasta que parpadee rápidamente. Elimine y agregue el dispositivo nuevamente para borrar el registro de la APP



Rafael Cañas 192, Piso 2, Providencia

+56 2 3278 5719

contacto@automatizate.cl

