


Kiitos kun ostit VIDEO CONFERENCE SYSTEM 360

-VIDEOKONFERENSSIJÄRJESTELMÄN


Ohjekirja

Mitä laatikossa on?

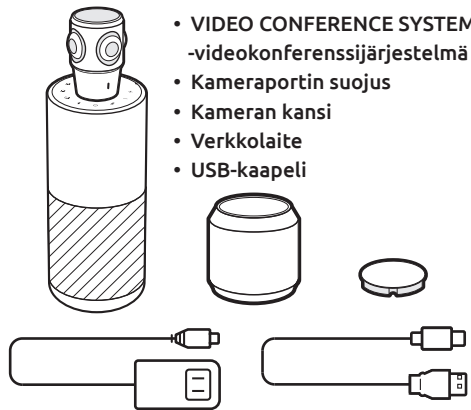

Ohjekirja | Takuukortti | Kiitoskortti

Tutustu VIDEO CONFERENCE SYSTEM 360 -videokonferenssijärjestelmään

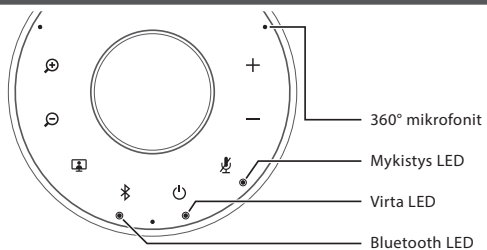


- Suurennus**
Suurennu napauttamalla
- Loittonus**
Loittona napauttamalla
- Näkymätila**
Vaihda kameran näkymätilojen välillä napauttamalla
- Bluetooth**
Yhdistä uuteen Bluetooth-laitteeseen
Paina ja pidä painettuna siirtäksesi Bluetooth-pariliitostilaan ja muodostaaksesi yhteyden uuteen Bluetooth-laitteeseen.
Irrota tai yhdistä uudelleen Bluetooth-laitteen kanssa
Irrota tai yhdistä uudelleen paritetun Bluetooth-laitteen kanssa napauttamalla
 - Bluetooth pois päältä
 - Violetti Ei yhteyttä mihinkään Bluetooth-laitteeseen
 - Sininen Yhdistetty vähintään yhteen Bluetooth-laitteeseen
 - Vilkkuu sinisenä Kaitutin on Bluetooth-pariliitostilassa
- Virta päälle/pois**
Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan kytkeäksesi SC360 päälle/pois päältä
- Mykistys**
Mykistä mikrofoni
Napauta mikrofonin mykistämiseksi tai mykistyksen poistamiseksi
- Ääniopastus**
Paina ja pidä painettuna 10 sekunnin ajan kytkeäksesi ääniopastuksen päälle/pois käytöstä
- Äänenvoimakkuus ylös**
Lisää äänenvoimakkuutta napauttamalla
- Äänenvoimakkuus alas**
Pienennä äänenvoimakkuutta napauttamalla

Alkuvalmistelut


1 Käynnistä SC360

- Irrota kameran kansi SC360-konferenssikaiuttimesta
- Kytke mukana toimitettu verkkolaite pistorasiaan ja kytke toinen pää SC360:een.
- Kytke SC360 päälle painamalla kaituttimen yläosassa olevaa painiketta [] 2 sekunnin ajan ja 3 sekunnin ajan sammuttaaksesi se.

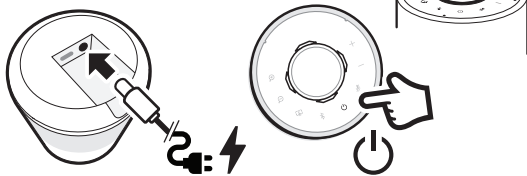


2 Liitä SC360 tietokoneeseen

- Kytke mukana toimitettu USB-kaapeli tietokoneeseen ja liitä C-tyyppin liittimellä varustettu pää SC360:een.
- Valitse SC360 oletusmikrofoni- ja kaitutinlähteeksi. Valitse SC360 oletuskamerälähdeksi.

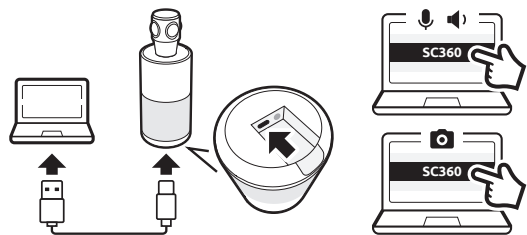

3 Yhdistä SC360 Bluetooth-laitteeseen (vain ääni)

- Pidä [] painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes SC360:n Bluetooth LED alkaa vilkkua. Kuulet yhteydenohjauksen äänikehoitteita.
- Ota Bluetooth käyttöön Bluetooth-laitteessa.
- Valitse SC360 yhdistettävien Bluetooth-laitteiden luettelosta.
- Kuulet SC360:n sanovan "Connected".
- Katkaise yhteys yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen napauttamalla [] .

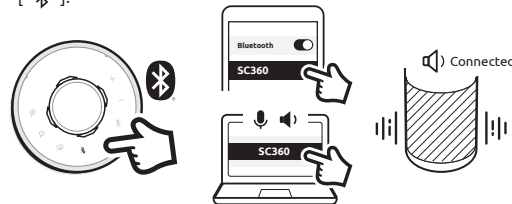


4 Mykistäminen/mykistyksen poistaminen

- Voit mykistää mikrofonin tai poistaa sen mykistyksen napauttamalla [] puhelun aikana.

5 Vaihda näkymätilojen välillä

- Kun SC360 on liitetty tietokoneeseen ja se suoratoistaa videokuvaa, vaihda toiseen katselutilaan napauttamalla [] . SC360:ssä on neljä erilaista näkymätilaa, joista voit valita kokousympäristösi parhaiten sopivan.



- Jaettu** – Ylä- ja alapaneeli näyttävät kumpikin 180 asteen näkymän.
- Tarkennus** – Tämä tila tarkentaa automaattisesti puhujaa.
- Ruutu** – Huone on jaettu neljään osaan ja huomio keskittyy puhujaan.
- Panoraama** – Yläreunassa näkyy 360 asteen näkymä, kun taas alareunassa näkyy enintään 2 henkilöä puhumassa.

- Kun olet tarkennus-, ruudukko- tai panoraamatilassa, voit suurentaa tai pienentää kuvaa napauttamalla [] tai [] .

6 Pidä kameränäkymä

- Puhelun aikana voit painaa [] -painiketta ja pitää sitä painettuna kolmen sekunnin ajan. Tämä pysäyttää kameran ääniseurannan riippumatta siitä, missä tilassa se on.
- Paina [] -painiketta uudelleen lyhyesti, jotta ääniseuranta otetaan uudelleen käyttöön.



7 Ääniseurannan herkkyyden säätäminen

- Jos SC360:n ääniseuranta on liian herkkä, voit säätää sitä. Paina Zoom In- ja Zoom Out-painikkeita yhtäaikaan, jolloin voimakkuus vaihtuu korkeasta matalaan, keskitasoon ja sitten takaisin korkeaan.



Yksityiskohtaiset tuotetiedot, käyttöönottomenettelyt ja usein kysytyt kysymykset löydät verkkosivuiltamme: www.toucansolution.co.uk tai skannaamalla QR-koodin.



FCC:n lausuma

Varoitus: Muutokset tai muokkaukset tähän laitteeseen, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

HUOMAUTUS: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suojaus haitallisista häiriöistä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään.

Ei ole mitään takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyissä laitteissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television vastaanottoon, joka voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottava antenni muualle.
- Lisätään laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite muuhun pistorasiaan kuin vastaanottimeen kytkettyyn virtapiiriin.
- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-tekniikalta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintaan sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

ISED-säädösten noudattaminen

Tämä laite sisältää lisenssivapaita lähetimiä/vastaanottimia, jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehityksen lisenssivapaan RSS:n mukaisia. Toimintaan sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.
- Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

RF-altistumisen vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää FCC/IC:n säteilyaltistuksen raja-arvot, jotka on asetettu valvomattomalle ympäristölle.

Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että lämpöpatterin ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

EU:n vaatimustenmukaisuus

VuPoint (Europe) Company Limited vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi VIDEO CONFERENCE SYSTEM 360 -VIDEOKONFERENSSIJÄRJESTELMÄN on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates



Valmistaja:

VuPoint Company Limited (Yhdysvaltain toimisto)
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

EU:n valtuutettu edustaja:

CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)
Wicherstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Lisätietoja saat verkkosivuiltamme osoitteessa ToucanSolution.co.uk

©2023 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Kaikki Oikeudet Pidätetään.
Toucan-logo ja Toucan ovat VuPoint Solutions Inc:n tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä mainitut tuotenimet, logot, tuotemerkit ja muut tavaramerkit ovat tavaramerkkien haltijoidensa omaisuutta. Kaikki tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta, ja niitä käytetään vain kuvaamaan tarjottavia tuotteita tai palveluja. Nämä tavaramerkkien haltijat eivät ole sidoksissa VuPoint Solutions, Inc:in, evätkä ne sponsoroi tai tue VuPoint Solutions, Inc:n tuotteita tai palveluita.

säilytä myöhempiä tarvetta varten

SC360

