


Bezdrátová bezpečnostní kamera

PRO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

TSCP05GR-ML

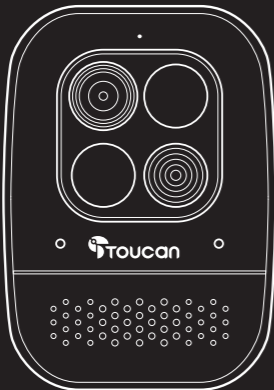

Obsah balení



Mikrofon
Objektiv kamery
Radarový senzor
LED indikátor
Reproduktor

Magnetická kulička

Bezdrátová bezpečnostní kamera PRO

Magnetický držák základny

Lepicí páska

Montážní šrouby

Kotvy na stěnu

Nabíjecí kabel

Uživatelský manuál


Záruční list

Karta s poděkováním

Nabijte vaši bezdrátovou bezpečnostní kameru PRO

Otevřete kryt konektoru micro USB, zapojte kabel micro USB a nabijte kameru.

Před prvním použitím doporučujeme zařízení plně nabít.

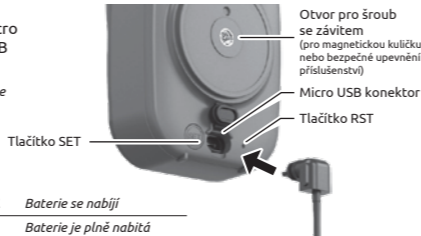

Popis LED diod
Svítil ČERVENĚ Baterie se nabíjí
Svítil MODŘE Baterie je plně nabitá

Nastavení bezdrátové bezpečnostní kamery PRO

1 Stáhněte si aplikaci Toucan

Naskenujte QR kód nebo navštivte www.toucanosolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app

Aplikace je dostupná na Apple® App Store® a Google Play™

Před zahájením párování se ujistěte, že je vaše WiFi síť nastavena na 2.4GHz (5GHz není podporováno).



2 Zaregistrujte se do aplikace

Otevřete aplikaci a vytvořte si bezplatný účet.



3 Přidejte vaše zařízení

Klikněte na "+" pro přidání zařízení



4 Připojte vaše zařízení

Stiskněte a podržte tlačítko SET, dokud LED dioda na přední straně nezačne modře blikat, přejděte do režimu nastavení.

Dokončete nastavení podle pokynů v aplikaci Toucan



Bliká MODŘE Režim nastavení
Bliká FIALOVĚ Připojování ke cloudovému serveru
Bliká ČERVENĚ Připojení se nezdařilo

Popis LED diod

Nainstalujte bezdrátovou bezpečnostní kameru PRO


1 Zkontrolujte WiFi signál v oblasti instalace

Vezměte kameru do plánované oblasti instalace. Klepnutím na kameru na hlavním panelu aplikace Toucan vyvoláte živé zobrazení, abyste se ujistili, že v oblasti instalace je dobrý WiFi signál.




2 Připojte magnetickou kuličku

Našroubujte magnetickou kuličku na zadní stranu kamery




3 Označte preferované umístění magnetického držáku

Pomocí magnetického držáku jako šablony si tužkou označte místo, kam chcete kameru připevnit.




4 Vyberte, jak chcete magnetický držák zabezpečit

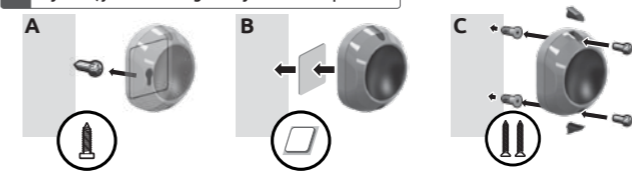

* Pokud používáte pouze lepidlo 3M (B), počkejte 24 až 48 hodin před umístěním kamery na magnetický držák, aby byla zajištěna maximální pevnost spojení.
** Pokud k instalaci magnetického držáku používáte pouze lepidlo 3M (B), lepicí pásku 3M použijte pouze na čisté suché povrchy. Je vhodné pro plastové, dřevěné nebo hladké zárubné. (Není vhodné pro cihly nebo kámen)

5 Umístěte kameru na magnetický držák

Umístěte kameru s kuličkou na magnetický držák. Přichytí se pevně. Upravte úhel kamery, který vám nejlépe vyhovuje.



Nejčastější dotazy a technickou podporu naleznete na webu Toucan (www.toucanosolution.co.uk) nebo naskenujte QR kód.

Předpisy a jejich dodržování

Prohlášení FCC

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek zrušení oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a sledováno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

Nelze však zaručit, že k rušení nebude v konkrétní instalaci docházet. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než na který je napojen přijímač.
- Požádejte o pomoc svého prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Dodržování předpisů ISED

Toto zařízení obsahuje licencované vysílací/přijímací, které jsou v souladu s bezlicenční RSS normou kanadského ministerstva pro inovace, vědu a průmysl (ISED). Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Dodržování předpisů týkajících se vystavení radiofrekvenčnímu záření

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC/IC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrovanou prostředí. Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

Soulad s předpisy EU

Společnost VuPoint (Europe) Company Limited tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Bezdrátová bezpečnostní kamera PRO vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.toucanosolution.co.uk/pages/certificates



Výrobce:

VuPoint Solutions, Inc. (USA)
710 Nogales Street, City of Industry,
CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Facebook: facebook.com/toucan-smarthomeeu
Instagram: instagram.com/toucan-smarthomeeu
YouTube: youtube.com/toucan-smarthome

Autorizovaný zástupce EU:
CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)
Wicherstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Pro další informace navštivte naše webové stránky na adrese ToucanSolution.co.uk

©2023 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Všechna práva vyhrazena.
Logo Toucan a Toucan jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti VuPoint Solutions, Inc. v USA a jiných zemích. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. Názvy výrobců, loga, značky a jiné zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků ochranných známek. Všechny ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků a jsou použity pouze k popsání poskytovaných výrobků nebo služeb. Tito držitelé ochranných známek nejsou pobočkami společnosti VuPoint Solutions, Inc. Nesponzorují ani nepropagují výrobky ani služby společnosti VuPoint Solutions, Inc.

prosím uschovejte pro budoucí použití

