


# Juhtmevaba turvakaamera

**PRO**

KASUTUSJUHEND

TSCP05GR-ML

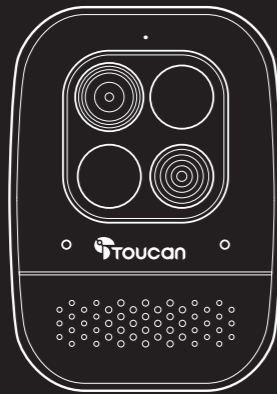

## Pakendis



Mikrofon  
Objektiiv  
Radarandur  
LED-indikaator  
Kõlar

Magnetkuul

Juhtmevaba turvakaamera PRO

Magnetkinnitusplaat

Teip

Kinnituskravid

Seinaankrud

Laadimiskaabel

Kasutusjuhend


Garantiikaart

Tänukaart

## Juhtmevaba turvakaamera PRO laadimine

Avage micro-USB pesa kate ja sisestage micro-USB kaabel, et alustada kaamera laadimist.

Soovitav on laadida seade esmakordsel kasutamisel täielikult täis.

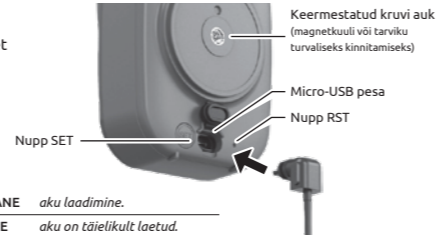

LED tuled kirjeldus

Pidev PUNANE aku laadimine.

Pidev SININE aku on täielikult laetud.

## Juhtmevaba turvakaamera PRO seadistamine

### 1 Rakenduse Toucan allalaadimine

Skannige QR-kood või külastage veebisaiti [www.toucanosolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app](http://www.toucanosolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app) saadaval Apple®-i App Store®-is ja Google Play™-s.



Enne sidumisprotsessi alustamist veenduge, et teie Wi-Fi sagedus oleks 2,4 GHz (5 GHz ei toetata).

### 2 Rakendusse sisselogimine

Avage rakendus ja registreerige endale tasuta konto.



### 3 Seadme lisamine

Seadme lisamiseks puudutage nuppu „+“.



### 4 Seadme ühendamine

Vajutage ja hoidke all nuppu SET, kuni esiküljel olev LED tuli vilgub siniselt, et siseneda seadistussrežiimi.



Seadistuse lõpule viimiseks järgige Toucani rakenduses toodud juhiseid.

Vilkuv SININE seadistussrežiim.

Vilkuv LILLA ühenduse loomine pilveserveriga.

Vilkuv PUNANE ühendus nurjus.

LED tuled kirjeldus

## Juhtmevaba turvakaamera PRO paigaldamine


### 1 WiFi-signaali tugevuse kontrollimine paigaldusala juures

Viige kaamera plaanitud asukohta. Puudutage Toucani rakenduse töölaual kaamera ikooni, et kuvada videot reaajas veendumaks, et paigaldusala juures on hea WiFi-signaal.




### 2 Magnetkuuli lisamine kaamerale

Kruvige magnetkuul kaamera tagaküljele.




### 3 Magnetluse eelistatud asukoha märkimine

Kasutades magnetlust mallina, märkige pliiatsiga kaamera kinnitamise soovitud asukoht.




### 4 Magnetluse paigaldamise viis

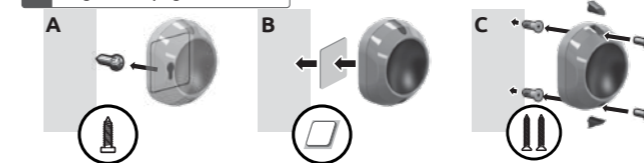

\* Kui te kasutate ainult 3M teipi (B), võimaldage sellel 24 kuni 48 tundi kuivada, enne kui asetate kaamera magnetlusele, et tagada maksimaalne liimühendus vastupidavus.  
\*\* Kui te kasutate magnetluse paigaldamiseks ainult 3M teipi (B), paigutage teip ainult puhas kuivadele pindadele. See on sobilik UPVC, puudust või siledate pindadega uksepiitadele. (Ei ole sobilik kasutamiseks tellise või kiviviga.)

### 5 Kaamera asetamine magnetlusele

Asetage kaamera magnetlusele koos kuuliga. See kinnitub kindlalt. Leidke kaamerale sobiv vaatenurk.



Jaotised KKK ja Tugiteenus leiab Toucani veebisaidilt ([www.toucanosolution.co.uk](http://www.toucanosolution.co.uk)) või skannides QR-koodi.

## Õigus- ja vastavuskontroll

### FCC teatis

Hoiatus! Selle üksuse muutmise või ümberehitamine viisil, mida osapool, kes on vastutav nõuete täitmise eest, pole sõnaselgelt heaks kiitnud, võib tühistada kasutaja loa seadmeid kasutada.

MÄRKUS. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalseadmele määratud piirangutele kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Need piirangud on mõeldud pakkuva mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodutarbijate seadmetes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada kahjulikke häireid raadiosidele, kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste järgi.

Samas puudub garantiid, et mingi kindla seadmestiku puhul häireid ei esine. Kui käesolev seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisioonisignaali vastuvõtus, mida on võimalik tuvastada seadet sisse ja välja lülitades, soovitatav kasutajat pööda häireid kõrvaldada ühe või mitme järgneva meetme abil.

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või paigutage see ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupessa, mille vooluring erineb sellest, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pidage nõu edasimüüja või kogenud raadio- või teletehnikuga.

Käesolev seade vastab Ameerika Ühendriikide Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) nõuete punktile 15. Seadme kasutamise peab vastama järgnevale kahele tingimusele.

- 1) See seade ei või tekitada ohtlikke häireid.
- 2) See seade peab vastu võtma mis tahes häire, sealhulgas häire, mis võib põhjustada seadme soovimatut toimimist.

### Vastavus ISED nõuetele

See seade hõlmab litsentsita kasutatavaid saatjaid/vastuvõtjaid, mis vastavad Kanada Innovatsiooni, teaduse ja majandusarengu (ISED) litsentsita kasutatavate seadmete RSS-standarditele. Seadme kasutamine peab vastama järgnevale kahele tingimusele.

1. See seade ei või tekitada häireid.
2. See seade peab vastu võtma mis tahes häire, sealhulgas häire, mis võib põhjustada seadme soovimatut toimimist.

### Vastavus raadiosagedusliku kiirguse nõuetele

See seade vastab kontrollimata keskkonnale määratud FCC/IC kiirgusnormidele. Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab kiirguri ning teie keha vahele jääma minimaalselt 20 cm.

### Vastavus ELI nõuetele

VuPoint (Europe) Company Limited kinnitab, et see toode vastab turunõuetele. Deklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil: [www.toucanosolution.co.uk/pages/certificates](http://www.toucanosolution.co.uk/pages/certificates)



Tootab:  
**VuPoint Solutions, Inc. (USA):**  
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

**VuPoint (Europe) Company Limited:**  
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,  
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

facebook.com/toucansmarthomeeu  
instagram.com/toucansmarthome  
YouTube.com/toucansmarthome

ELI volitatud esindaja:  
**CERTLabel UG (haftungbeschränkt)**  
Wichertstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti aadressil [ToucanSolution.co.uk](http://ToucanSolution.co.uk)

©2023 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Kõik õigused on kaitstud.  
Toucani logo ja Toucan on ettevõtte VuPoint Solutions Inc kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ning muudes riikides. Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. Käesolevas juhendis nimetatud tootenimed, logod, tootemärgid ja muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavate kaubamärgi õiguste omanikele. Kõik kaubamärgid jäävad vastavate omanike valdusse ja neid kasutatakse ainult pakutatavate toodete ning teenuste kirjeldamiseks. Need kaubamärgi õiguste omanikud ei ole seotud ettevõtte VuPoint Solutions, Inc. Nad ei sponsi ega toeta ettevõtte VuPoint Solutions Inc tooteid ega teenuseid.

palun säilitage edaspidiseks kasutamiseks

