


# Langaton turvakamera

**PRO**

OHJEKIRJA

TSCP05GR-ML

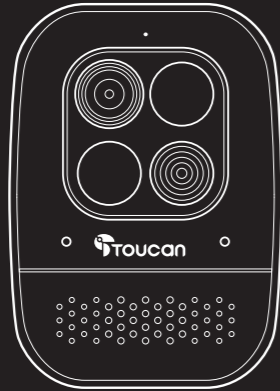

## Mukana olevat tuotteet




Teippi	Langaton turvakamera PRO	Kiinnitsruuvit	Seinäankurit	Magneettikiinnitys	Latauskaapeli
OHJEKIRJA	Takuukortti	Kiitoskortti			

## Lataa Langaton turvakamera PRO

Avaa mirco-USB –pistokkeen kansi ja liitä mikro-USB –kaapeli kameran lataamista varten.

Suosittellemme, että laite ladataan täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.



LED kuvaus	Tasainen PUNAINEN	Lataa akkua
	Tasainen SININEN	Akkua on ladattu täyteen

## Määritä Langaton turvakamera PRO

### 1 Lataa Toucan-sovellus

Skannaa QR-koodi tai käy osoitteessa [www.toucansolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app](http://www.toucansolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app) Saatavilla Apple® App Storella ja Google Play™:ssä.



Varmista, että Wi-Fi-verkkosi on asetettu 2,4 GHz -tilaan ennen parinmuodostuksen aloittamista (5 GHz ei tueta).

### 2 Kirjautu sovellukseen

Avaa sovellus ja luo ilmainen tili.



### 3 Lisää laite

Lisää laite napauttamalla "+".



### 4 Liitä laite

Paina SET-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes etuosan LED-valo vilkkuu sinisenä siirtyäksesi asetustilaan.



Seuraa Toucan-sovelluksen ohjeita määrittäminen loppuun saattamiseksi.



## Asenna Langaton turvakamera PRO


### 1 Tarkista Wi-Fi-signaali asennusalueella

Vie kamera suunnitellulle asennusalueelle. Näytä Live View napauttamalla kameraa Toucan -sovelluksen kojelaudassa ja varmista, että asennusalueella on hyvä Wi-Fi-signaali.




### 2 Kiinnitä magneettikuula

Kierrä magneettikuula kameran takaosaan.




### 3 Merkitse magneettikiinnikkeen haluttu sijoituspaikka

Käytä magneettikiinnikettä mallina ja merkitse lyijykynällä paikka, johon haluat kiinnittää kameran.




### 4 Valitse, miten haluat kiinnittää magneettikiinnikkeen.

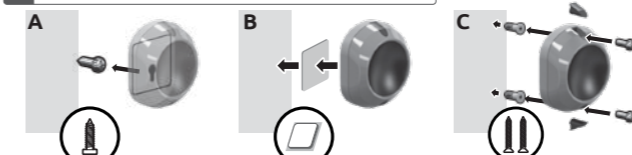

\* Jos käytät vain 3M-liimaa (B), anna 24–48 tunnin kovettumisaika ennen kameran asettamista magneettikiinnikkeeseen, jotta saadaan varmistettua maksimaalinen liimausvoima.  
\*\* Kun käytät pelkkää 3M-liimaa (B) magneettikiinnikkeen asentamiseen, levitä 3M liimaa vain puhdas, kuiville pinnoille. Se sopii UPVChen, puuhun tai sileäpintaisiin ovenkarmeihin. (Ei sovellu tielle tai kivelte)

### 5 Aseta kamera magneettikiinnikkeeseen

Aseta kamera ja kuula magneettikiinnikkeeseen. Se kiinnittyy lujasti. Säädä kamerakulma sopivaksi.



Usein kysytyt kysymykset ja tuki löytyvät Toucanin verkkosivustolta ([www.toucansolution.co.uk](http://www.toucansolution.co.uk)) tai skannaamalla QR-koodi.



## Säännökset ja vaatimustenmukaisuus

**FCC:n lausuma**  
Varoitus: Muutokset tai muokkaukset tähän laitteeseen, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava taho ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

**HUOMAUTUS:** Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan haitallisilta häiriöiltä vastaan asuinalueilla. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radioaaltajohdusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään.

Ei ole mitään takeita siitä, ettei häiriöitä esiinny tietyissä laitteissa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television vastaanottoon, joka voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan korjaamaan häiriöt yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa tai siirrä vastaanottava antenni muualle.
- Lisätään laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Kytke laite muuhun pistorasiaan kuin vastaanottoimeen kytkettyyn virtapiiriin.
- Kysy apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/tv-tekniikalta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Toimintansa sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:  
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.  
(2) Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

### ISED-säädösten noudattaminen

Tämä laite sisältää lisenssivapaata lähettimiä/vastaanottimia, jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehityksen lisenssivapaan RSS:n mukaisia. Toimintansa sovelletaan seuraavia kahta ehtoa:  
1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.  
2. Tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

### RF-altistumisen vaatimustenmukaisuus

Tämä laite täyttää FCC/IC:n säteilyaltistuksen raja-arvot, jotka on asetettu valvomattomalle ympäristölle. Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että lämpöpatterin ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20 cm.

**EU:n vaatimustenmukaisuus**  
VuPoint (Europe) Company Limited vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi Langaton turvakamera PRO on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta Internet-osoitteesta: [www.toucansolution.co.uk/pages/certificates](http://www.toucansolution.co.uk/pages/certificates)



Valmistaja:  
**VuPoint Company Limited**  
(Yhdysvaltain toimisto)  
710 Nogales Street, City of Industry,  
CA 91748, US  
YouTube.com/toucansmarthome

**VuPoint (Europe) Company Limited:**  
Wicherstraße 16/17, 10439 Berlin,  
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK  
DEUTSCHLAND

Lisätietoja saat verkkosivuiltamme osoitteessa [ToucanSolution.co.uk](http://ToucanSolution.co.uk)

©2023 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Kaikki Oikeudet Pidätetään.  
Toucan-logo ja Toucan ovat VuPoint Solutions Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä mainitut tuotenimet, logot, tuotemerkit ja muut tavaramerkit ovat tavaramerkkien haltijoidensa omaisuutta. Kaikki tavaramerkit ovat niiden haltijoiden omaisuutta, ja niitä käytetään vain kuvaamaan tarjottavia tuotteita tai palveluja. Nämä tavaramerkkien haltijat eivät ole sidoksissa VuPoint Solutions, Inc:iin, eivätkä ne sponsoroi tai tue VuPoint Solutions, Inc:n tuotetta tai palveluita.

säilytä myöhempiä tarvetta varten



- Facebook.com/toucansmarthome
- Instagram.com/toucansmarthome
- YouTube.com/toucansmarthome

EU:n valtuutettu edustaja:  
**CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)**  
Wicherstraße 16/17, 10439 Berlin,  
DEUTSCHLAND