



Bezdrátový domovní videotelefon

Pomocí domovního videotelefonu můžete odkudkoli vidět a mluvit s kýmkoli u vašich dveří. Zajišťuje bezpečnost v době, kdy jste mimo domov.

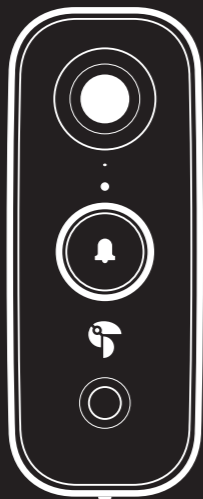

TVD200WUC


Obsah balení

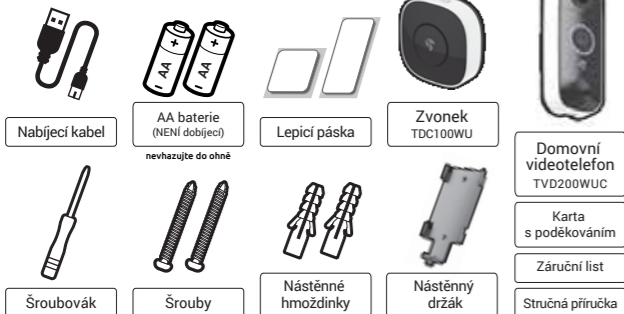

Seznámení s domovním videotelefonem a zvonkem


Domovní videotelefon

- Objektiv kamery
- Mikrofon
- Světelný senzor
- Zvonek
- Senzor pohybu
- Reproduktor
- Tlačítko nastavení (SET)




Zvonek

- LED indikátor
- Tlačítko nastavení (SET)
- Reproduktor



Nabíjení domovního videotelefonu

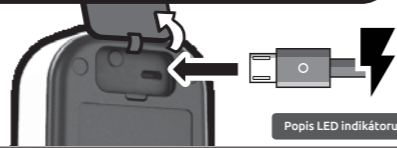

Otevřete zadní kryt, zapojte micro USB kabel a nabíjete domovní videotelefon. Zařízení doporučujeme před prvním použitím plně nabít.

Svití červeně Nabíjení baterie
Svití modře Baterie plně nabita

Nastavení domovního videotelefonu

Stáhnutí aplikace Toucan
Naskenujte QR kód nebo navštívte webovou stránku www.toucansmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app



K dispozici v Apple® App Store® a Google Play™.



Otevřete aplikaci a přidejte kameru.



Stiskněte a podržte tlačítko nastavení SET, dokud začne blikat LED indikátor, abyste vstoupili do režimu nastavení.



Dokončete nastavení podle hlasové navigace kamery.



Po nastavení a spárování můžete změnit jazyk aplikace v sekci nastavení.

Blikající MODRÁ Režim nastavení
Blikající FIALOVÁ Připojování ke cloudovému serveru
Blikající ČERVENÁ Připojení se nezdařilo

Popis LED indikátoru

Spárování zvonku s domovním videotelefonem

Zvonek, který je součástí balení, je již s domovním videotelefonem spárován.



Stiskněte a podržte tlačítko nastavení SET, dokud začne blikat LED indikátor.



Stisknutím a podržením tlačítka domovního videotelefonu spáruje videotelefon se zvonkem.

Popis LED indikátoru


Blikající MODRÁ

Jedno bliknutí MODŘE

Režim párování

Výběr dalšího zvuku zvonku

Instalace domovního videotelefonu a zvonku

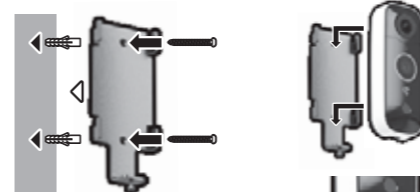

- Vyvrtejte otvory pro umístění nástěnných hmoždinek.
- Vložte nástěnné hmoždinky.
- Pomocí šroubů namontujte nástěnný držák.

- Pomocí křížového šroubováku utáhněte zajišťovací šroub.



- Umístěte na zadní část zvonku lepicí pásku a na vhodném místě uvnitř vašeho domova nalepte zvonek na zeď.*

* Pokud lepicí pásku použijete k namontování domovního videotelefonu, nalepte ji na povrch a počkejte 24-48 hodin, než přidáte domovní videotelefon, abyste zajistili maximální pevnost spojení. Lepicí pásku 3M používejte pouze na suché povrchy.
** Jen pomocí lepicí pásky lze domovní videotelefon připévnit na plastový, dřevěný nebo hladký povrch dveřních zárubní (není vhodná pro cihly nebo kámen).
*** Zvonek podporuje vzdálenost připojení od domovního videotelefonu >50 m připojení SUB-1G.

Často kladené dotazy, videa a podporu naleznete na našem webu: www.toucansmarthome.co.uk

Předpisy a jejich dodržování

Prohlášení FCC

Varování: Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou zodpovědnou za soulad s předpisy, mohou mít za následek zrušení oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiových komunikací.

Nelze však zaručit, že k rušení nebude v konkrétní instalaci docházet. Způsobuje-li toto zařízení škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil o nápravu pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než na který je napojen přijímač.
- Požádejte o pomoc svého prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

Toto zařízení splňuje požadavky části 15 předpisů FCC. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Dodržování předpisů ISED

Toto zařízení obsahuje licencované vysílače/přijímače, které jsou v souladu s bezlicenční RSS normou kanadského ministerstva pro inovace, vědu a průmysl (ISED). Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost.

Dodržování předpisů týkajících se vystavení radiofrekvenčnímu záření

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC/IC pro vystavení radiaci stanoveným pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení je třeba namontovat a provozovat v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a vaším tělem.

Soulad s předpisy EU

Společnost VuPoint (Europe) Company Limited potvrzuje, že tento produkt splňuje požadavky trhu. Celý text prohlášení je k dispozici na: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates



Výrobce:
VuPoint Solutions, Inc. (USA)
710 Nogales Street, City of Industry,
CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Pro další informace navštívte naše webové stránky na adrese ToucanSolution.co.uk

©2022 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Všechna práva vyhrazena.
Logo Toucan a Toucan jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti VuPoint Solutions Inc. v USA a jiných zemích. Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. Názvy výrobců, loga, značky a jiné zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím svých příslušných vlastníků a jsou použity pouze k opsání poskytovaných výrobků nebo služeb. Tito držitelé ochranných známek nejsou partačkami společnosti VuPoint Solutions, Inc. Nesponzorují ani nepropagují výrobky ani služby společnosti VuPoint Solutions, Inc.

prosim uschovejte pro budoucí použití

