


# Juhtmevaba videofunktsiooniga uksekell


Kasutage videofunktsiooniga uksekella, et rääkida inimesega teie ukse taga ja näha kõikjal, kes on teie ukse taga. Tundke end turvalisemalt, kui olete kodust eemal.

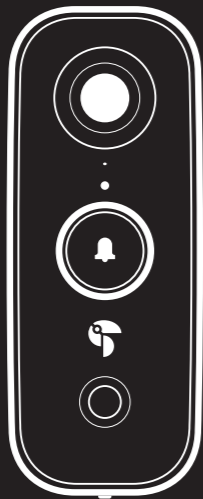

## Tutvuge video-ukseella ja kõlariga


### Uksekell

1. Kaamera
2. Mikrofon
3. Valgussensor
4. Uksekell
5. Liikumissensor
6. Valjuhääldi
7. Nupp SET



### Kõlar

8. LED-näidik
9. Nupp SET
10. Valjuhääldi



## Video-ukseella laadimine



Avage taga kaas, sisestage micro-USB kaabel video-ukseella laadimiseks. Soovituslik on seade enne esimest kasutuskorda täielikult täis laadida.

LED-tule kirjeldus

Ühtlane punane Aku laadimine  
Ühtlane sinine Aku on täielikult laetud

## Video-ukseella seadistamine

### Rakenduse Toucan allalaadimine

Skannige QR-kood või külastage veebisaiti [www.toucansmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app](http://www.toucansmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app)

Saadaval Apple®-i App Store®-is ja Google Play™-s



Avage kaamera lisamiseks rakendus.



Vajutage ja hoidke all nuppu SET, kuni LED-tuli hakkab vilkuma, et siseneda seadistusseadmele.



Seadistamise lõpetamiseks järgige kaamera häälkäsklusi.



Seadistamise ja sidumise järel on teil seadistustest võimalik muuta rakenduse keelt.

Viilkuv SININE	Seadistusseadmele
Viilkuv LILLA	Ühenduse loomine pilveserveriga
Viilkuv PUNANE	Ühenduse loomine nurjus

LED-tule kirjeldus

## Kõlari sidumine video-ukseellaga

Komplektis sisalduv kõlar on juba uksekellaga seotud.



Vajutage ja HOIDKE ALL nuppu SET, kuni LED-tuli vilgub.




Vajutage ja HOIDKE ALL uksekella nuppu kõlariga sidumiseks.

Kõlari LED-tule kirjeldus

Vilkuv SININE Sidumisrežiim  
SININE vilgub ühe korra Valige järgmine kellahelin

## Video-ukseella ja kõlari paigaldamine

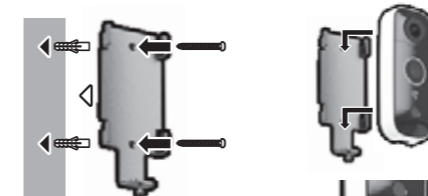

1. Puurige augud tüüblite paigaldamiseks.
2. Sisestage tüüblid.
3. Kinnitage seinakinniti kruvidega.

4. Asetage uksekell kinnitile.

5. Kinnitage lukustuskrugi ristpeakruvikeera-jaga.



6. Asetage kleepriba kõlari tagumisele küljele ja kleepige see oma kodus sobilikus kohas seinale külge.\*

\* Kasutades uksekella kinnitamiseks kleepriba, oodake enne uksekella kleepimist 24-48 tundi, et tagada maksimaalne liimühendus. Kandke 3M kleepriba ainult kuivadele pindadele. \*\* Uksekella võib ainult kleepriba abil kinnitada UPVC, puuid või siledade pindadega ukseraamidele (ei ole sobilik kasutamiseks tellisel või kivil). \*\*\* Kõlar toetab video-ukseellaga ühenduse kaugust tehnoloogia SUB-1G abil >50 m.

KKK, videod ja klienditoe leiate meie veebisaidilt aadressil: [www.toucansmarthome.co.uk](http://www.toucansmarthome.co.uk)

## Õiguse- ja vastavuskontroll

### FCC teatis

Hoiaatus! Selle ukse muutmise või ümberehitamise viisil, mida osapool, kes on vastutav nõuete täitmise eest, pole sõnaselgelt heaks kiitnud, võib tühistada kasutaja loa seadmeid kasutada.

MÄRKUS. Seadet on testitud ja see vastab B-klassi digitaalsetele määratud piirangutele kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Need piirangud on mõeldud pakuma mõistliku kaltsit kahjulike häirete vastu kodutarbijate seadmetes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning võib põhjustada kahjulikke häireid raadiosidele, kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste järgi.

Samas puudub garantiid, et mingi kindla seadestiku puhul häireid ei esine. Kui käesolev seade põhjustab kahjulikke häireid raadio- või televisiosignaalide vastuvõtuks, mida on võimalik tuvastada seadet sisse ja välja lülitades, soovitatav on kasutajal pöörduda häireid kõrvaldada ühe või mitme järgneva meetme abil.

- Muutke vastuvõtuantenni suunda või paigutage see ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade pistikupessa, mille vooring erineb sellest, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
- Abi saamiseks pidage nõu edasimüüja või kogunud raadio-või teletehnikuga.

Käesolev seade vastab Ameerika Ühendriikide Föderaalsete Sidekomisjoni (FCC) nõuete punktile 15. Seadme käitamine peab vastama järgnevale kahele tingimusele.

- 1) See seade ei või tekitada ohtlikke häireid.
- 2) See seade peab vastu võtma mis tahes häire, sealhulgas häire, mis võib põhjustada seadme soovimatut toimimist.

### Vastavus ISED nõuetele

See seade hõlmab litsentsita kasutatavaid saatjaid/vastuvõtjaid, mis vastavad Kanada Innovatsiooni, teaduse ja majandusarengu (ISED) litsentsita kasutatavate seadmete RSS-standarditele. Seadme käitamine peab vastama järgnevale kahele tingimusele.

1. See seade ei või tekitada häireid.
2. See seade peab vastu võtma mis tahes häire, sealhulgas häire, mis võib põhjustada seadme soovimatut toimimist.

### Vastavus raadiosagedusliku kiirguse nõuetele

See seade vastab kontrollimata keskkonnale määratud FCC/IC kiirgusnormidele. Selle seadme paigaldamisel ja kasutamisel peab kiirgus ninge teie keha vahele jääma minimaalselt 20 cm.

### Vastavus ELI nõuetele

VuPoint (Europe) Company Limited kinnitab, et see toode vastab turunõuetele. Deklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil: [www.toucansolution.co.uk/pages/certificates](http://www.toucansolution.co.uk/pages/certificates)



Tootja:  
**VuPoint Solutions, Inc. (USA):**  
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US  
**VuPoint (Europe) Company Limited:**  
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,  
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Follow us for the latest updates:

Facebook: [facebook.com/toucansmarthome](https://www.facebook.com/toucansmarthome)

Instagram: [instagram.com/toucansmarthome](https://www.instagram.com/toucansmarthome)

ELI volitatud esindaja:  
**CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)**  
Wicherstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Lisateabe saamiseks külastage meie veebisaiti aadressil [ToucanSolution.co.uk](http://ToucanSolution.co.uk)

©2022 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Kõik õigused on kaitstud. Toucani logo ja Toucan on ettevõtte VuPoint Solutions Inc kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ning muudes riikides. Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. Käesolevas juhendis nimetatud tootenimed, logod, tootemärgid ja muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele kaubamärgi õiguste omanikele. Kõik kaubamärgid jäävad vastavate omanike valdusse ja neid kasutatakse ainult pakutavate toodete ning teenuste kirjeldamiseks. Need kaubamärgi õiguste omanikud ei ole seotud ettevõttega VuPoint Solutions, Inc. Nad ei sponsi ega toeta ettevõtte VuPoint Solutions Inc tooteid ega teenuseid.

palun säilitage edaspidiseks kasutamiseks

## Komplekti kuuluvad



Kruvikeeraja Kruvid Tüüblid Seinakinnitus Uksekell TVD200WUC Tānukaart Garantikaart Lühijuhend