


Belaidis vaizdo durų skambutis


Belaidį vaizdo durų skambutį naudokite, kad galėtumėte matyti priešais duris stovintį asmenį ir kalbėtis su juo kad ir kur bebūtumėte. Jauskitės saugesni, kai esate išvykę.

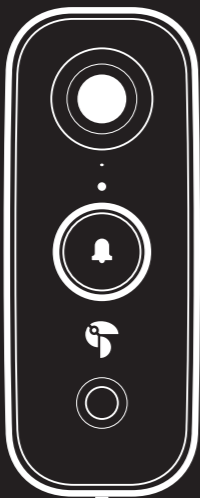

Susipažinkite su vaizdo durų skambučiu ir sieniniu garsiakalbiu


Durų skambutis

1. Kameros objektivas
2. Mikrofonas
3. Šviesos jutiklis
4. Durų skambutis
5. Judesio jutiklis
6. Garsiakalbis
7. Mygtukas SET (nustatyti)




Skambutis

8. LED kontrolinė lemputė
9. Mygtukas SET (nustatyti)
10. Garsiakalbis



Įkraukite vaizdo durų skambutį

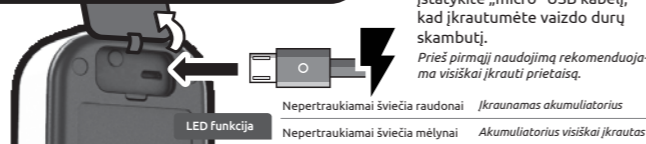

Atidarykite galinį dangtelį ir įstatykite „micro“ USB kabelį, kad įkrautumėte vaizdo durų skambutį. *Prieš pirmąjį naudojimą rekomenduojama visiškai įkrauti prietaisą.*

Nepertraukiamai šviečia raudonai / Įkraunamas akumulatorius
LED Funkcija / Nepertraukiamai šviečia mėlynai / Akumulatorius visiškai įkrautas

Paruoškite vaizdo durų skambutį

Programėlės „Toucan“ atsisuntimas
Nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite www.toucansmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app
Pasiekiami „Apple“ App Store® ir „Google Play“™

Atidarykite programėlę, kad įkrautumėte kamerą.

Atidarykite programėlę, kad įkrautumėte kamerą.

Palaiykite paspaudę mygtuką SET (nustatyti) iki LED lemputės pradės mirksėti nurodyma, jog pereinama į sąrankos režimą.

Sekite kameros nurodymus balsu, kad užbaigtumėte sąranką.

Baigę sąranką ir susiję galite pakeisti programėlės kalbą parametru dalyje.

Mirksi MĒLYNAI / Mirksi PURPURINE spalva / Mirksi RAUDONAI

Sąrankos režimas / Jungiamasi prie debesies serverio / Prisijungti nepavyko

LED funkcija

Komplekte

Įkrovimo kabelis

AA tipo baterijos (NEįkraunamas) *neišmeskite į ugnį*

Lipni juosta

Skambutis TDC100WU

Atsuktuvus

Sraigtais

Kaiščiai sraigtais

Sieninis laikiklis

Durų skambutis TVD200WUC

Padėkos kortelė

Garantinė kortelė

Trumpas naudojimo vadovas

Susiekite sieninį garsiakalbį su vaizdo durų skambučiu

Komplekte pateikiamas sieninis garsiakalbis jau yra susietas su durų skambučiu




Paspauskite ir LAIKYKITE PASPAUDE durų mygtuką SET (nustatyti) iki LED lemputė pradės mirksėti



Paspauskite ir LAIKYKITE PASPAUDE durų mygtuką SET (nustatyti) iki LED lemputė pradės mirksėti

Skambučio LED funkcija / Mirksi MĒLYNAI / Susiejimo režimas / MĒLYNAI sumirksi vieną kartą / Pasirinkti kitą sieninio garsiakalbio melodiją

Sumontuokite vaizdo durų skambutį ir sieninį garsiakalbį

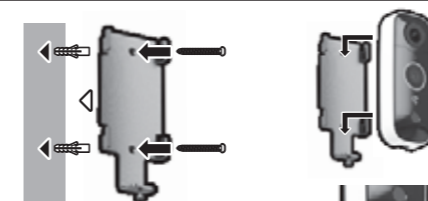

1. Išgręžkite skylės sraigtų kaiščiams įstatyti
2. Įstatykite sraigtų kaiščius
3. Sieninį laikiklį pritvirtinkite sraigtais
4. Durų skambutį įstatykite į laikiklį
5. Priveržkite fiksavimo varžtą naudodami kryžminį atsuktuvą



6. Prie sieninio garsiakalbio galinės dalies priklijuokite lipnią juostą ir garsiakalbį priklijuokite tinkamoje patalpos vietoje prie sienos.

* Jei durų skambutį klijuojate lipnia juosta, priklijuokite prie paviršiaus ir palaikite 24–48 valandas, kad tvirtai suliptų paviršiai. 3M lipnią juostą klijuokite tik prie sausų paviršių.
** Durų skambutį galite klijuoti lipnia juosta prie UPVC, medinio arba lygaus durų rėmo paviršiaus (netinka klijuoti prie plytų ar akmenų)
*** Sieninis skambutis palaiko SUB-1G ryšį >50 m atstumu su vaizdo durų skambučiu

Dėl DUK, vaizdo įrašų ir palaikymo apsilankykite mūsų svetainėje: www.toucansmarthome.co.uk

Reglamentai ir atitikimas standartams

Federalinės ryšių tarnybos (FRK) pareiškimas

Įspėjimas: šio prietaiso pakeitimas arba modifikacijos, aiškiai nepatvirtintos šalies, atsakingos už atitikimą, gali panaikinti naudotojo teisę valdyti įrenginį.

PASTABA: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninei įrangai taikomus apribojimus, kaip nurodyta FRK taisyklių 15 dalyje. Šie apribojimai skirti užtikrinti pakankamą apsaugą nuo kenksmingų trikdžių gyvenamosiose patalpose. Šis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radio dažnio energiją ir, jei sumontuojamas ir naudojamas ne pagal instrukciją, gali trikdyti radio ryšį.

Tačiau nėra garantijos, kad trikdžių neatsiras konkrečioje įrangoje. Jeigu šis prietaisas trikdo radio arba televizijos signalų priėmimą, tai galima nustatyti jungiant ir išjungiant prietaisą; naudotojas turi pabandyti pašalinti trikdžius atlikdamas vieną ar kelis iš toliau pateiktų veiksmų:

- perorientuoti arba pakeisti priėmimo antenos padėtį;
- padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo;
- prietaisą prijungti prie elektros lizdo, kuris prijungtas prie kitos elektros grandinės, nei imtuvas;
- pagalbos kreiptis į pardavėją arba patyrusį radio ir televizijos specialistą.

Šis prietaisas atitinka FRK taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:

- (1) Šis prietaisas negali sukelti kenksmingų trikdžių.
- (2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, net ir tokiais, dėl kurių gali veikti netinkamai.

Atitikimas ISED reikalavimams

Siame prietade panaudotas (-i) siųstuvas (-ai) / imtuvas (-ai), kuriam (-iems) pagal Kanados inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros RCC reglamentus licencijavimas netaikomas. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos:

1. Šis prietaisas negali sukelti trikdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti visus trikdžius, net ir tokiais, dėl kurių įrenginys gali veikti netinkamai.

Atitikimas RD poveikiui taikomiems reikalavimams

Šis prietaisas atitinka FRK / IC spinduliuojamo poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai. Šis prietaisas turėtų būti sumontuojamas ir naudojamas išlaikiant minimalų 20 cm atstumą tarp siųstuvo ir jūsų kūno.

Atitikimas ES standartams

VuPoint (Europe) Company Limited patvirtina, kad šis produktas atitinka rinkos reikalavimus. Visą deklaracijos tekstą galima rasti adresu: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates



Gamintojas:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų svetainėje ToucanSolution.co.uk

Follow us for the latest updates:

facebook.com/toucansmarthomeeu

instagram.com/toucansmarthomeeu

ES įgaliotasis atstovas:
CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)
Wicherstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND



© 2022 m. VUPOINT SOLUTIONS, INC. Visos teisės saugomos.
„Toucan“ logotipas ir „Toucan“ yra „VuPoint Solutions Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. „Bluetooth“ žodis ir logotipas yra „Bluetooth SIG, Inc“ registruotieji prekių ženklai. Čia nurodyti produktų pavadinimai, logotipai, prekių ženklai ir kiti prekių ženklai yra atitinkamų prekių ženklų savininkų nuosavybė. Visi prekių ženklai lieka jų atitinkamų savininkų nuosavybe ir naudojami tik apibūdinti teikiamus produktus ar paslaugas. Šių prekių ženklų savininkai nėra susiję su „VuPoint Solutions, Inc.“. Jie nėra „VuPoint Solutions, Inc“ gaminių arba paslaugų tiekėjai.

išsaugokite ateičiai