


# Trådløs dørklokke med video


Bruk dørklokken med video til å se og snakke med den som er på døren uansett hvor du er. Føl deg tryggere når du er borte fra hjemmet.

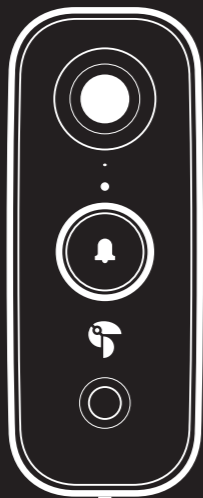

## Bli kjent med din dørklokke m/video og ringeklokke

### Dørklokke

1. Kameraobjektiv
2. Mikrofon
3. Lyssensor
4. Ringeknapp
5. Bevegelsessensor
6. Høytaler
7. SET-knapp



### Ringeklokke

8. LED-indikator
9. SET-knapp
10. Høytaler



## Lad dørklokken



Åpne bakdekslet og plugg inn micro USB-kabelen for å lade dørklokken.

*Det anbefales å lade enheten helt opp før første bruk.*

Stabil rød Lad batteriet


Stabil blå Batteriet er fulladet

## Still inn dørklokken

### Last ned Toucan-appen

Skann QR-kode eller besøk [www.toucanmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app](http://www.toucanmarthome.co.uk/pages/toucan-smart-home-app)

Tilgjengelig hos Apple® App Store® og Google Play™



Åpne appen for å legge til kamera.



Trykk og hold inne SET-knappen til LED-lampen blinker for å gå inn i oppsettmodus.



Følg kameraets stemmenavigasjon for å fullføre oppsettet.



Etter oppsett og sammenkobling kan du endre språk i innstillinger-delen i appen.



Blinkende blå

Oppsettmodus

Blinkende lilla

Koble til skyserver

Blinkende RØD

Tilkobling mislyktes

LED-beskrivelse

## Inkluderte i esken



## Par ringeklokke med dørklokken din

Ringeklokken inkludert i pakken er allerede sammenkoblet med dørklokken



Trykk og HOLD inne Set-knappen til LED-lampen blinker



Trykk og HOLD ringeklokke-knappen for å pare med ringeklokken

Ringeklokke LED-beskrivelse


Blinkende blå

Paringsmodus

BLÅ blinker en gang

Velg neste ringelyd

## Installer dørklokke og ringeklokke



1. Bor hull for plassering av veggankere
2. Sett inn veggankere
3. Monter veggfeste med skruer

4. Plasser dørklokken på braketten

5. Stram låseskruen med kryss-skruer



6. Plasser teip på baksiden av ringeklokken og fest den til veggen på et egnet sted inne i huset ditt\*

- \* Hvis du bruker teipen til å montere dørklokken må du feste den på overflaten og vente 24-48 timer inntil den sitter helt fast, før du setter på dørklokken. Påfør kun 3M-teip på tørre overflater.
- \*\* Du kan montere dørklokken med bare limet på UPVC, tre eller dørkarmer med glatt overflate (ikke egnet for murstein eller stein)
- \*\*\* Ringeklokken støtter >50m av SUB-1G tilkoblingsavstand med dørklokken

For FAQ, video og support, vennligst besøk vår hjemmeside: [www.toucanmarthome.co.uk](http://www.toucanmarthome.co.uk)

## Forskrifter og overholdelse

### FCC-erklæring

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene utstyret.

MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en Class B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon.

Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå under en bestemt installasjons-handling. Hvis dette utstyret lager skadelig støy for radio- eller TV-mottak som kan konstateres ved å slå utstyret av og på, anbefales det at brukeren forsøker å løse problemet ved ett eller flere av følgende tiltak:

- Flytt antenne eller la den peke en annen vei.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottaker.
- Koble utstyret i et uttak på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet.
- Rådfrå deg med forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for å få hjelp.

Denne enheten oppfyller del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår:

- (1) Denne enheten vil kanskje ikke forårsake skadelig interferens.
- (2) Denne enheten må godta eventuell interferens som blir mottatt, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

### Overholdelse av ISED-regelverk

Denne enheten inneholder lisensfrie sendere/mottakere som er i samsvar med Innovation, Science and Economic Development Canada's lisensfrie RSS(er). Bruk er underlagt følgende to vilkår:

1. Denne enheten vil kanskje ikke forårsake interferens.
2. Denne enheten må godta interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

### Samsvar med RF-eksponering

Dette utstyret overholder FCC/IC-grensene for strålingseksponering som er angitt for et ukontrollert miljø. Dette utstyret skal installeres og brukes med minimum avstand på 20cm mellom radiatoren og kroppen din.

### EU-samsvar

VuPoint (Europe) Company Limited bekrefter at dette produktet oppfyller markedets krav. Fullstendig erklæringsdokument tilgjengelig på: [www.toucanmarthome.co.uk/pages/certificates](http://www.toucanmarthome.co.uk/pages/certificates)



Produsent:

**VuPoint Solutions, Inc. (USA):**  
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

**VuPoint (Europe) Company Limited:**  
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,  
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

For mer informasjon, besøk vår hjemmeside på [ToucanSolution.co.uk](http://ToucanSolution.co.uk)

©2022 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Alle rettigheter forbeholdt.

Toucan-logoen og Toucan er varemerker eller registrerte varemerker for VuPoint Solutions Inc. i USA og andre land. Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. Produktnavn, logoer, merker og andre varemerker som det refereres til her, tilhører deres respektive varemerkeinnhavere. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere og brukes kun til å beskrive produktene eller tjenestene som tilbys. Disse varemerkeinnhavere er ikke tilknyttet VuPoint Solutions, Inc. De sponser eller støtter ikke VuPoint Solutions, Inc, sine produkter eller tjenester.

vennligst ta vare på for fremtidig referanse

