

Drahtlose Video-Türklingel PRO

PRO

BEDIENUNGSANLEITUNG

TVDP05GR-ML



DE

Im Lieferumfang enthalten:



Installation Ihrer Video-Türklingel und Ihrer Glocke

- Bohren Sie Löcher für die Platzierung der Dübel. Wenn Sie die vorhandene Verkabelung für die Türklingel verwenden, sollte sich das Loch in der Mitte der Montageplatte über dem alten Kabelloch der Türklingel befinden.
- Setzen Sie die Dübel ein
- Befestigen Sie die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben

Wenn Sie die drahtlose Video-Türklingel Pro an Ihre vorhandene Verkabelung für die Türklingel anschließen, fahren Sie mit dem Abschnitt „(Optional) Verkabelung Ihrer Videotürklingel“ auf der nächsten Seite fort. Andernfalls fahren Sie mit Schritt 4 fort

- Setzen Sie die Türklingel auf die Montageplatte
- Ziehen Sie die Sicherungsschraube an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen

- Wenn Sie „(Optional) Verkabelung Ihrer Videotürklingel“ verwenden, können Sie jetzt die Stromversorgung der Verkabelung für die Türklingel wieder einschalten.

- Befestigen Sie das Klebeband auf der Rückseite der Glocke und kleben Sie diese an einer geeigneten Stelle in Ihrem Zuhause an die Wand.



* Wenn Sie das Klebeband zur Montage der Türklingel verwenden, befestigen Sie bitte die Halterung an der Oberfläche und warten Sie 24 bis 48 Stunden, um eine maximale Haftung zu gewährleisten, bevor Sie die Türklingel anbringen. Tragen Sie 3M-Kleber nur auf saubere und trockene Oberflächen auf.



** Sie können die Türklingel mit dem Klebeband nur auf UPVC, Holz- oder glatten Oberflächen montieren (nicht für Ziegel oder Stein geeignet).

*** Die Glocke kann bis zu 50 m von der Türklingel entfernt angebracht werden

Lernen Sie Ihre Video-Türklingel und Ihre Glocke kennen

Türklingel


- Kameraobjektiv
- Mikrofon
- Lichtsensor
- Türklingeltaste
- Lautsprecher
- „SET“ / Einschalttaste
- „RST“ / Lochtaste zum Ausschalten
- Aufladestation
- (Optional) Stromanschlüsse
- Glocke

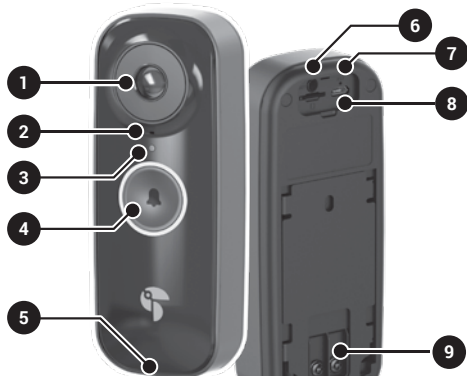

Chime

- LED-Anzeige
- „SET“-Taste
- Lautsprecher

Laden Sie Ihre Video-Türklingel auf

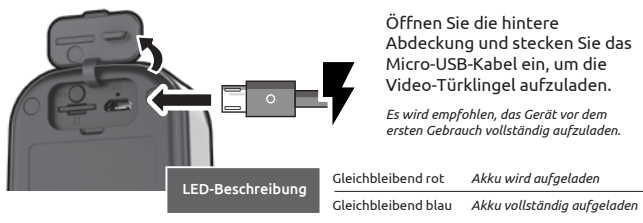


Richten Sie Ihre Video-Türklingel ein

- Laden Sie die Toucan App für Android oder iOS herunter
Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.toucan-solution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app
Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN auf 2,4 GHz eingestellt ist, bevor Sie mit dem Kopplungsvorgang beginnen (5 GHz wird nicht unterstützt).
 - Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein kostenloses Konto
 - Tippen Sie oben rechts auf das „+“, um ein Gerät hinzuzufügen
 - Halten Sie die „SET“-Taste gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt, um den Einrichtungsmodus aufzurufen.
 - Befolgen Sie die Anweisungen in der Toucan App, um die Einrichtung abzuschließen
- | | | |
|------------------|--|------------------|
| Blinkend BLAU | Einrichtungsmodus | LED-Beschreibung |
| Blinkend VIOLETT | Verbindung zum Cloud-Server wird hergestellt | |
| Blinkend ROT | Verbindung fehlgeschlagen | |

Koppeln Sie Ihre Glocke mit Ihrer Video-Türklingel

Die Glocke und die Türklingel werden vorab gekoppelt geliefert, aber wenn Sie sie erneut koppeln müssen, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

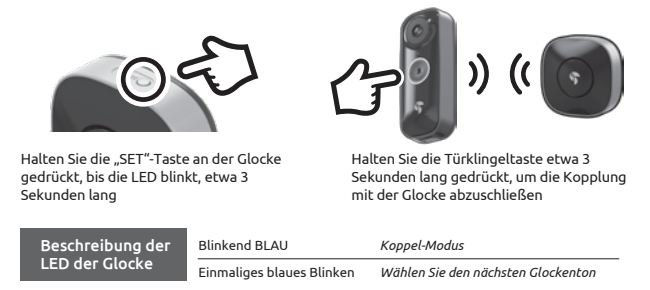

(Optional) Verkabelung Ihrer Video-Türklingel

Dieser Abschnitt sollte NUR befolgt werden, wenn Sie eine vorhandene Verkabelung für die Türklingel verwenden ODER wenn Sie ein zusätzliches Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, und nur, nachdem Sie die Schritte 1 bis 3 im Abschnitt „Installieren Ihrer Video-Türklingel und Ihrer Glocke“ abgeschlossen haben

- STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIE GESAMTE STROMVERSORGUNG FÜR DIE VERKABELUNG DER TÜRKINGEL AN IHREM SCHALTKASTEN AUSGESCHALTET HABEN. Wenn Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das Netzteil ABGETRENNT ist.
- Ziehen Sie ein paar Zentimeter Kabel der Türklingel durch die Montageplatte
- Verdrillen Sie die Enden jedes Türklingelkabels mit dem Kabelende eines Steckers
- Legen Sie eine Drahtmutter über jedes Paar verdrillter Kabel und drehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen
- Schieben Sie die U-förmigen Enden der Verbinder unter die Schrauben auf der Rückseite der Türklingel. Schrauben festziehen, damit die Stecker nicht herausrutschen.
- Schieben Sie überschüssiges Kabel zurück in die Wand

Keihen Sie zu Schritt 4 im Abschnitt „Installation Ihrer Video-Türklingel und Ihrer Glocke“ zurück.

Häufig gestellte Fragen und Support finden Sie auf der Toucan-Website www.ToucanSolution.co.uk

Vorschriften und Konformität

FCC-ERKLÄRUNG
Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Radiofrequenzenergie aus. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann dies ebenfalls zu Funkstörungen führen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zum Korrigieren der Störungen auszuprobieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie neu auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis an als den, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

ISED regulatorische Konformität
Dieses Gerät enthält lizenzfreie Sender/Empfänger, die den lizenzfreien RSS(s) von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

RF-Expositions-konformität
Dieses Gerät entspricht den FCC/IC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

EU-Konformität
VuPoint (Europe) Company Limited erklärt hiermit, dass der Funkanlagentyp Drahtlose Video-Türklingel PRO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.toucan-solution.co.uk/pages/certificates



Fabrikant:
VuPoint Company Limited (Amerikaans kantoor):
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US
VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

facebook.com/toucan-smarthomeeu
instagram.com/toucan-smarthome
YouTube.com/toucan-smarthome

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger:
CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)
Wichterstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website ToucanSolution.co.uk

©2023 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Alle rechten vorbehalten.
Het Toucan-logo en Toucan zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van VuPoint Solutions Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Apple Store is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. iOS is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. Productnamen, logo's, merken en andere handelsmerken waarin in dit document wordt verwezen, zijn het eigendom van hun respectievelijke handelsmerkhouders. Alle handelsmerken blijven het eigendom van hun respectievelijke houders en worden uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van de producten of diensten die worden geleverd. Deze handelsmerkhouders zijn niet aangesloten bij VuPoint Solutions, Inc. Ze sponsoren of onderschrijven de producten of diensten van VuPoint Solutions, Inc niet.

bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren