

Vídeo timbre inalámbrico

PRO

MANUAL DEL USUARIO

TVDP05GR-ML



ES


Elementos incluidos



Conozca la campanilla y el vídeo timbre

Vídeo timbre


1. Lente de cámara
2. Micrófono
3. Sensor de luz
4. Botón del timbre
5. Altavoz
6. Botón SET/ON
7. Botón oculto RST/OFF
8. Puerto de carga
9. Terminales de alimentación (opcional)

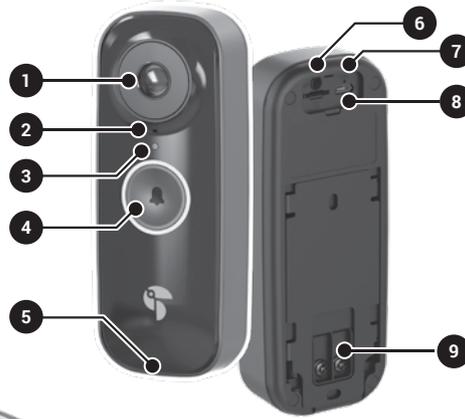

Campanilla

10. Campanilla
11. Botón SET (CONFIGURACIÓN)
12. Altavoz

Cargue su vídeo timbre

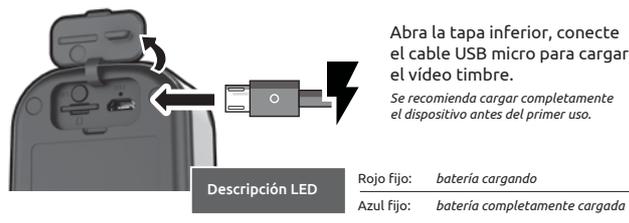

Configure su vídeo timbre

- 1 Descargue la aplicación Toucan para Android o iOS. Escanee el código QR o visite www.toucansolution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app. Asegúrese de que su Wi-Fi esté configurado en 2,4 GHz antes de comenzar el proceso de emparejamiento (no se admite 5 GHz).
- 2 Abra la aplicación y cree una cuenta gratuita.

- 3 Pulse «+» arriba a la izquierda para añadir un dispositivo.
- 4 Mantenga pulsado el botón SET hasta que la luz LED parpadee para entrar en el modo de configuración.
- 5 Siga las instrucciones de la aplicación Toucan para terminar la configuración.

Descripción LED	Modo de configuración
● AZUL intermitente	Modo de configuración
● MORADO intermitente	Conexión con el servidor en la nube
● ROJO intermitente	Conexión fallida

Empareje la campanilla con el vídeo timbre

La campanilla y el timbre vienen emparejados, pero si necesita volver a emparejarlos, siga las instrucciones de este apartado.



Instale la campanilla y el vídeo timbre

- 1 Taladre los agujeros para la colocación de los anclajes de pared. Si para la instalación tiene en mente utilizar un cableado de timbre ya disponible, el orificio del centro de la placa de montaje debe colocarse encima del orificio del cableado del timbre anterior.
- 2 Introduzca los anclajes de pared.
- 3 Sujete la placa de montaje con los tornillos incluidos.

Si quiere conectar el vídeo timbre inalámbrico Pro con el cableado del timbre que ya tiene disponible de antes, diríjase al apartado «Cableado del vídeo timbre inalámbrico (opcional)» de la página siguiente. De lo contrario, siga con el paso 4.

- 4 Coloque el timbre sobre la placa de montaje.
- 5 Apriete el tornillo de sujeción girándolo en el sentido de las agujas del reloj.

- 6 Si utiliza el «cableado del vídeo timbre (opcional)», ya puede volver a activar la alimentación del cableado del timbre.

- 7 Coloque la cinta adhesiva en la parte posterior de la campanilla y péguela a la pared en un lugar adecuado dentro de su casa.



* Si utiliza el adhesivo para montar el timbre, adhiéralo a la superficie y espere de 24 a 48 horas para que consiga la máxima fuerza de adhesión antes de montar el timbre. Aplique el adhesivo 3M sólo en superficies limpias y secas.

** Puede montar el timbre utilizando solo el adhesivo en marcos de puertas de UPVC, de madera o de superficie lisa (no apto para ladrillo o piedra).

*** La campanilla se puede colocar a una distancia máxima de 50 m del timbre.

Cableado del vídeo timbre (opcional)

ÚNICAMENTE debe seguirse este apartado si está utilizando el cableado ya disponible del timbre, O BIEN si utiliza un adaptador de alimentación (no incluido) como accesorio, y solo después de haber realizado los pasos 1 a 3 del apartado «Instalación de la campanilla y el vídeo timbre».

- 1 ASEGÚRESE DE HABER INTERRUPTIDO POR COMPLETO LA ALIMENTACIÓN DEL CABLEADO DEL TIMBRE EN EL CUADRO DE FUSIBLES. Si utiliza un adaptador de alimentación, asegúrese de que el adaptador está DESENCHUFADO.
- 2 Pase unos centímetros del cableado del timbre a través de la placa de montaje.
- 3 Retuerza los extremos de los cables del timbre y únalos con el extremo del cable de un conector.
- 4 Ponga un conector de torsión en cada par de cables retorcidos y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretar.
- 5 Deslice los extremos con forma de U de los conectores debajo de los tornillos de la parte posterior del timbre. Apriete los tornillos, de forma que no se salgan los conectores.
- 6 Vuelva a meter el resto de los cables en la pared.

Regrese al paso 4 del apartado «Instalación de la campanilla y el vídeo timbre».

En cuanto a las preguntas frecuentes y a la Atención al Cliente, consulte la página web de Toucan: www.ToucanSolution.co.uk

Requisitos y cumplimiento

Declaración de la FCC
 Advertencia: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están concebidos para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
 (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan causar el funcionamiento no deseado.

Cumplimiento de la normativa ISED
 Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 1. Este dispositivo no puede causar interferencias.
 2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar el funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cumplimiento de exposición a RF
 Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación FCC/C establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y funcionar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Cumplimiento UE
 VuPoint (Europe) Company Limited declara por la presente que el equipo de radio tipo Vídeo timbre inalámbrico PRO cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates



Fabricante:
 VuPoint Company Limited (Oficina de Estados Unidos):
 710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:
 1 Devon Way, Longbridge Technology Park,
 Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Facebook.com/toucansmarthomeeu
 Instagram.com/toucansmarthomeeu
 YouTube.com/toucansmarthome

Representante autorizado de la UE:
 CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)
 Wichertstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Para obtener más información, visite nuestro sitio web, ToucanSolution.co.uk

©2023 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Todos los derechos reservados.
 El logotipo de Toucan y Toucan son marcas comerciales o marcas registradas de VuPoint Solutions Inc. en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca registrada de Apple Inc. iOS es una marca registrada de Cisco Technology, Inc. en Estados Unidos y otros países y está bajo licencia. Android y Google Play son marcas registradas de Google LLCs. Los nombres de productos, logotipos, marcas y otras marcas comerciales a las que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos titulares. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para describir los productos o servicios que se ofrecen. Estos titulares de marcas comerciales no están afiliados a VuPoint Solutions, Inc. No patrocinan ni avalan los productos o servicios de VuPoint Solutions, Inc.

consérvelo para referencia futura