

# Draadloze videodeurbel

**PRO**

## GEBRUIKERSHANDLEIDING

TVDP05GR-ML



NL


### Meegeleverde items



### Uw videodeurbel en deurbelgong leren kennen


#### Deurbel

1. Cameralens
2. Microfoon
3. Lichtsensor
4. Deurbelknop
5. Luidspreker
6. SET- / AAN-UIT-knop
7. RST / uitschakelknop in gaatje
8. Laadpoort
9. (Optioneel) voedingsaansluitingen

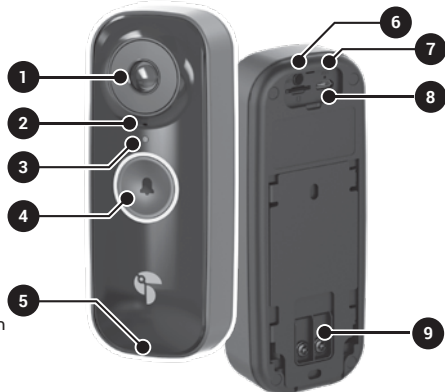


#### Deurbelgong

10. Led-indicatielampje
11. SET-knop
12. Luidspreker



### Uw videodeurbel opladen

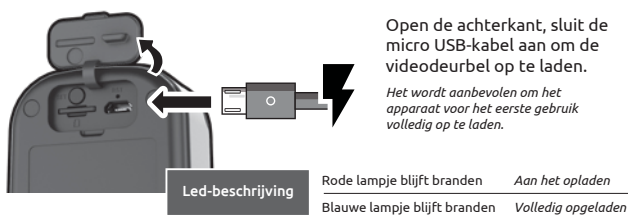

### Uw videodeurbel instellen

1. Download de Toucan-app voor Android of iOS
  2. Open de app en maak een gratis account aan
- Scan QR-code of bezoek  
www.toucan-solution.co.uk/pages/toucan-smart-home-app  
Zorg ervoor dat uw wifi is ingesteld op 2,4 GHz voordat u het koppelingsproces start (5 GHz niet ondersteund)
3. Tik op de "+" in de rechterbovenhoek om een apparaat toe te voegen
  4. Houd de SET-knop ingedrukt tot het led-lampje knippert om de instelmodus te openen
  5. Volg de instructies in de Toucan-app om het instellen te voltooien

	Knipperend BLAUW	Instelmodus	Led-beschrijving
	Knipperend PAARS	Verbinding maken met cloudserver	
	Knipperend ROOD	Verbinding mislukt	

### Uw deurbelgong aan uw videodeurbel koppelen

De deurbelgong en deurbel zijn vooraf gekoppeld, maar als u ze opnieuw moet koppelen, volgt u de instructies in dit gedeelte.



### Uw videodeurbel en deurbelgong installeren

1. Boor gaten voor de muurankers. Bij installatie waarbij u de bestaande deurbelbedrading gebruikt, moet het gat in het midden van de montageplaat over het oude gat voor de bedrading van de deurbel zitten.
2. Plaats muurankers
3. Bevestig de montageplaat met de bijgeleverde schroeven

Als u de draadloze videodeurbel Pro op uw bestaande deurbelbedrading aansluit, gaat u verder met het gedeelte "(Optioneel) Bedrading van uw videodeurbel" op de volgende pagina. Ga anders verder met stap 4

4. Plaats de deurbel op de montageplaat
5. Draai de borgschroef vast door deze rechtsom te draaien

6. Als u de "(Optioneel) Bedrading van uw videodeurbel" gebruikt, kunt u nu de stroom weer inschakelen voor de bedrading van de deurbel.

7. Plak het plakband op de achterkant van de deurbelgong en plak die dan aan de muur op een geschikte plaats in uw huis.



- \* Als u de lijm gebruikt om de deurbel te monteren, moet u die aan het oppervlak hechten en 24 - 48 uur wachten om de maximale hechtcracht mogelijk te maken voordat u de deurbel plaatst. Breng 3M-lijm alleen aan op schone en droge oppervlakken.
- \*\* U kunt de deurbel monteren op UPVC, houten of gladde deurkozijnen door alleen lijm te gebruiken (niet geschikt voor baksteen of steen)
- \*\*\* De deurbelgong kan tot 50 m van de deurbel geplaatst worden

### (Optioneel) Bedrading van uw videodeurbel

Dit gedeelte moet ALLEEN worden gevolgd als u gebruik maakt van bestaande deurbelbedrading, OF als u een extra voedingsadapter gebruikt (niet meegeleverd) en alleen na het voltooien van stap 1 tot en met 3 in het gedeelte "Uw videodeurbel en deurbelgong installeren"

1. ZORG ERVOOR DAT U ALLE STROOM NAAR DE DEURBELBEDRADING HEEFT UITGEZET BIJ UW STROOMONDERBREKER. Indien u een voedingsadapter gebruikt, zorg er dan voor dat de adapter NIET AANGESLOTEN IS op het stopcontact.
2. Trek een paar centimeter bedrading van de deurbel door de montageplaat
3. Draai de uiteinden van elke deurbeldraad samen met het draaiende van een connector
4. Plaats een draadmoer over elk paar gedraaide draden, draai de moer rechtsom om vast te zetten
5. Schuif de U-vormige uiteinden van de connectoren onder de schroeven in de achterkant van de deurbel. Draai de schroeven aan zodat de connectoren er niet uit kunnen glijden.
6. Duw overtollige draden terug in de muur

Ga terug naar stap 4 in het gedeelte "Uw videodeurbel en deurbelgong installeren"

Voor veelgestelde vragen en ondersteuning verwijzen wij u naar de Toucan-website op [www.ToucanSolution.co.uk](http://www.ToucanSolution.co.uk)

### Regelgeving en naleving

**FCC-verklaring**  
Waarschuwing: Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B zoals beschreven in deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot schadelijke interferentie met de radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen), kan de gebruiker proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvanstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

**Naleving van ISED-regelgeving**  
Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoet/voldoen aan de licentievrije RSS('s) van de Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

**Naleving van RF-blootstelling**  
Deze apparatuur voldoet aan de limieten voor stralingsblootstelling van de FCC/IC die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

**EU-naleving**  
VuPoint (Europe) Company Limited verklaart hierbij dat het type radioapparatuur Draadloze videodeurbel PRO voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.toucan-solution.co.uk/pages/certificates](http://www.toucan-solution.co.uk/pages/certificates)



Fabrikant:  
VuPoint Company Limited (Amerikaans kantoor):  
710 Nogales Street, City of Industry, CA 91748, US

VuPoint (Europe) Company Limited:  
1 Devon Way, Longbridge Technology Park,  
Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

- facebook.com/toucan-smarthomeeu
- instagram.com/toucan-smarthomeeu
- YouTube.com/toucan-smarthome

Geautoriseerde EU-vertegenwoordiger:  
CERTLabel UG (haftungsbeschränkt)  
Wichterstraße 16/17, 10439 Berlin, DEUTSCHLAND

Ga voor meer informatie naar onze website op [ToucanSolution.co.uk](http://ToucanSolution.co.uk)

©2023 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Alle rechten voorbehouden.  
Het Toucan-logo en Toucan zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van VuPoint Solutions Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. iOS is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Technology, Inc. in de VS en andere landen en is onder licentie. Android en Google Play zijn gedeponeerde handelsmerken van Google LLC. Productnamen, logo's, merken en andere handelsmerken waarin in dit document wordt verwezen, zijn het eigendom van hun respectievelijke handelsmerkhouders. Alle handelsmerken blijven het eigendom van hun respectievelijke houders en worden uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van de producten of diensten die worden geleverd. Deze handelsmerkhouders zijn niet aangesloten bij VuPoint Solutions, Inc. Ze sponsoren of onderschrijven de producten of diensten van VuPoint Solutions, Inc niet.

gelieve te bewaren voor toekomstig gebruik