

# Ultra Slim Power Bank

TP-B800W/B



## Bedienungsanleitung


Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Power Bank TP-B800W/B entschieden haben. Dieses Produkt arbeitet mit innovativer Ausgleichsladetechnik und ist speziell für die Verwendung mit iPhone, iPad, iPod, Android-basierten Tablets, Handys und Smartphones, MP3- und MP4-Playern, Digitalkameras, GPS, usw. konstruiert. Die einzigartige Kapazitätsauffrischungsfunktion ist ein weiteres herausragendes Merkmal des Gerätes. Durch seine kompakte Größe und hohe Kapazität ist es der ideale Begleiter auf Reisen, beim Sport und bei der Arbeit. Durch das neue Ladekonzept zu jeder Zeit und an jedem Ort verlieren Sie nie den Zugriff auf Ihre Medieninhalte oder die Verbindung zu Freunden und Familie.

### Produkteigenschaften

- Stellt mit innovativer Akku-Doktor-Funktion die Akku-Ladekapazität Ihrer mobile Geräte wieder her und verlängert die Lebensdauer.
- Verschiedene stylische Gehäusefarben stehen zur Auswahl.
- Ultra-flaches Design, nur 12mm dick – modern und portabel.
- Geeignet für iPhone, iPad, iPod, Android-basierte Tablets, Handys, Smartphones, MP3- oder MP4-Player, PSP, Digitalkameras, GPS, usw.
- Li-Polymer-Akku, 3.7V 29.6Wh Kapazität. Bis zu 1.000 Ladezyklen.
- Segmentierte LED-Anzeige – jedes Licht zeigt 20% Ladestand an.
- Starkes LED-Licht als Taschenlampe – nützlich im Haushalt und auf Reisen.
- Stromwandlung fast doppelt so effizient wie bei herkömmlichen Produkten.
- Verfügt über Kurzschluss-Schutz, Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz und Überhitzungsschutz.

- Fortschrittliche MCU Micro-Computer-Chip-Kontrolle für zuverlässige, automatische Erkennung, Umschaltung und Anzeige der Spannung.  
Benutzerefreundliches Design – elegant und leicht zu bedienen.
- Unterstützt gleichzeitiges Laden und Entladen.


## Produktübersicht

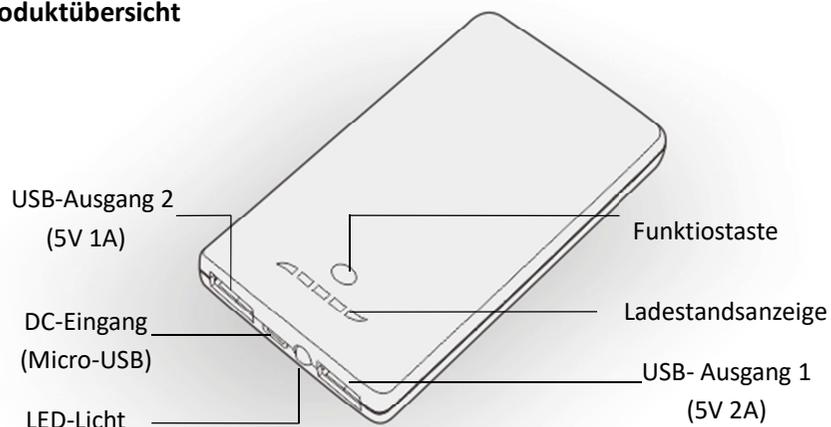

## Zubehör




Netzteil  
(optional)



USB-Ladekabel  
(optional)

Bitte beachten: Die obigen Abbildungen dienen lediglich als Anhaltspunkt. Das tatsächlich enthaltene Zubehör variiert je nach Packungsnummer und Region des Kaufs. Für genauere Informationen beachten Sie bitte die Liste.

## Handyadapter (optional)

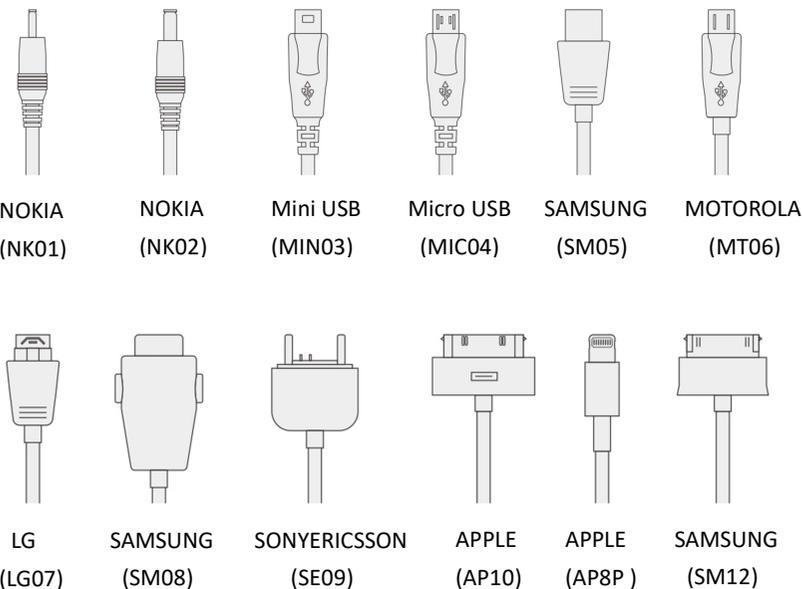


## Produkt-Spezifikationen

- **Power Bank:**  
 Model-Nr: TP-B800W/B  
 Kapazität: 8000mAh  
 Akku-Zell-Typ: Li-Polymer  
 Eingangsspannung: 5V 2A  
 Ausgangsstrom: 5V 2A (MAX) & 5V 1A (MAX)  
 Ladezeit: 4 Stunden (bei Benutzung der 5V 2A-Ladespannung)  
 Gehäuseabmessungen: 124 x 70 x 12mm  
 Gewicht: 178g
- **Netzteil (optional):**  
 Input: AC 100-240V 50/60Hz  
 Output: 5V 2A  
 Ladekabel: Micro-USB

## Bedienung

### • Stromversorgung und Laden von Mobilgeräten


Wählen Sie den zu Ihrem Gerät passenden Adapter und verbinden Sie diesen mit dem USB-Kabel sowie mit Ihrem Gerät. Alternativ können Sie ihr Original USB-Kabel verwenden. Verbinden Sie nun das USB-Kabel mit der Power Bank. Drücken Sie den Funktionsknop auf der Powerbank um den Ladevorgang zu starten.

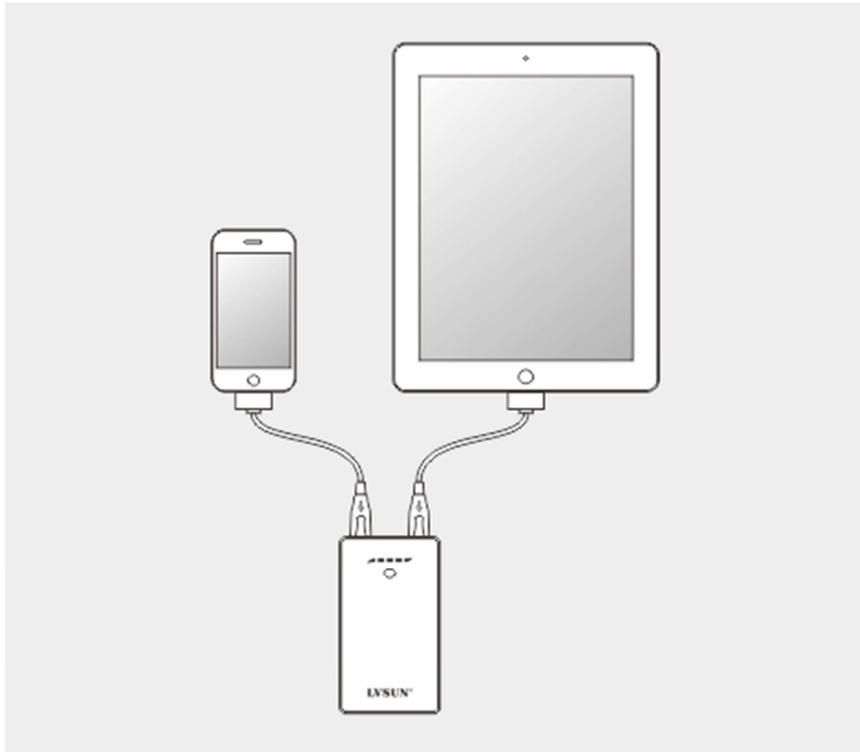

Sobald Ihr Mobilgerät vollständig geladen ist, schaltet sich die Ladestandsanzeige automatisch ab. Die Power Bank selbst schaltet sich ab, sobald innerhalb 10 Sekunden kein angeschlossenes Gerät erkannt wird und die Taschenlampenfunktion nicht in Betrieb ist.

### • Nutzung der Akku-Doktor-Funktion

Verbinden Sie die Power Bank mit Ihrem Mobilgerät und halten Sie die Funktions-taste für acht Sekunden gedrückt, bis ein durchlaufendes Licht erscheint, das den Akku-Doktor-Modus anzeigt. Der Akku Ihres Gerätes wird nun aufgefrischt und aufgeladen. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED-Anzeige.

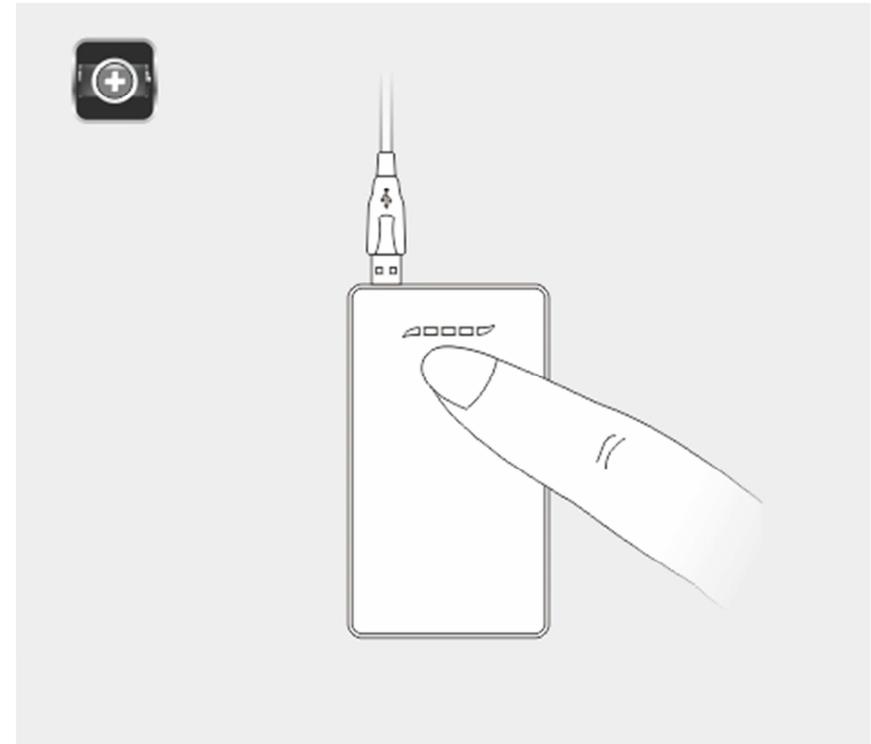


Bitte lassen Sie die Akku-Doktor-Funktion mehrmals durchlaufen, wenn Ihr Akku trotz Ladung über keine ausreichende Kapazität mehr verfügt oder längere Zeit nicht genutzt werden soll. Dies stellt die Kapazität wieder her und verlängert die Lebenszeit.

**Bitte beachten:** Die Akku-Doktor-Funktion vermag nur solche Akkus wiederherzustellen, die durch falsches Laden/Entladen beschädigt wurden. Sie kann keine Fehler kompensieren, die auf defekter Elektronik oder anderweitiger Beschädigung basieren. Im Akku-Doktor-Modus ist mit verlängerten Ladezeiten zu rechnen.


- **LED-Licht**

Drücken Sie den Funktionsknopf für drei Sekunden um die Taschenlampenfunktion an- oder auszuschalten. Bei voller Ladung sind bis zu 800 Stunden Licht möglich.

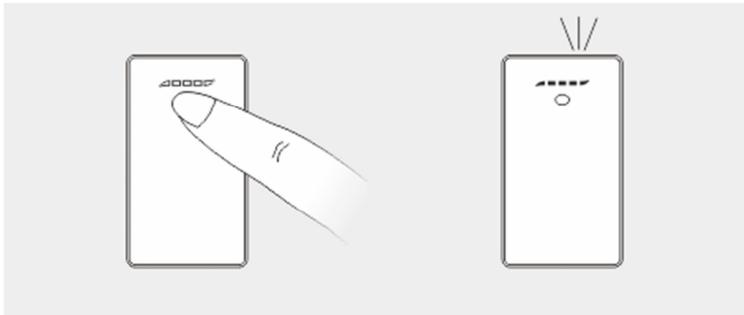


- **Power Bank aufladen**

Verbinden Sie den MIC04 (Micro-USB-Port) mit dem USB-Kabel sowie das andere Ende des Kabels mit dem Netzteil bzw. einem Computer. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige. Sobald sie erlischt, ist die Power Bank komplett aufgeladen.

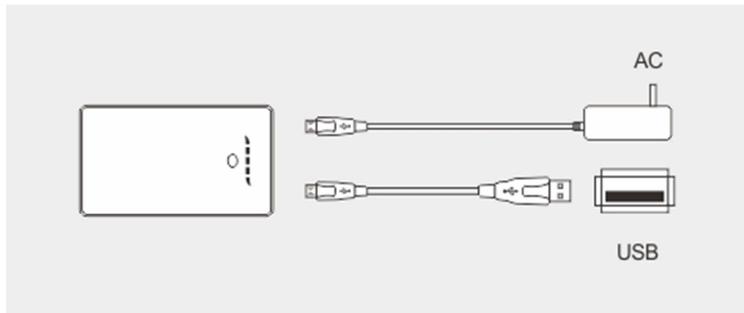

- **Prüfen der Kapazität**

Vor Inbetriebnahme der Power Bank drücken Sie den Funktionsknopf um die Ladestandsanzeige zu aktivieren. Eine LED steht für je 20% Ladung. Falls die Anzeige dunkel bleibt, laden Sie bitte zuerst die Power Bank.

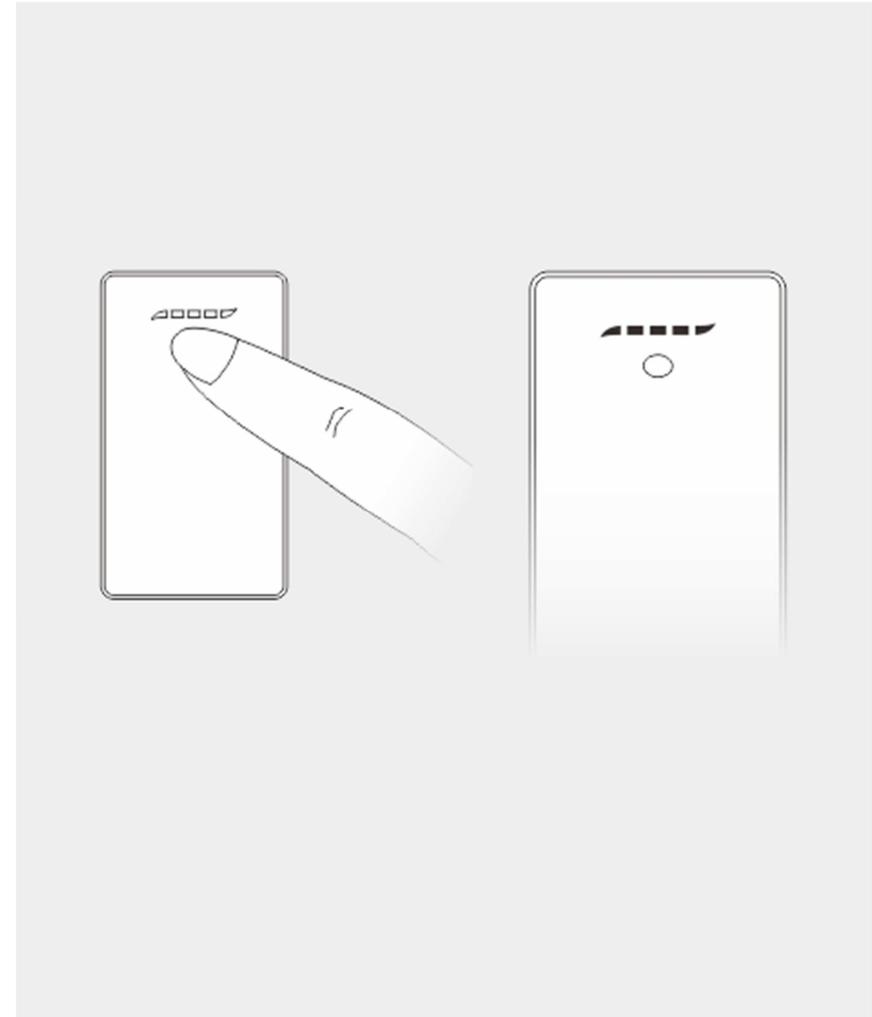

P/N	Marke	Kompatible Modelle
NK01	NOKIA	N70,N71,N72,N73,N76,N77,N78,N80,N81,N82,N90,N91,N93,N93i,N95,E50,E51,E61,E61i,E62,E65,E71,E90,1200,1208,1209,1650,1680c,1681c,2505,2630,2600c,2660,2680s,2760,2865,3109c,3110c,3120c,3250,3500c,3600s,5000,5070,5200,5208,5220XM,5300,5310XM,5320,5500,5610,5700,6070,6080,6085,6088,6110n,6111,6120c,6122c,6125,6131,6131i,6151,6210s,6212C,6220c,6233,6234,6268,6270,6275,6280,6288,6290,6300,6500s,6600F,7070,7088,7210c,7310c,7310s,7360,7373,7370,7390,7500,7510a,7610S,8800s...
NK02	NOKIA	1100,2100,2125,2200,2250,2255,2270,2280,2300,2370,2600,2650,3100,3105,3108,3120,3200,3220,3225,3230,3300,3315,3330,3350,3410,3510,3515,3530,3560,3610,3650,5100,5110,5140(i),5510,6020,6021,6030,6060,6100,6108,6110,6150,6170,6200,6210,6220,6230(i),6250,6260,6340,6500,6510,6600,6610(i),6630,6650,6670,6680,6681,6800,6820,7110,7200,7210,7250(i),7260,7600,7610,7650,8210,8250,8800,9110,9210,9810,N-Gage QD...
MiN03	Mini USB	Passend zu allen Handys mit Mini-USB-Port. Auswahl kompatibler Modelle: Moto: V3i,V3x,L2,L6,L7,U6,E2,E6,Z3,K1... SAMSUNG: G810,i8510,M8800... HTC: 568,838,830,585,818... Blackberry: 6210,6220,6230,6280,6510,7100g,7100i,7100r,7100t,7100v,7100x,7105t,7130c,7130e,7130g,7130v,7210,7230,7250,8700c,8700f,8700g...
MIC04	Micro USB	Passend zu allen Handys mit Micro-USB-Port. Auswahl kompatibler Modelle: Nokia: N97,N85,N86,8800... SAMSUNG: S7350,S8300,S7220,i8910... HTC: HD7,Desire HD, Desire Z,HD2 T8585,HD mini T5555,A9292,G5,G6,G7,G8... Sony Ericsson: U1 IDOU,U5 U5i,X10,X10i,X8...
SM05	SAMSUNG	D520,D800,D808,D828,D830,D838,D848,D528,D90,D908,E200,E208,E250,E258,E390,E398,E420,E428,E480,E488,E490,E498,E690,E698,E780,E788,E830,E838,E840,E848,E878,E908,E898,E890,E878,E900,E908,F300,F308,F369,F519,F589,F609,I600,P300,P308,P310,M359,T809,U108,U308,U300,U108,U608,U708,W559,X820,X828,X830,X838,Z150,Z230,Z370,Z400,Z510,Z518,Z548,Z560,Z630...

P/N	Marke	Kompatible Modelle
MT06	MOTOROLA	V8,E8,Q8,Z8,Z6,V9,U9,A1800,W230,V1600,W510...
LG07	LG	KG90,KG800,KG90N,KG99,KE820,KE850,KG98,KG810,KG77,KE770,KG70,KE970,KG328,KG320,KG90C,KG70C,KW820,KG600,KU990,KE998,KU970,MG320,MG800,MG280,MG810,VX8500,VX9400...
SM08	SAMSUNG	V200,V205,V208,C200,C208,D100,D108,D410,D415,D418,E300,E310,E318,E600, E608,P400,P408,P408+,S200,S208,S300,S300M,S308,X430,X450,X458,E408,P108,P408,X400,X488,D410,d428,E715,e618,X138...
SE09	SONY ERICSSON	D750,J100,J110,J120,J220,J230,K220,K310,K510,K530C,K550,K750c,K758,K790c,K818c,M600,M608,P990,S500c,T658c,W200,W300,W350c,W380c,W550,W580c,W600,W610,W700C,W710,W760c,W800c,W810c,W830,W888,W908c,W950,W958c,Z520,Z530,Z550c,Z558,Z610,Z710...
AP10	APPLE	iPad, iPhone, iPod touch, iPod classic, iPod nano...
AP8P	APPLE	iPhone 5
SM12	SAMSUNG	Galaxy Tab P1000, P1010, P7500, P7510, P7300, P7310...

Anmerkung: Die Anzahl kompatibler Geräte ist zu groß, um alle Modelle hier aufführen zu können. Bitte konsultieren Sie die Anleitung Ihres Gerätes um das passende USB-Kable auszuwählen.

## Hinweise:

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig. Laden Sie die Power Bank vor der ersten Benutzung komplett. Wenn Sie die Power Bank für längere Zeit nicht nutzen, laden Sie diese bitte alle drei bis vier Monate um die Kapazität zu erhalten.
- Setzen Sie die Power Bank keinen hohen Temperaturen oder gar Feuer aus.
- Halten Sie die Power Bank von Feuchtigkeit und Regen fern.
- Idem Sie die Power Bank nicht zusammen mit Schlüsseln, Schmuck oder ähnlichen Kleinteilen zusammen aufbewahren, vermeiden Sie, das Fremdkörper in die Ausgänge geraten und Schäden verursachen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Schlägen oder Stößen aus.
- Versuchen Sie nicht, die Power Bank zu öffnen, zu reparieren oder die enthaltenen Akkuzellen zu tauschen.
- Wenn von dem Produkt ein ungewöhnlicher Geruch ausgeht, Sie eine unerwartet hohe Temperatur, Verformungen oder Verfärbungen feststellen, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein.
- Bitte stecken Sie die Kabel und Stecker vorsichtig und ohne Gewalt ein und aus.
- Verwenden Sie keine chemischen Reiniger um das Gehäuse zu säubern.
- Um die Power Bank aufzuladen, nutzen Sie bitte ausschließlich das beigegefügte Netzteil oder den USB-Port eines Computers. Wir können keine Gewährleistung für die Verwendung von ungeeigneten Dritthersteller-Netzteilen übernehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen Power Bank!

**TUPOWER**

TUPower GmbH

Werner-Von-Siemens-Str. 20

30982 Pattensen (DE)

web: [www.tupower.de](http://www.tupower.de)

Tel: 05101-8559751

Fax: 05101-8559751

