
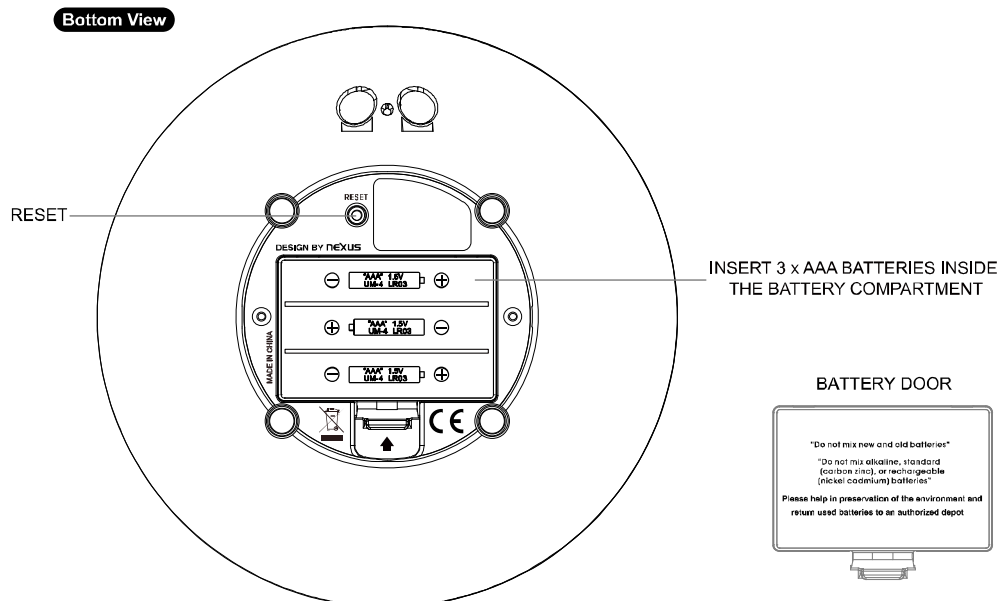
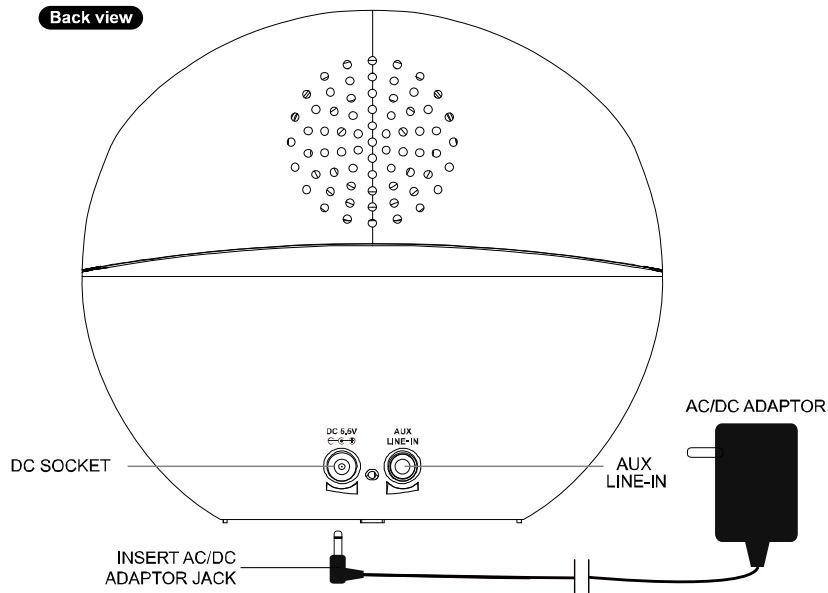


BEDIENUNGSANLEITUNG WT 500

Radiowecker mit Aufwachlicht und Naturklängen

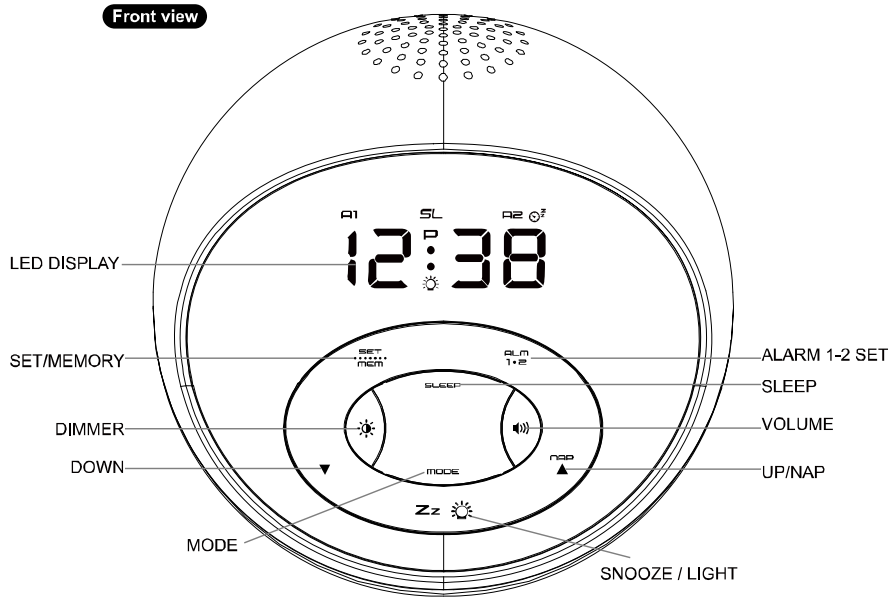

Wörter in der Abbildung:

Abbildung 1	ENGLISH	DEUTSCH
	<u>Front View</u>	<u>Vorderansicht</u>
	LED DISPLAY	LED ANZEIGE
	SET / MEMORY	SET / MEMORY
	DIMMER	DIMMER
	DOWN	DOWN
	MODE	MODE
	SNOOZE / LIGHT	SCHLUMMER / LICHT
	UP / NAP	UP / NAP
	VOLUME	LAUTSTÄRKE
	SLEEP	SLEEP
	ALARM 1-2	ALM 1-2
	SLEEP TIMER ICON	SLEEP TIMER ICON
	<u>Back view</u>	<u>Rückansicht</u>
	DC SOCKET	DC BUCHSE
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	EINFÜGEN AC/DC ADAPTER-STECKER
	AC/DC ADAPTOR	AC/DC ADAPTER
	AUX LINE-IN	AUX EINGANG
	<u>Bottom View</u>	<u>Unteransicht</u>
	RESET	RESET
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	EINFÜGEN 3x AAA BATTERIEN IN DAS BATTERIEFACH
	BATTERY DOOR	BATTERIEFACH-KLAPPE

SCHNELLSTART

Stecken Sie den AC/DC Adapter in eine beliebige Steckdose und stecken sie den DC Stecker in den hinteren Teil des Weckers. Die LED Anzeige zeigt ihnen die Standardzeit 0:00 und ist nun betriebsbereit.

Ziehen Sie die UKW-Wurfantenne komplett heraus und variieren sie die Richtung für einen bestmöglichen UKW-Empfang. Nicht ablösen, verändern oder an andere Antennen anschließen.


EINLEGEN DER BACK-UP BATTERIEN

Im Falle eines Stromverlustes beim AC/DC Adapter, eines Stromausfalls oder anderen Störungen, werden die Back-up Batterien die Uhrzeit und die Alarminstellungen aufrechterhalten. Die Beleuchtungsfunktionen arbeiten nicht, sofern nur Batterien zur Stromversorgung des Weckers genutzt werden.


1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Legen Sie 3 x AAA Batterien (bevorzugt Alkaline Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beobachtung der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach und vergewissern Sie sich, dass die Batteriefach-Klappe auch richtig eingesetzt ist.

NORMALE WECKER-ANZEIGE	
	ALARM 1,2
	SLEEP SYMBOL
	KURZSCHLAF ZEIT SYMBOL
	SCHLUMMER SYMBOL (A1 ODER A2 BLINKEN)

RADIOFREQUENZ -ANZEIGE	
	UKW-RADIO FREQUENZ BAND
	EINGESTELLT ER SPEICHERPL ATZ

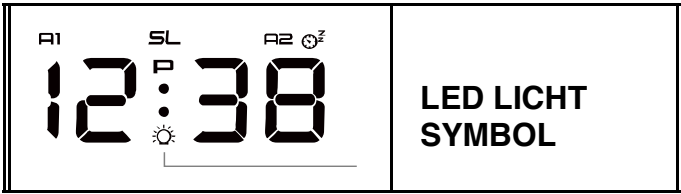

EINSTELLEN DER ZEIT, 12/24 FORMAT, SCHLUMMERZEIT UND AUFWACHLICHT

1. Drücken Sie die **SET / MEM** Taste um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Die Ziffern **0:00** blinken. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um die derzeitige Zeit einzustellen. Halten Sie die **▲** oder **▼** Taste gedrückt um den Durchlauf zu beschleunigen.
2. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste. Auf der Anzeige blinkt nun **24Hr**. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um 12Hr oder 24Hr zu wählen. Ist das 12Hr Anzeigeformat ausgewählt, erscheint nachmittags zusätzlich das Symbol **P** auf der LED Anzeige.
3. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste. Die Ziffern **09** blinken auf der Anzeige. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um die gewünschte Dauer für den Schlumeralarm von 5 bis 60 Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste. Die Symbole  und **OFF** blinken auf der Anzeige. Drücken Sie nun die **▲** oder **▼** Taste um den Aufwachlichtmodus einzustellen:
15: Schaltet das Licht (zunehmend heller werdend) 15 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit ein.
30: Schaltet das Licht (zunehmend heller werdend) 30 Minuten vor der eingestellten Alarmzeit ein.
OFF: Schaltet die Funktion des Aufwachlichtes aus.
5. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren (oder drücken Sie 8 Sekunden lang keine Taste um automatisch zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren).

EINSTELLEN DES TÄGLICHEN ALARMS


1. Drücken Sie die **ALM 1.2** Taste. Die LED-Anzeige zeigt **A1** und **0:00**, blinkend.
2. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um die gewünschte Alarmzeit **1** einzustellen. Halten Sie die **▲** oder **▼** Taste gedrückt um den Durchlauf zu beschleunigen
3. Drücken Sie die **SET / MEM** Taste. Es wird **OFF** angezeigt, drücken Sie die **SET / MEM** Taste erneut um den Alarm-Typ zu wählen mit dem sie geweckt werden wollen:
Wecken mit Buzzer (das **bu** Symbol wird angezeigt)
Wecken mit Radio (das **rd** Symbol wird angezeigt)
Wecken mit Naturklängen (das **ŋ1**, **ŋ2**, **ŋ3** oder **ŋ4** Symbol wird unter den Ziffern angezeigt)
ŋ1: Vögel
ŋ2: Wald
ŋ3: Strand
ŋ4: Regen und Sturm
4. Drücken Sie die **ALM 1.2** Taste erneut. Die LED Anzeige zeigt **A2** und **0:00**, blinkend. Wiederholen sie die Schritte 2 und 4, wenn sie Alarm 2 einstellen wollen.
5. Drücken Sie erneut die **SET / MEM** Taste um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren (es wird automatisch zur normalen Zeitanzeige zurückgekehrt, wenn innerhalb von 8 Sekunden keine Taste gedrückt wird).

AUSSCHALTEN DES ALARMS UND WIEDERHOHLEN AM FOLGETAG


Drücken Sie während des Alarms die **ALM 1.2** Taste um den Alarm auszuschalten. Der Alarm wird

automatisch für den nächsten Tag zurückgesetzt.

NUTZUNG DES SCHLUMMERALARMS







Drücken Sie während des Alarms die **Zz**  Taste. Der Alarm verstummt und ertönt erneut nach der eingestellten Schlummerzeit (5-60 Minuten). Drücken Sie während des Alarms die **ALM 1.2** Taste um den Alarm auszuschalten. Der Alarm wird automatisch für den nächsten Tag zurückgesetzt.

AUTOMATISCHER SCHLUMMERALARMS

Wird die **Zz**  Taste während des Alarms nicht gedrückt, verstummt dieser nach 3 Minuten automatisch. Der Alarm ertönt erneut nach der eingestellten Schlummerzeit (5-60 Minuten) und die automatische Schlummerfunktion wird bis zu 1 Stunde lang anhalten.


Drücken Sie während des Alarms die **ALM 1.2** Taste um den Alarm auszuschalten. Der Alarm wird automatisch für den nächsten Tag zurückgesetzt.

NUTZUNG DES LED-LICHTES UND DES STIMMUNGSLICHTES

1. Tippen Sie einfach auf die **Zz**  Taste um das weiße LED Licht einzuschalten. Auf der LED Anzeige wird **10** angezeigt welches dem Standardwert an Helligkeit entspricht. Sie können die **▲** oder **▼** Taste nutzen um die Helligkeitsstufe zu erhöhen oder zu senken. Die geringste Helligkeitsstufe ist 0 und die höchste Helligkeitsstufe ist 15.
2. Tippen Sie erneut auf die **Zz**  Taste um das farbige Stimmungslicht einzuschalten. Auf der Anzeige wird das Symbol  angezeigt.
3. Tippen Sie erneut auf die **Zz**  Taste um die Farbe ihres Stimmungslichtes festzulegen. Auf der Anzeige wird das Symbol  angezeigt.
4. Tippen Sie erneut auf die **Zz**  Taste um alle Lichtfunktionen auszuschalten.

Notiz: Die LED Anzeige wird automatisch zur Zeitanzeige zurückkehren, sofern innerhalb von 8 Sekunden keine Taste gedrückt wird.

NUTZUNG DES HI-LO DIMMER

Drücken Sie einfach auf die  Taste um die Hi-Lo Helligkeit der LED Anzeige auszuwählen (3 Stufen).




NUTZUNG DER MODE FUNKTION

Drücken Sie einfach auf die **MODE** Taste um die Modi wie folgt zu wechseln:

Uhrzeitmodus → Radiomodus → Naturklängemodus () → zurück zum Uhrzeitmodus

RADIO HÖREN

1. Drücken Sie die **MODE** Taste um das Radio einzuschalten. Die Wecker-Anzeige wird die Radiofrequenz **FM MHz** anzeigen.
2. Dann drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um einen gewünschten Radiosender einzustellen. Zum Durchlauf der Sender halten Sie die **▲** oder **▼** Taste gedrückt. Das Radio sucht nach Sendern und bleibt automatisch bei Sendern mit gutem Empfang stehen.
3. Drücken Sie die **MODE** Taste für 2 Sekunden um die Radiofunktion abubrechen.

4. Drücken Sie die  Taste. Die LED Anzeige zeigt **L07** (Lautstärke Stufe 07). Drücken sie nun die  oder  Taste um eine gewünschte Lautstärkestufe zwischen den Stufen 1 bis 15 zu wählen.

Notiz: Für einen bestmöglichen Empfang eines Radiosignals, halten Sie ihr Radio fern von fluoreszierenden Lampen oder Mobiltelefonen, welche eine Störung des Radios verursachen können.

NATURKLÄNGE ANHÖREN

Drücken Sie zweimal die **MODE** Taste. Die LED Anzeige zeigt **N1**, **N2**, **N3** oder **N4** für unsere ausgewählten Naturklänge:

- N1**: Vögel
- N2**: Wald
- N3**: Strand
- N4**: Regen und Sturm

NUTZUNG DER FUNKTION DES AUX EINGANGS



Sie können mit der AUX Funktion anstelle des Radios auch Musik von ihrem iPhone, iPod oder MP3-Player.

1. Drücken Sie die **MODE** Taste um das Radio oder die Naturklänge zu aktivieren.
 2. Stecken Sie das AUX Kabel in den **AUX Eingang** auf der Rückseite des Weckers. Die LED Anzeige zeigt nun **AU**.
3. Schalten Sie ihr/en iPhone, iPod oder MP3-Player an um Musik über den Wecker spielen zu können. Passen Sie die Lautstärke ihres iPhones, iPods oder MP3-Players an. Bitte beachten Sie, dass die Musiklautstärke ihres Weckers nicht anpassen können.
4. Trennen Sie die Verbindung durch das AUX Kabel um die Musik auszuschalten und halten sie die **MODE** Taste gedrückt um die Modusfunktion zu verlassen.

*Notiz: Wenn Sie das AUX Kabel einstecken wird es nicht bei anderen **MODE** Funktionen funktionieren. Die Lautstärke des Weckers kann nicht angepasst werden solange es sich in der AUX Funktion befindet.*

Sie können das Abspielen von Radio, Naturklängen oder ihrer MP3 Musik jederzeit abbrechen, in dem sie für 2 Sekunden die **MODE** Taste gedrückt halten.

NUTZUNG DER KURZSCHLAFZEIT

Drücken Sie einfach die  Taste um eine Kurzschlafzeit in Schritten zwischen 05 und 120 Minuten auszuwählen. Während des Alarms der Kurzschlafzeit drücken sie einfach auf die  Taste um ihn auszuschalten.

NUTZUNG DER SPEICHERFUNKTION (RADIOSENDER)

Dieser Wecker verfügt über 10 Speicherplätze für Radiosender. Dies erlaubt es Ihnen ihre Favoriten zu speichern und schnell abzurufen.

1. Drücken Sie die **MODE** Taste um das Radio anzuschalten.

2. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um einen Radiosender auszuwählen, den Sie speichern wollen.
3. Drücken und halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt bis das Symbol **C01** aufblinkt und unterhalb der Radiofrequenzziffern die Ziffer **01** angezeigt wird.
4. Drücken und halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt um den Sender unter **01** zu speichern. Das **C01** Symbol bleibt nun konstant.

Zum speichern von 02 und weiteren Radiosendern:

1. Drücken Sie die **▲** oder **▼** Taste um einen weiteren Radiosender auszuwählen, den Sie speichern wollen.
2. Drücken und halten Sie die **SET / MEM** Taste für 2 Sekunden gedrückt bis das Symbol **C02** aufblinkt und oben rechts auf der LCD Anzeige die Ziffer **02** angezeigt wird.
3. Drücken Sie auf die **SET / MEM** Taste um **02** auszuwählen, dann drücken und halten sie die **SET / MEM** Taste gedrückt um den Sender unter **02** zu speichern.
4. Wiederholen sie die Schritte 1 bis 3 um bis zu 10 Radiosender zu speichern.

Um einen gespeicherten Radiosender zu hören, schalten Sie zuerst das Radio ein. Drücken Sie die **SET / MEM** Taste um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen, während das Radio angeschaltet ist.

Um einen gespeicherten Radiosender zu bearbeiten, wählen Sie einen anderen Radiosender aus und wiederholen die Schritte 2 bis 4. Der vorher gespeicherte Sender wird dabei überschrieben.

NUTZUNG DES SLEEP-TIMERS

Sie können durch den Sleep-Timer steuern, wie lange Licht, Radio, Naturklänge oder Musik eingeschaltet sind bis sie schlafen gehen.

1. Drücken Sie die **SLEEP** Taste. In der LED Anzeige wird das Symbol **SL** und die Ziffer **120** (120 Minuten) angezeigt, blinkend. Drücken sie die **SLEEP** Taste mehrfach um in mehreren Schritten einen Sleep-Timer in der Dauer von 120 bis 5 Minuten auszuwählen.
2. Die Sleep-Timer einzige bleibt einige Sekunden erhalten und kehrt dann zur normalen Zeitanzeige zurück. Das **SL** Symbol wird erscheinen und zeigen, dass der Timer aktiviert wurde.
3. Das Radio wird bis zur programmierten Schlafzeit spielen und sich dann ausschalten. Um zu schauen, wie viel Schlafzeit noch übrig ist, drücken Sie die **SLEEP** Taste.
4. Um das Radio vor der Schlafzeit auszuschalten, drücken und halten sie die **MODE** Taste für 2 Sekunden gedrückt.

*Notiz: Die **SLEEP** Funktion könnte außerdem auf die gleiche Weise zur Steuerung des weißen LED-Lichtes, der farbigen Stimmungslichter, der Naturklänge und der AUX Funktion genutzt werden.*

FEHLERBEHEBUNG

Zeigt der Wecker einer falsche Zeit an oder funktioniert er nicht ordnungsgemäß, was möglicherweise




durch elektrostatische Ladung oder Störquellen verursacht wird, nutzen Sie ein dünnes Objekt um den **RESET** Knopf zu betätigen. Alle Einstellungen werden auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt und müssen neu eingestellt werden.

SCHUTZ IHRES PRODUKTES

1. Platzieren Sie ihren Wecker auf einen stabilen Untergrund, entfernt von direktem Sonnenlicht, großer Hitze oder Feuchtigkeit.
2. Schützen Sie ihre Möbel wenn Sie den Wecker auf Naturholz oder lackierte Oberflächen aufstellen, indem Sie ein Tuch oder schützende Materialien zwischen Wecker und Untergrund legen.
3. Reinigen Sie den Wecker mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und milder Seife. Stärkere Mittel wie Benzin, Verdünner oder ähnliche Materialien können den Wecker beschädigen. Nehmen Sie den Wecker zum Reinigen vom Stromnetz.
4. Verwenden Sie nicht alte und neue Batterien gleichzeitig. Mischen Sie nicht Alkaline Batterien, Standard-Batterien (Zink-Carbon) und Akkus (Nickel-Cadmium).
5. Wird das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht genutzt (einen Monat oder länger), entfernen Sie die Batterien um mögliche Korrosion und Auslaufen zu vermeiden. Sollte das Batteriefach korrosieren oder verschmutzt sein, reinigen Sie dieses gründlich und tauschen Sie die Batterien aus.
6. Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Weckers und bearbeiten Sie nicht irgendwelche Bauteile des Weckers.
7. Schließen Sie den AC/DC Adapter nicht an Steckdosen mit fehlerhafter Technik oder falscher Spannung an.

INSTRUCTION MANUAL OF WT 500

Radio clock with wake-up-light

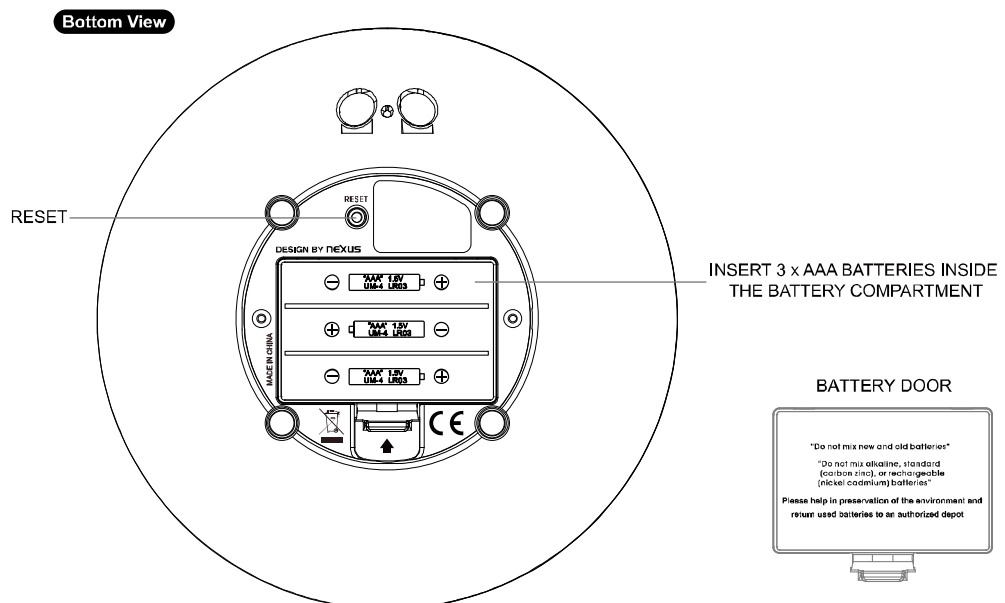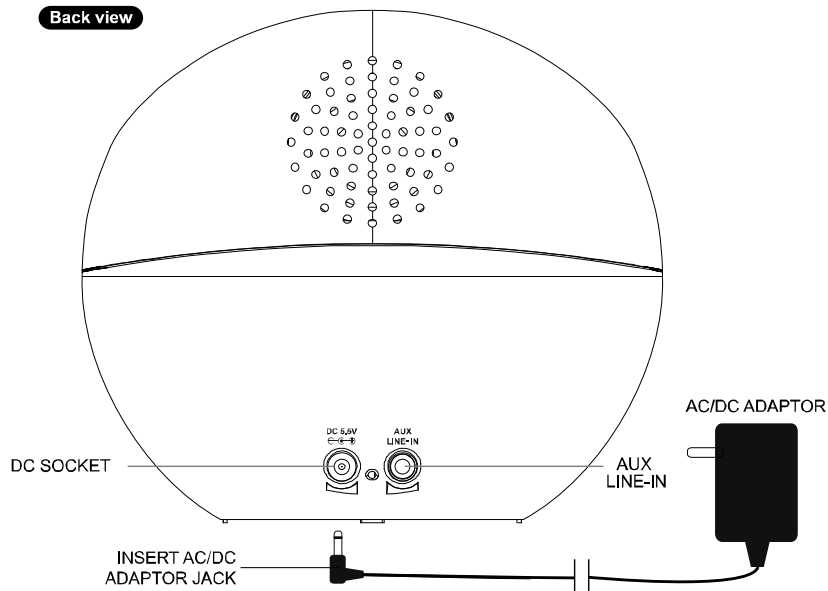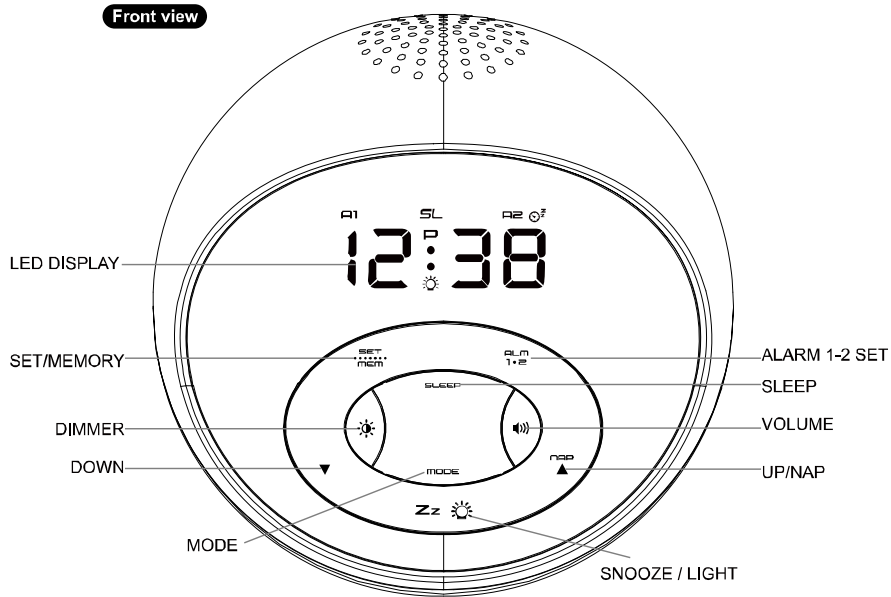

Words in the figure:

Figure 1:	ENGLISH	OTHER LANGUAGE
	<u>Front View</u>	
	LED DISPLAY	
	SET / MEMORY	
	DIMMER	
	DOWN	
	MODE	
	SNOOZE / LIGHT	
	UP / NAP	
	VOLUME	
	SLEEP	
	ALARM 1-2	
	SLEEP TIMER ICON	
	<u>Back view</u>	
	DC SOCKET	
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	
	AC/DC ADAPTOR	
	AUX LINE-IN	
	<u>Bottom View</u>	
	RESET	
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	
	BATTERY DOOR	

QUICK START

Plug the AC/DC adaptor to any household AC outlet, and then plug the DC jack to the back of your unit. The LCD shows the default time 0:00 and it is ready to work for you.



Extend the FM wire antenna fully and vary the direction for best FM reception. Do not strip, alter or attach to other antennas.

BACK-UP BATTERY INSTALLATION



In the event that the AC/DC adaptor power is disconnected or a power failure or other interruptions occur, the back-up batteries will maintain the time and alarm settings. The light functions do not work when batteries are only used to power your unit.

1. Remove the battery cover at the back.
2. Insert 3 x AAA batteries (not included & alkaline batteries preferred) by observing the \pm polarity signs inside the battery compartment.
3. Replace the battery cover, making sure the cover locks into place.



NORMAL CLOCK DISPLAY	
	ALARM 1,2
	SLEEP ICON
	NAP TIME ICON
	SNOOZE ICON (A1 OR A2 FLASH)
	LED LIGHT ICON

RADIO FREQUENCY DISPLAY	
	FM RADIO BAND
	PRESET MEMORY RADIO STATION

TO SET TIME, 12/24 FORMAT, SNOOZE DURATION AND WAKE-UP LIGHT

1. Press **SET / MEM** to enter time set mode, the time digits **0:00** flash. Press **▲** or **▼** to set the current time. Press and hold **▲** or **▼** will accelerate setting in faster speed.
2. Press **SET / MEM** again, the clock display shows **24Hr** and flashes. Then press **▲** or **▼** to select 12Hr or 24Hr. When 12Hr time format is selected, the  icon will appear on the clock display to indicate the afternoon time.
3. Then press **SET / MEM** again, the clock display shows a flashing **09**. Press **▲** or **▼** to set your desired snooze duration from 5 to 60 minutes.
4. Then press **SET / MEM** again, the clock display shows  and **OFF** flashes. Then press **▲** or **▼** to set the wake-up-light mode:
 - 15** : turns light on and brighter gently 15 minutes before your set alarm time
 - 30**: turns light on and brighter gently 30 minutes before your set alarm time
 - OFF**: turn off the Wake-Up-Light feature
5. Press **SET / MEM** again to return to normal time display (it will automatically return to normal time display, if no key is pressed within 8 seconds).


TO SET THE DAILY ALARM 1 & ALARM 2

1. Press **ALM 1.2** button once, the LCD display shows  and **0:00** and flashes.
2. Press **▲** or **▼** to set your desired alarm 1 time. Press and hold **▲** or **▼** will accelerate setting in faster speed.
3. Press **SET / MEM** once, it will shows **OFF**, press **SET / MEM** once more to select which alarm type you would like to wake up with:
 - Wake-by-Buzzer** (**bu** icon appears)
 - Wake-by-Radio** (**rd** icon appears)
 - Wake-by-nature sounds** (**⌒1**, **⌒2**, **⌒3** or **⌒4** below the time digits)
 - ⌒1**: Birds
 - ⌒2**: Forest
 - ⌒3**: Beach / water front
 - ⌒4**: Rain and storm
4. Press **ALM 1.2** again, the LCD display shows  and **0:00** and flashes. You could do alarm 2 settings by repeating Step 2 to Step 4 above.
5. Press **SET / MEM** again to return to normal time display (it will automatically return to normal time display, if no key is pressed within 8 seconds).

TO STOP AND RESET THE ALARM TO COME ON THE NEXT DAY


When the alarm is sounding, press **ALM 1.2** to stop the alarm sound and automatically reset it to sound again on the following day.

TO USE THE SNOOZE ALARM

When alarm is sounding, touch **Zz**  once, the alarm will be silenced and sound again after the set snooze duration (5-60 minutes).





To stop the alarm sound, press **ALM 1.2** and automatically reset it to sound again on the following day.

AUTOMATIC SNOOZE ALARM

If **Zz**  is not touched during the alarm is sounding, the alarm will sound for 3 minutes and then turns off automatically. The alarm will stop temporarily and sound again after the set snooze duration (5-60 minutes). This automatic snooze function will last for 1 hour.


To stop the alarm sound, press **ALM 1.2** and automatically reset it to sound again on the following day.

TO USE THE WHITE LED LIGHT OR THE COLOR CHANGING MOOD LIGHT

1. Simply tap on **Zz**  to turn on the white LED light. The LCD display shows **10**, which is the default brightness of the white LED light. You could press **▲** or **▼** to increase or reduce the brightness level from 0 (lowest) to 15 (highest).
2. Touch **Zz**  again to turn on the color changing mood light. The LCD shows **1**.
3. Touch **Zz**  again to fix a color of your mood light. The LCD shows **2**.
4. Touch **Zz**  again to turn off all the light functions.

Note: The LCD display will return to time display in 8 seconds if there is no further press of any button.

TO USE THE HI-LO DIMMER


Simply press  once to select Hi-Lo brightness of the LCD display (3 levels).

TO USE THE MODE FUNCTION

Simply press **MODE** to change the mode as below:

Clock mode → Radio mode → Nature sounds mode (**1-14**) → Return to clock mode

TO LISTEN TO THE RADIO

1. Press **MODE** once to turn on the radio, the clock display will show the radio frequency in **FM MHz**
2. Then press **▲** or **▼** to tune into a desired radio station. To scan the stations, touch and hold **▲** or **▼** for a few seconds and release. The radio will search and stop on the next good receivable station.
3. To stop the radio function, press **MODE** for 2 seconds.
4. Press  once, the LCD displays **L07** (volume level 07), then press **▲** or **▼** to adjust to your desired volume level from level 1 to 15.

Note: For best reception of radio signal, keep your radio away from fluorescent lamps or mobile phone, which may cause interference to the radio.

TO LISTEN TO NATURE SOUNDS

Press **MODE** twice, the LCD shows **1, 2, 3 or 4** for our selected nature sound:

- 1:** Birds
2: Forest
3: Beach / water front
4: Rain and storm

TO USE THE AUX LINE-IN FUNCTION

You could play the music from your iPhone, iPod or MP3 player by using the **AUX** function.

1. Press the **MODE** to activate turn on the radio or nature sounds.
2. Plug in the AUX cable to the **AUX LINE-IN** opening at the back, the LED display shows **AU**.
3. Turn on your iPhone, iPod or MP3 player to play music through your unit. Adjust the volume on your iPhone, iPod or MP3 player. Please note that you cannot adjust music volume on your unit.
4. To stop playing music, unplug the AUX cable. Press and hold **MODE** to exit the mode function.

*Note: When you plug in the AUX cable, it'll no function of other **MODE** function, volume of the unit can't be adjusted when it in AUX function.*

You could stop playing the radio, the nature sound or your MP3 music anytime by pressing and holding **MODE** for 2 seconds.

TO USE THE NAP TIME

Simple press **▲**, then you can choose nap time in steps from 05 to 120 minutes. When nap time is alarming, simple press **▲** to turn off.

TO USE THE MEMORY SET (RADIO PRESET) FUNCTION

This clock radio features a total of 10 preset memory of FM station. This allows you to preset your favorite stations and access them quickly.

1. Press **MODE** once to turn on the radio.
2. Press **▲** or **▼** to select a radio station you like to preset memory.
3. Then press and hold the **SET / MEM** for 2 seconds until **C01** icon flashes and **01** is shown under the radio frequency digits.
4. Press and hold **SET / MEM** for 2 second to store memory 01. **C01** icon becomes static.

To preset memory 2 and other FM station:

1. Press **▲** or **▼** to select another radio station you want to preset.
2. Press and hold **SET / MEM** for 2 seconds until **C02** flashes and **02** appears at upper right of LCD.
3. Single press **SET / MEM** to select **02**, then press and hold **SET / MEM** to store memory 02.
4. Repeat above step 1-3 to preset up to ten FM stations.

To listen to a preset station at any time, turn on the radio first, single press the **SET / MEM** to select a preset station while the radio is on.

To edit a preset station, select another station and then repeat step 2-4. This overrides the original setting.

TO USE THE SLEEP TIMER

You could use Sleep Timer to control your light, radio, nature sound or music before you go to sleep.

1. Press **SLEEP** once, the LCD display shows **SL** icon and **120** (120 minutes) and flashes. Press **SLEEP** once at a time to select in steps a 120 to 5 minutes sleep timer duration.
2. The sleep timer display remains for few seconds and then returns to normal time display. The **SL** icon will appear, showing the timer is activated.
3. The radio will play for the programmed sleep time and then shut off. To check how many sleep time is remaining, press **SLEEP** once.
4. To turn off the radio before the sleep time has elapsed, press and hold **MODE** for 2 seconds.

*Note: The **SLEEP** function could also control your white LED light, colored mood light, nature sounds or the AUX function in the same way.*

TROUBLE SHOOTING




If your unit displays irrelevant time or does not function properly, which maybe caused by electro-static discharge or other interference, use a thin object to press the **RESET** button at the back of your unit. All the settings will be reset to default settings and you need to set your unit again.

CARE OF YOUR PRODUCT

1. Place your clock radio on a stable surface, away from sources of direct sunlight or excessive heat or moisture.
2. Protect your furniture when placing your units on a natural wood and lacquered finish by using a cloth or protective material between it and the furniture .
3. Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger agents such as Benzine, thinner or similar materials can damage the surface of the unit. Make sure the unit is unplugged before cleaning.
4. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadimium) batteries.
5. If the unit is not to be used for a prolonged period, such as a month or longer, remove the batteries to prevent possible corrosion. Should the battery compartment become corroded or dirty, clean the compartment thoroughly and replace the batteries.
6. Do not open the inner back case or tamper with any components of this unit.
7. Do not plug in any other AC/DC adaptor with incorrect specifications or voltage.

GUIDE D'INSTRUCTIONS DU WT 500

Horloge avec radio et réveil en lumière

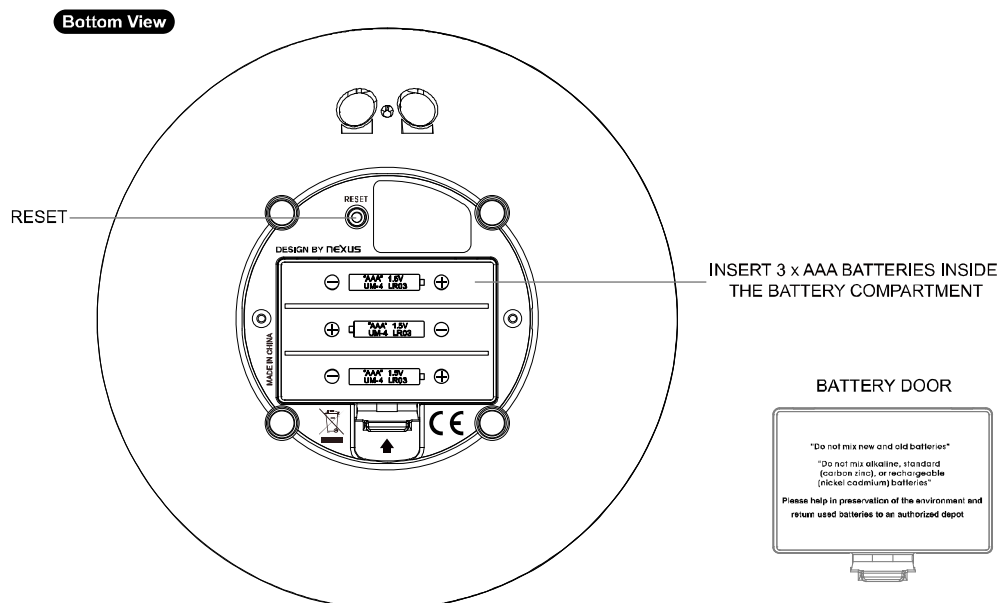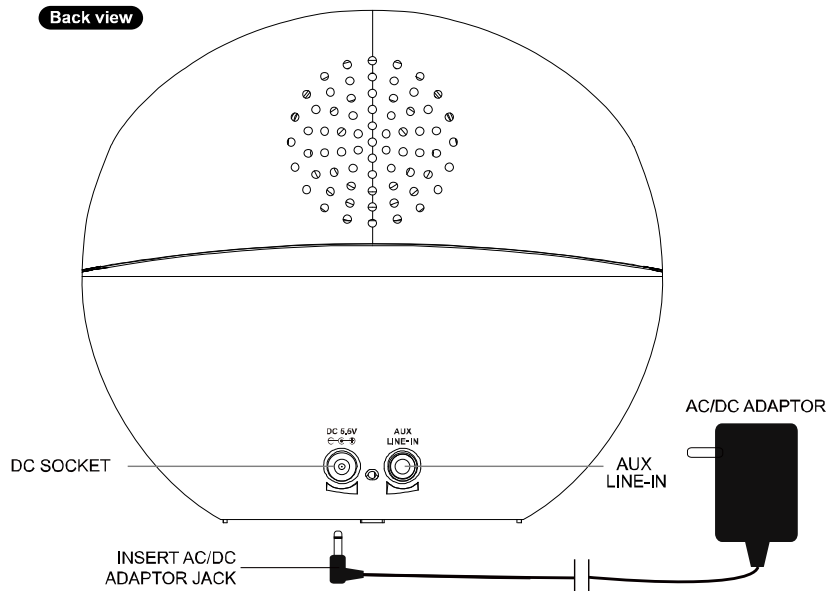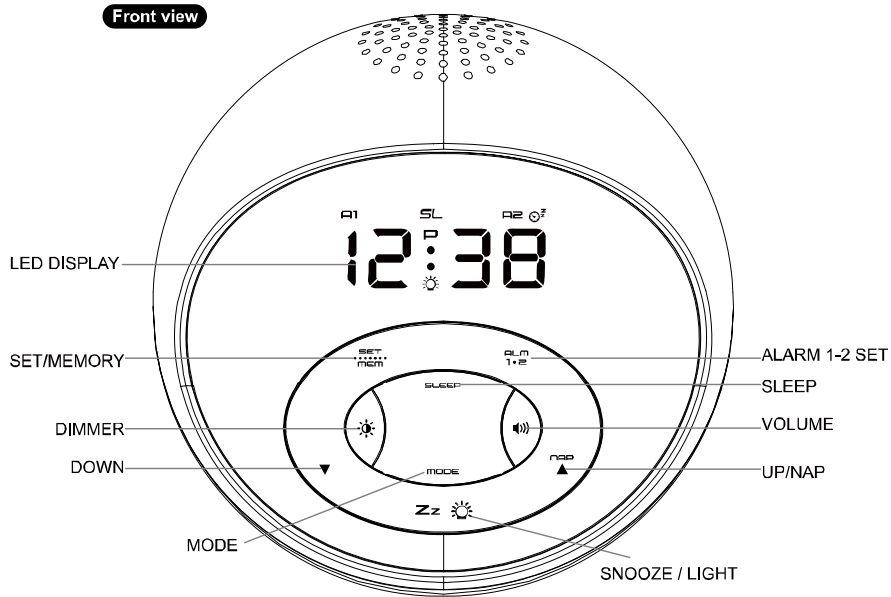

Légendes de l'illustration :

Figure 1:	ENGLISH	FRANÇAIS
	<u>Front View</u>	<u>Vue avant</u>
	LED DISPLAY	ÉCRAN À DEL
	SET / MEMORY	RÉGLAGE / MÉMOIRE
	DIMMER	LUMINOSITÉ
	DOWN	BAS
	MODE	MODE
	SNOOZE / LIGHT	RAPPEL / LUMIÈRE
	UP / NAP	HAUT / SIESTE
	VOLUME	VOLUME
	SLEEP	ARRÊT AUTOMATIQUE
	ALARM 1-2	RÉVEIL 1-2
	SLEEP TIMER ICON	ICÔNE D'ARRÊT AUTOMATIQUE
	<u>Back view</u>	<u>Vue arrière</u>
	DC SOCKET	ENTRÉE CC
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	INSÉREZ LE CONNECTEUR DE L'ADAPTATEUR CA/CC
	AC/DC ADAPTOR	ADAPTATEUR CA/CC
	AUX LINE-IN	ENTRÉE AUX LIGNE
	<u>Bottom View</u>	<u>Vue de dessous</u>
	RESET	RÉINITIALISER
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	INSÉREZ 3 x PILES AAA DANS CE COMPARTIMENT
	BATTERY DOOR	COUVERCLE DU COMPARTIMENT DE PILES

DÉMARRAGE RAPIDE

Branchez l'extrémité appropriée de l'adaptateur CA/CC sur une prise secteur et branchez l'autre extrémité à l'arrière de votre radio-réveil, sur l'entrée DC. L'écran LCD affiche l'heure par défaut 0:00, indiquant que l'appareil est prêt à fonctionner.



Déployez complètement le fil d'antenne FM et orientez-le dans toutes les directions possibles jusqu'à trouver celle vous assurant la meilleure réception FM. N'abîmez pas l'antenne, n'altérez pas son fonctionnement et ne l'attachez pas à une autre antenne.


INSTALLATION DES PILES DE SECOURS

Le débranchement accidentel de l'adaptateur CA/CC ou une panne de courant ou toute autre interruption de l'alimentation électrique éteint votre appareil, annulant tous vos réglages. Pour conserver malgré tout le réglage de l'horloge et des heures de réveil, installez des piles de secours. La fonction éclairage est désactivée tout le temps que le radio-réveil fonctionne à partir des piles.

1. Retirez le cache des piles, à l'arrière du radio-réveil.
2. Introduisez 3 piles AAA (non fournies), de préférence alcalines, dans leur logement, en respectant le sens des polarités indiquées à l'intérieur du compartiment de piles.
3. Refermez le compartiment de piles et vérifiez que le couvercle est correctement remis à sa place.



AFFICHAGE EN MODE HORLOGE	
	RÉVEIL 1,2
	ICÔNE DE L'ARRÊT AUTOMATIQUE
	ICÔNE DU MODE SIESTE
	ICÔNE DU MODE RAPPEL DE RÉVEIL (A1 OU A2)

AFFICHAGE EN MODE RADIO	
	RADIO FM FRÉQUENCE FM
	STATION PRÉSÉLECTIONNÉE EN MÉMOIRE



	CLIGNOTE)
	ICÔNE DE L'ÉCLAIRAGE À DEL



RÉGLAGE DE L'HEURE, DU FORMAT 12/24, DE LA DURÉE DU RAPPEL DE RÉVEIL ET DE L'ÉCLAIRAGE DE RÉVEIL

1. Appuyez sur la touche **SET/MEM** pour passer en mode réglage de l'horloge. Les chiffres **0:00** clignotent sur l'écran. Appuyez sur **▲** ou **▼** jusqu'à afficher les chiffres exacts pour les heures et les minutes. Pour accélérer le défilement des chiffres lors du réglage, maintenez la touche **▲** ou **▼** enfoncée.
2. Réappuyez sur la touche **SET/MEM**. L'indication **24Hr** clignote sur l'écran. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner le format d'affichage 12Hr ou 24Hr que vous désirez. Pour le format 12Hr, l'icône  s'allume lorsque les heures affichées sont celles de l'après-midi.
3. Réappuyez sur la touche **SET / MEM**. L'indication **09** clignote sur l'écran. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼**, autant de fois que nécessaire, pour sélectionner le délai de rappel de réveil (entre 5 et 60 minutes).
4. Réappuyez sur la touche **SET / MEM**. L'indication  **OFF** clignote sur l'écran. Configurez le mode de réveil par éclairage à l'aide des touches **▲** et **▼**, comme suit :
 - 15** : allume progressivement l'éclairage 15 minutes avant le déclenchement du réveil
 - 30** : allume progressivement l'éclairage 30 minutes avant le déclenchement du réveil
 - OFF** : désactive le pré-éclairage du mode réveil
5. Réappuyez sur la touche **SET / MEM** pour revenir en mode affichage de l'horloge (ou n'appuyez sur aucune touche pendant 8 secondes).

RÉGLAGE DES HEURES DE RÉVEIL 1 et 2

1. Appuyez une fois sur la touche **ALM 1.2**. Les indications  et **0:00** s'allument sur l'écran puis clignotent.
2. Réglez la première heure de réveil **ALM 1** à l'aide des touches **▲** et **▼**. Pour accélérer le défilement des chiffres lors du réglage, maintenez la touche **▲** ou **▼** enfoncée.
3. Appuyez encore une fois sur **SET/MEM** ; **OFF** apparaît sur l'écran. Réappuyez sur **SET/MEM** pour sélectionner une source audio de réveil parmi celles qui vous sont proposées :
 - Wake-by-Buzzer** (l'indication **bu** s'allume sur l'écran)
 - Wake-by-Radio** (l'indication **rd** s'allume sur l'écran)
 - Wake-by-nature sounds** (l'indication **ŋ1**, **ŋ2**, **ŋ3** ou **ŋ4** s'allume sous les chiffres de l'horloge)
 - ŋ1** : Oiseaux
 - ŋ2** : Forêt
 - ŋ3** : Plage/bord de l'eau
 - ŋ4** : Pluie et orage
4. Réappuyez sur la touche **ALM 1.2**. Les indications  et **0:00** s'allument sur l'écran puis clignotent. Pour définir la deuxième heure de réveil (**ALM2**), répétez les instructions 2 à 4 précédentes.
5. Réappuyez sur la touche **SET / MEM** pour revenir en mode affichage de l'horloge (ou n'appuyez sur aucune touche pendant 8 secondes).

ARRÊT DU RÉVEIL JUSQU'AU LENDEMAIN


Lorsque le réveil retentit, appuyez sur la touche **ALM 1.2** pour l'arrêter jusqu'au lendemain.

FONCTION RAPPEL DE RÉVEIL

Lorsque le réveil retentit, touchez une fois **Zz**  . Le réveil s'arrête pendant le temps que vous avez choisi pour le délai de rappel (5-60 minutes) puis retentit à nouveau.





Pour arrêter le réveil jusqu'au lendemain, appuyez sur la touche **ALM 1.2**.

ARRÊT AUTOMATIQUE DU RÉVEIL

Si vous ne touchez pas **Zz**  pendant que le réveil retentit, celui-ci continue pendant 3 minutes puis s'arrête automatiquement, pour reprendre après que le délai de rappel se soit écoulé (5-60 minutes). Ce rappel de réveil automatique peut durer pendant 1 heure.


Pour arrêter le réveil jusqu'au lendemain, appuyez sur la touche **ALM 1.2**.

ÉCLAIRAGE A DEL BLANCHES OU EN COULEUR

1. Tapez simplement sur **Zz**  pour allumer l'éclairage blanc. La valeur **10**, correspondant à la luminosité par défaut de l'éclairage blanc, apparaît sur l'écran LCD. Vous réglez la luminosité entre le niveau 0 (la luminosité la plus faible) et le niveau 15 (la luminosité la plus forte) à l'aide des touches **▲** et **▼**.
2. Retouchez **Zz**  pour passer à un éclairage en couleur. L'écran LCD affiche l'indication **[1]**.
3. Retouchez **Zz**  pour choisir la couleur de l'éclairage. L'écran LCD affiche l'indication **[2]**.
4. Retouchez **Zz**  pour éteindre tout éclairage.


Remarque : L'écran LCD revient automatiquement à l'affichage de l'horloge si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 8 secondes.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN


Appuyez simplement sur  pour sélectionner la luminosité de l'écran LCD (3 niveaux).

SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT

Appuyez simplement sur la touche **MODE** pour changer le mode de fonctionnement de votre radio-réveil, selon la séquence suivante :

Mode horloge → Mode radio → Mode bruits de la nature () → Retour au mode horloge

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Appuyez une fois sur la touche **MODE** pour activer le mode radio ; la fréquence radio apparaît sur l'écran. **FM MHz**
2. Recherchez la fréquence de la station que vous voulez écouter à l'aide des touches **▲** et **▼**. Pour démarrer une recherche automatique des stations, touchez **▲** ou **▼** et maintenez votre doigt appuyé pendant quelques secondes. La radio arrête la recherche sur la première station pour laquelle la réception est suffisante.
3. Pour quitter le mode radio, appuyez sur la touche **MODE** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.
4. Appuyez une fois sur  ; l'indication **L07** (niveau de volume 07) s'affiche sur l'écran LCD. Pour

réglé le volume à un autre niveau entre 1 et 15, utilisez les touches ▲ et ▼.

Remarque : pour améliorer la réception des signaux de la radio, éloignez celle-ci des tubes fluorescents et des téléphones portables, sources d'interférence.

ÉCOUTE DES BRUITS DE LA NATURE

Appuyez deux fois sur la touche **MODE** ; l'écran LCD affiche **ŋ1**, **ŋ2**, **ŋ3** ou **ŋ4** selon le bruit de la nature qui est sélectionné :

- ŋ1**: Oiseaux
- ŋ2**: Forêt
- ŋ3**: Plage/bord de l'eau
- ŋ4**: Pluie et orage

ENTRÉE AUX LINE-IN

L'entrée **AUX** vous permet d'écouter le contenu audio de votre iPhone, iPod et lecteur MP3.

1. Appuyez sur la touche **MODE** pour activer le mode radio ou bruits de la nature.
2. Branchez le câble audio sur l'entrée **AUX LINE-IN** située à l'arrière de votre appareil ; l'indication **AU** s'affiche sur l'écran.
3. Démarrez la lecture audio sur votre iPhone, iPod ou lecteur MP3. Ajustez le volume sonore directement sur l'iPhone, l'iPod ou le lecteur MP3, ce réglage n'étant pas possible sur le radio-réveil.
4. Pour arrêter cette écoute, débranchez le câble audio. Appuyez sur la touche **MODE** et maintenez-la enfoncée pour quitter la fonction mode.

*Remarque : Lorsque vous branchez le câble audio sur l'entrée AUX, vous ne pouvez sélectionner aucun autre **MODE** ni ajuster le volume sur le radio-réveil même.*

Pour arrêter l'écoute de la radio, des bruits de la nature ou de votre lecteur MP3, appuyez sur la touche **MODE** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

FONCTION SIESTE

Appuyez sur la touche ▲ et sélectionnez la durée de votre sieste, entre 05 et 120 minutes. Lorsque la sonnerie de fin de la sieste retentit, appuyez sur la touche ▲ pour l'arrêter.

PRÉSÉLECTION DE STATIONS DE RADIO

Vous pouvez présélectionner jusqu'à 10 stations FM dans la mémoire de votre radio-réveil afin d'y accéder ensuite plus rapidement.

1. Appuyez une fois sur **MODE** pour allumer la radio.
2. Recherchez une première station à l'aide des touches ▲ et ▼.
3. Appuyez sur la touche **SET / MEM** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que **C01** clignote sur l'écran et que la valeur **01** apparaît sous les chiffres de la fréquence.
4. Appuyez sur la touche **SET / MEM** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour consigner la fréquence de la station actuelle en position mémoire 01. L'indication **C01** cesse de

clignoter pour rester constamment allumée.

Pour présélectionner une station en position mémoire 2 et supérieure :

1. Recherchez une autre station à l'aide des touches ▲ et ▼.
2. Appuyez sur la touche **SET / MEM** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'indication **C02** clignote et que la valeur **02** s'affiche en haut et à droite de l'écran LCD.
3. Appuyez une fois sur **SET / MEM** pour sélectionner la position mémoire **02** puis appuyez sur la touche **SET/ MEM** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour consigner la fréquence de la station actuelle en position mémoire 02.
4. Recommencez les instructions 1 à 3 pour présélectionner une station FM dans les autres positions mémoire.

Pour écouter une station présélectionnée, allumez la radio et appuyez sur la touche **SET /MEM** jusqu'à sélectionner la station que vous voulez écouter.

Pour remplacer une station présélectionnée par une autre, recherchez la nouvelle station comme nous vous l'avons indiqué précédemment et consignez-la sur la même position mémoire. La fréquence précédente est remplacée par la nouvelle fréquence.

FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE




Vous pouvez programmer l'arrêt automatique de la lumière, de la radio, des bruits de la nature ou de toute musique avant de vous endormir.

1. Appuyez une fois sur la touche **SLEEP**. Les indications **SL** et **120** (120 minutes) s'allument puis clignotent. Appuyez sur la touche **SLEEP** et sélectionnez le délai avant l'arrêt automatique (entre 5 et 120 minutes).
2. Le délai reste affiché pendant quelques secondes puis l'écran LCD retourne à l'affichage normal de l'horloge. L'icône **SL** est allumée tout le temps que la minuterie du compte à rebours avant l'arrêt automatique fonctionne.
3. La radio continue de diffuser le contenu de la station que vous avez sélectionnée puis s'arrête à l'expiration du délai avant l'arrêt automatique. Pour savoir combien de temps il vous reste avant l'arrêt automatique, appuyez sur la touche **SLEEP**.
4. Pour éteindre la radio avant la fin du délai, appuyez sur la touche **MODE** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.

*Remarque : La fonction **SLEEP** contrôle aussi bien l'arrêt automatique de l'éclairage blanc, l'éclairage en couleur, les bruits de la nature et la lecture de contenu audio via l'entrée AUX.*

MANUALE DI ISTRUZIONI DEL WT 500

Radiosveglia con funzione luce sveglia

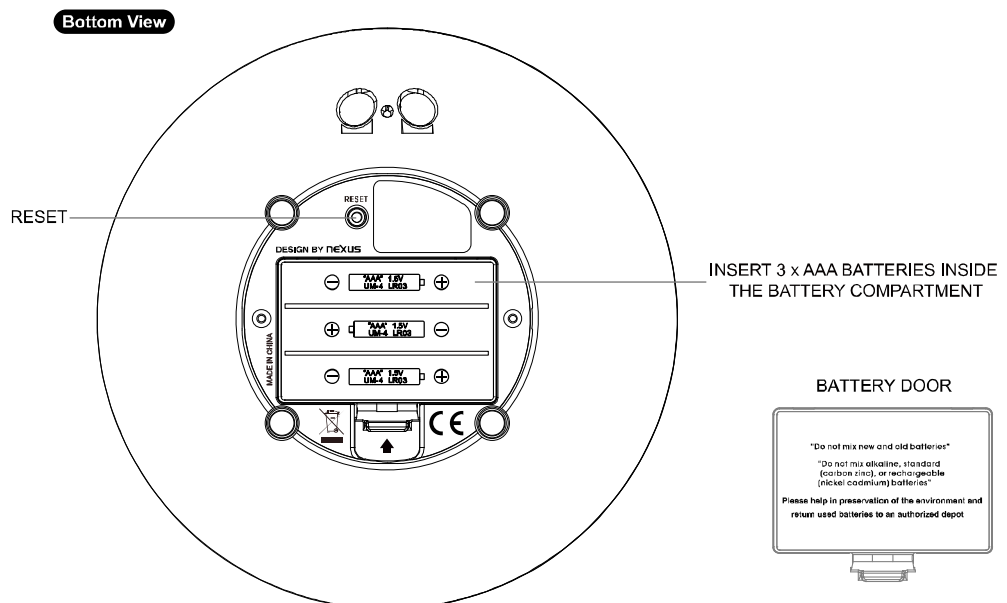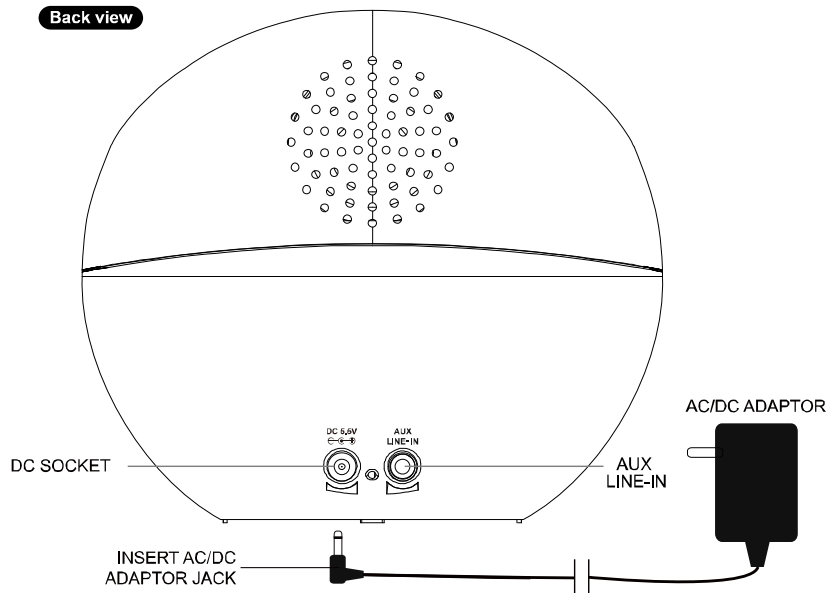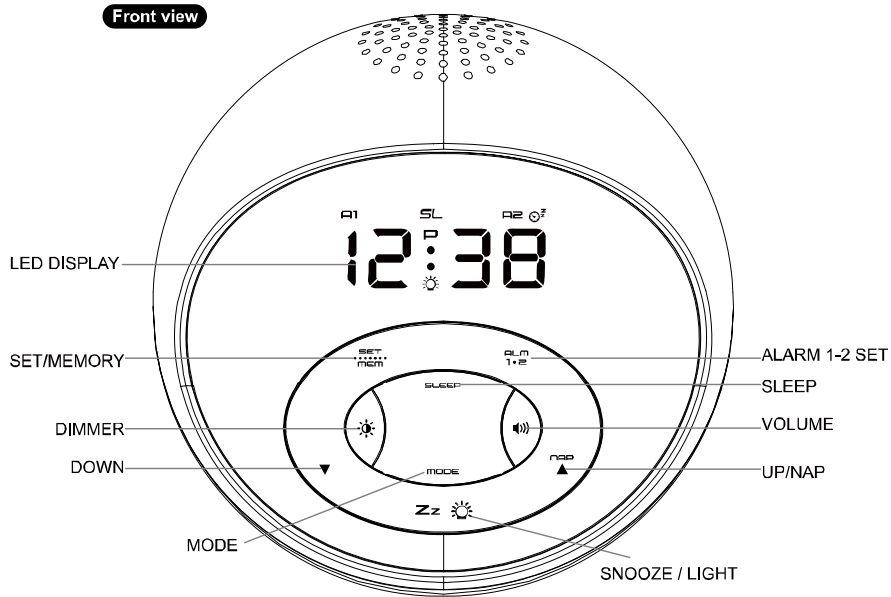

Parole nella figura:

Figure 1:	ENGLISH	ITALIANO
	<u>Front View</u>	<u>Vista frontale</u>
	LED DISPLAY	DISPLAY LED
	SET / MEMORY	IMPOSTAZIONE / MEMORIA
	DIMMER	REGOLAZIONE LUMINOSITÀ
	DOWN	GIÙ
	MODE	MODALITÀ
	SNOOZE / LIGHT	SNOOZE/LUCE
	UP / NAP	SU / PISOLINO
	VOLUME	VOLUME
	SLEEP	SPEGNIMENTO
	ALARM 1-2	SVEGLIA 1-2
	SLEEP TIMER ICON	ICONA TIMER SPEGNIMENTO
	<u>Back view</u>	<u>Vista posteriore</u>
	DC SOCKET	PRESA CC
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	INSERIRE CA/CC JACK ADATTATORE
	AC/DC ADAPTOR	ADATTATORE CA/CC
	AUX LINE-IN	LINEA INGRESSO AUX
	<u>Bottom View</u>	<u>Vista dal basso</u>
	RESET	RIPRISTINA
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	INSERIRE 3 X BATTERIE AAA ALL'INTERNO VANO BATTERIE
	BATTERY DOOR	SPORTELLLO BATTERIA

GUIDA RAPIDA


Collegare l'adattatore CA/CC a una presa CA domestica e quindi il jack CC sul retro dell'unità. L'LCD mostra l'orario predefinito 0:00 ed è già pronto al funzionamento.

Estendere completamente il cavo dell'antenna e variare la direzione per una migliore ricezione FM. Non staccare, modificare o attaccare ad altre antenne.

INSTALLAZIONE BATTERIA DI BACK-UP


Nel caso in cui l'adattatore CA/CC sia scollegato o si verifica una mancanza di corrente o altra interruzione, le batterie di back-up preserveranno le impostazioni di orologio e sveglia. Le funzioni luce non funzionano se le batterie sono utilizzate solo per alimentare l'unità.

1. Rimuovere il coperchio della batteria dal retro.
2. Inserire 3 batterie AAA (non incluse e preferibilmente alcaline) osservando le indicazioni relative alla polarità \pm all'interno del vano batteria.
3. Riposizionare il coperchio della batteria assicurandosi che i blocchi siano in posizione.

DISPLAY OROLOGIO NORMALE	
	SVEGLIA 1,2
	ICONA SPEGNIMENT O
	ICONA PISOLINO
	ICONA SNOOZE (LAMPEGGIO A1 O A2)
	ICONA LUCE LED

DISPLAY FREQUENZA RADIO	
	RADIO FM BANDA
	PREIMPOSTAZIONE MEMORIA STAZIONI RADIO

PER IMPOSTARE ORARIO, FORMATO 12/24, DURATA SNOOZE E LUCE SVEGLIA

1. Premere **SET / MEM** per accedere alla modalità di impostazione dell'orario, le cifre dell'orario **0:00** lampeggiano. Premere **▲** o **▼** per impostare l'orario corrente. Premere e tenere premuto **▲** o **▼** per accelerare la velocità di impostazione.
2. Premere **SET / MEM** nuovamente, il display dell'orologio mostra **24Hr** e lampeggia. Quindi premere **▲** o **▼** per selezionare 12 o 24 ore. Se è selezionato il formato 12 ore, appare l'icona **P** sul display dell'orologio per indicare l'orario pomeridiano.
3. Quindi premere **SET / MEM** nuovamente, il display dell'orologi mostra un **09** lampeggiante. Premere **▲** o **▼** per impostare la durata di snooze desiderata da 5 a 60 minuti.
4. Quindi premere **SET / MEM** nuovamente, il display dell'orologio mostra  e **OFF** lampeggia. Quindi premere **▲** o **▼** per impostare la modalità luce sveglia:
 - 15:** accende la luce e diventa leggermente più luminosa 15 minuti prima dell'orario di sveglia impostato
 - 30:** accende la luce e diventa leggermente più luminosa 30 minuti prima dell'orario di sveglia impostato
 - OFF:** spegne la funzione luce sveglia
5. Premere **SET / MEM** nuovamente per ritornare al display orario normale (ritornerà automaticamente al display orario normale, se nessun tasto è premuto entro 8 secondi).


PER IMPOSTARE LA SVEGLIA 1 E SVEGLIA 2 QUOTIDIANA

1. Premere il pulsante **ALM 1.2** una volta, il display LCD mostra **A1** e **0:00** e lampeggia.
2. Premere **▲** o **▼** per impostare l'orario desiderato della sveglia 1. Premere e tenere premuto **▲** o **▼** per accelerare la velocità di impostazione.
3. Premere **SET / MEM** una volta, ciò mostrerà **OFF**, premere **SET / MEM** ancora una volta per selezionare con quale tipo di allarme ci si desidera svegliare:
 - Wake-by-Buzzer** (appare l'icona **bu**)
 - Wake-by-Radio** (appare l'icona **rd**)
 - Wake-by-nature sounds** (**01**, **02**, **03** o **04** sotto i numeri dell'orario)
 - 01:** Uccelli
 - 02:** Foresta
 - 03:** Spiaggia / scogliera
 - 04:** Pioggia e temporale
4. Premere il pulsante **ALM 1.2** nuovamente, il display LCD mostra **A2** e **0:00** e lampeggia. È possibile effettuare le impostazioni della sveglia 2 ripetendo i passi da 2 a 4.
5. Premere **SET / MEM** nuovamente per ritornare al display orario normale (ritornerà automaticamente al display orario normale, se nessun tasto è premuto entro 8 secondi).

PER ARRESTARE O RIPRISTINARE LA SVEGLIA PER IL GIORNO SUCCESSIVO

Mentre la sveglia suona, premere **ALM 1.2** per interrompere il suono della sveglia e ripristinare automaticamente la sveglia per suonare il giorno successivo.

PER UTILIZZARE LA FUNZIONE SNOOZE

Mentre la sveglia suona, toccare **Zz**  una volta, la sveglia si interrompe e suona nuovamente

dopo la durata dello snooze impostato (5-60 minuti).

Per interrompere il suono della sveglia, premere **ALM 1.2** e ripristinare automaticamente la sveglia per suonare il giorno successivo.

FUNZIONE SNOOZE ALLARME AUTOMATICA

Se **Zz** ☀ non è toccato mentre la sveglia sta suonando, la sveglia suonerà per 3 minuti e si spegnerà automaticamente. La sveglia si arresterà temporaneamente e suonerà di nuovo dopo la durata di snooze impostata (5-60 minuti). Questa funzione di snooze automatica dura per 1 ora.

Per interrompere il suono della sveglia, premere **ALM 1.2** e ripristinare automaticamente la sveglia per suonare il giorno successivo.

PER UTILIZZARE LA LUCE LED BIANCA O LA LUCE CHE CAMBIA COLORE

1. Basta toccare **Zz** ☀ per accendere la luce LED bianca. Il display LCD mostra **10**, che è la luminosità predefinita della luce LED bianca. È possibile premere ▲ o ▼ per aumentare o ridurre il livello di luminosità da 0 (più basso) a 15 (più alto).
2. Toccare **Zz** ☀ nuovamente per attivare la luce che cambia colore. L'LCD mostra **[1**.
3. Toccare **Zz** ☀ nuovamente per bloccare il colore della luce. L'LCD mostra **[2**.
4. Toccare **Zz** ☀ di nuovo per disattivare tutte le funzioni luce.

Nota: Il display LCD ritorna al display dell'orario in 8 secondi se non è premuto alcun pulsante.

PER UTILIZZARE IL REGOLATORE DI LUMINOSITÀ HI-LO

Premere semplicemente ☀ una volta per selezionare la luminosità Hi-Lo del display LCD (3 livelli).

PER UTILIZZARE LA FUNZIONE MODE

Premere semplicemente **MODE** per modificare la modalità come segue:

Modalità Orologio → Modalità Radio → Modalità Suoni natura (🎧 1-14) → Ritorna alla Modalità Orologio

PER ASCOLTARE LA RADIO

1. Premere **MODE** una volta per accendere la radio, il display dell'orologio mostra la frequenza radio in **FM MHz**
2. Quindi premere ▲ o ▼ per sintonizzare la stazione radio desiderata. Per effettuare la scansione delle stazioni, premere e tenere premuto ▲ o ▼ per alcuni secondi e rilasciare. La radio cercherà e si fermerà alla successiva stazione ricevuta in modo ottimale.
3. Per interrompere la funzione radio, premere **MODE** per 2 secondi.
4. Premere 🗣 una volta, l'LCD visualizza **L07** (livello volume 07), quindi premere ▲ o ▼ per regolare il livello di volume desiderato da 1 a 15.

Nota: Per la migliore ricezione del segnale radio, tenere la radio lontana da lampade fluorescenti o cellulari, che possono provocare interferenze.

PER ASCOLTARE I SUONI DELLA NATURA

Premere **MODE** due volte, l'LCD mostra **01**, **02**, **03** o **04** per il nostro suono della natura desiderato:

01: Uccelli

02: Foresta

03: Spiaggia / scogliera

04: Pioggia e temporale

PER UTILIZZARE LA FUNZIONE AUX LINE-IN

È possibile riprodurre musica dal proprio iphone, ipod o lettore MP3 usando la funzione **AUX**.

1. Premere **MODE** per attivare la radio o i suoni della natura.
2. Collegare il cavo AUX a **AUX LINE-IN** aprendo sul retro, il display LED visualizza **AU**.
3. Accendere il proprio iphone, ipod o lettore MP3 per riprodurre la musica attraverso la propria unità. Regolare il volume sul proprio iphone, ipod o lettore MP3. Si noti che non è possibile regolare il volume della musica sulla propria unità.
4. Per interrompere la riproduzione della musica, scollegare il cavo AUX. Premere e tenere premuto **MODE** per uscire dalla funzione mode.

*Nota: Quando si collega il cavo AUX, esse non attiverà altra funzione **MODE**, il volume dell'unità non può essere regolato quando si è in funzione AUX.*

È possibile interrompere la riproduzione della radio, i suoni della natura o la musica MP3 in qualsiasi momento premendo e tenendo premuto **MODE** per 2 secondi.

PER UTILIZZARE LA FUNZIONE PISOLINO

Premere semplicemente **▲**, quindi è possibile scegliere Pisolino in passi da 05 a 120 minuti. Quando Pisolino sta suonando, premere **▲** per spegnere.

PER UTILIZZARE LA FUNZIONE MEMORIA (STAZIONI PREIMPOSTATE)

Questa radiosveglia è caratterizzata da un totale di 10 memorie preimpostate di stazioni FM. Ciò consente di reimpostare le proprie stazioni preferite e accedere a essere rapidamente.

1. Premere **MODE** una volta per accendere la radio.
2. Premere **▲** o **▼** per selezionare una stazione radio che si desidera preimpostare in memoria.
3. Quindi premere e tenere premuto **SET / MEM** per 2 secondi finché l'icona **C01** non lampeggia e **01** appare sotto le cifre della frequenza radio.
4. Premere e tenere premuto **SET / MEM** per 2 secondi per salvare la memoria 01. L'icona **C01** si ferma.

Per preimpostare la memoria 2 e altra stazione FM:

1. Premere **▲** o **▼** per selezionare un'altra stazione radio che si desidera preimpostare.
2. Premere e tenere premuto **SET / MEM** per 2 secondi finché **C02** lampeggia e **02** appare sulla parte in alto a destra dell'LCD.
3. Premere una sola volta **SET / MEM** per selezionare **02**, quindi premere e tenere premuto **SET / MEM** per salvare la memoria 02.

4. Ripetere i passi 1-3 per preimpostare fino a dieci stazioni FM.

Per ascoltare una stazione preimpostata in un qualsiasi momento, accendere prima la radio, premere una volta **SET /MEM** per selezionare una stazione preimpostata mentre la radio è accesa.

Per modificare la stazione preimpostata, selezionare un'altra stazione e quindi ripetere i passi 2-4. Ciò sovrascriverà l'impostazione originale.

PER UTILIZZARE IL TIMER DI SPEGNIMENTO




È possibile utilizzare il timer di spegnimento per controllare luce, radio, suoni della natura e musica prima di andare a letto.

1. Premere **SLEEP** una volta, il display LCD mostra l'icona **SL** e **120** (120 minuti) e lampeggia. Premere **SLEEP** una volta per selezionare passi da 120 a 5 minuti per la durata del timer di spegnimento.
2. Il display del timer di spegnimento resta per alcuni secondi e poi ritorna al display dell'orario normale. L'icona **SL** appare, mostrando che il timer è attivato.
3. La radio riprodurrà per il tempo di spegnimento programmato e quindi si spegnerà. Per verificare quanto tempo resta allo spegnimento, premere **SLEEP** una volta.
4. Per spegnere la radio prima che il tempo di spegnimento sia trascorso, premere e tenere premuto **MODE** per 2 secondi.

*Nota: La funzione **SLEEP** può anche controllare la luce LED bianca, la luce colorata, i suoni della natura o la funzione AUX allo stesso modo.*

GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR WT 500

Radioklok met weklicht

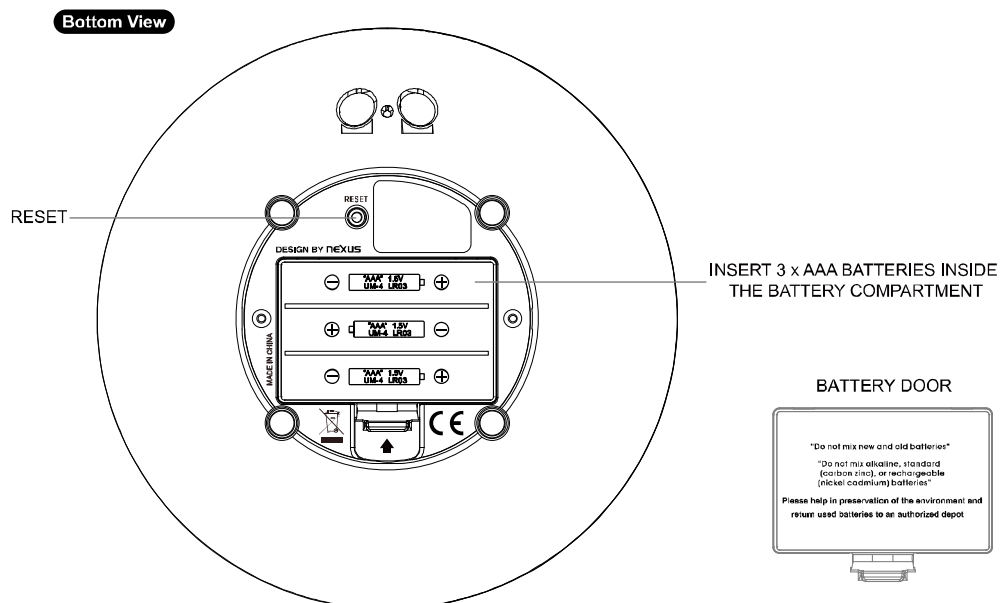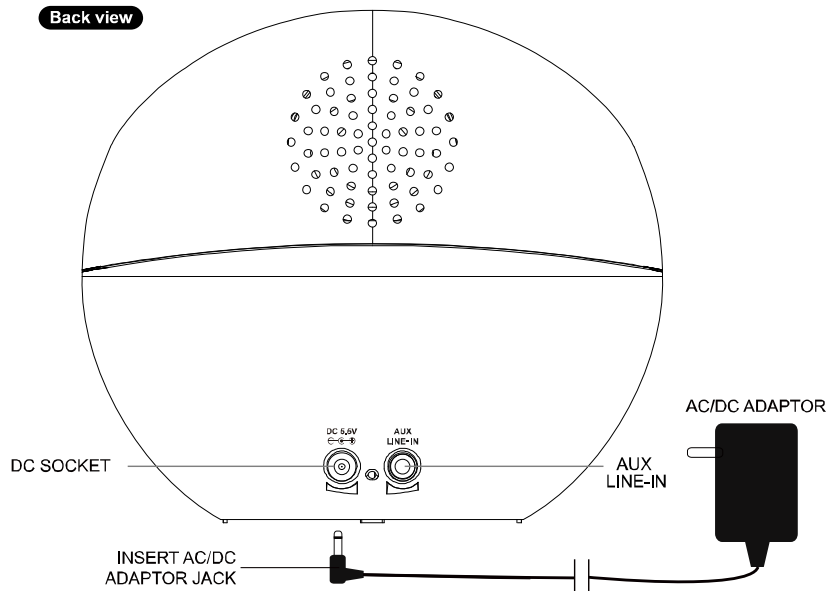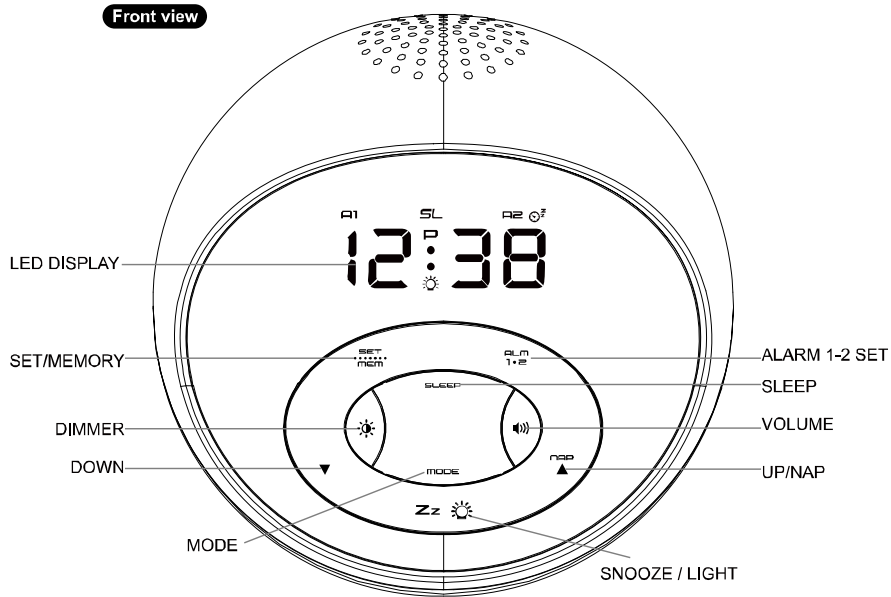

Woorden in de afbeelding:

Figure 1:	ENGLISH	NEDERLANDS
	<u>Front View</u>	<u>Vooraanzicht</u>
	LED DISPLAY	LED DISPLAY
	SET / MEMORY	INSTELLING / GEHEUGEN
	DIMMER	DIMMER
	DOWN	OMLAAG
	MODE	MODUS
	SNOOZE / LIGHT	SNOOZE / LICHT
	UP / NAP	OMHOOG / DUTJE
	VOLUME	VOLUME
	SLEEP	SLAAP
	ALARM 1-2	ALARM 1-2
	SLEEP TIMER ICON	SLAAPTIMER ICOONTJE
	<u>Back view</u>	<u>Achteraanzicht</u>
	DC SOCKET	DC AANSLUITING
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	AC/DC INGANG ADAPTERAANSLUITING
	AC/DC ADAPTOR	AC/DC ADAPTER
	AUX LINE-IN	AUX LIJN-IN
	<u>Bottom View</u>	<u>Onderaanzicht</u>
	RESET	TERUGSTELLING
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	PLAATS 3 x AAA BATTERIJEN BINNENIN DE BATTERIJHOUDER
	BATTERY DOOR	BATTERIJKLEPJE

SNELLE START






Steek de AC/DC adapter in een willekeurig AC stopcontact en steek vervolgens de DC stekker in de achterzijde van uw apparaat. De LCD toont de standaard tijd 0:00 en het is nu gereed voor gebruik.

Trek de FM draadantenne volledig uit en bepaal een geschikte oriëntatie voor de beste FM ontvangst. Niet strippen, modificeren of andere antennes bevestigen.

BACK-UPBATTERIJEN INSTALLEREN


In het geval dat de AC/DC adapter wordt losgekoppeld, er een stroomuitval is of andere onderbrekingen optreden, zullen de back-upbatterijen de tijd- en alarminstellingen behouden. De lichtfuncties werken niet wanneer u de het apparaat op alleen batterijen gebruikt.

1. Verwijder het batterijklepje op de achterzijde.
2. Installeer 3 x AAA batterijen (niet inbegrepen & bij voorkeur alkaline batterijen) en liet hierbij op de ± polariteitmarkeringen binnenin de batterijhouder.
3. Plaats het batterijklepje terug en zorg ervoor dat het klepje vast klikt.

NORMALE KLOKWEERGAVE	
	ALARM 1,2
	SLAAPICOONTJE
	TUKJE-TIME ICOONTJE
	SNOOZE-ICOONTJE (A1 OF A2 KNIPPERT)
	LED-LICHTICOONTJE

WEERGAVE VAN RADIOFREQUENTIE	
	FM RADIO BAND
	RADIOSTATION VOORINGESTELD IN GEHEUGEN

VOOR INSTELLING VAN TIJD, 12/24 FORMAAT, SNOOZEDUUR EN WEKLICHT

1. Druk op **SET / MEM** om de tijdstellingsmodus te openen, de tijdcijfers **0:00** zullen knipperen. Druk op **▲** of **▼** om de huidige tijd in te stellen. Houd **▲** of **▼** ingedrukt om de instelling sneller te doorlopen.
2. Druk nogmaals op **SET / MEM**, de klokdisplay toont **24Hr** en knippert. Druk vervolgens op **▲** of **▼** om 12Hr of 24Hr te selecteren. Wanneer het 12Uur tijdformaat is geselecteerd, zal het **P** icoontje op de klokdisplay verschijnen om de middagtijd aan te geven.
3. Druk vervolgens nogmaals op **SET / MEM**, de klokdisplay toont nu een knipperende **09**. Druk op **▲** of **▼** om de gewenste snoozeduur in stellen tussen 5 en 60 minuten.
4. Druk vervolgens nog een keer op **SET / MEM**, de klokdisplay toont  en **OFF** knippert. Druk vervolgens op **▲** of **▼** om de weklichtmodus in te stellen:
 - 15:** schakelt het licht in en laat het geleidelijk aan helderder worden 15 minuten vóór uw ingestelde alarmtijd
 - 30:** schakelt het licht in en laat het geleidelijk aan helderder worden 30 minuten vóór uw ingestelde alarmtijd
 - OFF:** de Weklichtfunctie uitschakelen
5. Druk nogmaals op **SET / MEM** om terug te keren naar de normale tijdweergave (de normale tijdweergave wordt automatisch hersteld als u binnen 8 seconden op geen enkele toets drukt).

HET DAGELIJKS ALARM 1 & ALARM 2 INSTELLEN

1. Druk eenmaal op de **ALM 1.2** toets, de LCD display toont **A1** en **0:00** en knippert.
2. Druk op **▲** of **▼** om de gewenste alarmtijd **1** in te stellen. Houd **▲** of **▼** ingedrukt om de instelling sneller te doorlopen.
3. Druk eenmaal op **SET / MEM**, de display toont **OFF**, druk nog een keer op **SET / MEM** om het alarmtype te selecteren waar u door wilt worden gewekt:
 - Wake-by-Buzzer** (bu icoontje verschijnt)
 - Wake-by-Radio** (rd icoontje verschijnt)
 - Wake-by-nature sounds** (n1, n2, n3 of n4 onder de tijdcijfers)
 - n1:** Vogels
 - n2:** Bosgeluiden
 - n3:** Strand / branding
 - n4:** Regen en storm
4. Druk nogmaals op **ALM 1.2**, de LCD display toont **A2** en **0:00** en knippert. U kunt alarm 2 instellen door Stap 2 tot Stap 4 hierboven te herhalen.
5. Druk nogmaals op **SET / MEM** om terug te keren naar de normale tijdweergave (de normale tijdweergave wordt automatisch hersteld als u binnen 8 seconden op geen enkele toets drukt).

HET ALARM STOPPEN EN WEER VOOR DE VOLGENDE DAG INSTELLEN

Wanneer het alarm klinkt, kunt u op **ALM 1.2** drukken om het alarmgeluid te stoppen en het alarm automatisch in te stellen om de volgende dag weer te klinken.


HET SNOOZE-ALARM GEBRUIKEN

Wanneer het alarm klinkt, kunt u **Zz**  eenmaal aanraken om het alarm te dempen en na de

ingestelde snoozeduur weer te laten klinken (5-60 minuten).





Druk op **ALM 1.2** om het alarm te stoppen en automatisch in te stellen om de volgende dag weer te klinken.

AUTOMATISCH SNOOZE-ALARM

Als **Zz**  niet wordt aangeraakt terwijl het alarm klinkt, zal het alarm voor 3 minuten klinken om vervolgens automatisch uit te schakelen. Het alarm zal tijdelijk stoppen en na de ingestelde snoozeduur weer klinken (5-60 minuten). Deze automatische snoozefunctie zal voor 1 uur duren.


Druk op **ALM 1.2** om het alarm te stoppen en automatisch in te stellen om de volgende dag weer te klinken.

HET WITTE LED-LICHT OF MEERKLEURIG SFEERLICHT GEBRUIKEN

1. U hoeft slechts **Zz**  aan te raken om het witte LED-licht in te schakelen. De LCD display toont **10**, wat de standaard helderheid is van het witte LED-licht. U kunt op **▲** of **▼** drukken om het helderheidsniveau te verhogen of verlagen van 0 (laagst) tot 15 (hoogst).
2. Raak **Zz**  nogmaals aan om het meerkleurige sfeerlicht in te schakelen. De LCD toont **[1]**.
3. Raak **Zz**  nogmaals aan om een kleur van uw sfeerlicht constant te maken. De LCD toont **[2]**.
4. Raak **Zz**  nog een keer aan om alle lichtfuncties uit te schakelen.

Opmerking: De LCD display keer terug op tijdweergave als u voor 8 seconden op geen enkele toets drukt.

DE HOOG-LAAG DIMMER GEBRUIKEN


U hoeft slechts eenmaal op  te drukken om de Hoog-Laag helderheid van de LCD display te selecteren (3 niveaus).

DE MODUSFUNCTIE GEBRUIKEN

U hoeft slechts op **MODE** te drukken om de modus als volgt te veranderen:

Klokmodus → Radiomodus → Natuurgeluidenmodus () → Terugkeren naar klokmodus

NAAR DE RADIO LUISTEREN

1. Druk eenmaal op **MODE** om de radio in te schakelen, de klokdisplay zal de radiofrequentie weergeven in **FM MHz**
2. Druk vervolgens op **▲** of **▼** om af te stemmen op het gewenste radiostation. Houd **▲** of **▼** enkele seconden ingedrukt en laat los om de stations te scannen. De radio begint met zoeken en stop op het volgende station met goede ontvangst.
3. Druk op **MODE** voor 2 seconden om de radiofunctie te stoppen.
4. Druk eenmaal op , de LCD toont **L07** (volumeniveau 07), druk vervolgens op **▲** of **▼** om het gewenste volumeniveau in te stellen van niveau 1 tot 15.

Opmerking: Voor optimale ontvangst van radiosignalen, dient u de radio uit de buurt te houden van

fluorescerende lampen en mobiele telefoons, die interferentie in de radio kunnen veroorzaken.

NAAR NATUURGELUIDEN LUISTEREN

Druk tweemaal op **MODE**, de LCD toont **Ń1**, **Ń2**, **Ń3** of **Ń4** voor het geselecteerde natuurgeluid:

- Ń1:** Vogels
- Ń2:** Bosgeluiden
- Ń3:** Strand / branding
- Ń4:** Regen en storm

DE AUX LIJN-IN FUNCTIE GEBRUIKEN

U kunt muziek afspelen vanuit uw iphone, ipod of MP3 speler door de **AUX** functie te gebruiken.

1. Druk op **MODE** om de radio of natuurgeluiden in te schakelen.
2. Steek de AUX-kabel in de **AUX LINE-IN** ingang op de achterzijde, de LED display toont **AU**.
3. Schakel uw iphone, ipod of MP3 speler in om muziek af te spelen via uw radioklok. Pas het volume aan op uw iphone, ipod of MP3 speler. Vergeet a.u.b. niet dat u het muziekvolume niet kunt aanpassen op uw klokradio.
4. Koppel de AUX kabel los om de muziek te stoppen. Houd **MODE** ingedrukt om de modusfunctie te verlaten.

*Opmerking: Wanneer de AUX kabel is aangesloten, zullen geen andere functies van de **MODE** functie werken, noch kan het volume van het apparaat worden aangepast wanneer in de AUX functie.*

U kunt het afspelen van de radio, de natuurgeluiden of uw MP3 muziek op elk gewenst moment stoppen door **MODE** 2 seconden ingedrukt te houden.

DE TUKJE-TIME GEBRUIKEN

U hoeft slechts op **▲** te drukken en vervolgens de Tukje-time stapsgewijs in te stellen van 05 tot 120 minuten. Wanneer het alarm van de Tukje-time klinkt, kunt u op **▲** drukken om het uit te schakelen.

DE INSTELFUNCTIE VAN HET GEHEUGEN GEBRUIKEN (VOORINGESTELDE STATIONS)

Deze klokradio biedt een totaal van 10 vooringestelde geheugenplekken voor FM stations. U kunt hiermee uw favoriete stations instellen om ze snel te kunnen openen.

1. Druk eenmaal op **MODE** om de radio in te schakelen.
2. Druk op **▲** of **▼** om een radiostation te selecteren dat u in het geheugen wilt instellen.
3. Houd vervolgens de **SET / MEM** toets 2 seconden ingedrukt tot het icoontje **C01** knippert en **01** onder de cijfers van de radiofrequentie verschijnt.
4. Houd **SET / MEM** voor 2 seconden ingedrukt om geheugen 01 op te slaan. **C01** icoontje blijft nu constant.

Geheugen 02 en een ander FM station opslaan:

1. Druk op **▲** of **▼** om een ander radiostation te selecteren dat u wilt opslaan.
2. Houd **SET / MEM** voor 2 seconden ingedrukt totdat **C02** knippert en **02** rechtsboven op de LCD verschijnt.

3. Druk eenmaal op **SET / MEM** om **02** te selecteren en houd vervolgens **SET/ MEM** ingedrukt om geheugen 02 op te slaan.
4. Herhaal stappen 1-3 om tot op tien FM stations op te slaan.

U kunt op elk gewenst naar een vooringesteld station luisteren door eerst de radio in te schakelen en eenmaal op **SET /MEM** te drukken om een vooringesteld station te selecteren terwijl de radio is ingeschakeld.

U kunt een opgeslagen station aanpassen door een ander station te selecteren en vervolgens stappen 2-4 te herhalen. Hierdoor wordt de originele instelling overschreven.

DE SLAAPTIMER GEBRUIKEN




U kunt de Slaaptimer gebruiken om uw licht, radio, natuurgeluiden of muziek te regelen voordat u in slaap valt.

1. Druk eenmaal op **SLEEP**, de LCD display toont het **SL** icoontje en **120** (120 minuten) en knippert. Druk telkens eenmaal op **SLEEP** om stapsgewijs een 120 tot 5 minuten sleep timerduur te selecteren.
2. De slaaptimer wordt enkele seconden weergegeven en de display keert vervolgens terug naar de normale tijdweergave. Het **SL** icoontje zal verschijnen om aan te geven dat de timer is geactiveerd.
3. De radio zal gedurende de geprogrammeerde slaaptijd spelen en vervolgens uitschakelen. U kunt de resterende slaaptijd controleren door eenmaal op **SLEEP** te drukken.
4. Schakel de radio uit voordat de slaaptijd is verstreken door **MODE** voor 2 seconden ingedrukt te houden.

*Opmerking: De **SLEEP** functie kan op dezelfde wijze ook worden gebruikt voor uw wit LED-licht, meerkleurig sfeerlicht, natuurgeluiden of AUX functie.*

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL WT 500

Radio-reloj despertador con luz

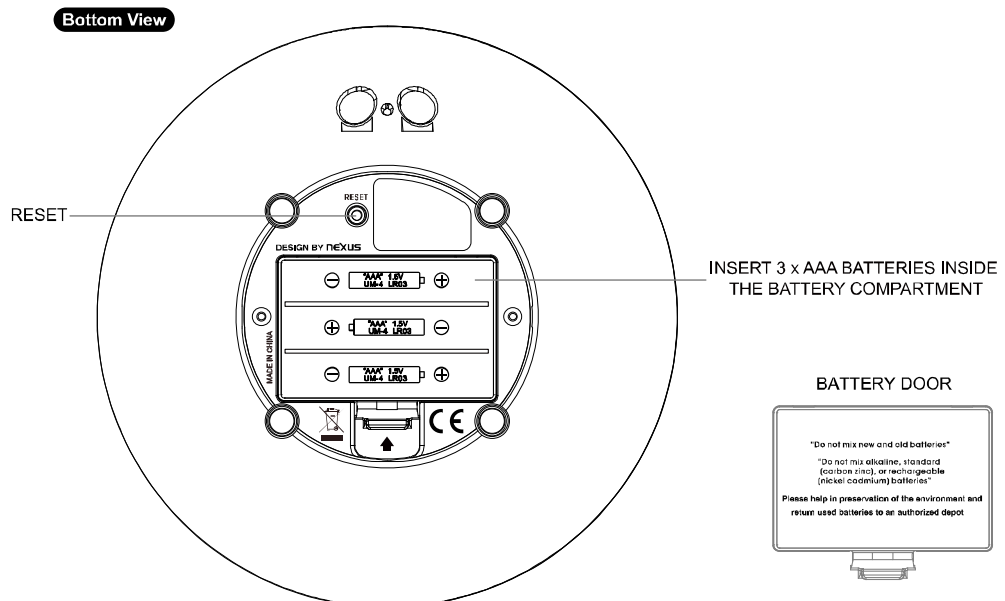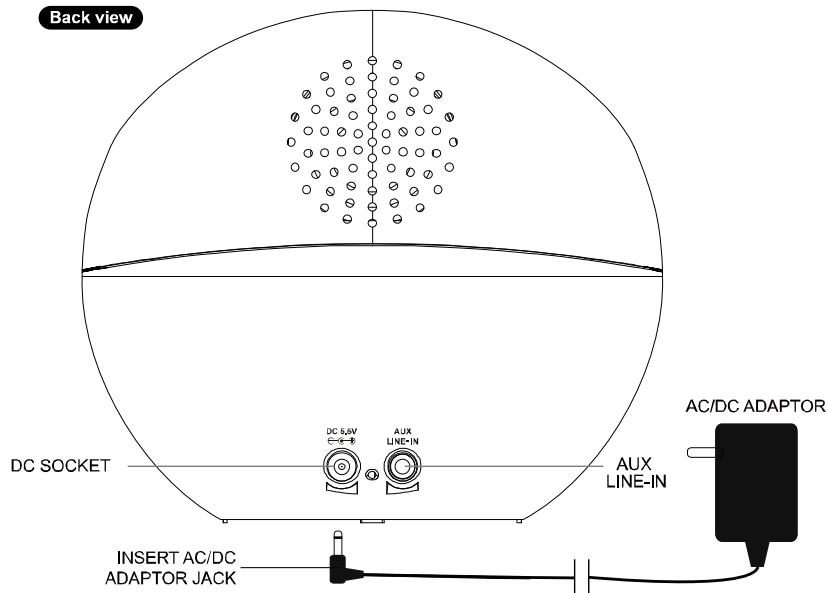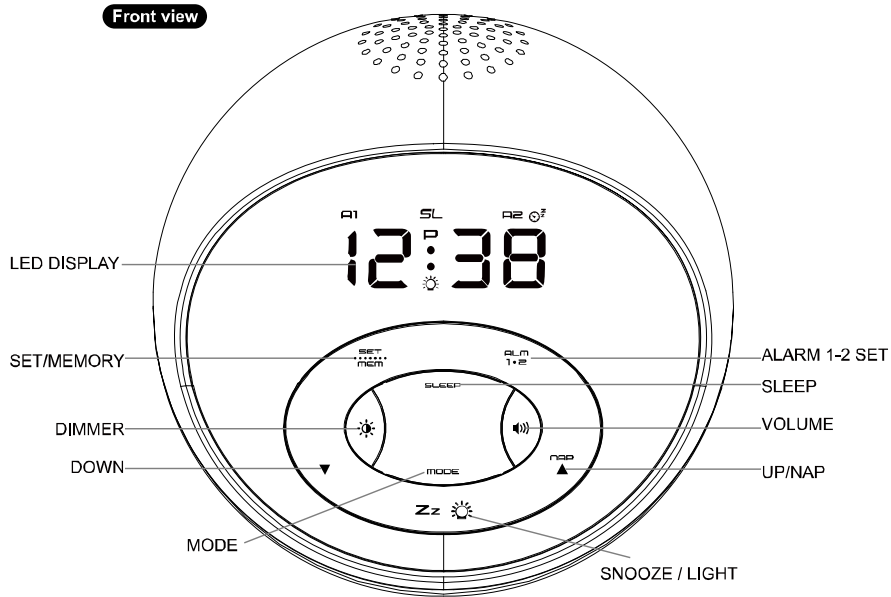

Palabras de la figura:

Figure 1:	ENGLISH	ESPAÑOL
	<u>Front View</u>	<u>Vista frontal</u>
	LED DISPLAY	PANTALLA LED
	SET / MEMORY	AJUSTAR / MEMORIA
	DIMMER	ATENUADOR
	DOWN	ABAJO
	MODE	MODO
	SNOOZE / LIGHT	RETARDO ALARM. / LUZ
	UP / NAP	ARRIBA / SIESTA
	VOLUME	VOLUMEN
	SLEEP	APAGADO AUTO
	ALARM 1-2	ALARMA 1-2
	SLEEP TIMER ICON	ICONO DEL TEMPORIZADOR APAGADO
	<u>Back view</u>	<u>Vista trasera</u>
	DC SOCKET	CONECTOR ALIMENTACIÓN CC
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	INSERCIÓN CA/CC CLAVIJA ADAPTADOR
	AC/DC ADAPTOR	ADAPTADOR ELÉCTRICO
	AUX LINE-IN	ENTRADA 'LINE' AUX
	<u>Bottom View</u>	<u>Vista inferior</u>
	RESET	REINICIO
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	COLOQUE 3 PILAS AAA DENTRO DEL COMPARTIMIENTO DE LAS PILAS
	BATTERY DOOR	TAPA DE LAS PILAS

INICIO RÁPIDO

Enchufe el adaptador eléctrico en cualquier toma de corriente doméstica, y luego conecte la clavija CC en la parte trasera de la unidad. En la pantalla LCD aparece la hora 0:00 indicando que la unidad está lista para usar.

Extienda la antena de cable FM y oriéntela para obtener la mejor recepción. No pele ni altere la antena de cable, ni la sujete a otras antenas.


INSTALACIÓN DE LAS PILAS DE RESPALDO

En el caso de desconexión del adaptador eléctrico o corte en la red eléctrica u otro tipo de interrupción, las pilas de respaldo mantendrán los ajustes de la hora y la alarma. La luz no funcionará cuando la unidad sea alimentada únicamente por las pilas.


1. Quite la tapa de las pilas de la parte trasera de la unidad.
2. Coloque 3 pilas AAA (no incluidas, se recomiendan pilas alcalinas) teniendo en cuenta los signos de polaridad \pm indicados en el compartimiento de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa, comprobando que queda bien cerrada.

PRESENTACIÓN NORMAL DE LA HORA	
	ALARMA 1,2
	ICONO APAGADO AUTO
	ICONO TIEMPO DE SIESTA
	ICONO RETARDO ALARMA (A1 O A2 PARPADEANDO)

PRESENTACIÓN DE FRECUENCIA RADIO	
	RADIO FM BANDA
	EMISORA RADIO PRESINTONIZADA EN MEMORIA

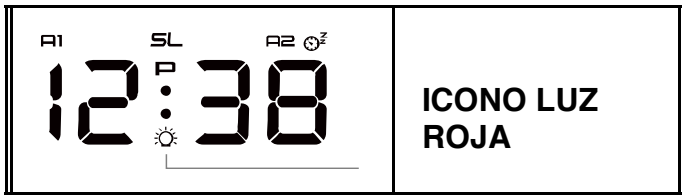

PARA AJUSTAR LA HORA, FORMATO 12/24, DURACIÓN RETARDO ALARMA Y LUZ-DESPERTADOR

1. Pulse el botón **SET / MEM** para entrar en el modo de ajuste y los dígitos de la hora **0:00** parpadearán. Pulse ▲ o ▼ para ajustar la hora actual. Mantenga pulsado ▲ o ▼ para acelerar el ajuste.
2. Vuelva a pulsar **SET / MEM**, el reloj mostrará **24Hr** y parpadeará. Entonces pulse ▲ o ▼ para seleccionar 12Hr o 24Hr. Si tiene seleccionado el formato 12Hr de la hora, el icono **P** aparecerá en la pantalla para indicar el horario de tarde.
3. Después pulse **SET / MEM** otra vez y en la pantalla aparecerá **09** parpadearando. Pulse ▲ o ▼ para ajustar el retardo de alarma desde 5 hasta 60 minutos.
4. Luego pulse **SET / MEM** otra vez y en la pantalla le aparecerá  y **OFF** parpadearando. Entonces pulse ▲ o ▼ para activar o desactivar el modo luz despertador:
 - 15:** enciende la luz y va aumentando su intensidad lentamente 15 minutos antes de la hora establecida para la alarma
 - 30:** enciende la luz y va aumentando su intensidad lentamente 30 minutos antes de la hora establecida para la alarma
 - OFF:** desactiva la función luz despertador
5. Pulse **SET / MEM** otra vez para regresar a la presentación normal de la hora (regresará automáticamente a la presentación normal de la hora si no pulsa ninguna tecla en 8 segundos).


ESTABLECER ALARMA 1 Y ALARMA 2 DIARIAS

1. Pulse el botón **ALM 1.2** una vez y en la pantalla LCD aparecerán **A1** y **0:00** parpadearando.
2. Pulse ▲ o ▼ para ajustar la hora que desee para la alarma 1. Mantenga pulsado ▲ o ▼ para acelerar el ajuste.
3. Pulse **SET / MEM** una vez y aparecerá en pantalla **OFF**, pulse **SET / MEM** una vez más para seleccionar el tipo de alarma con la que le gustaría despertar:
 - Wake-by-Buzzer (bu** aparece en pantalla)
 - Wake-by-Radio (rd** aparece en pantalla)
 - Wake-by-nature sounds (N1, N2, N3 o N4** debajo de la hora)
 - N1:** Pájaros
 - N2:** Bosque
 - N3:** Playa / rompeolas
 - N4:** Lluvia y tormenta
4. Pulse **ALM 1.2** otra vez y en la pantalla LCD aparecerán **A2** y **0:00** parpadearando. Podría realizar los ajustes en la alarma 2 repitiendo los pasos del 2 al 4 anteriores.
5. Pulse **SET / MEM** otra vez para regresar a la presentación normal de la hora (regresará automáticamente a la presentación normal de la hora si no pulsa ninguna tecla en 8 segundos).

DETENER Y REINICIAR LA ALARMA PARA EL DÍA SIGUIENTE


Cuando esté sonando la alarma, pulse **ALM 1.2** para que deje de sonar y quedando habilitada para que suene a la misma hora al día siguiente.

USAR EL RETARDO DE ALARMA

Cuando esté sonando la alarma, pulse **Zz**  una vez y la alarma dejará de sonar y volverá a sonar una vez transcurrido el periodo de retardo de alarma establecido (5-60 minutos).







Para que la alarma deje de sonar definitivamente, pulse **ALM 1.2** y quedará habilitada para que suene otra vez a la misma hora al día siguiente.

RETARDO AUTOMÁTICO DE ALARMA

Si no pulsa **Zz**  mientras suena la alarma, esta continuará sonando durante 3 minutos y dejará de sonar automáticamente. La alarma quedará desactivada temporalmente y volverá a sonar una vez transcurrido el periodo de retardo de alarma establecido (5-60 minutos). Esta función de retardo automático de alarma durará 1 hora.


Para que la alarma deje de sonar definitivamente, pulse **ALM 1.2** y quedará habilitada para que suene otra vez a la misma hora al día siguiente.

USAR LA LUZ LED BLANCA O LA LUZ AMBIENTAL DE COLOR CAMBIANTE

1. Simplemente pulse **Zz**  para encender la luz LED blanca. En la pantalla LCD aparecerá **10**, que es el valor por defecto del brillo de la luz LED blanca. Podría pulsar **▲** o **▼** para subir o bajar el nivel del brillo desde 0 (el más bajo) hasta 15 (el más alto).
2. Vuelva a pulsar **Zz**  para activar la luz ambiental de color cambiante. En la pantalla LCD aparecerá .
3. Pulse **Zz**  otra vez para fijar un color en la luz ambiental. En la pantalla LCD aparecerá .
4. Pulse **Zz**  una vez más para desactivar todas las funciones de luz.


Nota: La pantalla LCD regresará a la presentación de la hora si no pulsa ninguna otra tecla en 8 segundos.

USAR EL ATENUADOR DE BRILLO DE PANTALLA


Simplemente pulse  una vez para seleccionar el brillo de la pantalla LCD (3 niveles).

USAR LA FUNCIÓN 'MODO'

Simplemente pulse **MODE** para cambiar el modo de funcionamiento en el orden siguiente:

Modo reloj → Modo radio → Modo sonidos naturales () → Volver a modo reloj

OÍR LA RADIO

1. Pulse **MODE** una vez para entrar en modo radio y la pantalla LCD mostrará la frecuencia radio en **FM MHz**
2. Luego pulse **▲** o **▼** para sintonizar la emisora de radio deseada. Para buscar las emisoras, mantenga pulsada la tecla **▲** o **▼** durante unos segundos y luego suéltela. La radio buscará y se detendrá en la siguiente emisora con buena recepción.
3. Para detener la búsqueda, pulse **MODE** durante 2 segundos.
4. Pulse  una vez y la pantalla LCD mostrará **L07** (nivel de volumen 07), luego pulse **▲** o **▼** para ajustar el nivel de volumen que desee desde 1 hasta 15.

Nota: Para obtener la mejor recepción de la señal de radio, aleje la unidad de las bombillas fluorescentes y de los teléfonos móviles, que pueden provocar interferencias en la radio.

OÍR SONIDOS NATURALES

Pulse **MODE** dos veces y en la pantalla LCD aparecerá **Ń1**, **Ń2**, **Ń3** o **Ń4** del sonido natural seleccionado:

- Ń1:** Pájaros
- Ń2:** Bosque
- Ń3:** Playa / rompeolas
- Ń4:** Lluvia y tormenta

USAR LA FUNCIÓN DE ENTRADA 'LINE' AUX

Usted Puede oír música procedente de su iPhone, iPod o reproductor MP3 usando la función **AUX** .

1. Pulse la tecla **MODE** para activar el modo radio o el modo de sonidos naturales.
2. Conecte el cable AUX en el conector **AUX LINE-IN** en la parte trasera de la unidad y en la pantalla LED aparecerá **AU**.
3. Encienda su iPhone, iPod o reproductor MP3 para reproducir música a través de esta unidad. Ajuste el volumen de su iPhone, iPod o reproductor MP3. Por favor, tenga en cuenta que no podrá ajustar el volumen desde esta unidad.
4. Para dejar de oír la música, desconecte el cable AUX. Mantenga pulsado la tecla **MODE** para salir de la función 'modo'.

*Nota: Cuando desconecte el cable AUX, no se activará ningún otro **MODE** de funcionamiento, el volumen de la unidad no se puede ajustar cuando esté en función AUX.*

Usted puede dejar de oír la radio, sonidos naturales o su música del reproductor MP3 en cualquier momento manteniendo pulsada la tecla **MODE** durante 2 segundos.

USAR EL TIEMPO DE SIESTA

Tan solo con pulsar **▲**, usted puede elegir el Tiempo de Siesta en intervalos desde 05 hasta 120 minutos. Cuando el Tiempo de Siesta esté sonando, pulse **▲** para apagarlo.

USAR LA FUNCIÓN DE MEMORIAS (EMISORAS PRESINTONIZADAS)

Este reloj-radio presenta un total de 10 memorias pre-sintonizadas de emisoras FM. Esto le permite pre-sintonizar sus emisoras preferidas y acceder a ellas rápidamente.

1. Pulse **MODE** una vez para encender la radio.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una emisora de radio que desee guardar en memoria.
3. Luego mantenga pulsada la tecla **SET / MEM** durante 2 segundos hasta que el icono **C01** parpadee y **01** aparezca debajo de los números de la frecuencia.
4. Mantenga pulsada la tecla **SET /MEM** durante 2 segundos para guardar la Memoria 01. El icono **C01** permanece estático.

Pre-sintonizar la Memoria 2 y otra emisora FM:

1. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar otra emisora de radio que desee guardar en memoria.
2. Mantenga pulsada la tecla **SET / MEM** durante 2 segundos hasta que **C02** parpadee y **02** aparezca arriba a la derecha de la pantalla LCD.
3. Pulse una vez **SET / MEM** para seleccionar **02**, luego mantenga pulsado **SET/ MEM** para guardar la memoria 02.
4. Repita los pasos 1-3 para guardar en la memoria hasta 10 emisoras FM.

Para oír una emisora pre-sintonizada en cualquier momento; primero encienda la radio, luego pulse una vez **SET /MEM** para seleccionar una emisora de la memoria mientras la radio está encendida.

Para editar una emisora presintonizada, seleccione otra emisora y luego repita los pasos del 2 al 4. Esto anula el ajuste original.

USAR EL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO



Usted puede usar el temporizador de apagado automático para controlar la luz, la radio, los sonidos de la naturaleza o la música antes de dormir.

1. Pulse **SLEEP** una vez y la pantalla LCD mostrará el icono **SL** y **120** (120 minutos) parpadeando. Cada vez que pulse **SLEEP** selecciona un tiempo escalonado desde 120 hasta 5 minutos de la duración del temporizador de apagado.
2. La indicación del temporizador de apagado automático permanece unos segundos y luego regresa a la presentación normal de la hora. El icono **SL** aparecerá en pantalla, indicando que el temporizador de apagado automático está activado.
3. La radio continuará encendida durante el tiempo programado y luego se apagará. Para comprobar cuanto tiempo resta para el apagado automático, pulse **SLEEP** una vez.
4. Para apagar la radio antes de que transcurra el tiempo establecido, mantenga pulsada la tecla **MODE** durante 2 segundos.

*Nota: La función **SLEEP** podría también controlar la luz LED blanca, la luz ambiental de colores, los sonidos de la naturaleza o la función AUX, del mismo modo.*

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500

Rádio s hodinami a budícím světlem

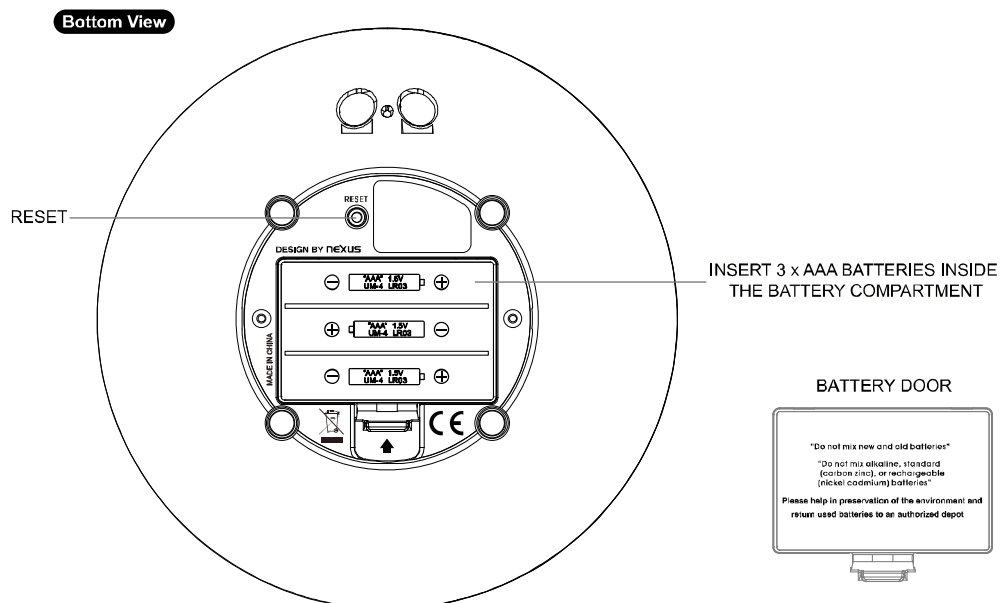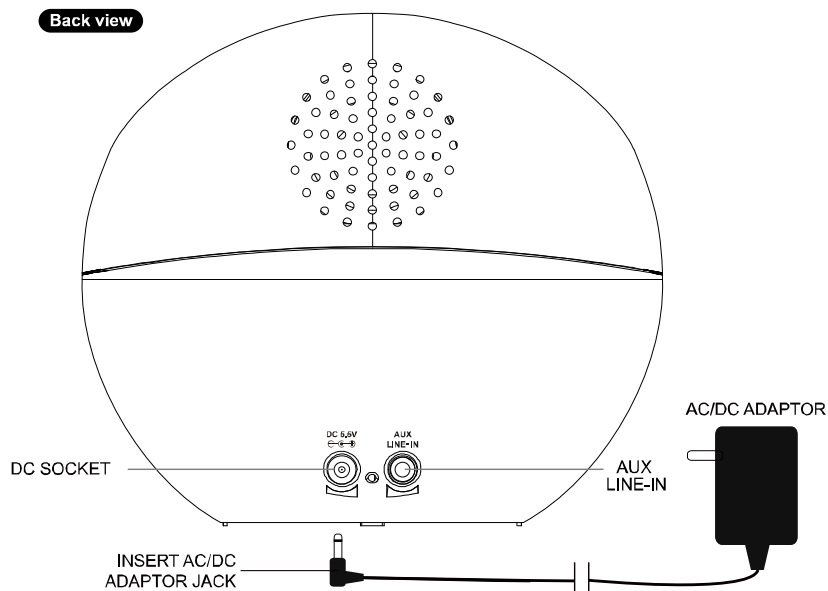

Popis obrázku:

Figure 1:	ENGLISH	ČESKY
	<u>Front View</u>	<u>Pohled zepředu</u>
	LED DISPLAY	LED DISPLEJ
	SET / MEMORY	NASTAVENÍ / PAMĚŤ
	DIMMER	REGULÁTOR SVĚTLOSTI
	DOWN	DOLŮ
	MODE	REŽIM
	SNOOZE / LIGHT	OPAKOVANÝ ALARM / OSVĚTLENÍ
	UP / NAP	NAHORU / ČAS ZDRÍMNUTÍ
	VOLUME	HLASITOST
	SLEEP	VYPNUTÍ
	ALARM 1-2	ALARMU 1-2
	SLEEP TIMER ICON	IKONA ČASOVAČE VYPNUTÍ
	<u>Back view</u>	<u>Pohled zezadu</u>
	DC SOCKET	DC ZÁSUVKA
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	VLOŽTE AC/DC ADAPTÉR
	AC/DC ADAPTOR	AC/DC ADAPTÉR
	AUX LINE-IN	AUX VSTUPNÍ ZÁSUVKA
	<u>Bottom View</u>	<u>Pohled zesodu</u>
	RESET	RESETOVÁNÍ
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	VLOŽTE DOVNITŘ 3 x AAA BATERIE PROSTOR PRO BATERIE
	BATTERY DOOR	BATERIOVÁ DVÍŘKA

RYCHLÉ SPUŠTĚNÍ

Zapojte AC/DC adaptér do jakékoliv domácí síťové AC zásuvky a zapojte DC konektor do zadní části jednotky. LCD ukáže standardní čas 0:00 a je připraven k použití.

Vytáhněte plně FM drátovou anténu a nastavte ji pro nejlepší FM příjem. Anténu nezkracujte, nemodifikujte ani ji nepřipojujte k jiným anténám.

INSTALACE ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ



V případě odpojení AC/DC adaptéru nebo při výpadku el. Energie či jiných eventualit záložní baterie budou udržovat v chodu čas a nastavení alarmu. Při napájení pouze bateriemi nebudou fungovat funkce světla.

1. Vyjměte kryt prostoru pro baterie v zadní části.
2. Vložte dovnitř 3 x AAA baterie (nejsou součástí balení & jsou preferovány alkalické baterie) se zachováním správné polaritě vyznačené uvnitř prostoru pro baterie.
3. Vložte zpět kryt prostoru pro baterie a ujistěte se, že zapadl na své místo.







NORMÁLNÍ DISPLEJ ČASU	
	ALARMU 1,2
	IKONA VYPNUTÍ
	IKONA ČASU ZDRÍMNUTÍ
	IKONA OPAKOVANÉHO ALARMU (A1 NEBO A2 BLIKÁ)
	IKONA LED OSVĚTLENÍ

DISPLEJ RÁDIOVÉ FREKVENCE	
	FM RÁDIO ROZSAH
	PŘEDVOLENÁ RÁDIO STANICE Z PAMĚTI

NASTAVENÍ ČASU, 12/24 HODINOVÉHO FORMÁTU, DOBY OPAKOVANÉHO ALARMU A BUZENÍ SVĚTLEM

1. Stiskněte **SET / MEM** k vstupu do režimu nastavení, číslice času budou ukazovat **0:00** a budou blikat. Stiskněte **▲** nebo **▼** k nastavení aktuálního času. Přidržte stisknuto **▲** nebo **▼** posun nastavení bude probíhat rychleji.
2. Stiskněte znovu **SET / MEM** displej času bude ukazovat **24Hr** a bude blikat. Poté stiskněte **▲** nebo **▼** k výběru 12Hr nebo 24Hr hodinového formátu. Je-li zvolen 12Hr hodinový formát  ikona se objeví na displeji k indikaci odpoledne.
3. Poté stiskněte znovu **SET / MEM** displej času bude blikat **09**. Stiskněte **▲** nebo **▼** k nastavení doby opakovaného alarmu od 5 do 60 minut.
4. Poté stiskněte znovu **SET / MEM** displej času bude ukazovat  **OFF** a blikat. Poté stiskněte **▲** nebo **▼** k nastavení režimu buzení světlem:
 - 15:** zapne světlo, které bude mírně jasnější 15 minut před nastaveným časem alarmu
 - 30:** zapne světlo, které bude mírně jasnější 30 minut před nastaveným časem alarmu
 - OFF:** vypíná buzení světlem
5. Stiskněte znovu **SET / MEM** do návratu normálního zobrazení času (návrat bude proveden automaticky jestliže po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko).

NASTAVENÍ DENNÍHO ALARM 1 & ALARM 2

1. Stiskněte jednou **ALM 1.2** na LCD displeji se objeví  a **0:00** bude blikat.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** k nastavení požadovaného času 1 alarmu. Přidržte stisknuto **▲** nebo **▼** posun nastavení bude probíhat rychleji.
3. Stiskněte jednou **SET / MEM** objeví se **OFF** stiskněte ještě jednou **SET / MEM** k výběru typu alarmu, který vás bude budit:
 - Wake-by-Buzzer** (bu objeví se tato ikona)
 - Wake-by-Radio** (rd objeví se tato ikona)
 - Wake-by-nature sounds** (, ,  nebo  pod číslicemi času)
 - 01:** Ptáci
 - 02:** Les
 - 03:** Pláž/pobřeží
 - 04:** Déšť a bouřka
4. Stiskněte znovu **ALM 1.2** na LCD displeji se objeví  a **0:00** bude blikat. Nastavení alarmu 2 provedete opakováním výše uvedených kroků 2 až 4.
5. Stiskněte znovu **SET / MEM** do návratu normálního zobrazení času (návrat bude proveden automaticky jestliže po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko).

ZASTAVENÍ A RESET ALARMU NA DALŠÍ DEN

Při znění alarmu stiskněte **ALM 1.2** k zastavení zvuku alarmu a automatickému resetování k nastavení na další den.

POUŽITÍ OPAKOVANÉHO ALARMU

Při znění alarmu se jednou dotkněte **Zz**  alarm bude vypnut a bude znít znovu v nastaveném času opakovaného alarmu (5 - 60 minut).

K zastavení zvuku alarmu stiskněte **ALM 1.2** k automatickému resetování na další den.

AUTOMATICKÝ OPAKOVANÝ ALARM

Jestliže **Zz** ☀ není stisknuto během znění alarmu, alarm bude znít 3 minuty a potom se automaticky vypne. Alarm se dočasně nastaví a bude znít znovu v nastaveném času opakovaného alarmu (5 - 60 minut). Tato automatická funkce opakovaného alarmu bude trvat 1 hodinu.

K zastavení zvuku alarmu stiskněte **ALM 1.2** k automatickému resetování na další den.

POUŽITÍ BÍLÉHO LED SVĚTLA NEBO BAREVNÉHO MĚNÍCÍHO SE SVĚTLA

1. Jednoduše se dotkněte **Zz** ☀ k zapnutí bílého LED světla. Na LCD displeji se objeví **10** což je standardní jas bílého LED světla. Můžete stisknout **▲** nebo **▼** k zvýšení nebo snížení intenzity osvětlení od úrovně 0 (nejnižší) do 15 (nejvyšší).
2. Dotkněte se znovu **Zz** ☀ k zapnutí měnícího se barevného náladového světla. Na LCD se objeví **1**.
3. Dotkněte se znovu **Zz** ☀ k nastavení barvy vašeho náladového světla. Na LCD se objeví **12**.
4. Dotkněte se znovu **Zz** ☀ k vypnutí všech světelných funkcí.

Poznámka: LCD displej se vrátí do normálního zobrazení času jestliže po dobu 8 sekund nestisknete žádné tlačítko.

POUŽITÍ NEJVĚTŠÍHO-NEJMENŠÍHO REGULÁTORU SVĚTLOSTI

Jednoduše stiskněte jednou ☀ k výběru jasu LCD displeje (3 úrovně).

POUŽITÍ FUNKCE REŽIMU

Jednoduše stiskněte **MODE** k změně režimu jak je vysvětleno níže:

Režim času → režim rádia → režim přírodních zvuků (1-14) → Návrat do režimu času

POSLECH RÁDIA

1. Stiskněte jednou **MODE** k zapnutí rádia na displeji času se objeví rádiová frekvence v **FM MHz**
2. Poté stiskněte **▲** nebo **▼** k vyladění požadované rádiové stanice. K vyhledávání stanic stiskněte a přidržte stisknuto **▲** nebo **▼** na několik sekund a uvolněte stisk. Rádio bude vyhledávat stanice a zastaví se na další stanici s dobrým příjmem.
3. K zastavení rádia stiskněte **MODE** na 2 sekundy.
4. Stiskněte jednou **🔊** na LCD se objeví **L07** (hlasitost 07), poté stiskněte **▲** nebo **▼** k nastavení požadované hlasitosti v rozmezí od 1 do 15.

Poznámka: K co nejlepšímu příjmu rádiového signálu držte rádio z dosahu zářivek nebo mobilních telefonů, které mohou způsobovat rušení rádia.

POSLECH PŘÍRODNÍCH ZVUKŮ

Stiskněte dvakrát **MODE** na LCD se objeví **1, 12, 13** nebo **14** pro váš vybraný přírodní zvuk:

- F1:** Ptáci
- F2:** Les
- F3:** Pláž/pobřeží
- F4:** Déšť a bouřka

POUŽITÍ AUX VSTUPNÍ ZÁSUVKY

Můžete si přehrávat hudbu z vašeho iPhone, iPod nebo z MP3 přehrávače pomocí **AUX** funkce.

1. Stiskněte **MODE** k zapnutí rádia nebo přírodních zvuků.
2. Zapojte AUX kabel do zásuvky **AUX LINE-IN** v zadní části jednotky na LED displeji se objeví **AU**.
3. Zapněte váš iPhone, iPod nebo MP3 přehrávač k přehrávání hudby přes tuto jednotku. Nastavte si hlasitost na vašem iPhone, iPod nebo MP3 přehrávači. Uvědomte si prosím, že nemůžete nastavit hlasitost na této jednotce.
4. K zastavení přehrávání hudby odpojte AUX kabel. Přidržte stisknuto **MODE** k opuštění tohoto režimu.

*Poznámka: Při zapojení AUX kabelu nebude fungovat žádná funkce režimu **MODE** hlasitost této jednotky nemůže být nastavena při spuštěné funkci AUX.*

Rádio, přírodní zvuk nebo MP3 hudbu můžete kdykoliv zastavit přidržením **MODE** na 2 sekundy.

POUŽITÍ ČASU ZDŘÍMNUTÍ

Jednoduše stiskněte **▲** a poté zvolte dobu času zdřímnutí v krocích od 05 do 120 minut. Zazní-li alarm času zdřímnutí stiskněte **▲** k jeho vypnutí.

POUŽITÍ FUNKCE PAMĚTI (RÁDIOVÉ PŘEDVOLBY)

Toto rádio s hodinami může mít celkem v paměti až 10 předvolených FM stanic. To vám umožňuje předvolbu oblíbených stanic a rychlý přístup k nim.

1. Stiskněte jednou **MODE** k zapnutí rádia.
2. Stiskněte **▲** nebo **▼** k výběru rádiové stanice k předvolbě do paměti.
3. Poté stiskněte a přidržte stisknuto tlačítko **SET / MEM** na 2 sekundy dokud **C01** ikona nebude blikat a **01** je zobrazeno pod číslicemi rádiové frekvence.
4. Přidržte stisknuto **SET / MEM** na 2 sekundy k uložení do paměti 01. **C01** ikona se stane statickou.

Předvolba paměti 2 a jiných FM stanic:

1. Stiskněte **▲** nebo **▼** k výběru další rádiové stanice pro předvolbu.
2. Přidržte stisknuto **SET / MEM** na 2 sekundy dokud **C02** nebude blikat a objeví se **02** na pravé horní straně LCD.
3. Stiskněte jednou **SET / MEM** k výběru **02** poté přidržte stisknuto **SET/ MEM** k uložení do paměti 02.
4. Opakujte kroky 1 - 3 k předvolbám až deseti FM stanic.

K poslechu předvolené stanice v jakoukoliv dobu nejprve zapněte rádio, stiskněte jednou **SET / MEM** k

výběru předvolené stanice při zapnutém rádiu.

K editaci předvolené stanice vyberte další stanici a opakujte kroky 2 - 4. Tím dojde k nahrazení původního nastavení.

POUŽITÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ




Časovač vypnutí můžete použít k ovládní světla, rádia, přírodního zvuku nebo hudby předtím než usnete.

1. Stiskněte jednou **SLEEP** na LCD displeji se objeví **SL** ikona a **120** (120 minut) a bliká. Stiskněte jednou **SLEEP** k výběru doby vypnutí jednotky, časovač vypnutí lze nastavit v krocích na 120 až 5 minut.
2. Doba časovače vypnutí se objeví na několik sekund poté bude zobrazeno normální měření času. Objeví se ikona **SL** což znamená, že časovač vypnutí byl aktivován.
3. Rádio bude hrát do nastaveného času vypnutí a poté se vypne. Ke kontrole času před vypnutím stiskněte jednou **SLEEP**.
4. K vypnutí rádia před nastaveným časem vypnutí přidržte stisknuto **MODE** na 2 sekundy.

*Poznámka: Funkce **SLEEP** může také stejným způsobem ovládat bílé LED světlo, barevné náladové světlo, přírodní zvuky nebo AUX funkci.*

INSTRUKCJA OBSŁUGI WT 500

Radiobudzik z lampką budzącą

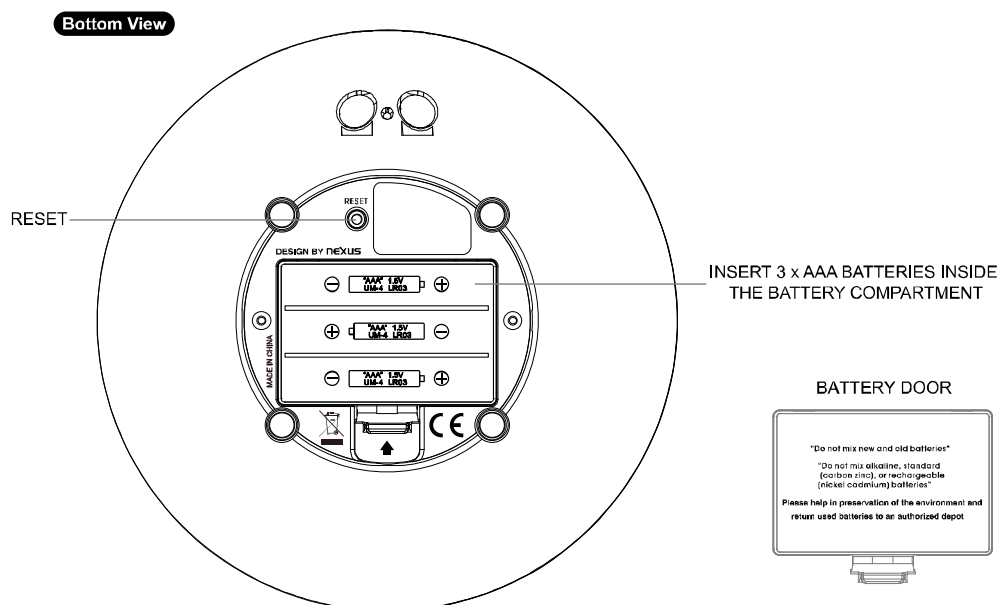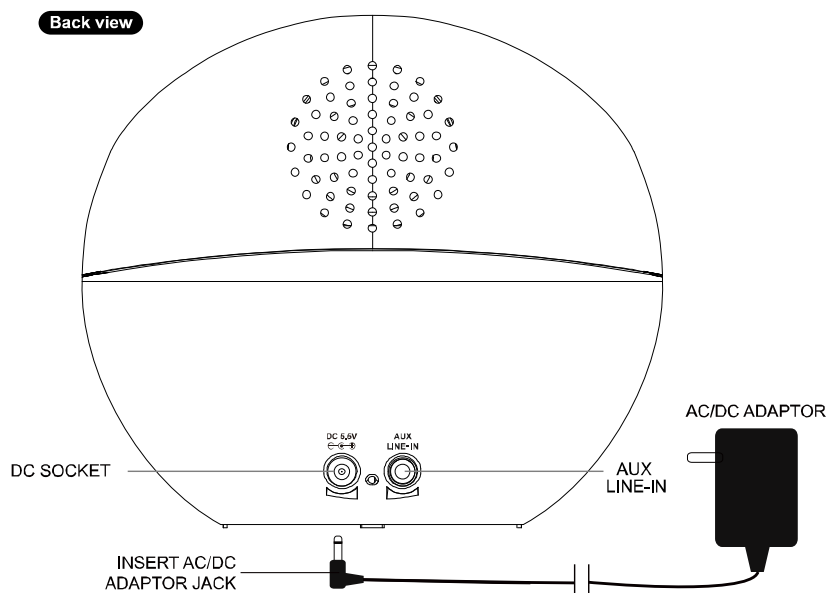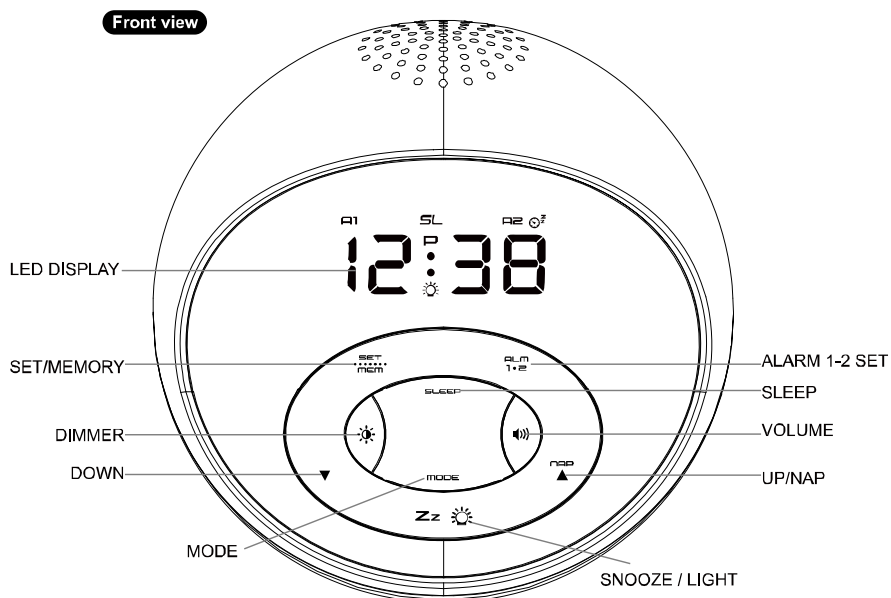

Podpisy pod rysunki:

Figure 1:	ENGLISH	POLSKI
	Front View	Widok z przodu
	LED DISPLAY	WYŚWIETLACZ LED
	SET / MEMORY	USTAW / PAMIĘĆ
	DIMMER	REGULATOR OŚWIETLENIA
	DOWN	W DÓŁ
	MODE	TRYB
	SNOOZE / LIGHT	DRZEMKA / LAMPKA
	UP / NAP	W GÓRĘ / DRZEMKA
	VOLUME	GŁOŚNOŚĆ
	SLEEP	SEN
	ALARM 1-2	ALARMU 1-2
	SLEEP TIMER ICON	IKONA LICZNIKA CZASU SNU
	<u>Back view</u>	<u>Widok z tyłu</u>
	DC SOCKET	GNIAZDO DC
	INSERT AC/DC ADAPTOR JACK	WŁOŻYĆ WTYCZKĘ ADAPTERA AC/DC
	AC/DC ADAPTOR	ADAPTER AC/DC
	AUX LINE-IN	GNIAZDO AUX LINE-IN
	<u>Bottom View</u>	<u>Widok z dołu</u>
	RESET	RESET
	INSERT 3 x AAA BATTERIES INSIDE THE BATTERY COMPARTMENT	WŁOŻYĆ DO ŚRODKA 3 BATERIE AAA KOMORA BATERII
	BATTERY DOOR	POKRYWKA BATERII

SZYBKIE URUCHOMIENIE

Podłączyć adapter AC/DC do gniazdka AC w domu, a następnie włożyć wtyczkę DC z tyłu urządzenia. Na ekranie widać domyślny czas 0:00, a urządzenie jest gotowe do pracy.

Rozłożyć przewodową antenę FM i ustawić kierunek zapewniający najlepszy odbiór FM. Nie demontować, nie zmieniać ani nie podłączać innych anten.

ZAPASOWA INSTALACJA NA BATERIE



W przypadku odłączenia adaptera AC/DC, awarii prądu lub innych zakłóceń, baterie zapasowe zachowają zarejestrowany czas i ustawienia alarmu. Funkcje lampki nie działają, kiedy do zasilania urządzenia wykorzystywane są tylko baterie.

1. Zdjąć pokrywę baterii z tyłu.
2. Włożyć 3 baterie AAA (nie znajdują się w zestawie, preferowane są baterie alkaliczne), przestrzegając oznaczeń biegunowości \pm w komorze baterii.
3. Założyć pokrywę baterii i upewnić się, że jest właściwie zamocowana.



WYŚWIETLANIE ZWYKŁEGO ZEGARA	
	ALARMU 1,2
	IKONA SNU
	IKONA CZAS DRZEMKA
	IKONA DRZEMKI (A1 LUB A2 MIGANIE)
	IKONA LAMPKI LED

WYŚWIETLANIE CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ	
	RADIO FM PASMO
	PROGRAMOWANA PAMIĘĆ STACJI RADIOWYCH

USTAWIANIE CZASU, FORMATU 12/24, CZASU TRWANIA DRZEMKI I LAMPKI BUDZĄCEJ

1. Nacisnąć przycisk **SET / MEM**, aby przejść do trybu ustawiania czasu - cyfry godziny **0:00** będą migać. Nacisnąć **▲** lub **▼**, aby ustawić aktualny czas. Naciśnięcie i przytrzymanie **▲** lub **▼** spowoduje ustawianie w szybszym tempie.
2. Po ponownym naciśnięciu przycisku **SET / MEM**, na wyświetlaczu zegara pojawi się migający napis **24Hr**. Należy nacisnąć **▲** lub **▼**, aby wybrać format 12 lub 24 godz. Po wybraniu formatu 12 godz. na wyświetlaczu zegara pojawi się ikona , wskazująca czas po południu.
3. Po ponownym naciśnięciu przycisku **SET / MEM** na wyświetlaczu zegara pojawi się migający napis **09**. Nacisnąć **▲** lub **▼**, aby ustawić żądany czas trwania drzemki od 5 do 60 minut.
4. Po ponownym naciśnięciu przycisku **SET / MEM** na wyświetlaczu zegara pojawi się symbol  i migający napis **OFF**. Następnie należy nacisnąć **▲** lub **▼**, aby ustawić tryb lampki budzącej:
15: włącza oświetlenie i rozjaśnia delikatnie 15 minut przed ustawionym czasem alarmu
30: włącza oświetlenie i rozjaśnia delikatnie 30 minut przed ustawionym czasem alarmu
OFF: wyłącza funkcję lampki budzącej
5. Ponowne naciśnięcie przycisku **SET / MEM** powoduje powrót do wyświetlania zwykłego czasu (automatyczny powrót do wyświetlania zwykłego czasu nastąpi, jeśli przez 8 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk).


USTAWIANIE CODZIENNEGO ALARMU 1 i ALARMU 2

1. Po naciśnięciu przycisku **ALM 1.2** jeden raz, na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol  i migający **0:00**.
2. Naciśnięcie **▲** lub **▼** powoduje ustawienie żądanego czasu alarmu 1. Naciśnięcie i przytrzymanie **▲** lub **▼** spowoduje ustawianie w szybszym tempie.
3. Po naciśnięciu przycisku **SET / MEM** jeden raz pojawi się **OFF**, ponowne naciśnięcie przycisku **SET / MEM** umożliwia wybór typu alarmu do budzenia:
Wake-by-Buzzer (pojawia się ikona **bu**)
Wake-by-Radio (pojawia się ikona **rd**)
Wake-by-nature sounds (**Π1**, **Π2**, **Π3** lub **Π4** pod cyframi czasu)
Π1: Ptaki
Π2: Las
Π3: Plaża / nabrzeże
Π4: Deszcz i burza
4. Po ponownym naciśnięciu przycisku **ALM 1.2**, na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol  i migający **0:00**. Alarm 2 można ustawić powtarzając powyższe kroki od 2 do 4.
5. Ponowne naciśnięcie przycisku **SET / MEM** powoduje powrót do wyświetlania zwykłego czasu (automatyczny powrót do wyświetlania zwykłego czasu nastąpi, jeśli przez 8 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk).

ZATRZYMIANIE I RESETOWANIE ALARMU WYZNACZONEGO NA NASTĘPNY DZIEŃ


Kiedy alarm trwa, naciśnięcie przycisku **ALM 1.2** wyłącza dźwięk alarmu i automatycznie ustawia uruchomienie alarmu na następny dzień.

KORZYSTANIE Z ALARMU DRZEMKI

Kiedy trwa alarm, naciśnięcie **Zz**  jeden raz wyciszy alarm, który uruchomi się ponownie po ustawionym czasie drzemki (5-60 minut).





Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć **ALM 1.2**, co spowoduje automatyczne ustawienie go na następny dzień.

AUTOMATYCZNY ALARM DRZEMKI

Jeśli przycisk **Zz**  nie zostanie dotknięty podczas trwania alarmu, alarm będzie trwał przez 3 minuty, po czym wyłączy się automatycznie. Alarm zatrzyma się na pewien czas i uruchomi ponownie po okresie drzemki (5-60 minut). Automatyczna funkcja drzemki trwa przez godzinę.


Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć **ALM 1.2**, co spowoduje automatyczne ustawienie go na następny dzień.

KORZYSTANIE Z BIAŁEGO OŚWIETLENIA LED LUB OŚWIETLENIA NASTROJOWEGO ZE ZMIENNYM KOLOREM

1. Wystarczy dotknąć **Zz** , aby włączyć białe oświetlenie LED. Na wyświetlaczu LCD pojawi się **10**, co jest domyślnym poziomem jasności białego oświetlenia LED. Przyciskami **▲** lub **▼** można zwiększać lub zmniejszać poziom jasności od 0 (najmniejszy) do 15 (największy).
2. Ponowne dotknięcie **Zz**  włącza oświetlenie nastrojowe ze zmiennym kolorem. Na wyświetlaczu LCD pojawia się **☐ 1**.
3. Ponowne dotknięcie **Zz**  ustala kolor oświetlenia nastrojowego. Na wyświetlaczu LCD pojawia się **☐☐**.
4. Ponowne dotknięcie **Zz**  wyłącza wszystkie funkcje lampki.

Uwaga: Na wyświetlaczu LCD po 8 sekundach pojawi się czas, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

KORZYSTANIE Z REGULATORA OŚWIETLENIA WYSOKA/NISKA


Wystarczy nacisnąć  jeden raz, aby wybrać wysoką/niską jasność wyświetlacza LCD (3 poziomy).

KORZYSTANIE Z FUNKCJI TRYBU

Wystarczy nacisnąć **MODE**, aby zmienić tryb tak jak pokazano poniżej:

Tryb zegara → Tryb radia → Tryb dźwięków naturalnych (**☐ 1-14**) → Powrót do trybu zegara

SŁUCHANIE RADIA

1. Naciśnięcie **MODE** jeden raz włącza radio, a na wyświetlaczu zegara pojawia się częstotliwość radia w **FM MHz**
2. Naciskając przycisk **▲** lub **▼** dostraja się żądaną stację radiową. Aby przeskanować stacje, należy dotknąć i przytrzymać przycisk **▲** lub **▼** na kilka sekund, a później puścić. Radio rozpocznie wyszukiwanie i zatrzyma się na pierwszej dobrze odbieranej stacji.
3. Aby zatrzymać działanie radia, należy nacisnąć **MODE** na 2 sekundy.
4. Po naciśnięciu  jeden raz, na ekranie LCD pojawi się **L07** (poziom głośności 07), następnie należy nacisnąć **▲** lub **▼**, aby wyregulować żądany poziom głośności od 1 do 15.

Uwaga: Aby uzyskać najlepszy odbiór sygnału radiowego, zawsze należy ustawiać radio z daleka od lamp fluorescencyjnych lub telefonów komórkowych, które mogą powodować zakłócenia radia.

SŁUCHANIE DŹWIĘKÓW NATURALNYCH

Po naciśnięciu **MODE** dwa razy, na ekranie LCD pojawi się **Ń1**, **Ń2**, **Ń3** lub **Ń4** symbolizując wybrany dźwięk naturalny:

Ń1: Ptaki

Ń2: Las

Ń3: Plaża / nabrzeże

Ń4: Deszcz i burza

KORZYSTANIE Z FUNKCJI AUX LINE-IN

Można odtwarzać muzykę z iphona, ipoda lub odtwarzacza MP3 korzystając z funkcji **AUX**.

1. Naciśnięcie **MODE** powoduje włączenie radia lub aktywowanie dźwięków naturalnych.
2. Podłączyć kabel AUX do gniazda **AUX LINE-IN** z tyłu, na wyświetlaczu LED pojawi się **AU**.
3. Włączyć iphona, ipoda lub odtwarzacz MP3, aby odtwarzać muzykę za pomocą urządzenia. Wyregulować poziom głośności na iphonie, ipodzie lub odtwarzaczu MP3. Należy pamiętać, że nie można regulować głośności muzyki na urządzeniu.
4. Aby zatrzymać odtwarzanie muzyki, należy odłączyć kabel AUX. Nacisnąć i przytrzymać **MODE**, aby przejść do funkcji trybu.

*Uwaga: Po podłączeniu kabla AUX nie będzie żadnej funkcji ani innej funkcji **MODE**, nie będzie można regulować poziomu głośności w trybie funkcji AUX.*

W dowolnym momencie można zatrzymać odtwarzanie radia, dźwięku naturalnego lub muzyki MP3, naciskając i przytrzymując **MODE** przez 2 sekundy.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI CZAS DRZEMKI

Po naciśnięciu **▲** można wybrać czas drzemki w krokach od 5 do 120 minut. Podczas trwania alarmu czasu drzemki można go wyłączyć, naciskając **▲**.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI USTAWIANIA PAMIĘCI (PROGRAMOWANIE RADIA)

Ten zegar z radiem posiada łącznie 10 programowanych pamięci dla stacji FM. Pozwala to na zaprogramowanie ulubionych stacji i szybkie przechodzenie do nich.

1. Naciśnięcie **MODE** jeden raz włącza radio.
2. Przyciskami **▲** lub **▼** wybiera się stację radiową, jaką należy zaprogramować w pamięci.
3. Należy przycisnąć i przytrzymać przycisk **SET / MEM** przez 2 sekundy, aż zaczną migać ikona **C01**, a pod cyframi częstotliwości radiowej pojawi się **01**.
4. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **SET / MEM** przez 2 sekundy zapisze dane w pamięci 01. Ikona **C01** przestaje migać.

Programowanie pamięci 2 i innych stacji FM:

1. Przyciskami **▲** lub **▼** wybiera się inną stację radiową, jaką należy zaprogramować.

2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SET / MEM** przez 2 sekundy, aż **C02** zacznie migać, a w prawym górnym rogu ekranu LCD pojawi się **02**.
3. Jednokrotne naciśnięcie przycisku **SET / MEM** powoduje wybranie opcji **02**, następnie należy przycisnąć i przytrzymać przycisk **SET/ MEM**, aby zapisać dane w pamięci 02.
4. Powtórzyć powyższe kroki 1-3, aby zaprogramować maksymalnie dziesięć stacji FM.

Aby wysłuchać zaprogramowaną stację w dowolnym czasie, należy włączyć radio i nacisnąć raz przycisk **SET /MEM**, aby wybrać zaprogramowaną stację, gdy radio jest włączone.

Aby edytować zaprogramowaną stację, należy wybrać inną stację i powtórzyć kroki 2-4. Oryginalne ustawienia zostaną nadpisane.

KORZYSTANIE Z LICZNIKA CZASU SNU

Licznik czasu snu można wykorzystać do sterowania oświetleniem, radiem, dźwiękami naturalnymi lub muzyką przed położeniem się spać.

1. Po naciśnięciu raz przycisku **SLEEP** na wyświetlaczu LCD pojawi się ikona **SL** i migający napis **120** (120 minut). Nacisnąć jeden raz przycisk **SLEEP**, aby w krokach od 120 do 5 minut wybrać czas trwania dla licznika czasu snu.
2. Wyświetlacz licznika czasu snu będzie wyświetlony jeszcze przez kilka sekund, a następnie wróci do wyświetlania zwykłego czasu. Pojawi się ikona **SL**, sygnalizująca, że licznik czasu jest włączony.
3. Radio będzie włączone przez zaprogramowany okres czasu snu, a następnie się wyłączy. Aby sprawdzić pozostały czas snu, należy jeden raz nacisnąć przycisk **SLEEP**.
4. Aby wyłączyć radio przed upływem czasu snu, należy nacisnąć i przytrzymać **MODE** przez 2 sekundy.

*Uwaga: Za pomocą funkcji **SLEEP** można również sterować białym oświetleniem LED, kolorowym oświetleniem nastrojowym, dźwiękami naturalnymi lub funkcją AUX w ten sam sposób.*