

KPR2000

TECLADO Y LECTOR DE PROXIMIDAD CON CABLE

Controlador de acceso de una sola entrada y funciones múltiples con teclado y lector de tarjeta integrados.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ALTA CAPACIDAD
2,000 usuarios (Tarjeta, PIN, Tarjeta y PIN)

CONTROLADOR VERSÁTIL
Funciona de manera autónoma o en modo de transferencia

DURABILIDAD
Diseño sellado a prueba de agua

INTELIGENTE

ALTA CAPACIDAD – CAPACIDAD PARA 2,000 USUARIOS (TARJETA, PIN DE 4 A 6 DÍGITOS, O UNA COMBINACIÓN DE TARJETA Y PIN).

DISEÑO ELEGANTE DE PERFIL BAJO – TECLAS CON RETROILUMINACIÓN AZUL.

MODO DE ENGANCHE QUE MANTIENE LA PUERTA ABIERTA DURANTE UN EXTENSO PERÍODO DE TIEMPO.

AHORRO DE TIEMPO CON EL REGISTRO DE TARJETA EN BLOQUE.

FUNCIONA COMO CONTROLADOR AUTÓNOMO O EN MODO DE PASO WIEGAND.

RELÉ DE SALIDA PROGRAMABLE CON TIEMPO DE CONTACTO AJUSTABLE ADECUADO PARA EL OPERADOR DE PORTÓN, OPERADOR DE PUERTA DE USO COMERCIAL, CERRADURA DE LA PUERTA O BLOQUEO POR SOLENOIDE.

CONFIABLE

TECLADO Y LECTOR DE PROXIMIDAD RESISTENTE AL AGUA EN UN DISPOSITIVO.

DISEÑADO PARA ENTORNOS AL AIRE LIBRE CON UN DISEÑO SELLADO A PRUEBA DE AGUA QUE LE PERMITE MONTARLO FÁCILMENTE EN CUALQUIER LUGAR.

CAPACIDAD PARA CONECTAR (2) KPR2000, KPR2000 AL RECEPTOR PPWR O A LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO.

SEGURO

PROTEGE DEL INGRESO NO DESEADO CON UNA SÓLIDA CAJA METÁLICA RETROILUMINADA RESISTENTE A ACTOS VANDÁLICOS.

LA ALARMA CONTRA VIOLACIONES LE ALERTA CUANDO ALGUIEN HA INTENTADO ABRIR LA CAJA MIENTRAS ESTUVO ENCENDIDA.

CAPACIDAD PARA FIJAR MÚLTIPLES ALARMAS DE SEGURIDAD CON SALIDA Y TIMBRE DE ALARMA INTEGRADOS.

WIEGAND ESTÁNDAR PREDETERMINADO DE 26 BITS CON OPCIÓN DE USAR SENTEX DE 30 BITS.

ACCESORIOS DE SOLUCIÓN TOTAL:

PEDESTAL CUELLO DE CISNE

1.07 m (42 pulg.) para montaje empotrado o 1.63 m (64 pulg.) para montaje sobre base, tubo cuadrado de 5.08 x 5.08 cm (2 x 2 pulg.) con acabado pulverizado negro de acero calibre 11.



PED42 / PED64

JUEGO DE PLACA ADAPTADORA

Pieza adaptadora decorativa para la placa frontal, acabado pulverizado, negro.



142A0271

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Alimentación eléctrica de 12 VCC, 2.0 amperios



PS12D2A

TARJETA PROXCARD II® 1326 CLAMSHELL DE 26 BITS

Tarjeta de proximidad para el acceso con credencial.



LMPc2-ST

LLAVERO PROXKEY III® 1346

Llavero de proximidad para el acceso con credencial.



LMPK3-ST

RECEPTOR PASSPORT

Receptor Security+ 2.0® compatible con las soluciones de control de acceso de LiftMaster. Soporta el protocolo Wiegand estándar en dos modos de funcionamiento: Pasante y avanzado.



PPWR

CONTROL REMOTO PASSPORT

Control remoto tipo llavero de 3 botones Passport MAX con sensor de proximidad Wiegand para la integración del control de acceso con una tarjeta de control.



PPK3PHM

GUÍA DEL PRODUCTO

KPR2000

TECLADO Y LECTOR DE PROXIMIDAD CON CABLE

LiftMaster®

INGENIERÍA MAGISTRAL.

CAPACIDAD



- Capacidad para 2,000 identificaciones de usuarios con tarjetas o PIN
- Formato HID de 26 bits (Predeterminado) y Wiegand de 30 bits
- Proximidad del alcance de lectura de 2.54 cm a 6.35 cm (1" a 2.5")

ALIMENTACIÓN



- Voltaje de servicio de 12 ~ 24 VCC o 12 ~ 18 VCA
- ~ 50 mA inactivo; ~ 80 mA de consumo de corriente en actividad

MECÁNICA



- Hermeticidad - Aplicaciones interiores/exteriores (cumple o supera las normas IP68)
- Gabinete de aleación de zinc

DIMENSIONES




- 3.5" de ancho x 5" de alto x 1.1" de profundidad



MONTAJE



- Se adapta a una caja estándar o a un pedestal de montaje de tubo cuadrado de 4 pulgadas

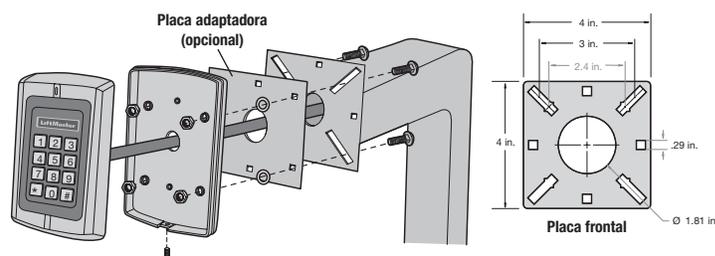

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR.

GARANTÍA

- Limitada de 1 año

LECTOR DE PROXIMIDAD INCORPORADO

- Estándar de la industria 125kHz

RELÉ

- UNO (NO, NC, Común)

SALIDAS

- Carga de salida del seguro de 2 amperios como máximo
- Carga de salida de la alarma auxiliar de 10 amperios como máximo
- Tiempo de salida del relé ajustable de 1 a 99 segundos (5 segundos por defecto)
- Tiempo de salida de la alarma auxiliar ajustable de 1 a 3 minutos (1 minuto por defecto)

TEMPERATURA DE SERVICIO de -20 °C a 60 °C
(de -4 °F a 140 °F)

HUMEDAD DE SERVICIO

- 10% a 90% sin condensación

ENVÍO.

PESO EMBALADO (en libras)



CAJA (1)

- Lector
- Tarjeta "Manager Add" (Agregar administrador)
- Tarjeta "Manager Delete" (Eliminar administrador)
- Desarmador de seguridad
- Diodo 1N4007 para relé
- (4) Anclajes de pared
- Manual de instrucciones

Para ver las herramientas de soporte y los videos de capacitación, visite LiftMasterTraining.com

Para obtener más información, visite LiftMaster.com/AccessControl

Soporte de ventas: **800.282.6225**
Centro de soporte técnico: **800.528.2806**
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask