

ElFin

KULLANICI REHBERİ

XGIMI

Lütfen ürünü kullanmadan önce Ürün Talimatlarını dikkatlice okuyunuz

XGIMI Technology Co., Ltd. (bundan böyle "XGIMI Technology" veya "XGIMI" olarak anılacaktır) ürünlerini satın aldığınız ve kullandığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünü kullanmadan önce hem güvenliğiniz hem de çıkarlarınız için Ürün Talimatlarını dikkatlice okumalısınız. uygunsuz kullanım nedeniyle meydana gelebilecek diğer kayıplarla ilgili tüm sorumlulukları reddeder. bu ürünün güvenli olmayan kullanımı.

Ürün Talimatları Hakkında (bundan böyle talimatlar")

Talimatların telif hakkı XGIMI Technology'ye aittir.

Talimatlarda belirtilen ticari markalar ve isimler ilgili hak sahiplerine aittir.

Talimatların içeriği ile gerçek ürün arasında uyumsuzluk olması durumunda gerçek ürün geçerli olacaktır.

Talimatlarda bulunan herhangi bir içerik veya maddeye yönelik itirazlar, satın alma tarihinden itibaren 7 gün içinde XGIMI Technology'ye yazılı olarak bildirilmelidir; aksi takdirde, Talimatların tüm içeriğini kabul ettiğiniz, anladığınız ve kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

Google, Android TV ve yerleşik Chromecast, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Google Asistan belirli dillerde ve ülkelerde mevcut değildir. Hizmetlerin kullanılabilirliği ülkeye ve dile göre değişir.



Yüksek Çözünürlüklü Multimedya arabirimi ve HDMI Logosu, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com> . DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS-HD, DTS Studio Sound ve DTS-HD logosu, DTS, Inc.'in tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D simgesi, Dolby Laboratuvarları Lisans Şirketi.

Kullanılmış ürünler için imha talimatları:



Ürün, geri dönüştürülebilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, 2012/19/EU Direktifi kapsamında korunduğunu gösterir.


- * Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya sağlanan ekleri/aksesuarları kullanın (özel besleme adaptörü vb. gibi)
- * Bu ürünün zararlı ışık radyasyonu yayabileceğine dikkat edin.

* Modeli: XL03A

* XGIMI Technology, Talimatları yorumlama ve değiştirme hakkını saklı tutar

genel bakış


Önden görünüş

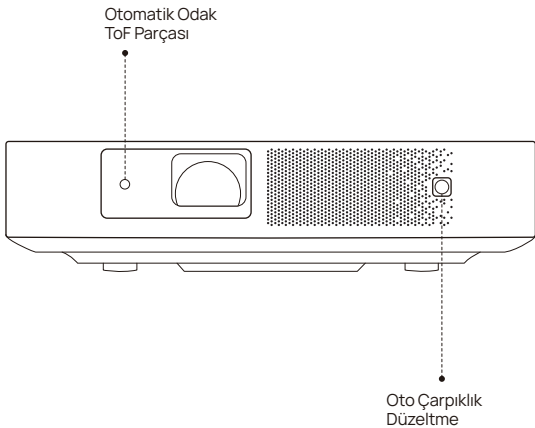


Not:

Otomatik trapezoid düzeltme hatasını önlemek için sensörü engellemekten kaçının


Düğme ve giriş Görünümü

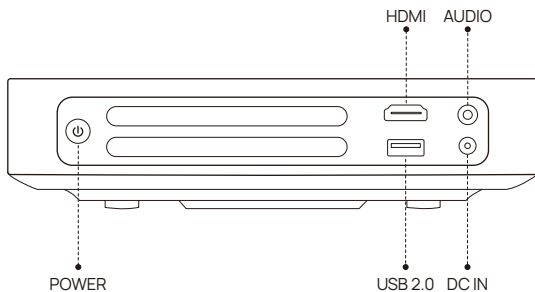

Düğme ve giriş Görünümü

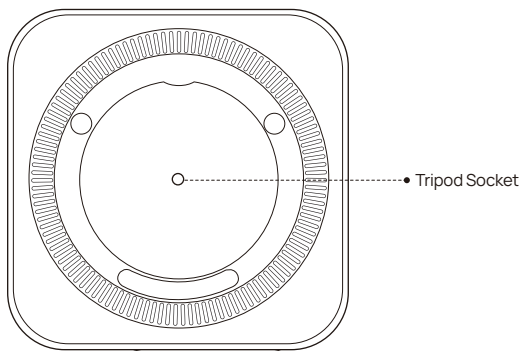

Uzaktan Görünüm

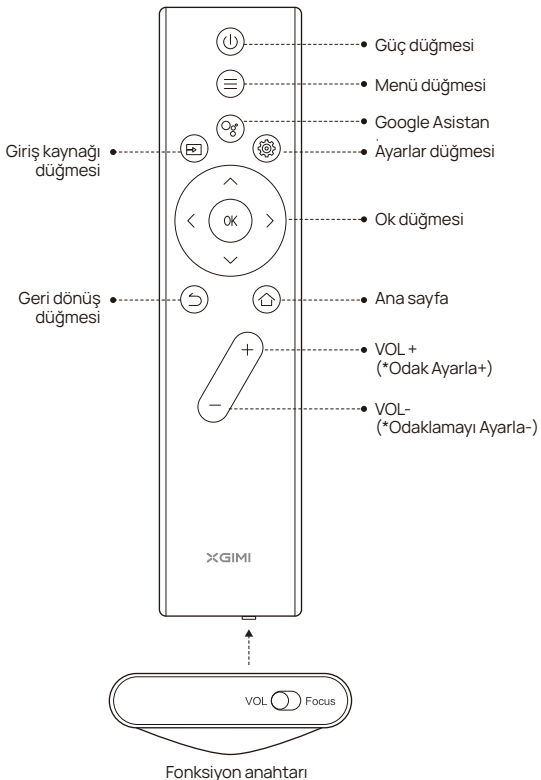

* Sesi ayarlamak için yukarıda görüldüğü gibi önce "VOL" konumuna geçin.



Ardından ayarlamak için VOL +/- düğmesini kullanın.


* Odağı ayarlamak için yukarıda görüldüğü gibi önce "Odak" konumuna geçin.

Ardından ayarlamak için VOL +/- düğmesini kullanın.



Başlarken

1 Cihaz açık/kapalı


Güç kaynağına bağlayın ve cihazı açmak için  düğmesine basın. Cihaz açıkken, cihazı kapatmak için  düğmesine basın.



2 Kontrol Eşleştirmesini Kaldır

Uzaktan kumandayı cihazın 10 cm yakınına yerleştirin. Basmak  Ve  eşzamanlı. Uzaktan kumanda eşleştirme moduna girdiğinde bir gösterge ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. Yanıp sönmeye başladığında düğmeleri bırakın. Bir "ding" sesi duyduktan sonra bağlantı başarılıdır.

Eşleştirme başarısız olursa, 30 saniye sonra çıkacaktır. Çıktıktan sonra yukarıdaki adımları tekrarlayın.



3 Uzaktan Kumanda İşlevlerinin İşlev Açıklaması

Odak ayarı

Uzaktan kumandanın alt kısmındaki işlev anahtarı sağa (Odak) getirildiğinde, otomatik odak işlevi etkinleştirilir. "VOL+/-" düğmesini kullanarak odağı ayarlayabilirsiniz. İşlev anahtarı sola (VOL) getirildiğinde, odak ayarı devre dışı bırakılır. Cihazın sesini kontrol etmek için "VOL+/-" düğmesini kullanabilirsiniz.

Kısayol

Kısayol menüsüne erişmek için Ayarlar düğmesine kısa basın .


4 Otomatik Odak Ayarı/Uzaktan Odak Ayarı

Otomatik odak ayarı işlevi etkinleştirildiğinde, cihazı açtığınızda veya başka bir yere taşıdığınızda çerçeve otomatik olarak ayarlanır.


Uzaktan kumandanın altındaki anahtarı kullanarak otomatik odaklamayı etkinleştirebilirsiniz. Çerçeveyi ayarlamak için "VOL+/-" düğmesinin kullanılabilmesi için düğmeyi sağa (Odak) getirin.

5 Çarpıklık ve düzeltme arasında ekstra boşluk

Otomatik yastık düzeltme işlevi etkinleştirildiğinde, cihazı başka bir konuma taşırsanız çerçeve otomatik olarak ayarlanır.

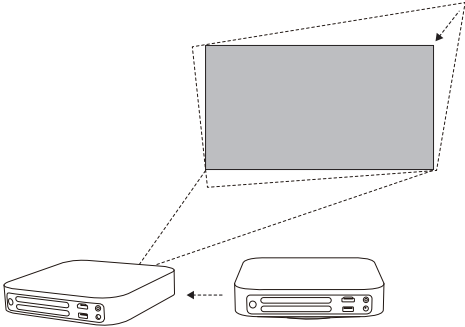


Otomatik engellerden kaçınma işlevi etkinleştirildiğinde, projeksiyon alanında engeller varsa çerçeve otomatik olarak engellerden kaçınır. Otomatik ekran hizalama işlevi etkinleştirildiğinde, projeksiyon alanında 16:9 veya 16:10 ekran varsa çerçeve otomatik olarak ekranla eşleşir.



"Keystone Correction" sayfasına girmek için uzaktan kumandadaki düğmeye basın .

● Otomatik trapezoid düzeltme işlevini etkinleştirmek için "Auto Keystone Correction" ögesini seçin. Dört noktayı ve çerçevenin boyutunu ayarlamak için "Manuel Çarpıklık Düzeltme" ögesini seçin.



6 Google Asistan

Uzaktan kumandanızdaki Google Asistan düğmesine basın ve sesinizi kullanarak film ve şovları, sorgu yanıtlarını, ruh halinize uygun önerileri arayın, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edin ve daha fazlasını yapın.

7 Bluetooth Hoparlör

Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve "XGIMI Elfin"i arayın. Her iki cihazı da eşleştirdikten sonra, projektörün hoparlörlerinden şarkı çalabilirsiniz.

8 Chromecast Yerleşik™



Yerleşik Chromecast ile en sevdiğiniz filmleri, müzikleri ve daha fazlasını TV'nize kolayca yayınlayın.

Telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'ye eğlence akışı yapmak için zaten bildiğiniz ve sevdiğiniz uygulamalardan Yayınla düğmesine dokunmanız yeterlidir. Yayın yaparken telefonunuzu başka şeyler için kullanmaya devam edebilirsiniz; sosyal medyada gezinin, metin gönderin ve hatta aramaları kabul edin.

9 Daha fazla ayar

Uzaktan kumanda üzerindeki Ayarlar düğmesini kullanarak herhangi bir arayüzde cihazınızı ve görüntünüzü ayarlayın .

Çeşitli ayarlar aşağıda açıklanmıştır.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parlaklık ve Renk | Bir parlaklık modu seçin ve parametreleri ayarlayın. |
| Görüntü Modu | Video veya sinyal kaynağının görüntü parametrelerini ayarlamak için film, futbol, ofis ve oyun gibi farklı senaryolarda farklı görüntü modları seçin . Düşük gecikme seçeneği oyun modunda mevcuttur. |
| Ses efekti | Bir sinyal kaynağının çerçeve oranını ayarlar. |
| Odak Kalibrasyonu | Uzun süreli kullanımdan sonra kalite düşerse "Odak Kalibrasyonu"nu seçerek otomatik odaklama işlevini yeniden kalibre edin. Not: Ekrandaki talimatları izleyin. |
| Kilit Taşı Kalibrasyonu | Otomatik trapezoid düzeltme işlevinin etkisinden memnun değilseniz, otomatik trapezoid düzeltme işlevini "Keystone Calibration" ile yeniden kalibre edebilirsiniz. Not: Ekrandaki talimatları izleyin. |
| Cayro Kalibrasyonu | Uzun süreli kullanımdan sonra otomatik trapezoid düzeltme işlevi eskisi kadar iyi değilse, otomatik trapezoid düzeltmenin etkisini optimize etmek için cayroyu "Jiroskop Kalibrasyonu" aracılığıyla yeniden kalibre edebilirsiniz. Ekrandaki talimatları izleyin. |

10 Güç Talimatları

- Cihazı açmak için verilen güç kablosuyla bir güç kaynağına bağlayın.

11 Sistem güncellemesi

- Sistem yalnızca cihaz en az %50 pil gücüne sahip olduğunda veya bir güç kaynağına bağlı olduğunda yükseltilebilir.

Önemli Önlemler

Cihazın doğru kullanımı:

- Güçlü projektör ışığı gözlerin yaralanmasına neden olabileceğinden merceği gözlerinize doğrultmayın.
- Cihazın normal ısı yayma arızası nedeniyle dahili elektronik cihazların zarar görmemesi için cihazın hava giriş/çıkışı kapatmayınız .
- Merceğe zarar vermemek için merceği doğrudan kağıt ve bez dahil temizleme araçlarıyla silmeyin . Lütfen lens yüzeyindeki tozu temiz hava üfleyerek temizleyin.
- Devre kartının yağmur suyu, nem ve mineral içeren sıvılarla aşınmasını önlemek için cihazı kimyasal, deterjan veya herhangi bir sıvı ile yıkamayınız .
- Cihazı, bileşenlerini ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Cihazın kuru ve havalandırılmalı ortamda kullanıldığından emin olunuz.
- Aşırı sıcaklıklar elektronik cihazların ömrünü kısaltacağından aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda cihazı saklamayın. Cihazı 0°C-40°C ortam sıcaklığına yerleştirin ve kullanın .
- Cihazı kurutmak için herhangi bir ısıtma cihazının (kurutma makinesi ve mikrodalga fırın gibi) içerisine koymayınız.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için cihazı sert bir şekilde sıkıştırmayın veya üzerine veya arkasına bariyer koymayın.
- Dahili devre kartına zarar vermemek için cihazı fırlatmayın, çarpmayın veya keskin bir şekilde titretmeyin.
- Cihazı kendiniz söküp takmaya çalışmayın. Herhangi bir sorun oluşursa, lütfen XGIMI'nin satış sonrası servisiyle iletişime geçin.
- Hiçbir ürünü kendi başınıza onarmayın. Cihaz veya herhangi bir bileşen düzgün çalışmazsa, zamanında XGIMI satış sonrası servisine başvurun veya onarım için fabrikaya gönderin.
- Kulaklık kullanırken dikkatli olun, kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Herhangi bir parlak kaynağa olduğu gibi doğrudan ışına bakmayın, RG2 IEC 62471-5:2015.



FCC uyarısı

Cihaz, FCC kuralının 15. bölümünün hükümlerine uygundur. Çalıştırma aşağıdaki2 koşulları karşılar : (1) cihaz zararlı girişime neden olmaz ve (2) cihaz, yanlışlıkla çalıştırılmasına neden olabilecek girişim de dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir. Kullanım kılavuzu veya çalışma talimatları, kullanıcılara radyatörlerin kasıtlı veya kasıtsız olarak açıkça belirtilmeden değiştirildiğini ve değiştirildiğini hatırlatmalıdır. sorumlu uyumluluk tarafının onayı, kullanıcının cihazı çalıştırmamasını engelleyebilir. Kılavuzun kağıt dışında bir biçimde, örneğin internet aracılığıyla bilgisayar diskinde sağlanmış olması halinde, bu bölümde istenen bilgiler, kullanıcıların bu kılavuza erişebileceği varsayımıyla alternatif biçimde kılavuza dahil edilebilir. bilgi formu .

Notlar:

Cihaz, B sınıfı dijital cihazda FCC kuralının 15. bölümündeki kısıtlamaları karşılamak üzere test edilmiştir. Bu kısıtlamalar, bir konut kurulumunda zararlı girişimin etkili bir şekilde önlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Talimatlara uygun kurulum ve kullanım yapılmazsa, cihaz radyo frekansı enerjisi üretecek ve yayacak ve radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olmayacağını garanti yoktur, eğer cihaz radyo veya televizyon alımında zararlı parazite neden oluyorsa (cihazın durdurulup başlatılmasıyla belirlenir), kullanıcıların paraziti şu şekilde düzeltmeye çalışması önerilir: Aşağıdaki önlemlerden biri veya daha fazlası:

- Alıcı antenin yönünü yeniden konumlandırın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım istemek için distribütörlere veya deneyimli radyo/televizyon teknisyenlerine danışın.
- Bu cihaz slave olarak çalışmakta ve 2.4 GHz (2402-2480 MHz, 2412-2462 MHz) bandında veya 5 GHz (5.180 GHz-5.240 GHz, 5.260 GHz-5.320 GHz, 5.500 GHz-5.700 GHz, 5.745 GHz- 5.825 GHz) bandı.

EAC RoHS CE UK CA

FCC-nummer: 2AFENXL03A

IC Uyarısı

Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur.
Çalıştırma aşığıdaki iki koşula tabidir:

- (1) Bu cihaz parazite neden olmayabilir ve
- (2) Bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek müdahaleler dahil olmak üzere her türlü müdahaleyi kabul etmelidir.

IC: 27045-XL03A

Uyarı:

Lütfen aparatı kurmadan veya çalıştırmadan önce elektrik ve güvenlik bilgileri için muhafazanın dış alt kısmındaki bilgilere bakın.

Uzaktan kumanda ve portal cihazı için uyarı:

1. Pil yanlış tip pille değiştirilirse patlama riski vardır.
2. Pilin ateşe atılması, mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamaya neden olabilir.
3. Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı yüksek sıcaklığa sahip bir ortamda bırakmayın.
4. Pili, patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük basınca sahip bir ortama koymayın.

CE Bakımı

1. Ürün yalnızca USB2.0 sürümünün bir USB arabirimine bağlanmalıdır.
2. Adaptör, ekipmanın yakınına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
3. EUT Çalışma sıcaklığı aralığı: -10°C-40°C
4. Adaptör:
 - Fiş, adaptörün bağlantı kesme aygıtı olarak kabul edilir.
 - Güç kaynağı ve ADP (derecelendirme):
 - ① Giriş: AC 100-240 V50/60 Hz, 1.5 A
 - ② Çıkış: DC 19.0 V, 4.74A
5. Cihaz vücudunuzdan 20 cm uzakta kullanıldığında RF özelliklerine uygundur.
6. İşitme duyunuzun zarar görmesini önlemek için, uzun süre yüksek ses seviyelerinde dinlemeyin.



Uygunluk beyanı

XGIMI Technology Co., Ltd. işbu belge ile bu ürünün 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu ürünün bazı AB üye ülkelerinde kullanılmasına izin verilmektedir. Muayene pastası için cihaz aşağıdaki Üye Devletlerde kullanılabilir:

5.15-5.25 GHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır.

Bu Sıklık, aşağıdaki Üye Devletler veya bir Üye Devlet içindeki hizmete sunma kısıtlamalarının veya kullanım izni için gerekliliklerin bulunduğu coğrafi bölge için geçerlidir.

| BE | EL | LT | PT |
|----|----|----|----|
| BG | ES | LU | RO |
| CZ | FR | HU | SI |
| DK | HR | MT | SK |
| DE | IT | NL | FI |
| EE | CY | AT | SE |
| IE | LV | PL | UK |

Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi

Uzaktan kumanda için bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC ve IC radyasyona maruz kalma limitlerine uygundur.

Verici, başka herhangi bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.

LED projektör için cihaz, kontrolsüz ortamlar için belirtilen FCC radyasyona maruz kalma limitlerini karşılar. Cihazın montajında ve çalışmasında radyatör ile gövde arasındaki mesafe en az 20 cm olmalıdır.

Notlar:

5150-5250 MHz frekans aralığı sadece iç mekan kullanımı içindir.

Bu Sıklık, aşağıdaki Üye Devletler veya bir Üye Devlet içindeki hizmete sunma kısıtlamalarının veya kullanım izni için gerekliliklerin bulunduğu coğrafi bölge için geçerlidir.

|  | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| BE | HR | AT |
| BG | IT | PL |
| CZ | CY | PT |
| DK | LV | RO |
| DE | LT | SI |
| EE | LU | SK |
| IE | HU | FI |
| EL | MT | SE |
| ES | NL | UK |
| FR | | |

XGIMI Technology Co., Ltd.

Building A4, No. 1129 Century City Road, New and High-tech zones, Chengdu City China
service@xgimi.com www.xgimi.com