

Bruksanvisning

LED INFÄLLDA SPOTLIGHTS

Modellnummer: NNxx-DBFx-IBN350x



English	Italiano
Deutsch	Polski
Français	Nederlands
Español	Svenska

Tack för att du valde spotlights från Scandinavian home.

Om du har några frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst, vi hjälper dig gärna: contact@home-scandinavian.de

Vänligen läs följande information noggrant före installation. Spara instruktionerna för framtida bruk.

Avsedd användning

Armaturerna är uteslutande avsedda för drift med nätspänning (220-240 V AC, 50-60 Hz). Anslutningsmaterial som kopplingsdosor och anslutningsplintar ingår inte i leveransen.

Använd armaturerna endast inomhus och undvik påverkan av hög luftfuktighet, damm och vibrationer - för mer information, se avsnittet "Installation i badrum". Undvik även exponering för värme eller kyla (mer än 50°C eller mindre än -20°C). Under drift bör en omgivningstemperatur på 40°C inte överskridas.

Armaturerna är uteslutande avsedda för montering i tak. Armaturerna är inte dimbara.

Ljuskällan eller lysdioden i armaturerna kan inte bytas ut av slutanvändaren.

Annan användning än den som beskrivs i denna bruksanvisning kan leda till personskador, materiella skador eller skador på armaturerna.

Installation i badrummet

Installationsföreskrifterna varierar från region till region. Kontakta din lokala elmyndighet och bekanta dig med de lokala föreskrifterna i din region.

Armaturerna är klassificerade som IP20.

Armaturer måste installeras av en behörig elektriker, som bör veta vad som är tillåtet.

Säkerhetsinstruktioner och friskrivningsklausul

Vi tar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig användning eller underlåtenhet att följa dessa anvisningar. I detta fall finns det inte heller något krav på garanti.

Anslutning till nätspänning måste utföras av en behörig elektriker.

Gällande föreskrifter för förebyggande av olyckor måste följas.

De grundläggande reglerna skall följas:

- Koppla bort strömmen (slå ifrån strömbrytaren och säkra den mot oavsiktlig återinkoppling, t.ex. genom att placera en tejpremsa över strömbrytaren)
- Kontrollera att det inte finns någon spänning vid alla anslutningar (använd en lämplig mätanordning, kontrollera att den fungerar korrekt i förväg)
- Jordning och kortslutning
- Täck intilliggande delar som är under spänning

Kontrollera armaturerna och anslutningskabeln med avseende på eventuella skador före installationen.

Anslut aldrig armaturen omedelbart om den tidigare har flyttats från ett kallt till ett varmt rum. Den kondens som uppstår kan förstöra armaturen. Låt armaturen anta rumstemperatur innan du ansluter den. Detta kan ta flera timmar.

Armaturernas isolering motsvarar skyddsklass II. Apparater i skyddsklass II får inte anslutas till jordledaren.

Armaturerna får endast förvaras på en torr plats. Armaturerna får under inga omständigheter bli våta, inte ens efter installationen. Annars finns det risk för elektriska stötar.

Armaturerna får aldrig användas i miljöer med brandfarliga gaser, ångor eller damm. Det finns risk för brand och explosion.

Under drift kan ljuskällan bli mycket varm och bör därför inte beröras.

Öppna inte armaturerna, de innehåller inga delar som kan underhållas av användaren. Om armaturerna öppnas finns risk för elektriska stötar.

Om en armatur skulle vara defekt, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vi hjälper dig gärna.

Titta aldrig direkt in i de tända armaturerna. Den höga ljusintensiteten kan orsaka ögonskador.

I kommersiella anläggningar måste bestämmelserna om förebyggande av olyckor följas.

Montering

ATTENTION

Beakta säkerhetsanvisningarna och anvisningarna för korrekt användning!

Det minsta avståndet mellan armaturerna och alla andra material (takkonstruktion, isoleringsmaterial, ångspärrfolie) får inte understiga 20 mm, annars finns det risk för överhettning och brand.

Armaturerna är inte dimbara och får inte användas tillsammans med en dimmer, annars kan armaturerna och dimmern skadas.

1. Takutskärningen bör vara 60 mm till 70 mm (helst 65 mm) (armaturens ytterdiameter är 75 mm).
2. Den blå anslutningskabeln ska anslutas till neutralledaren (N).
3. Den bruna anslutningskabeln ska anslutas till linjeledaren (L).

ATTENTION

Under installationen får anslutningsledningarna inte skadas under några omständigheter. Kontrollera detta innan du tar enheten i drift.

Anslutningsplintar (t.ex. Wago 221-413) ska monteras i en extra anslutningslåda med IP20 eller högre, som måste vara utrustad med dragavlastning för anslutningskabeln.

4. Lyft fjädrarna bakåt och för in armaturen i takutskärningen. Skjut in armaturen ytterligare i takutskärningen tills den är jämn med taket. Var försiktig! Hållfjädrarna kan plötsligt tippa över och dra armaturen mot taket. Ta därför inte tag mellan armaturen och taket när du sätter i den. Risk för klämning!

5. Kontrollera att armaturen sitter ordentligt fast.

Vid användning av Wago klämmor 221-413 krävs två klämmor för anslutning av en armatur. Dessa klämmor har fördelen att de är lämpliga för armaturens flexibla anslutningsledning och för styv koppartråd (tvärsnitt 0,2 - 4 mm², band 11 mm). Den tredje kontakten kan användas för att ansluta ytterligare en armatur vid behov.

Rengöring och underhåll

ATTENTION

Innan arbetet påbörjas ska armaturerna kopplas bort från elnätet (brytaren ska stängas av) och svalna.

Rengör ytan endast med en mjuk, torr eller fuktig trasa.

Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

Meddelande om bortskaffande

Armaturerna får inte slängas i hushållsavfallet.




Elektronisk utrustning måste kasseras i enlighet med lokala miljöbestämmelser för avfallshantering via de lokala insamlingsställena för elektrisk utrustning.

CE-märkning


Genom att använda CE-märket bekräftar tillverkaren att alla krav i de tillämpliga direktiven uppfylls. CE-märkningen är endast avsedd för myndigheter och garanterar inte några prestandaegenskaper.

Tekniska specifikationer

Dimbar	Nej
Pivoterande	Nej
Watt	4,5 W
Spänning	230 V~ 50 Hz
Färgtemperatur	3000 K
Ljusflöde (360° sfär)	500 lm
Ljusflöde (90° kon)	n.a.
Index för färgåtergivning	CRI ≥ 90
Strålvinkel	110°
Livslängd	25000 h
Yttre diameter	75 mm
Håldiameter	60 - 70 mm
Installationsdjup	26 mm
Omgivande temperatur	max. ta = 40 °C
Avstånd till isolering	min. 20 mm
Skydd mot inträngning	IP20
Skyddsklass	II
Material	Gjuten zink

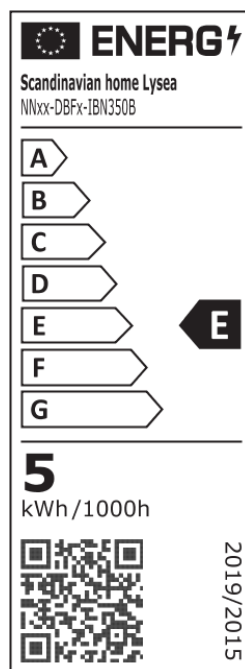

Anmärkning om den nya EU:s energimärkning



(Exempel)

EU:s nya energimärkning gäller från och med den 1 september 2021. De tidigare plusklasserna har avskaffats och ändrats till en klassificering från A-G. Dessutom har mät- och utvärderingsförfarandet ändrats för att göra märkningen framtidssäker och framtida tekniker jämförbara.

Det kan till exempel hända att en produkt som uppnådde klass A++ enligt den gamla energimärkningen nu bara klassificeras som F. Produkten är dock fortfarande energieffektiv eftersom endast utvärderingsförfarandet har ändrats och inte själva produkten.

För en tillförlitlig jämförelse mellan den gamla och nya energimärkningen även i övergångsfasen rekommenderar vi att man jämför effektförbrukningen (watt) och ljusflödet (lumen).

Ytterligare information om energieffektivitet finns på: home-scandinavian.de/en/energy



home-scandinavian.de/en
contact@home-scandinavian.de

Scandinavian home Lysea
Ett varumärke av Impulse Advance GmbH
Kohlmarkt 16, 38100 Braunschweig, Tyskland
© Impulse Advance GmbH