





## PNI RD290

Internet DAB and FM radio/ Интернет DAB и FM радио/ Internet DAB und UKW-Radio/Internet DAB y FM radio/Internet DAB et FM radio/Internet DAB és FM rádió/Internet DAB e FM Radio/ Internet-DAB- en FM-radio/Radio internetowe DAB i FM  
Internet radio DAB si FM




EN	User manual .....	3
BG	Ръководство за употреба .....	22
DE	Benutzerhandbuch .....	43
ES	Manual de usuario .....	63
FR	Manuel utilisateur .....	82
HU	Használati utasítás .....	101
IT	Manuale utente .....	121
NL	Handleiding .....	140
PL	Instrukcja obsługi .....	159
RO	Manual de utilizare .....	178



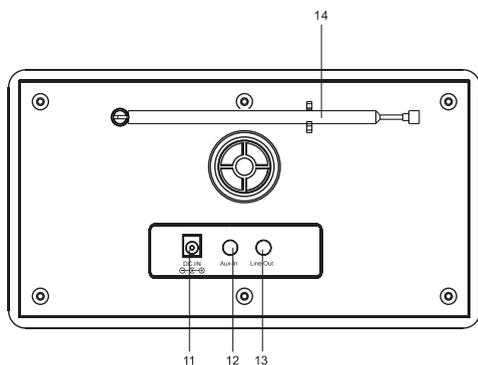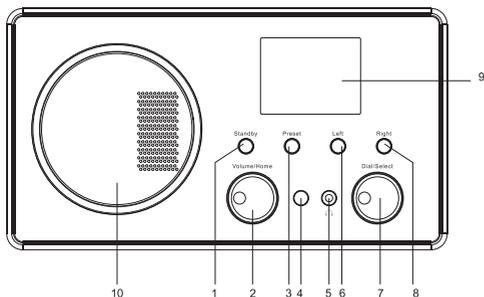

1. **Standby** - Press to display the menu/Press to put the screen in standby mode (the screen will show the date, time and weather conditions)
2. **Volum/Home** - Turn the knob to adjust the volume level/Press the knob to return to the main menu
3. **Preset** - Long press this button to access the “Add to favorites” list/ Short press this button to quickly recall the favorites list
4. IR sensor for remote control
5. 3.5 mm jack for headphones
6. **Left** - Left cursor/Press to return to the previous menu
7. **Dial/Select** - Rotate to browse the menu//Press to confirm a selection or to stop the playback
8. **Right** - Right cursor/Click to see information about the current radio station
9. Color screen 2.4 inch
10. Speaker
11. DC In
12. Aux-In 3.5 mm
13. Line out 3.5 mm
14. Telescopic antenna

## REMOTE CONTROL

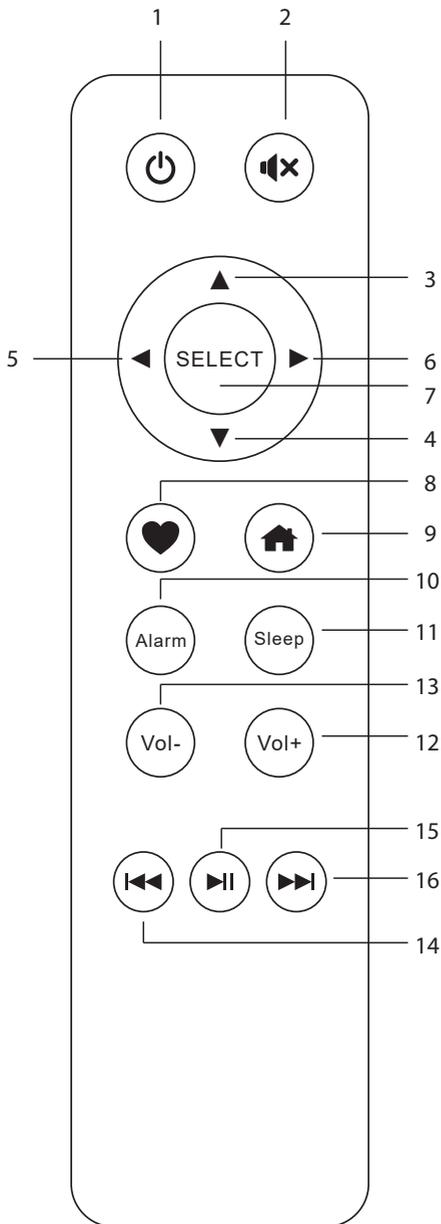

1. Standby
2. Mute
3. Up cursor
4. Down cursor
5. Left cursor /Back to previous menu
6. Right cursor
7. SELECT - confirmation key
8. Favorite key - press to access the list of favorite radio stations, long press to access the list "Add to favourite"
9. Main menu
10. Alarm - Press to set the alarm
11. Sleep (Sleep Timer) - Press to set the sleep time
12. Volume +
13. Volume -
14. Previous radio channel on the list/ Previous song on UPnP
15. Play/Pause - for UPnP
16. Next radio channel on the list/Next song on UPnP

## BEFORE YOU START

- Make sure you have an internet connection.
- Make sure you have a WiFi router connected to the internet. PNI RD290 supports b/g/n wireless connection.
- Make sure you know the router's WEP or WPA password. You need the password of the Wifi network when you connect the radio to the router.

## WARNINGS


- Do not expose the device to high temperature and humidity conditions for a long period.
- Do not get wet the device wet. If this has happened, immediately unplug the device and take it to a service center.
- Do not use or store the device in an environment with excessive dust or sand.
- Use only the power adapter included in the package. Using an adapter with other technical features can lead not only to the failure of the device but also to personal injury.
- Clean the device only with a soft dry cloth.
- To prevent electric shock, do not open the device housing. In case of failure, call a specialized center.

## INSTRUCTIONS FOR USE


1. Plug one end of the power adapter into the DC-In port on the device and the other end into a 230V socket.

**Note:** *Use only the power adapter included in the package. Using an adapter with other technical specifications can lead not only to the failure of the device but also to personal injury.*

2. The display will light up and will look like the picture below:




3. Select your preferred language for the menu



4. You will be asked if you want the Wifi connection to be checked every time the device is switched on: **“Check Network when Power on”**. We recommend that you choose the **“Yes”** option.

## THE CONNECTION TO THE WIFI NETWORK

The message below will appear on the screen. Choose **“Yes”** to search for available wireless networks in your area. If your router has the WPS option, you can choose **“Yes (WPS)”**.



The device will start scanning the networks. You will then see a list of available networks:



Select your network, enter your WEP or WPA password. If your router is not password protected, the device will automatically connect to the network.



Follow the steps below to input your router’s password, using the radio buttons:

- Rotate the **Dial/Select** button to browse through the available characters. Turn right for letters and special characters and turn left for numbers.


- Press the **Right** button to input the next character in the password.
- Press the **Left** button to delete a character.
- After you add the last character in the password, press **Dial/Select** again to confirm. **Do not press the Right button again!**

To input the password using the remote control, follow the steps below:

- Press ▲ or ▼ to browse through the characters.
- Press ► to input the next character in the password.
- Press ◀ to delete a character.
- After you have input the last character of the password, press the **Select** key. **Do not press ► button again!**

After entering the password, the device will connect to the WiFi network. In the upper left corner of the screen will appear the icon indicating the signal level.

After successfully connecting the device to the internet, the main menu will appear on the screen.




## INTERNET RADIO

Choose **Internet radio** from the menu. From the options displayed, select **Radio Station/Music**. Find a radio station by genre, country, top 20 or featured.

### My Favorite

#### To preset a station

While listening to your favorite radio station, press and hold the key ♥ on the remote or the button **Preset** on the device. The **Add to my favorite interface** will appear on the screen. Choose the position and press the **Dial/Select** button to confirm.

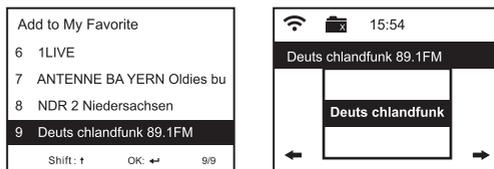

*Note: If you press the Dial/Select button and the icon  appears on the screen, it means that the radio station has already been assigned to the presets.*

The presets will be stored in ascending order. You can store up to 250 radio stations.

*Note: Preset 1 to 5 are reserved for your own choice of the dedicated radio channels. Scroll to choose the desired number to save your favourite channel. To save more channels after the first five presets are occupied, press and hold the preset button and it will assign to preset no. 6 onwards.*

You can edit your favorite list anytime. Go to **Internet Radio** → **My Favourite** or press the button **Preset** on the device or the key  on the remote. After the favorites list appears on the screen, select a radio station and press the **Right** button on the device. The menu below will appear on the screen:



**Delete** - To delete the selected station

**Shift up** - To shift the selected station by one level up on the ranking

**Shift down** - To shift the selected station by one level down on the ranking

**Rename** - To rename the selected station

**Play** - Press and play the selected station

### To recall a preset station

Press the button **Preset** on the device or the key  on the remote. Choose the station you want. Press the **Dial/Select** button to play it.

## Sleep radio

Play a radio station for sleep.

Predefined categories: Birds, Piano, Rain, Spa, Space, Waves

## History

The radio will memorize the last listened 10 stations.

## Service

### Search Radio Station

You can find your favorite radio station by searching for it by name. The procedure for entering characters from the name is similar to the procedure for entering the password of the Wifi network.

### Add New Radio Station

If you can not find the radio station by searching by name and have the URL you can add it here. The procedure for entering the characters in the link is similar to the one for entering the password of the Wifi network

**Note: The link you enter must be the audio streaming URL.**

While playing a radio station, the image transmitted by the respective station will appear on the screen.



## SPOTIFY/MEDIA CENTER

### Spotify Connect

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) to learn how.

## Media Center UPnP (Universal Plug and Play)

This device supports UPnP and is DLNA compatible.

This feature allows streaming audio from other devices connected to the network. For this, it is necessary to have a compatible device in your network that works as a server. This can be a NAS or a conventional PC through which you have access to the shared directory and which in turn allows media sharing. The director can be browsed and played through the tuner (PNI RD290).

*Note: Before using this feature, make sure all the devices are in the same Wifi network.*

### Music streaming

Once the UPnP/DLNA compatible server has been configured to share media files with your radio, you can start playing music.

- In the main menu of your radio, select **Media Center** → **UPnP**
- It may take a few seconds for your radio to complete scanning the available UPnP servers. From the list of servers found, select the desired server.
- The radio will display the media categories available on the UPnP server (eg “music”, “playlist”)
- Choose the media file you want to play. You can set the playback mode by accessing the menu **Configuration** → **Playback Setup**.
- If no UPnP server has been found, on the screen will appear **Empty list**.

### My Playlist

You can create your own playlist with the media files from the UPnP server. Choose the song you want to add to the playlist, long press and hold the **Dial/Select** button. The song will be added to your own playlist.

### Clear My Playlist

Clean up the current playlist so you can create another one.

*Note: If you have a DLNA compatible server, follow the steps described above to browse the audio files on DLNA compatible devices and play them on your radio.*

You can listen to FM radio stations without internet connection.

Extend the telescopic antenna to optimize the reception level.

From the main menu of your radio select **FM** or press the key  on the remote control to return to the main menu.

To scan the FM frequencies, press the buttons for 2 seconds **Left** or **Right**. The device will automatically scan the frequencies and stop when it finds a stable signal. If you want to fine tune the station found, turn the **Dial/Select** button or the keys / on the remote control.

### Save radio stations by automatic scanning

Briefly press the **Dial/Select** button (or the **Select** key on the remote control). On the screen you will be asked if you want Auto Scan or not. Choose “Yes” and press **Dial/Select** to confirm. The machine will start scanning and automatically save the found stations. You can access the list of saved stations by pressing the **Preset** button on the device or the key  on the remote. A radio station saved in the list can always be overwritten by another.

### Service Following

This feature allows you to find the same radio station over the Internet, provided that the station has Internet streaming available and compatible with your radio. By listening to a radio station over the Internet, you have a better reception, without background noise and the interference that usually accompanies FM reception.

While listening to an FM radio station, the icon shown below will appear on the screen if the respective station is also available on the Internet.



Press and hold the **Dial/Select** button (or the **Select** key on the remote control), the radio will automatically switch to Internet Radio mode and start playing that channel.

You can save up to 99 radio stations.


## DAB MODE

You can listen to DAB radio stations without internet connection.

Extend the telescopic antenna to optimize the reception level.


From the main menu of your radio select **DAB** or press the key  on the remote control to return to the main menu.

If this is your first time using DAB mode, the radio will automatically scan DAB stations. At the end of the scan operation, the DAB stations found by the radio will be listed on the screen.



Select the radio station you want to listen to, and then press the **Dial/Select** button (or the **Select** key on the remote control) to confirm its playback. Press the **Left** button (or the key  from the remote control) to return to the list

of scanned stations. If you press the **Left** button again (or the key ◀ from the remote control), the interface below will appear on the screen:

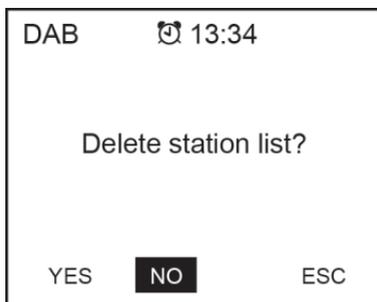

Choose **NO** to keep the current radio station and to scan new stations.

Choose **YES** to clear the current radio station and start a full scan.

Select **ESC** to exit the current operation.

To stop playback of the radio station, press the **Dial/Select** button (or the **Select** key on the remote control). When you want to play the radio again, press **Dial/Select** again.

## Service Following

This feature allows you to find the same radio station over the Internet, provided that the station has Internet streaming available and compatible with your radio. By listening to a radio station over the Internet, you have a better reception, without background noise and the interference that usually accompanies DAB reception.

While listening to an FM radio station, the icon shown below will appear on the screen if the respective station is also available on the Internet.



Press and hold the **Dial/Select** button (or the **Select** key on the remote control), the radio will automatically switch to Internet Radio mode and start playing that channel.

You can save up to 99 radio stations.

## INFORMATION CENTER/AUX-IN/DLNA

### Weather Information

PNI RD290 can find and display weather status information.

Choose the continent → country → city. The meteo conditions for the current day and the forecasts for the next 4 days will appear on the screen. Press the **Dial/Select** button to confirm if you want this information to be displayed in **Standby** mode: **Add to Standby Display**. Press **Dial/Select** again to confirm.

In the standby mode, on the screen, every 10 seconds will alternate hour/date and the weather information.

In standby mode, when the analog clock is displayed, press the **Right** button and real-time weather information will appear on the screen. Continue pressing the **Right** button to display the weather forecast for the next 4 days. To see more details about a specific day, turn the **Dial/Select** button or press ▲/▼ on the remote.

*Note: The weather information displayed is for reference only. There may be differences from the actual conditions.*

### Financial information

The device displays information about the main international exchanges.

### System information

The device displays information about the software version, the wireless network and the Spotify version.

You can enjoy music from other devices (MP3 player or mobile phone) by connecting the audio cable to the AUX-IN port of the radio.

## CONFIGURATION

### Time Display

You can choose between analog or digital clock display.


### Manage my mediaU

You can make your own list of favorite radio stations using your computer.


1. Go to [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) and register
2. You will need the MAC address of the radio to register it.
  - To find the MAC address, follow the steps below:
    - Go to the main menu → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address**
    - Once you are logged in, go to **My Media U** → **Radio**. Enter the radio name and serial number (MAC address) and save.

The screenshot shows the 'my mediaU radio' section of a website. At the top, there is a search bar with the text 'Search station, genre / location / city / callign...' and a 'Search' button. Below the search bar are tabs for 'Genre', 'Location', and 'DAB'. The main content area has a navigation bar with 'Home', 'my mediaU', 'Manage', and 'Radio'. The 'Radio' tab is selected. The page title is 'my mediaU radio'. Below the title, there is a blue banner with the text: 'By registering your radio that support 'my mediaU' function. You can : 1. Organize favorite stations for your radios. 2. Manually add stations on your radios.' Below the banner, there is a section titled 'Add radio (PC and mobile phone users not required)'. This section contains two input fields: 'Radio Name' with the placeholder text 'Name your radio here.' and 'Serial Number' with the placeholder text 'Enter radio's access code here.' and a small blue icon with the text 'Where and how to get serial number:'. A blue 'Save' button is located at the bottom of the form.

Now you can make your own list of favorite radio stations. Your radio will sync immediately and you will be able to find the favorites list in the menu **My MediaU**.

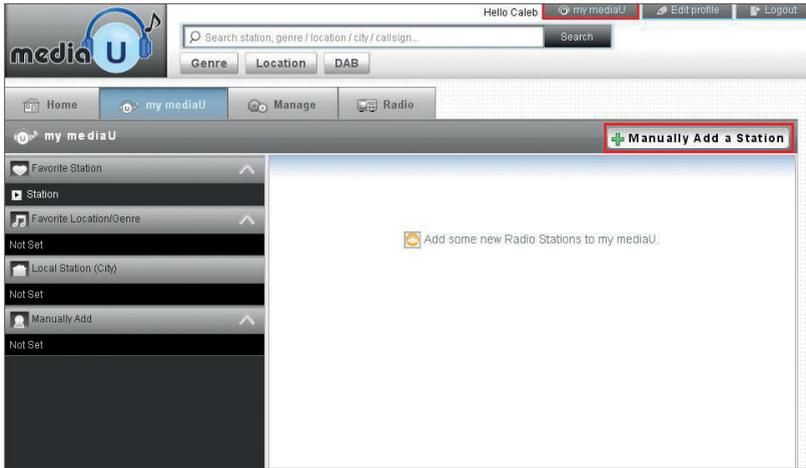


*Note: If you want to add a URL that is not in the Media U database, make sure it is the URL of an audio streaming or contact the Media U team to add it for you.*

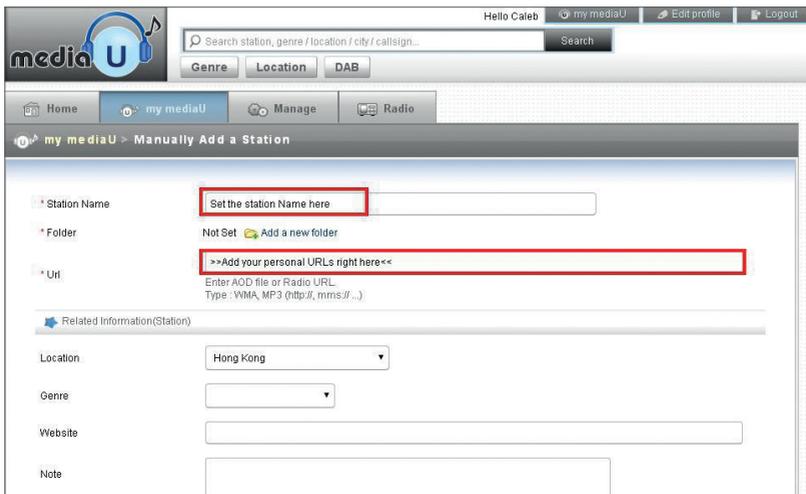

The application allows a maximum number of 5 users who can add the same radio and only one user in a row can access and listen to the same list of favorites.

To find the same list of favorites on your radio, go to the menu **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Enable**. Then return to the main menu and choose **My Media U**.



*Notes: Whenever you make changes to your favorites list in your Media U account, you must first disable My Media U from your radio menu and re-enable it to resync and upload the latest updates: Configuration → Manage my mediaU → Disable → Enable.*

## Network

### Wireless Network Configuration

Press the **Dial/Select** button (or the **Select** key on the remote control) to scan the available wireless networks in the area.

### Wireless Network (WPS PBC)

With WPS you can connect the radio to the router by pressing a button on the radio and the WPS key on the router to configure the WiFi connection. The router must have WPS function.

### Manual Configuration

You can manually set the network by activating DHCP (the network parameters are automatically received) or manually entering the network SSID.

### Check network when power on

You can enable or disable the automatic network connection verification function each time the radio is switched on.

### Date&Time

The time of the radio is automatically synchronized with the time of your area. You can manually set the time. Choosing the time format (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY or MM/DD/YYYY) and the date format (12 hours/24 hours).

## Alarm

### Alarm 1/Alarm 2

You can set up to 2 alarms at different times. For each alarm you have the

following settings: time, sound of the alarm (a radio station, a song or a beep) and the volume.

## NAP Alarm

If you want to rest for only a few tens of minutes and you want to be awakened by an alarm, you can use this function. You can set the alarm to ring for more than 5 minutes or up to 120 minutes. For **NAP Alarm** the **Snooze** function is not available (repeat alarm).

## Snooze

Cand suna alarma, apasati orice buton de pe radio (cu exceptia butonului **Standby**) pentru a activa functia **Snooze**. The alarm will sound again after 5 minutes. Pressing the Standby button cancels the alarm.

*Note: if you chose to wake up with the sound of a radio station over the internet and the internet connection is missing at the time of alarm, after one minute the alarm will sound with the default sound (beep).*

## Timer

Set the maximum time by pressing the **Right/Left** and **Dial/Select** buttons to turn the countdown on.

## Scheduled Playing

You can set the radio to start automatically at a certain time, repeated daily or on certain days.

## Language

Choose the display language of the menu: English, German, Spanish, French, Portuguese, Dutch, Italian, Russian, Swedish, Norwegian, Danish, Hungarian, Slovak, Polish, Turkish, Suomi.

## Dimmer

You have two options: **Power Saving** (the screen automatically shuts off when no operation is performed) and **Turn on** (manually set the brightness level of the screen).

## Display

Choose the color or black and white display.

## Power Management

If the radio does not receive any signal, it automatically enters Standby to save energy. The default setting is 30 minutes. Other options: 5 minutes and 15 minutes.

## Sleep Time

Set the time after which the radio enters Standby mode. Options: between 15 minutes - 180 minutes.

## Weather

Set the location (continent, country, locality) where you want to display the temperature from.

## Local Radio Setup

The radio can automatically detect your location or you can set the location manually.

## Playback Setup

Set the playback preferences for UPnP. Options: Off, Repeat one, Repeat all, Shuffle.

## Device

### DLNA setup - Rename

PNI RD290 can play music from DLNA compatible devices connected to the same network with your radio. The radio will be identified by the DLNA device with the name you can customize in the menu **Configuration** → **Device** → **Rename**.

## App

### AirMusic Control

You can control the radio remotely by installing **AirMusic Control** app on the phone. Atat radioul cat si telefonul trebuie sa fie in aceeasi retea.

## Equaliser

Set the equalizer according to your listening preferences.

## Resume When Power On

After starting, the radio will continue to play the last radio station listened to.

## Reset to Default

Reset the radio to the factory settings. All favorites lists and all custom settings will be deleted.

## TROUBLESHOOTING



1. If you have trouble connecting your radio to the internet, follow the steps below:
  - Check if another device (for example a PC) can connect to the Internet.
  - Check the radio menu if you have DHCP enabled or if you have set a manual static IP
  - Check if the firewall is blocking any port
  - If the message “**Bad ESSID or key**” appears on the radio screen, you must add the MAC address of the radio to the list of allowed devices of your Access Point. The MAC address of the radio can be found by accessing **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Read the Access Point instructions for details on adding a device to the list of allowed devices.
  - Check if you have entered the correct Wifi password.
  - If your network was set to Hidden and does not appear in the list of networks detected by your radio, you can either make it visible or add its name manually during the setup process: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
2. If your radio has successfully connected to the wireless network but does not play certain radio stations, the cause may be one of the following:
  - The radio station does not broadcast at the moment
  - Too many users try to connect to the radio station server, and the server does not support so many connections
  - The respective radio station no longer broadcasts online
  - The URL of the radio station is no longer good. Each time the radio is switched on, the links should update automatically. If it is not updated, contact the Media U team ([www.mediayou.net](http://www.mediayou.net))
  - The internet is slow.
3. When you search for PCs through UPnP function and no PC can be found or your PC is not listed:
  - The radio is not in the same network as the PC
  - You have a Firewall set on your PC that prevents file sharing

4. You have found the PC on which you want to play the music, but you do not find any folder on the PC:
  - A firewall blocks the radio from viewing shared files. Disable the firewall or allow file sharing through the firewall.


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input voltage	5V/1A
Supply voltage	230 V
WiFi frequency	2.4GHz
WiFi transmission power	100mW
Wireless standard	IEEE802.11b/g/n
Security protocols	WEP/WPA/WPA2
Frequency range	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F) It supports DAB and DAB+
Audio power	3W (RMS) x 1
Audio interface	Jack 3.5mm for headphones
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Dimensions	220 x 115 x 120 mm
Weight	1093 g
Screen	Color 2.4 inch

## КЛАВИШИ И ФУНКЦИИ

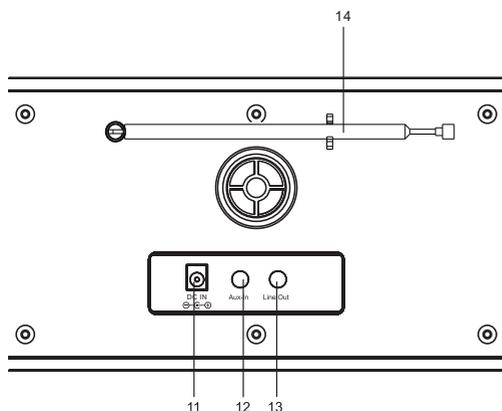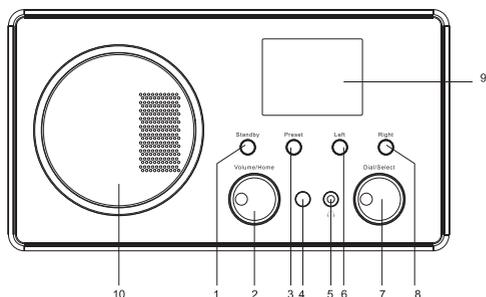

1. Готовност - Натиснете, за да изведете менюто/Натиснете, за да поставите екрана в режим на готовност (на екрана ще се покажат датата, часът и метеорологичните условия)
2. Volum/Home - Завъртете копчето, за да регулирате силата на звука/ Натиснете копчето, за да се върнете в главното меню
3. Предварително зададено - Натиснете дълго този бутон за достъп до списъка „Добавяне към любими“/Кратко натиснете този бутон за бързо извикване на списъка с любими
4. IR сензор за дистанционно управление
5. 3,5 мм жак за слушалки
6. Ляво - ляв курсор/Натиснете, за да се върнете в предишното меню
7. Dial/Select - Завъртете, за да прегледате менюто // Натиснете, за да потвърдите избор или да спрете възпроизвеждането
8. Десен - Десен курсор/Щракнете, за да видите информация за текущата радиостанция
9. Цветен екран 2,4 инча
10. Говорителят
11. DC вход
12. Aux-In 3,5 мм
13. Изход 3,5 мм
14. Телескопична антена

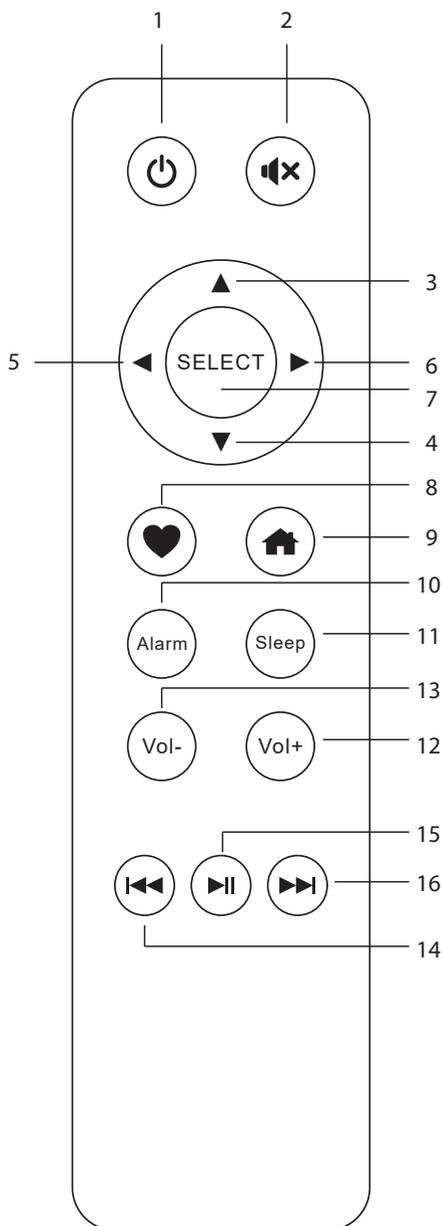

1. в готовност
2. Без звук
3. Курсор нагоре
4. Курсор надолу
5. Ляв курсор /Назад към предишното меню
6. Десен курсор
7. SELECT - ключ за потвърждение
8. Любим клавиш - натиснете за достъп до списъка с любими радиостанции, дълго натиснете за достъп до списъка „Добавяне към любими“
9. Главно меню
10. Аларма - Натиснете, за да настроите алармата
11. Sleep (Sleep Timer) - Натиснете, за да зададете времето за заспиване
12. Сила на звука +
13. Сила на звука -
14. Предишен радио канал в списъка/Предишна песен на UPnP
15. Възпроизвеждане/Пауза - за UPnP
16. Следващ радио канал в списъка/Следваща песен на UPnP

## ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ

- Уверете се, че имате интернет връзка.
- Уверете се, че имате WiFi рутер, свързан към интернет. PNI RD290 поддържа безжична връзка b/g/n.
- Уверете се, че знаете паролата за WEP или WPA на рутера. Имате нужда от паролата на Wifi мрежата, когато свързвате радиото към рутера.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


- Не излагайте устройството на високи температури и влажност за дълъг период от време.
- Не намокряйте устройството. Ако това се е случило, незабавно изключете устройството и го занесете в сервизен център.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството в среда с прекомерно количество прах или пясък.
- Използвайте само захранващия адаптер, включен в пакета. Използването на адаптер с други технически характеристики може да доведе не само до повреда на устройството, но и до телесни наранявания.
- Почиствайте устройството само с мека суха кърпа.
- За да предотвратите токов удар, не отваряйте корпуса на устройството. В случай на повреда, обадете се в специализиран център.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


1. Включете единия край на захранващия адаптер в DC-In порта на устройството, а другия край в 230V контакт.

**Забележка:** Използвайте само захранващия адаптер, включен в пакета. Използването на адаптер с други технически спецификации може да доведе не само до повреда на устройството, но и до телесни наранявания.

2. Дисплеят ще светне и ще изглежда като на снимката по -долу:




3. Изберете предпочитания от вас език за менюто



4. Ще бъдете попитани дали искате Wifi връзката да се проверява при всяко включване на устройството: **“Check Network when Power on”**. Препоръчваме ви да изберете опцията „Да“.

## ВРЪЗКАТА С WIFI МРЕЖАТА

Съобщението по -долу ще се появи на екрана. Изберете „Да“, за да търсите налични безжични мрежи във вашия район. Ако вашият рутер има опция WPS, можете да изберете **“Yes (WPS)”**.



Устройството ще започне да сканира мрежите. След това ще видите списък с наличните мрежи:



Изберете вашата мрежа, въведете вашата WEP или WPA парола. Ако вашият рутер не е защитен с парола, устройството автоматично ще се свърже с мрежата.




Следвайте стъпките по -долу, за да въведете паролата на вашия рутер, като използвате бутоните за избор:

- Завъртете бутона Dial/Select, за да прегледате наличните символи. Завийте надясно за букви и специални знаци и завийте наляво за цифри.
- Натиснете бутона надясно, за да въведете следващия знак в паролата.
- Натиснете бутона наляво, за да изтриете знак.
- След като добавите последния знак в паролата, натиснете отново Dial/Select за потвърждение. Не натискайте отново десния бутон!
- To input the password using the remote control, follow the steps below:
  - Натиснете ▲ или ▼, за да прелиствате символите.
  - Натиснете ►, за да въведете следващия знак в паролата.
  - Натиснете ◀, за да изтриете знак.
  - След като въведете последния знак на паролата, натиснете клавиша Избор. Не натискайте отново бутона ►!

След въвеждане на паролата устройството ще се свърже с WiFi мрежата. В горния ляв ъгъл на екрана ще се появи иконата, показваща нивото на сигнала.

След успешно свързване на устройството към интернет, главното меню ще се появи на екрана.




## ИНТЕРНЕТ РАДИО

Избирам **Internet radio** от менюто. От показаните опции изберете **Radio Station/Music**. Намерете радиостанция по жанр, държава, топ 20 или

представени.

## Моят фаворит За предварително задаване на станция

Докато слушате любимата си радиостанция, натиснете и задръжте клавиша ♥ на дистанционното управление или бутона Предварително зададен на устройството. На екрана ще се появи добавяне към любимия ми интерфейс. Изберете позицията и натиснете бутона Dial/Select за потвърждение.

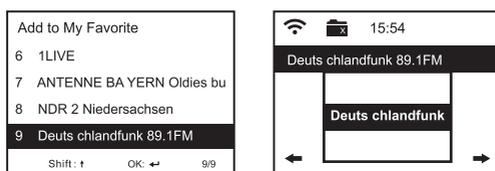

**Забележка:** Ако натиснете бутона Dial/Select и иконата  се появява на екрана, това означава, че радиостанцията вече е присвоена на предварително зададените настройки.

Предварителните настройки ще се съхраняват във възходящ ред. Можете да съхранявате до 250 радиостанции.

**Забележка:** Предварително зададените 1 до 5 са запазени за вашия собствен избор на специалните радиоканали. Превъртете, за да изберете желанния номер, за да запазите любимия си канал. За да запазите повече канали, след като първите пет предварителни настройки са заети, натиснете и задръжте бутона за предварителна настройка и той ще присвои на предварително зададен номер. 6 нататък.

Можете да редактирате любимия си списък по всяко време. Отидете на Интернет радио → Моят любим или натиснете бутона Предварително зададени на устройството или клавиша ♥ на дистанционното. След като списъкът с предпочитани се появи на екрана, изберете радиостанция и натиснете десния бутон на устройството. На екрана ще се появи менюто по -долу:



**Delete** - За да изтриете избраната станция

**Shift up** - За да изместите избраната станция с едно ниво нагоре в класацията

**Shift down** - За да изместите избраната станция с едно ниво надолу в класацията

**Rename** - За да преименувате избраната станция

**Play** - Натиснете и възпроизведете избраната станция

### За извикване на предварително зададена станция

Натиснете бутона Preset на устройството или клавиша ♥ на дистанционното. Изберете станцията, която искате. Натиснете бутона Dial/Select, за да го възпроизведете.

### Радио за сън

Пуснете радиостанция за сън.

Предварително определени категории: Birds, Piano, Rain, Spa, Space, Waves

### История

Радиото ще запомни последните 10 слушани станции.

### Обслужване

#### Търсете радиостанция

Можете да намерите любимата си радиостанция, като я потърсите по име. Процедурата за въвеждане на знаци от името е подобна на процедурата за въвеждане на парола за Wifi мрежата.

#### Добавяне на нова радиостанция

Ако не можете да намерите радиостанцията, като търсите по име и имате URL, можете да я добавите тук. Процедурата за въвеждане на знаците в връзката е подобна на тази за въвеждане на паролата на Wifi мрежата.

**Забележка:** Връзката, която въвеждате, трябва да бъде URL за поточно предаване на аудио.

Докато възпроизвеждате радиостанция, изображението, предадено от съответната станция, ще се появи на екрана.



## SPOTIFY/МЕДИЕН ЦЕНТЪР

### Spotify Connect

Софтуерът Spotify подлежи на лицензи на трети страни, намерени тук: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Използвайте телефона, таблета или компютъра си като дистанционно управление за Spotify.

Отидете на [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) да научите как.

### Media Center

#### UPnP (Universal Plug and Play)

Това устройство поддържа UPnP и е съвместимо с DLNA.

Тази функция позволява поточно предаване на аудио от други устройства, свързани към мрежата. За това е необходимо да имате съвместимо устройство във вашата мрежа, което да работи като сървър. Това може да бъде NAS или конвенционален компютър, чрез който имате достъп до споделената директория и който от своя страна позволява споделяне на медии. Режисьорът може да бъде разглеждан и пуснат през тунера (PNI RD290).

**Забележка:** Преди да използвате тази функция, уверете се, че всички устройства са в една и съща Wifi мрежа.

## Стрийминг на музика

След като UPnP/DLNA съвместимият сървър е конфигуриран да споделя медийни файлове с вашето радио, можете да започнете да възпроизвеждате музика.

- В главното меню на вашето радио изберете **Media Center** → **UPnP**
- Може да отнеме няколко секунди, докато радиото завърши сканирането на наличните UPnP сървъри. От списъка с намерени сървъри изберете желанния сървър.
- Радиото ще покаже медийните категории, налични на UPnP сървъра (напр. „Музика“, „плейлист“)
- Изберете мултимедийния файл, който искате да възпроизведете. Можете да зададете режим на възпроизвеждане, като влезете в менюто **Configuration** → **Playback Setup**.
- Ако не е намерен UPnP сървър, на екрана ще се появи **Empty list**.

### Моят плейлист

Можете да създадете свой собствен плейлист с медийните файлове от UPnP сървъра. Изберете песента, която искате да добавите към плейлиста, натиснете дълго и задръжте бутона Dial/Select. Песента ще бъде добавена към вашия собствен плейлист.

### Изчистване на плейлиста

Почистете текущия плейлист, за да можете да създадете друг.

**Забележка:** Ако имате DLNA съвместим сървър, следвайте стъпките, описани по-горе, за да прегледате аудио файловете на DLNA съвместими устройства и да ги възпроизведете на вашето радио.

## FM РЕЖИМ

Можете да слушате FM радиостанции без интернет връзка.

Разширете телескопичната антена, за да оптимизирате нивото на приемане.

От главното меню на вашето радио изберете FM или натиснете клавиша  на дистанционното управление, за да се върнете в главното меню.

За да сканирате FM честотите, натиснете бутоните за 2 секунди наляво или надясно. Устройството автоматично ще сканира честотите и ще спре, когато намери стабилен сигнал. Ако искате да настроите фино намерената станция, завъртете бутона Dial/Select или клавишите ▲/▼ на дистанционното управление.

## Запазете радиостанции чрез автоматично сканиране

Натиснете за кратко бутона Dial/Select (или бутона Select на дистанционното управление). На екрана ще бъдете попитани дали искате автоматично сканиране или не. Изберете „Да“ и натиснете Dial/Select за потвърждение. Устройството ще започне сканиране и автоматично ще запази намерените станции. Можете да получите достъп до списъка със запазени станции, като натиснете бутона Предварително зададени на устройството или клавиша ♥ на дистанционното. Запазена в списъка радиостанция винаги може да бъде презаписана от друга.

## Следваща услуга

Тази функция ви позволява да намерите същата радиостанция в Интернет, при условие че станцията има наличен интернет стрийминг и съвместима с вашето радио.

Слушайки радиостанция по интернет, имате по -добър прием, без фонов шум и смущения, които обикновено съпътстват FM приемането.

Докато слушате FM радиостанция, иконата, показана по -долу, ще се появи на екрана, ако съответната станция е налична и в Интернет.



Натиснете и задръжте бутона Dial/Select (или бутона Select на дистанционното управление), радиото автоматично ще превключи в режим Internet Radio и ще започне да възпроизвежда този канал.

Можете да запазите до 99 радиостанции.


## РЕЖИМ DAB

Можете да слушате радиостанции DAB без интернет връзка.


Разширете телескопичната антена, за да оптимизирате нивото на приемане.

От главното меню на вашето радио изберете DAB или натиснете клавиша  на дистанционното управление, за да се върнете в главното меню.

Ако за първи път използвате DAB режим, радиото автоматично ще сканира DAB станции. В края на операцията за сканиране, DAB станциите, открити от радиото, ще бъдат изброени на екрана.



Изберете радиостанцията, която искате да слушате, и след това натиснете бутона Dial/Select (или бутона Select на дистанционното управление), за да потвърдите нейното възпроизвеждане. Натиснете бутона наляво (или клавиша ◀ от дистанционното управление), за да се върнете към списъка със сканирани станции. Ако натиснете отново бутона наляво (или клавиша ◀ от дистанционното управление), на екрана ще се появи интерфейсът по -долу:

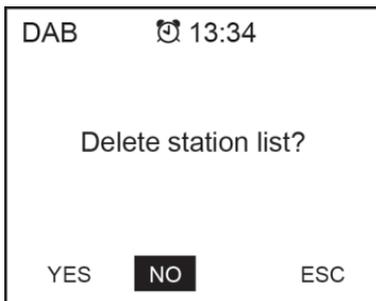

Изберете НЕ, за да запазите текущата радиостанция и да сканирате нови станции.

Изберете ДА, за да изчистите текущата радиостанция и да започнете пълно сканиране.

Изберете ESC, за да излезете от текущата операция.

За да спрете възпроизвеждането на радиостанцията, натиснете бутона Dial/Select (или клавиша Select на дистанционното управление). Когато искате отново да пуснете радиото, натиснете отново Dial/Select

## Следваща услуга

Тази функция ви позволява да намерите същата радиостанция в Интернет, при условие че станцията има наличен интернет стрийминг и съвместима с вашето радио.

Слушайки радиостанция по интернет, имате по -добро приемане, без фонов шум и смущения, които обикновено съпътстват приемането на DAB.

Докато слушате FM радиостанция, иконата, показана по -долу, ще се появи на екрана, ако съответната станция е налична и в Интернет.



Натиснете и задръжте бутона Dial/Select (или бутона Select на дистанционното управление), радиото автоматично ще превключи в режим Internet Radio и ще започне да възпроизвежда този канал.

Можете да запазите до 99 радиостанции.

## ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР/AUX-IN/DLNA

### Информация за времето

PNI RD290 може да намери и покаже информация за състоянието на времето.

Изберете континент → държава → град. Метеоусловията за текущия ден и прогнозите за следващите 4 дни ще се появят на екрана. Натиснете бутона Dial/Select, за да потвърдите дали искате тази информация да се показва в режим на готовност: Добавяне към дисплея в режим на готовност. Натиснете Dial/Select отново, за да потвърдите.

В режим на готовност на екрана на всеки 10 секунди ще се редуват час/дата и информация за времето.

В режим на готовност, когато се показва аналоговият часовник, натиснете бутона надясно и на екрана ще се появи информация за времето в реално време. Продължете да натискате десния бутон, за да се покаже прогнозата за времето за следващите 4 дни. За да видите повече подробности за определен ден, завъртете бутона Dial/Select или натиснете ▲/▼ на дистанционното управление.

Забележка: Показваната информация за времето е само за справка. Възможно е да има разлики от действителните условия.

### Финансова информация

Устройството показва информация за основните международни борси.

### Системна информация

Устройството показва информация за версията на софтуера, безжичната мрежа и версията Spotify.

## AUX-IN

Можете да се наслаждавате на музика от други устройства (MP3 плейър или мобилен телефон), като свържете аудио кабела към AUX-IN порта на радиото.

## КОНФИГУРАЦИЯ

### Показване на времето

Можете да избирате между аналогов или цифров часовник.


### Управление на моя mediaU

Можете да направите свой собствен списък с любими радиостанции, като използвате компютъра си.


5. Отидете на [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) и се регистрирайте
6. Ще ви е необходим MAC адресът на радиото, за да го регистрирате .  
За да намерите MAC адреса, следвайте стъпките по -долу:
  - Отидете в главното меню → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address**
  - След като сте влезли, отидете на **My Media U** → **Radio**. Въведете името на радиото и серийния номер (MAC адрес) и запишете.



Сега можете да направите свой собствен списък с любими радиостанции. Вашето радио ще се синхронизира незабавно и ще можете да намерите списъка с любими в менюто **My MediaU**.

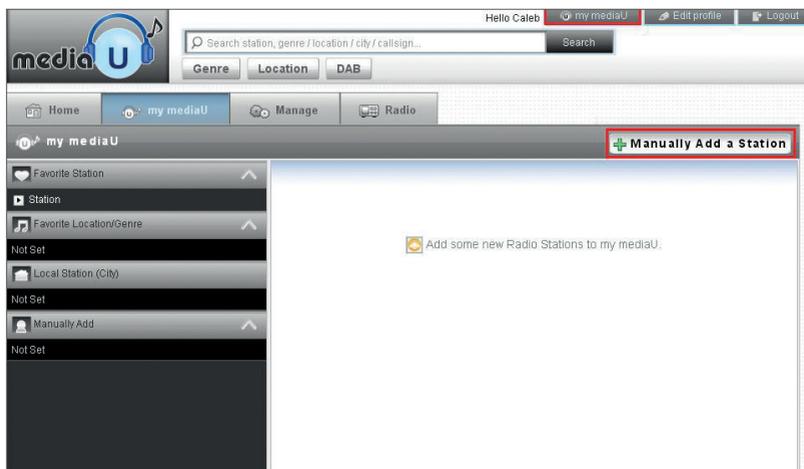

**Забележка:** Ако искате да добавите URL адрес, който не е в базата данни Media U, уверете се, че това е URL адресът на аудио стрийминг или се свържете с екипа на Media U, за да го добавите вместо вас.

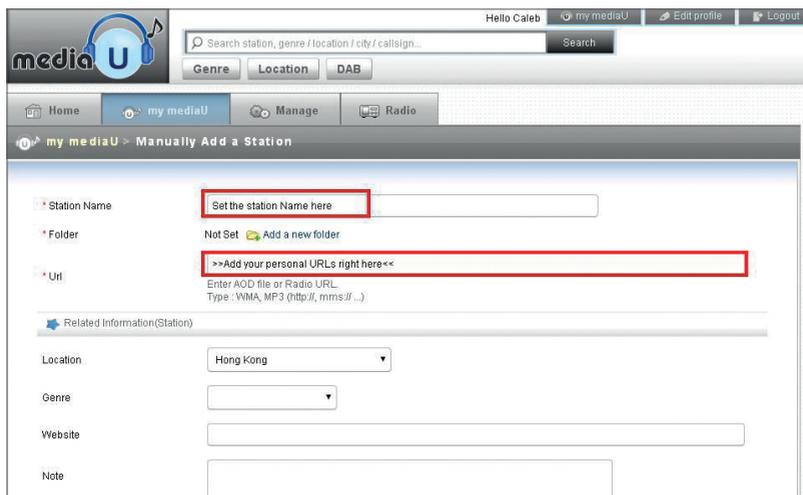

Приложението позволява максимален брой от 5 потребители, които могат да добавят едно и също радио и само един пореден потребител може да получи достъп и да слуша същия списък с любими.

За да намерите същия списък с любими на вашето радио, отидете в менюто **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Enable**. След това се върнете в главното меню и изберете **My Media U**.



**Забележки:** Всеки път, когато правите промени в списъка с любими в профила си в Media U, първо трябва да деактивирате My Media U от менюто на радиото си и да го активирате отново, за да синхронизирате отново и да качите най-новите актуализации: **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Disable** → **Enable**.

## Network

### Конфигурация на безжична мрежа

Натиснете бутона Dial/Select (или бутона Select на дистанционното управление), за да сканирате наличните безжични мрежи в района.

### Безжична мрежа (WPS PBC)

С WPS можете да свържете радиото към рутера, като натиснете бутон на радиото и клавиша WPS на рутера, за да конфигурирате WiFi връзката. Рутерът трябва да има WPS функция.

### Ръчна конфигурация

Можете ръчно да настроите мрежата чрез активиране на DHCP (мрежовите параметри се получават автоматично) или ръчно въвеждане на мрежовия SSID.

### Проверете мрежата при включване

Можете да активирате или деактивирате функцията за автоматична проверка на мрежовата връзка всеки път, когато радиото е включено.

### Време за среща

Часът на радиото се синхронизира автоматично с времето на вашия район.

Можете ръчно да настроите часа. Избор на формат на часа (ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ или ММ/ДД/ГГГГ) и формата на датата (12 часа/24 часа).

### Аларма

#### Аларма 1/Аларма 2

Можете да настроите до 2 аларми по различно време. За всяка аларма имате следните настройки: час, звук на алармата (радиостанция, песен или звуков сигнал) и силата на звука.

### NAP Alarm

Ако искате да си починете само за няколко десетки минути и искате да бъдете събудени от аларма, можете да използвате тази функция. Можете да настроите алармата да звъни за повече от 5 минути или до 120 минути. За **NAP Alarm** функцията за отлагане не е налична (повторна аларма).

## Дрямка

Когато алармата прозвучи, натиснете произволен бутон на радиото (с изключение на бутона Standby), за да активирате функцията Snooze. Алармата ще прозвучи отново след 5 минути. Натискането на бутона за готовност анулира алармата.

**Забележка:** ако сте избрали да се събудите със звука на радиостанция през интернет и интернет връзката липсва по време на алармата, след една минута алармата ще прозвучи със звука по подразбиране (звук сигнал).

## Таймер

Задайте максималното време, като натиснете бутоните надясно/наляво и набиране/избор, за да включите обратното броене.

## Планирано възпроизвеждане

Можете да настроите радиото да се стартира автоматично в определено време, да се повтаря ежедневно или в определени дни.

## Език

Изберете езика на дисплея на менюто: английски, немски, испански, френски, португалски, холандски, италиански, руски, шведски, норвежки, датски, унгарски, словашки, полски, турски, суоми.

## Димер

Имате две възможности: Спестяване на енергия (екранът автоматично се изключва, когато не се извършва никаква операция) и Включване (ръчно задаване на нивото на яркост на екрана).

## Дисплей

Изберете цветен или черно -бял дисплей.

## Управление на енергията

Ако радиото не получава никакъв сигнал, то автоматично влиза в режим на готовност, за да пести енергия. Настройката по подразбиране е 30 минути. Други опции: 5 минути и 15 минути.

## Време за сън

Задайте времето, след което радиото влиза в режим на готовност.

Опции: между 15 минути - 180 минути.

### Интернет радио - буфер

Понякога приемането на радиостанцията може да варира. Това се случва, когато имате бавна скорост на интернет или когато интернет е претоварен. За да подобрите приемането в такива ситуации, вашето устройство може да получи няколко секунди поточно предаване (2, 4 или 8 секунди), преди да започне възпроизвеждането.

### Метеорологично време

Задайте местоположението (континент, държава, населено място), от което искате да показвате температурата.

### Настройка на локално радио

Радиото може автоматично да открие вашето местоположение или можете да зададете местоположението ръчно.

### Настройка за възпроизвеждане

Задайте предпочитанията за възпроизвеждане за UPnP. Опции: Изключено, Повторете едно, Повторете всички, Разбъркайте.

### Устройство

Настройка на DLNA - Преименувайте

PNI RD290 може да възпроизвежда музика от DLNA съвместими устройства, свързани към същата мрежа с вашето радио. Радиото ще бъде идентифицирано от DLNA устройството с името, което можете да персонализирате в менюто **Configuration** → **Device** → **Rename**.

### Приложение

#### AirMusic Control

Можете да управлявате радиото дистанционно, като инсталирате приложението AirMusic Control на телефона. Радиото и телефонът трябва да са в една и съща мрежа.

### Еквалайзер

Настройте еквалайзера според предпочитанията си за слушане.

### Възобновете при включване на захранването

След стартиране радиото ще продължи да възпроизвежда последната

слушана радиостанция.

### Обновявам до първоначалното

Нулирайте радиото до фабричните настройки. Всички списъци с предпочитани и всички персонализирани настройки ще бъдат изтрети.



## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Ако имате проблеми при свързването на вашето радио към интернет, следвайте стъпките по -долу:
  - Проверете дали друго устройство (например компютър) може да се свърже с интернет.
  - Проверете радио менюто, ако сте активирали DHCP или сте задали ръчен статичен IP
  - Проверете дали защитната стена блокира някой порт
  - Ако съобщението “**Bad ESSID or key**” се появява на екрана на радиото, трябва да добавите MAC адреса на радиото към списъка с разрешени устройства на вашата точка за достъп. MAC адресът на радиото може да бъде намерен чрез достъп **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Прочетете инструкциите на точката за достъп за подробности относно добавянето на устройство към списъка с разрешени устройства.
  - Проверете дали сте въвели правилната парола за Wifi.
  - Ако вашата мрежа е настроена на Скрита и не се показва в списъка с мрежи, открити от вашето радио, можете или да я направите видима, или да добавите името ѝ ръчно по време на процеса на настройка: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
2. Ако вашето радио е свързано успешно с безжичната мрежа, но не възпроизвежда определени радиостанции, причината може да е една от следните:
  - Радиостанцията в момента не излъчва
  - Твърде много потребители се опитват да се свържат със сървъра на радиостанцията и сървърът не поддържа толкова много връзки
  - Съответната радиостанция вече не излъчва онлайн
  - URL адресът на радиостанцията вече не е добър. При всяко включване на радиото връзките трябва да се актуализират автоматично. Ако не е актуализиран, свържете се с екипа на Media U ([www.mediayou.net](http://www.mediayou.net))

- Интернет е бавен.
3. Когато търсите компютри чрез UPnP функция и не може да бъде намерен компютър или вашият компютър не е в списъка:
    - Радиото не е в същата мрежа като компютъра
    - Имате защитна стена на вашия компютър, която предотвратява споделянето на файлове
  4. Намерили сте компютъра, на който искате да пуснете музиката, но не намирате папка на компютъра:
    - Защитна стена блокира радиото да преглежда споделени файлове. Деактивирайте защитната стена или разрешете споделянето на файлове през защитната стена.


## ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Входен волтаж	5V/1A
Захранващо напрежение	230 V
WiFi честота	2.4GHz
WiFi мощност на предаване	100mW
Стандарт за безжична връзка	IEEE802.11b/g/n
Протоколи за сигурност	WEP/WPA/WPA2
Честотен диапазон	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F) It supports DAB and DAB+
Аудио мощност	3W (RMS) x 1
Аудио интерфейс	Жак 3,5 мм за слушалки
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Размери	220 x 115 x 120 mm
Тегло	1093 g
Екран	Цвят 2,4 инча

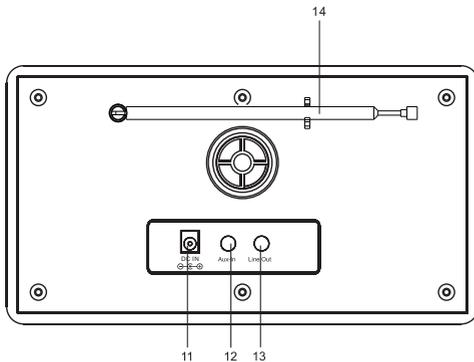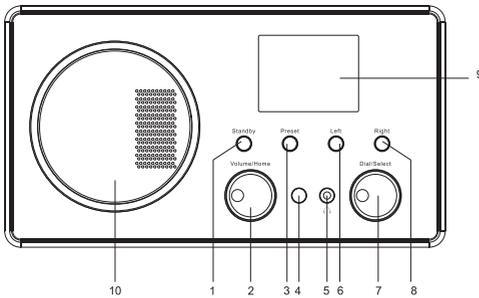

1. **Standby** - Drücken Sie, das Menü wird angezeigt/ Drücken Sie, es wird den Modus Standby angezeigt (der Bildschirm zeigt das Datum, die Uhrzeit und die Wetterbedingungen an)
2. **Lautstärke/Home** - Drehen Sie den Knopf und regeln Sie die Lautstärke/ Drücken Sie den Knopf und gehen Sie zurück zum Hauptmenü.
3. **Preset** - Drücken Sie lang und rufen Sie die Liste "Add to favourites" ab/Drücken Sie kurz diesen Knopf und rufen Sie schnell die Liste mit Favouriten ab.
4. Sensor IR für Fernbedienung
5. Port 3.5 mm für Kopfhörer
6. **Left** - Schieberegler links/Drücken Sie und gehen Sie zurück zum vorherigen Menü
7. **Dial/Select** - Drehen Sie nach links oder nach rechts um durch das Menü zu surfen/Drücken Sie um einen Auswahl zu bestätigen oder um die Wiedergabe zu stoppen
8. **Right** - Schieberegler rechts/Drücken Sie und sehen Sie Infos über den laufenden Sender
9. Farbbildschirm 2.4 inch
10. Lautsprecher
11. DC In
12. Aux-In 3.5 mm
13. Line out (audio) 3.5 mm
14. Ausziehbare Antenne

# BESCHREIBUNG FERNBEDIENUNG

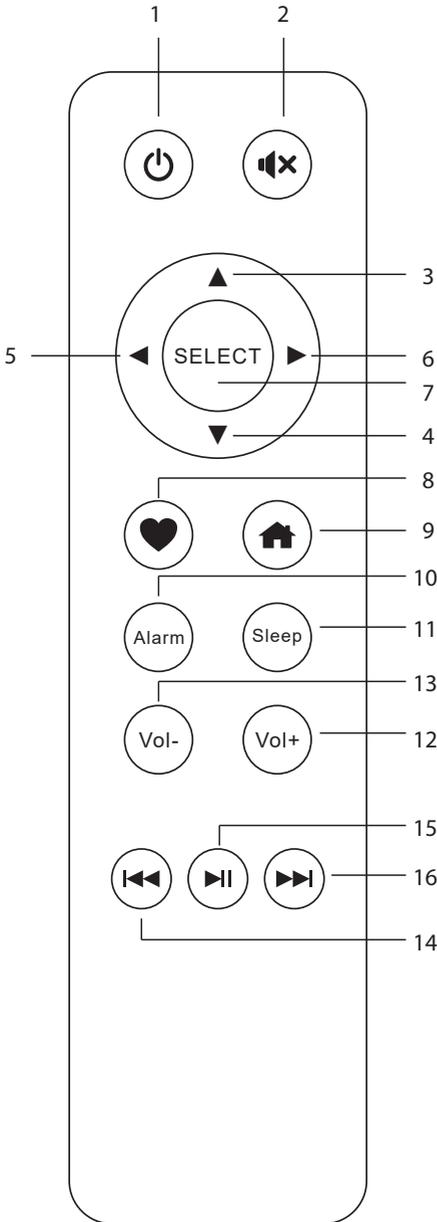

1. Standby
2. Mute
3. Schieberegler oben
4. Schieberegler unten
5. Schieberegler links /Zurück zum vorherigen Menü
6. Schieberegler rechts
7. SELECT - Bestätigungsknopf
8. Knopf Favourite - drücken Sie und rufen Sie Ihre Liebessender ab, drücken Sie lang und rufen Sie die Liste "Add to favourite" ab
9. Hauptmenü
10. Alarm - drücken Sie, um den Alarm einzustellen
11. Sleep (Sleep Timer) - Drücken Sie und stellen Sie ein, für wie viel Zeit das Gerät in Modus Sleep kommt
12. Lautstärke +
13. Lautstärke -
14. Vorheriger Radiosender in Liste/ Vorherige Melodie durch UPnP
15. Play/Pause - Wiedergabe/Pause
16. Nächster Radiosender in der Liste/ Nächste Melodie durch UPnP

## BEVOR SIE BEGINNEN

- Prüfen Sie, dass Sie Internetanschluss haben.
- Prüfen Sie, dass Sie einen WiFi Router mit Internetanschluss haben. PNI RD290 unterstützt wireless Anschluss b/g/n.
- Prüfen Sie, dass Sie das Passwort WEP oder WPA des Routers kennen. Sie brauchen das Passwort des Wifi Netzwerkes, wenn Sie das Radio mit dem Router verbinden.

## ACHTUNG


- Lagern Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen oder bei hoher Feuchtigkeit für eine lange Zeit.
- Sprühen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeiten. Wenn das geschehen ist, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose heraus und bringen Sie es zum Service.
- Verwenden Sie und lagern Sie das Gerät nicht in einem staubigen Raum.
- Verwenden Sie nur den Versorgungsadapter aus dem Paket. Wenn Sie einen Adapter mit anderen technischen Eigenschaften verwenden, kann das zur Störung des Gerätes führen oder sogar zu Ihrer Verletzung.
- Wischen Sie das Gerät nur mit einem weichen trockenen Lappen ab.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, bauen Sie das Gehäuse nicht ab. Bei Störung, kontaktieren Sie einen Service.

## GEBRAUCHSANWEISUNGEN


1. Verbinden Sie den Adapter einmal in der DC-In Port und dann in der Steckdose 230V.

**Hinweis: Verwenden Sie nur den Adapter aus dem Paket.** Wenn Sie einen Adapter mit anderen technischen Eigenschaften verwenden, kann das zur Störung des Gerätes führen oder sogar zu Ihrer Verletzung.

2. Der Bildschirm schaltet ein und zeigt das folgende Bild:




3. Wählen Sie die gewünschte Sprache für das Menü



4. Sie werden gefragt, ob Sie wünschen, dass beim jeden Einschalten des Gerätes, das Gerät die Wifi-Verbindung prüft: “Check Network when Power on“. Wir empfehlen Ihnen die Option “Yes“ zu wählen (Ja).

## WIFI VERBINDUNG


Auf dem Bildschirm erscheint die folgende Nachricht. Wählen Sie die Option “Yes“ (Ja), um die verfügbaren Netzwerke aus der Region zu suchen. Wenn Ihr Router die Option WPS hat, können Sie “Yes (WPS)“ (Ja) wählen.



Das Gerät scannt die Netzwerke. Es wird eine Liste mit den verfügbaren Netzwerken angezeigt:



Wählen Sie Ihr Netzwerk aus, geben Sie das WEP oder WPA Passwort ein. Wenn der Router durch ein Passwort nicht geschützt ist, dann schließt sich das Gerät automatisch an Netzwerk an.



- Folgen Sie den Anweisungen, um das Passwort des Routers einzugeben, verwenden Sie die Tasten des digitalen Radios:
- Drehen Sie den Knopf Dial/Select, so blättern Sie die Kennzeichen durch.

Drehen Sie nach rechts für Buchstaben und Sonderkennzeichen und nach links für Zahlen.


- Drücken Sie den Knopf Right, um das nächste Zeichen aus dem Passwort einzugeben.
- Drücken Sie den Knopf Left, um ein Zeichen zu löschen.
- Nachdem Sie das ganze Passwort eingegeben haben, drücken Sie erneut Dial/Select, um das zu Passwort zu bestätigen. Drücken Sie nicht noch einmal den Knopf Right!

Um das Passwort mittels der Fernbedienung einzugeben, folgen Sie den nächsten Schritten:

- Drücken Sie ▲ oder ▼, um durch die Zeichen zu durchblättern. Drehen Sie nach rechts für Buchstaben (Groß -und Kleinbuchstaben) und für Sonderzeichen, drehen Sie nach links für Zahlen.
- Drücken Sie ► um das nächste Zeichen aus dem Passwort einzugeben.
- Drücken Sie ◀ um ein Zeichen zu löschen.
- Nachdem Sie das letzte Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste **Select. Drücken Sie den Knopf ►** nicht noch einmal!

Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, verbindet sich das Gerät mit dem WiFi Netzwerk. Links oben im Bildschirm, erscheint das Bild, das die Signalstärke anzeigt.

Nach erfolgreichen Internetanschluss, erscheint auf dem Bildschirm das Hauptmenü.




## INTERNET RADIO

Wählen Sie **Internet Radio** im Menü. Aus der angezeigten Varianten, wählen Sie **Radio Station/Music**. Suchen Sie einen Radiosender. (laut Genre, Land, Top 20 usw.)

### My Favorite

**Einen Radiosender in der Liste "Favouriten" (Lieblingssender) hinzufügen.**

Während Sie einen Radiosender hören, drücken Sie lang die Taste **♥** auf der Fernbedienung oder den Knopf **Preset** im Gerät. Auf dem Bildschirm erscheint das Interface **“Add to my favourite”**. Wählen Sie Ihre Variante und drücken Sie den Knopf **Dial/Select** um zu bestätigen.

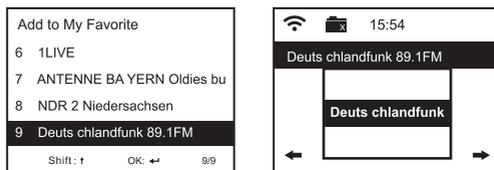

*Hinweis: Wenn Sie den Knopf Dial/Select drücken und wenn auf dem Bildschirm das Bild  erscheint, bedeutet dass, der Radiosender zu der “Favouriten” Liste hinzugefügt wurde.*

Die Lieblingssender werden in aufsteigender Reihe gespeichert. Sie können höchstens 250 Radiosender speichern.

*Hinweis: Die Plätze 1-5 werden für die Lieblingssender des Nutzers gespeichert. Nachdem alle 5 Plätze belegt sind, drücken Sie lang den Knopf Preset und der Radiosender wird automatisch auf Position 6 gespeichert und so weiter.*

Sie können die Liste für Lieblingssender jederzeit editieren. Rufen Sie das Menü Internet **Radio** → **My Favourite** ab oder drücken Sie den Knopf **Pres auf dem Gerät oder die Taste ♥** auf der Fernbedienung. Nachdem auf dem Bildschirm die Liste für “Favouriten” erscheint, wählen Sie einen Radiosender auf dem Knopf **Right** auf dem Gerät. Auf dem Bildschirm erscheint das folgende Menü:



**Delete** - um den Radiosender aus der Liste zu löschen

**Shift up** - um den Radiosender nach vorne in der Liste zu bringen

**Shift down** - um den Radiosender nach unten in der Liste zu bringen

**Rename** - um einen Radiosender neu zu benennen

**Play** - um den Radiosender zu hören

## Die Wiedergabe eines gespeicherten Radiosenders in der Liste

Drücken Sie die Taste **Preset** auf dem Gerät oder die Taste ♥ auf der Fernbedienung. Wählen Sie den gewünschten Radiosender. Drücken Sie den Knopf **Dial/Select**, um den Radiosender zu hören.

## Sleep radio

Einen Radiosender für Standby anzeigen.

Vordefinierte Kategorien: Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Wellen

## History

Das Gerät speichert automatisch die letzten 10 gehörten Radiosender.

## Service

### Search Radio Station

Sie können den gewünschten Radiosender nach seinem Namen finden. Das Eingabeverfahren des Namens ist ähnlich mit dem Verfahren für die Eingabe des Passwortes des Wifi Netzwerkes (Seite 5/6)

### Add New Radio Station

Wenn Sie den Radiosender nach Namen nicht finden und wenn Sie die URL Adresse haben, können Sie sie hier angeben. Das Eingabeverfahren für die Zeichen im Link ist ähnlich mit dem Verfahren für die Eingabe des Passwortes für das Wifi Netzwerk (Seite 5/6)

*Hinweis: die eingegebene Link muss die URL für das Audio Stream sein.*

Bei der Wiedergabe eines Radiosenders, erscheint auf dem Bildschirm das Bild übertragen vom Sender.



## SPOTIFY/MEDIA CENTER

### Spotify Connect

Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) erfährst du mehr.

## Media Center

### UPnP (Universal Plug and Play)

Das Gerät unterstützt UPnP und ist kompatibel mit DLNA.

Diese Funktion erlaubt die Wiedergabe des Audio Streams von anderen Geräten, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Dafür brauchen Sie ein kompatibles Gerät mit Ihrem Netzwerk, das wie ein Server funktioniert. Dieses Gerät kann ein NAS oder ein normaler PC sein, dadurch haben Sie Zugang zum gemeinsamen Verzeichnis, das auch Media Sharing erlaubt. Das Verzeichnis kann durchblättert werden und durch Tuner wiedergegeben (PNI RD 290).

Hinweis: Bevor Sie diese Funktion verwenden, prüfen Sie, dass alle Geräte dasselbe WiFi Netzwerk unterstützen.

## Musik Streaming

Wenn der Server kompatibel mit UPnP/DLNA konfiguriert wurde und teilt gemeinsame Media Dateien mit Ihrem Radio, können Sie Musik hören.

- In Hauptmenü Ihres Radios, wählen Sie **Media Center** → **UPnP aus**.
- Es könnte einige Sekunden dauern, bis Ihr Radio das Scannen der verfügbaren UPnP Server beendet. Aus der Liste der Server, wählen Sie den gewünschten Server.
- Das Radio zeigt die verfügbaren Media Kategorien auf den Server UPnP an (z. B. "music", "playlist")
- Wählen Sie die Media Datei, die Sie wiedergeben möchten. Sie können die Wiedergabe Modus einstellen, indem Sie das Menü **Configuration** → **Playback Setup**, abrufen.
- Wenn keinen UPnP Server gefunden wurde, erscheint auf dem Bildschirm **Empty list**.

## My Playlist

Sie können Ihre eigene Playlist mit Media Dateien im UPnP Server erstellen. Wählen Sie Ihre gewünschte Melodie, die Sie zur Playliste hinzufügen möchten, drücken Sie lang den Knopf Dial/Select. Die Melodie wird in der eigenen Playliste hinzugefügt.

## Clear My Playlist

Löschen Sie die aktuelle Playliste, um eine neue Liste zu erstellen.

*Hinweis: Wenn Sie einen kompatiblen DLNA Server haben, folgen Sie den oben genannten Schritten, um die Audio Dateien von den kompatiblen DLNA Geräten zu durchblättern und geben Sie sie wieder.*

## FM MODE

Sie können die FM Radiosender ohne Internetanschluss hören.

Ziehen Sie die Antenne aus, um den Empfang zu optimieren.

Im Radio Hauptmenü wählen Sie **FM** oder drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Um die FM Frequenzen zu scannen, drücken Sie für 2 Sekunden die Tasten **Left** (links) oder **Right** (rechts). Das Gerät scannt automatisch alle Frequenzen und hört auf zu scannen, wenn es ein gutes Signal gefunden hat. Wenn Sie einen feineren Tuning des Senders machen möchten, drehen Sie den Knopf **Dial/Select** oder die Tasten / auf der Fernbedienung.

## Speichern der Radiosender durch automatisches Scannen

Drücken Sie kurz den Knopf **Dial/Select** (oder die Taste **Select** auf der Fernbedienung). Auf dem Bildschirm werden Sie gefragt, ob Sie Auto Scan machen möchten oder nicht. Wählen Sie "Yes" (Ja) und drücken Sie Dial/Select, um zu bestätigen. Das Gerät startet das Scannen und speichert automatisch alle gefundenen Sender. Die Liste mit den gespeicherten Sendern können Sie abrufen, indem Sie den Knopf Preset abrufen im Gerät oder die Taste  auf der Fernbedienung. Ein gespeicherter Radiosender kann jederzeit überschrieben werden.

## Service Following

Diese Funktion erlaubt Ihnen denselben Sender durch Internet zu finden mit der Bedingung, dass der Sender Internet Streaming hat, das kompatibel mit Ihrem Radio ist.

Wenn Sie einen Radiosender durch Internet hören, verfügen Sie über einen besseren Empfang, ohne Hintergrundgeräusche und ohne Interferenzen, die

normalerweise den FM Empfang begleiten.

Wenn Sie einen FM Radiosender hören, erscheint auf dem Bildschirm das folgende Bild, wenn der Sender durch Internet auch verfügbar ist.



Halten Sie gedrückt den Knopf **Dial/Select** (oder die Taste **Select** auf der Fernbedienung), das Radio wechselt automatisch auf Modus Internet Radio und schaltet die Wiedergabe des Radiosenders ein.

Sie können höchstens 99 Radiosender speichern.


## DAB MODE

Sie können die FM Radiosender ohne Internetanschluss hören.


Ziehen Sie die Antenne aus, um den Empfang zu optimieren.

Wählen Sie im Hauptmenü Ihres Radios **DAB** oder drücken Sie die Taste **🏠** auf der Fernbedienung, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Wenn Sie den DAB-Modus zum ersten Mal verwenden, sucht das Radio automatisch nach DAB-Sendern. Am Ende des Suchlaufs werden die vom Radio gefundenen DAB-Sender auf dem Bildschirm aufgelistet.



Wählen Sie den Radiosender aus, den Sie hören möchten, und drücken Sie dann die Wähl-/Auswahltaste (oder die Auswahltaste auf der Fernbedienung), um die Wiedergabe zu bestätigen. Drücken Sie die linke Taste (oder die Taste ◀ auf der Fernbedienung), um zur Liste der gescannten Sender zurückzukehren. Wenn Sie die linke Taste erneut drücken (oder die Taste ◀ auf der Fernbedienung drücken), wird die folgende Oberfläche auf dem Bildschirm angezeigt:

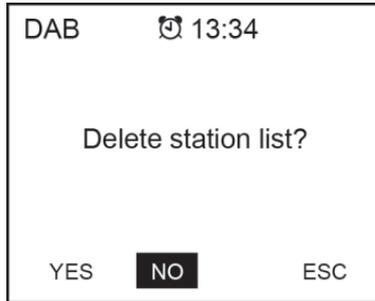

Wählen Sie **NO**, um den aktuellen Radiosender beizubehalten und neue Sender zu suchen.

Wählen Sie **YES**, um den aktuellen Radiosender zu löschen und einen vollständigen Suchlauf zu starten.

Wählen Sie **ESC**, um den aktuellen Vorgang zu beenden.

Um die Wiedergabe des Radiosenders zu stoppen, drücken Sie die **Dial/Select** (oder die Auswahltaste auf der Fernbedienung). Wenn Sie das Radio erneut abspielen möchten, drücken Sie erneut **Dial/Select**.

## Service Following

Diese Funktion erlaubt Ihnen denselben Sender durch Internet zu finden mit der Bedingung, dass der Sender Internet Streaming hat, das kompatibel mit Ihrem Radio ist.

Wenn Sie einen Radiosender durch Internet hören, verfügen Sie über einen besseren Empfang, ohne Hintergrundgeräusche und ohne Interferenzen, die normalerweise den FM Empfang begleiten.

Wenn Sie einen FM Radiosender hören, erscheint auf dem Bildschirm das folgende Bild, wenn der Sender durch Internet auch verfügbar ist.



Halten Sie gedrückt den Knopf **Dial/Select** (oder die Taste **Select** auf der Fernbedienung), das Radio wechselt automatisch auf Modus Internet Radio und schaltet die Wiedergabe des Radiosenders ein.

Sie können höchstens 99 Radiosender speichern.

## INFORMATION CENTER/AUX-IN/DLNA

### Weather Information Wetterbericht

PNI RD290 kann Infos über Wetter finden und wiedergeben.

Wählen Sie das Kontinent → das Land → die Stadt. Auf dem Bildschirm erscheint den aktuellen Wetterzustand und die Wetterprognose für die nächsten 4 Tage. Drücken Sie den Knopf Dial/Select, um zu bestätigen, wenn Sie möchten, dass diese Infos in Modus Standby angezeigt werden: **“Add to Standby Display”**. Drücken Sie erneut **Dial/Select**, um zu bestätigen.

In Modus Standby alternieren alle 10 Sekunden die Uhr/Datum und die Infos über das Wetter.

In Modus Standby, wenn die analogische Uhr angezeigt wird, drücken Sie den Knopf **Right** (rechts) auf dem Bildschirm erscheinen die aktuellen Infos über das Wetter. Drücken Sie weiter den Knopf Right, um die Wetterprognose für die nächsten 4 Tage anzuzeigen. Um mehrere Details über einen bestimmten Tag zu sehen, drücken Sie den Knopf Dial/Select oder drücken Sie **▲/▼** auf der Fernbedienung.

*Hinweis: die angezeigten Infos über das Wetter sind orientativ. Sie können von den tatsächlichen Wetterbedingungen variieren.*

### **Financial information (Finanzielle Infos)**

Das Gerät zeigt Infos über die wichtigsten internationalen Börsen an.

### **System information (Systeminfos)**

Das Gerät zeigt Infos über die Software Version an, über das wireless Netzwerk und über die Version Spotify.

## **AUX-IN**

Sie können Musik auch von anderen Geräten hören (MP3 Player oder Handy), indem Sie das Audio Kabel in AUX-IN Port hinter dem Radio verbinden.

## **KONFIGURATION (CONFIGURARE)**

### **Time Display (Modus Uhranzeige)**

**Sie können zwischen Anzeige der analogen Uhr und digitalen Uhr wählen**

### **Manage my mediaU**

Mit Hilfe des Computers können Sie Ihre eigene Liste mit Lieblingsradiosendern erstellen.


1. Rufen Sie [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) ab und loggen Sie sich ein
2. Sie brauchen die MAC Anschrift des Radios, um es einzutragen

Gehen Sie Folgendes vor :


- Rufen Sie das Hauptmenü → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address ab**
- Nach dem Login, rufen Sie **My Media U** → **Radio ab**. Geben Sie den Radionamen und die Seriennummer (MAC Adresse) ein und speichern Sie sie.



Sie können Ihre eigene Liste mit Lieblingsradiosendern erstellen. Ihr digitales Radio synchronisiert sich sofort und Sie können die Liste im Menü **My MediaU**, finden.

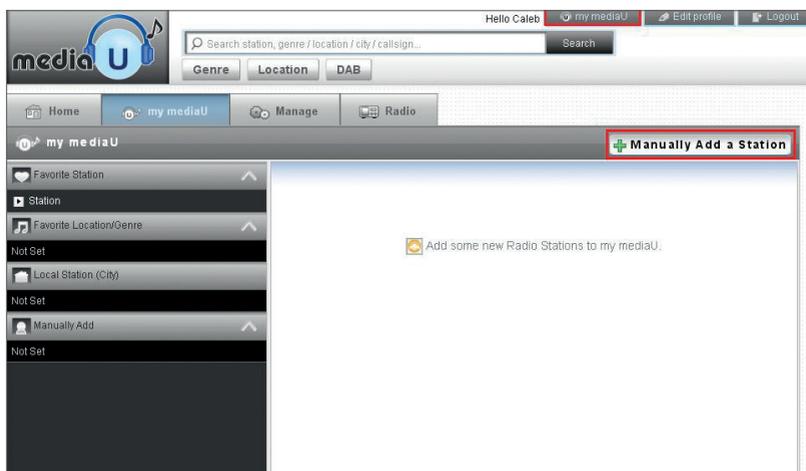

*Hinweis: Wenn Sie eine URL hinzufügen möchten, die nicht in MediaU Datenbank ist, prüfen Sie, dass es die URL eines Audio Streaming ist oder kontaktieren Sie das Team MediaUcasa-ladauge für Sie.*

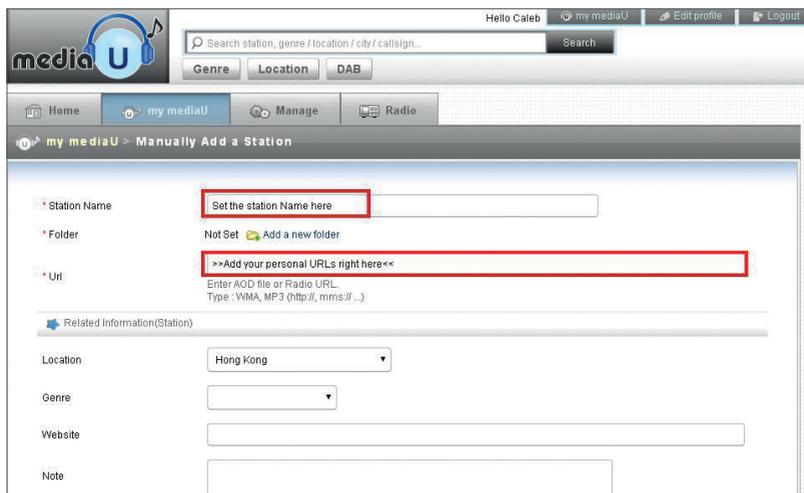

Die App erlaubt eine höchste Zahl von 5 Nutzern, die dasselbe Radio hinzufügen können, und nur einer der Nutzer kann die Liste abrufen und hören.

Um die Liste zu finden in Ihrem digitalen Radio, rufen Sie **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Enable, ab.** Dann gehen Sie zurück zum Hauptmenü und wählen Sie **My Media U.**



*Hinweis: immer wenn Sie die Liste in Konto MediaU ändern, müssen Sie zuerst My Media U aus dem Menü Ihres Radios deaktivieren, Sie müssen es neu aktivieren, damit es sich synchronisiert und damit es die letzten Updates hochlädt: Configuration → Manage my mediaU → Disable → Enable.*

## Network

### Wireless Network Configuration (Konfiguration wireless Netzwerk)

Drücken Sie den Knopf Dial/Select (oder die Taste Select auf der Fernbedienung), um die verfügbaren lokalen wireless Netzwerke zu scannen.

## Wireless Network (WPS PBC) (Wireless Netzwerk)

Durch WPS können Sie das Radio mit dem Router verbinden, indem Sie den Knopf auf dem Radio und die Taste WPS auf dem Router drücken, so können Sie die Wifi Verbindung konfigurieren. Der Router muss über die Funktion WPS verfügen.

### Manual Configuration (manuelle Konfiguration)

Sie können das Netzwerk manuell DHCP einstellen (die Netzwerk-Parameter werden automatisch übernommen) oder geben Sie manuell die SSID des Netzwerkes ein.

### Check network when power on (Prüfen Sie das Netzwerk beim Einschalten)

Sie können die automatische Prüffunktion für Netzwerkverbindung aktivieren oder deaktivieren, immer wenn Sie das digitale Radio einschalten.

### Date&Time (Datum und Uhrzeit)

Die Uhrzeit synchronisiert sich automatisch mit der Uhrzeit Ihres Gebietes. Sie können eine manuelle Einstellung der Uhrzeit wählen, indem Sie das Uhrformat wählen (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY oder MM/DD/YYYY) und das Datumformat (12 Stunden/24 Stunden), wählen.

## Alarm

### Alarm 1/Alarm 2

Sie können höchstens 2 Alarme an zwei verschiedenen Uhrzeiten einstellen. Für jeden Alarm verfügen Sie über folgende Einstellungen: Uhr, Alarmlaut (ein Radiosender, eine Melodie, ein Piepton) und die Lautstärke.

### NAP Alarm

Wenn Sie für kurze Zeit schlafen und Sie möchten mit einem Alarm geweckt werden, können Sie diese Funktion wählen. Sie können den Alarm einstellen, dass er nach 5 oder höchstens nach 120 Minuten klingelt. Für NAP Alarm gibt es keine verfügbare Snooze Funktion. (Alarm Wiederholung).

### Snooze

Wenn der Alarm klingelt, drücken Sie jeden Knopf auf dem Radio (außer Knopf für Standby) um die Funktion Snooze zu aktivieren. Der Alarm klingelt erneut nach 5 Minuten. Wenn Sie den Knopf Standby drücken, deaktivieren Sie den Alarm.

*Hinweis: wenn Sie als Wecker einen Radiosender durch Internet gewählt haben und Sie haben keinen Internet, wenn der Alarm klingeln sollte, nach einer Minute klingelt der Alarm mit einem impliziten Laut (Piepton)*

## Timer

Funktion Rückwärtszählen.

Stellen Sie die höchste Zeit ein, indem Sie auf **Right/Left** und auf **Dial/Select drücken**, um die Funktion Rückwärtszählen zu starten.

## Scheduled Playing

Sie können das automatische Einschalten des Radios bei einer bestimmten Uhrzeit einstellen, mit täglicher Wiederholung oder an manchen Tagen.

## Language

Wählen Sie die Sprache für die Anzeige des Menüs: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Niederländisch, Italienisch, Russisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Ungarisch, Slowakisch, Polnisch, Türkisch, Finnisch .

## Dimmer

Sie verfügen über 2 Optionen: Power Saving (der Bildschirm schaltet automatisch aus, wenn keine Handlung betätigt wird) und Turn on (Stellen Sie manuell den Dimmer ein).

## Display (Bildschirm)

Wählen Sie eine farbige oder weiß-schwarze Anzeige.

## Power Management

Wenn das Radio keinen Signal empfängt, kommt es automatisch in Standby , um die Energie zu sparen. Die implizite Einstellung ist 30 Minuten. Andere Optionen: 5 Minuten und 15 Minuten.

## Sleep Time (Programmierung Standby)

Stellen Sie die Zeit ein, wenn das Radio in Modus Standby kommt. Optionen: zwischen 15 - 180 Minuten.

## Weather (Wetter)

Stellen Sie die Lokation ein (Kontinent, Land, Stadt), wo die Temperatur angezeigt werden soll.

## Local Radio Setup (Einstellung lokales Radio)

Das Radio kann Ihre Stelle automatisch finden oder Sie können die Stelle manuell einstellen.

## Playback Setup (Einstellungen Wiedergabe)

Stellen Sie die Wiedergabeoptionen für UPnP. Optionen: Off, Repeat one (eine wiederholen), Repeat all (alle wiederholen), Shuffle (zufällige Wiedergabe).

## Device (Gerät)

### DLNA setup - Rename

PNI RD290 kann die Musik von DLNA kompatiblen Geräten wiedergeben, die am selben Gerät wie Ihr Radio angeschlossen sind. Das Radio wird von DLNA Gerät mit einem personalisierten Namen in Menü **Configuration** → **Device** → **Rename**, identifiziert.

## App

### AirMusic Control

**Sie können das Gerät mit der App AirMusic Control fernbedienen. Sowohl das Radio als auch das Telefon müssen im demselben Netzwerk sein.**

## Equalizer

Stellen Sie den Equalizer laut Ihren Wunschliste ein.

## Resume When Power On

Nach Einschalten, gibt das Radio den letzten Sender wieder.

## Reset to Default

Stellen Sie das Radio zurück zu Fabrikeinstellungen ein. Alle Wunschlisten und alle personalisierten Einstellungen werden gelöscht.


## PROBLEME UND LÖSUNGEN

1. Wenn Sie Probleme mit dem Anschluss des Radios am Internet haben, folgen Sie den nächsten Schritten:
  - Prüfen Sie, ob Sie ein anderes Gerät anschließen können
  - Prüfen Sie im Menü des Radios, ob Sie DHCP aktiviert haben oder ob Sie einen statischen IP manuell eingestellt haben.


- Prüfen Sie, ob der Firewall einen Port blockiert.
  - Wenn auf dem Bildschirm die Nachricht “**Bad ESSID or key**“ erscheint, müssen Sie die MAC Anschrift in der Gerätenliste Access Point hinzufügen. Die MAC Anschrift finden Sie bei **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Lesen Sie die Anweisungen für Access Point, um mehr Details darüber zu finden.
  - Prüfen Sie, ob Sie das richtige Passwort des Wifi Netzwerkes eingegeben haben.
  - Wenn Ihr Netzwerk als “Hidden” eingestellt wurde und wenn es nicht in der Liste der Netzwerke erscheint, können Sie es sichtbar machen, indem Sie den Namen manuell während des Konfigurationsverfahrens eingeben: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
2. Wenn das Radio erfolgreich verbunden wurde, aber manche Radiosender werden nicht gehört, kann das die Ursache sein:
    - der Radiosender sendet nicht
    - Zu viele Nutzer möchten sich an den Server anschließen, und der Server kann so viele Verbindungen nicht unterstützen.
    - Der Radiosender sendet nicht mehr online
    - die URL des Radiosenders ist nicht mehr gut. Bei jedem Einschalten, müssen sich die Links automatisch aktualisieren. Wenn es sich nicht aktualisiert, kontaktieren Sie das Team Media U ([www.mediayou.net](http://www.mediayou.net))
    - Das Internet ist zu schwach.
  3. Wenn Sie PC-s durch die Funktion UPnP suchen und kein PC kann gefunden werden, oder Ihr PC ist nicht in der Liste:
    - Das Radio ist nicht im demselben Netzwerk als der PC
    - Sie haben einen Firewall in PC, er blockiert die gemeinsamen Dateien
  4. Sie haben den PC gefunden, wo Sie Musik hören möchten, aber Sie finden keine Datei auf dem PC:
    - Ein Firewall blockiert das Radio, die geteilten Dateien zu sehen. Deaktivieren Sie den Firewall oder erlauben Sie, dass die Dateien durch den Firewall geteilt werden.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Eingangsspannung	5V/1A
Versorgungsspannung	230 V
WLAN-Frequenz	2.4GHz
WLAN-Sendeleistung	100mW
Funkstandard	IEEE802.11b/g/n
Sicherheitsprotokolle	WEP/WPA/WPA2
FM / DAB	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F) Unterstützt DAB und DAB +
Audioleistung	3W (RMS) x 1
Audio Interface	Jack 3.5mm für Kopfhörer
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Dimensionen	220 x 115 x 120 mm
Gewicht	1093 g
Bildschirm	Farbig 2.4 inch

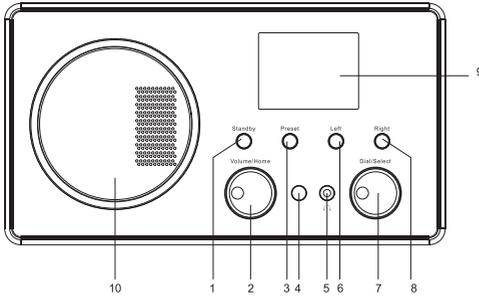

1. **Standby** - Toque para mostrar el menú/Toque para poner la pantalla en modo de espera (la pantalla mostrará la fecha, la hora y las condiciones climáticas)
2. **Volum/Home** - Gire el botón para ajustar el nivel de volumen/Toque el botón para regresar al menú principal
3. **Preset** - Mantenga tocado este botón para que acceda a la lista "Agregar a favoritos"/Toque brevemente este botón para marcar rápidamente la lista de favoritos
4. Sensor IR para el control remoto
5. Puerto 3.5 mm para auriculares
6. **Left** - Cursor a la izquierda/Toque para regresar al menú anterior
7. **Dial/Select** - Gire hacia la izquierda o hacia la derecha para navegar por el menú/Toque para confirmar una selección o para detener la reproducción
8. **Right** - Cursor derecho/Haga clic para ver la información de la emisora de radio actual
9. Pantalla color 2.4 inch
10. Altavoz
11. DC In
12. Aux-In 3.5 mm
13. Line out (audio) 3.5 mm
14. Antena telescópica

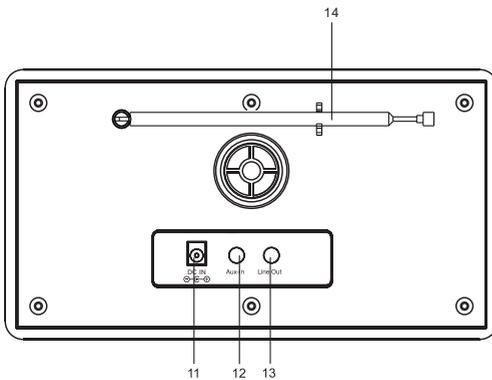

## DESCRIPCIÓN CONTROL REMOTO

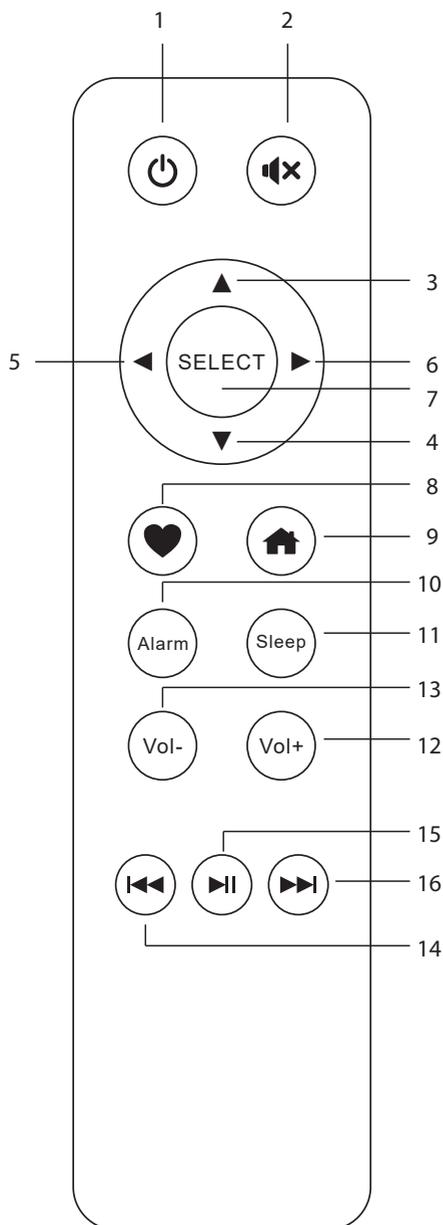

1. Standby
2. Mute
3. Cursor arriba
4. Cursor abajo
5. Cursor izquierda /Regresar al menú anterior
6. Cursor derecha
7. SELECT - botón de confirmación
8. Botón favorito - toque para acceder a la lista con las emisoras de radio favoritas, mantenga tocado para acceder a la lista "Add to favourite"
9. Menú principal
10. Alarm - Toque para configurar la alarma
11. Sleep (Sleep Timer) - Toque para configurar dentro de cuanto tiempo el aparato entrará en el modo Sleep
12. Volumen +
13. Volumen -
14. 14. Emisora de radio anterior en la lista/Canción anterior mediante UPnP
15. Play/Pause - Reproducción/Pausa
16. Emisora de radio siguiente en la lista/ Siguiente canción mediante UPnP

## ANTES DE EMPEZAR

- Asegúrese de tener una conexión a internet.
- Asegúrese de tener un enrutador WiFi conectado a Internet. PNI RD290 admite conexión inalámbrica b/g/n.
- Asegúrese de conocer la contraseña WEP o WPA del enrutador. Necesita la contraseña de la red Wifi cuando conecta la radio al enrutador.

## ADVERTENCIAS


- No exponga el aparato a condiciones de alta temperatura y humedad durante mucho tiempo.
- No moje el dispositivo con diferentes líquidos. Si esto ha sucedido, desconecte inmediatamente el dispositivo y llévelo a un centro de servicio.
- No utilice ni guarde el aparato en un entorno con polvo excesivo.
- Use solo el adaptador de corriente incluido en el paquete. El uso de un adaptador con otras características técnicas puede conducir no solo a la falla del dispositivo sino también a lesiones personales.
- Limpie el aparato solo con un paño suave y seco.
- Para evitar descargas eléctricas, no deshaga la carcasa del aparato. En caso de falla, llame a un centro especializado.

## INSTRUCCIÓN DE USO


1. Enchufe un extremo del adaptador de corriente en el puerto DC-In de la unidad y el otro extremo en un enchufe de 230V.

***Nota: Use solo el adaptador de corriente incluido en el paquete. El uso de un adaptador con otras características técnicas puede conducir no solo a la falla del dispositivo sino también a lesiones personales.***

2. La pantalla se iluminará y se verá como en la imagen a continuación:




3. Seleccione el idioma preferido para el menú



4. Se le preguntará si desea que se verifique la conexión Wifi cada vez que encienda el dispositivo: “Verificar red cuando se enciende”. Le recomendamos que elija la opción “Sí”.

## CONEXIÓN A LA RED INALÁMBRICA

En la pantalla aparecerá el siguiente mensaje. Elija “Sí” para buscar redes inalámbricas disponibles en el área. Si su enrutador tiene la opción WPS, puede elegir “Yes (WPS)”.



El aparato comenzará a escanear redes. Luego verá una lista de redes disponibles:



Seleccione su red, ingrese su contraseña WEP o WPA. Si su enrutador no está protegido por contraseña, el dispositivo se conectará automáticamente a la red.



Siga los pasos a continuación para ingresar la contraseña de su enrutador, utilizando los botones de radio digitales:

- Gire el botón **Dial/Select** para navegar por los caracteres. Gire a la derecha para letras y caracteres especiales y a la izquierda para números.


- Toque el botón **Right** para ingresar el siguiente carácter en la contraseña.
- Toque el botón **Left** para eliminar un carácter.
- Después de agregar el último carácter en la contraseña, toque **Dial/Select** nuevamente para confirmar. **¡Deja de tocar el botón Right nuevamente!**

Para ingresar la contraseña con el control remoto, siga los pasos a continuación:

- Toque ▲ o ▼ para navegar entre los caracteres.
- Toque ► para ingresar el siguiente caracter en la contraseña.
- Toque ◀ para borrar un caracter.
- • Después de haber agregado el último carácter en la contraseña, toque la tecla **Select**. **No toque de nuevo el botón ►!**

Después de ingresar la contraseña, el dispositivo se conectará a la red WiFi. En la esquina superior izquierda de la pantalla aparecerá el icono que indica el nivel de la señal.

Después de conectar con éxito el dispositivo a Internet, en la pantalla aparecerá el menú principal.




## INTERNET RADIO

Elija **Internet radio** en el menú. De las opciones que se muestran, seleccione **Radio Station/Music**. Encuentre una emisora de radio por género, país, top 20 o recomendado.

### My Favorite

#### Agregar una emisora de radio a su lista de favoritos

Mientras escuche tu emisora de radio favorita, mantenga tocada la tecla ♥ de del control remoto o el botón **Preset** del aparato. En la pantalla aparecerá la interfaz **Add to my favourite**. Elija la posición y toque el botón **Dial/Select** para confirmar.



*Nota: Si toque el botón Dial/Select y en la pantalla aparece el icono , significa que la emisora de radio ya se ha agregado a la lista de favoritos.*

Los favoritos se almacenarán en orden ascendente. Puede almacenar hasta 250 emisoras de radio.

*Nota: Las posiciones de 1 a 5 están reservadas para las preferencias del usuario. Después de haber ocupado las 5 posiciones, para continuar guardando favoritos, mantenga tocado el botón Preset y la emisora de radio respectiva se guardará automáticamente en la posición 6 y así sucesivamente.*

Puede editar su lista de favoritos en cualquier momento. Acceda al menú de **Internet Radio** → **My Favourite** o toque el botón **Preset** en el dispositivo o la tecla **♥** en el control remoto. Después de que aparezca la lista de favoritos en la pantalla, seleccione una emisora de radio y toque el botón **Right** en el dispositivo. El siguiente menú aparecerá en la pantalla:



**Delete** - para eliminar de la lista de favoritos la emisora de radio seleccionada

**Shift up** - para mover arriba en la lista de emisoras de radio seleccionadas

**Shift down** - para mover abajo en la lista de emisoras de radio seleccionadas

**Rename** - cambiar el nombre de la emisora de radio

**Play** - para reproducir la emisora de radio seleccionada

## Reproducir una emisora de radio guardada en la lista de favoritos

Toque la tecla **Preset** en el dispositivo o la tecla **♥** en el control remoto. Elige el trabajo que deseas. Toque el botón **Dial/Select** para reproducirlo.

## Sleep radio

Reproduce una emisora de radio para dormir.

Categorías predefinidas: Pájaros, Piano, Lluvia, Spa, Espacio, Olas.

## History

El dispositivo guardará automáticamente las últimas 10 emisoras de radio escuchadas.

## Service

### Search Radio Station

Puede encontrar su emisora de radio favorita buscándola por su nombre. El procedimiento para ingresar caracteres del nombre es similar al procedimiento para ingresar la contraseña de la red Wifi.

### Add New Radio Station

Si no puede encontrar la emisora de radio buscando por nombre y tiene la URL, puede agregarla aquí. El procedimiento para ingresar los caracteres en el enlace es similar al de ingresar la contraseña de la red Wifi.

**Nota:** El enlace que ingrese debe ser la URL de transmisión de audio.

Mientras reproduce una emisora de radio, la imagen transmitida por la emisora respectiva aparecerá en la pantalla.



## SPOTIFY/MEDIA CENTER

### Spotify Connect

El software de Spotify está sujeto a licencias de terceros que se encuentran aquí: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Usa tu teléfono, tu tablet o tu computadora como control remoto de Spotify. Para más información, entra a [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).

## Media Center UPnP (Universal Plug and Play)

Este dispositivo es compatible con UPnP y es compatible con DLNA.

Esta característica permite la reproducción de la transmisión de audio desde otros dispositivos conectados a la red. Para esto, es necesario tener un dispositivo compatible en su red que funcione como un servidor. Esto puede ser un NAS o una PC convencional a través de la cual tiene acceso al directorio compartido y que a su vez permite el media shering (intercambio de medios). El directorio se puede navegar y reproducir a través del sintonizador (PNI RD290).

***Nota:** Antes de usar esta función, asegúrese de que todos los dispositivos estén en la misma red Wifi.*

### Streaming musica

Una vez que el servidor compatible con UPnP/DLNA se haya configurado para compartir archivos multimedia con su radio, puede comenzar a reproducir su música.

- En el menú principal de su radio, seleccione **Media Center** → **UPnP**
- Es posible que su radio tarde unos segundos en completar el escaneo de los servidores UPnP disponibles. De la lista de servidores encontrados, seleccione el servidor deseado.
- La radio mostrará las categorías de medios disponibles en el servidor UPnP (por ejemplo “music“, “playlist“)
- Elija el archivo multimedia que desea reproducir. Puede configurar el modo de reproducción accediendo al menú **Configuration** → **Playback Setup**.
- Si no se ha encontrado ningún servidor UPnP, en la pantalla aparecerá **Empty list**.

### My Playlist

Puede crear su propia lista de reproducción con los archivos multimedia en el servidor UPnP. Elija la canción que desea agregar a la lista de reproducción, mantenga tocado el botón **Dial/Select**. La canción se agregará a tu propia lista de reproducción.

### Clear My Playlist

Limpia la lista de reproducción actual para que pueda crear otra.

*Nota: Si tiene un servidor compatible con DLNA, siga los pasos descritos anteriormente para explorar los archivos de audio en dispositivos compatibles con DLNA y reproducirlos en su radio.*

## FM MODE

Puede escuchar emisoras de radio FM sin conexión a internet.

Extienda la antena telescópica para optimizar el nivel de recepción.

Desde el menú principal de su radio, seleccione **FM** o presione la tecla **🏠** en el control remoto para regresar al menú principal.

Para escanear las frecuencias de FM, toque los botones **Left** o **Right** durante 2 segundos. El aparato escaneará automáticamente las frecuencias y se detendrá cuando encuentre una señal estable. Si desea sintonizar la emisora encontrada, gire el botón **Dial/Select** o los botones **▲/▼** en el control remoto.

### Guardar emisoras de radio mediante escaneo automatic

Toque brevemente el botón **Dial/Select** (o la tecla **Select** en el control remoto). En la pantalla se le preguntará si desea Auto Scan o no. Elija "Sí" y toque **Dial/Select** para confirmar. El aparato comenzará a escanear y guardará automáticamente las emisoras encontradas. Puede acceder a la lista de emisoras guardadas tocando el botón **Preset** en el dispositivo o la tecla **♥** en el control remoto. Una emisora de radio guardada en la lista puede ser sobrescrita en cualquier momento por otra.

### Service Following

Esta función le permite encontrar la misma emisora de radio en Internet, siempre que la emisora tenga transmisión de Internet disponible y compatible con su radio. Al escuchar una emisora de radio a través de Internet, tiene una mejor recepción, sin ruido de fondo y sin la interferencia que generalmente acompaña a la recepción de FM.

Mientras escucha una emisora de radio FM, el icono que se muestra a continuación aparecerá en la pantalla si la emisora respectiva también está disponible en Internet.



Mantenga tocado el botón **Dial/Select** (o la tecla **Select** en el control remoto), la radio cambiará automáticamente al modo de radio por Internet y comenzará a reproducir el canal respectivo.

Puede guardar hasta 99 emisoras de radio.


## DAB MODE

Puede escuchar estaciones de radio DAB sin conexión a internet.

Extienda la antena telescópica para optimizar el nivel de recepción..


Desde el menú principal de su radio, seleccione **DAB** o presione la tecla **🏠** en el control remoto para regresar al menú principal.

Si es la primera vez que usa el modo DAB, la radio buscará automáticamente las estaciones DAB. Al final de la operación de exploración, las estaciones DAB encontradas por la radio aparecerán en la pantalla.



Seleccione la estación de radio que desea escuchar y luego presione el botón **Dial/**

**Select** (o la tecla **Select** en el control remoto) para confirmar su reproducción. Presione el botón Izquierda (o la tecla ◀ del control remoto) para regresar a la lista de estaciones escaneadas. Si presiona el botón Izquierdo nuevamente (o la tecla ◀ del control remoto), la interfaz a continuación aparecerá en la pantalla:

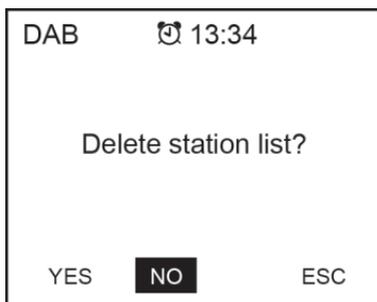

Elija **NO** para mantener la estación de radio actual y escanear nuevas estaciones. Elija **YES** para borrar la estación de radio actual y comenzar una exploración completa.

Seleccione **ESC** para salir de la operación actual.

Para detener la reproducción de la estación de radio, presione el botón **Dial/Select** (o la tecla **Select** en el control remoto). Cuando desee volver a reproducir la radio, presione **Dial/Select** nuevamente.

## Service Following

Esta función le permite encontrar la misma emisora de radio en Internet, siempre que la emisora tenga transmisión de Internet disponible y compatible con su radio. Al escuchar una emisora de radio a través de Internet, tiene una mejor recepción, sin ruido de fondo y sin la interferencia que generalmente acompaña a la recepción de FM.

Mientras escucha una emisora de radio FM, el icono que se muestra a continuación aparecerá en la pantalla si la emisora respectiva también está disponible en Internet.



Mantenga tocado el botón **Dial/Select** (o la tecla **Select** en el control remoto), la radio cambiará automáticamente al modo de radio por Internet y comenzará a reproducir el canal respectivo.

Puede guardar hasta 99 emisoras de radio.

## INFORMATION CENTER/AUX-IN/DLNA

### Weather Information

#### Información sobre el tiempo

PNI RD290 puede encontrar y mostrar la información del estado del tiempo.

Elige el continente → país → localidad. El estado del día actual y los pronósticos del tiempo para los próximos 4 días aparecerán en la pantalla. Toque el botón **Dial/Select** para confirmar si desea que esta información se muestre en el modo de espera: **Add to Standby Display**. Toque **Dial/Select** nuevamente para confirmar.

En el modo de espera, la información meteorológica y la hora/fecha se alternarán cada 10 segundos.

En el modo de espera, cuando se muestra el reloj analógico, toque el botón **Right** (Derecho) y la información sobre el tiempo en tiempo real aparecerá en la pantalla. Continúe tocando el botón derecho para mostrar el pronóstico del tiempo para los próximos 4 días. Para ver más detalles sobre un día específico, gire el botón **Dial/Select** o toque ▲/▼ en el control remoto.

**Nota:** La información meteorológica que se muestra es solo para referencia. Puede

*haber diferencias con respecto a las condiciones reales.*

### Financial information (Información financiera)

Aparatul afiseaza informatii despre principalele burse internationale.

### System information (Información del sistema)

El dispositivo muestra información sobre la versión del software, la red inalámbrica y la versión de Spotify.

## AUX-IN

Puede disfrutar de la música de otros dispositivos (reproductor de MP3 o teléfono móvil) conectando el cable de audio al puerto AUX-IN detrás de la radio.

## CONFIGURATION (CONFIGURACIÓN)

### Time Display (Modo de visualización del reloj)


Puede elegir entre visualización de reloj analógico o digital.

### Manage my mediaU


Puede hacer su propia lista de emisoras de radio favoritas usando su computadora.

1. Accede a [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) e inicie sesión
2. Necesitará la dirección MAC de la radio para grabarla. Para encontrar la dirección MAC, siga los pasos a continuación:
  - Accede al menú principal → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address**
  - Después de haber iniciado sesión en el sitio, accede a **My Media U** → **Radio**. Ingrese el nombre de la radio y el número de serie (dirección MAC) y guárdelo.

Ahora puede hacer su propia lista de emisoras de radio favoritas. Su radio digital se sincronizará de inmediato y podrá encontrar su lista de favoritos en el menú **My MediaU**.

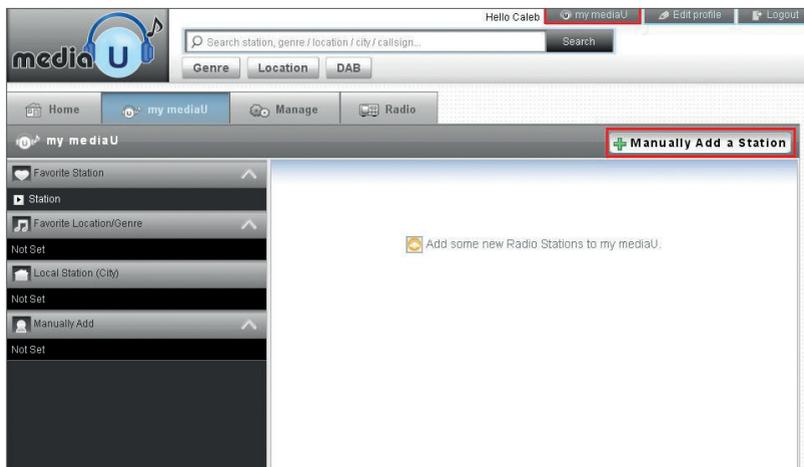

*Nota: Si desea agregar una URL que no está en la base de datos de Media U, asegúrese de que sea la URL de una transmisión de audio o comuníquese con el equipo de Media U para agregarla por usted.*

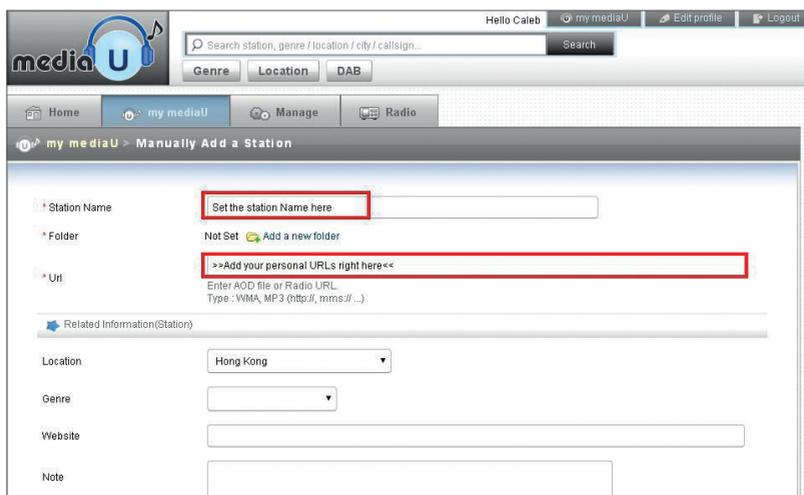

La aplicación permite un número máximo de 5 usuarios que pueden agregar la misma radio y solo un usuario consecutivo puede acceder y escuchar la misma lista de favoritos.

Para encontrar la misma lista de favoritos en su radio digital, acceda al menú **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Enable**. Luego regrese al menú principal y elija **My Media U**.



*Nota: cuántas veces hará cambios a la lista de favoritos en la cuenta de Media U, primero debe desactivar My Media U desde su menú de radio y reactivarlo para resincronizar y cargar las últimas actualizaciones: Configuration → Manage my mediaU → Disable → Enable.*

## Network

### Wireless Network Configuration (Configurar la red inalámbrica)

Toque el botón **Dial/Select** (o la tecla **Select** en el control remoto) para escanear las redes inalámbricas disponibles en el área.

### Wireless Network (WPS PBC) (Red inalámbrica)

Con WPS puede conectar la radio al enrutador tocando un botón en la radio y la tecla WPS en el enrutador para configurar la conexión WiFi. El enrutador debe tener la función WPS.

### Manual Configuration (Configuración manual)

Puede configurar la red manualmente activando DHCP (los parámetros de red se obtienen automáticamente) o ingresando manualmente el SSID de la red.

### Check network when power on (Verifique la red al inicio)

Puede activar o desactivar la función de verificación automática de la conexión de red cada vez que se enciende la radio digital.

### Date&Time (Fecha y hora)

La hora se sincroniza automáticamente con la hora de su área.

Puede elegir la configuración de hora manualmente, eligiendo el formato de hora (AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA o MM/DD/AAAA) y la fecha (12 horas/24 horas).

## Alarm

### Alarm 1/Alarm 2

Puede configurar hasta 2 alarmas en diferentes momentos. Para cada alarma tiene los siguientes ajustes: hora, sonido de la alarma (una emisora de radio, una canción o un sonido corto) y el volumen.

### NAP Alarm

Si desea descansar solo unas pocas decenas de minutos y desea ser despertado por una alarma, puede usar esta función. Puede configurar la alarma para que suene dentro de 5 minutos o hasta 120 minutos. Para la **NAP Alarm** la función **Snooze** (posponer alarma) no está disponible.

### Snooze

Cuando suena la alarma, toque cualquier botón de la radio (excepto el botón de **Standby**) para activar la función **Snooze**. La alarma volverá a sonar después de 5 minutos. Al presionar el botón de espera se cancela la alarma.

*Nota: Si elige despertarse reproduciendo una emisora de radio por Internet y falta la conexión a Internet en el momento de la alarma, después de un minuto la alarma sonará con el sonido predeterminado (sonido corto).*

### Timer

Función de cuenta inversa.

Establezca el tiempo máximo tocando los botones **Right/Left** y el botón **Dial/Select** para iniciar la cuenta inversa.

### Scheduled Playing

Puede configurar la radio para que se inicie automáticamente a una hora determinada, con reproducción diaria o en ciertos días.

### Language

Elija el idioma de visualización del menú: inglés, alemán, español, francés, portugués, holandés, italiano, ruso, sueco, noruego, danés, húngaro, eslovaco, polaco, turco, suomi.

## Dimmer (Reducción de intensidad de luz)

Tiene dos opciones: **Power Saving** (la pantalla se apaga automáticamente cuando no se realiza ninguna operación) y **Turn on** (configure manualmente el nivel de brillo de la pantalla).

## Display (Ecran)

Elija el color o la pantalla en blanco y negro.

## Power Management (Gestión de la energía)

Si la radio no recibe ninguna señal, entra automáticamente en modo de espera para ahorrar energía. La configuración predeterminada es de 30 minutos. Otras opciones: 5 minutos y 15 minutos.

## Sleep Time (Programación standby)

Establezca el tiempo después del cual la radio ingresa al modo de espera. Opciones: entre 15 minutos y 180 minutos.

## Weather (Tiempo)

Establezca la ubicación (continente, país, localidad) desde donde desea mostrar la temperatura.

## Local Radio Setup (Configuración radio local)

La radio puede detectar automáticamente su ubicación o puede configurarla manualmente.

## Playback Setup (Configuraciones de reproducción)

Establezca las preferencias de reproducción para UPnP. Opciones: Desactivado, Repetir uno, Repetir todo, Aleatorio.

## Device (Dispositivo)

### DLNA setup - Rename

PNI RD290 puede reproducir música desde dispositivos compatibles con DLNA conectados a la misma red con su radio. La radio será identificada por el dispositivo DLNA con el nombre que puede personalizar en el menú **Configuration** → **Device** → **Rename**.

## App

### AirMusic Control

Puede controlar la radio a distancia instalando la aplicación **AirMusic Control** en

su teléfono. Tanto la radio como el teléfono deben estar en la misma red.

### Equaliser

Configure el ecualizador de acuerdo con sus preferencias de escucha.

### Resume When Power On

Después de comenzar, la radio continuará reproduciendo la última emisora de radio escuchada.

### Reset to Default

Restablezca la radio a la configuración de fábrica. Se eliminarán todas las listas de favoritos y todas las configuraciones personalizadas.

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES



- Si tiene problemas para conectar la radio a Internet, siga los pasos a continuación:
  - Verifique si otro dispositivo (por ejemplo, una PC) puede conectarse a Internet.
  - Verifique en el menú de radio si tiene DHCP habilitado o si ha configurado una IP estática manual
  - Compruebe que el firewall no esté bloqueando ningún Puerto
  - Si en la pantalla de la radio aparece el mensaje “**Bad ESSID or key**“ vdeberá agregar la dirección MAC de la radio a la lista de dispositivos permitidos en su Punto de acceso. La dirección MAC de la radio se puede encontrar accediendo **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Lea las instrucciones del Punto de acceso para obtener detalles sobre cómo agregar un dispositivo a la lista de dispositivos permitidos.
  - Verifique si ha ingresado la contraseña Wifi correcta.
  - Si su red se configuró en Hide y no aparece en la lista de redes detectadas por la radio digital, puede hacerla visible o agregar su nombre manualmente durante el proceso de configuración: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
- Si su radio se ha conectado con éxito a la red inalámbrica pero no reproduce ciertas emisoras de radio, la causa puede ser una de las siguientes:
  - La emisora de radio no transmite en dicho momento.
  - Demasiados usuarios intentan conectarse al servidor de la emisora de radio, y el servidor no admite tantas conexiones
  - La emisora de radio respectiva ya no transmite en línea
  - La URL de la emisora de radio ya no es buena. Cada vez que se enciende la radio, los enlaces deben actualizarse automáticamente. Si no se actualiza,

- comuníquese con el equipo de Media U ([www.mediayou.net](http://www.mediayou.net))
- El Internet es lento.
3. Cuando busca PC a través de la función UPnP y no se encuentra ninguna PC o su PC no aparece en la lista:
    - La radio no está en la misma red que la PC
    - Tiene un Firewall configurado en su PC que impide compartir archivos
  4. Encontró la PC en la que desea reproducir la música, pero no encuentra ningún archivo en la PC:
    - Un firewall impide que la radio vea archivos compartidos. Deshabilite el firewall o permita compartir archivos a través del firewall.


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de entrada	5V/1A
Tensión de alimentación	230 V
Frecuencia wifi	2.4GHz
Potencia de transmisión WiFi	100mW
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/g/n
Protocolos de seguridad	WEP/WPA/WPA2
Rango de frecuencia	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F) Soporta DAB y DAB +
Potencia audio	3W (RMS) x 1
Interfaz de audio	Jack 3.5mm para auriculares
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Dimensiones	220 x 115 x 120 mm
Peso	1093 g
Pantalla	Color 2.4 inch

## DESCRIPTION DES FONCTIONS ET DES TOUCHES

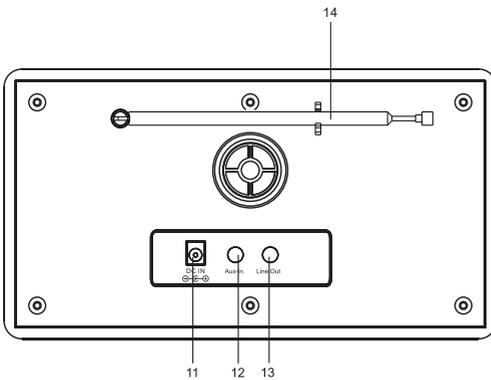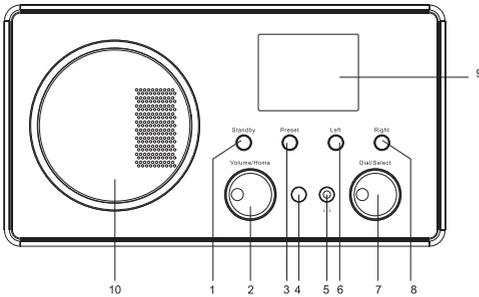

1. **Standby** - Appuyez pour afficher le menu/Appuyez pour mettre l'écran dans le mode veille (l'écran va afficher la date, l'heure et les conditions météo)
2. **Volum/Home** - Tournez le bouton pour régler le niveau du volume/Appuyez sur le bouton pour revenir au menu principal
3. **Preset** - Appuyez longuement sur ce bouton pour accéder à la liste "**Add to favourite**" / Appuyez courtement sur ce bouton pour appeler rapidement la liste des favoris
4. Capteur IR pour la télécommande
5. Port 3.5 mm pour les casques
6. **Left** - Curseur gauche/Appuyez pour revenir au menu antérieur
7. **Dial/Select** - Tournez à gauche ou à droite pour naviguer dans le menu/Appuyez pour confirmer une sélection ou pour arrêter la reproduction
8. **Right** - Curseur à droite/Appuyez pour voir les informations sur la radio courrante
9. Écran couleur 2.4 inch
10. Diffuseur
11. DC In
12. Aux-In 3.5 mm
13. Line out (audio) 3.5 mm
14. Antenne télescopique

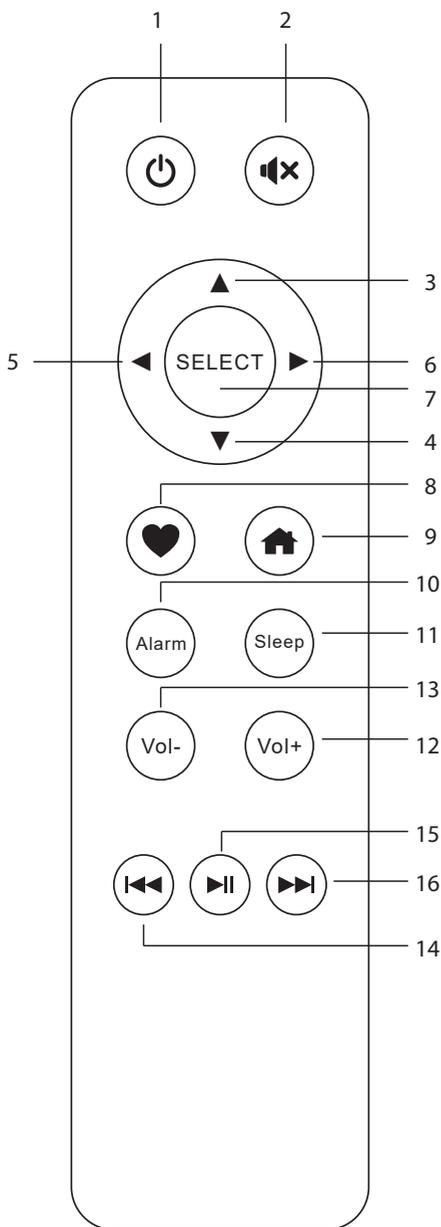

1. **Standby**
2. **Mute**
3. Curseur haut
4. Curseur bas
5. Curseur à gauche/Revenir au menu antérieur
6. Curseur à droite
7. **SELECT** - bouton de confirmation
8. **Bouton favoris** - appuyez pour accéder à la liste des radios favorites, appuyez longuement pour accéder à la liste "Add to favourite"
9. **Menu principal**
10. **Alarm** - Appuyez pour régler l'alarme
11. **Sleep (Sleep Timer)** - Appuyez pour régler quand l'appareil va passer dans le mode Sleep
12. **Volume +**
13. **Volume -**
14. La radio antérieure dans la liste / La mélodie antérieure par UPnP
15. **Play/Pause** - Rendre/Pause
16. La radio suivante dans la liste/La mélodie suivante par UPnP

## AVANT DE COMMENCER

- Assurez-vous que vous êtes connecté à internet.
- Assurez-vous que vous avez un routeur WiFi connecté à internet. PNI RD290 supporte la connexion sans fil b/g/n.
- Assurez-vous que vous connaissez le mot de passe WEP ou WPA du routeur. Vous avez besoin du mot de passe du réseau sans fil, quand vous allez connecter la radio au routeur.

## FAITES ATTENTION!


- N'exposez pas l'appareil aux conditions de température et humidité élevées pour longtemps.
- N'arrosez pas l'appareil. Si c'est arrivé, débranchez l'appareil tout de suite et contactez le service.
- N'utilisez et ne déposez pas l'appareil dans un milieu où il y a de la poussière.
- Utilisez seulement l'adaptateur de chargement inclu dans le paquet. L'utilisation d'un adaptateur avec d'autres caractéristiques techniques peut provoquer des dommages et les blessures personnelles.
- Nettoyez l'appareil seulement avec un chiffon doux et sec.
- Pour éviter les chocs électriques, vous ne devez pas démonter la carcasse de l'appareil. En cas des dommages, contactez le service.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION


1. Connectez un bout de l'adaptateur de chargement dans le port DC-In de l'appareil et l'autre bout dans le jack de 230V.

**Observation:** *Utilisez seulement l'adaptateur de chargement inclu dans le paquet. L'utilisation d'un adaptateur avec d'autres caractéristiques techniques peut provoquer des dommages et les blessures personnelles.*

2. L'écran va s'allumer comme dans l'image ci-dessous:




3. Sélectionnez la langue préférée pour le menu



4. Vous serez demandé, si vous voulez qu'on vérifie la connexion sans fil, toujours quand l'appareil démarre: "Check Network when Power on". On vous recommande de choisir l'option "Yes" (Oui).

## CONNEXION AU RÉSEAU SANS FIL

L'écran va afficher le message ci-dessous. Choisissez l'option "Yes" (Oui) pour rechercher les réseaux sans fil disponibles dans la zone. Si votre routeur a l'option WPS, vous pouvez choisir "Yes (WPS)".



L'appareil va commencer à scanner les réseaux. Successivement il va afficher une liste avec les réseaux disponibles:



Sélectionnez votre réseau, introduisez le mot de passe WEP ou WPA. Si votre routeur n'est pas protégé avec un mot de passe, l'appareil va se connecter automatiquement au réseau.



Suivez les pas ci-dessous pour introduire le mot de passe de votre routeur, en utilisant les boutons de la radio digitale:

- Tournez le bouton **Dial/Select** pour feuilleter parmi les caractères. Tournez à droite pour les lettres et les caractères spéciaux et à gauche pour les chiffres.
- Appuyez sur le bouton **Right** pour introduire la lettre suivante du mot de passe.
- Appuyez sur le bouton **Left** pour effacer une lettre.
- Après avoir ajouté la dernière lettre du mot de passe, appuyez de nouveau sur **Dial/Select** pour confirmer. **Il ne faut pas appuyer sur le bouton Right de nouveau!**


Pour introduire le mot de passe avec la télécommande, vous devez suivre les pas ci-dessous:

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour feuilleter parmi les caractères.
- Appuyez sur ► pour introduire la lettre suivante du mot de passe.
- Appuyez sur ◀ pour effacer une lettre
- • Après avoir ajouté la dernière lettre du mot de passe, appuyez sur la touche **Select**. **Il ne faut pas appuyer sur le bouton ► de nouveau!**

Après l'introduction du mot de passe, l'appareil va se connecter au réseau sans fil. Haut dans le coin gauche de l'écran vous allez voir le pictogramme qui indique le niveau du signal.

Après l'introduction du mot de passe, l'appareil va se connecter au réseau sans fil. Haut dans le coin gauche de l'écran vous allez voir le pictogramme qui indique le niveau du signal.

Après la connexion de l'appareil à internet, sur l'écran sera affiché le menu principal




## INTERNET RADIO

Choisissez **Internet radio** du menu. Des options affichées, sélectionnez **Radio Station/ Music**. Recherchez une radio en fonction du genre, pays, top 20 ou recommandées.

### My Favorite

#### Ajouter une radio dans la liste des favorites

Tandis que vous écoutez la radio favorite, appuyez longuement sur la touche de la télécommande ou sur le bouton **Préset** de l'appareil. Sur l'écran vous allez voir l'interface **Add to my favorite**. Choisissez la position et appuyez sur **Dial/Select** pour confirmer.

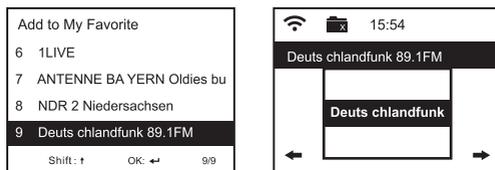

*Observation: Si vous appuyez sur le bouton Dial/Select et voyez sur l'écran le pictogramme , cela signifie, que la radio a été déjà ajoutée dans la liste des favorites.*

Les favorites seront stockées dans l'ordre croissant. Vous pouvez stocker maximum 250 radios.

*Observation: Les places 1 - 5 sont réservées pour les préférences de l'utilisateur. Si toutes les 5 places ont été occupées, pour stocker les favorites vous devez longuement appuyer sur le bouton Préset et la radio en question sera automatiquement stockée dans la position 6 et ainsi de suite.*

Vous pouvez éditer la liste des favorites toujours quand vous voulez. Accédez au menu **Internet Radio** → **My Favorite** ou appuyez sur le bouton **Préset** de l'appareil ou sur la touche  de la télécommande. Lorsque sur l'écran est affichée la liste des favorites, sélectionnez une radio et appuyez sur le bouton **Right** de l'appareil. Sur l'écran sera affiché le menu ci-dessous:



- Delete** - pour effacer de la liste des favorites la radio sélectionnée
- Shift up** - pour déplacer plus haut dans la liste la radio sélectionnée
- Shift down** - pour déplacer plus bas dans la liste la radio sélectionnée
- Rename** - pour renommer la radio sélectionnée
- Play** - pour rendre la radio sélectionnée

## Rendre une radio stockée dans la liste des favorites

Appuyez sur la touche **Preset** de l'appareil ou sur la touche ♥ de la télécommande. Choisissez la radio désirée. Appuyez sur le bouton **Dial/Select** pour la rendre.

### Sleep radio

Rendre la radio pour le mode repos.

Les catégories prédéfinies: oiseaux, clavier, pluie, spa, espaces, vagues.

### History

L'appareil va automatiquement stocker les dernières 10 radios écoutées.

### Service

#### Search Radio Station

Vous pouvez trouver la radio préférée, en la recherchant par nom. La procédure pour introduire les lettres du nom est similaire à celle pour introduire le mot de passe du réseau sans fil.

#### Add New Radio Station

Si vous ne trouvez pas la radio en la recherchant par nom et vous avez l'adresse URL, vous pouvez l'ajouter ici. La procédure pour introduire les caractères du link est similaire à celle pour introduire le mot de passe du réseau sans fil.

*Observation: Le link introduit doit être l'adresse URL du streaming audio.*

Pendant la reproduction, sur l'écran sera affichée l'image transmise par la radio en question.



## SPOTIFY/MEDIA CENTER

### Spotify Connect

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces trouvées ici: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) pour en savoir plus

## Media Center

### UPnP (Universal Plug and Play)

Cet appareil supporte UPnP est il est compatible avec DLNA.

Cette fonction permet de rendre le streaming audio des autres dispositifs connectés au réseau. Pour cela vous devez avoir un dispositif compatible dans votre réseau, qui fonctionne comme serveur. Celui-ci peut être le NAS ou le PC conventionnel par lequel vous avez accès au répertoire partagé et qui permette à son tour le media sharing (la division média). Le répertoire peut être feuilleté et rendu par tuning (PNI RD290).

***Observation:** Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que tous les dispositifs sont dans le même réseau sans fil.*

### Music streaming

Si le serveur compatible UPnP/DLNA a été configuré pour partager les fichiers média avec votre radio, vous pouvez commencer à rendre la musique.

- Dans le menu principal de votre radio, sélectionnez **Media Center** → **UPnP**
- Il pourrait prendre quelques secondes pour que la radio scanne les serveurs UPnP disponibles. Dans la liste des serveurs trouvés, sélectionnez le serveur désiré.
- La radio va afficher les catégories média disponibles du serveur UPnP (par exemple “music“, “playlist“)
- Choisissez le fichier média que vous voulez rendre. Vous pouvez régler le mode de la reproduction par le menu **Configuration** → **Playback Setup**.
- Si on n'a trouvé aucun serveur UPnP, sur l'écran sera affiché le message **Empty list**.

### My Playlist

Vous pouvez créer votre propre playlist avec les fichiers média du serveur UPnP. Choisissez la mélodie que vous voulez ajoute dans la playlist, appuyez longuement sur le bouton **Dial/Select**. La mélodie sera ajouté dans la playlist propre.

## Clear My Playlist

Effacer la playlist courante pour pouvoir créer une autre.

*Observation: Si vous avez un serveur compatible DLNA, suivez les pas ci-dessus pour feuilleter les fichiers audio des dispositifs compatibles DLNA et pour les rendre à votre radio.*

## FM MODE

Vous pouvez écouter les FM radios sans connexion à internet. Étendez l'antenna télescopique pour optimiser le niveau de réception.

Du menu principal de votre radio choisissez **FM** ou appuyez sur la touche  de la télécommande pour revenir au menu principal.

Pour scanner les fréquences FM, appuyez pendant 2 secondes sur les boutons Left (à gauche) ou **Right** (à droite). L'appareil va automatiquement scanner les fréquences et il va s'arrêter lorsqu'il va trouver un signal stable. Si vous désirez un tuning plus fin de la station trouvée, tournez le bouton **Dial/Select** ou appuyez sur les touches / de la télécommande.

## Stocker les radios par le scan automatique

Appuyez courtement sur le bouton **Dial/Select** (ou sur la touche **Select** de la télécommande). Sur l'écran vous serez demandé si vous désirez **Auto Scan** ou non. Choisissez "Yes" (Oui) et appuyez sur **Dial/Select** pour confirmer. L'appareil va démarrer le scan et il va automatiquement stocker les radios trouvées. Vous pouvez accéder à la liste des radios trouvées en appuyant sur le bouton **Preset** de l'appareil ou sur la touche  de la télécommande. Une radio stockée dans la liste peut être toujours souscrite par une autre.

## Service Following

Cette fonction permet de trouver la même radio par internet, à condition qu'elle ait le streaming par internet, disponible et compatible avec votre radio.

En écoutant la radio par internet, la réception est meilleure, sans les bruits de fond et les interférences usuelles pour la FM réception.

Tandis que vous écoutez la radio par FM, sur l'écran sera affiché le pictogramme ci-dessous, si la radio en question est disponible également par internet.



Tenez appuyez sur le bouton **Dial/Select** (ou sur la touche **Select** de la télécommande), la radio va automatiquement passer au mode **Internet Radio** et va démarrer la reproduction de la chaîne en question.

Vous pouvez stocker maximum 99 radios.


## DAB MODE

Vous pouvez écouter les stations de radio DAB sans connexion Internet.

Déployez l'antenne télescopique pour optimiser le niveau de réception.


Dans le menu principal de votre radio, sélectionnez **DAB** ou appuyez sur la touche **Home** de la télécommande pour revenir au menu principal.

Si c'est la première fois que vous utilisez le mode DAB, la radio balaie automatiquement les stations DAB. À la fin de l'opération de balayage, les stations DAB trouvées par la radio seront répertoriées à l'écran.



Sélectionnez la station de radio que vous souhaitez écouter, puis appuyez sur le

bouton **Dial/Select** (ou sur la touche Select de la télécommande) pour confirmer sa lecture. Appuyez sur le bouton gauche (ou sur la touche ◀ de la télécommande) pour revenir à la liste des stations balayées. Si vous appuyez à nouveau sur le bouton gauche (ou sur la touche ◀ de la télécommande), l'interface ci-dessous apparaîtra à l'écran:

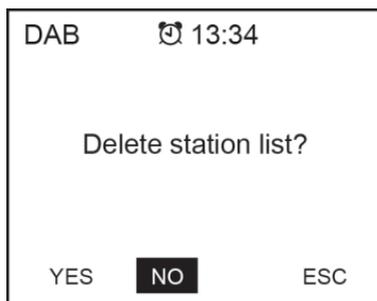

Choisissez **NO** pour conserver la station de radio actuelle et pour rechercher de nouvelles stations.

Choisissez **YES** pour effacer la station de radio actuelle et lancer une recherche complète.

Sélectionnez **ESC** pour quitter l'opération en cours.

Pour arrêter la lecture de la station de radio, appuyez sur le bouton **Dial/Select** (ou sur la touche **Select** de la télécommande). Lorsque vous souhaitez écouter à nouveau la radio, appuyez à nouveau sur **Dial/Select**.

## Service Following

Cette fonction permet de trouver la même radio par internet, à condition qu'elle ait le streaming par internet, disponible et compatible avec votre radio.

En écoutant la radio par internet, la réception est meilleure, sans les bruits de fond et les interférences usuelles pour la FM réception.

Tandis que vous écoutez la radio par FM, sur l'écran sera affiché le pictogramme ci-dessous, si la radio en question est disponible également par internet.



Tenez appuyez sur le bouton **Dial/Select** (ou sur la touche **Select** de la télécommande), la radio va automatiquement passer au mode **Internet Radio** et va démarrer la reproduction de la chaîne en question.

Vous pouvez stocker maximum 99 radios.

## INFORMATION CENTER/AUX-IN/DLNA

### Weather Information Information météo

Choisissez le continent → le pays → la localité. Sur l'écran sera affiché l'état courant et les prévisions pour les 4 jours suivants. Appuyez sur le bouton **Dial/Select** pour confirmer, si vous voulez que ces informations soient affichées dans le mode veille: **Add to Standby Display**. Appuyez de nouveau sur **Dial/Select** pour confirmer.

Dans le mode veille, l'heure/la date et les informations météo seront alternées toutes les 10 secondes.

Dans le mode veille, lorsque la montre analogique est affichée, appuyez sur le bouton **Right** (à droite) et sur l'écran seront affichées les informations météo en temps réel. Appuyez encore sur le bouton **Right** pour voir les prévisions météo pour les 4 jours suivants. Pour plusieurs détails concernant un certain jour, tournez le bouton Dial/Select ou appuyez sur les touches ▲/▼ pe telecomanda.

**Observation:** Les informations météo sont affichées seulement comme référence. Il peut y avoir des différences par rapport aux conditions réelles.

## Financial information (Informations financières)

L'appareil affiche les informations sur les bourses internationales principales.

## System information (Informations du système)

L'appareil affiche les informations sur la version du logiciel, sur le réseau sans fil et sur la version de Spotify.

## AUX-IN

Vous pouvez écouter de la musique aux autres dispositifs (le lecteur MP3 ou le téléphone mobile), en connectant le câble au port AUX-IN derrière la radio.

## CONFIGURATION

### Time Display (Mode de l'affichage de la montre)

Vous pouvez choisir entre l'affichage de la montre analogique ou digitale.

### Manage my mediaU

Vous pouvez créer votre propre liste des radios préférées avec l'ordinateur.


1. Accédez à [www.mediyou.net](http://www.mediyou.net) et authentifiez-vous
2. Vous aurez besoin de l'adresse MAC de la radio pour l'enregistrer.

Pour apprendre l'adresse MAC, suivez les pas ci-dessous:


- Accédez au menu principal → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address**
- Après avoir vous authentifié, accédez à **My Media U** → **Radio**. Introduisez le nom de la radio et le numéro de série (l'adresse MAC) et stockez.

The screenshot shows the 'my mediaU' website interface. At the top, there is a search bar with the text 'Search station, genre / location / city / callsign...' and a 'Search' button. Below the search bar are tabs for 'Genre', 'Location', and 'DAB'. The main navigation menu includes 'Home', 'my mediaU', 'Manage', and 'Radio'. The 'Radio' tab is selected. The page content includes a heading 'my mediaU radio' and a blue banner with instructions: 'By registering your radio that support "my mediaU" function, You can : 1. Organize favorite stations for your radios. 2. Manually add stations on your radios.' Below this is a section titled 'Add radio (PC and mobile phone users not required)' which contains a form with two input fields: 'Radio Name' (with the placeholder 'Name your radio here.') and 'Serial Number' (with the placeholder 'Enter radio's access code here.'). A 'Save' button is located at the bottom of the form.

Maintenant vous pouvez créer votre propre liste avec les radios préférées. Votre radio digitale va se synchroniser tout de suite et vous pourrez trouver la liste des favorites dans le menu **My MediaU**.

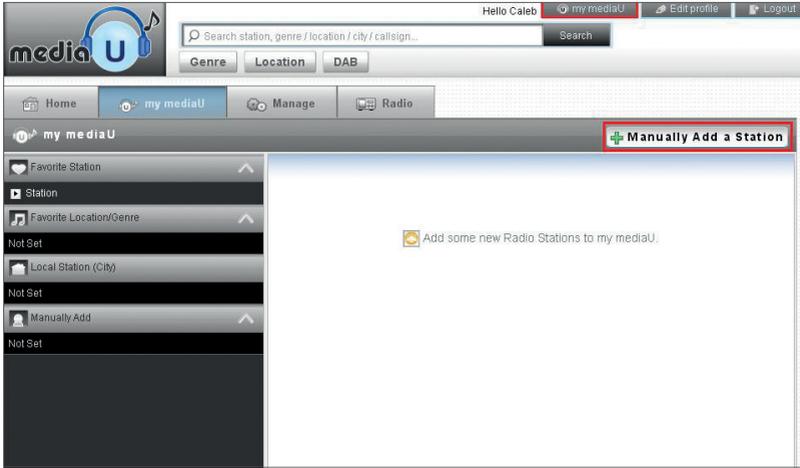

*Observation: si vous voulez ajouter une adresse URL qui n'est pas dans la banque de données Media U, assurez-vous que c'est l'adresse URL du streaming audio ou contactez l'équipe Media U afin de l'ajouter pour vous.*

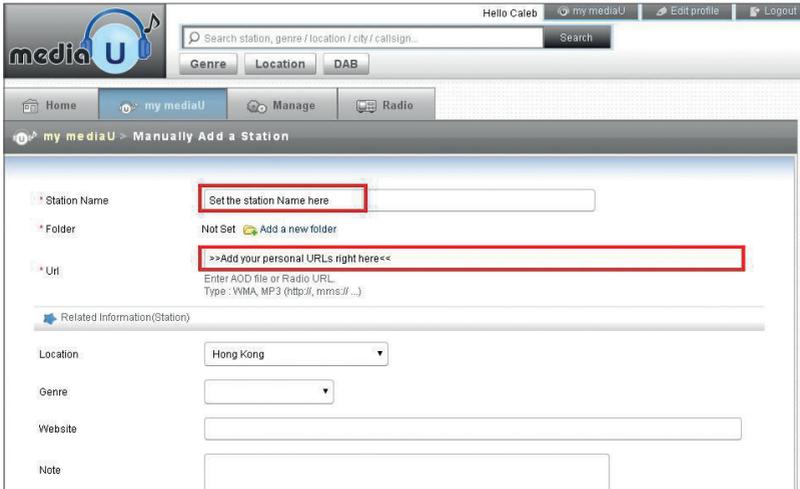

L'application permet un nombre maxim de 5 utilisateurs qui puissent ajouter la même radio et seulement un utilisateur peut accéder et écouter la même liste des favorites.

Pour trouver la même liste des favorites dans votre radio, accédez au menu **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Enable**. Ensuite revenez au menu principal et choisissez **My Media U**.



*Observation: toujours quand vous faites des modifications dans la liste des favorites au compte de Media U, vous devez d'abord désactiver My Media U du menu de votre radio et la réactiver pour la synchronisation et pour afficher la dernière actualisation: Configuration → Manage my mediaU → Disable → Enable.*

## Network

### Wireless Network Configuration (Configuration du réseau sans fil)

Appuyez sur le bouton **Dial/Select** (ou sur la touche **Select** de la télécommande) pour scanner les réseaux sans fil disponibles dans la zone.

### Wireless Network (WPS PBC) (Réseau sans fil)

Par WPS vous pouvez connecter la radio au routeur, en appuyant un bouton de la radio et la touche WPS du routeur pour configurer la connexion sans fil. Le routeur doit avoir la WPS fonction.

### Manual Configuration (Configuration manuelle)

Vous pouvez régler manuellement le réseau en activant DHCP (les paramètres du réseau sont automatiquement pris) ou en introduisant manuellement le SSID du réseau.

### Check network when power on (Vérifier le réseau au démarrage)

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de vérification automatique de la connexion au réseau toujours au démarrage de la radio.

### Date&Time (Date et heure)

L'heure sera automatiquement synchronisée avec l'heure de votre zone. Vous pouvez choisir le réglage manuel de l'heure, en choisissant le format de

l'heure (YYYY/MM/DD, DD/ MM/YYYY ou MM/DD/YYYY) et de la date (12 heures/24 heures).

## Alarm

### Alarm 1/Alarm 2

Vous pouvez régler maximum 2 alarmes à des heures différentes. Pour chaque alarme les réglages suivants sont disponibles: l'heure, le son de l'alarme (une radio, une mélodie ou le bip) et le volume.

### NAP Alarm

Si vous voulez vous reposer et que l'alarme vous réveille, vous pouvez utiliser cette fonction. Vous pouvez régler l'alarme qu'elle sonne 5 minutes ou maximum 120 minutes plus tard. Pour **NAP Alarm** la fonction **Snooze** n'est pas disponible (la répétition de l'alarme).

### Snooze

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton de la radio (à l'exception du bouton **Standby**) pour activer la fonction **Snooze**. L'alarme va sonner de nouveau 5 minutes plus tard. En appuyant sur le bouton **Standby** vous annulez l'alarme.

*Observation: si vous avez choisi une radio par internet comme son de réveil et au moment de l'alarme la connexion à internet n'existe pas, une minute plus tard l'alarme va sonner avec le son par défaut (le bip).*

### Timer

Le compte à rebours.

Réglez le temps maximal en appuyant sur les boutons **Right/Left** et sur le bouton **Dial/Select** pour démarrer le compte à rebours.

### Scheduled Playing

Vous pouvez régler le démarrage automatique de la radio à une certaine heure, avec la répétition chaque jour ou certains jours.

### Language

Choisissez la langue de l'affichage du menu: Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Portugais, Néerlandais, Italien, Russe, Suédois, Norvégien, Danois, Hongrois, Slovaque, Polonais, Turquie, Suomi.

## Dimmer (Réduction de l'intensité lumineuse)

Vous avez deux options: **Power Saving** (l'écran est fermé automatiquement, lorsqu'il n'y a aucune opération) et **Turn on** (réglez manuellement le niveau de l'intensité lumineuse de l'écran).

## Display (Écran)

Choisissez l'affichage couleurs ou noir et blanc.

## Power Management (Gestionarea energiei)

Daca radioul nu receptioneaza nici un semnal intra automat in Standby pentru a economisi energie. Setarea implicita este de 30 minute. Alte optiuni: 5 minute si 15 minute.

## Sleep Time (Programmation mode veille)

Réglez l'intervalle quand la radio va entrer dans le mode de veille. Options: entre 15 minutes-180 minutes.

## Weather (Meteo)

Réglez la location (le continent, le pays, la localité) où vous voulez afficher la température.

## Local Radio Setup (Réglage de la radio locale)

La radio peut automatiquement détecter votre location ou pouvez régler la location manuellement.

## Playback Setup (Réglages de la reproduction)

Réglez les préférences de la reproduction pour UPnP. Options: Off, Repeat one (répéter une), Repeat all (répéter toutes), Shuffle (reproduction aléatoire).

## Device (Dispositif)

### DLNA setup - Rename

PNI RD290 peut rendre la musique aux dispositifs compatibles DLNA connectés au même réseau de votre radio. La radio sera identifiée par le dispositif DLNA par le nom que vous pouvez personnaliser dans le menu **Configuration** → **Device** → **Rename**.

### App

### AirMusic Control

Vous pouvez contrôler la radio à distance en installant dans le téléphone l'application **AirMusic Control**. La radio et le téléphone doivent être dans le même réseau.

## Equaliser

Réglez l'égalisateur conformément à vos préférences.

## Resume When Power On

Après le démarrage, la radio continue à rendre la dernière radio écoutée.

## Reset to Default

Réglez la radio aux paramètres de l'usine. Toutes les listes des favorites et tous les réglages personnalisés seront effacés.



## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

- Si vous avez des problèmes en ce qui concerne la connexion de la radio à internet, suivez les pas ci-dessous
  - Vérifiez si un autre dispositif (par exemple un ordinateur) peut être connecté à Internet.
  - Vérifiez dans le menu de la radio, si vous avez activé DHCP ou si vous avez réglé manuellement un autre IP statique.
  - Vérifiez si le pare-feu ne bloque pas le port.
  - Si sur l'écran de la radio sera affiché le message "**Bad ESSID or key**" il faut ajouter l'adresse MAC de la radio dans la liste avec les dispositifs permis à votre Access Point. L'adresse MAC de la radio peut être trouvée en accédant **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Lisez les instructions concernant Access Point pour apprendre les détails comment on ajoute un dispositif dans la liste des dispositifs permis.
  - Vérifiez si vous avez introduit le mot de passe correct du réseau sans fil.
  - Si votre réseau a été réglé comme Hidden (caché) et il n'est pas visible parmi les réseaux détectés par la radio digitale, vous pouvez le faire visible ou ajouter son nom manuellement pendant la configuration: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
- Si votre radio a été connectée au réseau sans fil, mais certaines radios ne sont pas rendues, la cause peut être une des suivantes:
  - Postul de radio nu emite in momentul respectiv
  - Prea multi utilizatori incearca sa se conecteze la serverul postului de radio, iar serverul nu suporta atatea conexiuni
  - Postul de radio respectiv nu mai difuzeaza online
  - URL-ul postului de radio nu mai este bun. La fiecare pornire a radioului, link-urile ar trebui sa se actualizeze automat. Daca nu se actualizeaza, contactati echipa Media U (www.mediayou.net)
  - Internetul este lent.

3. Lorsque vous recherchez des ordinateurs par la fonction UPnP et vous ne trouvez aucun ordinateur ou votre ordinateur n'est pas mentionné dans la liste:
  - La radio n'est pas dans le même réseau avec l'ordinateur.
  - Vous avez réglé un pare-feu dans l'ordinateur qui empêche le partage des fichiers
4. Vous avez trouvé l'ordinateur pour rendre la musique, mais vous ne trouvez aucun dossier dans l'ordinateur:
  - Un pare-feu empêche la radio de voir les fichiers partagés. Désactivez le pare-feu ou permettez le partage des fichiers par le pare-feu.


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'entrée	5V/1A
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence Wi-Fi	2.4GHz
Puissance de transmission Wi-Fi	100mW
Norme sans fil	IEEE802.11b/g/n
Protocoles de sécurité	WEP/WPA/WPA2
Intervalle fréquence	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F) Prend en charge DAB et DAB +
Puissance audio	3W (RMS) x 1
Interface audio	Jack 3.5mm pour les casques
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Dimensions	220 x 115 x 120 mm
Poids	1093 g
Écran	Color 2.4 inch

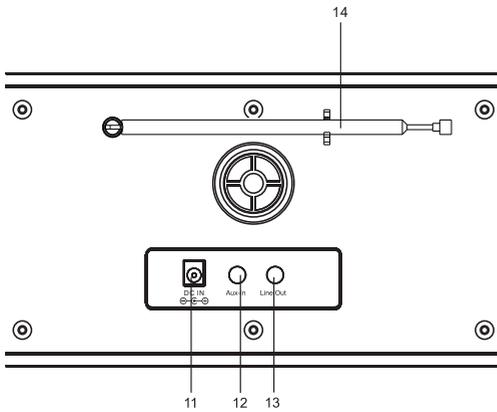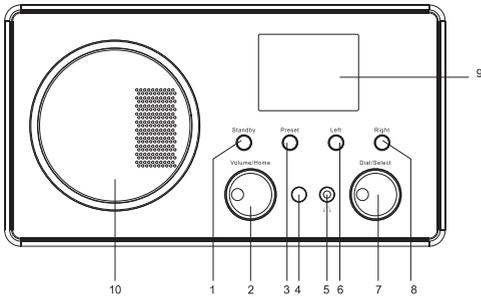

1. **Standby** - Nyomja meg ezt a gombot a menü megnyitásához/ nyomja meg ezt a gombot a képernyő készenlétbe helyezéséhez (a képernyő ilyen esetben kiírja a dátumot, időt és az időjárást)
2. **Volu/Home** - Forgassa a gombot a tetszőleges hanger beállításához /nyomja meg a gombot a főmenü megnyitásához
3. **Preset** - Nyomja meg hosszan ezt a gombot a kedvencek lista hozzáadása lista "Add to favorites" lista megnyitásához/nyomja meg a gombot a kedvencek lista előhívásához
4. Infravörös érzékelő távirányításhoz
5. 3.5 mm jack csatlakozás fülhallgatóhoz
6. **Left** - Bal kurzor/ Nyomja meg ezt a gombot az előző menübe való visszatéréshez
7. **Dial/Select** - Forgassa a gombot a menüben történő böngészéshez/ Nyomja meg a gombot a lejátszási lista kiválasztásához
8. **Right** - Jobboldali kurzor/ Ezzel a gombbal tudhat meg többet a kiválasztott rádióállomásról
9. 2.4 inch színes képernyő
10. Hangszóró
11. DC In
12. Aux-In 3.5 mm
13. Line out (audio) 3.5 mm
14. 5. Teleszkópos antenna

## A TÁVIRÁNYÍTÓ

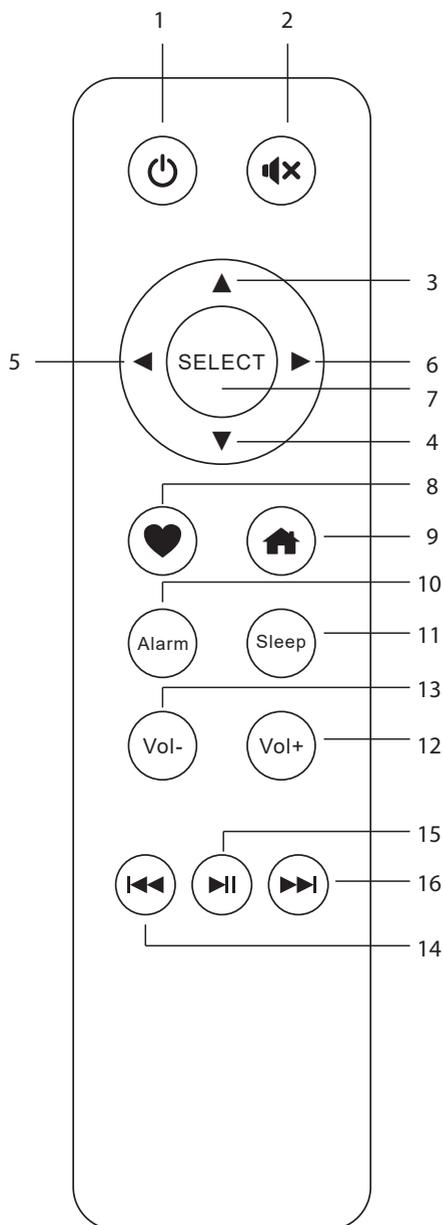

1. Készenlétbe helyezés
2. Némítás
3. Fel
4. Le
5. Balra gomb /Vissza az előző menübe
6. Jobbra gomb
7. SELECT - kiválasztás megerősítés
8. Kedvencek gomb – Nyomja meg ezt a gombot a kedvenc rádióállomások lista megnyitásához, majd nyomja meg hosszan a gombot a kedvencekhez hozzáadásokhoz “Add to favourite”
9. Főmenü
10. Alarm - Nyomja meg ezt a gombot a beállításokhoz
11. Sleep (Sleep Timer) - Nyomja meg ezt a gombot a beállításokhoz
12. Hangerő +
13. Hangerő -
14. PEIőző rádióállomás a listán/Előző dal az UPnP-n keresztül
15. Play/Pause - Lejátszás, megállítás
16. Postul de radio urmator in lista/ Következő dal az UPnP-n keresztül

## MIELŐTT ELINDÍTANÁ AZ ESZKÖZT

- Bizonyosodjon meg, hogy rendelkezik internet kapcsolattal.
- Bizonyosodjon meg, hogy rendelkezik internetcsatlakozással ellátott WiFi routerrel. A PNI RD290 b/g/n típusú vezeték nélküli kapcsolat támogatott.
- Bizonyosodjon meg, hogy ismeri a router WEP vagy WPA jelszavát. Szüksége lesz a WiFi jelszóra a radio rádi routerre történő csatlakoztatásakor.

## FIGYELMEZTETÉS


- Az eszköz magas hőmérséklettől és párás környezettől távoltartandó.
- Az eszköz folyadékoktól távoltartandó. Folyadékkal történő érintkezés esetén áramtalanítsa az eszközt majd vigye azt el egy képzett szerelőhöz.
- Az eszköz poros vagy koszos környezettől távoltartandó. Ne tárolja az eszközt olyan helyen, ahol a levegő porkoncentrációja magas.
- Csak a csomagban található adapter használja. Más típusú adapter használata, amely más tulajdonságokkal rendelkezik, az eszköz sérüléséhez és akár személyi sérüléshez is vezethet.
- Csak száraz, tiszta szövettel tisztítsa az eszközt.
- Az elektromos kisülés elkerülése érdekében ne nyissa fel a gépházat. Hiba esetén hívjon szakavatott segítséget.

## HASZNÁLATI INSTRUKCIÓK


1. Dugja be a hálózati adapter egyik végét a bemenetbe, majd a másik végét a a 230V csatlakozóba.

**Megjegyzés:** Csak a csomagban található hálózati adapter használja. Más típusú és tulajdonságokkal rendelkező adapter használata a termék sérüléséhez és személyi sérülésekhez vezethet.

2. A kezdőképernyő világít és a következők szerint jelenik meg:




3. Válassza ki a megjeleníteni kívánt nyelvet a listából



4. 4. Az eszköz megkérdezi Önt, hogy szeretné-e, hogy a WiFi kapcsolat minden bekapcsolásnál ellenőrzésre kerüljön. **“Check Network when Power on (Hálózat ellenőrzés bekapcsolt állapotban)”**. Ajánlott ebben az esetben az igen **“Yes”** választása.

## WIFI HÁLÓZATHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS


Az alábbi üzenet fog megjelenni a képernyőn. Válassza az igen (Yes) választ a lehetséges vezeték nélküli hálózatok keresésére. Ha a Routers WPS beállítással rendelkezik, válassza az igen WPS (Yes WPS) gombot.



Az eszköz automatikusan átnézi a hálózatokat. A következőkben a szabad hálózatokat fogja látni:



Válassza ki a hálózatát, majd írja be a WPA vagy WEP jelszavát. Ha a hálózata nem rendelkezik jelszóval, az eszköz automatikusan csatlakozni fog a hálózathoz.



Kövesse az alábbi lépéseket a távirányítóval történő router jelszó beírásához:

- • Forgassa a **Dial/Select** [Tárcsáz/Kiválaszt] gombot a lehetséges karakterek

közötti kiválasztáshoz. Forgassa a gombot jobbra a betűkhöz és speciális karakterekhez, majd forgassa balra a számok eléréséhez.


- Nyomja meg a **Right** gombot a karakterek beírásához.
- Nyomja meg a **Left** gombot a karakterek törléséhez.
- Az utolsó karakter beírását követően nyomja meg a **Dial/Select** gombot még egyszer a megerősítéshez. **Ne nyomja Jobb gombot még egyszer!**

A távirányítóval történő jelszó bevitelhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot a karakterek közötti válogatáshoz.
- Nyomja meg a ► gombot a karakterek egymást követő beviteléhez.
- Nyomja meg a ◀ gombot a karakterek törléséhez.
- A jelszó utolsó karakterbevitelét követően nyomja meg a **Select** gombot. **Ne nyomja meg a ► gombot ismételten!**

A jelszó bevitelét követően az eszköz csatlakozik a WiFi hálózathoz. A képernyő bal felső sarkában megjelenik a WiFi jel, amely a jelerősséget kívánt mutatni.

A sikeres internetkapcsolat létrehozását követően a kezdőképernyő jelenik meg az eszközön.




## INTERNET RADIO

Válassza az **Internet radio** funkciót a menüből. A megjelenített opciók közül válassza ki a **Radio Station/Music**. Válassza ki a rádióállomást típus, ország vagy a top 20 ajánlott állomás közül.

### My Favorite

#### Állomás beállítása

A kedvenc rádióállomása hallgatása közben nyomja meg a gombot (szív), majd tartsa ♥ lenyomva a távirányítón vagy a beállítási eszközön a beállítás gombot. A **Add to my favourite** felület jelenik meg a képernyőn. Válassza ki a megfelelő pozíciót majd nyomja meg a **Dial/Select** gombot a beállítások megerősítéséhez.



**Megjegyzés:** Ha a **Dial/Select** gombot választja , az ikon megjelenik a képernyőn. Ez azt jelenti, hogy a rádióállomás már szerepel az előre beállítottak között.

A beállítások csökkenő sorrendben kerülnek eltárolásra. Egészen 250 rádióállomást képes az eszköz tárolni.

**Megjegyzés:** Az 1-től 5-ig terjedő beépített rádióállomások sorrendjét igénye szerint módosíthatja. Görgetéssel válassza ki a kívánt csatorna szám szerinti helyét. További kedvenc csatornák hozzáadásához az alapvető 5 csatorna hozzáadását követően tartsa lenyomva a beállítás gombot, majd megjelenik további lehetőségként a 6. hely.

Bármikor módosíthatja a kedvencek listáját. Menjen a **Internet Radio** → **My Favourite** felületre, majd nyomja meg  szív gombot és a beállítás /Preset gombot az eszközön vagy a távirányítón. Ezt követően a kedvencek listája megjelenik a képernyőn. Válassza ki a rádióállomást, majd nyomja meg a **Jobb /Right** gombot az eszközön. Az alábbi menü kerül megjelenítésre:



**Delete** - A kiválasztott rádióállomás törlése

**Shift up** - Az adott rádióállomás mozgatása a listán egy szinttel feljebb.

**Shift down** - Az adott rádióállomás mozgatása a listán egy szinttel lejjebb

**Rename** - A kiválasztott rádióállomás átnevezése

**Play** - Nyomja meg ezt a gombot a kiválasztott állomás lejátszásához

## Egy beállított állomás visszahívása/előhívása

Nyomja meg a **Preset**/beállítás gombot az eszközön  vagy a távirányító eszközön. Válassza ki a tetszőleges állomást. Nyomja meg a **Dial/Select** gombot a lejátszáshoz.

## Sleep radio (Alvás mód)

Hallgasson rádiót alváshoz.

Előre beállított kategóriák: Madarak, zongora, eső, vízcsofogás, hullámok, úr.

## History (Előzmények)

A rádió képes a 10 utolsóként hallgatott állomás megjegyzésére.

## Service

### Search Radio Station (Rádióállomás keresése)

Megkeresheti a kedvenc rádióállomásait azáltal, hogy a nevükre keres rá. A karakterek beírásának folyamata hasonló a WiFi jelszó beírásának műveletével.

### Add New Radio Station (Új rádióállomás hozzáadása)

Ha nem sikerült az állomást név alapján megtalálnia, viszont rendelkezik az állomás URL linkjével, azt is hozzáadhatja. A karakterek beírásának folyamata hasonló a WiFi jelszó beírásának műveletével.

**Megjegyzés: A megadott linknek Audio Streaming URL-nek kell lennie.**

Az adott rádiócsatorna hallgatása közben a csatorna által megadott logó fog megjelenni a képernyőn.



## SPOTIFY/MEDIA CENTER

### Spotify Connect

A Spotify szoftverhez harmadik fél licencei vonatkoznak, amelyek itt találhatóak: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Használd a telefont, táblagépet vagy számítógépet a Spotify távirányítójaként. További tudnivalókat a [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) oldalon olvashatsz

## Media Center

### UPnP (Universal Plug and Play)

Ez az eszköz támogatja az UPnP és a DLNA kompatibilitást.

Ez a tulajdonság lehetőséget nyújt más hálózathoz csatlakoztatott eszközök audio stream megosztásához. Ehhez szükséges egy kompatibilis eszközzel rendelkezzen, ami szerverként képes működni. Ez lehet egy NAS, vagy egy hagyományos PC, amelyen keresztül elérhetővé válik a megosztott címjegyzék a médiafájlok megosztásához. A fájlok lejátszhatóvá válnak az eszközön keresztül (PNI RD290).

**Megjegyzés:** Ezen funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy az eszközök ugyanazon Wi-Fi hálózatra vannak csatlakoztatva.

### Music Streaming (Zeneközvetítés)

Ha az UPnP/DLNA szerver kompatibilis és konfigurálásra került a media fájlok rádióval történő megosztására, megkezdheti a zenelejátszást.

- A rádió főmenüjében válassza ki a **Media Center** → **UPnP**
- Beletelhet néhány másodpercebe, amíg a rádiója ellenőrzi az elérhető UPnP szervereket.
- A talált szerverek listájából válassza ki a kívánt szervert.
- A rádió megjeleníti az UPnP-n szerveren elérhető média kategóriákat (pl. “music/zene”, “playlist/lejátszási lista”)
- Válassza ki a lejátszani kívánt média fájlt. Lehetősége van az automatikus lejátszásra azáltal hogy a **Configuration** → **Playback Setup** gombokra kattint.
- Ha az eszköz nap talált UPnP szervert, a képernyőn a következő üzenet jelenik meg **Empty list** (üres lista).

### My Playlist (Az én lejátszási listám)

Létrehozhatja a saját lejátszási listáját az UPnP szerverről származó média fájlokkal. Válassza ki a listához hozzáadni kívánt zenéket, majd nyomja meg hosszan a **Dial/Select** gombot. Ezt követően a zene hozzáadásra kerül a lejátszási listájához.

### Clear My Playlist (Lejátszási lista törlése)

Törölheti a jelenlegi lejátszási listát, hogy létrehozhatson egy másikat.

**Megjegyzés:** Ha rendelkezik DLNA kompatibilis szerverrel, kövesse a fentiekben

*említett lépéseket a DLNA kompatibilis szerveren történő audio fájlok közötti válogatáshoz. Ezt követően a fájlok lejátszhatóvá válnak az eszközön.*

## FM MODE

Lehetősége van FM rádióállomások hallgatására is internetkapcsolat nélkül. Húzza ki az antennát a megfelelő magasságba a lehető legjobb jelátvitel érdekében.

A rádió főmenüjében válassza ki az **FM** gombot vagy  nyomja meg a ház gombot a távirányítón a főmenübe történő visszatéréshez.

Az FM frekvenciák átnézéséhez nyomja meg a Bal (**Left**) és Jobb (**Right**) gombot 2 másodpercig. Az eszköz automatikusan átnézi az elérhető frekvenciákat, majd megáll, amikor egy stabil jelet talált. Ha állomásra szeretné állítani a frekvenciát a tiszta sugárzás érdekében, nyomja meg a **Dial/Select** gombot vagy a / gombokat a távirányítón.

## Rádióállomások mentése automatikus ellenőrzéssel

Nyomja meg a **Dial/Select** gombot (vagy a **Select** gombot a távirányítón). A képernyőn megjelenik egy kérdés, mely szerint szeretne-e Automatikus Scannelést /keresést végrehajtani. Válassza az **“Yes/igen”** gombot, majd nyomja meg a **Dial/Select** gombot a megerősítéshez. Az eszköz megkezdí az automatikus keresést, majd elmenti a  talált állomásokat. Bármikor elérheti a mentett állomások listáját a **Preset** gomb távirányítón történő megnyomásával. Egy rádióállomás helye a listán bármikor felülírható egy másikra.

## Service Following (További Szolgáltatások)

Ez a tulajdonsága az eszköznek lehetőséget nyújt a rádióállomások interneten történő megkeresésére annak függvényében, hogy az állomás rendelkezik az Ön rádiójával kompatibilis sugárzási lehetőséggel. Azáltal, hogy az Interneten keresztül hallgat egy rádióállomást, jobb minőségre tehet szert háttérzaj és zavart jel nélkül, amely általában az FM vétel jellegzetessége.

Az adott FM rádióállomás hallgatása közben az alábbiak szerint a képernyőn megjelenik az állomás által elérhető kép.



Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a **Dial/Select** gombot (vagy a **Select/** kiválasztás gombot a távirányítón). A rádió automatikusan áltani fog az Internetes rádió módra és megkezdi a kiválasztott csatorna lejátszását.

Egészen 99 rádióállomást képes menteni.


## DAB MODE

A DAB rádióállomásokat internetkapcsolat nélkül is hallgathatja.

Húzza ki a teleszkópos antennát a vételi szint optimalizálása érdekében.


A rádió főmenüjéből válassza a DAB lehetőséget, vagy nyomja meg a távirányítón lévő gombot  a főmenübe való visszatéréshez.

Ha ez az első alkalom, hogy DAB módot használ, a rádió automatikusan letapogatja a DAB állomásokat. A szkennelés végén a rádió által megtalált DAB állomások megjelennek a képernyőn.



Válassza ki a hallgatni kívánt rádióállomást, majd nyomja meg a Tárcsázás/Választ gombot (vagy a Select gombot a távirányítón) a lejátszás megerősítéséhez. Nyomja

meg a **Bal** gombot (vagy a távirányító gombját ◀) hogy visszatérjen a beolvasott állomások listájához. Ha ismét megnyomja a **Bal** gombot (vagy a távirányítón lévő gombot ◀, az alábbi interfész jelenik meg a képernyőn:

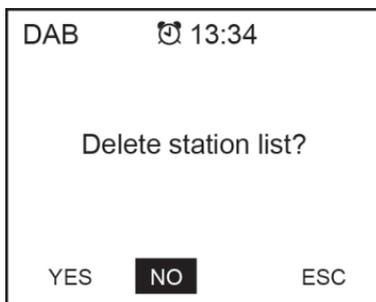

Válassza a **NO** lehetőséget az aktuális rádióállomás megőrzéséhez és új állomások kereséséhez.

Válassza az **YES** lehetőséget az aktuális rádióállomás törléséhez és a teljes szkennelés elindításához.

Az aktuális műveletből való kilépéshez válassza az **ESC** lehetőséget.

A rádióállomás lejátszásának leállításához nyomja meg a **Dial/Select** gombot (vagy a **Select** gombot a távirányítón). Ha újra szeretné lejátszani a rádiót, nyomja meg ismét a **Dial/Select** gombot.

## Service Following

Ez a tulajdonsága az eszköznek lehetőséget nyújt a rádióállomások interneten történő megkeresésére annak függvényében, hogy az állomás rendelkezik az Ön rádiójával kompatibilis sugárzási lehetőséggel. Azáltal, hogy az Interneten keresztül hallgat egy rádióállomást, jobb minőségre tehet szert háttérzaj és zavart jel nélkül, amely általában az FM vétel jellegzetessége.

Az adott FM rádióállomás hallgatása közben az alábbiak szerint a képernyőn megjelenik az állomás által elérhető kép.



Nyomja meg, majd tartsa lenyomva a **Dial/Select** gombot (vagy a **Select/** kiválasztás gombot a távirányítón). A rádió automatikusan áttér az Internetes rádió módra és megkezd a kiválasztott csatorna lejátszását.

Egészen 99 rádióállomást képes menteni.

## INFORMATION CENTER/AUX-IN/DLNA

### Weather Information Időjárás Információk

A PNI RD290 képes az időjárás megjelenítésére az adott tartózkodási helye szerint.

Válassza ki a kontinenst → Ország → Város. Az időjárás jelentés az adott napra megjelenik a képernyőn és a következő 4 napra előre. Nomyja meg a **Dial/ Select** gombot a megerősítéshez, ha ezt az információt szeretné látni a kezdőképernyőn/ Standby Mód: **Add to Standby Display/Hozzáadás a kezdőképernyőhöz**. Nyomja meg a **Dial/Select** gombokat az újbóli megerősítéshez.

Készenléti módban az eszköz minden 10. másodpercet követően megváltoztatja az időt/dátumot/időjárás információkat igény szerint.

Készenléti módban ha analog óra kerül megjelenítésre, nyomja meg a **Jobb/ Right** gombot, és a valósidejű időjárással kapcsolatos információk jelennek meg a képernyőn. Folytassa a **Jobb/Right** gomb megnyomásával a 4 napra történő időjárás előrejelzés megjelenítéséhez. A további adatok megjelenítéséhez nyomja meg a **Dial/Select** gombokat, vagy nyomja meg a **▲/▼** gombokat a távirányítón.

**Megjegyzés:** A megjelenített időjárás tekintettel a külső változásokra halvány eltéréseket mutathat a valós adatoktól.

### Financial information (Pénzügyi információk)

Az eszköz képes a főbb nemzetközi cserekereskedelmi adatokról.

### System information (Rendszerinformációk)

Az eszköz megjeleníti a program szoftver verzióját, a vezeték nélküli kapcsolatot és a Spotify változatot.

## AUX-IN

Hallgathat más eszközökről is zenét (MP3 lejátszó vagy mobiltelefon)azáltal, hogy csatlakoztatja az audio kábelt az eszköz AUX-bemenetébe.

## CONFIGURATION (KONFIGURÁCIÓ)

### Time Display (Idő megjelenítése)

Választhat a digitális vagy hagyományos óra megjelenítési típusok között.

### Manage my mediaU

Elkészítheti a saját kedvencek listáját a számítógépe segítségével.

1. Menjen a [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) weboldalra, majd regisztráljon
2. Szüksége lesz a rádió MAC címére a regisztráláshoz.
  - A MAC cím megtalálásához kövesse az alábbi lépéseket:
    - Menjen a főmenübe → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address**
    - Miután bejelentkezett, menjen a **My Media U** → **Radio**. Adja meg a rádió nevét és szériaszámát (MAC cím) majd mentsen.

my mediaU

Hello Karen | my mediaU | Edit profile

Search station, genre / location / city / callsign... Search

Genre Location DAB

Home my mediaU Manage Radio

my mediaU radio

By registering your radio that support my mediaU function, You can :

1. Organize favorite stations for your radios.
2. Manually add stations on your radios.


Add radio (PC and mobile phone users not required)

Radio Name   
Name your radio here.

Serial Number  ⓘ Where and how to get serial number:  
Enter radio's access code here.

Save

Innentől elkészítheti a saját kedvenc rádióállomás listáját. A rádiója automatikusan szinkronizálni fogja magát , ezáltal megtalálhatja a kedvenceket a **My MediaU** menüben.

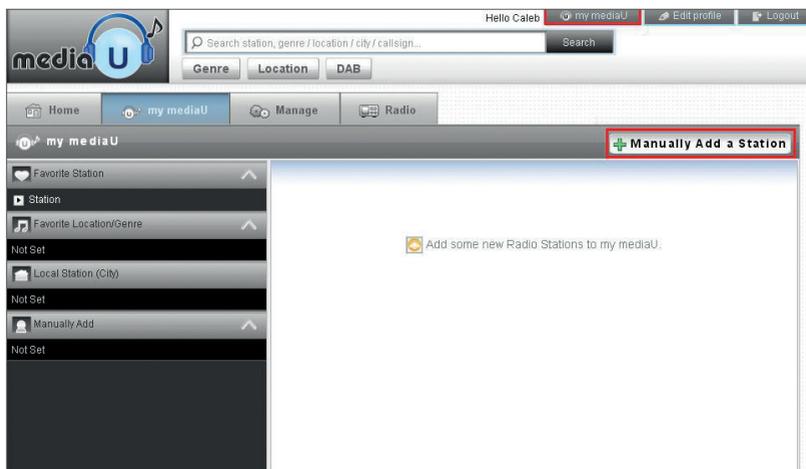

**Megjegyzés:** Ha URL címet kíván hozzáadni, ami nincs a Media U adatbázisban, bizonyosodjon meg arról, hogy az URL egy sugárzásra alkalmas cím.

my mediaU - Manually Add A Station

Station Name:

Folder: Not Set [Add a new folder](#)

Uri:   
Enter AOD file or Radio URL  
 Type: WMA, MP3 (http://, mms://...)

Related Information(Station)

Location:

Genre:

Website:

Note:

Az applikáció maximum 5 felhasználó számára képes hozzáférést biztosítani. Ezek a felhasználók közül 5 hozzáadhatja ugyanazt a rádiót, viszont csak egy felhasználó hallgathatja ugyanazt a kedvencek listát.

A megegyező kedvencek listához menjen a Configuration/konfigurálás → Manage my mediaU /MédiaU beállítások → Enable/engedélyezés. Majd lépjen vissza a főmenübe és válassza My MediaU-t.



**Megjegyzés:** A módosítások végrehajtásához használja a következő lépéseket: Configuration → Manage my mediaU → Disable → Enable.

## Network

### Wireless Network Configuration (Configurare rete wireless)

Nyomja meg a **Dial/Select** gombot (vagy a **Select** gombot a távirányítón) a választható vezeték nélküli hálózatok kereséséhez.

## Wireless Network (WPS PBC) (Vezetéknélküli Hálózat)

A WPS segítségével csatlakoztathatja a rádiót a routerhez azáltal, hogy megnyom egy gombot a rádión és a WPS gombot a Routeren a Wi-Fi kapcsolat konfigurálásához. A routernek rendelkeznie kell WPS funkcióval.

## Manual Configuration (Manuális/kézi konfiguráció)

Kézzel is beállíthatja a hálózatot azáltal, hogy aktiválja a DHCP-t (a hálózati adatok átvitele automatikusan történik) vagy kézzel is beléphet az SSID hálózatba.

## Check network when power on (Hálózat ellenőrzése bekapcsolt állapotban)

Engedélyezheti vagy korlátozhatja az automatikus kapcsolat megerősítés funkciót minden alkalommal, amikor a rádió bekapcsolt állapotban van.

## Date&Time (Dátum és Idő)

A rádión megjelölt idő automatikusan szinkronizálásra kerül az Ön tartózkodási helye szerinti idővel. Kézzel is beállíthatja az időt. A következő formátumok közül választhat. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY or MM/DD/YYYY). Az alábbi idő formátumból választhat (12 órák/24 órák).

## Alarm (Ébresztő)

### Alarm 1/Alarm 2

Két különböző időpontú ébresztőt állíthat be. Mindegyik ébresztés esetében a következő beállításokat hajthatja végre: idő, ébresztés hangja, (rádióállomás, vagy sípolás) és a hangerő.

### NAP Alarm (Szundi ébresztő)

Ha egy pár perccel tovább szeretne még pihenni, viszont szeretné hogy az ébresztője felébressze Önt, beállíthatja a következő funkciót. Lehetősége van beállítani, hogy az ébresztő 5 perccel vagy 120 perccel később ébresszen. **NAP Alarm**/szundi ébresztőre **Snooze**/szundi funkció nem elérhető. (ébresztő megismétlése).

### Snooze (Szundi)

Amikor az ébresztő megszólal, nyomjon meg bármilyen gombot a rádión. (A **Standby** gomb kivételével) A szundi mód aktiválásához. Az ébresztő 5 perccel később megszólal ismét. A Standby gomb segítségével kapcsolja ki az ébresztőt.

**Megjegyzés:** *Ha internetes rádió hangra szeretne felébredni, viszont nincs internetkapcsolata az ébresztő pillanatában, az ébresztő 1 perccel az ébresztést*

## *követően sípolni fog.*

### Timer (Időzítő)

Állítsa be a maximális időt a **Right/Left** és a **Dial/Select** gombok segítségével indítsa el a visszazámlálást.

### Scheduled Playing (Megtervezett lejátszás)

Beállíthatja rádióját, hogy az automatikusan elinduljon elinduljon egy adott időben, akár többször is a nap folyamán.

### Language (Nyelv)

Válassza ki a megjelenítéshez használt nyelvet a menüben :English/angol, German/német, Spanish/spanyol, French/francia, Portuguese/portugál, Dutch/holland, Italian/olasz, Russian/orosz, Swedish/svéd, Norwegian/norvég, Danish/dán, Hungarian/magyar, Slovak/szlovák, Polish/lengyel, Turkish/törkö, Suomi.

### Dimmer (Világítás)

A következő lehetőségek közül választhat: **Power Saving**/Energiatakarékos (A képernyő automatikusan kikapcsol ha nem történik művelet) és a **Turn on**/bekapcsolás (állítsa be kézzel a fényerőt a képernyőn).

### Display (Megjelenítés)

Válassza ki, hogy színes, vagy fekete-fehér legyen a kívánt megjelenítés alapja.

### Power Management (Energiatakarékosság)

Ha a rádióon keresztül nem történik jelátvitel, az eszköz automatikusan energiatakarékos módba lép. Az alap beállítás szerint ez az idő 30 perc. Más beállítási lehetőségek: 5 perc és 15 perc.

### Sleep Time (Alvó mód beállítás)

Állítsa be azt az időt, ami után a rádió készenléti módba lépjen. Lehetőségek: 15 perc és 180 perc között.

### Weather (Időjárás)

Állítsa be a helyét (kontinens, ország, város/közösség), ahonnan információkat szeretne kapni a napi hőmérsékletről.

### Local Radio Setup (Helyfelismerés)

A rádió képes az Ön helyzetének automatikus felismerése, viszont a helyzetét

manuálisan is beállíthatja.

### **Playback Setup (Lejátszás elindítás)**

Állítsa be a lejátszási preferenciákat UPnP-re. Lehetőségek: Kikapcsol, Egyet megismétel, Összes megisméltése, Mixelés.

### **Device (Az eszköz)**

#### **DLNA setup - Rename (Átnevezés)**

A PNI RD290 képes a DLNA hasonló DLNA kompatibilis eszközökről zenét lejátszani. A rádió felismerése a DLNA eszköz által történik az ön által megadott név alapján **Configuration** → **Device** → **Rename**.

### **App**

#### **AirMusic Control**

Használhatja a rádiót távolról az **AirMusic Control** applikáció mobiltelefonra történő telepítésével. Mind a telefonnak és a rádiónak megfelelően kell csatlakoztatva lenniük.

#### **Equaliser (Kiegyenlítő)**

Állítsa be a kiegyenlítőt a személyes igényei szerint.

#### **Resume When Power On (Folytatás bekapcsolás után)**

Az indítást követően a rádió a hallgatott állomásról folytatja a zenehallgatást.

#### **Reset to Default (Alapértelmezettek visszaállítása)**

Állítsa vissza a rádiót a gyári beállítások szerint. Minden kedvenc lista és minden személyes beállítás törlésre kerül.



## **PROBLÉMAMEGOLDÁS**

1. Ha problémája akadna a rádió internethez történő csatlakoztatása során, kövesse az alábbi lépéseket:
  - Ellenőrizze, hogy egy másik eszköz (Pl. számítógép) tud-e csatlakozni a hálózathoz.
  - Ellenőrizze, hogy a rádió menüben engedélyezve van-e a DHCP, vagy hogy beállított-e egy manuális statikus IP-t.
  - Ellenőrizze, hogy a tűzfal nem blokkol-e egyetlen portot sem.

- Ha a következő üzenet jelenik meg **“Bad ESSID or key”** a rádió képernyőn, hozzá kell rendelnie a rádió MAC címét az engedélyezett eszközökhöz az elérési pontban. A rádió MAC címe a következőképp érhető el **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Olvassa el az elérési pont instrukciókat a az engedélyezett eszköz hozzáadásával kapcsolatos további adatokért.
  - Ellenőrizze, hogy a megfelelő Wi-Fi jelszót adta-e meg.
  - Ha a hálózata rejtett, és nem jelenik meg a hálózatok listáján, láthatóvá teheti vagy manuálisan hozzáadhatja a nevét a telepítési folyamat közben: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
2. Ha a rádió sikeresen csatlakozott a vezeték nélküli hálózathoz de nem játszik le bizonyos állomásokat, a következők lehetnek az okok:
    - A rádióállomás nem sugároz az adott pillanatban adást
    - Túl sok felhasználó próbál csatlakozni a rádióállomás szerverre, emiatt az nem bírja el az egyidejű felhasználókat.
    - Az adott rádióállomás már nem közvetít online
    - A rádióállomás URL-je már nem megfelelő. Minden alkalommal, amikor a rádió bekapcsolásra kerül, a linkek automatikusan frissülnek. Ha a frissítés nem történik meg, lépjen kapcsolatba a Media U csapattal: Media U team ([www.mediayou.net](http://www.mediayou.net))
    - Lassú az internetkapcsolat.
  3. Ha Számítógép után keres az UPnP funkción keresztül, viszont nem található számítógép, vagy az Ön PC-je nem található a listán:
    - A rádió és a számítógép nem egy hálózaton vannak.
    - A számítógépén található tűzfal blokkolja a fájlok megosztását
  4. Megtalálta a számítógépet, amelyiken zenét akar lejátszani, viszont nem talál egy fájlt sem a számítógépen:
    - Egy tűzfal blokkolhatja a rádiót a fájlok megtekintésétől. Kapcsolja ki a tűzfalat vagy engedélyezze a fájlmegosztást a tűzfalon keresztül.


## TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Bemeneti feszültség	5V/1A
Töltési feszültség	230 V
WiFi frekvencia	2.4GHz
WiFi átviteli teljesítmény	100mW
Vezeték nélküli szabvány	IEEE802.11b/g/n
Biztonsági protokollok	WEP/WPA/WPA2
Frekvencia szélesség	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F) Támogatja a DAB és a DAB + programokat
Audio	3W (RMS) x 1
Audio interfész	Jack 3.5mm fejhallgatóknak
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Méret	220 x 115 x 120 mm
Súly	1093 g
Képernyő	Color 2.4 inch

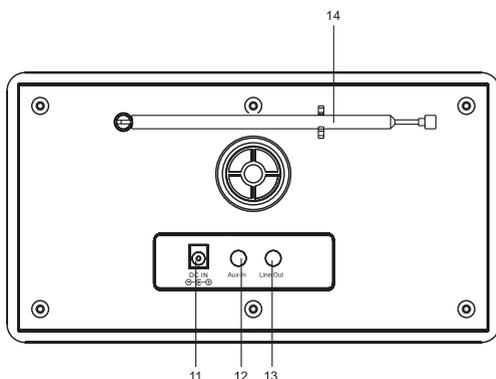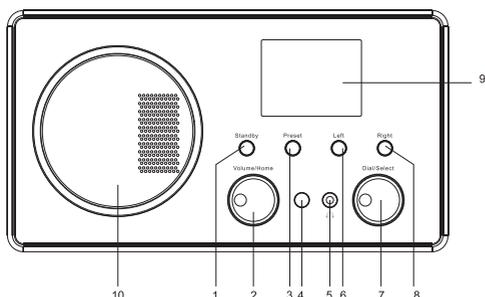

1. **Standby** - Premere per mostrare il menu/Premere per mettere lo schermo in modalità standby (lo schermo visualizzerà la data, l'ora e le condizioni meteorologiche)
2. **Volum/Home** - Ruotare la manopola per regolare il livello del volume/Premere la manopola per tornare al menu principale
3. **Preset** - Premere a lungo questo pulsante per accedere all'elenco "Add to favourite"/Premere brevemente questo pulsante per richiamare rapidamente l'elenco dei preferiti
4. Sensore IR per telecomando
5. Porta per cuffie da 3,5 mm
6. **Left** - cursore sinistro/Premere per tornare al menu precedente
7. **Dial/Select** - Ruotare a sinistra o a destra per navigare nel menu/ Premere per confermare una selezione o per interrompere la riproduzione
8. **Right** - cursore a destra/Fare clic per visualizzare le informazioni sulla stazione radio corrente
9. Schermo a colori da 2.4 inch
10. Difusore
11. DC In
12. Aux-In da 3.5 mm
13. Line out (audio) da 3.5 mm
14. Antenna telescopica

## DESCRIZIONE DEL TELECOMANDO

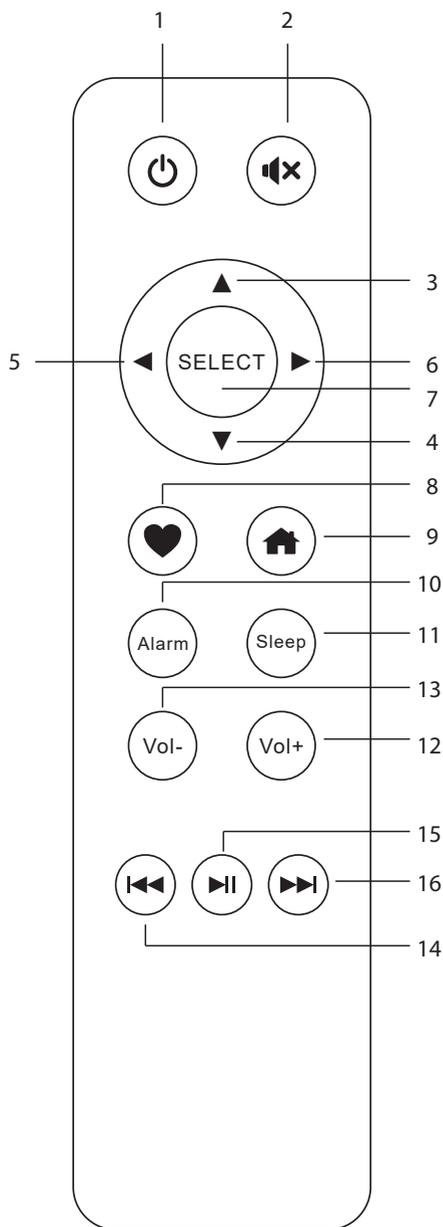

1. Standby
2. Mute
3. Cursore verso l'alto
4. Cursore verso il basso
5. Cursore sinistro/Torna al menu precedente
6. Cursore destro
7. SELECT - pulsante di conferma
8. Pulsante Preferiti: premere per accedere all'elenco delle stazioni radio preferite, premere a lungo per accedere all'elenco "Add to favourite"
9. Menu principale
10. Alarm - Premere per impostare la sveglia
11. Sleep (Sleep Timer) - Premere per impostare quando il dispositivo entra in modalità Sleep
12. Volume +
13. Volume -
14. Stazione radio precedente nell'elenco/Brano precedente tramite UPnP
15. Play/Pause - Riproduzione/Pausa
16. Prossima stazione radio nell'elenco/Brano successivo tramite UPnP

## PRIMA DI INIZIARE

- Assicurarsi di avere una connessione Internet.
- Assicurarsi di avere un router WiFi connesso a Internet. PNI RD290 supporta la connessione wireless b/g/n.
- Assicurarsi di conoscere la password WEP o WPA del router. È necessaria la password della rete Wifi quando si collega la radio al router.

## AVVERTENZE


- Non esporre l'apparecchio ad alte temperature e umidità per lungo tempo.
- Non bagnare l'apparecchio con liquidi diversi. In tal caso, scollegare immediatamente l'apparecchio e portarlo in un centro di assistenza.
- Non utilizzare o conservare l'apparecchio in un ambiente con polvere eccessiva.
- Utilizzare solo l'alimentatore incluso nella confezione. L'uso di un adattatore con altre caratteristiche tecniche può portare non solo al guasto del dispositivo ma anche a lesioni personali.
- Pulire l'apparecchio solo con un panno morbido e asciutto.
- Per evitare scosse elettriche, non smontare l'alloggiamento dell'apparecchio. In caso di guasto, chiamare un centro specializzato.

## ISTRUZIONI DI UTILIZZO


1. Inserire un'estremità dell'alimentatore nella porta DC-In sul dispositivo e l'altra estremità in una presa da 230 V.

***Nota: Utilizzare solo l'alimentatore incluso nella confezione. L'uso di un adattatore con altre caratteristiche tecniche può portare non solo al guasto del dispositivo ma anche a lesioni personali.***

2. Lo schermo si illuminerà e apparirà come nell'immagine sottostante:




3. Selezionare la lingua preferita per il menu



4. Le verrà chiesto se desidera verificare la connessione Wifi ogni volta che accende la radio: “Check Network when Power on”. Si consigliamo di scegliere l’opzione “Yes” (Sì).

## LA CONNESSIONE ALLA RETE WIFI


Il seguente messaggio apparirà sullo schermo. Scegliere “Yes” per cercare le reti wireless disponibili nell’area. Se il suo router ha l’opzione WPS, può scegliere l’opzione “Yes (WPS)”.



Il dispositivo inizierà la scansione delle reti. Vedrà quindi un elenco di reti disponibili:



Seleziona la sua rete, inserisce la sua password WEP o WPA. Se il router non è protetto da password, il dispositivo si conatterà automaticamente alla rete.



Seguire i passaggi seguenti per inserire la password del router, utilizzando i pulsanti sulla radio:

- Ruotare la manopola **Dial/Select** per sfogliare i caratteri disponibili. Ruotare verso destra per lettere e caratteri speciali e verso sinistra per numeri.


- Premere il tasto **Right** per inserire il carattere successivo nella password.
- Premere il tasto **Left** per cancellare un carattere inserito.
- Dopo aver inserito l'ultimo carattere nella password, premere di nuovo **Dial/Select** per confermare. **Non premere nuovamente il pulsante Right!**

Per inserire la password utilizzando il telecomando, seguire i passaggi seguenti:

- Premere ▲ oppure ▼ per sfogliare i caratteri disponibili.
- Premere ► per inserire il carattere successivo nella password.
- Premere ◀ per cancellare un carattere inserito.
- Dopo aver inserito l'ultimo carattere nella password, premere il tasto **Select**. **Non premere nuovamente il tasto ►!**

Dopo aver inserito la password, il dispositivo si conetterà alla rete WiFi. Nell'angolo in alto a sinistra dello schermo apparirà l'icona che indica il livello del segnale.

Dopo aver collegato correttamente il dispositivo a Internet, sullo schermo verrà visualizzato il menu principale.




## INTERNET RADIO

Scegliere **Internet radio** nel menu. Dalle opzioni visualizzate, selezionare **Radio Station/Music**. Scegliere una stazione radio per genere, paese, top 20 o consigliata.

### My Favorite

#### Aggiungere una stazione radio all'elenco dei preferiti

Mentre ascolta la sua stazione radio preferita, tenere premuto il tasto ♥ sul telecomando o il tasto **Preset** sul dispositivo. L'interfaccia **Add to my favourite** apparirà sullo schermo. Scegliere la posizione nell'elenco quindi premere il pulsante **Dial/Select** per confermare.



**Nota:** Se si tiene premuta la manopola **Dial/Select** e sullo schermo appare l'icona , significa che la stazione radio è già stata aggiunta all'elenco dei preferiti.

I preferiti verranno memorizzati in ordine crescente. È possibile memorizzare fino a 250 stazioni radio.

**Nota:** I posti 1 - 5 nell'elenco dei preferiti sono riservati per le preferenze dell'utente. Dopo che tutti e 5 i posti sono stati occupati, per salvare altri preferiti, premere a lungo il pulsante **Preset** e la rispettiva stazione radio verrà automaticamente salvata nella posizione 6 e così via.

Può modificare la sua lista dei preferiti in qualsiasi momento. Accedere il menu **Internet Radio** → **My Favourite** o premere il tasto **Preset** sulla radio o il tasto  sul telecomando. Una volta visualizzato l'elenco dei preferiti sullo schermo, selezionare una stazione radio e premere il pulsante **Right** sul dispositivo. Sullo schermo comparirà il menu seguente:



- Delete** - per eliminare dall'elenco dei preferiti la stazione radio selezionata
- Shift up** - per spostare più in alto nell'elenco la stazione radio selezionata
- Shift down** - per spostare più in basso nell'elenco la stazione radio selezionata
- Rename** - per rinominare la stazione radio selezionata
- Play** - per riprodurre la stazione radio selezionata

## Riproduzione di una stazione radio salvata nell'elenco dei preferiti

Premere il tasto **Preset** sulla radio o il tasto  sul telecomando. Scegliere la stazione radio che desidera. Premere la manopola **Dial/Select** per riprodurla.

## Sleep radio

Riproduzione di una stazione radio per lo stato di riposo.

Categorie predefinite: Uccelli, Pianoforte, Pioggia, Spa, Spazio, Onde.

## History

Il dispositivo salverà automaticamente le ultime 10 stazioni radio ascoltate.

## Service

### Search Radio Station (Ricerca di una stazione radio)

Puteti gasi postul de radio preferat, cautandu-l dupa nume. Procedura de introducere a caracterelor din nume este similara cu cea a introducerii parolei retelei Wifi

### Add New Radio Station (Aggiunta di una nuova stazione radio)

Se non riesce a trovare la stazione radio cercando per nome ed ha l'URL, può aggiungerla qui. La procedura per inserire i caratteri del link è simile a quella per inserire la password della rete Wifi.

**Nota: Il link inserito deve essere l'URL dello streaming audio.**

Durante la riproduzione di una stazione radio, l'immagine trasmessa dalla rispettiva stazione apparirà sullo schermo.



## SPOTIFY/MEDIA CENTER

### Spotify Connect

Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui:: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify. Vai su [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) per scoprire come.

## Media Center UPnP (Universal Plug and Play)

Questo dispositivo supporta UPnP ed è compatibile DLNA.

Questa funzione consente lo streaming audio da altri dispositivi collegati alla rete. Per questo, è necessario disporre di un dispositivo compatibile che funzioni come server. Può trattarsi di un NAS o di un PC convenzionale attraverso il quale si ha accesso alla directory condivisa e che a sua volta consente *media sharing*. Il direttore può essere sfogliato e riprodotto tramite il tuner (PNI RD290).

**Nota:** *Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che tutti i dispositivi siano nella stessa rete Wifi.*

### Music Streaming (Riproduzione di musica)

Una volta configurato il server compatibile UPnP/DLNA per condividere file multimediali con la radio, è possibile iniziare a riprodurre musica.

- Nel menu principale della radio, selezionare **Media Center** → **UPnP**
- La radio potrebbe richiedere alcuni secondi per completare la scansione dei server UPnP disponibili. Dall'elenco dei server trovati, selezionare il server desiderato.
- La radio visualizzerà le categorie multimediali disponibili sul server UPnP (per esempio "music", "playlist")
- Scegliere il file multimediale che desidera riprodurre. È possibile impostare la modalità di riproduzione accedendo al menu **Configuration** → **Playback Setup**.
- Se non è stato trovato alcun server UPnP, verrà visualizzata la schermata **Empty list**.

### My Playlist

Può creare la sua playlist con i file multimediali sul server UPnP. Scegliere il brano che desidera aggiungere alla playlist, tenere premuto a lungo il pulsante **Dial/Select**. Il brano verrà aggiunto alla sua playlist.

### Clear My Playlist

Elimina la playlist corrente per crearne un'altra.

**Nota:** *Se si dispone di un server compatibile DLNA, seguire i passaggi sopra descritti*

*per sfogliare i file audio su dispositivi compatibili DLNA e riprodurli sulla radio.*

## FM MODE

È possibile ascoltare le stazioni radio FM senza connessione a Internet.

Estendere l'antenna telescopica per ottimizzare il livello di ricezione.

Dal menu principale della radio selezionare **FM** oppure premere il tasto  sul telecomando per tornare al menu principale.

Per scansionare le frequenze FM, premere i pulsanti per 2 secondi **Left** (Sinistra) o **Right** (Destra). Il dispositivo scansiona automaticamente le frequenze e si ferma quando trova un segnale stabile. Se si desidera eseguire una sintonizzazione più precisa della stazione trovata, ruotare la manopola **Dial/Select** o premere i tasti / sul telecomando.

### Salvare le stazioni radio mediante scansione automatica

Premere brevemente la manopola **Dial/Select** (oppure il tasto **Select** sul telecomando). Sullo schermo verrà chiesto se desidera **Auto Scan** oppure no. Scegliere “**Yes**” (Sì) e premere **Dial/Select** per confermare. La radio avvierà la scansione e salverà automaticamente le stazioni trovate. È possibile accedere all'elenco dei preferiti premendo il pulsante **Preset** sul dispositivo o il tasto  sul telecomando. Una stazione radio salvata nell'elenco può essere sovrascritta in qualsiasi momento da un'altra.

### Service Following

Questa funzione consente di trovare la stessa stazione radio su Internet, a condizione che la stazione disponga di streaming Internet disponibile e compatibile con la radio.

Ascoltando una stazione radio su Internet, si ottiene una ricezione migliore, senza rumori di fondo e l'interferenza che di solito accompagnano la ricezione FM.

Durante l'ascolto di una stazione radio FM, l'icona mostrata di seguito apparirà sullo schermo se la rispettiva stazione è disponibile anche su Internet.



Tenere premuta la manopola **Dial/Select** (o il tasto **Select** sul telecomando), la radio passerà automaticamente alla modalità Internet Radio e avvierà la riproduzione del rispettivo canale.

È possibile salvare fino a 99 stazioni radio.


## DAB MODE

È possibile ascoltare le stazioni radio DAB senza connessione a Internet.

Estendere l'antenna telescopica per ottimizzare il livello di ricezione.


Dal menu principale della radio selezionare **DAB** o premere il tasto **🏠** sul telecomando per tornare al menu principale.

Se è la prima volta che usa la modalità DAB, la radio eseguirà automaticamente la scansione delle stazioni DAB. Al termine dell'operazione di scansione, le stazioni DAB trovate dalla radio verranno elencate sullo schermo.



Selezionare la stazione radio che si desidera ascoltare, quindi premere il pulsante

**Dial/Select** (o il tasto Seleziona sul telecomando) per confermare la riproduzione. Premere il pulsante **Left** (o il tasto ◀ dal telecomando) per tornare all'elenco delle stazioni scansionate. Se si preme nuovamente il pulsante **Left** (o il tasto ◀ dal telecomando), l'interfaccia in basso apparirà sullo schermo:

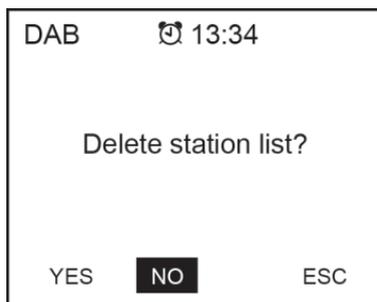

Scegliere **NO** per mantenere la stazione radio corrente e scansionare nuove stazioni.

Scegliere **YES** per cancellare la stazione radio corrente e avviare una scansione completa.

Selezionare **ESC** per uscire dall'operazione corrente.

Per interrompere la riproduzione della stazione radio, premere il pulsante **Dial/Select** (o il tasto **Select** sul telecomando). Quando si desidera riprodurre nuovamente la radio, premere nuovamente **Dial/Select**.

## Service Following

Questa funzione consente di trovare la stessa stazione radio su Internet, a condizione che la stazione disponga di streaming Internet disponibile e compatibile con la radio.

Ascoltando una stazione radio su Internet, si ottiene una ricezione migliore, senza rumori di fondo e l'interferenza che di solito accompagnano la ricezione FM.

Durante l'ascolto di una stazione radio FM, l'icona mostrata di seguito apparirà sullo schermo se la rispettiva stazione è disponibile anche su Internet.



Tenere premuta la manopola **Dial/Select** (o il tasto **Select** sul telecomando), la radio passerà automaticamente alla modalità Internet Radio e avvierà la riproduzione del rispettivo canale.

È possibile salvare fino a 99 stazioni radio.

## INFORMATION CENTER/AUX-IN/DLNA

### Weather Information Informazioni meteorologiche

PNI RD290 può trovare e visualizzare informazioni sulle condizioni meteorologiche.

Scegliere il continente → paese → località. Sullo schermo appariranno le condizioni meteorologiche del giorno corrente e le previsioni per i prossimi 4 giorni. Premere la manopola **Dial/Select** per confermare se si desidera che queste informazioni vengano visualizzate in modalità Standby: **Add to Standby Display**. A Premere di nuovo **Dial/Select** per confermare.

In modalità standby, si alterneranno ogni 10 secondi l'ora /data e le informazioni meteo.

In modalità standby, quando viene visualizzato l'orologio analogico, premere il pulsante **Right** (Destra) e le informazioni meteo in tempo reale appariranno sullo schermo. Continua a premere il pulsante destro per visualizzare le previsioni per i prossimi 4 giorni. Per visualizzare maggiori dettagli su un giorno specifico, ruotare il pulsante **Dial/Select** o premere **▲/▼** sul telecomando.

**Nota:** Le informazioni meteorologiche visualizzate sono solo di riferimento. Potrebbero

*esserci differenze rispetto alle condizioni reali.*

## Financial information (Informazioni finanziarie)

Il dispositivo visualizza informazioni sulle principali borse internazionali.

## System information (Informazioni sistema)

Il dispositivo visualizza informazioni sulla versione del software, sulla rete wireless e sulla versione di Spotify.

## AUX-IN

Può ascoltare la musica da altri dispositivi (lettore MP3 o cellulare) collegando il cavo audio alla porta AUX-IN sul pannello posteriore radio.

## CONFIGURATION (CONFIGURAZIONE)

### Time Display (Modalità di visualizzazione dell'orologio)

È possibile scegliere tra l'orologio analogico o digitale.

### Manage my mediaU

Può creare il suo elenco di stazioni radio preferite usando il computer.


1. Accedere [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) e creare un conto
2. È necessario l'indirizzo MAC della radio per registrarla.

Per trovare l'indirizzo MAC, attenersi alla seguente procedura:


- Accedere il menu principale → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address**
- Una volta effettuato l'accesso, vada a **My Media U** → **Radio**. Immettere il nome della radio e il numero seriale (indirizzo MAC) e salvare.

The screenshot shows the 'my mediaU radio' section of a website. At the top, there is a search bar with the text 'Search station, genre / location / city / callsign...' and a 'Search' button. Below the search bar are three tabs: 'Genre', 'Location', and 'DAB'. The main content area has a navigation bar with 'Home', 'my mediaU', 'Manage', and 'Radio' (which is highlighted). Below the navigation bar, there is a heading 'my mediaU radio' and a blue banner with the text: 'By registering your radio that support "my mediaU" function, You can: 1. Organize favorite stations for your radios. 2. Manually add stations on your radios.' Below this banner, there is a section titled 'Add radio (PC and mobile phone users not required)'. This section contains two input fields: 'Radio Name' with the placeholder text 'Name your radio here.' and 'Serial Number' with the placeholder text 'Enter radio's access code here.' and a small information icon with the text 'Where and how to get serial number:'. At the bottom of this section is a blue 'Save' button.

Ora può creare il suo elenco di stazioni radio preferite. La radio si sincronizzerà immediatamente e può trovare l'elenco dei preferiti nel menu **My MediaU**.

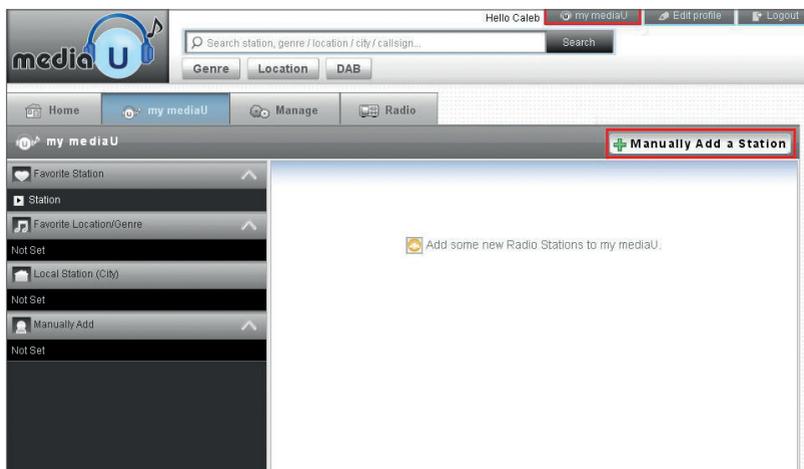

*Nota: Se desidera aggiungere un URL che non si trova nel database Media U, assicurarsi che sia l'URL di uno streaming audio o contattare il team Media U per aggiungerlo per lei.*

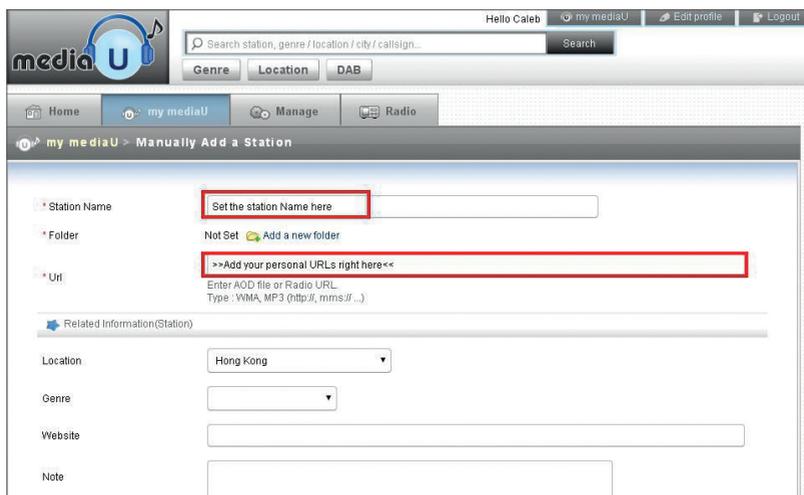

L'applicazione consente un numero massimo di 5 utenti che possono aggiungere la stessa radio e solo un utente alla volta può accedere e ascoltare lo stesso elenco di preferiti.

Per trovare lo stesso elenco dei preferiti sulla radio, accedere al menu **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Enable**. Quindi tornare al menu principale e scegliere **My Media U**.



*Nota: ogni volta che effettuerà modifiche all'elenco dei preferiti nell'account Media U, deve prima disattivare My Media U dal menu della sua radio e riattivarlo per risincronizzare e caricare gli ultimi aggiornamenti.: Configuration → Manage my mediaU → Disable → Enable.*

## Network

### Wireless Network Configuration (Configurare la rete wireless)

Premere il pulsante **Dial/Select** (o il tasto **Select** sul telecomando) per scansionare le reti wireless disponibili nell'area.

### Wireless Network (WPS PBC) (Rete wireless)

Con WPS è possibile connettere la radio al router premendo un pulsante sulla radio e il tasto WPS sul router per configurare la connessione WiFi. Il router deve avere la funzione WPS.

### Manual Configuration (Configurazione manuale)

È possibile impostare manualmente la rete attivando DHCP (i parametri di rete vengono recuperati automaticamente) o inserendo manualmente l'SSID della rete.

### Check network when power on (Controlla la rete all'avvio)

È possibile abilitare o disabilitare la funzione di verifica automatica della connessione di rete ogni volta che si accende la radio.

### Date&Time (Data e ora)

L'ora viene automaticamente sincronizzata con l'ora della propria area.

È possibile scegliere manualmente l'impostazione dell'ora, scegliendo il formato dell'ora (AAAA/MM/GG, GG/MM/AAAA o MM/GG/AAAA) e della data (12

ore/24 ore).

## Alarm

### Alarm 1/Alarm 2

È possibile impostare fino a 2 allarmi in momenti diversi. Per ciascuna sveglia sono disponibili le seguenti impostazioni: ora, suono della sveglia (una stazione radio, un brano o un segnale acustico) e il volume.

### NAP Alarm

Se vuole riposare solo per alcune decine di minuti e vuole essere svegliato da un allarme, può usare questa funzione. È possibile impostare la sveglia in modo che suoni tra 5 minuti o fino a 120 minuti. Per **NAP Alarm** non è disponibile la funzione **Snooze** (ripetizione dell'allarme).

### Snooze

Quando suona la sveglia, premere un pulsante qualsiasi sulla radio (ad eccezione del pulsante **Standby**) per attivare la funzione **Snooze**. L'allarme suonerà di nuovo dopo 5 minuti. Premendo il pulsante **Standby** si cancella l'allarme.

*Nota: se si è scelto come tono della sveglia una stazione radio su Internet e al momento della sveglia manca la connessione Internet, dopo un minuto, la sveglia suonerà con il suono predefinito (beep).*

### Timer

Conto alla rovescia.

Impostare il tempo massimo premendo **Right/Left** e la manopola **Dial/Select** per iniziare il conto alla rovescia.

### Scheduled Playing

È possibile impostare la radio per l'avvio automatico a una determinata ora, con ripetizione giornaliera o in determinati giorni.

### Language

Scegliere la lingua di visualizzazione del menu: inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese, olandese, italiano, russo, svedese, norvegese, danese, ungherese, slovacco, polacco, turco, suomi.

## Dimmer (Riduzione dell'intensità della luce)

Sono disponibili due opzioni: **Power Saving** (lo schermo si spegne automaticamente quando non viene eseguita alcuna operazione) e **Turn on** (imposta manualmente il livello di luminosità dello schermo).

## Display (Schermo)

Scegliere il display a colori o in bianco e nero.

## Power Management (Gestione dell'energia)

Se la radio non riceve alcun segnale, entra automaticamente in standby per risparmiare energia. L'impostazione predefinita è 30 minuti. Altre opzioni: 5 minuti e 15 minuti.

## Sleep Time (Programmazione standby)

Impostare il tempo quando la radio entra in modalità Standby. Opzioni: tra 15 minuti - 180 minuti.

## Weather (Meteo)

Impostare la posizione (continente, paese, località) dove si desidera visualizzare la temperatura.

## Local Radio Setup (Installa la radio locale)

La radio può rilevare automaticamente la posizione dell'utente oppure l'utente può impostare la posizione manualmente.

## Playback Setup (Impostazioni riproduzione)

Impostare le preferenze di riproduzione per UPnP. Opzioni: Off, Ripeti uno, Ripeti tutto, Shuffle.

## Device (Dispositivo)

### DLNA setup - Rename

PNI RD290 è in grado di riprodurre musica da dispositivi compatibili DLNA collegati alla stessa rete con la radio, che verrà identificata dal dispositivo DLNA con il nome che è possibile personalizzare nel menu **Configuration** → **Device** → **Rename**.

### App

### AirMusic Control

Può controllare la radio a distanza installando sul telefono l'applicazione **AirMusic Control**. Sia la radio che il telefono devono essere nella stessa rete.

## Equaliser

Impostare l'equalizzatore in base alle sue preferenze di ascolto.

## Resume When Power On

Dopo l'avvio, la radio continuerà a riprodurre l'ultima stazione radio ascoltata.

## Reset to Default

Ripristinare le impostazioni di fabbrica della radio. Verranno eliminati tutti gli elenchi di preferiti e tutte le impostazioni personalizzate.

## PROBLEMI E SOLUZIONI



- In caso di problemi con la connessione della radio a Internet, attenersi alla seguente procedura:
  - Verifica se un altro dispositivo (ad esempio un PC) è in grado di connettersi a Internet.
  - Controllare nel menu della radio se è abilitato DHCP o se è stato impostato un IP statico manuale
  - Controllare se il firewall sta bloccando una porta
  - Se il messaggio "**Bad ESSID or key**" appare sullo schermo della radio, dovrà aggiungere l'indirizzo MAC della radio all'elenco dei dispositivi consentiti del suo Access Point. L'indirizzo MAC della radio può essere trovato accedendo **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Leggere le istruzioni del suo Access point per dettagli sull'aggiunta di un dispositivo all'elenco dei dispositivi consentiti.
  - Controllare di aver inserito la password Wifi corretta.
  - Se la sua rete era impostata su **Hidden** (Nascosta) e non appare nell'elenco delle reti rilevate dalla radio digitale, può renderla visibile o aggiungere il suo nome manualmente durante il processo di configurazione.: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
- Se la radio si è connessa correttamente alla rete wireless ma non riproduce determinate stazioni radio, la causa potrebbe essere una delle seguenti:
  - La stazione radio non trasmette al momento
  - Troppi utenti provano a connettersi al server della stazione radio e il server non supporta così tante connessioni
  - La rispettiva stazione radio non trasmette più online
  - L'URL della stazione radio non è più valido. Ogni volta che si accende la radio, i collegamenti dovrebbero aggiornarsi automaticamente. Se non viene aggiornato, contattare il team Media U ([www.mediayou.net](http://www.mediayou.net))
  - Internet è lento.
- Quando si cercano PC tramite la funzione UPnP e non è possibile trovare PC

- o il PC non è elencato:
  - La radio non si trova nella stessa rete del PC
  - Ha un firewall impostato sul suo PC che impedisce la condivisione di file
4. Ha trovato il PC su cui vuole riprodurre la musica, ma non trova alcuna cartella sul PC:
- Un firewall impedisce alla radio di visualizzare i file condivisi. Disabilitare il firewall o consenti la condivisione dei file attraverso il firewall.


## SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di ingresso	5V/1A
Tensione di alimentazione	230 V
Frequenza Wi-Fi	2.4GHz
Potenza di trasmissione WiFi	100mW
Standard wireless	IEEE802.11b/g/n
Protocolli di sicurezza	WEP/WPA/WPA2
Gamma di frequenze	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F) Supporta DAB e DAB+
Potenza audio	3W (RMS) x 1
Interfaccia audio	Jack 3.5mm per cuffie
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Dimensioni	220 x 115 x 120 mm
Peso	1093 g
Schermo	A colori 2.4 inch

## TOETSEN EN FUNCTIE

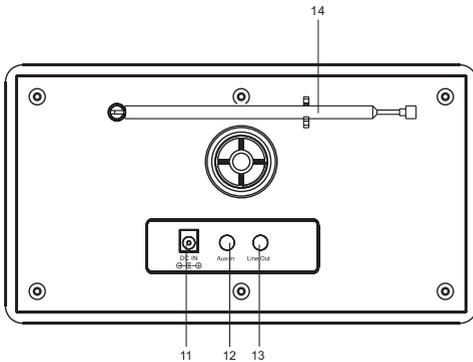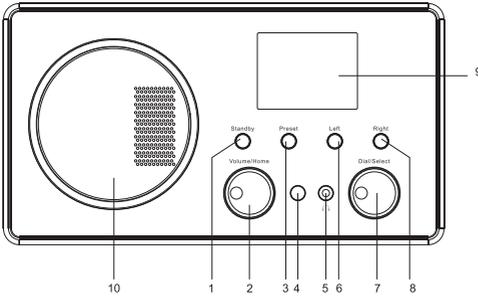

1. Standby - Druk om het menu weer te geven/Druk op om het scherm in de standby-modus te zetten (het scherm toont de datum, tijd en weersomstandigheden)
2. Volume/Home - Draai aan de knop om het volume aan te passen/Druk op de knop om terug te keren naar het hoofdmenu
3. Preset - Druk lang op deze knop om toegang te krijgen tot de lijst "Toevoegen aan favorieten" / Druk kort op deze knop om snel de favorietenlijst op te roepen
4. IR-sensor voor afstandsbediening
5. 3,5 mm-aansluiting voor hoofdtelefoon
6. Links - Links cursor/Druk om terug te keren naar het vorige menu
7. Kiezen/Selecteren - Draai om door het menu te bladeren//Druk op om een selectie te bevestigen of om het afspelen te stoppen
8. Rechts - Rechter cursor/klik om informatie over het huidige radiostation te zien
9. Kleurenscherm 2,4 inch
10. Spreker
11. DC-ingang
12. Aux-ingang 3,5 mm
13. Lijuitgang 3,5 mm
14. Telescopische antenne

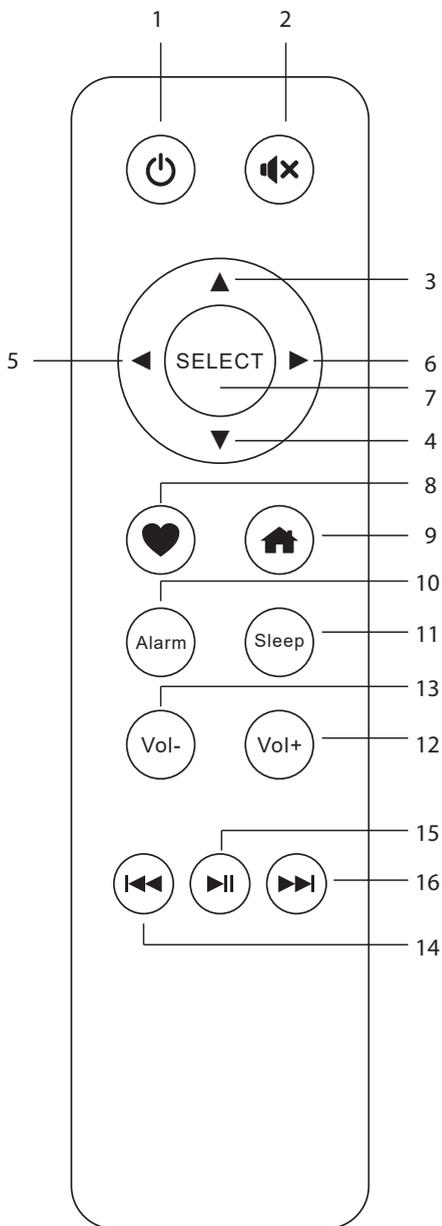

1. Stand-by
2. Dempen
3. Cursor omhoog
4. Cursor omlaag
5. Linkercursor /Terug naar vorig menu
6. Rechter cursor
7. SELECT - bevestigingstoets
8. Favorietentoets - indrukken om toegang te krijgen tot de lijst met favoriete radiostations, lang indrukken om toegang te krijgen tot de lijst "Toevoegen aan favoriet"
9. Hoofdmenu
10. Alarm - Druk om het alarm in te stellen
11. Slaap (Sleep Timer) - Druk om de slaaptijd in te stellen
12. Volume +
13. Volume -
14. Vorige radiozender in de lijst/Vorige nummer op UPnP
15. Afspelen/Pauzeren - voor UPnP
16. Volgende radiozender in de lijst/Volgende nummer op UPnP

## VOORDAT JE START

- Zorg ervoor dat je een internetverbinding hebt.
- Zorg ervoor dat je een wifi-router hebt die is verbonden met internet. PNI RD290 ondersteunt b/g/n draadloze verbinding.
- Zorg ervoor dat u het WEP- of WPA-wachtwoord van de router kent. Je hebt het wachtwoord van het Wifi-netwerk nodig wanneer je de radio op de router aansluit.

## WAARSCHUWINGEN


- Stel het apparaat niet gedurende lange tijd bloot aan hoge temperaturen en vochtigheid.
- Zorg dat het apparaat niet nat wordt. Als dit is gebeurd, koppelt u het apparaat onmiddellijk los en brengt u het naar een servicecentrum.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet in een omgeving met veel stof of zand.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. Het gebruik van een adapter met andere technische kenmerken kan niet alleen leiden tot uitval van het apparaat, maar ook tot persoonlijk letsel.
- Reinig het apparaat alleen met een zachte, droge doek.
- Open de behuizing van het apparaat niet om elektrische schokken te voorkomen. Bel in geval van storing een gespecialiseerd centrum.

## GEBRUIKSAANWIJZING


1. Steek het ene uiteinde van de voedingsadapter in de DC-In-poort op het apparaat en het andere uiteinde in een 230V-stopcontact.

**Opmerking: gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter. Het gebruik van een adapter met andere technische specificaties kan niet alleen leiden tot uitval van het apparaat, maar ook tot persoonlijk letsel.**

2. Het display licht op en ziet eruit als de onderstaande afbeelding:




### 3. Selecteer uw voorkeurstaal voor het menu



4. Elke keer dat het apparaat wordt ingeschakeld, wordt u gevraagd of u wilt dat de wifi-verbinding wordt gecontroleerd: “Check Network when Power on”. We raden u aan de optie “Yes” te kiezen.

## DE VERBINDING MET HET WIFI-NETWERK

Onderstaand bericht verschijnt op het scherm. Kies “Yes” om te zoeken naar beschikbare draadloze netwerken in uw regio. Als uw router de WPS-optie heeft, kunt u kiezen: “**Yes (WPS)**”.



Het apparaat begint de netwerken te scannen. U ziet dan een lijst met beschikbare netwerken:



Selecteer uw netwerk, voer uw WEP- of WPA-wachtwoord in. Als uw router niet met een wachtwoord is beveiligd, maakt het apparaat automatisch verbinding met het netwerk.



Volg de onderstaande stappen om het wachtwoord van uw router in te voeren met behulp van de keuzerondjes:


- Draai aan de knop Kiezen/Selecteren om door de beschikbare tekens te bladeren. Sla rechtsaf voor letters en speciale tekens en sla linksaf voor cijfers.
- Druk op de knop Rechts om het volgende teken in het wachtwoord in te voeren.
- Druk op de linkerknop om een teken te verwijderen.
- Nadat u het laatste teken aan het wachtwoord heeft toegevoegd, drukt u nogmaals op Kiezen/Kiezen om te bevestigen. Druk niet nogmaals op de rechterknop!

Volg de onderstaande stappen om het wachtwoord in te voeren met de afstandsbediening:

- Druk op ▲ of ▼ om door de tekens te bladeren.
- Druk op ► om het volgende teken in het wachtwoord in te voeren.
- Druk op ◀ om een teken te verwijderen.
- Nadat u het laatste teken van het wachtwoord heeft ingevoerd, drukt u op de Select-toets. Druk niet nogmaals op de ► knop!

Na het invoeren van het wachtwoord maakt het apparaat verbinding met het wifinetwerk. In de linkerbovenhoek van het scherm verschijnt het pictogram dat het signaalniveau aangeeft.

Nadat het apparaat succesvol met internet is verbonden, verschijnt het hoofdmenu op het scherm.



## INTERNETRADIO


Kies Internetradio uit het menu. Selecteer Radiostation/Muziek uit de weergegeven opties. Zoek een radiostation op genre, land, top 20 of uitgelicht.

### Mijn favoriet

#### Een zender vooraf instellen

Terwijl u naar uw favoriete radiozender luistert, houdt u de toets op de

afstandsbediening of de knop Preset op het apparaat ingedrukt. De interface Toevoegen aan mijn favoriete verschijnt op het scherm. Kies de positie en druk op de Dial/Select-knop om te bevestigen.



**Opmerking:** als u op de knop Kiezen/Selecteren drukt en het pictogram  op het scherm verschijnt, betekent dit dat de radiozender al is toegewezen aan de voorkeuzenders.

De voorinstellingen worden in opeenvolgende volgorde opgeslagen. U kunt maximaal 250 radiostations opslaan.

**Opmerking:** Preset 1 t/m 5 is gereserveerd voor uw eigen keuze van de speciale radiokanalen. Scroll om het gewenste nummer te kiezen om uw favoriete zender op te slaan. Om meer kanalen op te slaan nadat de eerste vijf presets bezet zijn, houdt u de preset-knop ingedrukt en deze wordt toegewezen aan preset nr. 6 verder.

U kunt uw favorietenlijst op elk moment bewerken. Ga naar **Internet Radio** → **My Favourite** of druk op de knop Preset op het apparaat of de toets op de afstandsbediening. Nadat de favorietenlijst op het scherm is verschenen, selecteert u een radiostation en drukt u op de rechterknop op het apparaat. Het onderstaande menu verschijnt op het scherm :



Verwijderen - Om de geselecteerde zender te verwijderen

Shift up - Om het geselecteerde station een niveau hoger op de ranglijst te schuiven

Shift down - Om het geselecteerde station een niveau lager op de ranglijst te verschuiven

Hernoemen - Om de geselecteerde zender te hernoemen

Afspelen - Druk op en speel het geselecteerde station af

## Een voorkeuzender oproepen recall

Druk op de knop Preset op het apparaat of de toets ♥ op de afstandsbediening. Kies het gewenste station. Druk op de Dial/Select-knop om het af te spelen.

### Slaap radio

Speel een radiostation af om te slapen.

Vooraf gedefinieerde categorieën: Vogels, Piano, Regen, Spa, Ruimte, Golven

### Geschiedenis

De radio onthoudt de 10 laatst beluisterde zenders.

### Onderhoud

#### Radiostation zoeken

U kunt uw favoriete radiostation vinden door er op naam naar te zoeken. De procedure voor het invoeren van tekens uit de naam is vergelijkbaar met de procedure voor het invoeren van het wachtwoord van het wifi-netwerk .

#### Nieuw radiostation toevoegen

Als je het radiostation niet kunt vinden door op naam te zoeken en de URL hebt, kun je het hier toevoegen. De procedure voor het invoeren van de tekens in de link is vergelijkbaar met die voor het invoeren van het wachtwoord van het wifi-netwerk

**Opmerking: de link die u invoert, moet de URL voor audiostreaming zijn .**

Tijdens het afspeelen van een radiostation verschijnt het beeld dat door het betreffende station wordt uitgezonden op het scherm.



## SPOTIFY/MEDIA CENTER

### Spotify Connect

De Spotify-software is onderworpen aan licenties van derden die hier te vinden zijn: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Gebruik je telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify. Ga naar [spotify.com/connect](https://spotify.com/connect) voor meer informatie.

## Media Center

### UPnP (Universal Plug and Play)

Dit apparaat ondersteunt UPnP en is DLNA-compatibel.

Met deze functie kunt u audio streamen vanaf andere apparaten die op het netwerk zijn aangesloten. Hiervoor is het noodzakelijk om een compatibel apparaat in uw netwerk te hebben dat als server werkt. Dit kan een NAS zijn of een conventionele pc waarmee u toegang heeft tot de gedeelde map en die op zijn beurt het delen van media mogelijk maakt. De regisseur kan worden doorgebladerd en afgespeeld via de tuner (PNI RD290).

**Opmerking: zorg ervoor dat alle apparaten zich in hetzelfde wifi-netwerk bevinden voordat u deze functie gebruikt .**

### Muziek streamen

Zodra de UPnP/DLNA-compatibele server is geconfigureerd om mediabestanden met uw radio te delen, kunt u beginnen met het afspelen van muziek.

- Selecteer in het hoofdmenu van uw radio Media Center → UPnP
- Het kan enkele seconden duren voordat uw radio de beschikbare UPnP-servers heeft gescand. Selecteer in de lijst met gevonden servers de gewenste server.
- De radio geeft de mediacategorieën weer die beschikbaar zijn op de UPnP-server (bijv. “muziek”, “afspeellijst”)
- Kies het mediabestand dat u wilt afspelen. U kunt de afspeelmodus instellen door naar het menu Configuratie → Afspelininstellingen te gaan.
- Als er geen UPnP-server is gevonden, verschijnt Lege lijst op het scherm.

### Mijn afspeellijst

U kunt uw eigen afspeellijst maken met de mediabestanden van de UPnP-server. Kies het nummer dat u aan de afspeellijst wilt toevoegen, houd de knop Kiezen/Selecteren lang ingedrukt. Het nummer wordt toegevoegd aan je eigen afspeellijst.

### Wis mijn afspeellijst

Ruim de huidige afspeellijst op zodat je er nog een kunt maken.

*Opmerking: als je een DLNA-compatibele server hebt, volg dan de hierboven beschreven stappen om door de audiobestanden op DLNA-compatibele apparaten te bladeren en ze op je radio af te spelen.*

## FM-MODUS:

U kunt naar FM-radiostations luisteren zonder internetverbinding.

Trek de telescopische antenne uit om het ontvangstniveau te optimaliseren.

Selecteer FM in het hoofdmenu van uw radio of druk op de toets op de afstandsbediening om terug te keren naar het hoofdmenu.

Om de FM-frequenties te scannen, drukt u 2 seconden op de knoppen Links of Rechts. Het apparaat scant automatisch de frequenties en stopt wanneer het een stabiel signaal vindt. Als u de gevonden zender nauwkeurig wilt afstemmen, draait u aan de Dial/Select-knop of de toetsen ▲/▼ op de afstandsbediening.

### Radiostations opslaan door automatisch te scannen

Druk kort op de Dial/Select-knop (of de Select-toets op de afstandsbediening). Op het scherm wordt u gevraagd of u Auto Scan wilt of niet. Kies “Ja” en druk op Kiezen/Selecteren om te bevestigen. De machine begint met scannen en slaat automatisch de gevonden zenders op. U kunt de lijst met opgeslagen zenders openen door op de Preset-knop op het apparaat of de toets  te drukken op de remote. Een radiostation dat in de lijst is opgeslagen, kan altijd door een ander worden overschreven.

### Dienst volgen

Met deze functie kunt u hetzelfde radiostation vinden via internet, op voorwaarde dat het station internetstreaming beschikbaar heeft en compatibel is met uw radio. Door via internet naar een radiostation te luisteren, heb je een betere ontvangst, zonder achtergrondruis en de storing die normaal gesproken gepaard gaat met FM-ontvangst.

Terwijl u naar een FM-radiostation luistert, verschijnt het onderstaande pictogram op het scherm als het betreffende station ook op internet beschikbaar is.



Houd de Dial / Select-knop (of de Select-toets op de afstandsbediening) ingedrukt, de radio schakelt automatisch over naar de internetradiomodus en begint dat kanaal af te spelen.

U kunt maximaal 99 radiostations opslaan.


## DAB-MODUS

U kunt naar DAB-radiostations luisteren zonder internetverbinding.

Trek de telescopische antenne uit om het ontvangstniveau te optimaliseren.


Selecteer in het hoofdmenu van uw radio DAB of druk op de toets op de afstandsbediening om terug te keren naar het hoofdmenu.

Als dit de eerste keer is dat u de DAB-modus gebruikt, zoekt de radio automatisch naar DAB-zenders. Aan het einde van de scanbewerking worden de door de radio gevonden DAB-zenders op het scherm weergegeven.



Selecteer het radiostation waarnaar u wilt luisteren en druk vervolgens op de knop Kies / Select (of de toets Select op de afstandsbediening) om het afspelen te

bevestigen. Druk op de linkerknop (of de toets ◀ van de afstandsbediening) om terug te keren naar de lijst met gescande stations. Als u nogmaals op de linkerknop drukt (of de toets ◀ van de afstandsbediening), verschijnt de onderstaande interface op het scherm:

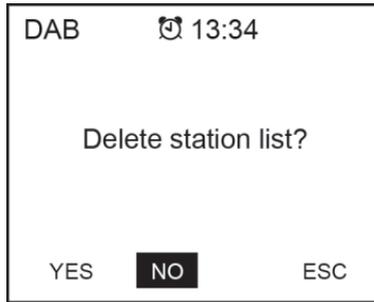

Kies NO om de huidige radiozender te behouden en nieuwe zenders te scannen. Kies YES om het huidige radiostation te wissen en een volledige scan te starten. Selecteer ESC om de huidige bewerking af te sluiten .

Om het afspelen van de radiozender te stoppen, drukt u op de Dial / Select-knop (of de Select-toets op de afstandsbediening). Als u weer naar de radio wilt luisteren, drukt u nogmaals op Dial / Select.

## Dienst volgen

Met deze functie kunt u hetzelfde radiostation vinden via internet, op voorwaarde dat het station internetstreaming beschikbaar heeft en compatibel is met uw radio. Door via internet naar een radiostation te luisteren, heb je een betere ontvangst, zonder achtergrondruis en de storing die normaal gesproken gepaard gaat met DAB-ontvangst.

Terwijl u naar een FM-radiostation luistert, verschijnt het onderstaande pictogram op het scherm als het betreffende station ook beschikbaar is op internet.



Houd de Dial / Select-knop (of de Select-toets op de afstandsbediening) ingedrukt, de radio schakelt automatisch over naar de internetradiomodus en begint dat kanaal af te spelen.

U kunt maximaal 99 radiostations opslaan.

## INFORMATIECENTRUM / AUX-INGANG / DLNA

### Weerinformatie

De PNI RD290 kan informatie over de weersstatus vinden en weergeven.

Kies het continent → land → stad. De weersomstandigheden voor de huidige dag en de voorspellingen voor de komende 4 dagen verschijnen op het scherm. Druk op de Dial / Select-knop om te bevestigen of u wilt dat deze informatie wordt weergegeven in de standby-modus: Add to Standby Display. Druk nogmaals op Kiezen / Selecteren om te bevestigen.

In de standby-modus, op het scherm, zal elke 10 seconden het uur / de datum en de weersinformatie worden afgewisseld.

Druk in de standby-modus, wanneer de analoge klok wordt weergegeven, op de knop Rechts en realtime weersinformatie verschijnt op het scherm. Blijf op de rechterknop drukken om de weersvoorspelling voor de komende 4 dagen weer te geven. Om meer details over een specifieke dag te zien, draait u aan de Dial / Select-knop of drukt u op ▲ / ▼ op de afstandsbediening.

**Opmerking: de weergegeven weersinformatie is alleen ter referentie. Er kunnen verschillen zijn met de werkelijke omstandigheden.**

## Financiële informatie

Het apparaat geeft informatie weer over de belangrijkste internationale beurzen.

## Systeem informatie

Het apparaat geeft informatie weer over de softwareversie, het draadloze netwerk en de Spotify-versie.

## AUX-IN

U kunt genieten van muziek van andere apparaten (mp3-speler of mobiele telefoon) door de audiokabel aan te sluiten op de AUX-IN-poort van de radio.

## CONFIGURATIE

### Tijdweergave

U kunt kiezen tussen analoge of digitale klokweergave.

### Beheer mijn mediaU

U kunt uw eigen lijst met favoriete radiostations maken met uw computer .

1. Ga naar [www.mediyou.net](http://www.mediyou.net) en registreer
2. U hebt het MAC-adres van de radio nodig om deze te registreren.  
Volg de onderstaande stappen om het MAC-adres te vinden::
  - Ga naar het hoofdmenu → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address**
  - Zodra u bent ingelogd, gaat u naar **My Media U** → **Radio**. Voer de radionaam en het serienummer (MAC-adres) in en sla op


The screenshot shows the 'my mediaU radio' website interface. At the top, there is a search bar with the text 'Search station, genre / location / city / callsign...' and a 'Search' button. Below the search bar are tabs for 'Genre', 'Location', and 'DAB'. The main content area is titled 'my mediaU radio' and contains the following text:

By registering your radio that support 'my mediaU' function, You can :


1. Organize favorite stations for your radios.
2. Manually add stations on your radios.

Below this, there is a section for adding a radio: 'Add radio (PC and mobile phone users not required)'. This section contains two input fields: 'Radio Name' with the placeholder text 'Name your radio here.' and 'Serial Number' with the placeholder text 'Enter radio's access code here.' and a small icon with the text 'Where and how to get serial number:'. A 'Save' button is located at the bottom of this section.

Nu kunt u uw eigen lijst met favoriete radiostations maken. Uw radio wordt onmiddellijk gesynchroniseerd en u kunt de lijst met favorieten in het menu vinden **My MediaU**.

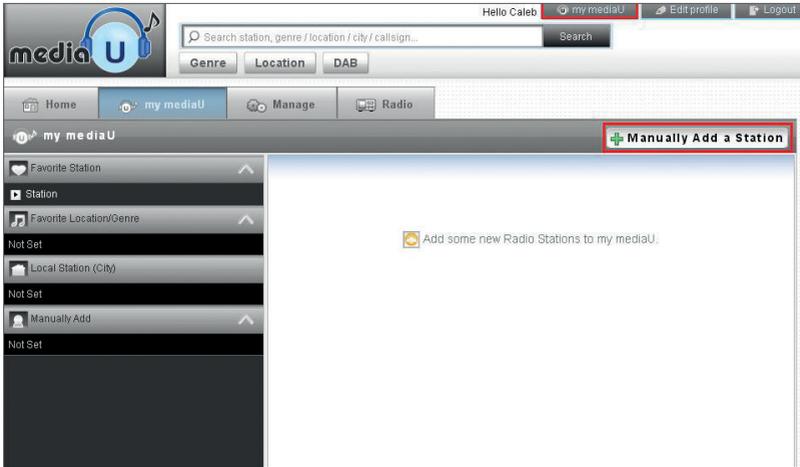

*Opmerking: als je een URL wilt toevoegen die niet in de Media U-database staat, zorg er dan voor dat dit de URL is van een audiostreaming of neem contact op met het Media U-team om deze voor je toe te voegen.*

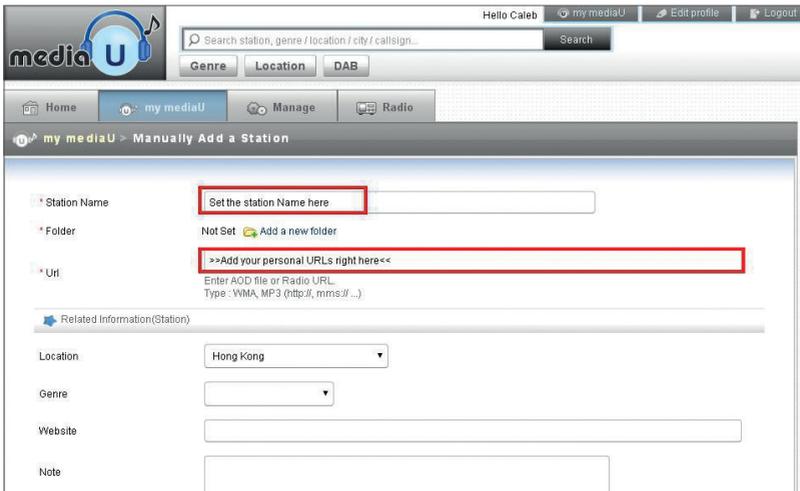

De applicatie staat een maximum aantal van 5 gebruikers toe die dezelfde radio kunnen toevoegen en slechts één gebruiker op een rij kan toegang krijgen tot en luisteren naar dezelfde lijst met favorieten.

Om dezelfde lijst met favorieten op je radio te vinden, ga je naar het menu **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Enable**. Keer dan terug naar het hoofdmenu en kies **My Media U**.



*Opmerking: de cate or veti face modificari in lista de favorite in contul Media U, trebuie mai intai de dezactivati My Media U din meniul radioului dvs. dit is een reactivati pentru a se resincroniza si a incarca ultimele actualizari: Configuration → Manage my mediaU → Disable → Enable.*

## Network

### Draadloze netwerkconfiguratie

Druk op de Dial/Select-knop (of de Select-toets op de afstandsbediening) om de beschikbare draadloze netwerken in de omgeving te scannen.

### Wireless Network (WPS PBC)

Met WPS kun je de radio verbinden met de router door op een knop op de radio en de WPS-toets op de router te drukken om de wifi-verbinding te configureren. De router moet een WPS-functie hebben.

### Handmatige configuratie

U kunt het netwerk handmatig instellen door DHCP te activeren (de netwerkparameters worden automatisch ontvangen) of door handmatig de netwerk-SSID in te voeren.

### Controleer netwerk bij inschakelen

U kunt de automatische verificatiefunctie van de netwerkverbinding in- of uitschakelen telkens wanneer de radio wordt ingeschakeld.

### Datum Tijd

De tijd van de radio wordt automatisch gesynchroniseerd met de tijd van uw regio. U kunt de tijd handmatig instellen. Het tijdformaat kiezen (JJJJ/MM/DD, DD/MM/JJJJ of MM/DD/JJJJ) en het datumformaat (12 uur/24 uur) .

## Alarm

### Alarm 1/Alarm 2

U kunt maximaal 2 alarmen op verschillende tijdstippen instellen. Voor elke wekker heb je de volgende instellingen: tijd, geluid van de wekker (een radiostation, een liedje of een piepton) en het volume.

### NAP-alarm

Als u slechts enkele tientallen minuten wilt uitrusten en gewekt wilt worden door een alarm, kunt u deze functie gebruiken. U kunt de wekker langer dan 5 minuten of maximaal 120 minuten laten afgaan. Voor NAP Alarm is de sluimerfunctie niet beschikbaar (herhaal alarm).

### Snooze

Cand suna alarma, apasati orice buton de pe radio (met uitzondering van butonului Standby) pentru a active functia Snooze. Alarma va suna din nou dupa 5 minuten. Apasand butonul Standby anulati alarma.

*Let op: als je ervoor kiest om wakker te worden met het geluid van een radiostation via internet en de internetverbinding ontbreekt op het moment van alarm, dan zal na één minuut het alarm afgaan met het standaardgeluid (piep).*

### Timer

Stel de maximale tijd in door op de knoppen Rechts/Links en Kiezen/Selecteren te drukken om het aftellen in te schakelen.

### Gepland afspelen

U kunt de radio zo instellen dat deze automatisch start op een bepaalde tijd, dagelijks of op bepaalde dagen wordt herhaald.

### Taal

Kies de weergavetaal van het menu: Engels, Duits, Spaans, Frans, Portugees, Nederlands, Italiaans, Russisch, Zweeds, Noors, Deens, Hongaars, Slowaaks, Pools, Turks, Suomi.

### Dimmer

U hebt twee opties: Energiebesparing (het scherm wordt automatisch uitgeschakeld als er geen handeling wordt uitgevoerd) en Inschakelen (handmatig het helderheidsniveau van het scherm instellen).

## Schermb

Kies de kleur of zwart-wit weergave.

## Stroombeheer

Als de radio geen signaal ontvangt, gaat hij automatisch in Standby om energie te besparen. De standaardinstelling is 30 minuten. Overige opties: 5 minuten en 15 minuten.

## Bedtijd

Stel de tijd in waarna de radio in de standby-modus gaat. Opties: tussen 15 minuten - 180 minuten.

## Weer

Stel de locatie (continent, land, plaats) in waar u de temperatuur wilt weergeven.

## Lokale radio instellen

De radio kan uw locatie automatisch detecteren of u kunt de locatie handmatig instellen.

## Afspelen instellen

Stel de afspelvoorkeuren in voor UPnP. Opties: Uit, Eén herhalen, Alles herhalen, Shuffle.

## Apparaat

### DLNA-configuratie - Naam wijzigen

De PNI RD290 kan muziek afspelen van DLNA-compatibele apparaten die met uw radio op hetzelfde netwerk zijn aangesloten. De radio wordt geïdentificeerd door het DLNA-apparaat met de naam die u in het menu kunt aanpassen

**Configuration** → **Device** → **Rename**.

## App

### AirMusic Control

U kunt de radio op afstand bedienen door de AirMusic Control-app op de telefoon te installeren. Atat radioul cat si telefonul trebuie sa fie in aceeasi retea.

### Equalizer

Stel de equalizer in volgens uw luistervoorkeuren.

### Hervatten bij inschakelen

Na het starten blijft de radio de laatst beluisterde radiozender afspelen.

### Reset naar standaard

Zet de radio terug naar de fabrieksinstellingen. Alle favorietenlijsten en alle aangepaste instellingen worden verwijderd.



## PROBLEEMOPLOSSEN

1. Als je problemen hebt met het verbinden van je radio met internet, volg dan de onderstaande stappen:
  - Controleer of een ander apparaat (bijvoorbeeld een pc) verbinding kan maken met internet.
  - Controleer het radiomenu als je DHCP hebt ingeschakeld of als je een handmatig statisch IP hebt ingesteld
  - Controleer of de firewall een poort blokkeert
  - Als het bericht “Bad ESSID or key” op het radioscherm verschijnt, moet u het MAC-adres van de radio toevoegen aan de lijst met toegestane apparaten van uw toegangspunt. Het MAC-adres van de radio kan worden gevonden door toegang te krijgen tot **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Lees de instructies van het toegangspunt voor details over het toevoegen van een apparaat aan de lijst met toegestane apparaten.
  - Controleer of je het juiste wifi-wachtwoord hebt ingevoerd.
  - Als uw netwerk was ingesteld op Verborgen en niet wordt weergegeven in de lijst met netwerken die door uw radio zijn gedetecteerd, kunt u het zichtbaar maken of de naam handmatig toevoegen tijdens het installatieproces: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
  
2. Als uw radio verbinding heeft gemaakt met het draadloze netwerk maar bepaalde radiostations niet afspeelt, kan de oorzaak een van de volgende zijn: :
  - Het radiostation zendt momenteel niet uit
  - Te veel gebruikers proberen verbinding te maken met de server van het radiostation en de server ondersteunt niet zoveel verbindingen
  - Het betreffende radiostation zendt niet langer online uit
  - De URL van het radiostation is niet meer goed. Elke keer dat de radio wordt ingeschakeld, moeten de links automatisch worden bijgewerkt. Als het niet is bijgewerkt, neem dan contact op met het Media U-team (www.mediayou.net)
  - Het internet is traag.
  
3. Wanneer u naar pc's zoekt via de UPnP-functie en geen pc kan worden gevonden of uw pc niet in de lijst staat:

- De radio bevindt zich niet in hetzelfde netwerk als de pc
  - U hebt een firewall ingesteld op uw pc die het delen van bestanden verhindert
4. Je hebt de pc gevonden waarop je de muziek wilt afspelen, maar je vindt geen map op de pc:
- Een firewall blokkeert de radio om gedeelde bestanden te bekijken. Schakel de firewall uit of sta het delen van bestanden toe via de firewall .


## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ingangsspanning	5V/1A
Voedingsspanning:	230 V
WiFi-frequentie	2.4GHz
WiFi-zendvermogen	100mW
Draadloze standaard	IEEE802.11b/g/n
Beveiligingsprotocollen	WEP/WPA/WPA2
Frequentiebereik	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F) It supports DAB and DAB+
Audiovermogen	3W (RMS) x 1
Audio interface	Jack 3,5 mm voor hoofdtelefoon
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Dimensies/ Weight	220 x 115 x 120 mm / 1093 g
Screen	Color 2.4 inch

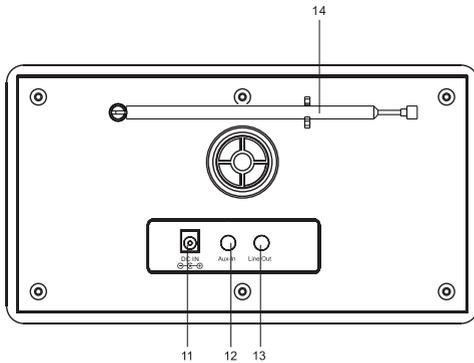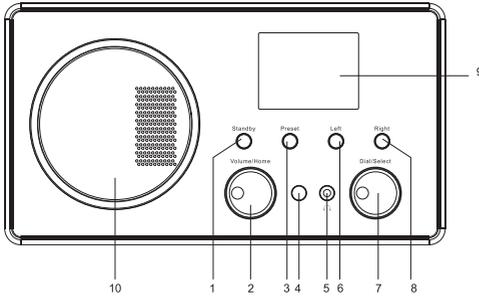

1. **Standby** - Naciśnij, aby wyświetlić menu/Naciśnij, aby przełączyć ekran w tryb gotowości (ekran wyświetli datę, godzinę i warunki pogodowe)
2. **Volume/Home** - Obróć pokrętkę, aby ustawić poziom głośności/Naciśnij pokrętkę, aby wrócić do menu głównego
3. **Preset** - Naciśnij długo ten przycisk, aby wyświetlić listę „Add to favourite”/Naciśnij krótko ten przycisk, aby szybko wybrać listę ulubionych
4. Sensor IR dla pilota
5. Port 3.5 mm do słuchawek
6. **Left** - Kursor w lewo/Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu
7. **Dial/Select** - Obróć w lewo lub w prawo, aby poruszać się po menu/Naciśnij, aby potwierdzić wybór lub zatrzymać odtwarzanie
8. **Right** - Kursor w prawo/Kliknij, aby wyświetlić aktualne informacje o stacji radiowej
9. Ekran kolorowy 2.4 cala
10. Głośnik
11. DC In
12. Aux-In 3.5 mm
13. Line out (audio) 3.5 mm
14. Antena teleskopowa

## OPIS PILOTA

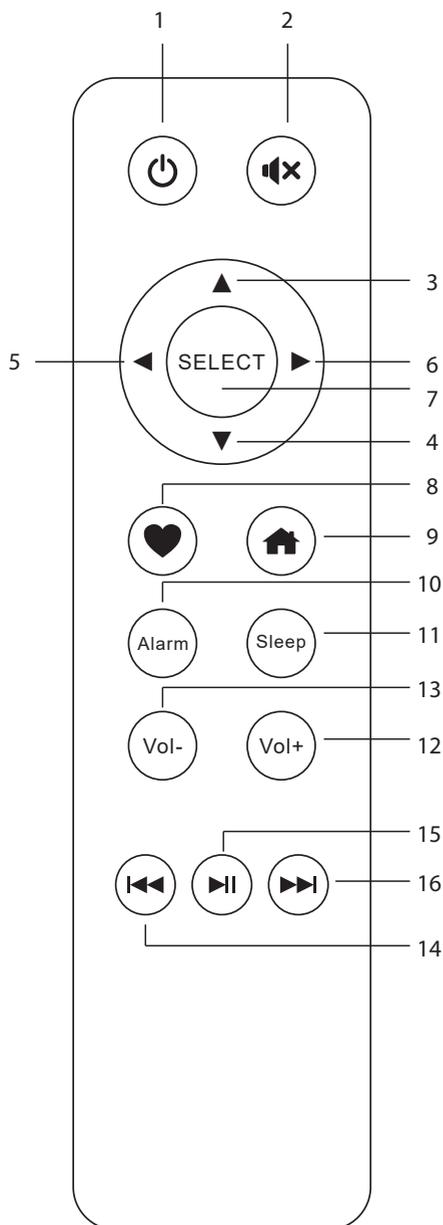

1. Standby
2. Mute
3. Kursor góra
4. Kursor dół
5. Kursor lewo /Powrót do poprzedniego menu
6. Kursor prawo
7. SELECT - przycisk potwierdzenia
8. Przycisk ulubionych – naciśnij aby. Aby uzyskać dostęp do listy ulubionych, naciśnij długo aby uzyskać dostęp do listy “Add to favourite“
9. Menu główne
10. Alarm - Naciśnij aby ustawić alarm
11. Sleep (Sleep Timer) - Naciśnij aby ustawić, po jakim czasie urządzenie przejdzie w tryb Sleep
12. 11
13. Volum +
14. Volum -
15. Poprzednia stacja radiowa na liście/ Poprzedni utwór przez UPnP
16. Play/Pause - Odtwórz/Pauza
17. Następna stacja radiowa na liście/ Następna melodia przez UPnP

## PRZED UŻYCIEM

- Upewnij się, że masz połączenie z Internetem.
- Upewnij się, że masz router WiFi podłączony do Internetu. PNI RD290 obsługuje połączenie bezprzewodowe b/g/n.
- Upewnij się, że znasz hasło WEP lub WPA routera. Potrzebujesz hasła do sieci Wi-Fi po podłączeniu radia do routera.

## OSTRZEŻENIA


- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur i wilgotności przez długi czas.
- Nie zwilżaj urządzenia różnymi płynami. Jeśli tak się stanie, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania i zanieś je do centrum serwisowego.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w środowisku o nadmiernym zapyleniu.
- Używaj tylko zasilacza znajdującego się w pakiecie. Używanie adaptera o innych parametrach technicznych może prowadzić nie tylko do awarii urządzenia, ale również do obrażeń ciała..
- Czyść urządzenie tylko miękką suchą ściereczką.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie zdejmuj obudowy urządzenia. W przypadku awarii zadzwoń do specjalistycznego centrum.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI


1. Podłącz jeden koniec zasilacza do portu wejścia prądu stałego w urządzeniu, a drugi koniec do gniazda 230 V.

**Notka:** *Używaj tylko zasilacza znajdującego się w pakiecie. Używanie adaptera o innych parametrach technicznych może prowadzić nie tylko do awarii urządzenia, ale również do obrażeń ciała.*

2. Ekran zaświeci się i będzie wyglądał jak na poniższym obrazku:




3. Wybierz preferowany język menu



4. 2. Zostaniesz zapytany, czy chcesz sprawdzić połączenie Wi-Fi: „Check Network when Power on”. Zalecamy wybranie opcji „Yes” (Tak).

## POŁĄCZENIE Z SIECIĄ WIFI


Poniższy komunikat pojawi się na ekranie. Wybierz „YES” (TAK), aby wyszukać dostępne sieci bezprzewodowe w okolicy. Jeśli router ma opcję WPS, możesz wybrać „YES “ (WPS)“.



Urządzenie rozpocznie skanowanie sieci. Zobaczysz listę dostępnych sieci:



Wybierz sieć, wprowadź hasło WEP lub WPA. Jeśli router nie jest chroniony hasłem, urządzenie automatycznie połączy się z siecią.



Wykonaj poniższe czynności, aby wprowadzić hasło routera za pomocą cyfrowych przycisków radia:

- Obróć przycisk **Dial/Select**, aby przeglądać litery. Skręć w prawo dla liter i znaków specjalnych i w lewo dla cyfr.
- Naciśnij przycisk **Right** aby wprowadzić następny znak w hasle.


- Naciśnij przycisk **Left** aby usunąć znak.
- Po dodaniu ostatniego znaku do hasła naciśnij ponownie **Dial/Select**
- Aby potwierdzić. **Nie naciskaj znowu przycisku Right!**

Aby wprowadzić hasło za pomocą pilota, wykonaj następujące czynności:

- Naciśnij ▲ lub ▼ przeglądać litery.
- Naciśnij ► aby wprowadzić następny znak w hasle.
- Naciśnij ◀ aby usunąć znak.
- Po dodaniu ostatniego znaku do hasła naciśnij klawisz **Select**. **Nie przyciskaj od nowa przycisku ►!**

Po wprowadzeniu hasła urządzenie połączy się z siecią Wi-Fi. W lewym górnym rogu ekranu pojawi się ikona wskazująca poziom sygnału.

Po pomyślnym podłączeniu urządzenia do Internetu na ekranie pojawi się menu główne.




## RADIO INTERNETOWE

Wybierz Internet radio w menu. Z wyświetlonych opcji wybierz **Radio Station/Music**. Znajdź stację radiową według gatunku, kraju, 20 najlepszych lub zalecanych.

### My Favorite

#### Dodawanie stacji radiowej do listy ulubionych

Podczas słuchania ulubionej stacji radiowej naciśnij i przytrzymaj ♥ klawisz na pilocie lub klawisz **Preset** na urządzeniu. Interfejs pojawi się na ekranie **Add to my favourite**. Wybierz pozycję i naciśnij przycisk **Dial/Select** aby zatwierdzić.



**Notka:** Jeśli naciśniesz przycisk *Dial/Select*, a na ekranie pojawi się ikona , oznacza to, że stacja radiowa została już dodana do listy ulubionych.

Ulubione będą przechowywane w porządku rosnącym. Możesz zapisać do 250 stacji radiowych.

**Notka:** Miejsca 1–5 są zarezerwowane dla preferencji użytkownika. Po zajęciu wszystkich 5 miejsc, aby kontynuować zapisywanie ulubionych, naciśnij długo przycisk *Preset*, a odpowiednia stacja radiowa zostanie automatycznie zapisana w pozycji 6 i tak dalej.

Możesz edytować swoją listę ulubionych w dowolnym momencie. Uzyskaj dostęp do menu **Internet Radio** → **My Favourite** lub naciśnij klawisz **Preset** na urządzeniu lub klucza ♥ na pilocie zdalnego sterowania. Po wyświetleniu listy ulubionych na ekranie wybierz stację radiową i naciśnij przycisk *Right* na urządzeniu. Poniższe menu pojawi się na ekranie:



- Delete** - aby usunąć z listy ulubionych wybraną stację radiową
- Shift up** - aby przejść powyżej listy wybranych stacji radiowych
- Shift down** - aby przejść poniżej wybranej listy stacji radiowych
- Rename** - aby zmienić nazwę stacji radiowej
- Play** - aby odtworzyć wybraną stację radiową

## Odtwarzanie zapisanej stacji radiowej na liście ulubionych

Naciśnij klawisz **Preset** na urządzeniu lub ♥ na pilocie. Wybierz stację, którą chcesz odtworzyć. Naciśnij przycisk *Dial/Select*, aby ją odtworzyć.

## Sleep radio

Odtwórz stację radiową w ustawieniu *Sleep*.

Predefiniowane kategorie: ptaki, fortepian, deszcz, spa, przestrzeń, fale.

## History

Urządzenie automatycznie zapisze 10 ostatnio słuchanych stacji radiowych.

## Service

### Search Radio Station

Możesz znaleźć swoją ulubioną stację radiową, wyszukując ją według nazwy. Procedura wprowadzania znaków z nazwy jest podobna do procedury wprowadzania hasła do sieci Wi-Fi.

### Add New Radio Station

Jeśli nie możesz znaleźć stacji radiowej, wyszukując według nazwy i posiadając adres URL, możesz dodać go tutaj. Procedura wprowadzania znaków w łączy jest podobna do procedury wprowadzania hasła do sieci Wi-Fi.

**Notka:** *Podany link musi być adresem URL przesyłania strumieniowego audio.*

Podczas odtwarzania stacji radiowej na ekranie pojawi się obraz przesyłany przez odpowiednią stację.



## SPOTIFY/MEDIA CENTER

### Spotify Connect

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Wykorzystaj telefon, tablet lub komputer jako pilota, aby sterować aplikacją Spotify. Wejdź na [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

### Media Center

#### UPnP (Universal Plug and Play)

To urządzenie obsługuje UPnP i jest zgodne z DLNA.

Ta funkcja umożliwia strumieniowe przesyłanie dźwięku z innych urządzeń podłączonych do sieci. W tym celu konieczne jest posiadanie kompatybilnego urządzenia w sieci, które działa jak serwer. Może to być NAS lub zwykły komputer, za pośrednictwem którego masz dostęp do współdzielonego katalogu i który z kolei umożliwia udostępnianie multimediów. Katalog można przeglądać i odtwarzać przez tuner (PNI RD290).

**Notka:** *Przed użyciem tej funkcji upewnij się, że wszystkie urządzenia są w tej samej sieci Wi-Fi.*

## Streaming muzyka

Po skonfigurowaniu serwera zgodnego z UPnP/DLNA do udostępniania plików multimedialnych w radiu możesz rozpocząć odtwarzanie muzyki.

- W menu głównym radia wybierz **Media Center** → **UPnP**
- Ukończenie skanowania dostępnych serwerów UPnP może potrwać kilka sekund. Z listy znalezionych serwerów wybierz żądany serwer.
- Radio wyświetli kategorie mediów dostępne na serwerze UPnP (np. „Music”, „playlist“)
- Wybierz plik multimedialny, który chcesz odtworzyć. Możesz ustawić tryb odtwarzania, wchodząc do menu **Configuration** → **Playback Setup**.
- Jeśli nie zostanie znaleziony serwer UPnP, pojawi się ekran **Empty list**.

## My Playlist

Możesz utworzyć własną listę odtwarzania z plikami multimedialnymi na serwerze UPnP. Wybierz utwór, który chcesz dodać do listy odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Dial/Select**. Melodia zostanie dodana do Twojej listy odtwarzania.

## Clear My Playlist

Oczyść bieżącą listę odtwarzania, aby móc utworzyć kolejną.

**Notka:** *Jeśli masz serwer zgodny z DLNA, wykonaj czynności opisane powyżej, aby przeglądać pliki audio na urządzeniach zgodnych z DLNA i odtwarzać je w radiu.*

## FM MODE

Możesz słuchać stacji radiowych FM bez połączenia z Internetem.

Rozłóż antenę teleskopową, aby zoptymalizować poziom odbioru.

Z głównego menu radia wybierz **FM** lub naciśnij klawisz **🏠** na pilocie, aby wrócić do menu głównego.

Aby skanować częstotliwości FM, naciskaj przez 2 sekundy przyciski **Left** (Lewo) sau **Right** (Prawo). Urządzenie automatycznie skanuje częstotliwości i zatrzymuje się, gdy znajdzie stabilny sygnał. Jeśli chcesz dokładniej dostroić znaną stację, obróć pokrętko **Dial/Select** lub przyciski **▲/▼** na pilocie.

## Zapisz stacje radiowe poprzez automatyczne skanowanie

Naciśnij krótko klawisz **Dial/Select** (lub przycisk **Select** na pilocie). Na ekranie zostaniesz zapytany, czy chcesz Auto Scan czy też nie. Wybierz **“Yes”** (TAK) i naciśnij **Dial/Select** aby potwierdzić. Urządzenie rozpocznie skanowanie i automatycznie zapisze znalezione stacje. Dostęp do listy zapisanych prac można uzyskać, naciskając przycisk **Preset** na urządzeniu lub klawisz **♥** na pilocie zdalnego sterowania. Stacja radiowa zapisana na liście może zawsze zostać zastąpiona inną.

## Service Following

Ta funkcja pozwala znaleźć tę samą stację radiową przez Internet, pod warunkiem, że stacja ma dostęp do Internetu i jest kompatybilna z twoim radiem.

Słuchając stacji radiowej przez Internet, masz lepszy odbiór, bez szumu tła i zakłóceń, które zwykle towarzyszą odbiorowi FM.

Podczas słuchania stacji radiowej FM na ekranie pojawi się ikona pokazana poniżej, jeśli dana stacja jest również dostępna w Internecie.



Przytrzymaj klawisz **Dial/Select** (lub przycisk **Select** na pilocie), radio automatycznie przełączy się w tryb radia internetowego i rozpocznie odtwarzanie odpowiedniego kanału.

Możesz zapisać do 99 stacji radiowych.


## DAB MODE

Możesz słuchać stacji radiowych DAB bez połączenia z Internetem.


Rozłóż antenę teleskopową, aby zoptymalizować poziom odbioru.

Z głównego menu radia wybierz DAB lub naciśnij klawisz **🏠** na pilocie, aby wrócić do menu głównego.

Jeśli używasz trybu DAB po raz pierwszy, radio automatycznie przeszuka stacje DAB. Pod koniec operacji skanowania stacje DAB znalezione przez radio zostaną wyświetlone na ekranie.



Wybierz stację radiową, której chcesz słuchać, a następnie naciśnij przycisk **Dial/Select** (lub klawisz **Select** na pilocie), aby potwierdzić jej odtwarzanie. Naciśnij lewy przycisk (lub klawisz **◀** z pilota), aby powrócić do listy skanowanych stacji. Jeśli ponownie naciśniesz lewy przycisk (lub klawisz **◀** z pilota) na ekranie pojawi się poniższy interfejs:

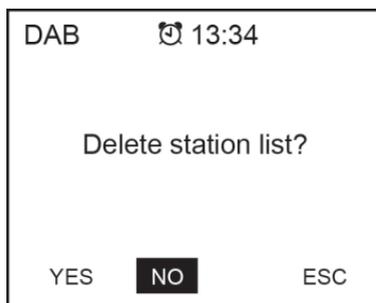

Wybierz **NO**, aby zachować bieżącą stację radiową i wyszukać nowe stacje.  
 Wybierz **YES**, aby wyczyścić bieżącą stację radiową i rozpocząć pełne skanowanie.  
 Wybierz **ESC**, aby wyjść z bieżącej operacji.

Aby zatrzymać odtwarzanie stacji radiowej, naciśnij przycisk **Dial/Select** (lub klawisz **Select** na pilocie). Aby ponownie odtworzyć radio, naciśnij ponownie przycisk **Dial/Select**.

## Service Following

Ta funkcja pozwala znaleźć tę samą stację radiową przez Internet, pod warunkiem, że stacja ma dostęp do Internetu i jest kompatybilna z twoim radiem.

Słuchając stacji radiowej przez Internet, masz lepszy odbiór, bez szumu tła i zakłóceń, które zwykle towarzyszą odbiorowi FM.

Podczas słuchania stacji radiowej FM na ekranie pojawi się ikona pokazana poniżej, jeśli dana stacja jest również dostępna w Internecie.



Przytrzymaj klawisz **Dial/Select** (lub przycisk **Select** na pilocie), radio automatycznie przełączy się w tryb radia internetowego i rozpocznie odtwarzanie odpowiedniego kanału.

Możesz zapisać do 99 stacji radiowych.

## INFORMATION CENTER/AUX-IN/DLNA

### Weather Information Informacje o pogodzie

PNI RD290 może znajdować i wyświetlać informacje o stanie pogody.  
 Wybierz kontynent → kraj → miejscowość. Status pogody bieżącego dnia i

prognozy na kolejne 4 dni pojawią się na ekranie. Naciśnij przycisk **Dial/Select** aby potwierdzić, czy chcesz wyświetlać te informacje w trybie gotowości: **Add to Standby Display**. Naciśnij ponownie **Dial/Select** aby potwierdzić.

W trybie gotowości informacje o pogodzie będą się zmieniać co 10 sekund godzina/data.

W trybie gotowości, gdy wyświetlany jest zegar analogowy, naciśnij przycisk Right (Prawo) a informacje o pogodzie w czasie rzeczywistym pojawią się na ekranie. Kontynuuj naciskanie prawego przycisku, aby wyświetlić prognozę pogody na następne 4 dni. Aby zobaczyć więcej szczegółów na temat określonego dnia, obróć przycisk **Dial/Select** lub naciśnij ▲/▼ na pilocie.

*Notka: Wyświetlane informacje o pogodzie mają wyłącznie charakter informacyjny. Mogą występować różnice od złych warunkówle.*

### **Financial information (Informacje finansowe)**

Urządzenie wyświetla informacje o głównych giełdach międzynarodowych.

### **System information (Informacje o systemie)**

Urządzenie wyświetla informacje o wersji oprogramowania, sieci bezprzewodowej i wersji Spotify.

## **AUX-IN**

Możesz słuchać muzyki z innych urządzeń (odtwarzacz MP3 lub telefon komórkowy), podłączając kabel audio do portu AUX-IN za radiem.

## **CONFIGURATION (KONFIGURACJA)**

### **Time Display (Tryb wyświetlania zegara)**

Możesz wybrać analogowy lub cyfrowy wyświetlacz zegara.

### **Manage my mediaU**

Za pomocą komputera możesz utworzyć własną listę ulubionych stacji radiowych.

1. Wybierz [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) i zaloguj się

Aby nagrywać, potrzebujesz adresu MAC radia. Aby znaleźć adres MAC, wykonaj poniższe czynności:

- Wejść w menu główne → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address**
- Po zalogowaniu się wybierz **My Media U** → **Radio**. Wprowadź nazwę radia i numer seryjny (adres MAC) i zapisz.

my mediaU radio

By registering your radio that support 'my mediaU' function, You can :


1. Organize favorite stations for your radios.
2. Manually add stations on your radios.

Add radio (PC and mobile phone users not required)

Radio Name   
Name your radio here.

Serial Number  [Where and how to get serial number:](#)  
Enter radio's access code here.

Teraz możesz stworzyć własną listę ulubionych stacji radiowych. Twoje radio cyfrowe natychmiast się zsynchronizuje, a lista ulubionych znajduje się w menu **My MediaU**.

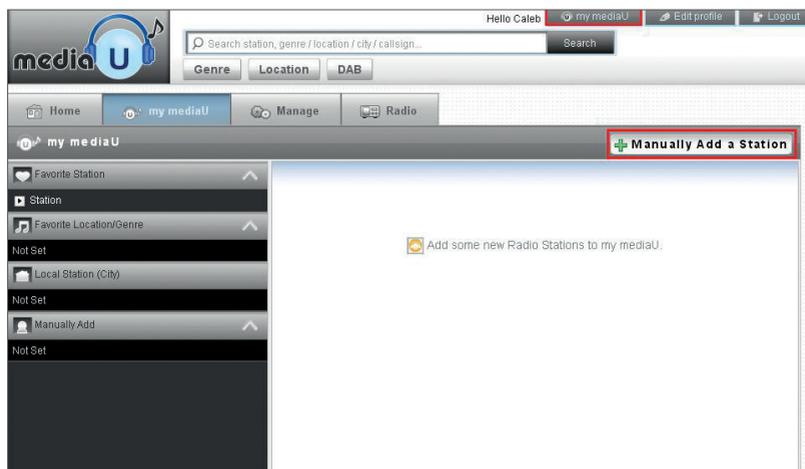

*Notka: Jeśli chcesz dodać adres URL, który nie znajduje się w bazie danych Media U, upewnij się, że jest to adres URL strumienia audio lub skontaktuj się z zespołem Media U, aby go dodać.*

media U

Hello Caleb my mediaU Edit profile Logout

Search station, genre / location / city / callsign... Search

Genre Location DAB

Home my mediaU Manage Radio

my mediaU > Manually Add a Station

Station Name

Folder Not Set [Add a new folder](#)

Url   
Enter AOD file or Radio URL  
 Type : WMA, MP3 (http://, mms://...)

Related Information(Station)

Location

Genre

Website

Note

Aplikacja pozwala logowanie maksymalnie 5 użytkownikom, którzy mogą dodać to samo radio, a tylko jeden użytkownik z rzędu może uzyskać dostęp i słuchać tej samej listy ulubionych.

Aby znaleźć tę samą listę ulubionych w radiu cyfrowym, przejdź do menu **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Enable**. Następnie wróć do menu głównego i wybierz **My Media U**.



*Notka: Za każdym razem kiedy będziesz dokonywał zmian na liście ulubionych na koncie Media U, musisz najpierw dezaktywować My Media U z menu radia i ponownie włączyć go, aby ponownie zsynchronizować i przestać najnowsze aktualizacje: Configuration → Manage my mediaU → Disable → Enable.*

## Network

### Wireless Network Configuration (Skonfiguruj sieć bezprzewodową)

Naciśnij przycisk **Dial/Select** (lub klawisz **Select** na pilocie), aby przeskanować

dostępne sieci bezprzewodowe w okolicy.

### **Wireless Network (WPS PBC) (Sieć bezprzewodowa)**

Dzięki WPS możesz podłączyć radio do routera, naciskając przycisk na radiu i klawisz WPS na routerze, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi. Router musi mieć funkcję WPS.

### **Manual Configuration (Konfiguracja ręczna)**

Możesz ręcznie ustawić sieć, aktywując DHCP (parametry sieci są automatycznie pobierane) lub ręcznie wprowadzając SSID sieci.

### **Check network when power on (Sprawdź sieć podczas uruchamiania)**

Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznej weryfikacji połączenia sieciowego przy każdym włączeniu radia cyfrowego.

### **Date&Time (Data i godzina)**

Czas jest automatycznie synchronizowany z czasem Twojego obszaru.

Możesz wybrać ustawienie czasu ręcznie, wybierając format godziny (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY lub MM/DD/YYYY) i daty (12 godzin/24 godziny).

## **Alarm**

### **Alarm 1/Alarm 2**

Możesz ustawić do 2 alarmów w różnych momentach. Dla każdego alarmu masz następujące ustawienia: czas, dźwięk alarmu (stacja radiowa, utwór lub sygnał dźwiękowy) i głośność.

### **NAP Alarm**

Jeśli chcesz odpocząć tylko przez kilkadziesiąt minut i chcesz być obudzony przez alarm, możesz użyć tej funkcji. Możesz ustawić budzik na dłużej niż 5 minut lub do 120 minut. Ponieważ **NAP Alarm** posiada funkcji **Snooze** (uśpienie alarmu).

### **Snooze**

Kiedy zabrzmiał alarm, naciśnij dowolny przycisk w radiu (oprócz przycisku **Standby**) aby włączyć funkcję **Snooze**. Alarm włączy się ponownie po 5 minutach. Naciskając przycisk **Standby** anulujesz alarm.

*Notka: jeśli wybrałeś wybudzenie przez odtwarzanie stacji radiowej przez Internet, a w momencie alarmu brakuje połączenia z Internetem, po minucie alarm zabrzmiał*

*domyślnym sygnałem dźwiękowym (beep).*

### Timer

Funkcja odwrotnego zliczania.

Ustaw maksymalny czas, naciskając przyciski **Right/Left** i przycisk **Dial/Select** aby rozpocząć odliczanie.

### Scheduled Playing

Możesz ustawić radio tak, aby uruchamiało się automatycznie o określonej godzinie, przy codziennych naprawach lub w określone dni.

### Language

Wybierz język wyświetlania menu: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, portugalski, holenderski, włoski, rosyjski, szwedzki, norweski, duński, węgierski, słowacki, polski, turecki, Suomi.

### Dimmer (Redukcja intensywności światła)

Masz dwie opcje: **Power saving** (ekran wyłącza się automatycznie, gdy nie jest wykonywana żadna operacja) i **Turn on** (ręcznie ustaw poziom jasności ekranu).

### Display (Ekran)

Wybierz kolorowy lub czarno-biały wyświetlacz.

### Power Management (Zarządzanie energią)

Jeśli radio nie odbiera żadnego sygnału, automatycznie przechodzi w tryb gotowości w celu oszczędzania energii. Domyślne ustawienie to 30 minut. Inne opcje: 5 minut i 15 minut.

### Sleep Time (Programowanie w trybie gotowości)

Ustaw czas, po którym radio przejdzie w tryb gotowości. Opcje: od 15 minut - 180 minut.

### Weather (Pogoda)

Ustaw lokalizację (kontynent, kraj, miejscowość), z której chcesz wyświetlić temperaturę.

### Local Radio Setup (Skonfiguruj lokalne radio)

Radio może automatycznie wykryć Twoją lokalizację lub możesz ustawić lokalizację ręcznie.

## Playback Setup (Ustawienia odtwarzania)

Ustaw preferencje odtwarzania dla UPnP. Opcje: Off, Repeat one(Powtórz jeden), Repeat all(powtórz wszystko), Shuffle( losowo).

## Device (urządzenie)

### DLNA setup - Rename

PNI RD290 może odtwarzać muzykę z urządzeń kompatybilnych z DLNA podłączonych do tej samej sieci za pomocą radia. Radio będzie identyfikowane przez urządzenie DLNA za pomocą nazwy, którą można dostosować w menu

**Configuration** → **Device** → **Rename**.

## App

### AirMusic Control

Możesz kontrolować radio na odległość, zainstaluj aplikację na telefon **AirMusic Control**. Zarówno radio, jak i telefon muszą być w tej samej sieci.

## Equaliser

Ustaw korektor zgodnie z preferencjami słuchania.

## Resume When Power On

Po uruchomieniu radio będzie kontynuować odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji radiowej.

## Reset to Default

Zresetuj radio do ustawień fabrycznych. Wszystkie listy ulubionych i wszystkie ustawienia niestandardowe zostaną usunięte.

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA



1. Jeśli masz problemy z podłączeniem radia do Internetu, wykonaj poniższe czynności:
  - Sprawdź, czy inne urządzenie (na przykład komputer) może połączyć się z Internetem.
  - Sprawdź menu radia, jeśli masz włączony DHCP lub jeśli ustawiłeś ręczne statyczne IP
  - Sprawdź, czy zapora blokuje dowolny port

- Jeśli na ekranie radia pojawi się komunikat “**Bad ESSID or key**” musisz dodać adres MAC radia do listy dozwolonych urządzeń punktu dostępowego. Adres MAC radia znajdziesz wchodząc w **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Przeczytaj instrukcje dotyczące punktu dostępu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania urządzenia do listy dozwolonych urządzeń.
  - Sprawdź, czy podałeś poprawne hasło do Wi-Fi.
  - Jeśli Twoja sieć została ustawiona na Ukryty i nie pojawia się na liście sieci wykrytych przez radio cyfrowe, możesz ustawić ją jako widoczną lub ręcznie dodać jej nazwę podczas procesu konfiguracji: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
2. Jeśli radio pomyślnie nawiązało połączenie z siecią bezprzewodową, ale nie odtwarza niektórych stacji radiowych, przyczyną może być jedna z następujących przyczyn:
    - Stacja radiowa nie nadaje w tej chwili
    - Zbyt wielu użytkowników próbuje połączyć się z serwerem stacji radiowej, a serwer nie obsługuje tak wielu połączeń
    - Ta stacja radiowa nie nadaje już online
    - Adres URL stacji radiowej nie jest już dobry. Przy każdym włączeniu radia łącza powinny być aktualizowane automatycznie. Jeśli nie zostanie zaktualizowany, skontaktuj się z zespołem Media U ([www.mediayou.net](http://www.mediayou.net))
    - Internet jest wolny.
  3. Podczas wyszukiwania komputerów za pomocą funkcji UPnP nie można znaleźć komputera lub nie ma go na liście:
    - Radio nie jest w tej samej sieci co komputer
    - Na komputerze jest skonfigurowana Firewall, która uniemożliwia udostępnianie plików.
  4. Znalazłeś komputer, na którym chcesz odtwarzać muzykę, ale nie znalazłeś żadnego folderu na komputerze:
    - Zapora sieciowa blokuje radia przeglądanie udostępnionych plików. Wyłącz zaporę lub zezwól na udostępnianie plików przez zaporę.


## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe	5V/1A
Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość Wi-Fi	2.4GHz
Moc transmisji WiFi	100mW
Standard bezprzewodowy	IEEE802.11b/g/n
Protokoły bezpieczeństwa	WEP/WPA/WPA2
Zakres częstotliwości	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F), Obsługuje DAB i DAB +
Moc audio	3W (RMS) x 1
Interfejs audio	Jack 3.5mm dla słuchawek
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Wymiary	220 x 115 x 120 mm
Waga	1093 g
Ekran	Kolor 2.4 inch

## DESCRIERE TASTE SI FUNCTII

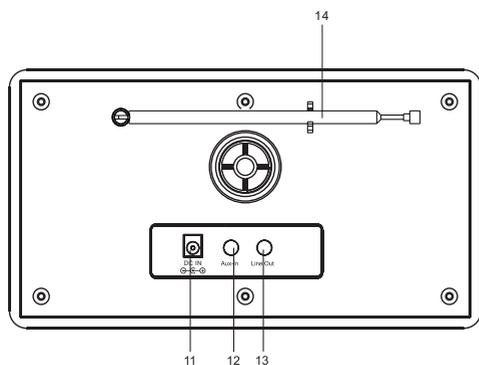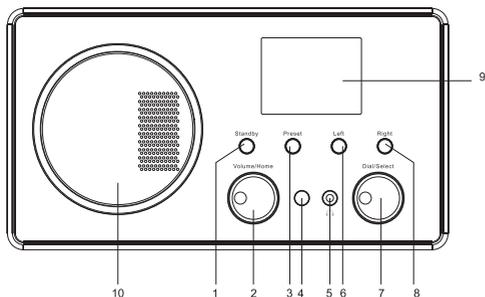

1. **Standby** - Apasati pentru a afisa meniul/ Apasati pentru a pune ecranul in modul standby (ecranul va afisa data, ora si conditiile meteo)
2. **VoluM/Home** - Rotiti butonul pentru a regla nivelul volumului/ Apasati pe buton pentru a va intoarce la meniul principal
3. **Preset** - Apasati lung acest buton pentru a accesa lista "Add to favourite"/ Apasati scurt acest buton pentru a apela rapid lista cu favorite
4. Senzor IR pentru telecomanda
5. Port 3.5 mm pentru casti
6. **Left** - Cursor stanga/ Apasati pentru a va intoarce la meniul anterior
7. **Dial/Select** - Rotiti spre stanga sau spre dreapta pentru a naviga prin meniu/ Apasati pentru a confirma o selectie sau pentru a opri redarea
8. **Right** - Cursor dreapta/ Apasati pentru a vedea informatii despre postul radio curent
9. Ecran color 2.4 inch
10. Difuzor
11. DC In
12. Aux-In 3.5 mm
13. Line out (audio) 3.5 mm
14. Antena telescopica

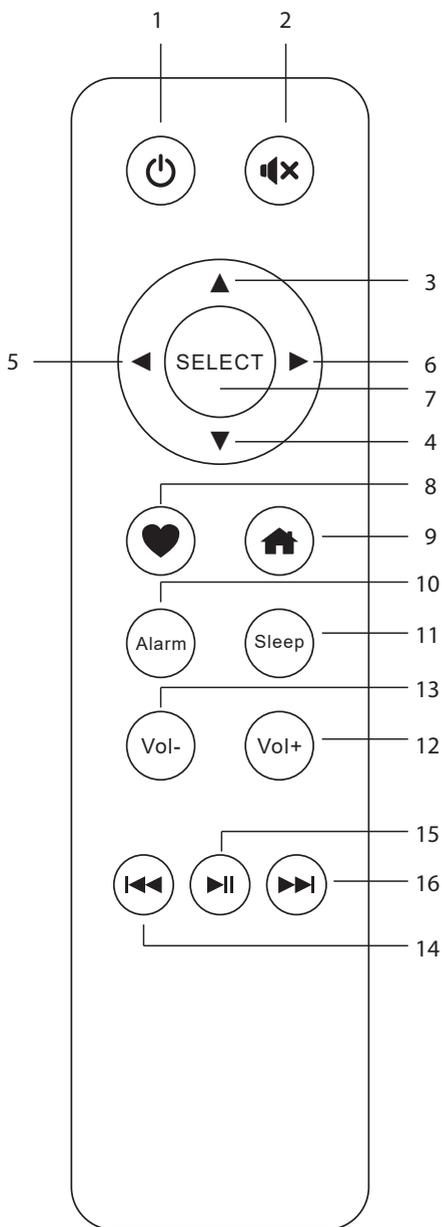

1. Standby
2. Mute
3. Cursor sus
4. Cursor jos
5. Cursor stanga /Inapoi la meniul anterior
6. Cursor dreapta
7. SELECT - buton de confirmare
8. Buton favorite - apasati pentru a accesa lista cu posturile radio favorite, apasati lung pentru a accesa lista "Add to favourite"
9. Meniu principal
10. Alarm - Apasati pentru a seta alarma
11. Sleep (Sleep Timer) - Apasati pentru a seta peste cat timp aparatul va intra in modul Sleep
12. Volum +
13. Volum -
14. Postul de radio anterior in lista/ Melodia anterioara prin UPnP
15. Play/Pause - Redare/Pauza
16. Postul de radio urmator in lista/ Melodia urmatoare prin UPnP

## INAINTE SA INCEPETI

- Asigurati-va ca aveti conexiune la internet.
- Asigurati-va ca aveti un router WiFi conectat la internet. PNI RD290 suporta conexiune wireless b/g/n.
- Asigurati-va ca stiti parola WEP sau WPA a router-ului. Aveti nevoie de parola retelei Wifi cand veti conecta radioul la router.

## ATENTIONARI


- Nu expuneti aparatul la conditii de temperatura si umiditate ridicate pentru o lunga perioada de timp.
- Nu udati aparatul cu diferite lichide. Daca s-a intamplat acest lucru, scoateti imediat aparatul din priza si duceti-l la un centru service.
- Nu folositi si nu depozitati aparatul in mediu cu praf excesiv.
- Folositi doar adaptorul de alimentare inclus in pachet. Folosirea unui adaptor cu alte caracteristici tehnice poate duce nu doar la defectarea aparatului ci si la ranirea personala.
- Curatati aparatul doar cu o carpa moale uscata.
- Pentru a preveni socurile electrice, nu desfaceti carcasa aparatului. In caz de defectiune, apelati la un centru specializat.

## INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE


1. Conectati un capat al adaptorului de alimentare in portul DC-In din aparat si celalalt capat intr-o priza 230V.

***Nota: Folositi doar adaptorul de alimentare inclus in pachet. Folosirea unui adaptor cu alte caracteristici tehnice poate duce nu doar la defectarea aparatului ci si la ranirea personala.***

2. Ecranul se va aprinde si va arata ca in imaginea de mai jos:




3. Selectati limba preferata pentru meniu



4. Veti fi intrebat daca doriti ca la fiecare pornire a aparatului sa se verifice conexiunea Wifi: “Check Network when Power on“. Va recomandam sa alegeti optiunea “Yes“ (Da).

## CONEXIUNEA LA RETEAUA WIFI


Pe ecran va aparea mesajul de mai jos. Alegeti optiunea “Yes“ (Da) pentru a cauta retelele wireless disponibile in zona. Daca routerul dvs. are optiunea WPS, puteti alege “Yes (WPS)“.



Aparatul va incepe scanarea retelelor. Succesiv va afisa o lista cu retelele disponibile:



Selectati retea dvs., introduceti parola WEP sau WPA. Daca router-ul dvs. nu este protejat de o parola, atunci aparatul se va conecta automat la retea.



Urmati pasii de mai jos pentru a introduce parola router-ului dvs., folosind butoanele radioului:

- Rotiti butonul **Dial/Select** pentru a rasfoi printre caractere. Rotiti spre dreapta pentru litere si caractere speciale si spre stanga pentru cifre.


- Apasati butonul **Right** pentru a trece la introducerea caracterului urmator din parola.
- Apasati butonul **Left** pentru a sterge un caracter.
- Dupa ce ati adaugat ultimul caracter din parola, apasati din nou **Dial/Select** pentru a confirma. **Nu mai apasati butonul Right din nou!**

Pentru a introduce parola cu ajutorul telecomenzii, urmati pasii de mai jos:

- Apasati ▲ sau ▼ pentru a rasfoi printre caractere.
- Apasati ► pentru a trece la introducerea caracterului urmator din parola.
- Apasati ◀ pentru a sterge un caracter.
- Dupa ce ati adaugat ultimul caracter din parola, apasati tasta **Select**. **Nu mai apasati butonul ► din nou!**

Dupa introducerea parolei, aparatul se va conecta la reseaua WiFi. In coltul din stanga sus al ecranului va aparea pictograma care indica nivelul semnalului.

Dupa conectarea cu succes la internet a aparatului, pe ecran va aparea meniul principal.




## INTERNET RADIO

Alegeti **Internet radio** din meniu. Din optiunile afisate, selectati **Radio Station/Music**. Cautati un post radio dupa gen, tara, top 20 sau recomandate.

### My Favorite

#### Adaugarea unui post de radio in lista de favorite

In timp ce ascultati postul de radio preferat, apasati lung tasta ♥ de pe telecomanda sau butonul **Preset** de pe aparat. Pe ecran va aparea interfața **Add to my favourite**. Alegeti pozitia si apasati butonul **Dial/Select** pentru a confirma.



*Nota: Daca apasati butonul Dial/Select si pe ecran apare pictograma , inseamna ca postul radio a fost deja adaugat in lista de favorite.*

Favoritele vor fi stocate in ordine ascendenta. Puteti stoca maxim 250 de posturi radio.

*Nota: Locurile 1 - 5 sunt rezervate pentru preferintele utilizatorului. Dupa ce toate cele 5 locuri au fost ocupate, pentru a salva in continuare favorite, apasati lung butonul **Preset** si postul de radio respectiv va fi in mod automat salvat pe pozitia 6 si asa mai departe.*

Puteti edita lista de favorite oricand. Accesati meniul Internet **Radio** → **My Favourite** sau apasati butonul **Preset** de pe aparat sau tasta  de pe telecomanda. Dupa ce pe ecran va apare lista de favorite, selectati un post radio si apasati pe butonul **Right** de pe aparat. Pe ecran va apare meniul de mai jos:



**Delete** - pentru a sterge din lista de favorite postul radio selectat

**Shift up** - pentru a muta mai sus in lista postul radio selectat

**Shift down** - pentru a muta mai jos in lista postul radio selectat

**Rename** - pentru a redenumi postul radio

**Play** - pentru a reda postul radio selectat

### Redarea unui post de radio salvat in lista de favorite

Apasati tasta **Preset** de pe aparat sau tasta  de pe telecomanda. Alegeti postul dorit. Apasati pe butonul **Dial/Select** pentru a-l reda.

## Sleep radio

Redarea unui post radio pentru starea de repaus.

Categorii predefinite: Pasari, Pian, Ploaie, Spa, Spatiu, Valuri

## History

Aparatul va salva automat ultimele 10 posturi de radio ascultate.

## Service

### Search Radio Station

Puteti gasi postul de radio preferat, cautandu-l dupa nume. Procedura de introducere a caracterelor din nume este similara cu cea a introducerii parolei retelei Wifi

### Add New Radio Station

Daca nu gasiti postul de radio cautand dupa nume si aveti adresa URL o puteti adauga aici. Procedura de introducere a caracterelor din link este similara cu cea a introducerii parolei retelei Wifi

**Nota:** *Link-ul introdus trebuie sa fie URL-ul streaming-ului audio.*

In timpul redarii unui post radio, pe ecran va aparea imaginea transmisa de postul respectiv.



## SPOTIFY/MEDIA CENTER

### Spotify Connect

Software-ul Spotify se supune licentelor tertilor care se gasesc aici: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

Folositi telefonul, tableta sau computerul ca telecomanda pentru Spotify. Accesati [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pentru a afla cum.

## Media Center UPnP (Universal Plug and Play)

Acest aparat suporta UPnP si este compatibil cu DLNA.

Aceasta functie permite redarea de streaming audio de pe alte dispozitive conectate la retea. Pentru aceasta, este necesar sa aveti un dispozitiv compatibil in retea dvs. care sa functioneze ca un server. Acesta poate fi un NAS sau un PC conventional prin intermediul carui sa aveti acces la directorul partajat si care sa permita la randul lui *media sharing* (partajare media). Directorul poate fi rasfoit si redat prin tuner (PNI RD290).

*Nota: Inainte de a folosi aceasta functie, asigurati-va ca toate dispozitivele sunt in aceeasi retea Wifi.*

### Streaming muzica

Odata ce serverul compatibil UPnP/DLNA a fost configurat sa partajeze fisiere media cu radioul dvs., puteti incepe sa redati muzica.

- In meniul principal al radioului dvs., selectati **Media Center** → **UPnP**
- Ar putea dura cateva secunde ca radioul dvs. sa finalizeze scanarea serverelor UPnP disponibile. Din lista de servere gasita, selectati serverul dorit.
- Radioul va afisa categoriile media disponibile pe serverul UPnP (de ex. “music“, “playlist“)
- Alegeti fisierul media pe care doriti sa-l redati. Puteti seta modul de redare accesand meniul **Configuration** → **Playback Setup**.
- Daca nu a fost gasit nici un server UPnP, pe ecran va aparea **Empty list**.

### My Playlist

Va puteti crea propriul playlist cu fisierele media de pe serverul UPnP. Alegeti melodia pe care doriti sa o adaugati in playlist, tineti lung apasat butonul **Dial/Select**. Melodia va fi adaugata in playlistul propriu.

### Clear My Playlist

Curatati playlistul curent pentru a putea crea altul.

*Nota: Daca aveti un server compatibil DLNA, urmati pasii descrisi mai sus pentru a rasfoi fisierele audio de pe dispozitivele compatibile DLNA si a le reda pe radioul dvs.*

## FM MODE

Puteti asculta posturile radio FM fara conexiune la internet.

Extindeti antena telescopica pentru a optimiza nivelul de receptie.

Din meniul principal al radioului dvs. alegeti **FM** sau apasati tasta  pe telecomanda pentru a va intoarce la meniul principal.

Pentru a scana frecventele FM, apasati timp de 2 secunde butoanele **Left** (Stanga) sau **Right** (Dreapta). Aparatul va scana automat frecventele si se va opri cand va gasi un semnal stabil. Daca doriti sa faceti un tuning mai fin al postului gasit, rotiti butonul **Dial/Select** sau tastele / de pe telecomanda.

### Salvare posturi radio prin scanare automata

Apasati scurt butonul **Dial/Select** (sau tasta **Select** pe telecomanda). Pe ecran veti fi intrebata daca doriti **Auto Scan** sau nu. Alegeti “**Yes**” (Da) si apasati **Dial/Select** pentru a confirma. Aparatul va porni scanarea si va salva automat posturile gasite. Lista cu posturile salvate o puteti accesa apasand butonul **Preset** de pe aparat sau tasta  de pe telecomanda. Un post de radio salvat in lista poate fi oricand suprascris de un altul.

### Service Following

Aceasta functie permite gasirea aceluiasi post de radio prin internet cu conditia ca postul respectiv sa aiba streaming prin internet disponibil si compatibil cu radioul dvs.

Acultand un post de radio prin internet, aveti asigurata o receptie mai buna, fara zgomote de fundal si interferentele care de obicei insotesc receptia FM.

In timp ce ascultati un post de radio prin FM, pe ecran va aparea pictograma indicata mai jos daca postul respectiv este disponibil si prin internet.



Tineti apasat butonul **Dial/Select** (sau tasta **Select** pe telecomanda), radioul se va schimba automat pe modul Internet Radio si va porni redarea canalului respectiv.

Puteti salva maxim 99 de posturi radio.


## DAB MODE

Puteti asculta posturile radio DAB fara conexiune la internet.

Extindeti antena telescopica pentru a optimiza nivelul de receptie.


Din meniul principal al radioului dvs. alegeti **DAB** sau apasati tasta **🏠** pe telecomanda pentru a va intoarce la meniul principal.

Daca e prima data cand folositi modul DAB, radioul va scana automat posturile DAB. La sfarsitul operatiunii de scanare, pe ecranul radioului vor aparea posturile DAB gasite.



Alegeti postul radio pe care doriti sa-l ascultati, apoi apasati butonul **Dial/Select** (sau tasta **Select** de pe telecomanda) pentru o confirma redarea acestuia. Apasati butonul **Left** (sau tasta **◀** de pe telecomanda) pentru a va intoarce la lista cu statiile scanate. Daca apasati din nou butonul **Left** (sau tasta **◀** de pe telecomanda), pe

ecran va aparea interfata de mai jos:

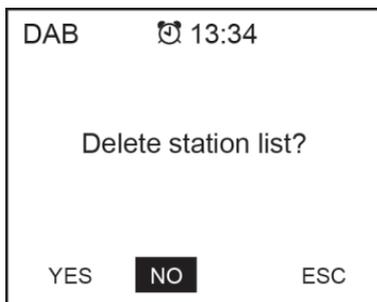

Alegeti **NO** pentru a pastra postul radio curent si pentru a scana posturi noi.  
 Alegeti **YES** pentru a sterge postul radio curent si pentru a porni o scanare completa.  
 Alegeti **ESC** pentru a iesi din operatiunea curenta.

Pentru a opri redarea statiei radio, apasati butonul **Dial/Select** (sau tasta **Select** pe telecomanda). Cand doriti sa redati din nou postul radio, apasati din nou **Dial/Select**.

## Service Following

Aceasta functie permite gasirea aceluiasi post de radio prin internet cu conditia ca postul respectiv sa aiba streaming prin internet disponibil si compatibil cu radioul dvs. Acultand un post de radio prin internet, aveti asigurata o receptie mai buna, fara zgomote de fundal si interferentele care de obicei insotesc receptia DAB.

In timp ce ascultati un post de radio DAB, pe ecran va aparea pictograma indicata mai jos daca postul respectiv este disponibil si prin internet.



Tineti apasat butonul **Dial/Select** (sau tasta **Select** pe telecomanda), radioul se va schimba automat pe modul Internet Radio si va porni redarea canalului respectiv.

Puteti salva maxim 99 de posturi radio.

## INFORMATION CENTER/AUX-IN/DLNA

### Weather Information Informatii despre vreme

PNI RD290 poate gasi si afisa informatii despre starea vremii.

Alegeti continentul → tara → localitatea. Pe ecran va aparea starea vremii din ziua curenta si previziunile pentru urmatoarele 4 zile. Apasati butonul **Dial/Select** pentru a confirma daca doriti ca aceste informatii sa fie afisate in modul Standby: **Add to Standby Display**. Apasati din nou **Dial/Select** pentru a confirma.

In modul standby se vor alterna la fiecare 10 secunde ora/data si informatiile meteo.

In modul standby, cand este afisat ceasul analogic, apasati butonul **Right** (Dreapta) si pe ecran vor aparea informatiile despre vreme in timp real. Apasati in continuare butonul **Right** pentru a afisa previziunile meteo pentru urmatoarele 4 zile. Pentru a vedea detalii mai multe despre o anumita zi, rotiti butonul **Dial/Select** sau apasati **▲/▼** pe telecomanda.

***Nota: Informatiile meteo afisate sunt doar ca referinta. Pot exista diferente fata de conditiile reale.***

### Financial information (Informatii financiare)

Aparatul afiseaza informatii despre principalele burse internationale.

### System information (Informatii sistem)

Aparatul afiseaza informatii despre versiunea software-ului, despre reseaua wireless si despre versiunea de Spotify.

## AUX-IN

Va puteti bucura de muzica de pe alte dispozitive (MP3 player sau telefon mobil), conectand cablul audio la portul AUX-IN din spatele radioului.

## CONFIGURATION (CONFIGURARE)

### Time Display (Mod afisare ceas)

Puteti alege intre afisarea ceasului analogic sau digital.

### Manage my mediaU

Va puteti face propria lista de statii radio preferate cu ajutorul computerului.


1. Accesati [www.mediayou.net](http://www.mediayou.net) si autentificati-va
2. Vetii avea nevoie de adresa MAC a radioului pentru a-l inregistra.

Pentru a afla adresa MAC, urmati pasii de mai jos:


- Accesati meniul principal → **Information Center** → **System information** → **Wireless info** → **MAC Address**
- Dupa ce v-ati autentificat pe site, accesati **My Media U** → **Radio**. Introduceti numele radioului si numarul de serie (adresa MAC) si salvati.

The screenshot shows the 'my mediaU radio' registration page. At the top, there is a search bar with the text 'Search station, genre / location / city / callsign...' and a 'Search' button. Below the search bar are three buttons: 'Genre', 'Location', and 'DAB'. The main content area has a blue header with the 'my mediaU radio' logo. Below the header, there are instructions: 'By registering your radio that support 'my mediaU' function, You can : 1. Organize favorite stations for your radios. 2. Manually add stations on your radios.' Below this, there is a sub-header 'Add radio (PC and mobile phone users not required)'. The form contains two input fields: 'Radio Name' with the placeholder text 'Name your radio here.' and 'Serial Number' with the placeholder text 'Enter radio's access code here.' and a small icon with the text 'Where and how to get serial number:'. A 'Save' button is located at the bottom of the form.

Acum va puteti face propria lista cu posturile de radio preferate. Radioul dvs. se va sincroniza imediat si veti putea gasi lista de favorite in meniul **My MediaU**.

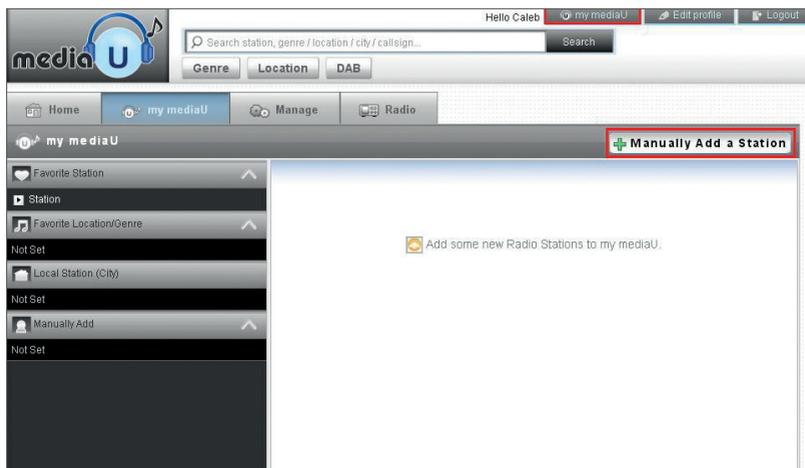

*Nota: Daca vreți sa adaugati un URL care nu este in baza de date Media U, asigurati-va ca este URL-ul unui streaming audio sau contactati echipa Media U ca sa-l adauge pentru dvs.*

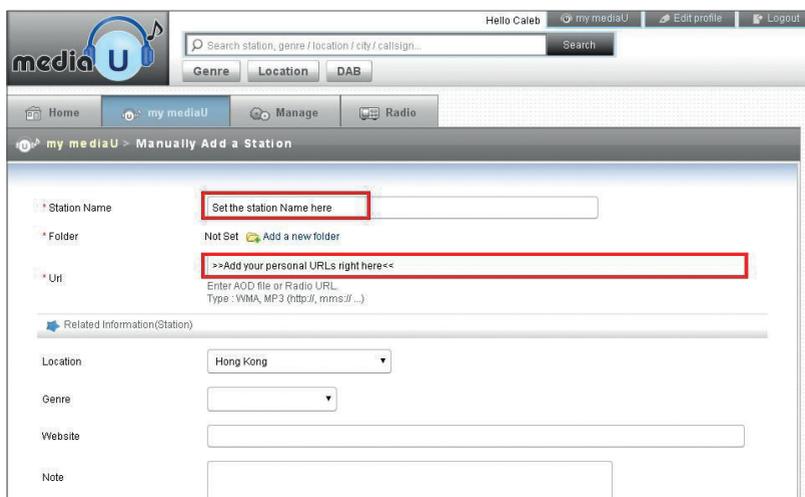

Aplicatia permite un numar maxim de 5 utilizatori care pot adauga acelasi radio si doar cate un utilizator pe rand poate accesa si asculta aceeasi lista de favorite.

Pentru a gasi aceeasi lista de favorite si in radioul dvs., accesati meniul **Configuration** → **Manage my mediaU** → **Enable**. Apoi reveniti la meniul principal si alegeti **My Media U**.



*Nota: de cate ori veti face modificari in lista de favorite in contul Media U, trebuie mai intai de dezactivati My Media U din meniul radioului dvs. si sa-l reactivati pentru a se resincroniza si a incarca ultimele actualizari: Configuration → Manage my mediaU → Disable → Enable.*

## Network

### Wireless Network Configuration (Configurare retea wireless)

Apasati butonul **Dial/Select** (sau tasta **Select** de pe telecomanda) pentru a scana retelele wireless disponibile in zona.

### Wireless Network (WPS PBC) (Retea wireless)

Prin WPS puteti conecta radioul cu router-ul apasand un buton pe radio si tasta WPS de pe router pentru a configura conxiunea WiFi. Router-ul trebuie sa aiba functia WPS.

### Manual Configuration (Configurare manuala)

Puteti seta manual reteaua activand DHCP (parametrii de retea sunt preluati in mod automat) sau introducand manual SSID-ul retelei.

### Check network when power on (Verifica reteaua la pornire)

Puteti activa sau dezactiva functia de verificare automata a conexiunii la retea de fiecare data la pornirea radioului.

### Date&Time (Data si ora)

Ora se sincronizeaza automat cu ora zonei dvs.

Puteti alege setarea manuala a orei, alegand formatul orei (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY sau MM/DD/YYYY) si al datei (12 ore/24 ore).

## Alarm

### Alarm 1/Alarm 2

Puteti seta maxim 2 alarme la ore diferite. Pentru fiecare alarma aveti disponibile urmatoarele setari: ora, sunetul alarmei (un post radio, o melodie sau beep) si volumul.

### NAP Alarm

Daca doriti sa va odihniti doar cateva zeci de minute si doriti sa fiti trezit printr-o alarma, puteti folosi aceasta functie. Puteti seta alarma sa sune peste 5 minute sau maxim 120 minute. Pentru **NAP Alarm** nu este disponibila functia **Snooze** (repetare alarma).

### Snooze

Cand suna alarma, apasati orice buton de pe radio (cu exceptia butonului **Standby**) pentru a activa functia **Snooze**. Alarma va suna din nou dupa 5 minute. Apasand butonul **Standby** anulati alarma.

*Nota: daca ati ales ca sunet de trezire redarea unui post radio prin internet si lipseste in momentul alarmei conexiunea la internet, dupa un minut alarma va suna cu sunetul implicit (beep).*

### Timer

Functie numaratoarea inversa.

Setati timpul maxim apasand butoanele **Right/Left** si butonul **Dial/Select** pentru a porni numaratoarea inversa.

### Scheduled Playing

Puteti seta pornirea automata a radioului la o anumita ora, cu repetare zilnica sau in anumite zile.

### Language

Alegeti limba de afisare a meniului: engleza, germana, spaniola, franceza, portugheza, olandeza, italiana, rusa, suedeza, norvegiana, daneza, maghiara, slovaca, poloneza, turca, suomi.

## Dimmer (Reducere intensitate luminoasa)

Aveti doua optiuni: **Power Saving** (ecranul se inchide automat cand nu se efectueaza nici o operatiune) si **Turn on** (setati manual nivelul de intensitate luminoasa a ecranului).

## Display (Ecran)

Alegeti afisarea color sau alb-negru.

## Power Management (Gestionarea energiei)

Daca radioul nu receptioneaza nici un semnal intra automat in Standby pentru a economisi energie. Setarea implicita este de 30 minute. Alte optiuni: 5 minute si 15 minute.

## Sleep Time (Programare standby)

Setati timpul dupa care radioul va intra in modul Standby. Optiuni: intre 15 minute - 180 minute.

## Weather (Meteo)

Setati locatia (continent, tara, localitate) de unde doriti sa afisati temperatura.

## Local Radio Setup (Setare radio local)

Radioul poate detecta automat locatia dvs. sau puteti seta locatia manual.

## Playback Setup (Setari redare)

Setati preferintele de redare pentru UPnP. Optiuni: Off, Repeat one (Repeta una), Repeat all (Repeta toate), Shuffle (Redare aleatorie).

## Device (Dispozitiv)

### DLNA setup - Rename

PNI RD290 poate reda muzica de pe dispozitive compatibile DLNA conectate la aceeași rețea cu radioul dvs. Radioul va fi identificat de dispozitivul DLNA cu numele pe care îl puteți personaliza în meniul **Configuration** → **Device** → **Rename**.

## App

### AirMusic Control

Puteti controla radioul de la distanta instaland pe telefon aplicatia **AirMusic Control**. Atat radioul cat si telefonul trebuie sa fie in aceeași rețea.

## Equaliser

Setati egalizatorul conform preferintelor dvs. de ascultare.

## Resume When Power On

Dupa pornire, radioul va continua sa redea ultimul post de radio ascultat.

## Reset to Default

Resetati radioul la setarile din fabrica. Toate listele cu favorite si toate setarile personalizate vor fi sterse.

## PROBLEME SI SOLUTII

1. Daca aveti probleme cu conectarea radioului la internet, urmati pasii de mai jos:
  - Verificati daca un alt dispozitiv (de exemplu un PC) se poate conecta la Internet.
  - Verificati in meniul radioului daca ati activat DHCP sau daca ati setat un IP static manual
  - Verificati daca firewall-ul nu blocheaza vreun port
  - Daca pe ecranul radioului apare mesajul “**Bad ESSID or key**” va trebui sa adaugati adresa MAC a radioului in lista cu dispozitivele permise a Access Point-ului dvs. Adresa MAC a radioului poate fi gasita accesand **Information Center** → **System Information** → **Wireless Info** → **MAC address**. Cititi instructiunile Access Point-ului pentru a afla detalii despre adaugarea unui dispozitiv in lista cu dispozitive permise.
  - Verificati daca ati introdus parola corecta a retelei Wifi.
  - Daca reseaua dvs. a fost setata ca **Hidden** (ascunsa) si nu apare in lista de retele detectate de radioul dvs., puteti fie sa o faceti vizibila, fie sa-i adaugati numele manual in timpul procesului de configurare: **Configuration** → **Network** → **Manual Configuration** → **Wireless** → **Enter ESSID**.
2. Daca radioul dvs. s-a conectat cu succes la reseaua wireless, dar nu reda anumite posturi radio, cauza poate fi una dintre urmatoarele:
  - Postul de radio nu emite in momentul respectiv
  - Prea multi utilizatori incearca sa se conecteze la serverul postului de radio, iar serverul nu suporta atatea conexiuni
  - Postul de radio respectiv nu mai difuzeaza online
  - URL-ul postului de radio nu mai este bun. La fiecare pornire a radioului, link-urile ar trebui sa se actualizeze automat. Daca nu se actualizeaza, contactati

echipa Media U ([www.mediayou.net](http://www.mediayou.net))

- Internetul este lent.
3. Cand cautati PC-uri prin functia UPnP si nici un PC nu poate fi gasit sau PC-ul dvs. nu apare in lista:
- Radioul nu se afla in aceeasi retea cu PC-ul
  - Aveti un Firewall setat in PC care impiedica partajarea de fisiere
4. Ati gasit PC-ul de pe care doriti sa redati muzica, dar nu gasiti nici un folder pe PC:
- Un firewall blocheaza radioul sa vada fisierele partajate. Dezactivati firewall-ul sau permiteti partajarea de fisierele prin firewall.

## SPECIFICATII TEHNICE

Tensiune de intrare	5V/1A
Tensiune de alimentare	230 V
Frecventa WiFi	2.4GHz
Putere transmisie WiFi	100mW
Standard wireless	IEEE802.11b/g/n
Protocoale de securitate	WEP/WPA/WPA2
Interval frecvente	FM 87.5-108MHz DAB 174.928MHz (5A) - 239.200MHz (13F), Suporta DAB si DAB+
Putere audio	3W (RMS) x 1
Interfata audio	Jack 3.5mm pentru casti
	Aux-in 3.5 mm
	Line out 3.5 mm
Dimensiuni	220 x 115 x 120 mm
Greutate	1093 g
Ecran	Color 2.4 inch

**EN:**

**EU Simplified Declaration of Conformity**

SC ONLINESHOP SRL declares that **Internet DAB and FM radio model PNI RD290** complies with the Directive EMC 2014/30/EU and RED 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.mypni.eu/products/6962/download/certifications>

**BG:**

**Опростена декларация за съответствие на ЕС**

SC ONLINESHOP SRL декларира, че **Интернет DAB и FM радио модел PNI RD290** спазва директивата EMC 2014/30/EU и RED 2014/53/UE. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mypni.eu/products/6962/download/certifications>

**DE:**

**Vereinfachte EU- Konformitätserklärung**

SC ONLINESHOP SRL erklärt, dass das **Internet DAB und UKW-Radio Model PNI RD290** der Richtlinie EMC 2014/30/EU und RED 2014/53/UE entspricht. Sie finden den ganzen Text der EU-Konformitätserklärung an der folgenden Internetadresse:

<https://www.mypni.eu/products/6962/download/certifications>

**ES:**

**Declaración UE de conformidad simplificada**

SC ONLINESHOP SRL declara que el **Internet DAB y FM radio modelo PNI RD290** cumple con la Directiva EMC 2014/30/EU y la Directiva RED 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.mypni.eu/products/6962/download/certifications>

**FR**

**Déclaration de conformité simplifiée de l'UE**

SC ONLINESHOP SRL déclare que **Internet DAB et FM radio modèle PNI RD290** est conforme à la directive EMC 2014/30/EU et RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante:

<https://www.mypni.eu/products/6962/download/certifications>

**HU:**

**Egyszerűsített EU Megfelelési Közlemény**

SC ONLINESHOP SRL kijelenti azt, hogy a **Internet DAB és FM rádió típus PNI RD290** megfelel az EMC 2014/30/EU és RED 2014/53/UE irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

<https://www.mypni.eu/products/6962/download/certifications>

**IT:**

**Dichiarazione UE di conformità semplificata**

SC ONLINESHOP SRL dichiara che il **Internet DAB ed FM Radio modello PNI RD290** è conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE e alla direttiva RED 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità europea è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mypni.eu/products/6962/download/certifications>

**PL:**

**Uproszczona deklaracja zgodności UE**

SC ONLINESHOP SRL oświadcza, że **Radio internetowe DAB i FM model PNI RD290** jest zgodny z dyrektywą EMC 2014/30/EU i RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://www.mypni.eu/products/6962/download/certifications>

**RO:**

**Declaratie UE de conformitate simplificata**

SC ONLINESHOP SRL declara ca **Internet radio DAB si FM model PNI RD290** este in conformitate cu Directiva EMC 2014/30/EU si Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:

<https://www.mypni.eu/products/6962/download/certifications>

