

GENEVA **TIME**

安全に関する注意事項

この取扱説明書は大切に保管してください。

- 警告：火災や感電の危険を避けるため、この機器を雨や湿気にさらさないでください。また、花瓶などの液体が入ったものを本機の上に置かないでください。
- 警告：ダイレクトプラグインアダプターをディスコネクト装置として使用する場合、ディスコネクト装置が容易に操作できる状態でなければなりません。



- この正三角形の中にある矢じりのマークは、製品の筐体内に感電の危険性がある非絶縁の「危険電圧」が存在することを警告するためのものです。

- 警告 感電の危険を避けるため、カバー（または背面）は取り外さないでください。修理は有資格者に依頼してください。

- 正三角形の中の感嘆符は、機器に付属する文書に重要な操作およびメンテナンスの指示があることをユーザーに知らせるためのものです。

- 本製品を正しく廃棄してください。このマークは、この製品がEU全域で他の家庭廃棄物と一緒に廃棄されるべきではないことを示しています。管理されていない廃棄物が環境や人の健康に害を及ぼすことを防ぐため、本製品を正しく廃棄してください。廃棄の際は、責任を持ってリサイクルを行い、材料資源の持続可能な再利用を推進してください。使用済みの機器を返却する場合は、返品・回収システムを利用するか、製品を購入した販売店にご連絡ください。環境上安全なリサイクルのために、この製品を引き取ってもらうことができます。

- 火をつけたロウソクなど、裸火を器具の上に置かないでください。

- 本製品を水や湿気の近くで使用しないでください。

- 乾いた布で拭いてください。

- クリーニングの前に、本製品のプラグをコンセントから抜いてください。

- 本製品は固い表面に置いてください。

- 閉じた本棚や、換気口からの空気の流れを妨げるようなキャビネットに入れしないでください。

- ラジエーター、暖房器具、ストーブなど、熱を発する機器の近くには設置しないでください。

- 電源コードは、特にプラグ部分や製品から出る部分で、歩いたり挟んだりしないように保護してください。


- 本製品が破損した場合は、修理が必要です。この製品を自分で修理しようとししないでください。カバーを開けたり外したりすると、危険な電圧やその他の危険にさらされることがあります。本製品を修理するときは、メーカーに連絡して、最寄りのサービスセンターを紹介してもらってください。

- 火災や感電の危険を避けるため、コンセント、延長コード、または一体型の便利な受け皿に過度の負荷をかけないようにしてください。

- 製品に物や液体を入れないでください。

- 適切な電源を使用してください。製品の電源は、取扱説明書または製品に記載されている適切な電源に接続してください。

- 万が一、エラーが発生した場合は、電源コードを60秒間抜いて再度差し直してください。

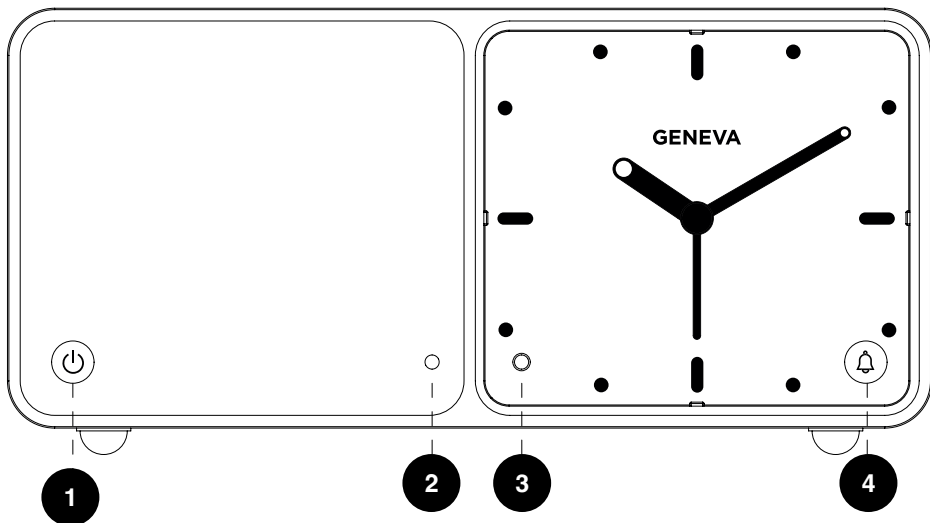

1. オン/オフ/音量ダイヤル

ダイヤルを時計方向に回すと、GENEVA TIMEがオンになります。
時計回りに回すと音量が大きくなります。
反時計回りに回すと音量が下がり、OFFになります。

2. スピーカーLED

Bluetoothモードの場合(詳細は「Bluetooth」の章を参照)。
- 青色が点滅中はGENEVA TIMEはペアリングモードにあります。
- 青色に点灯すると、デバイスとペアリングされた状態です。

Line-IN/AUXモード時

- LEDは赤色


注:5分間再生しない場合、GENEVA TIMEは自動的にオフになります。オンにするには、カチッという音がするまで反時計回りに回転させ、その後もう一度時計回りに回転させるとオンになります。

3. アラームON LED。製品背面のダイヤル「SET ALARM」を回して、アラーム時刻を設定します。

LEDが赤色の場合、アラームはONです。

4. アラームON/OFFボタン

ボタンを押すとアラームON (LED点灯)。

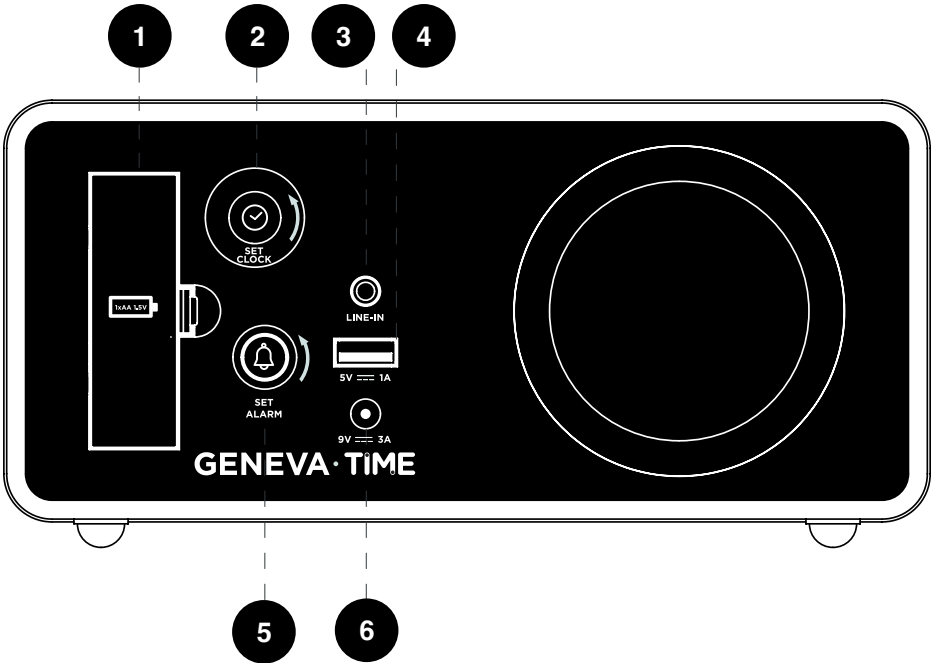


1. 時計用電池スロット。単3形1.5V電池のみ使用可能。
2. 時計の文字盤を設定します。文字盤を回転させて時刻を合わせます。
3. ライン入力コネクタ
4. USB充電コネクタ。最大出力は5V-1A。
5. セットアラームダイヤル
6. AC-DCアダプタ用コネクタ

はじめに

GENEVA TIMEは、アナログの目覚まし時計であり、Bluetoothスピーカーでもあります。

重要な注意事項

1. 目覚まし時計は、独自の着信音です。BluetoothおよびLine-IN/AUX入力目は目覚まし時計信号として使用できません。
2. 目覚まし時計は、単三電池1本で動作します。電池の交換は年1回お願いします。
3. スピーカーは、ACアダプターを接続した場合のみ動作します。
4. ワイヤレス/有線充電は、ACアダプターを接続したときのみ機能します。
5. ワイヤレス充電は、ワイヤレス充電に対応した機器でのみ使用できます。
6. スマートフォンカバーの厚みにより、充電速度は変わり、充電セルとスマートフォン本体の距離が離れるほどワイヤレス充電のスピードは遅くなります。

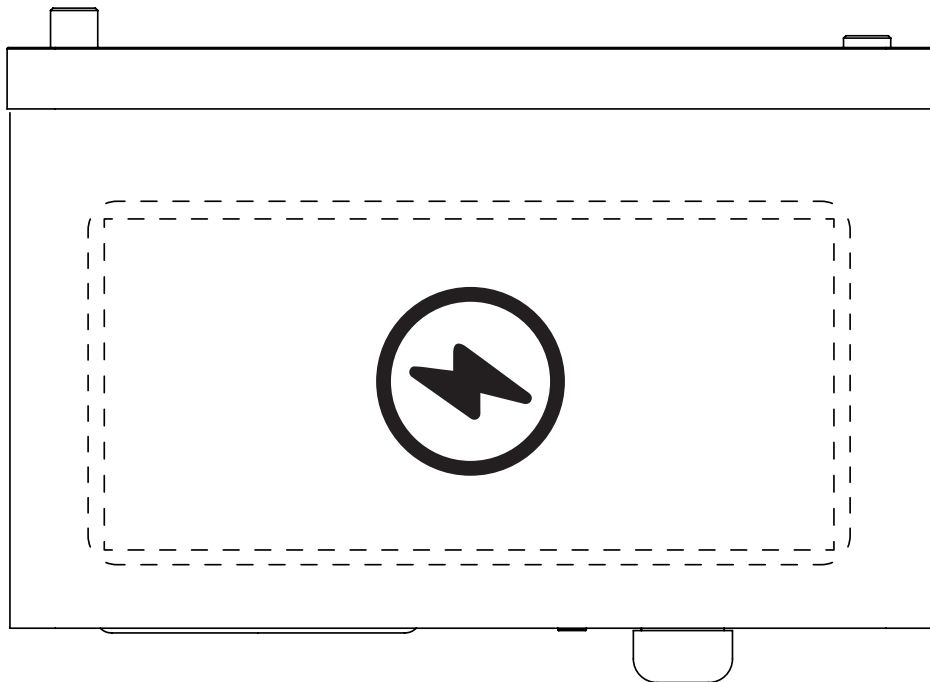

Bluetooth

ペアリングの前に、お使いの機器がBluetooth5.0に対応していることと、お使いの機器が他のBluetooth製品と接続されていないことを確認してください。デバイスによってペアリングの方法が異なる場合があります。以下は一般的なガイドです。

1. Geneva Timeをオンにします。これでBluetoothの電源が入ります。音量を1/4程度に上げてスタートします。また、ソースデバイス(ストリーミング元のデバイス)の音量も大きくしてください。
2. お使いのデバイス(スマートフォン、タブレットなど)のBluetoothをオンにします。
3. 端末の画面に「GENEVA TIME」と表示されたら選択し、検索を開始する。機器によっては、暗証番号の入力を求められる場合があります。その場合は「0000」を入力してください。「GENEVA TIME」が「ペアリングされていません」から「接続されています」に変わります。
4. ワイヤレスで音楽再生を開始することができます。デバイスの音量レベルを調整してください。デバイスを再度ペアリングする必要はありません。

重要: 音楽を再生しない場合、GENEVA TIMEは約5分後に電源が切れます。

Line-In / AUX

GENEVA TIME背面の3.5mm Line-in(AUX)コネクターを使用してソースを接続するとLEDが赤色に点灯します。お使いの機器とGENEVA TIMEの音量を調整し、最適な音質をお楽しみください。

技術情報

モデル J002 - "GENEVA TIME"

タイプ Bluetoothスピーカー付きアナログ目覚まし時計

電源 9V/3A

外形寸法(mm): 195W x 95H x 138D

重量: 0.75 KG

仕様は予告なく変更されることがあります

製品廃棄時の注意事項(weee指令)



本書および製品に表示されている記号は、電気・電子機器に分類され、使用後に他の家庭用または商業用廃棄物と一緒に廃棄してはならないことを意味しています。

電気電子機器廃棄物(WEEE)指令(2002/96/EC)は、環境への影響を最小限に抑え、有害物質を処理し、増加する埋立地を避けるために、利用可能な最善の回収およびリサイクル技術を用いて製品をリサイクルするために施行されています。

詳しくは、お住まいの地域の自治体または製品を購入された販売店にお問い合わせください。

www.genevalab.com