

# USER MANUAL

## Jackery Navi 2000 Battery Pack



# CONTENTS

<b>EN</b> English .....	01-06
<b>DE</b> Deutsch .....	07-12
<b>FR</b> Français .....	13-18
<b>IT</b> Italiano .....	19-24
<b>ES</b> Español .....	25-30
<b>PT</b> Português .....	31-36

Congratulations on your new Jackery Navi 2000 Battery Pack. Please read this manual carefully before using the product, particularly the relevant precautions to ensure proper use. Keep this manual accessible for frequent reference.

In compliance with laws and regulations, the right to final interpretation of this document and all related documents of this product resides with the Company.

Please note that no further notifications will be given in case of any update, revision, or termination.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### GENERAL INFO

Product Name	Jackery Navi 2000 Battery Pack
Model No.	JAKBA-BM2C20-2K-WO1
Total/Rated Capacity	40 Ah/38 Ah
Total/Rated Energy	2048 Wh/1945 Wh
Cell Chemistry	LiFePO4
Weight	19.6 kg
Dimensions	441 × 350 × 205 mm
Cycle Life	6000 Cycles

### BAT PORTS

DC Input	46.4V to 58.4V, 51.2V $\Rightarrow$ 40A Max.
DC Output	51.2V $\Rightarrow$ 40A Max.
Short Circuit Current	1.5 kA Max./1 ms


### ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS

Operating Temperature	-20°C to 55°C
Operating Humidity	5% to 95% RH
Operating Altitude	≤2000m

## PACKAGE LIST




Jackery Navi 2000 Battery Pack



User Manual



## GET TO KNOW YOUR DEVICE

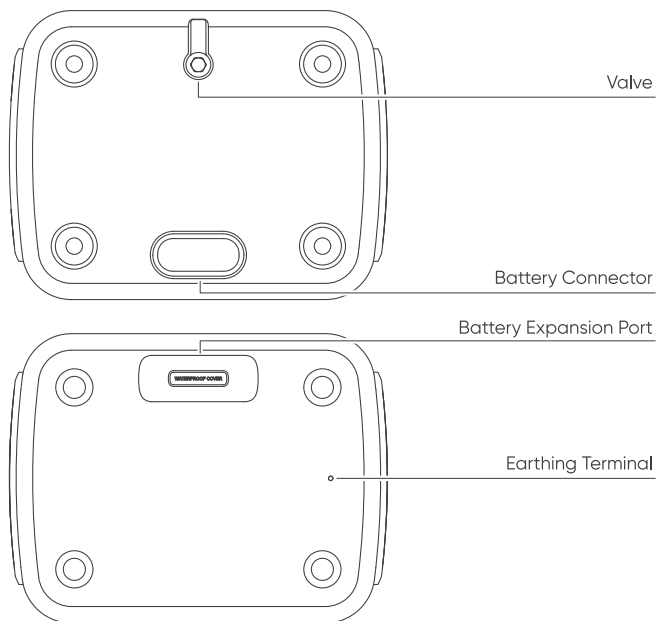

## USED TOGETHER WITH THE JACKERY NAVI 2000


At most 3 sets of the battery packs can be stacked under one Jackery Navi 2000 together to meet users' needs for large power capacity.

1. Place one battery back on a level, flat, and solid ground.


**CAUTION:** The stack tower might fall off to cause personnel injury if the ground is not level, flat, and solid.

2. Remove the dustproof cover from the battery connector of your battery pack and keep it safe.


**CAUTION:** Put the dustproof cover back when storing the battery pack separately.

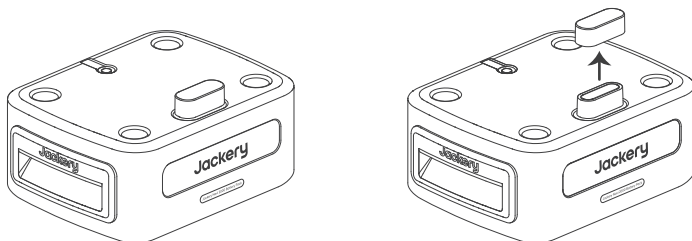

3. (Optional) Stack the second or third battery pack if you have two or three.
  - 3.1 Remove the waterproof cover at the bottom of the second battery pack.
  - 3.2 Align the battery expansion port of the second battery pack with the battery connector of the first one and put the second one onto the first battery pack.
  - 3.3 Stack the third battery pack in the same way.

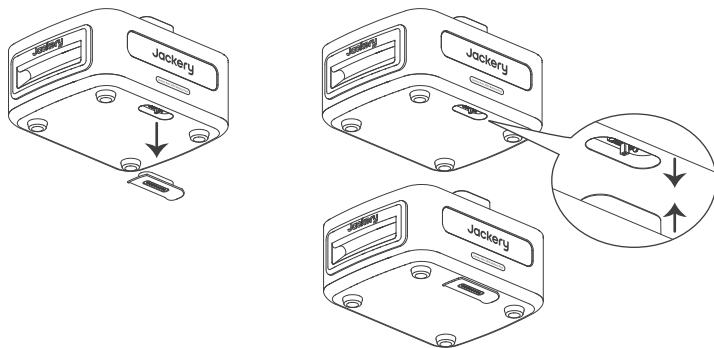

4. Ensure that the Jackery Navi 2000 home power station is powered off and stack it in a similar way.

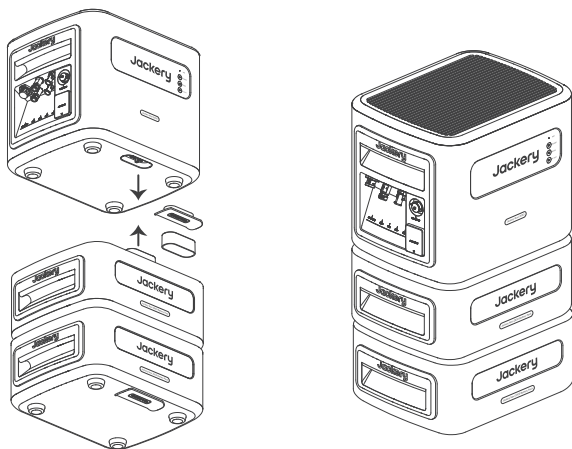


**NOTE:** Ensure that the waterproof cover of the bottom battery back is installed properly in a stack tower.

**NOTE:** If you remove the Jackery Navi 2000 from a stack tower, please put its waterproof cover back for short connection. Otherwise, the power station cannot work properly.

# CHARGING YOUR JACKERY NAVI 2000 BATTERY PACK

## Charging from the Wall


When charging from the wall, this product must be used with Jackery Navi 2000.

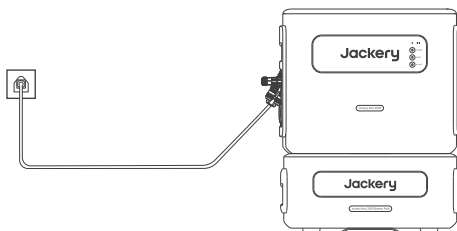

Make sure the Jackery Navi 2000 and Jackery Navi 2000 Battery Packs are not in operation when connecting or disconnecting them.


## Solar Charging

When charged by solar, the device must be used with the Jackery Navi 2000. Please refer to Jackery Navi 2000 User Manual for the connecting method.

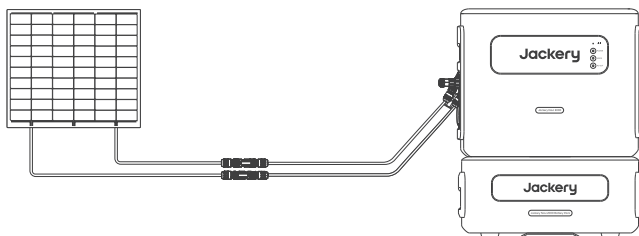

## Charging in the Car

When charged with car charger, the device must be used with the Jackery Navi 2000. Please refer to Jackery Navi 2000 User Manual for the connecting method.

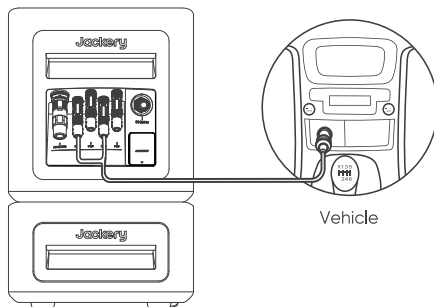






## SAFETY PRECAUTIONS WHEN USING

The basic safety precautions should be followed when using this product, including:

- Please read all instructions before using this product.
- Close supervision is required when using this product near children to reduce the risk.
- Electric shock risk may occur if accessories are recommended or sold by non-professional product manufacturers.
- When the product is not in use, please power the product off.
- Do not dismantle the product, which may lead to unpredictable risks such as fire, explosion or electric shock.
- Do not use the product through damaged cords, plugs, or output cables, which may cause electric shock.
- Charge the product in a well-ventilated area and do not restrict ventilation.
- Please put the product in a ventilated and dry place to avoid rain and water causing electric shock.
- Do not expose the product to fire or high temperature (under direct sunlight or in vehicles under high heat), which may cause accidents such as fire and explosion.
- If this product is stored for a long period of time (3 months - 6 months) with the power depleted, its performance will deteriorate and may even become unchargeable.

Tap the **Maintenance** button on the Jackery Home app. Wait 2 to 3 hours till the system completes automatic maintenance, disconnect all cables, and power off the product.

### WARNING SYMBOLS

 <p>Keep away from children.</p>	 <p>Do not dismantle the product.</p>
 <p>Read the user manual before operation.</p>	 <p>Keep the product away from fire.</p>
 <p><b>Declaration of Conformity</b> The EU Declaration of Conformity is available at the following address: <a href="https://www.jackery.com">https://www.jackery.com</a></p>	 <p>This symbol indicates that a lithium-ion (Li-ion) battery is inside the product and should be disposed of or recycled properly.</p>
 <p>This symbol indicates that the product shall not be disposed of as household waste, and should be delivered to a designated collection facility for recycling. Proper disposal and recycling can help protect the environment. For more information about the disposal and recycling of this product, contact your local community, disposal service, or dealer.</p>	

# WARRANTY

**Note: We only provide our warranty for the buyer who purchased on Amazon (Jackery), Jackery website or local authorised dealers.**

## Limited Warranty

Jackery warrants to the original consumer purchaser that the Jackery product will be free from defects in workmanship and material under normal consumer use during the applicable warranty period identified in the 'Warranty Period' section below, subject to the exclusions set forth below. This warranty statement sets forth Jackery's total and exclusive warranty obligation. We will not assume nor authorise any person to assume any other liability for us concerning the sale of our products.

## Warranty Period

**10 Years Standard Warranty:** The standard warranty period for Jackery Navi 2000 Battery Pack is 120 months.

In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchase, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

## Limited to Original Consumer Buyer

The warranty on Jackery's product is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any subsequent owner.

## Exclusions

Jackery's warranty does not apply to:

- Misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorised in Jackery's current product literature.
- Attempted repair by anyone other than an authorised facility.
- Any product purchased through an online auction house.
- Jackery's warranty does not apply to the battery cell unless the battery cell is fully charged by you within seven days after you purchase the product and at least once every six months thereafter.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Navi 2000 Zusatzakku. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen.

## TECHNISCHE DATEN

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname	Jackery Navi 2000 Zusatzakku
Modell-Nr.	JAKBA-BM2C20-2K-WOAT
Gesamtkapazität/Bewertete Kapazität	40 Ah/38 Ah
Gesamtleistung/Bewertete Energie	2048 Wh/1945 Wh
Zellchemie	LiFePO4
Gewicht	19.6 kg
Abmessungen	441 × 350 × 205 mm
Nutzungsdauer	6000 Zyklen


### BAT-PORTS

Gleichstrom-Eingang	46.4V to 58.4V, 51.2V⇒40A Max.
Gleichstrom-Ausgang	51.2V⇒40A Max.
Kurzschlussstrom	1,5 kA Max./1 ms


### UMGEBUNGSANFORDERUNGEN

Betriebstemperatur	-20°C bis 55°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	5% bis 95% rF
Betriebs-Höhe	≤2000m

## PAKETLISTE




Jackery Navi 2000 Zusatzakku



Benutzerhandbuch

## LERNE DEINE AUSTRÜSTUNG KENNEN

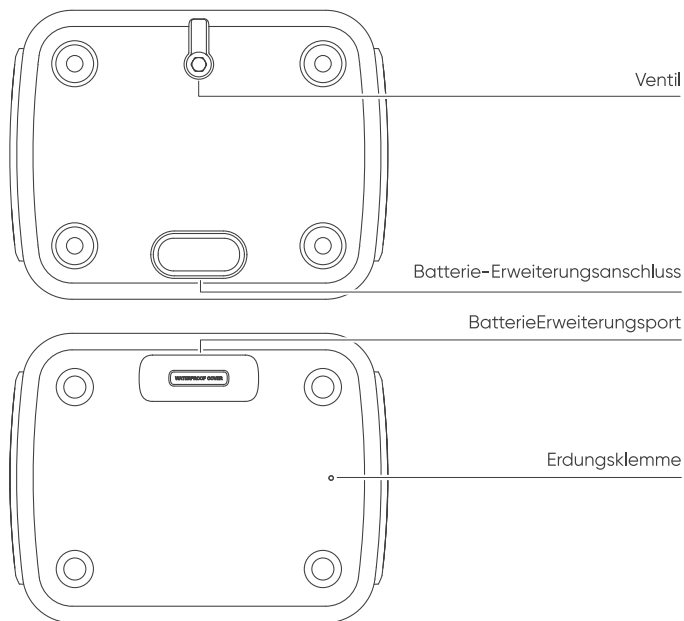

## VERWENDET IN KOMBINATION MIT DEM JACKERY NAVI 2000


Unter einem Jackery Navi 2000 können maximal 3 Zusatzakku gestapelt werden, um den Bedarf der Benutzer an großer Leistungskapazität zu decken.

1. Stellen Sie einen Zusatzakku auf einem ebenen, flachen und soliden Boden auf.


**Vorsicht:** Der Stapelturm kann umfallen und Personenschäden verursachen, wenn der Boden nicht eben, flach und fest ist.

2. Entfernen Sie die staubdichte Abdeckung vom Batteriesteckverbinder Ihres Zusatzakku und bewahren Sie sie sicher auf.


**Vorsicht:** Setzen Sie die staubdichte Abdeckung zurück, wenn Sie den Zusatzakku separat lagern.

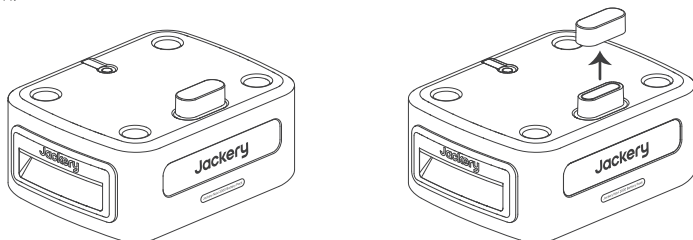

3. (Optional) Stapeln Sie den zweiten oder dritten Zusatz Akku, wenn Sie zwei oder drei haben.
- 3.1 Entfernen Sie die wasserdichte Abdeckung am Boden des zweiten Zusatzakkus.
- 3.2 Richten Sie den Batterieerweiterungsanschluss des zweiten Zusatzakkus mit dem Batteriesteckverbinder des ersten aus und setzen Sie den zweiten auf den ersten Zusatz Akku.
- 3.3 Den dritten Zusatz Akku auf dieselbe Weise stapeln.

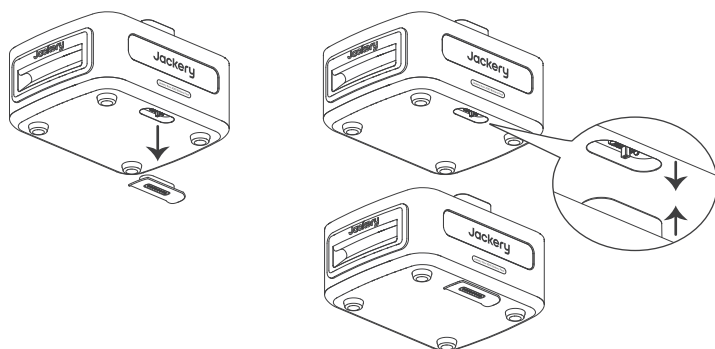

4. Stellen Sie sicher, dass die Jackery Navi 2000 Heimstromstation ausgeschaltet ist und stapeln Sie sie auf ähnliche Weise.

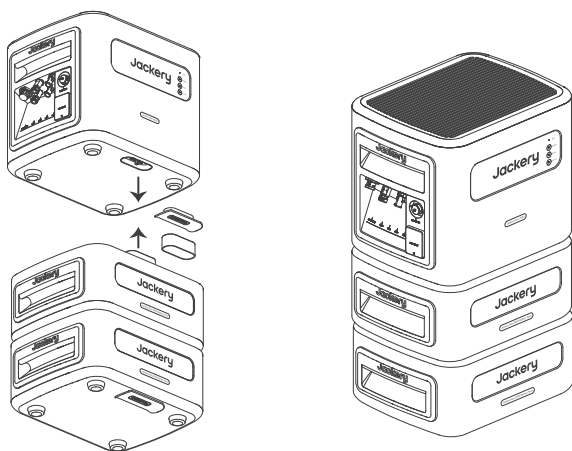

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass die wasserdichte Abdeckung des unteren Zusatzakkus in einem Stapelturm ordnungsgemäß installiert ist.


**HINWEIS:** Wenn Sie das Jackery Navi 2000 aus einem Stapelturm entfernen, setzen Sie die wasserdichte Abdeckung für eine kurze Verbindung wieder auf. Andernfalls funktioniert das Jackery Navi 2000 nicht ordnungsgemäß.



# LADEN IHRES JACKERY NAVI 2000 ZUSATZAKKUS

## Aufladen von der Wand


Beim Laden von der Wand muss dieses Produkt mit dem Jackery Navi 2000 verwendet werden.

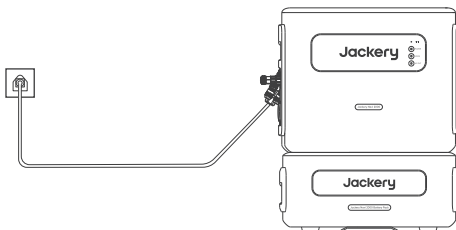

Stellen Sie sicher, dass der Jackery Navi 2000 und die Jackery Navi 2000 Zusatzakku nicht in Betrieb sind, wenn Sie sie verbinden oder trennen.

## Solaraufladen


Beim Aufladen durch Solar muss das Gerät mit dem Jackery Navi 2000 verwendet werden. Bitte beachten Sie die Anschlussmethode im Jackery Navi 2000 Benutzerhandbuch.

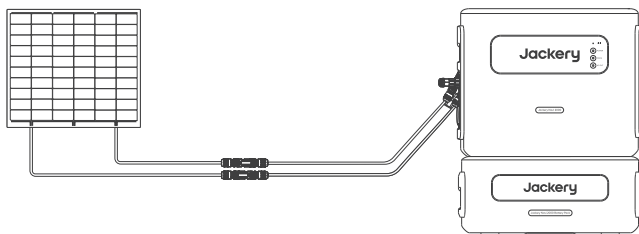

## Aufladen im Auto

Beim Aufladen mit dem Autoladegerät muss das Gerät mit dem Jackery Navi 2000 verwendet werden.

Bitte beachten Sie die Anschlussmethode im Jackery Navi 2000 Benutzerhandbuch.

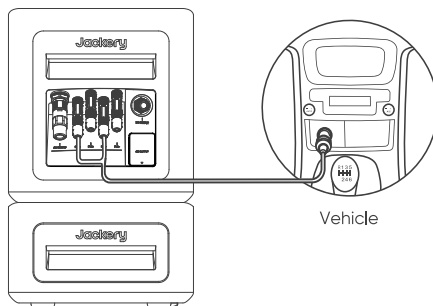








# SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

Bei der Verwendung dieses Produkts sollten die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden, einschließlich:

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Wenn Sie dieses Produkt in der Nähe von Kindern verwenden, ist eine enge Überwachung erforderlich, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung von Zubehör, das von nicht professionellen Herstellern empfohlen oder verkauft wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Wenn das Produkt nicht verwendet wird, bitte schalten Sie das Produkt aus.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, da dies zu unvorhersehbaren Risiken führen kann, wie Feuer, Explosion oder Stromschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit beschädigten Kabeln oder Steckern oder beschädigten Ausgangskabeln, die einen Stromschlag verursachen können.
- Laden Sie das Produkt an einem gut belüfteten Ort auf und schränken Sie die Belüftung in keiner Weise ein.
- Das Produkt sollte in einem belüfteten und trockenen Ort sein, um zu vermeiden, dass Regen und Wasser einen Stromschlag verursachen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder hohen Temperaturen aus (unter direkter Sonneneinstrahlung oder im Fahrzeug bei großer Hitze), da dies zu Unfällen wie Feuer und Explosion führen kann.
- Wenn dieses Gerät über einen längeren Zeitraum (3 - 6 Monate) mit entladener Batterie gelagert wird, verschlechtert sich die Leistung des Geräts und es kann sogar unaufladbar werden.

Tippen Sie auf die **Wartung**-Taste der Jackery Home App. Warten Sie 2 bis 3 Stunden, bis das System die automatische Wartung abgeschlossen hat, trennen Sie alle Kabel und schalten Sie das Produkt aus.

## WARNUNGSSYMBOL

 <p>Halten Sie das Produkt fern von Kindern.</p>	 <p>Demontieren Sie das Produkt nicht.</p>
 <p>Lesen Sie vor der Anwendung die Benutzeranleitung.</p>	 <p>Halten Sie das Produkt von Feuer fern.</p>
 <p><b>Konformitätserklärung</b> Die EU-Konformitätserklärung steht unterfolgender Adresse zur Verfügung: <a href="https://www.jackery.com">https://www.jackery.com</a></p>	 <p>Dieses Symbol zeigt an, dass sich ein Lithium-Ionen (Li-Ion)-Akku im Produkt befindet und ordnungsgemäß entsorgt oder recycelt werden sollte.</p>
 <p>Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden soll und an eine dafür vorgesehene Sammelstelle zur Entsorgung und Recycling gebracht werden sollte. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling kann dazu beitragen, die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre örtliche Gemeinde, Entsorgungsdienstleistungen oder Ihren Händler.</p>	

# GARANTIE

**Hinweis: Wir gewähren nur Käufern unsere Garantie, die bei Amazon (Jackery), auf der Jackery-Website oder bei autorisierten Händlern lokal gekauft haben.**

## Beschränkte Garantie

Jackery garantiert dem Erstkäufer, dass das Jackery-Produkt bei normaler Nutzung durch den Verbraucher während der geltenden Garantiezeit, die im Abschnitt „Garantiezeit“ unten angegeben ist, frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, vorbehaltlich der unten aufgeführten Ausschlüsse.

Diese Garantieerklärung stellt die gesamte und ausschließliche Garantieverpflichtung von Jackery dar. Wir übernehmen keine weitere Haftung in Verbindung mit dem Verkauf unserer Produkte und ermächtigen auch niemanden, diese für uns zu übernehmen.

## Garantiezeit

10 Jahre Standardgarantie: Die Standardgarantiezeit für den Jackery Navi 2000 Zusatzakku beträgt 120 Monate.

Die Garantiezeit beginnt in jedem Fall ab dem Kaufdatum durch den ursprünglichen Verbraucherkäufer. Der Kaufbeleg des ersten Verbraucherkaufs oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Anfangsdatum der Garantiezeit zu bestimmen.

## Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer

Die Garantie auf ein Jackery-Produkt ist auf den Erstkäufer beschränkt und kann nicht auf einen nachfolgenden Besitzer übertragen werden.

## Ausschlüsse

Die Garantie von Jackery gilt nicht bei:

- Zweckentfremdung, falschem Gebrauch, Modifizierung des Geräts, versehentlicher Beschädigung oder Verwendung über den normalen, aktuell in der Produktliteratur von Jackery zugelassenen Gebrauch hinaus.
- Versuchter Reparatur durch eine Dritte, nicht autorisierte Partei.
- Kauf jeglicher Produkte über ein Online-Auktionshaus.
- Die Garantie durch Jackery gilt nicht für die Batteriezelle, es sei denn, die Batteriezelle wird von Ihnen innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf des Produkts und danach mindestens einmal alle 6 Monate vollständig aufgeladen.

Félicitations pour votre nouvel achat, le bloc-batterie Jackery Navi 2000. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit, en particulier les précautions à prendre pour garantir une utilisation correcte. Conservez ce manuel dans un endroit accessible pour pouvoir le consulter fréquemment.

Conformément aux lois et réglementations, le droit d'interprétation finale de ce document et de tous les documents relatifs à ce produit est réservé à notre Société.

Veuillez noter qu'aucune autre notification ne sera communiquée dans le cas où le manuel est mis à jour, modifié ou prend fin.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom du produit	Bloc-batterie Jackery Navi 2000
Numéro de modèle	JAKBA-BM2C20-2K-WOAT
Capacité totale/nominale	40 Ah/38 Ah
Énergie totale/nominale	2048 Wh/1945 Wh
Chimie des cellules	LiFePO4
Poids	19,6 kg
Dimensions	441 × 350 × 205 mm
Durée de vie	6000 cycles

### PORTS BAT

Entrée CC	46,4V à 58,4V, 51,2V $\approx$ 40A maximum
Sortie CC	51,2V $\approx$ 40A maximum
Courant de court-circuit	1,5 kA maximum/1 ms

### EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Humidité de fonctionnement	5% à 95% HR
Altitude de fonctionnement	≤2000m

## CONTENU DE LA BOÎTE




Bloc-batterie Jackery Navi 2000



Manuel d'utilisation

## DÉCOUVERTE DU PRODUIT

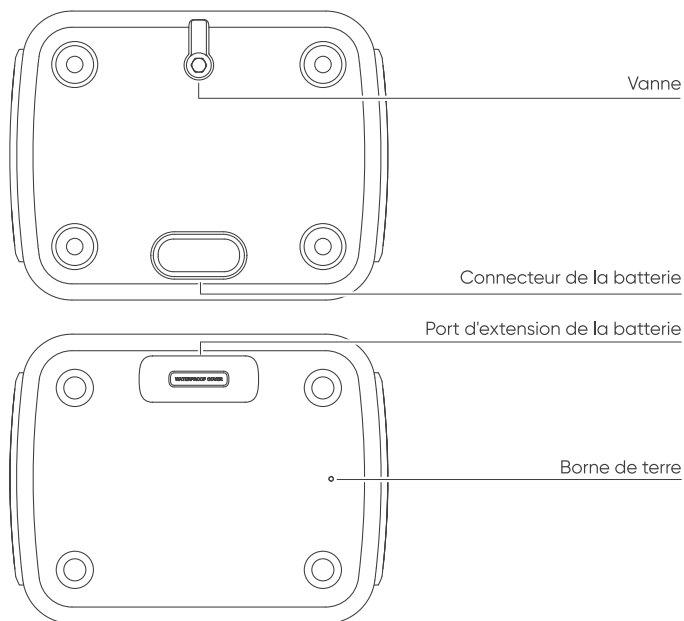

## À UTILISER AVEC LA JACKERY NAVI 2000


Il est possible d'empiler jusqu'à 3 blocs-batteries sous une Jackery Navi 2000 pour répondre aux utilisateurs ayant de grands besoins énergétiques.

1. Placez un bloc-batterie sur une surface plane et solide.

**ATTENTION :** Si la surface n'est pas plane et solide, la pile risque de tomber et de causer des blessures.

2. Retirez le couvercle anti-poussière du connecteur de batterie de votre bloc-batterie et conservez-le dans un endroit sécurisé.

**ATTENTION :** Remplacez le couvercle anti-poussière si vous rangez le bloc-batterie séparément.

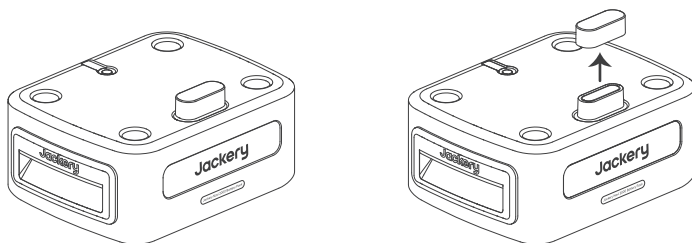


3. (Optionnel) Empilez le deuxième ou le troisième bloc-batterie si vous en possédez deux ou trois.


3.1 Retirez le couvercle étanche situé sous le deuxième bloc-batterie.

3.2 Alignez le port d'extension de la batterie avec le connecteur de batterie du deuxième bloc-batterie, puis placez le second sur le premier bloc-batterie.

3.3 Empilez le troisième bloc-batterie de la même manière.

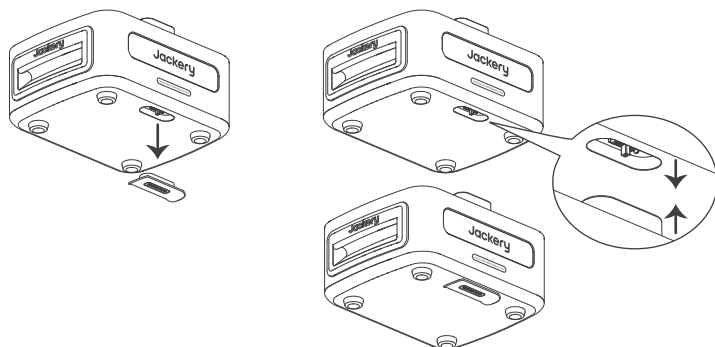

4. Assurez-vous que la station d'énergie Jackery Navi 2000 soit bien éteinte et empilez-la de la même manière.

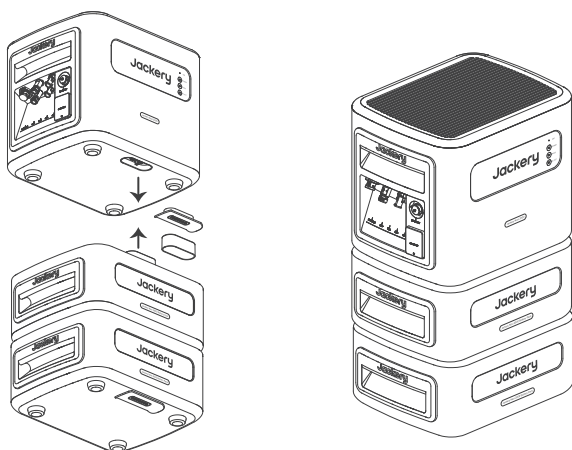


**REMARQUE :** Assurez-vous que le couvercle étanche de la station d'énergie située en bas soit correctement installé si vous empilez des stations d'énergie.

**REMARQUE :** Si vous retirez une station d'énergie Jackery Navi 2000 de la pile, remplacez son couvercle étanche pour éviter les courts-circuits. Dans le cas contraire, la Jackery Navi 2000 ne peut pas fonctionner correctement.

# RECHARGER VOTRE BLOC-BATTERIE JACKERY NAVI 2000

## Recharge depuis une prise murale


Ce produit doit être utilisé avec la Jackery Navi 2000 en cas de recharge depuis une prise murale.

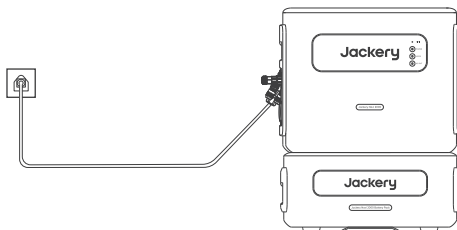

Assurez-vous que la Jackery Navi 2000 et que les blocs-batteries Jackery Navi 2000 ne fonctionnent pas lorsque vous les connectez ou que vous les déconnectez.


## Recharge solaire

Lors de la recharge avec de l'énergie solaire, cet appareil doit être utilisé avec la Jackery Navi 2000. Veuillez consulter le guide d'utilisation de la Jackery Navi 2000 pour voir la méthode de connexion.

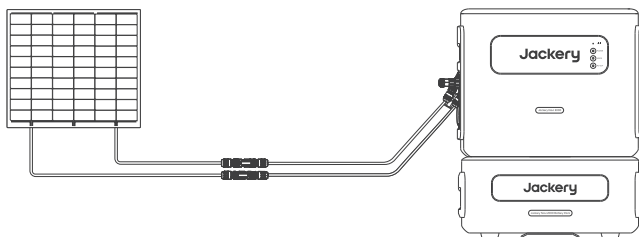

## Recharge dans une voiture

Lors de la recharge dans une voiture, cet appareil doit être utilisé avec la Jackery Navi 2000. Veuillez consulter le guide d'utilisation de la Jackery Navi 2000 pour voir la méthode de connexion.

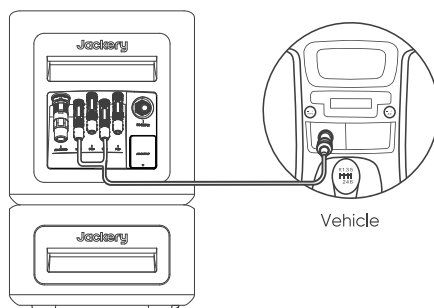

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ LORS DE L'UTILISATION

Les précautions de sécurité de base doivent être respectées lors de l'utilisation de ce produit, notamment :

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
  - Une étroite surveillance est nécessaire lors de l'utilisation de ce produit à proximité d'enfants afin de réduire les risques.
  - Un risque de décharge électrique peut se produire en cas d'utilisation d'accessoires recommandés ou vendus par des fabricants non professionnels.
  - Lorsque le produit n'est pas utilisé, veuillez éteindre le produit.
  - Ne démontez pas le produit, ce qui pourrait entraîner des risques imprévisibles tels qu'un incendie, une explosion ou une décharge électrique.
  - N'utilisez pas le produit à travers des cordons ou des fiches endommagés, ou des câbles de sortie endommagés, ce qui pourrait provoquer une décharge électrique.
  - Rechargez le produit dans un endroit bien ventilé et ne limitez en aucun cas la ventilation.
  - Veuillez placer le produit dans un endroit ventilé et sec pour éviter que la pluie et l'eau ne provoquent des décharges électriques.
  - N'exposez pas le produit au feu ou à une température élevée (sous la lumière directe du soleil ou dans un véhicule soumis à une forte chaleur), ce qui pourrait provoquer des accidents tels qu'un incendie ou une explosion.
  - Si ce produit est stocké pendant une longue période (3 à 6 mois) avec une source d'énergie épuisée, ses performances peuvent se dégrader. À terme, la recharge pourrait même devenir impossible.
- Appuyez sur le bouton **Maintenance** dans l'application Jackery Home. Attendez 2 à 3 heures le temps que le système termine la maintenance automatique, déconnectez tous les câbles et éteignez le produit.

### SYMBOLES D'AVERTISSEMENT

 <p>Garder loin des enfants.</p>	 <p>Ne pas démonter le produit.</p>
 <p>Lisez attentivement le guide d'utilisation avant toute utilisation.</p>	 <p>Gardez le produit à l'écart du feu.</p>
 <p>Déclaration de conformité La déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <a href="https://www.jackery.com">https://www.jackery.com</a></p>	 <p>Ce symbole indique qu'une batterie lithium-ion (Li-ion) est à l'intérieur de ce produit. Il doit donc être jeté ou recyclé correctement.</p>
 <p>Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être envoyé à un centre de collecte pour être recyclé. Veuillez jeter et recycler correctement ce produit pour protéger l'environnement. Pour plus d'informations sur la façon dont jeter et recycler ce produit, contactez votre communauté locale, votre service de traitement des déchets ou votre revendeur.</p>	



# GARANTIE

**Remarque: nous ne fournissons notre garantie qu'aux acheteurs qui ont acheté le produit sur Amazon (Jackery), sur le site web Jackery ou chez les revendeurs locaux autorisés.**

## Garantie limitée

Jackery garantit au consommateur initial que le produit Jackery sera exempt de défauts de fabrication et de matériel dans des conditions d'utilisation normales par le consommateur pendant la période de garantie applicable identifiée dans la section « Période de garantie » ci-dessous, sous réserve des exclusions énoncées ci-dessous.

Cette déclaration de garantie énonce l'obligation de garantie totale et exclusive de Jackery. Nous n'assumerons ni n'autoriserons aucune personne à assumer pour nous, aucune autre responsabilité en rapport avec la vente de nos produits.

## Période de garantie

Garantie standard de 10 ans : La période de garantie standard du produit bloc-batterie Jackery Navi 2000 est de 120 mois.

Dans chaque cas, la période de garantie est mesurée à compter de la date d'achat par l'acheteur consommateur d'origine. Le reçu de vente du premier achat du consommateur, ou toute autre preuve documentaire raisonnable, est requis afin d'établir la date de début de la période de garantie.

## Limité à l'acheteur consommateur d'origine

La garantie du produit Jackery est limitée au consommateur d'origine et n'est transférable à aucun autre propriétaire ultérieur.

## Exclusions

La garantie de Jackery ne couvre pas :

- Les utilisations détournées, les abus, les altérations, les dégâts provoqués par accident ou les utilisations autres que celles autorisées dans la documentation actuelle du produit de Jackery.
- Les réparations effectuées par une personne autre qu'un service habilité.
- Les produits achetés par le biais d'une maison de ventes aux enchères en ligne.
- La garantie de Jackery ne s'applique pas aux cellules de la batterie, à moins que vous ne chargiez complètement la batterie dans les sept jours suivant l'achat du produit et que vous la rechargez au moins une fois tous les six mois.

Congratulazioni per il tuo nuovo Pacco Batteria Jackery Navi 2000. Leggi attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto, con particolare attenzione alle precauzioni volte a garantire un uso corretto. Conserva questo manuale in un luogo accessibile per una pronta consultazione.

In conformità a leggi e regolamenti, il diritto all'interpretazione finale del presente documento e di tutti i documenti relativi a questo prodotto spetta alla Società.

Si prega di notare che non verranno fornite ulteriori notifiche in caso di aggiornamenti, revisioni o cessazione.

## SPECIFICHE TECNICHE

### INFORMAZIONI GENERALI

Nome del prodotto	Pacco Batteria Jackery Navi 2000
N. Modello	JAKBA-BM2C20-2K-WOAT
Capacità totale/nominale	40 Ah/38 Ah
Energia totale/nominale	2048 Wh/1945 Wh
Cella elettrochimica	LiFePO4
Peso	19,6 kg
Dimensioni	441 × 350 × 205 mm
Durata del ciclo	6000 cicli

### PORTE BAT

Input DC	46,4V to 58,4V, 51,2V=40A Max.
Output DC	51,2V=40A Max.
Corrente di cortocircuito	1,5 kA Max./1 ms


### REQUISITI AMBIENTALI

Temperatura di funzionamento	Da -20°C a 55°C
Umidità di funzionamento	Da 5% a 95% RH
Altitudine di funzionamento	≤2000m

## ELENCO DELL'IMBALLO




Pacco Batteria Jackery Navi 2000



Manuale d'uso

## CONOSCERE IL VOSTRO APPARECCHIO

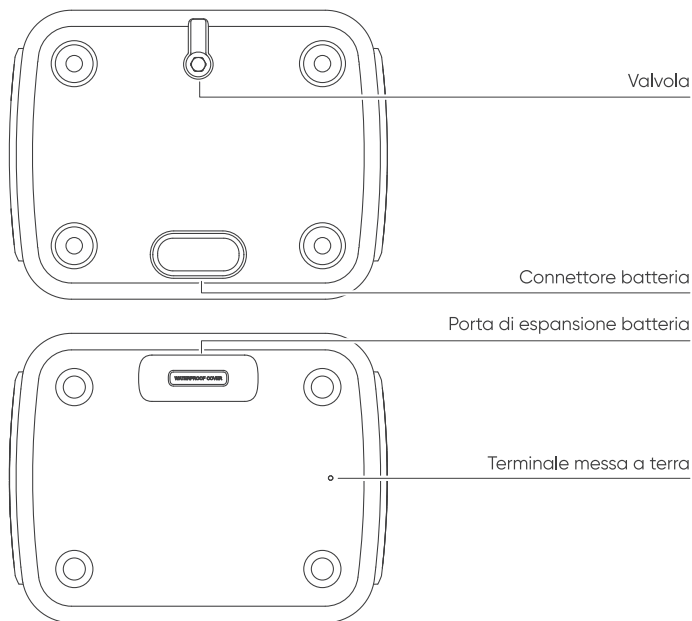

## UTILIZZATO INSIEME A JACKERY NAVI 2000


Per venire incontro alle esigenze dell'utenza è possibile sistemare fino a 3 serie di pacchi batteria sotto Jackery Navi 2000, per una grande capacità energetica.

1. Posiziona una batteria su un piano liscio e solido.


**ATTENZIONE:** Se non posizionata correttamente su una superficie piana e solida, la pila di batterie potrebbe cadere e causare lesioni alle persone.

2. Rimuovere la copertura antipolvere dal connettore batteria del tuo pacco batteria e tenerla da parte.


**ATTENZIONE:** Rimettere la copertura antipolvere quando si conserva il pacco batteria separatamente.

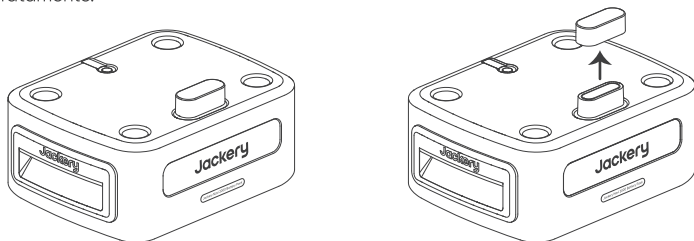

3. (Opzionale) unisci il secondo o il terzo pacco batteria se se ne possiedono due o tre.
- 3.1 Rimuovere la copertura impermeabile dal fondo del secondo pacco batteria.
- 3.2 Allineare la porta di espansione della batteria del secondo pacco batteria con il connettore del primo in modo da posizionare il secondo sopra il primo.
- 3.3 Unire il terzo pacco batteria alla stessa maniera.

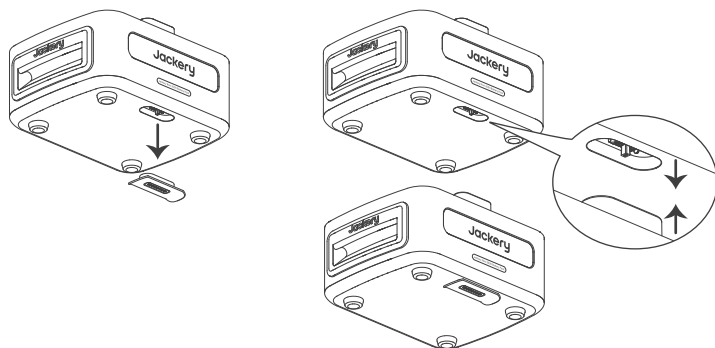

4. Assicurarsi che la stazione energetica domestica Jackery Navi 2000 sia spenta e unita in maniera simile.

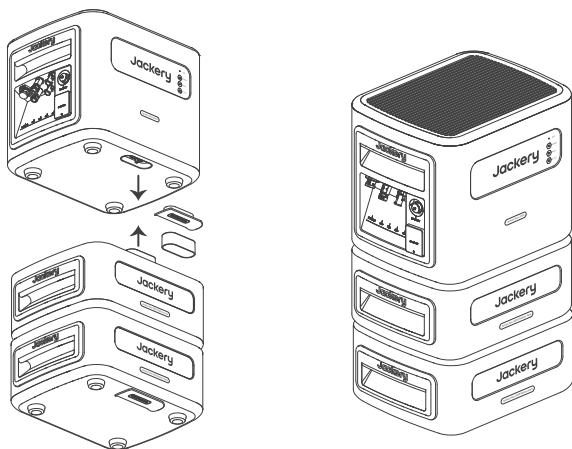


**NOTE:** Assicurarsi che la copertura impermeabile del pacco batteria sul fondo sia impilata correttamente.

**NOTE:** Nel caso si voglia rimuovere il Jackery Navi 2000 dalla pila di batterie, rimettere la copertura impermeabile per connessioni brevi. In caso contrario, la stazione energetica non funzionerà correttamente.

# RICARICARE IL TUO PACCO BATTERIA JACKERY NAVI 2000

## Ricarica a muro


Durante la ricarica a muro, il prodotto deve essere usato con Jackery Navi 2000.

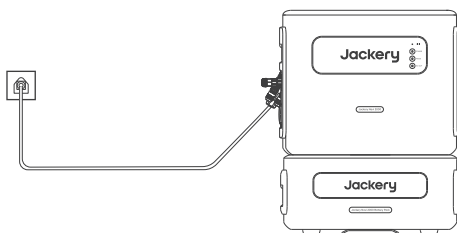

Assicurarsi che Jackery Navi 2000 e i Pacchi batteria Jackery Navi 2000 non siano in funzione durante la connessione o la disconnessione.


## Ricarica solare

Durante la ricarica solare, il dispositivo deve essere utilizzato con Jackery Navi 2000. Per le istruzioni di connessione consultare il manuale Jackery Navi 2000.

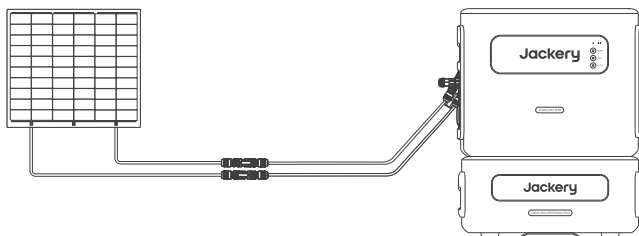

## Ricarica tramite automobile

Durante la ricarica tramite automobile, il dispositivo deve essere utilizzato con Jackery Navi 2000. Per le istruzioni di connessione consultare il manuale Jackery Navi 2000.

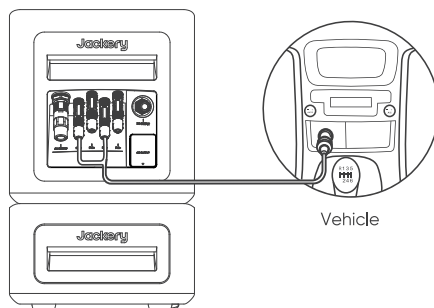






## PRECAUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

**Durante l'utilizzo di questo prodotto, devono essere impiegate le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:**

- Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.
- È necessaria una stretta supervisione quando si utilizza questo prodotto vicino a bambini, al fine di ridurre ogni rischio.
- Può verificarsi un rischio di folgorazione qualora si utilizzino accessori consigliati o venduti da produttori non professionali.
- Spegnerne il prodotto quando non è in uso.
- Non smontare il prodotto per evitare rischi imprevedibili come incendi, esplosioni o scosse elettriche.
- Non utilizzare il prodotto con fili elettrici, spine o cavi di uscita danneggiati per evitare il rischio di scossa elettrica.
- Caricare il prodotto in un'area ben ventilata e non limitare in alcun modo la ventilazione.
- Si prega di posizionare il prodotto in un luogo ventilato e asciutto per evitare che pioggia e acqua causino scosse elettriche.
- Non esporre il prodotto al fuoco o ad alte temperature (sotto la luce solare diretta o in un veicolo surriscaldato) per evitare di causare incidenti come incendi o esplosioni.
- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo (dai 3 ai 6 mesi) con l'alimentazione esaurita, le sue prestazioni si deterioreranno e potrebbe addirittura diventare impossibile da ricaricare nuovamente.

Tocca il tasto Manutenzione sull'app Jackery Home. Attendere da 2 a 3 ore finché il sistema non completa la manutenzione automatica, poi disconnettere tutti i cavi e spegnere il prodotto.

### SIMBOLI DI AVVISO

 <p>Tenere lontano dalla portata dei bambini.</p>	 <p>Non smontare il prodotto.</p>
 <p>Prima dell'utilizzo, leggere il manuale d'istruzioni.</p>	 <p>Tenere il prodotto lontano da fiamme.</p>
 <p>Dichiarazione di conformità La Dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile al seguente link: <a href="https://www.jackery.com">https://www.jackery.com</a></p>	 <p>Questo simbolo indica che all'interno del prodotto è presente una batteria agli ioni di litio (Li-ion), la quale va smaltita o riciclata adeguatamente.</p>
 <p>Questo simbolo indica che il prodotto non va smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato per il riciclaggio a un centro di raccolta designato. Smaltire adeguatamente e riciclare aiuta a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni riguardo lo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la propria comunità locale, i servizi di smaltimento o il proprio fornitore.</p>	

# GARANZIA

**Nota: la nostra garanzia viene fornita soltanto agli acquirenti che hanno effettuato un acquisto su Amazon (Jackery), sul sito web di Jackery o presso rivenditori autorizzati locali.**

## Garanzia limitata

Jackery garantisce all'acquirente originale che il prodotto Jackery sarà esente da difetti di fabbricazione e di materiali in condizioni di normale utilizzo da parte del acquirente durante il periodo di garanzia applicabile identificato nella sezione "Periodo di garanzia", soggetta alle condizioni indicate qui di seguito.

Questa dichiarazione di garanzia stabilisce l'obbligo di garanzia totale ed esclusivo di Jackery. Non ci assumeremo, né autorizzeremo alcuna persona ad assumersi per noi, qualsiasi altra responsabilità in relazione alla vendita dei nostri prodotti.

## Periodo di garanzia

10 anni di garanzia standard: Il periodo di garanzia standard per Pacco Batteria Jackery Navi 2000 è di 120 mesi.

In ciascun caso, il periodo di garanzia viene misurato a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente consumatore originario. Per stabilire la data di inizio del periodo di garanzia è necessaria la ricevuta ciascun del primo acquisto da parte del consumatore, o altra prova documentale ragionevole.

## Limitato all'acquirente consumatore originale

La garanzia sul prodotto Jackery è limitata all'acquirente originale e non è trasferibile a nessun proprietario successivo.

## Condizioni di garanzia

La garanzia di Jackery non si applica a:

- Uso improprio, abuso, modifica, danneggiamento accidentale o utilizzo diverso dal normale uso da parte del consumatore, come autorizzato nella documentazione di questo prodotto Jackery.
- Tentativi di riparazione da parte di persone diverse da quelle autorizzate.
- Qualsiasi prodotto acquistato tramite una casa d'aste online.
- La garanzia di Jackery non si applica alle celle della batteria, a meno che questa non venga caricata completamente dall'utente entro sette giorni dall'acquisto del prodotto, e successivamente almeno una volta ogni 6 mesi.

Ehonorabuena por su nuevo Batería Jackery Navi 2000. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto, especialmente las precauciones pertinentes para garantizar su uso adecuado. Guarde este manual en un lugar accesible para consultarlo con frecuencia.

De conformidad con las leyes y reglamentos, la compañía se reserva el derecho a dar una interpretación final de este y todos los documentos relacionados con este producto.

Por favor, tenga en cuenta que no se darán más notificaciones en caso de cualquier actualización, revisión o terminación.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto	Batería Jackery Navi 2000
N de modelo	JAKBA-BM2C20-2K-WOAT
Capacidad total/nominal	40 Ah/38 Ah
Energía total/nominal	2048 Wh/1945 Wh
Química de las celdas	LiFePO4
Peso	19.6 kg
Dimensiones	441 × 350 × 205 mm
Ciclo de vida	6000 ciclos

### PUERTOS DE BATERÍA

Entrada de CC	46.4V a 58.4V, 51.2V=40A máx.
Salida de CC	51.2V=40A máx.
Corriente de cortocircuito	1.5 kA máx./1 ms


### REQUISITOS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 55 °C
Humedad de funcionamiento	5% a 95% HR
Altitud de funcionamiento	≤2000 m

## LISTA DE PAQUETES




Batería Jackery Navi 2000



Manual de Usuario



## CONOZCA SU EQUIPO

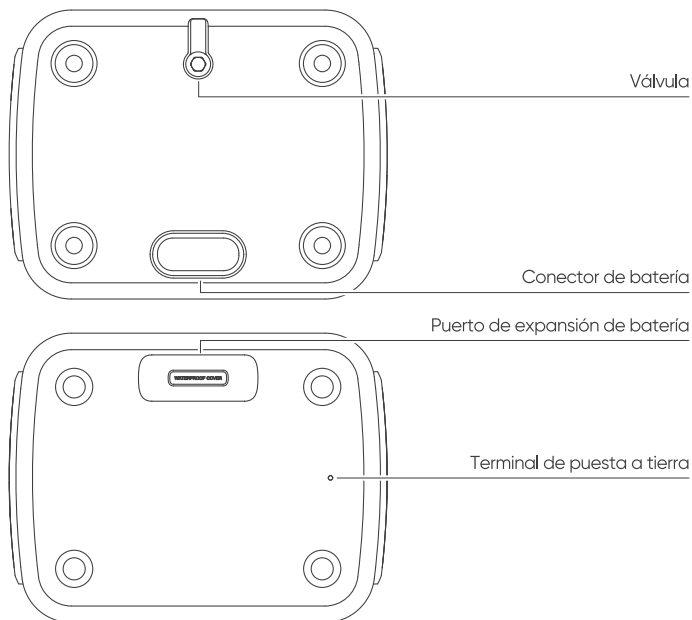

## SE USA JUNTO CON EL JACKERY NAVI 2000


Se pueden apilar como máximo 3 juegos de baterías bajo un Jackery Navi 2000 para satisfacer las necesidades de los usuarios de gran capacidad de energía.

1. Coloque una batería sobre un suelo nivelado, plano y sólido.


**PRECAUCIONES:** La torre de baterías podría caerse y causar lesiones al personal si el suelo no está nivelado, plano y sólido.

2. Retire la cubierta a prueba de polvo del conector de la batería de su paquete de baterías y guárdela en un lugar seguro.


**PRECAUCIONES:** Vuelva a colocar la cubierta a prueba de polvo cuando guarde el paquete de baterías por separado.

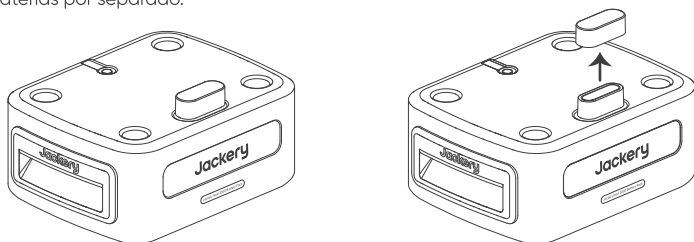

3. (Opcional) Apile el segundo o tercer paquete de baterías si tiene dos o tres.
- 3.1 Retire la cubierta impermeable en la parte inferior del segundo paquete de baterías.
- 3.2 Alinee el puerto de expansión de la batería del segundo paquete de baterías con el conector de la batería del primero y coloque el segundo sobre el primer paquete de baterías.
- 3.3 Apile el tercer paquete de baterías de la misma manera.

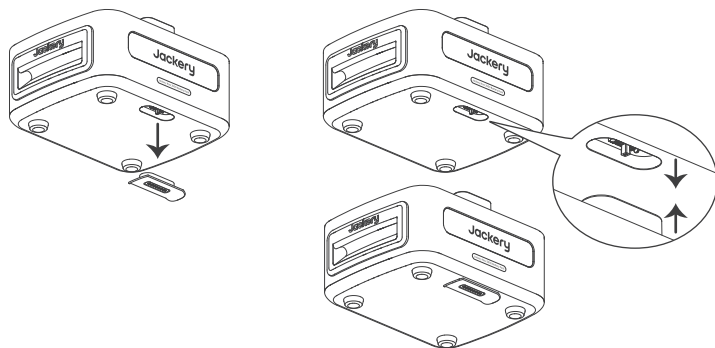

4. Asegúrese de que la estación de energía doméstica Jackery Navi 2000 esté apagada y apílela de manera similar.

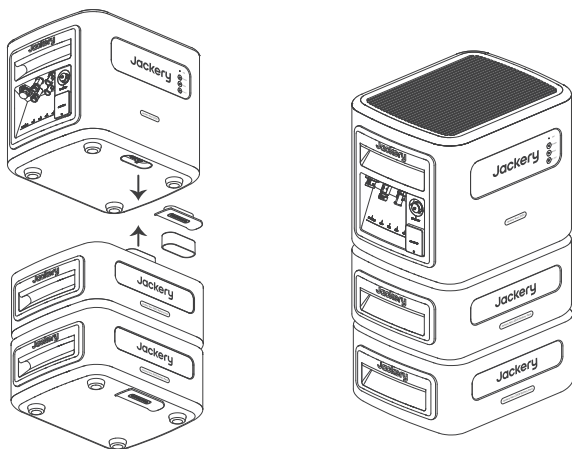


**NOTA:** Asegúrese de que la cubierta impermeable de la batería inferior esté instalada correctamente en una torre de baterías apiladas.

# CARGA DE SU PAQUETE DE BATERÍAS JACKERY NAVI 2000

## Carga desde la pared


Al cargar desde la pared, este producto debe usarse con Jackery Navi 2000.

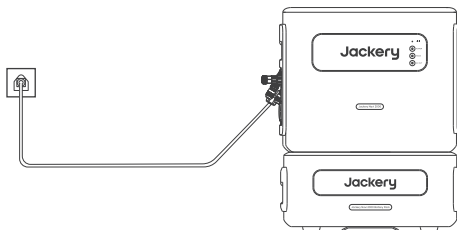

Asegúrese de que los paquetes de baterías Jackery Navi 2000 y Jackery Navi 2000 no estén en funcionamiento cuando los conecte o desconecte.

## Carga solar


Cuando se carga con energía solar, el dispositivo debe usarse con el Jackery Navi 2000. Consulte el manual del usuario de Jackery Navi 2000 para conocer el método de conexión.

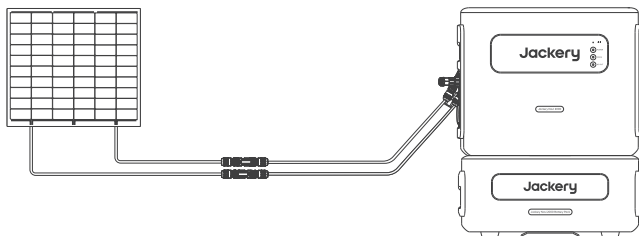

## Carga en el automóvil

Cuando se carga con el cargador del automóvil, el dispositivo debe usarse con el Jackery Navi 2000.

Consulte el manual del usuario de Jackery Navi 2000 para conocer el método de conexión.

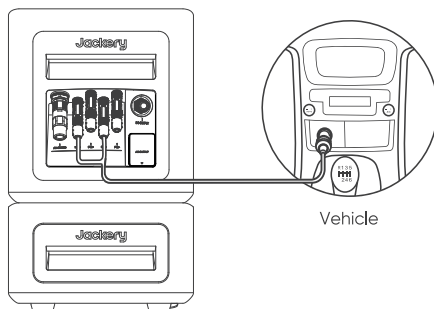

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO

Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizar este producto, incluyendo:

- Leer todas las instrucciones antes de utilizar este producto.
- Se requiere una atenta supervisión cuando se utiliza este producto cerca de los niños para reducir el riesgo.
- Puede haber riesgo de descarga eléctrica si se utilizan accesorios no recomendados o vendidos por fabricantes de productos no profesionales.
- Cuando el producto no esté en uso, por favor, apague el producto.
- No desmonte el producto, ya que puede provocar riesgos imprevisibles como incendios, explosiones o descargas eléctricas.
- No utilice el producto con cables o enchufes dañados, o con cables de salida dañados, ya que pueden provocar una descarga eléctrica.
- Cargue el producto en un área bien ventilada y no restrinja la ventilación de ninguna manera.
- Por favor, coloque el producto en un lugar ventilado y seco para evitar que la lluvia y el agua provoquen una descarga eléctrica.
- No exponga el producto al fuego o a altas temperaturas (bajo la luz directa del sol o en un vehículo con mucho calor), ya que puede provocar accidentes como incendios y explosiones.
- Si se almacena durante un largo periodo de tiempo (3 - 6 meses) sin batería, su rendimiento se deteriorará e incluso puede llegar a ser inutilizable.

Toque el botón **Mantenimiento** en la aplicación Jackery Home. Espere de 2 a 3 horas hasta que el sistema complete el mantenimiento automático, desconecte todos los cables y apague el producto.

### SÍMBOLOS DE ADVERTENCIA

 <p>Mantener alejado de los niños.</p>	 <p>No desmonte el producto.</p>
 <p>Lea el manual del usuario antes de la operación.</p>	 <p>Mantenga el producto alejado del fuego.</p>
 <p><b>Declaración de conformidad</b> La Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: <a href="https://www.jackery.com">https://www.jackery.com</a></p>	 <p>Este símbolo indica que hay una batería de iones de litio (Li-ion) dentro del producto y debe desecharse o reciclarse adecuadamente.</p>
 <p>Este símbolo indica que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a una instalación de recolección designada para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados pueden ayudar a proteger el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, comuníquese con su comunidad local, el servicio de eliminación o el distribuidor.</p>	

# GARANTÍA

**Nota: Nuestra garantía únicamente se aplica al comprador que adquirió el producto a través de Amazon (Jackery), el sitio web oficial de Jackery o distribuidores locales autorizados.**

## Garantía limitada

Jackery garantiza al consumidor original que el producto Jackery estará libre de defectos relativos al acabado y a los materiales en condiciones normales de uso por parte del consumidor durante el período de garantía aplicable identificado en la sección "Período de garantía" que figura a continuación, sujeto a las exclusiones que se establecen a continuación.

Esta declaración de garantía establece la obligación de garantía total y exclusiva de Jackery. No asumiremos ni autorizaremos que ninguna persona asuma por nosotros ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de nuestros productos.

## Período de garantía

10 Años de garantía estándar: El periodo de garantía estándar de Batería Jackery Navi 2000 es de 120 meses.

En cada caso, el período de garantía se mide a partir de la fecha de compra por parte del comprador consumidor original. Para establecer la fecha de inicio del período de garantía, se necesita el recibo de venta de la primera compra del consumidor u otra prueba documental razonable.

## Limitado al comprador consumidor original

La garantía del producto de Jackery se limita al consumidor original y no es transferible a ningún propietario posterior.

## Exclusiones

La garantía de Jackery no se aplica a:

- Mal uso, abuso, modificación, daño por accidente, o uso para cualquier cosa que no sea el uso normal del consumidor según lo autorizado en los folletos actuales del producto de Jackery.
- Intento de reparación por cualquier persona que no sea un centro autorizado.
- Cualquier producto adquirido a través de una casa de subastas en línea.
- La garantía de Jackery no se aplica a la célula de la batería a menos que usted la cargue completamente en los siete días siguientes a la compra del producto y, a partir de entonces, al menos una vez cada 6 meses.

Parabéns pelo seu novo Conjunto de Bateria JACKERY Navi 2000. Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o produto, particularmente as precauções relevantes para garantir a utilização adequada. Mantenha este manual num local acessível para referência frequente.

Em conformidade com as leis e regulamentos, o direito de interpretação final deste documento e de todos os documentos relacionados com este produto reside na Empresa.

Tenha em atenção que nenhuma outra notificação será dada em caso de qualquer atualização, revisão ou rescisão.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do produto	Bateria JACKERY Navi 2000
N.º do modelo	JAKBA-BM2C20-2K-WOAI
Capacidade total/nominal	40 Ah/38 Ah
Energia total/nominal	2048 Wh/1945 Wh
Química celular	LiFePO4
Peso	19,6 kg
Dimensões	441 × 350 × 205 mm
Vida de ciclo	6000 Ciclos

### PORTAS DE BAT

Entrada CC	46,4 V a 58,4 V, 51,2 V=40 A Máx.
Saída CC	51,2 V=40 A Máx.
Corrente de curto-circuito	Máx. 1,5 kA/1 ms

### REQUISITOS AMBIENTAIS

Temperatura de funcionamento	-20 °C a 55 °C
Humidade de funcionamento	5% a 95% HR
Altitude de funcionamento	≤2000 m

## LISTA DE EMBALAGEM




Bateria JACKERY Navi 2000



Manual do utilizador

## CONHEÇA O SEU EQUIPAMENTO

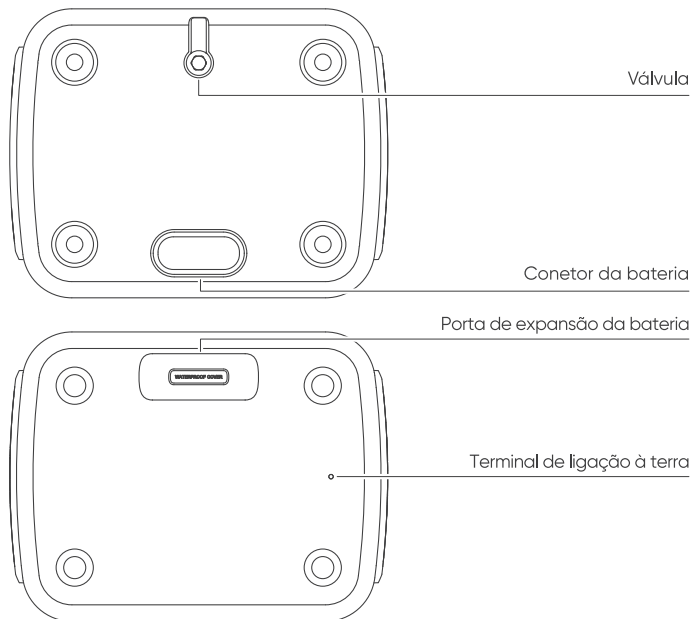

## UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM O JACKERY NAVI 2000


Podem ser empilhados, no máximo, 3 conjuntos de baterias sob um Jackery Navi 2000 para satisfazer as necessidades dos utilizadores em termos de grande capacidade de energia.

1. Volte a colocar uma bateria num solo nivelado, plano e sólido.


**CUIDADO:** A torre de empilhamento pode cair e causar ferimentos pessoais se o solo não for nivelado, plano e sólido.

2. Retire a tampa à prova de pó do conetor da bateria do seu conjunto de baterias e guarde-a em segurança.


**CUIDADO:** Volte a colocar a tampa à prova de pó quando guardar a bateria em separado.

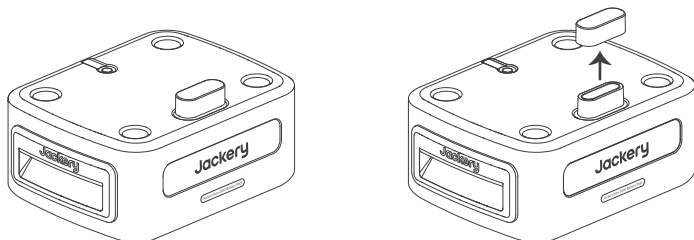

3. (Opcional) Empilhe a segunda ou terceira bateria se tiver duas ou três.
- 3.1 Retire a tampa à prova de água na parte inferior da segunda bateria.
- 3.2 Alinhe a porta de expansão da bateria da segunda bateria com o conector da bateria da primeira e coloque a segunda bateria sobre a primeira.
- 3.3 Empilhe a terceira bateria da mesma forma.

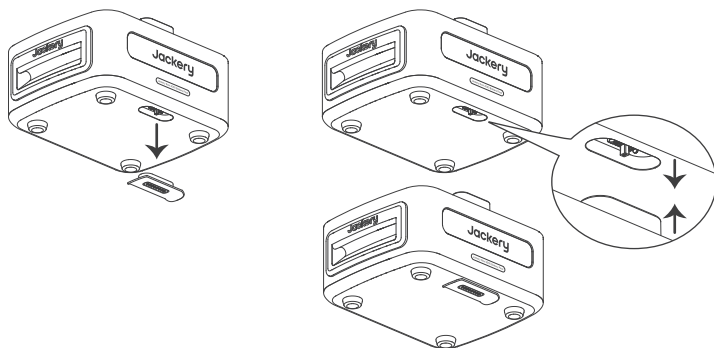

4. Certifique-se de que a estação de alimentação doméstica do Jackery Navi 2000 está desligada e empilhe-a de forma semelhante.

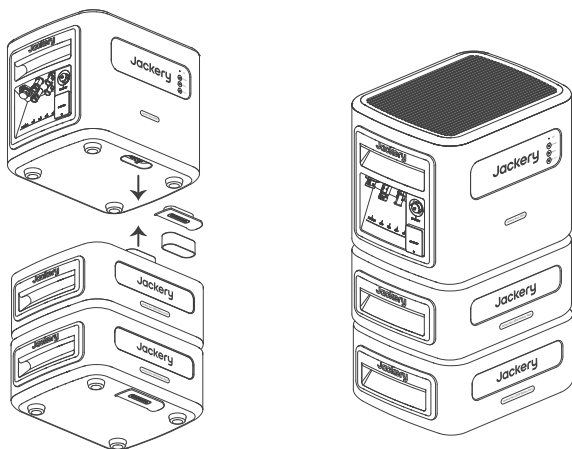

**OBSERVAÇÃO:** Certifique-se de que a tampa à prova de água da parte inferior da bateria está corretamente instalada numa torre de empilhamento.


**OBSERVAÇÃO:** Se retirar o Jackery Navi 2000 de uma torre de empilhamento, volte a colocar a tampa à prova de água para uma ligação curta. Caso contrário, o Jackery Navi 2000 não poderá funcionar corretamente.



# CARREGAR O SEU CONJUNTO DE BATERIAS JACKERY NAVI 2000

## Carregamento a partir de uma tomada


Quando carregar a partir de uma tomada, este produto deve ser utilizado com o Jackery Navi 2000.

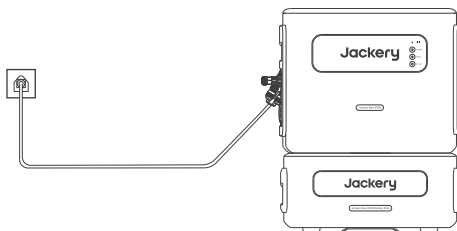

Certifique-se de que o Jackery Navi 2000 e o conjunto de baterias Jackery Navi 2000 não estão em funcionamento quando os ligar ou desligar.

## Carregamento solar


Quando carregado por energia solar, o dispositivo tem de ser utilizado com o Jackery Navi 2000. Consulte o Manual do Utilizador do Jackery Navi 2000 para obter informações sobre o método de ligação.

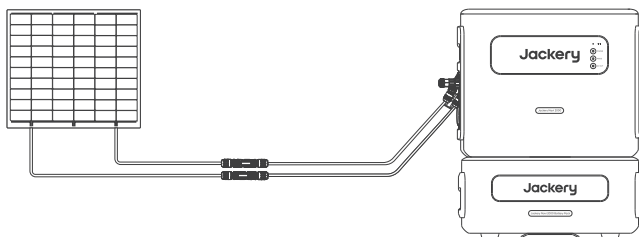

## Carregamento no automóvel

Quando carregado com um carregador de automóvel, o dispositivo tem de ser utilizado com o Jackery Navi 2000.

Consulte o Manual do Utilizador do Jackery Navi 2000 para obter informações sobre o método de ligação.

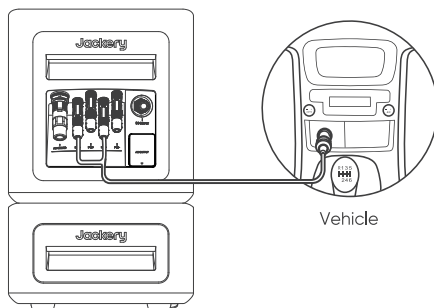

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA AO UTILIZAR

Devem ser seguidas as precauções básicas de segurança ao utilizar este produto, incluindo:

- Leia todas as instruções antes de utilizar este produto.
- É necessária uma supervisão rigorosa ao utilizar este produto perto de crianças para reduzir o risco.
- O risco de choque elétrico pode ocorrer se utilizar acessórios recomendados ou vendidos por fabricantes de produtos não profissionais.
- Quando o produto não estiver a ser utilizado, por favor, desligue o produto.
- Não desmonte o produto, o que pode levar a riscos imprevisíveis, como incêndio, explosão ou choque elétrico.
- Não utilize o produto através de cabos ou fichas danificados ou cabos de saída danificados, o que pode causar choque elétrico.
- Carregue o produto numa área bem ventilada e não restrinja a ventilação de forma alguma.
- Coloque o produto num local ventilado e seco para evitar que a chuva e água para causem choques elétricos.
- Não exponha o produto ao fogo ou a altas temperaturas (sob luz solar direta ou no veículo sob calor elevado), o que pode causar acidentes como incêndio e explosão.
- Se este produto for armazenado durante muito tempo (3 meses - 6 meses) com a potência esgotada, o seu desempenho vai deteriorar-se e poderá até tornar-se não recarregável. Toque no botão **Manutenção** na aplicação Jackery Home. Aguarde 2 a 3 horas até o sistema concluir a manutenção automática, desligue todos os cabos e desligue o produto.

### SÍMBOLOS DE AVISO

 <p>Manter afastado das crianças.</p>	 <p>Não desmontar o produto.</p>
 <p>Ler o manual do utilizador antes da operação.</p>	 <p>Manter o produto afastado do fogo.</p>
 <p>Declaração de Conformidade A Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte endereço: <a href="https://www.jackery.com">https://www.jackery.com</a></p>	 <p>Este símbolo indica que existe uma bateria de íões de lítio (Li-ion) no interior do produto e que deve ser eliminada ou reciclada corretamente.</p>
 <p>Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado como lixo doméstico e deve ser entregue a uma instalação de recolha designada para reciclagem. A eliminação e a reciclagem corretas podem ajudar a proteger o ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, contacte a comunidade local, o serviço de eliminação ou o revendedor.</p>	

# GARANTIA

**Observação: Só fornecemos a nossa garantia para o comprador que comprou na Amazon (Jackery), no site Jackery ou revendedores autorizados locais.**

## Garantia limitada

A Jackery garante ao comprador consumidor original que o produto Jackery estará livre de defeitos de fabrico e materiais sob utilização normal do consumidor durante o período de garantia aplicável identificado na secção 'Período de Garantia' abaixo, sujeito às exclusões estabelecidas abaixo.

Esta declaração de garantia estabelece a obrigação de garantia total e exclusiva da Jackery. Não assumiremos, nem autorizaremos qualquer pessoa a assumir por nós, qualquer outra responsabilidade relacionada com a venda de nossos produtos.

## Período de Garantia

10 anos de garantia padrão: O período de garantia padrão para o Conjunto de Bateria Jackery Navi 2000 é de 120 meses.

Em cada caso, o período de garantia é medido a partir da data de compra pelo comprador consumidor original. É necessário o recibo de venda da primeira compra do consumidor, ou outra prova documental razoável, para estabelecer a data de início do período de garantia.

## Limitada ao comprador consumidor original

A garantia do produto Jackery é limitada ao comprador consumidor original e não é transferível para qualquer proprietário subsequente.

## Exclusões

A garantia da Jackery não se aplica a:

- Utilização indevida, com abuso, modificação, dano por acidente ou utilização para qualquer outra coisa que não seja a utilização normal do consumidor, conforme autorizado na literatura atual do produto da Jackery.
- Tentativa de reparação por qualquer outra que não uma instalação autorizada.
- Qualquer produto comprado através de uma casa de leilões online.
- A garantia da Jackery não se aplica à célula da bateria, a menos que a célula da bateria seja totalmente carregada por si dentro de sete dias após a compra do produto e pelo menos uma vez a cada 6 meses a partir de então.

Download the Jackery Home Mobile App

Laden Sie sich die Jackery Home Smartphone-App herunter

Téléchargez l'application mobile Jackery Home

Scarica l'applicazione mobile Jackery Home

Descargar la aplicación móvil Jackery Home

Transferir a Aplicação móvel Jackery Home



#### **JACKERY TECHNOLOGY GMBH**

Adlerstraße 72, 40211 Düsseldorf, Germany

✉ [hello.eu@jackery.com](mailto:hello.eu@jackery.com) 🏠 [www.jackery.com](http://www.jackery.com)

**Manufacturer/Factory: Shenzhen Hello Tech Energy Co.,Ltd.**

Jiaanda Science and technology industrial park,  
the east side of Huafan Road, Tongsheng Community, Dalang Street,  
Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

