



ZAMEL Sp. z o.o.

zAMEL

ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04
www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.pl

POPIS FUNKCE

Vnější anténa ANT – 01 umožňuje vyvedení rádiového signálu EXTA FREE z elektrické rozvodné skříně. Ke kovovým povrchům může být anténa připevněna pomocí magnetu zabudovaného v základně.

VLASTNOSTI

- Přídavná anténa pro vyvedení rádiového signálu z rozvodné skříně – připojení k zařízení RNM-10, ROM-01, ROM-10, RXM-01
- Zvětšení dosahu práce vysílačů i přijímačů bezdrátového systému ovládání EXTA FREE
- Jednoduchá montáž pomocí spojky SMA
- Magnetická základna antény
- Spojovací přívod v délce 3 m

TECHNICKÁ DATA

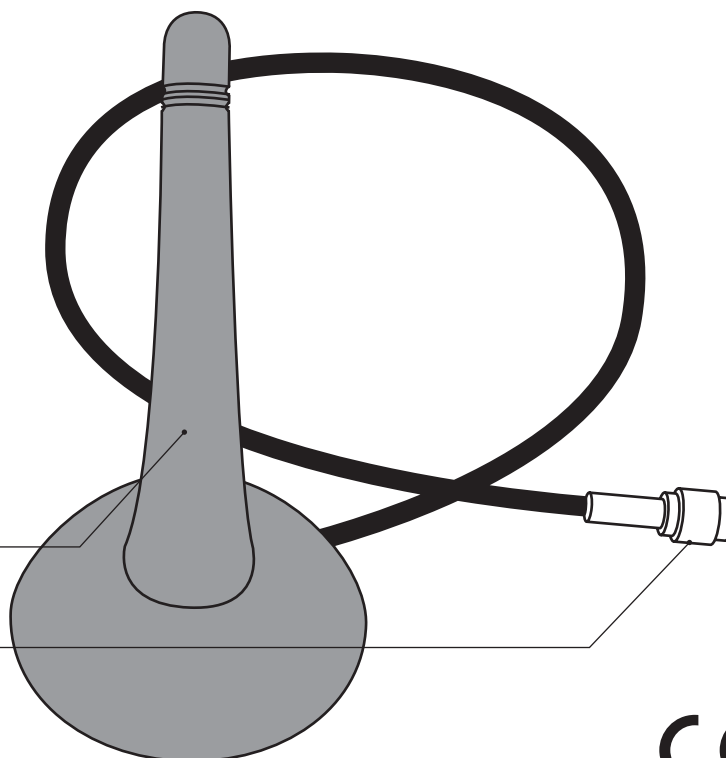
ANT-01

Délka vodiče:	3 m
Způsob připojení:	kontakt šroubovací SMA
Pracovní teplota:	-10 ÷ +55 °C
Pracovní poloha:	libovolná
Upevnění krytu:	magnet nebo oboustranná páska
Stupeň ochrany krytu:	IP66 (EN 60529)
Stupeň znečištění:	2
Rozměry:	Ø30,8 x 71,8 mm
Váha:	0,04 kg
Související normy:	ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 300 220-2

POPIS



Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů



Anténa

Kontakt SMA















SPOLUPRÁCE A DOSAH PRÁCE

Symbol	ROP-01	ROP-02	ROB-01 /12-24V	SRP-02	SRP-03	RWG-01	RWL-01	ROM-01	ROM-10	RDP-01	RTN-01
RNK-02	180 m	200 m	200 m	200 m	200 m	250 m	180 m	250 m	250 m	180 m	250 m
RNK-04	180 m	200 m	200 m	200 m	200 m	250 m	180 m	250 m	250 m	180 m	250 m
P-256/8	230 m	250 m	250 m	250 m	250 m	300 m	200 m	300 m	300 m	230 m	300 m
P-257/4 (2)	180 m	200 m	200 m	200 m	200 m	250 m	180 m	250 m	250 m	180 m	250 m
RNM-10	230 m	250 m	250 m	250 m	250 m	300 m	200 m	300 m	300 m	230 m	300 m
RNP-01	160 m	180 m	180 m	180 m	180 m	200 m	160 m	200 m	200 m	160 m	200 m
RNP-02	160 m	180 m	180 m	180 m	180 m	200 m	160 m	200 m	200 m	160 m	200 m
RNL-01	160 m	180 m	180 m	není*	není*	200 m	160 m	200 m	200 m	160 m	200 m
RTN-01	200 m	200 m	200 m	200 m	200 m	250 m	200 m	250 m	250 m	200 m	250 m
RCR-01	160 m	180 m	180 m	není*	není*	200 m	160 m	200 m	200 m	160 m	200 m
RTI-01	160 m	180 m	180 m	180 m	180 m	200 m	160 m	200 m	200 m	160 m	200 m
RXM-01	230 m	250 m	250 m	250 m	250 m	300 m	200 m	300 m	300 m	230 m	300 m

* - jednokanálové vysílače nespolupracují s ovládním žaluzií

POZOR! Uvedený dosah práce se vztahuje na otevřený prostor, tedy ideální podmínky bez překážek. Pokud je mezi vysílačem a přijímačem překážka, je třeba předpokládat snížení dosahu práce pro cihlu: od 10 do 40%, dřevo a sádkokarton od 5 do 20%, železobeton od 40 do 80%, kov od 90 do 100%, sklo od 10 do 20 %. Negativní vliv na dosah práce má také vzdušné i podzemní vedení vysokého napětí a vysílače mobilních telefonů umístěné v blízkosti zařízení.

VYSÍLAČE		PŘIJÍMAČE	
RNK-02 Rádiový vysílač klávesový 2-kanálový		RNL-01 Rádiový vysílač nášlapný	
RNK-04 Rádiový vysílač klávesový 4-kanálový		RTI-01 Rádiový měnič IR/EXTA FREE	
P-256/8 Dálkový ovládač 8-kanálový		RNM-10 Rádiový vysílač, modulový, 4-kanálový	
P-257/4 Dálkový ovládač 4-kanálový		RNP-01 Rádiový vysílač krabicový, 4-kanálový	
P-257/2 Dálkový ovládač 2-kanálový		RNP-02 Rádiový vysílač krabicový, 4-kanálový	
RCR-01 Rádiové čidlo pohybu			
		RXM-01 Translator RS-485/EXTA FREE	
			ANT-01 Vnější anténa
			RTN-01 Zesilovač

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobce poskytuje 24 měsíční záruku

- ZAMEL Sp. z o.o. poskytuje na výrobek záruku po dobu 24 měsíců
- Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození vzniklé transportem, nakládkou/vykládkou nebo jinými okolnostmi
 - poškození vzniklé v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávným používáním
 - poškození vzniklé v důsledku zásahu kupujícího nebo jeho klientů do výrobku nebo výrobků, které jsou nutné k funkci zakoupeného výrobku
 - poškození vzniklé působením přírodních sil a náhodných jevů, za které není výrobce zodpovědný
 - zdroje napětí (baterie), které stanoví příslušenství prodáváných zařízení v momentu jeho prodeje (pokud se takové v balení nachází)
- Připomínky týkající se záruky nahlásí kupující písemně v místě zakoupení nebo ve firmě Zamel
- ZAMEL Sp. z o.o. se zavazuje posoudit reklamaci v souladu s platnými předpisy
- O formě vyřízení reklamace (výměna výrobku, jeho oprava, nebo vrácení peněz) rozhoduje ZAMEL Sp. z o.o.

Razítko a datum prodávajícího,
datum prodeje