



ZAMEL Sp. z o.o.

ul. Zielona 27, 43-200 Pszczyna, Poland
tel. +48 (32) 210 46 65, fax +48 (32) 210 80 04
www.zamelcet.com, e-mail: marketing@zamel.pl

zAMEL

POPIS

Jednofunkční časové relé PCM-02/24V je určeno k realizaci funkce zpožděného sepnutí v systémech automatizace a řízení. Relé se spouští napájecím napětím. Charakterizuje jej velmi široký rozsah nastavení času od 0,1 s do 10 dní. Funkce ON/OFF umožňují stálé vypnutí nebo zapnutí spotřebiče. Systém má ukazatele: napájecího napětí, stavu relé a měření času – realizované LED diodami.

VLASTNOSTI

- Provozní režim – opožděné spínání (spouštění napájecím napětím),
- kontrolka napájecího napětí – zelená LED dioda,
- kontrolka stavu relé a odpočítávání času – červená LED dioda,
- vysoká přesnost měření času,
- široké časové rozmezí,
- funkce stálého vypnutí nebo zapnutí,
- výstup – maximální zatížení 16 A,
- kryt: 1-modul,
- montáž na DIN-lištu.

TECHNICKÁ DATA

PCM-02/24

Napájecí svorky:	-/~ , +/~
Napájecí jmenovité napětí:	24 V AC/DC
Tolerance napájecího napětí:	-15 + +10 %
Kontrolka napájecího napětí:	zelená LED dioda
Jmenovitý kmitočet:	50 / 60 Hz
Jmenovitý odběr proudu:	36 mA
Počet provozních režimů:	1 (zpožděné sepnutí)
Nastavitelný časový rozsah:	0,1 s + 10 dní
Přesnost měření času:	0,2 %
Nastavení času:	2 x potenciometr (otočný + krokový)
Kontrolka stavu relé a měření času:	červená LED dioda
Parametry svorek relé:	1NO/NC - 16 A / 250 V AC1 4000 VA
Počet výstupních kontaktů:	5
Průřez přípojovacích vodičů:	0,2 + 2,50 mm ²
Pracovní teplota:	-20 + +60 °C
Pracovní poloha:	libovolná
Připevnění krytu:	DIN - lišta
Krytí:	IP20 (PN-EN 60529)
Třída ochrany:	II
Kategorie přepětí:	II
Stupeň znečištění:	2
Rozměry:	1-modul (17,5 mm) 90x17,5x66mm
Váha:	0,08 kg
Související normy:	PN-EN 60730-1 PN-EN 60730-2-7 PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11




Zařízení se zapojuje k jednofázové síti v souladu se závaznými normami. Způsob zapojení je popsán v návodu. Úkony spojené s instalací, zapojením a regulací může provádět pouze kvalifikovaná osoba obeznámena s návodem k obsluze a funkcemi zařízení. Odstranění krytu způsobuje nebezpečí zasažení el. proudem. Po demontáži krytu nelze uplatňovat na výrobek záruku. Před instalací ověřte nepřítomnost napětí na připojení. K instalaci použijte křížový šroubovák o průměru do 3,5 mm. Na správnou činnost má vliv způsob transportu, skladování a používání zařízení. Instalace zařízení se nedoporučuje v následujících případech: nedostatek montážních částí, poškození nebo deformace zařízení. V případě nesprávné funkce se obraťte na výrobce.



Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů

SCHÉMA

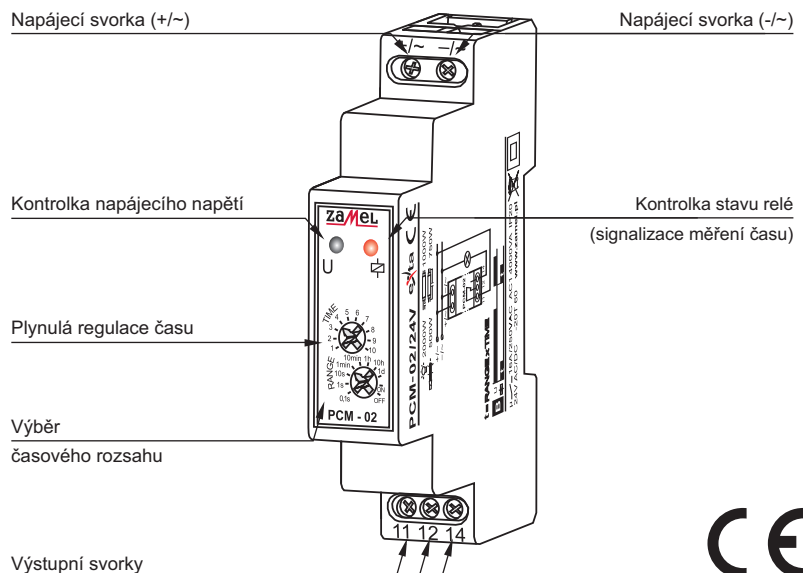

MONTÁŽ

1. Rozpojit napájecí obvod jističem, vysoko-napěťovým vypínačem,
2. ověřit nepřítomnost napětí v napájecím obvodě,
3. upevnit zařízení PCM-02/24V na DIN-lištu,
4. vodiče připojit v souladu se schématem zapojení,
5. zapojit napájecí obvod,
6. nastavit čas pomocí potenciometru **TIME** a **RANGE** kde $t = \text{TIME} \times \text{RANGE}$.

Po připojení k síti se rozsvítí zelená LED dioda. Cyklus bude automaticky spuštěn v nastaveném čase t .


FUNKCE




ZPOZDĚNÉ VYPNUTÍ – po připojení napájecího napětí dojde k okamžitému spuštění relé (poz. 11-14) a začne odpočítávání času t . Po uplynutí času dojde k vypnutí relé (poz. 11-12). K následující realizaci režimu dojde po vypnutí a následném zapnutí napájecího napětí.

U	Popis signalizace diod	Příklady nastavení času t
	Relé je vypnuto (sepnuté svorky 11-12) čas se neodpočítává	 $t = \text{TIME} \times \text{RANGE}$ $t = 8 \times 1 \text{ d} = 8 \text{ d}$
	Relé zapnuto (sepnuté svorky 11-12) čas se odpočítává (dioda bliká)	 $t = \text{TIME} \times \text{RANGE}$ $t = 3 \times 1 \text{ h} = 3 \text{ h}$

ZAPOJENÍ

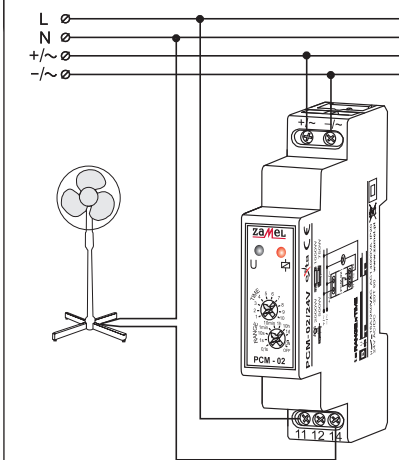

POUŽITÍ

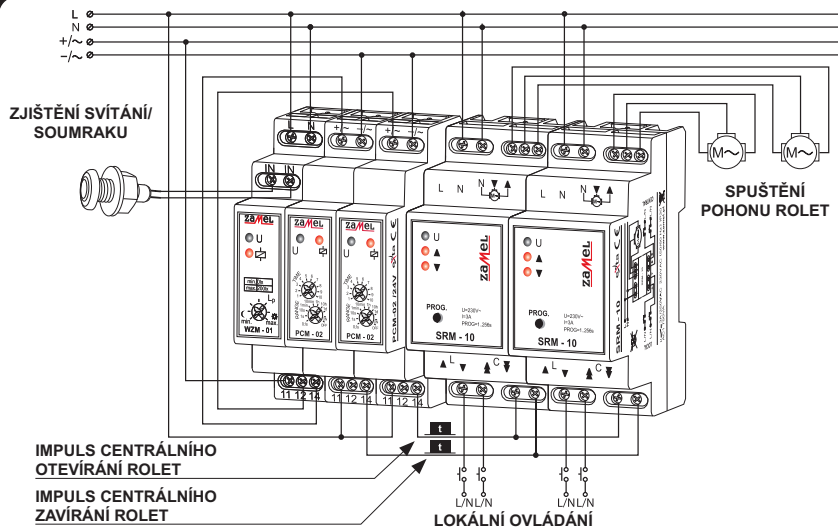

Časové relé PCM-02/24V spolupracující se soumrakovým spínačem WZM-01 a ovládačem žaluzií SRM-10 má za úkol vygenerovat impuls po zjištění soumraku. Tento impuls je signálem pro řízení žaluzií (vstup centrálního spouštění), ke spuštění všech žaluzií pracujících v daném systému.


SKUPINA VÝROBKŮ

Časové relé PCM-02/24V patří do skupiny časových relé PCx.


PCX-xx (/x)

Druh napájení: 24V - 24 V AC/DC U – 12 + 240 V AC/DC
Typ zařízení: 01 – provozní režim – opožděné sepnutí 02 – provozní režim – opožděné vypnutí 03 – provozní režim – cyklické přepínání 04 – několik provozních režimů 06 – opožděné zapnutí/vypnutí 10 – 10 provozních režimů, regulace dvou časů
Kryt: M – 1-modul, (2-modul typ 10) P – do krabice
Symbol zařízení


ROZMĚRY KRYTU

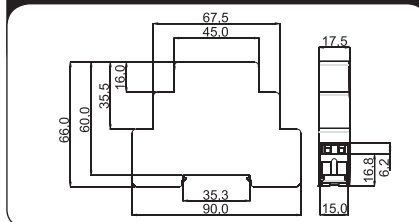

ZATÍŽITELNOST



VNITŘNÍ SCHÉMA



ZÁRUKA

Výrobce poskytuje 24 měsíční záruku

1. Firma ZAMEL sp.z o.o. vos. poskytuje na prodávané tovary 24 - měsíční záruční lhůtu.
2. Záruka firmy ZAMEL sp.z o.o. vos. se nevztahuje na:
 - a) mechanické poškození produktu, ke kterému došlo během transportu, nakládání/vykládání nebo jiných okolností,
 - b) poškození, ke kterým došlo v důsledku nesprávné provedené montáže nebo v důsledku nesprávného používání produktů firmy ZAMEL sp.z o.o. vos.
 - c) poškození, ke kterým došlo v důsledku jakýchkoliv změn nebo úprav, které KUPUJÍCÍ nebo třetí osoba vykonala na zakoupených výrobcích, nebo na jiných zařízeních, které jsou nezbytná pro správnou činnost zakoupených výrobků,
 - d) poškození, ke kterým došlo vlivem působení vyšší síly nebo jiných náhodných událostí, za které firma ZAMEL sp.z o.o. vos. nenese zodpovědnost,
 - e) zdroje napětí (baterie), které stanoví příslušenství prodáváných zařízení v momentu jeho prodeje (pokud se takové v balení nachází).
3. Jakékoliv nároky plynoucí z záruky musí KUPUJÍCÍ uplatnit v místě prodeje nebo v firmě ZAMEL sp.z o.o. vos. písemnou formou ihned po jejich zjištění.
4. Firma ZAMEL sp.z o.o. vos. se zavazuje svázat a vyřídit reklamaci v souladu s zákony platnými v Polské republice.
5. Výběr formy vyřízení reklamace, např. výměna tovaru na nový volný od vad, oprava nebo vrácení peněz přísluší firmě ZAMEL sp.z o.o. vos.
6. Záruka nevylučuje, neomezuje ani žádným jiným způsobem neruší pravomoci KUPUJÍCÍHO plynoucí z neshodnosti zakoupeného tovaru se smlouvou.

Razítko a datum prodávajícího, datum prodeje