


Yaasa Desk Essential

Guida alla risoluzione dei problemi

INDICE

1	LEGENDA	03
2	INFORMAZIONI GENERALI	03
3	ALIMENTAZIONE	03
4	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	03
	4.1 Reset manuale	03
	4.2 Possibili malfunzionamenti e come eliminarli	04
	4.3 Messaggi di errore sul display dell'interruttore	05

1. LEGENDA

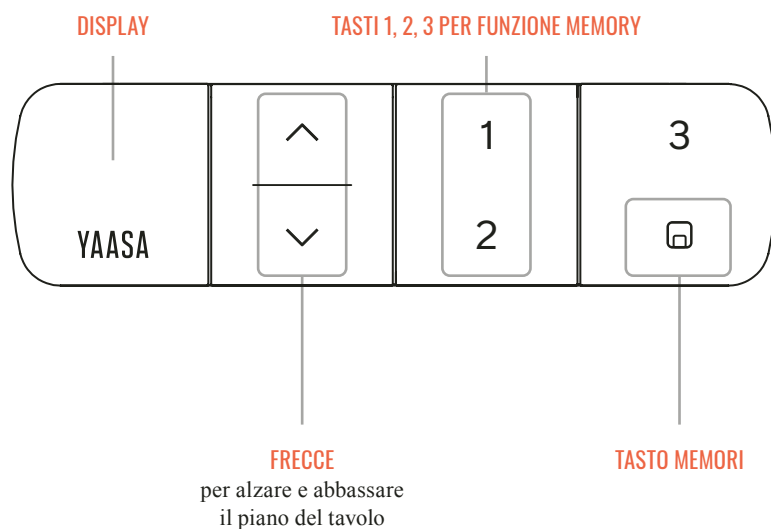

2. INFORMAZIONI GENERALI

Prima di utilizzare la scrivania, si prega di leggere attentamente le istruzioni e le precauzioni di sicurezza contenute nel manuale. In caso di problemi e messaggi di errore, fare riferimento a questa guida. Per ulteriori domande, contattare direttamente il nostro servizio clienti.

3. ALIMENTAZIONE

Posizionare il tavolo vicino a una presa elettrica e inserire il cavo di alimentazione nella presa.

4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

4.1 RESET MANUALE

La maggior parte degli errori può essere risolta con un reset manuale.

1. Premere il pulsante per abbassare il tavolo finché il piano non raggiunge la posizione più bassa. Poi, rilasciare il pulsante.
2. Premere nuovamente il pulsante di discesa per circa 5 secondi fino a quando sul display compare la scritta „RST“.
3. Premere nuovamente lo stesso pulsante finché il piano non si solleva di alcuni millimetri.

4.2 POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI E COME ELIMINARLI

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	SOLUZIONE
Il tavolo traballa	Le viti non sono serrate	Serrare le viti con l'attrezzo in dotazione o con un avvitatore a batteria
	I piedini di livellamento non sono allineati	Sistemare i piedini in modo che poggino uniformemente sul pavimento
Le unità o i controlli non funzionano	Il cavo di alimentazione non è collegato	Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente
	Il motore è difettoso	Contattare il servizio clienti
	L'interruttore manuale è difettoso	Contattare il servizio clienti
	La pausa non è stata osservata	Dopo una pausa di 18 minuti, il tavolo può essere di nuovo utilizzato normalmente
	Si è verificato un contatto con del liquido	Contattare il servizio clienti

4.3 MESSAGGI DI ERRORE SUL DISPLAY DELL'INTERRUTTORE

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
E01 E02	Sovracorrente motore M1-M2	<ol style="list-style-type: none">1. Verificare che non ci siano ostacoli che impediscano il movimento del tavolo.2. Controllare se un lato del tavolo è sovraccarico e rimuovere parte del carico se necessario.3. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.
E07	Anomalia segnale motore M1	<ol style="list-style-type: none">1. Invertire gli slot dei due cavi del motore.2. Eseguire un ripristino manuale.3. Se, dopo il ripristino, il display mostra ancora un codice di errore, contattare il servizio clienti.