

## Информация по технике безопасности

Чтобы избежать поражения электрическим током, возгорания или травм, вызванных некорректным использованием устройства, перед началом работы внимательно прочтите руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

### Ограничения по эксплуатации

- В целях обеспечения безопасной эксплуатации и во избежание рисков не допускается использование данного изделия детьми младше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с ограниченным опытом или знаниями без присмотра родителя или опекуна. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.
- Устройство должно использоваться только с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Данное устройство оснащено аккумулятором, который должны заменять только квалифицированные технические специалисты.
- Уберите посторонние предметы из зоны для уборки. Не позволяйте детям играть с устройством. Убедитесь, что дети и животные находятся на безопасном расстоянии от устройства во время работы.
- Запрещается устанавливать, заряжать и использовать устройство в ванной комнате и вблизи бассейнов.
- Данное устройство предназначено только для очистки пола в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, на поверхностях, отличных от пола, а также в коммерческих или промышленных помещениях.
- Убедитесь, что в надлежащей обстановке устройство работает корректно. В противном случае не используйте его.
- Если кабель питания поврежден, замените его специальным кабелем или комплектом, приобретенным у производителя или в соответствующем сервисном центре.

## Информация по технике безопасности

### Ограничения по эксплуатации

- Не используйте робота в областях, расположенных над полом, без защитного барьера.
- Запрещается переворачивать робота. Запрещается переносить робота держа его за крышку лидара, крышку самого робота или бампер.
- Не используйте робота при температуре окружающей среды выше 40 °C или ниже 0 °C, а также на поверхности с жидкостями или липкими веществами.
- Во избежание повреждения или нарушения работы устройства из-за волочения предметов, перед его включением соберите все посторонние предметы с пола и уберите провода и кабели питания с пути движения устройства во время уборки.
- Уберите с пола хрупкие и мелкие предметы, чтобы робот не врезался в них и не повредил.
- Не допускайте попадания волос, пальцев и других частей тела во всасывающее отверстие робота.
- Храните инструменты для очистки в недоступном для детей месте.
- Запрещается использовать устройство в комнате со спящим младенцем или ребенком.
- Не размещайте на роботе детей, животных или какие-либо предметы, независимо от того, остановлен он или движется.
- Храните чистящее средство в недоступном для детей месте.
- Используйте только чистящие средства, одобренные к применению. Запрещается добавлять алкоголь или дезинфицирующее средство.
- Не используйте робота для уборки горящих веществ. Запрещается использовать робота для уборки воспламеняющихся или горючих жидкостей, агрессивных газов, неразбавленных кислот или растворителей.

## Информация по технике безопасности

### Ограничения по эксплуатации

- Не используйте робота для уборки твердых и острых предметов. Запрещается использовать робота для уборки камней, крупных кусков бумаги и других предметов, которые могут застрять в устройстве.
- Перед очисткой и ремонтом выключите устройство и отключите его от розетки.
- Запрещается протирать робота и базовую станцию влажным полотенцем или промывать жидкостью. После очистки моющихся деталей их необходимо полностью просушить перед повторной установкой и использованием.
- Используйте данное устройство согласно руководству пользователя. За убытки и ущерб, возникшие из-за несоблюдения инструкций, ответственность несет пользователь.

### Аккумулятор и зарядка

- Запрещается использовать сторонние аккумулятор или базовую станцию. Устройство необходимо использовать только с базовой станцией модели RCS9.
- Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать аккумулятор или базовую станцию.
- Запрещается размещать базовую станцию рядом с источником тепла.
- Запрещается протирать или очищать зарядные контакты базовой станции влажным полотенцем или влажными руками.
- Запрещается утилизировать старые аккумуляторы ненадлежащим образом. Нерабочие аккумуляторы следует сдавать в соответствующие пункты переработки.
- Если кабель питания поврежден или сломан, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.

## Информация по технике безопасности

### Аккумулятор и зарядка

- Перед транспортировкой убедитесь, что робот выключен, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.
- Если робот не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание чрезмерной разрядки аккумулятора заряжайте робота не реже одного раза каждые три месяца.
- Литий-ионный аккумулятор содержит вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Перед утилизацией робота-пылесоса с функцией влажной уборки сначала извлеките аккумулятор и утилизируйте или сдайте его на переработку в соответствии с местными законами и правилами страны или региона эксплуатации.
- Перед извлечением аккумулятора рекомендуется разрядить его и убедиться, что устройство отключено от источника питания.
  - 1) Выкрутите винт снизу и снимите крышку.
  - 2) Отсоедините разъем и извлеките аккумулятор. Будьте аккуратны, чтобы не повредить корпус аккумулятора и не получить травму.
  - 3) Сдайте аккумулятор в организацию по утилизации.

### Техника безопасности при использовании лазера

- Лазерный датчик в данном изделии соответствует стандарту IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 для лазерных изделий класса 1. Пожалуйста, избегайте прямого контакта с ним глаз во время использования.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ

EN 50689:2021

## Информация по технике безопасности

### Меры предосторожности при хранении и транспортировке

- Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.
- Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
- Не транспортируйте прибор при температуре выше 50 °C или ниже -20 °C.
- В течение короткого периода, например одного месяца, прибор рекомендуется хранить при температуре от -20 °C до 50 °C и относительной влажности 60 % ± 5 %. В течение длительного времени храните прибор при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.
- Утилизируйте прибор надлежащим образом. Когда его срок службы подойдет к концу, утилизируйте прибор в соответствии с местными законами и правилами страны или региона, в котором он используется.

Правила и условия реализации: без ограничений.

Импортер продает этот продукт; информацию об импортере см. на упаковке.

Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.


Дата изготовления: см. на упаковке

Срок службы продукции 3 лет.

Настоящим компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования RLS6LADC соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <https://global.dreametech.com>  
Подробное электронное руководство см. по адресу <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

# Обзор изделия

## Комплектация




Робот

## Другие принадлежности



Боковая  
щетка



Кабель  
питания




Чистящая  
щетка




Мешок для сбора пыли  
(сменный)



Удлинительная  
пластина рамп  
базовой станции




Базовая станция



Насадка для  
швабры – 2 шт.  
(предустановлена)



Держатель насадки  
для швабры – 2 шт.




Универсальный  
очиститель пола



Руководство  
пользователя

## Робот

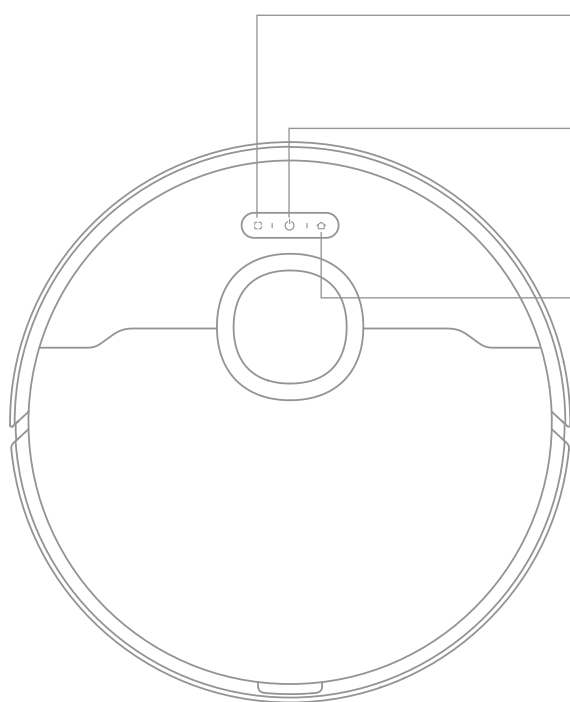**Кнопка точечной уборки**

- Нажмите кнопку, чтобы начать точечную уборку

**Кнопка питания/уборки**

- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить робота
- Нажмите кнопку один раз, чтобы начать уборку, когда робот включен

**Кнопка возврата на станцию**

- Нажмите кнопку, чтобы отправить робота на базовую станцию
- Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить блокировку от детей



**Индикатор состояния**

- Постоянно горит белым: идет уборка/уборка завершена
- Мигает оранжевым: ошибка
- Постоянно горит оранжевым: низкий заряд аккумулятора или пауза


**Примечание.** Нажмите любую кнопку, чтобы поставить процесс на паузу, пока робот выполняет уборку или возвращается для зарядки.

# Обзор изделия

## Робот и датчики

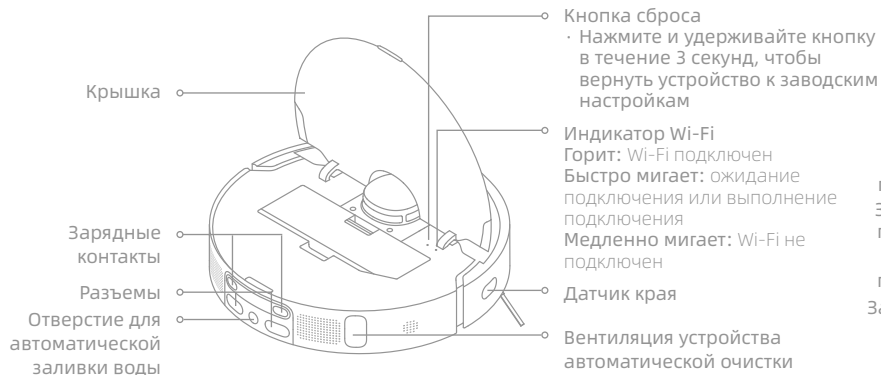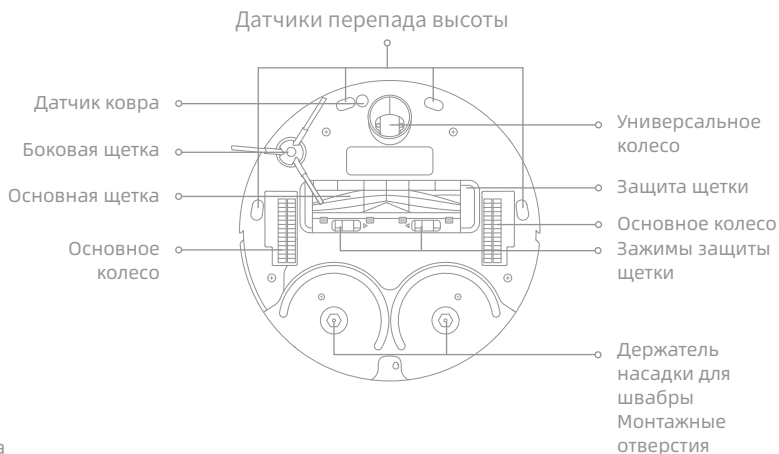


## Пылесборник

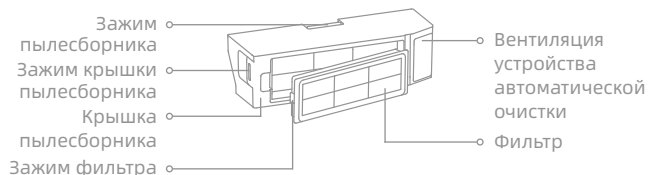




# Обзор изделия

## Базовая станция

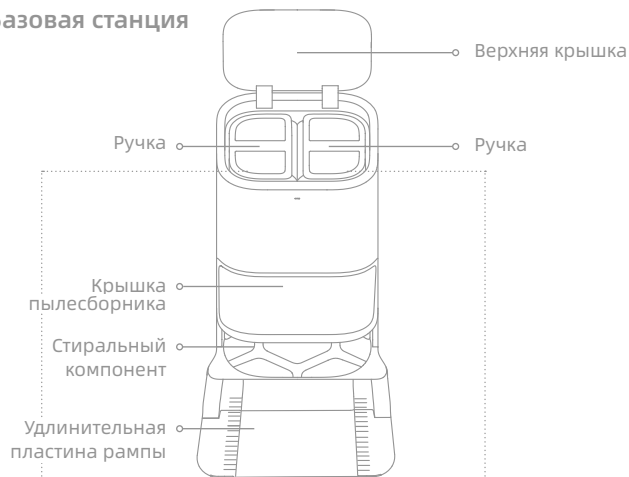

## Кнопки базовой станции

### 🏠 Кнопка отбытия

- Нажмите кнопку, чтобы робот покинул базовую станцию.
- При нахождении робота за пределами базовой станции нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы высвободить воду для очистки базовой станции. После этого снова нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы откачать использованную воду.





**Кнопка уборки** Нажмите кнопку, чтобы робот выполнил уборку всех зон



**Кнопка сушки** Нажмите кнопку, чтобы запустить или остановить сушку насадок для швабры на базовой станции.

**Примечание.** Кнопки на базовой станции работают только тогда, когда в ней находится робот.



## Блокировка от детей

Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 3 секунд, чтобы включить или отключить блокировку от детей. После включения блокировки от детей все кнопки робота и базовой станции заблокируются.



# Обзор изделия

## Базовая станция

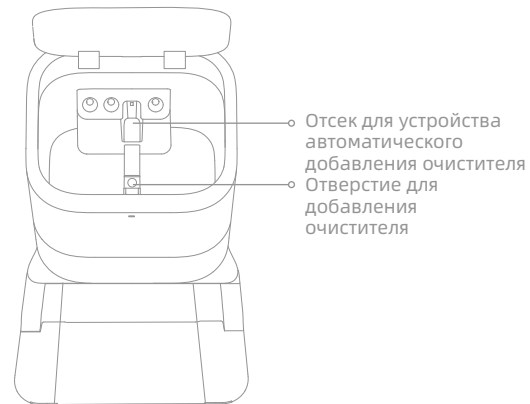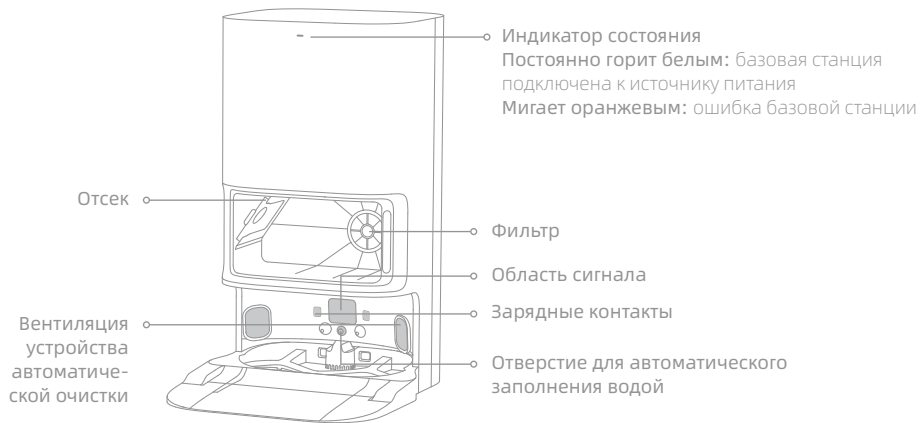


## Швабра

Зона  
 крепления  
 насадки для  
 швабры




Держатель насадки  
 для швабры




Насадка для  
 швабры

## Подготовка дома

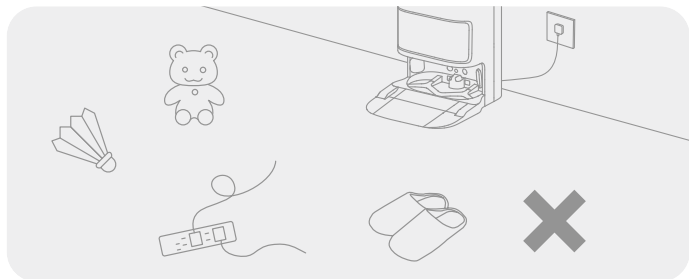


Для повышения эффективности робота уберите кабели питания, одежду, тапки и игрушки.

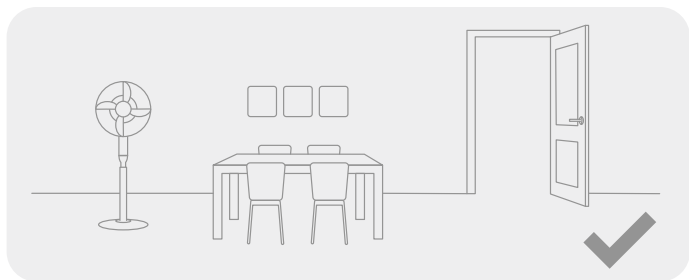


Откройте дверь помещения, в котором будет проводиться уборка, и расставьте мебель таким образом, чтобы освободить больше пространства для уборки.

Примечание.

- При первом использовании робота находитесь в зоне уборки, чтобы вовремя убирать посторонние предметы с его пути.
- Не вставайте перед роботом, в дверном проеме или узком проходе, чтобы робот мог корректно распознать зону предстоящей уборки.

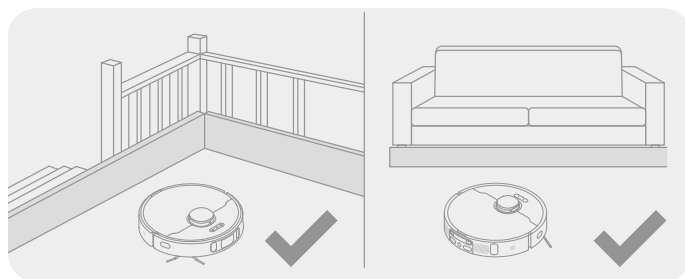

Перед уборкой установите физические барьеры у основания лестницы и рядом с диваном, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность работы пылесоса.

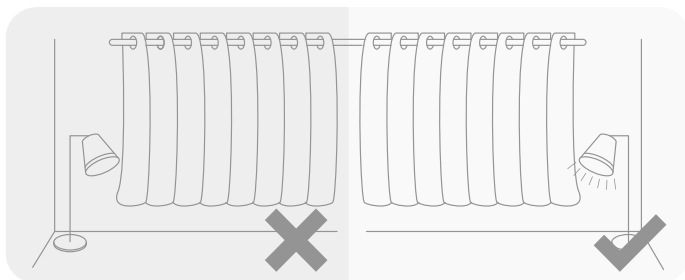


Благодаря визуальному датчику на основе искусственного интеллекта робот может более эффективно распознавать и избегать препятствия, такие как кабели питания, обувь и носки. Для гарантии наилучшей работы датчика убедитесь, что все зоны уборки хорошо освещены.

# Перед использованием

## 1. Подключите устройство к розетке

Подсоедините кабель питания к базовой станции и подключите его к розетке.


Надежно вставьте кабель питания так, чтобы загорелся индикатор.

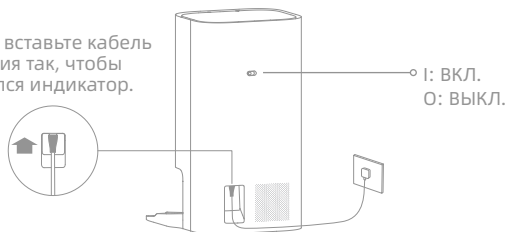

## 2. Расположите базовую станцию

Уберите все предметы, расположенные ближе чем в 1,5 м от передней части базовой станции, 1 м от верхней части и 0,5 м от боковой части.


📶 Расположите базовую станцию на открытой поверхности в месте со стабильным сигналом Wi-Fi.

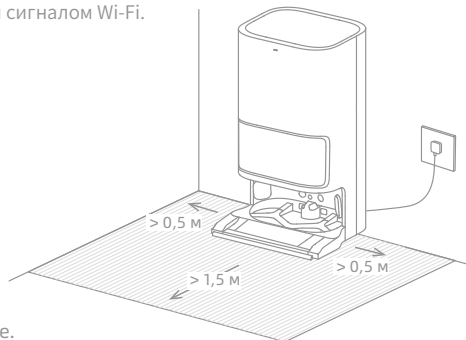

**Примечание.**

- Убедитесь, что в области сигнала нет посторонних предметов.
- Рекомендуется размещать базовую станцию на кафельном или мраморном полу, так как деревянный пол и ковры могут намочнуть от пятен воды.


## 3. Удалите защитные элементы



## 4. Установите основные принадлежности


Установите боковую щетку и швабру в нужное место.


Установите удлинительную пластину рампы базовой станции в базовую станцию.

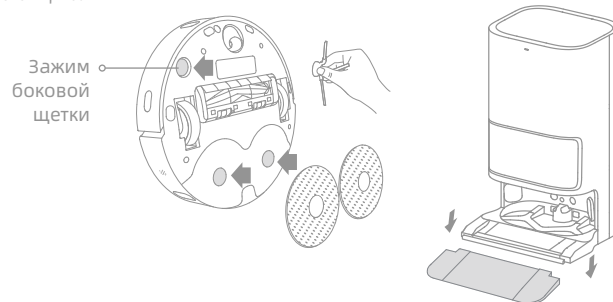

**Примечание.** Установите боковую щетку так, чтобы раздался щелчок.

## 5. Разместите робота


Нажмите и удерживайте кнопку  на устройстве в течение 3 секунд, чтобы включить робота. Разместите робота на базовой станции так, чтобы швабра была повернута в направлении стирального компонента. Когда робот подключится к базовой станции и начнет заряжаться, вы услышите голосовое уведомление. После полной зарядки робота индикаторы состояния устройства и базовой станции будут гореть 10 минут, после чего погаснут.

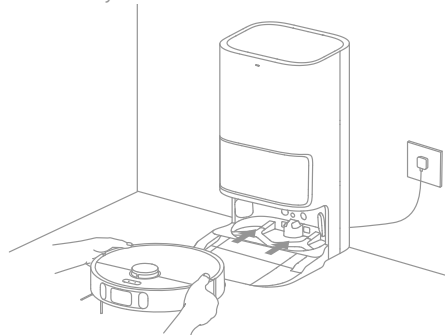

**Примечание.** Рекомендуется полностью зарядить робота перед первым использованием. Если робот не включается после полной зарядки аккумулятора, вручную подключите робота к станции для зарядки.

## 6. Установите емкость с чистящим средством

Удалите крышку емкости с чистящим средством и снимите уплотнительные кольца в верхней и нижней частях емкости. Откройте верхнюю крышку базовой станции и извлеките резервуары для чистой и использованной воды. Установите емкость с чистящим средством в соответствующий разъем. Чистящее средство будет добавляться автоматически во время работы устройства.

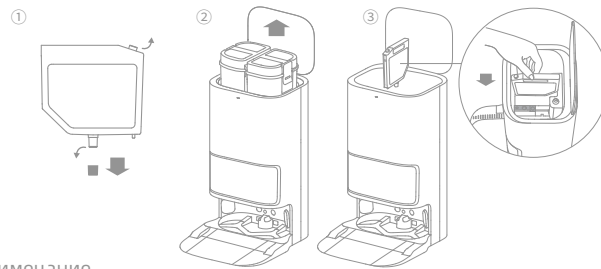


**Примечание.**

- Извлеките мягкую резиновую пробку из отверстия для добавления очистителя перед первым использованием.
- Во избежание поломки базовой станции запрещается добавлять чистящие средства, не одобренные к применению.

## 7. Заполните резервуар для чистой воды

Залейте воду в резервуар для чистой воды до отметки максимального уровня, а затем установите резервуары для чистой и использованной воды на место.

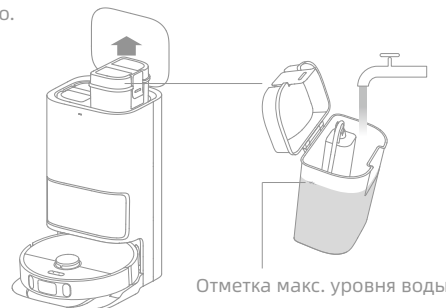


**Примечание.** Во избежание деформации резервуара для чистой воды, запрещается заливать в него горячую воду.

# Подключение к устройству с помощью приложения Dreamehome

Для управления устройством используется приложение Dreamehome.

## 1. Загрузка приложения Dreamehome

Отсканируйте QR-код, размещенный на роботе, или введите в поисковой строке магазина приложений «Dreamehome» чтобы загрузить и установить приложение.

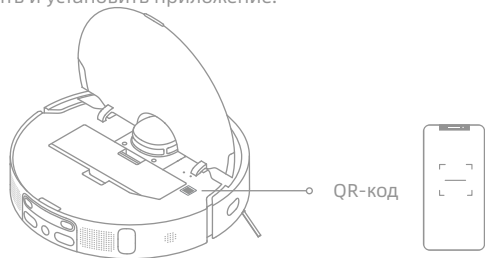

## 2. Добавление устройства



Откройте приложение Dreamehome, нажмите «+» в правом верхнем углу экрана и снова отсканируйте тот же QR-код, чтобы добавить «DreameBot L10s Ultra». Для завершения подключения к Wi-Fi следуйте подсказкам.



## Примечание.

- Функция беспроводной сети поддерживает только Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц.
- Приложение регулярно обновляется. Фактические действия могут отличаться от указанных в данном руководстве. Следуйте инструкциям, опираясь на текущую версию приложения.

## 3. Сброс настроек Wi-Fi

Одновременно нажмите и удерживайте кнопки  и , пока не услышите голосовую подсказку «Ожидание настройки сети». Как только индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать, произойдет сброс настроек Wi-Fi.



**Примечание.** Если робот не может подключиться к приложению, сбросьте настройки Wi-Fi и добавьте устройство еще раз.

# Использование

## Быстрое построение карты

После первой настройки сети следуйте инструкциям в приложении по созданию карты. Робот начнет двигаться, не проводя уборку, чтобы построить общую карту. Построение карты будет завершено после того, как робот вернется на базовую станцию. Карта будет сохранена автоматически.

## Включение/выключение

Чтобы включить робота, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд. Индикатор питания должен загореться. Поместите робота на базу, робот должен автоматически включиться и начать процесс зарядки. Для выключения робота снимите его с базовой станции, после чего нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

## Пауза/спящий режим

Во время работы устройства нажмите на любую кнопку, чтобы приостановить процесс уборки.

Через 10 минут после приостановки робот автоматически перейдет в спящий режим. При этом индикаторы включения и зарядки погаснут. Для выхода из спящего режима нажмите любую кнопку на роботе или базовой станции или воспользуйтесь приложением.

### Примечание.

- При нахождении в спящем режиме более 12 часов робот автоматически выключится.
- После приостановки и возврата робота на базовую станцию текущий процесс уборки будет завершен.


## Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» робот не сможет возобновить уборку, а индикатор питания погаснет. В заводских настройках режим «Не беспокоить» выключен по умолчанию. Включить режим «Не беспокоить» и изменить его длительность можно в приложении. По умолчанию для режима «Не беспокоить» настроен период времени с 22:00 до 8:00.



### Примечание.

- Уборка по расписанию при включенном режиме «Не беспокоить» будет выполняться своевременно.
- Робот возобновит уборку в месте остановки после выхода из режима «Не беспокоить».

## Точечная уборка

Чтобы включить режим точечной уборки, нажмите кнопку , когда робот находится в режиме ожидания. В этом режиме робот выполнит уборку квадратного участка 1,5 × 1,5 метра вокруг себя и затем вернется в место начала.

## Перезагрузка робота



Если робот не реагирует на команды или не выключается, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 10 секунд для принудительного выключения устройства. Затем нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы включить робота.


# Использование

## Сухая и влажная уборка

**Примечание.** При первом использовании швабры робот по умолчанию выполнит сухую и влажную уборку.

### 1. Начало сухой и влажной уборки

Чтобы запустить робота из базовой станции, нажмите кнопку  на базовой станции или кнопку  на роботе или воспользуйтесь приложением. Робот построит оптимальный маршрут уборки и выполнит задачу по уборке согласно созданной карте.

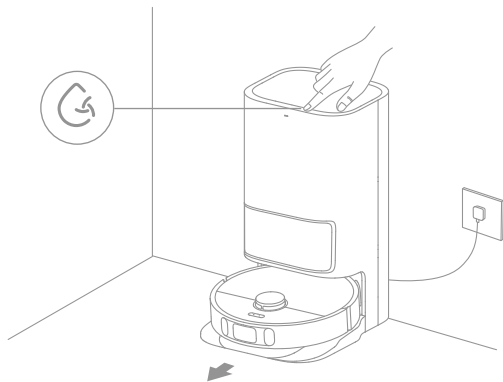


**Примечание.**

- Перед началом влажной уборки насадки для швабры пройдут процесс очистки. Дождитесь завершения очистки.
- Во время работы запрещается перемещать базовую станцию, резервуар для чистой воды, резервуар для использованной воды или стиральный компонент.

### 2. Возврат для очистки насадок для швабры до завершения уборки

Во время влажной уборки робот будет автоматически возвращаться на базовую станцию для промывки насадки для швабры в соответствии с настройками в приложении. Затем базовая станция автоматически заполнит резервуар для воды в роботе, после чего он возобновит уборку.

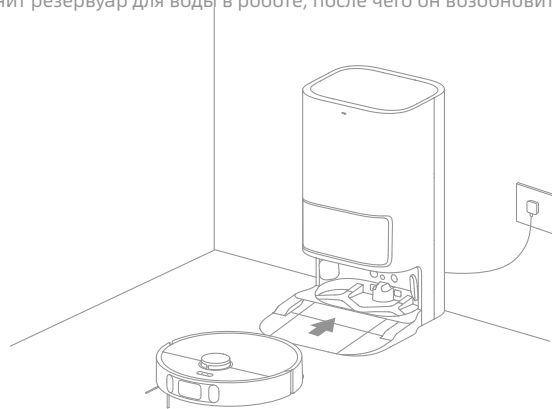


**Примечание.** При возвращении робота на базовую станцию для очистки насадки для швабры до завершения уборки, базовая станция не будет автоматически удалять содержимое пылесборника.



## Использование

### 3. Очистка и сушка насадок для швабры после удаления содержимого пылесборника

После того как робот завершит уборку и вернется на базовую станцию для подзарядки, базовая станция автоматически удалит содержимое пылесборника, а затем очистит и просушит насадки для швабры.

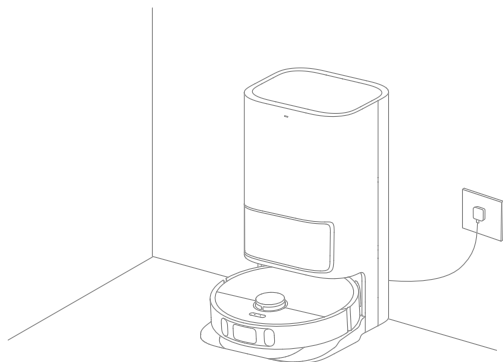

#### Примечание.


- При возвращении робота на базовую станцию для очистки насадки для швабры до завершения уборки, базовая станция не будет автоматически удалять содержимое пылесборника.
- Если функция автоматической очистки выключена в приложении, базовая станция не будет автоматически удалять содержимое пылесборника.
- Базовая станция будет удалять содержимое пылесборника в соответствии с настройками в приложении.

### 4. Очистка резервуара для использованной воды



Во избежание появления неприятного запаха очистите резервуар для использованной воды, после того как робот завершит задачу.

### Сухая уборка

Чтобы использовать только функцию сухой уборки, в приложении выберите режим «Сухая уборка» или снимите швабру с робота. Робот автоматически переключится на режим сухой уборки.



**Примечание.** Если швабра не снята с робота, можно выбрать режим сухой уборки в приложении. В этом случае робот будет автоматически поднимать швабру перед выполнением сухой уборки.

Убедитесь, что базовая станция подключена к источнику питания, а робот подключен к базовой станции. Чтобы запустить робота из базовой станции для очистки всех зон, нажмите кнопку  на базовой станции или кнопку  на роботе или воспользуйтесь приложением.

**Примечание.** Чтобы робот мог быстро вернуться на базовую станцию после выполнения задачи, рекомендуется запускать робота из базовой станции и не перемещать базовую станцию во время уборки.

# Плановое обслуживание

## Компоненты

Для обеспечения надлежащей работы устройства рекомендуется выполнять его плановое обслуживание в соответствии с таблицей ниже.

Компонент	Частота обслуживания	Частота замены
Резервуар для использованной воды	После каждого использования	/
Резервуар для чистой воды	Раз в две недели	Каждые 6-12 месяцев
Основная щетка		
Фильтр пылесборника		Каждые 3-6 месяцев
Боковая щетка		
Стиральный компонент	Раз в месяц	/
Область сигнала базовой станции		
Зарядные контакты базовой станции		
Вентиляция устройства автоматической очистки базовой станции		
Универсальное колесо		
Датчик края		
Лидар		
Линейный лазерный датчик		

Компонент	Частота обслуживания	Частота замены
Визуальный датчик на основе искусственного интеллекта	Раз в месяц	/
Датчик ковра		
Датчики перепада высоты		
Зарядные контакты на роботе		
Бампер		
Вентиляция устройства автоматической очистки робота		
Отверстие для автоматического заполнения водой робота		
Нижняя часть робота	Рекомендуется к очистке после удаления чистящего средства (бутылки)	
Отверстие для добавления очистителя		
Пылесборник	По мере необходимости	6-8 недель
Мешок для сбора пыли	/	
Насадка для швабры		


Примечание. Частота замены зависит от способа использования робота. При возникновении исключительных обстоятельств следует выполнить замену компонентов.

## Плановое обслуживание

### Мешок для сбора пыли


Когда подойдет срок замены мешка для сбора пыли, в приложении появится соответствующее уведомление.

1. Утилизируйте мешок для сбора пыли.




Примечание. Потяните ручку вверх, чтобы запечатать мешок и предотвратить случайное выпадение пыли и грязи.


2. Очистите пыль и грязь с фильтра сухим полотенцем.



3. Установите новый мешок для сбора пыли.




4. Закройте крышку пылесборника.




# Плановое обслуживание

## Резервуар для использованной воды

1. Извлеките резервуар для использованной воды, откройте его крышку и вылейте содержимое резервуара.




2. Промойте резервуар для использованной воды и очистите его внутреннюю поверхность с помощью чистящей щетки в комплекте.




**Примечание.** Поплавковый уровень в резервуаре для использованной воды является подвижной деталью. Очищайте уровень без чрезмерных усилий, чтобы не повредить его.

## Основная щетка

1. Надавите на зажимы, чтобы извлечь защиту щетки и достать щетку из робота.

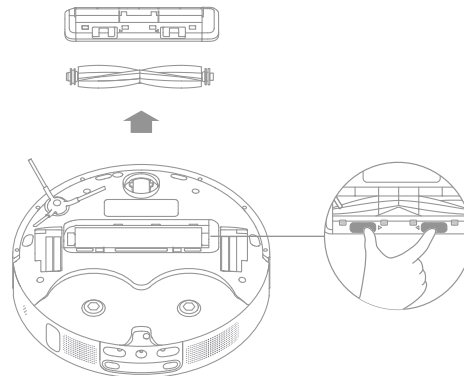


2. Вытащите крышки щетки, как показано на схеме. Используйте подходящий инструмент, чтобы удалить волосы, запутавшиеся в щетке.

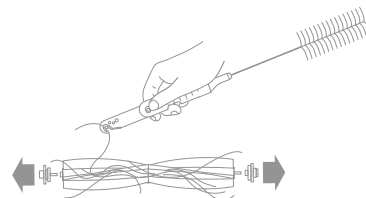


### Боковая щетка

Снимите и очистите боковую щетку.



### Универсальное колесо

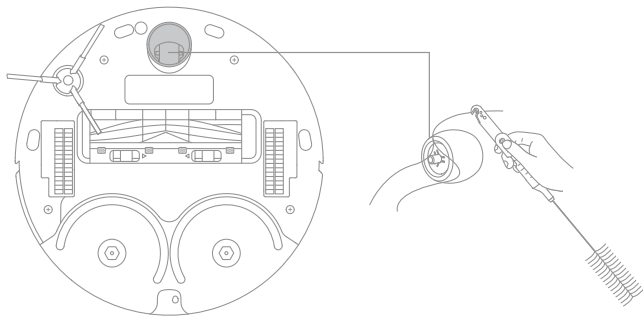


#### Примечание.


- Отделите ось и обод универсального колеса с помощью небольшой отвертки. Не прилагайте чрезмерных усилий.
- Промойте универсальное колесо под проточной водой, тщательно просушите и установите на место.

### Пылесборник

1. Откройте крышку робота и нажмите на зажим пылесборника, чтобы снять его.

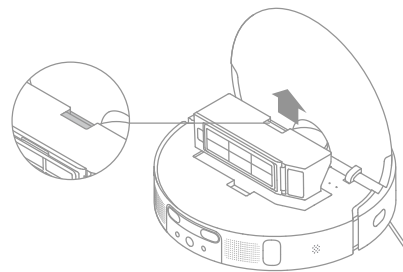


2. Откройте крышку пылесборника и очистите его, как показано на рисунке.

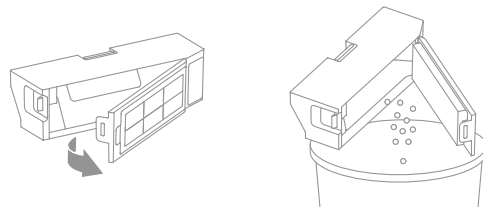

# Плановое обслуживание


## Фильтр

1. Снимите фильтр и слегка постучите по нему.

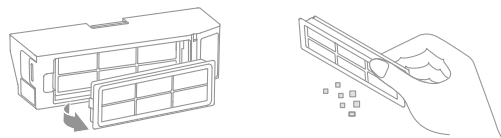

Примечание. Не пытайтесь очистить фильтр щеткой, пальцами или острыми предметами, чтобы не повредить его.

2. Промойте пылесборник и фильтр водой, а затем тщательно просушите их перед установкой обратно.

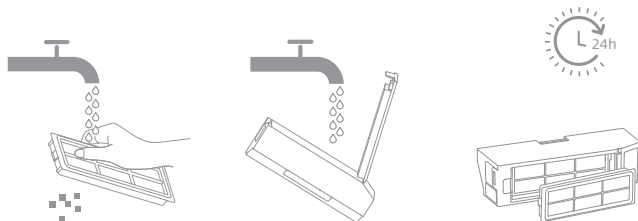

Примечание.

- Промывайте пылесборник и фильтр только чистой водой. Запрещается использовать чистящее средство.
- Используйте пылесборник и фильтр только после тщательной сушки.


## Датчики и зарядные контакты робота

Протирайте следующие датчики и зарядные контакты робота сухим и мягким полотенцем:

- датчики перепада высоты и датчик ковра в нижней части робота
- зарядные контакты в задней части робота
- датчик края в боковой части робота
- лидар в верхней части робота
- бампер, визуальный датчик на основе искусственного интеллекта и линейный лазерный датчик в передней части робота




Датчики перепада высоты

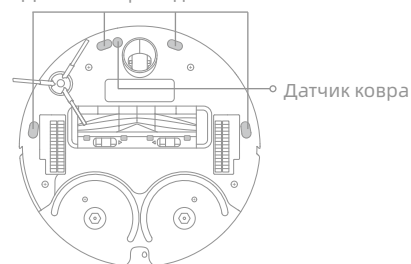

Примечание. Влажное полотенце может повредить чувствительные элементы робота и базовой станции. Для очистки используйте только сухое полотенце.



### Зарядные контакты

Протрите зарядные контакты и область сигнала базовой станции сухим и мягким полотенцем.




### Вентиляция устройства автоматической очистки

Протрите отверстия для вентиляции устройства автоматической очистки робота и базовой станции сухим и мягким полотенцем.




### Насадка для швабры

Извлеките насадку для швабры из держателя для замены.

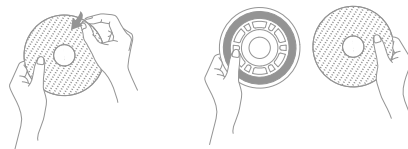

### Отверстие для добавления очистителя

В случае загрязнения отверстия для добавления очистителя его сухим и мягким полотенцем.




### Аккумулятор

Робот оборудован высокопроизводительным литий-ионным аккумулятором. Для гарантии оптимальной работы следите, чтобы аккумулятор был заряжен. Если робот не используется в течение продолжительного времени, выключите и уберите его. Во избежание повреждений от глубокой разрядки аккумулятора заряжайте робота минимум один раз каждые три месяца.

Проблема	Решение
<p>Робот не включается.</p>	<p>Низкий заряд аккумулятора. Зарядите робота на базовой станции и повторите попытку. Слишком низкая или слишком высокая температура аккумулятора. Рекомендуемая рабочая температура: 0-40 °C.</p>
<p>Робот не заряжается.</p>	<p>Базовая станция не подключена к источнику питания. Убедитесь, что оба конца кабеля питания корректно подключены. Зарядные контакты базовой станции и робота слабо контактируют. Очистите зарядные контакты. Проверьте разъем робота на наличие посторонних предметов и удалите их при необходимости.</p>
<p>Сбой подключения робота к сети Wi-Fi.</p>	<p>Неверный пароль от сети Wi-Fi. Убедитесь, что пароль для подключения к сети Wi-Fi введен верно. Робот не поддерживает сеть Wi-Fi с частотой 5 Гц. Убедитесь, что робот подключен к сети Wi-Fi с частотой 2,4 Гц. Слабый сигнал Wi-Fi. Убедитесь, что робот находится в зоне стабильного сигнала Wi-Fi. Робот не готов к настройке. Выйдите из приложения и зайдите еще раз, затем повторите попытку согласно инструкциям.</p>
<p>Робот не может найти базовую станцию и вернуться на нее.</p>	<p>Базовая станция отключена от источника питания или была перемещена, пока робот выполнял уборку. Вокруг базовой станции слишком много препятствий. Расположите базовую станцию на более открытом пространстве. Из-за перемещения робот может начать определять свое местоположение повторно. В случае сбоя повторного определения местоположения карта будет создана повторно. Если робот находится слишком далеко от базовой станции, он не сможет автоматически вернуться самостоятельно. В таком случае необходимо вручную вернуть робота на базовую станцию. Протрите область сигнала базовой станции, чтобы удалить пыль или грязь.</p>
<p>Робот застрял перед базовой станцией и не может вернуться на нее.</p>	<p>Чтобы робот не застрял, очистите от посторонних предметов пространство на расстоянии 1,5 м от базовой станции спереди или 0,5 м слева от нее. Маршрут возврата для подзарядки заблокирован, например, закрыта дверь. Робот может скользить, если участок пола перед базовой станцией слишком мокрый. В таком случае необходимо убрать излишки воды и повторить попытку. Рекомендуется переместить базовую станцию в другое место и повторить попытку.</p>



## Вопросы и ответы

Проблема	Решение
Робот не выключается.	<p>Робота нельзя выключить во время зарядки. Чтобы выключить робота, рекомендуется убрать его с базовой станции, а затем нажать и удерживать кнопку питания в течение 3 секунд.</p> <p>Если робота невозможно выключить согласно инструкциям, описанным в шаге 1, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 10 секунд, чтобы принудительно выключить устройство. Если проблема сохраняется, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.</p>
Робот заряжается медленно.	<p>Полная зарядка аккумулятора занимает около 6 часов.</p> <p>Если робот используется при температуре, которая не соответствует установленному диапазону, скорость зарядки автоматически снижается, чтобы увеличить время использования аккумулятора.</p> <p>Зарядные контакты робота и базовой станции могли загрязниться. Протрите их сухим полотенцем.</p>
В процессе работы устройства увеличивается шум.	<p>Проверьте фильтр пылесборника на наличие засора. При наличии засора очистите или замените фильтр.</p> <p>В основной щетке или пылесборнике мог застрять твердый предмет. Проверьте и удалите твердый предмет.</p> <p>В основной или боковой щетке мог запутаться посторонний предмет. Проверьте и удалите посторонние предметы.</p> <p>Переключите режим всасывания на «Стандартный» или «Тихий».</p>
Робот не придерживается установленного маршрута.	<p>Перед началом использования робота все посторонние предметы, такие как кабели питания и тапки, необходимо убрать в сторону.</p> <p>Основное колесо скользит на влажной скользкой поверхности. Рекомендуется просушить влажную зону перед началом использования робота.</p> <p>Протрите линейные лазерные датчики и визуальный датчик на основе искусственного интеллекта робота чистым мягким полотенцем для гарантии их чистоты.</p>
Робот пропускает комнаты во время уборки.	<p>Убедитесь, что двери в комнаты, которые необходимо убрать, открыты.</p> <p>Убедитесь, что высота дверного порога в комнату не превышает 2 см. Робот не может переезжать через высокие пороги или ступеньки.</p> <p>Пространство перед комнатой, которую необходимо убрать, влажное и скользкое, поэтому робот скользит и работает некорректно. Рекомендуется просушить пол перед началом использования робота.</p>

Проблема	Решение
Робот не может возобновить уборку после подзарядки.	Убедитесь, что режим «Не беспокоить» выключен. В противном случае робот не сможет возобновить уборку. Робот не возобновит уборку, после того как вы вручную вернете его на базовую станцию для подзарядки, то есть вручную разместите робота на базовой станции или отправите его на подзарядку с помощью приложения или нажав соответствующие кнопки на самом роботе.
Робот не отвечает на нажатие кнопок базовой станции.	Возможно, робот находится за пределами действия беспроводного подключения базовой станции. Верните робота на базовую станцию вручную или с помощью приложения.
Станция не удаляет содержимое пылесборника автоматически.	Проверьте, заполнен ли мешок для сбора пыли в соответствующем отсеке. Если мешок для сбора пыли не заполнен, проверьте отверстия для вентиляции устройства автоматической очистки робота, пылесборника или базовой станции на наличие посторонних предметов. При наличии последних своевременно прочистите соответствующую деталь.
Неверный уровень воды в стиральном компоненте.	Убедитесь, что уплотнение на резервуаре для использованной воды не ослаблено и установлено правильно. В противном случае установите его повторно вручную. Аккуратно нажмите на резервуар для использованной воды, чтобы убедиться, что он установлен правильно. Снимите стиральный компонент и проверьте, не заблокирован ли слив использованной воды, после чего при необходимости очистите его. Проверьте чистящее средство. Запрещается добавлять чистящие средства, не одобренные к применению. Если проблема сохраняется, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

Для получения дополнительных услуг свяжитесь с нами на сайте <https://global.dreametech.com>

# Характеристики

## Робот

Модель	RLS6LADC
Время зарядки	Около 6 ч
Номинальное напряжение	14,4 В ---
Номинальная мощность	75 Вт
Рабочая частота	2400-2483,5 МГц
Макс. выходная мощность	<20 дБм

## Базовая станция

Модель	RCS9
Номинальное входное напряжение	220-240 В~ 50-60 Гц
Номинальное выходное напряжение	20 В --- 2 А
Мощность (удаление содержимого пылесборника)	1000 Вт
Мощность (уборка)	55 Вт
Мощность (сушка и подзарядка)	78 Вт

При обычных условиях использования, между антенной данного оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

## Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия с символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19/EU) следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды, такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения информации о местонахождении и порядке приема устройств в пунктах приема обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem urządzenia i zachować ją na przyszłość.

### Ograniczenia w użytkowaniu

- Ten produkt nie powinien być używany przez dzieci poniżej 8 roku życia ani osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, intelektualną, ograniczonym doświadczeniem lub wiedzą bez nadzoru rodzica, lub opiekuna w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi i uniknięcia wszelkich zagrożeń. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Urządzenie zawiera akumulator, który może zostać wymieniony wyłącznie przez wykwalifikowaną obsługę serwisową.
- Uporządkuj obszar, który ma być czyszczony. Dzieci nie mogą bawić się tym produktem. Należy upewnić się, czy dzieci i zwierzęta domowe przebywają w bezpiecznej odległości od odkurzacza z mopem podczas jego pracy.
- Nie należy montować, ładować ani używać urządzenia w łazienkach ani wokół basenów.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia podłóg w środowisku domowym. Nie należy używać go w środowisku zewnętrznym, na powierzchniach innych niż podłogi oraz w pomieszczeniach komercyjnych lub przemysłowych oraz antresolach, balkonach i innych niezabezpieczonych ścianami powierzchniach.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

### Ograniczenia w użytkowaniu

- Upewnij się, czy urządzenie działa prawidłowo w odpowiednim środowisku. W przeciwnym razie nie używaj urządzenia.
- W razie uszkodzenia kabla należy go wymienić na oryginalny lub na cały zestaw dostępny u producenta lub w punkcie serwisowym.
- Nie należy używać urządzenia na obszarze zawieszonym nad podłogą bez uprzedniego zastosowania bariery ochronnej.
- Nie należy umieszczać robota w odwrotnej pozycji. Nie należy używać pokrywy czujnika laserowego LDS, pokrywy robota ani obudowy, jako uchwytu.
- Nie należy używać robota w temperaturze powyżej 40 °C ani poniżej 0 °C, a także na podłogach z płynami lub lepкими substancjami.
- Aby uniknąć uszkodzeń lub szkód spowodowanych ciągnięciem, przed rozpoczęciem pracy urządzenia należy usunąć z podłogi wszelkie luźne przedmioty oraz usunąć kable lub przewody zasilające znajdujące się na ścieżce czyszczenia.
- Należy usunąć z podłogi wszelkie delikatne lub małe przedmioty, aby zapobiec ich uszkodzeniu w przypadku zderzenia.
- Należy trzymać włosy, palce i inne części ciała z dala od ruchomych elementów robota.
- Przyrząd do czyszczenia należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniu, w którym śpi niemowlę lub dziecko.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

### Ograniczenia w użytkowaniu

- Nie wolno umieszczać dzieci, zwierząt domowych ani żadnych przedmiotów na robocie, niezależnie od tego, czy jest on włączony, czy wyłączony.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj tylko oficjalnie zatwierdzonego detergentu. Nie można dodawać żadnych płynów, takich jak alkohol lub środek dezynfekujący.
- Nie należy używać robota do czyszczenia jakichkolwiek palnych substancji. Nie należy używać robota do czyszczenia łatwopalnych lub wybuchowych cieczy, gazów korozyjnych, nierozcieńczonych kwasów lub rozpuszczalników.
- Nie należy odkurzać twardych ani ostrych przedmiotów. Nie należy używać urządzenia do czyszczenia przedmiotów takich jak kamienie, duże kawałki papieru lub innych przedmiotów, które mogą zatkać urządzenie.
- Przed czyszczeniem i konserwacją należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Nie należy wycierać robota ani stacji moką szmatką ani nie splukiwać ich żadną cieczą. Po wyczyszczeniu części możliwych do mycia, przed ich ponownym zamontowaniem i użyciem, należy je całkowicie wysuszyć.
- Produktu należy używać zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.

### Akumulator i ładowanie

- Nie należy używać akumulatora ani stacji innych firm. Należy używać wyłącznie z jednostką zasilającą RCS9.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

### Akumulator i ładowanie

- Nie należy podejmować prób samodzielnego demontażu, naprawy lub modyfikacji akumulatora lub stacji.
- Nie należy umieszczać stacji w pobliżu źródeł ciepła.
- Do wycierania lub czyszczenia styków ładowania stacji nie należy używać mokrej szmatki ani mokrych rąk.
- Należy utylizować zużyte akumulatory we właściwy sposób. Zbędne akumulatory należy przykazywać do odpowiednich zakładów zajmujących się recyklingiem.
- Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zepsuty, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.
- Na czas transportu należy upewnić się, że robot jest wyłączony oraz, w miarę możliwości, znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
- Jeżeli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy naładować go do pełna, a następnie wyłączyć i przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Należy ładować robota co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed pozbyciem się robota należy najpierw wyjąć akumulator, a następnie zutylizować go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w kraju, lub regionie, w którym jest używany.
- Przed wyjęciem akumulatora z produktu należy go całkowicie zużyć, a następnie upewnić się, że produkt jest odłączony od zasilania.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

### Akumulator i ładowanie

- 1) Odkręć śrubę na spodzie, a następnie zdejmij pokrywę.
- 2) Odłącz złącze akumulatora, a następnie wyjmij akumulator. Nie należy uszkadzać obudowy akumulatora, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- 3) Zwróć akumulator do organizacji zajmującej się recyklingiem.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator, który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

### Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Czujnik laserowy w tym produkcie spełnia normę IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 dla produktów laserowych Klasy 1. Unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami podczas użytkowania.


PRODUKT LASEROWY KLASY 1  
KONSUMENCKI PRODUKT LASEROWY  
EN 50689:2021

Niniejszym firma Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu RLS6LADC jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://global.dreametech.com>  
Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>



# Opis produktu

## Zawartość opakowania



Robot



Szczotka boczna



Kabel zasilający




Szczotka do czyszczenia



Worek do odkurzacza  
(wymienny)



Płytkę przedłużającą  
rampy stacji bazowej




Stacja



Nakładki mopujące x2  
(zamontowana fabrycznie)



Uchwyty do nakładek  
mopujących x2



Środek czyszczący




Instrukcja obsługi

## Pozostałe akcesoria

# Opis produktu

## Robot

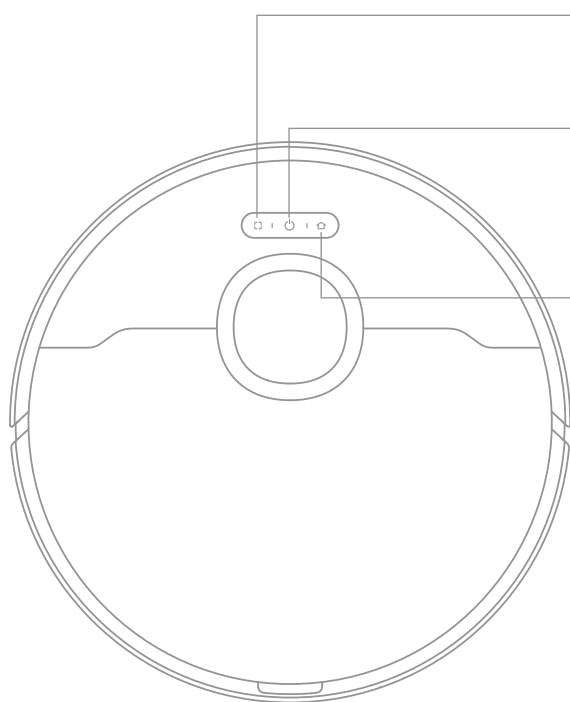

□ **Przycisk czyszczenia punktowego**  
· Naciśnij, aby rozpocząć czyszczenie punktowe

⏻ **Przycisk zasilania/czyszczenia**  
· Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć i wyłączyć  
· Naciśnij, aby włączyć czyszczenie po uruchomieniu robota

🏠 **Przycisk stacji dokującej**  
· Naciśnij, aby wysłać robot z powrotem do stacji  
· Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć Blokadę Rodzicielską




### Wskaźnik stanu

- Światło białe: w trakcie czyszczenia lub czyszczenie zakończone
- Światło szybko migające na pomarańczowo: Błąd
- Światło stałe pomarańczowe: Niski poziom akumulatora lub wstrzymanie pracy


**Uwaga:** Naciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać pracę robota podczas czyszczenia lub powrotu do ładowania.

# Opis produktu

## Robot i czujniki

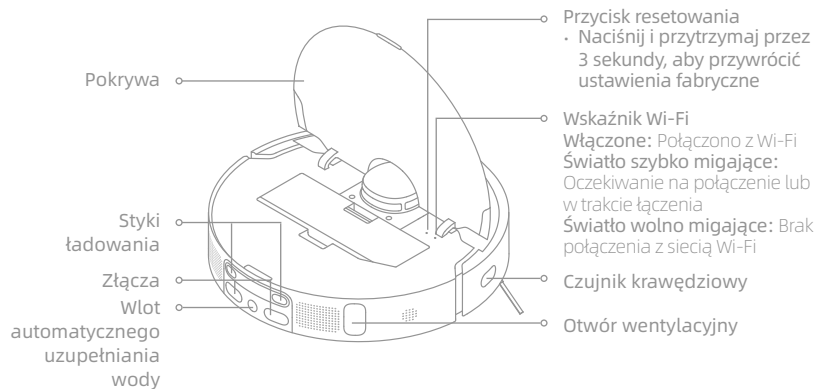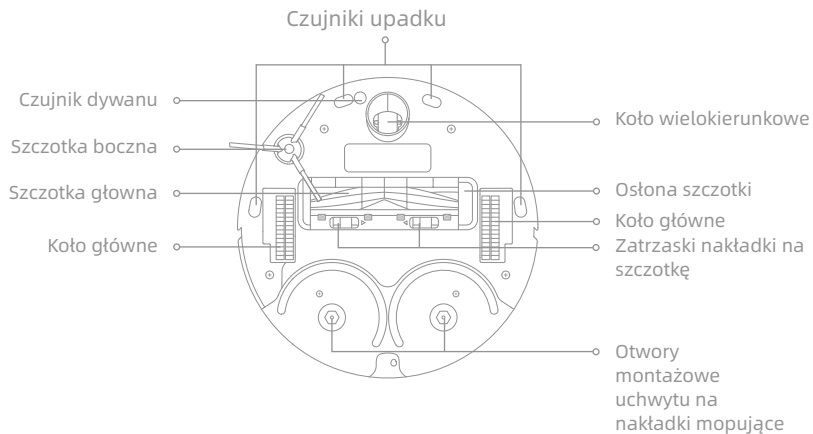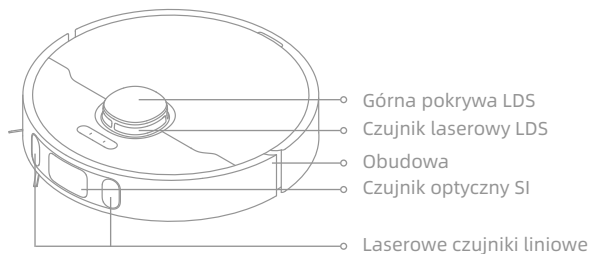


## Pojemnik na kurz

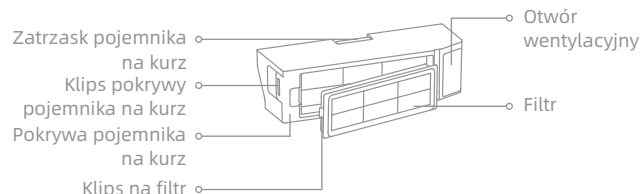


# Opis produktu

## Stacja

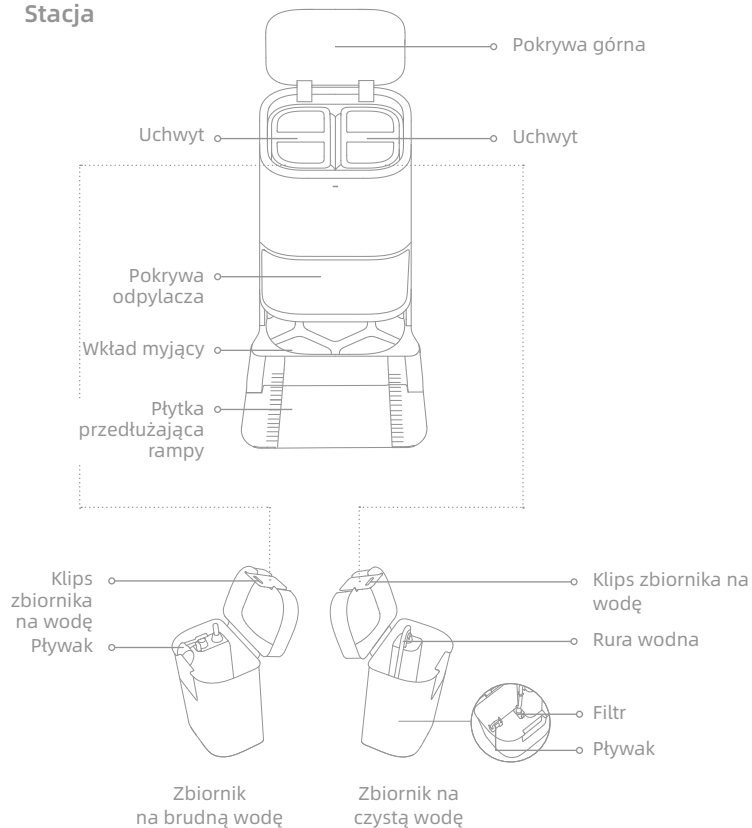

## Przyciski stacji

### Przycisk opuszczenia

- Naciśnij krótko, aby robot opuścił stację bazową.
- Gdy robot jest poza bazą, wciśnij i przytrzymaj przycisk  na stacji bazowej przez 3 sekundy, aby zwolnić czystą wodę do czyszczenia bazy. Następnie wciśnij ponownie przycisk na 3 sekundy, aby wypompować użytą wodę.

### Przycisk czyszczenia



Naciśnięcie spowoduje, że robot wyczyści wszystkie obszary.

### Przycisk suszenia

Naciśnij, aby stacja rozpoczęła lub zakończyła suszenie nakładek mopujących.



**Uwaga:** Przyciski będą działać tylko wtedy, gdy robot zostanie umieszczony na stacji.

## Blokada rodzicielska

Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć Blokadę Rodzicielską. Po włączeniu Blokad Rodzicielskiej wszystkie przyciski na robocie i stacji zostaną zablokowane.


# Opis produktu

## Stacja

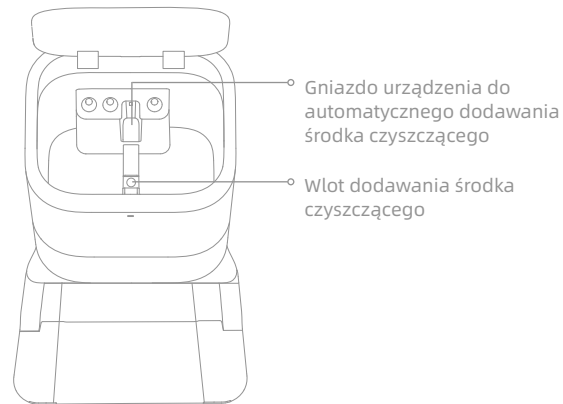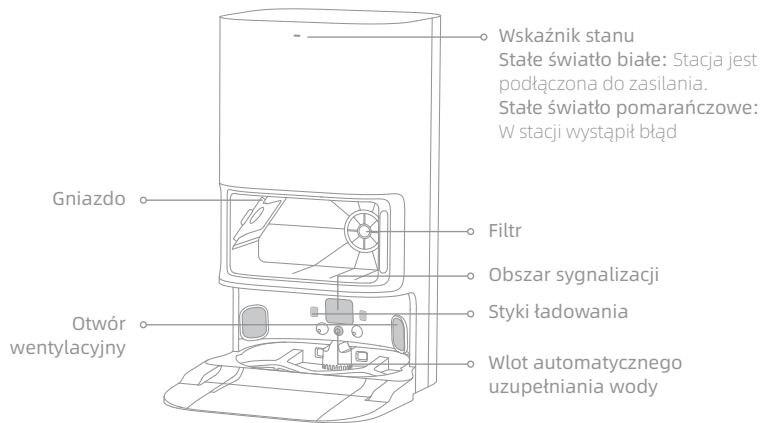


## Moduł mopujący

Obszar mocowania nakładek mopujących




Uchwyt nakładki mopującej Nakładka mopująca


## Zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania produktu

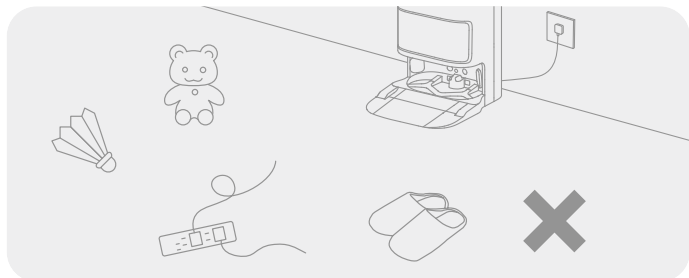

Aby poprawić wydajność pracy urządzenia, schowaj wszystkie elementy znajdujące się na podłodze.

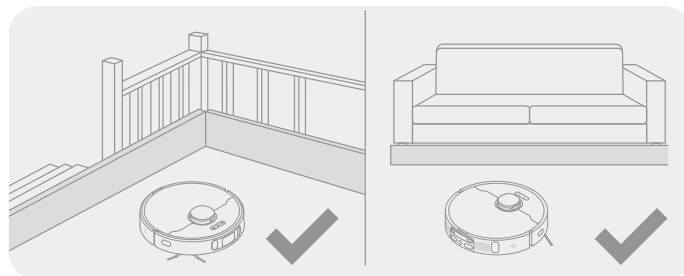


Przed czyszczeniem użyj zabezpieczenia na krawędziach schodów i sofy, aby zapewnić bezpieczną i płynną pracę robota, oraz ograniczyć możliwość upadku, czujniki mogą nie wykryć różnicy poziomów.

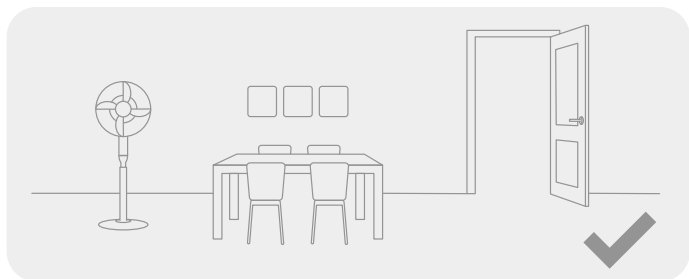

Otwórz drzwi do sprzątanego pomieszczenia i umieść meble tak, aby uzyskać więcej miejsca.

### Uwaga:

- Podczas pierwszego użycia robota, należy go nadzorować podczas czyszczenia, aby w porę usunąć wszelkie potencjalne przeszkody.
- Aby zapobiec nierozpoznanemu czyszczonego obszaru, nie stawaj bezpośrednio przed robotem, na progu, w korytarzu lub w wąskich miejscach.

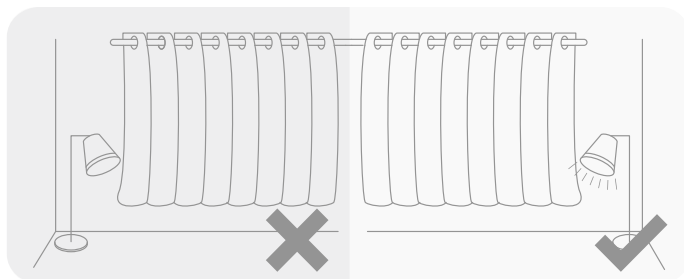


Dzięki czujnikowi optycznemu AI robot może lepiej rozpoznawać i omijać przeszkody, takie jak przewody zasilające, buty lub skarpetki. Aby w pełni wykorzystać możliwości czujnika optycznego AI, upewnij się, że wszystkie obszary, które mają być czyszczone, są odpowiednio oświetlone.

# Przed użyciem

## 1. Podłącz do gniazdka elektrycznego

W ó przewód zasilający do stacji bazowej i pod cz go do gniazdka.


Mocno wsuń przewód zasilający do góry, aż włączy się wskaźnik.

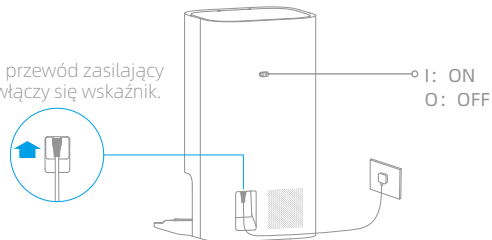

## 2. Umieść stację bazową

Usuń wszelkie przedmioty znajdujące się w odległości mniejszej niż 1,5 m od przodu, 1 m od góry i 0,5 m z obu stron stacji bazowej.


Umie stację bazową w możliwie najbardziej otwartym miejscu z dobrym sygnałem Wi-Fi. Włóż

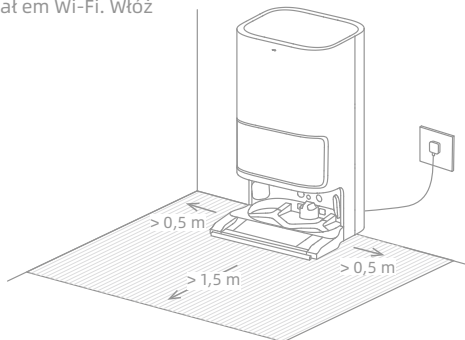

### Uwaga:


- Upewnij się, że żadne przedmioty nie blokują strefy sygnałowej
- Aby zapobiec powstawaniu plam z wody na drewnianych podłogach lub dywanach, zaleca się umieszczenie stacji bazowej na płytkach ceramicznych lub marmurze.

## 3. Zdejmij paski ochronne



## 4. Zainstaluj akcesoria główne


- Zainstaluj szczotkę boczną i zespół mopa we właściwym miejscu.
- Zainstaluj płytkę przedłużającą rampy stacji bazowej w dół do stacji bazowej.

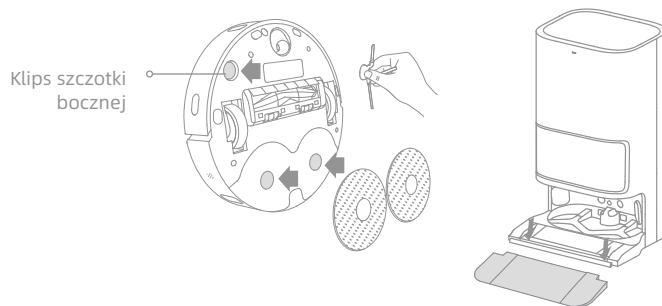


**Uwaga:** Zamontuj szczotkę boczną, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

# Zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania produktu

## 5. Umieść robot w stacji

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na robocie przez 3 sekundy, aby go włączyć. Umieść robot na stacji tak, aby moduł mopujący był skierowany w stronę wkładu myjącego. Następnie usłyszysz powiadomienie głosowe, gdy robot pomyślnie połączy się ze stacją i rozpocznie ładowanie. Po pełnym naładowaniu robot, wskaźniki stanu na robocie i stacji będą świecić przez 10 minut, a następnie przygasną.

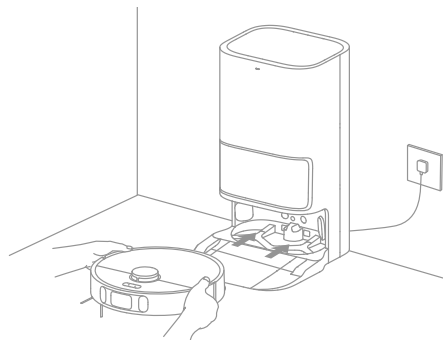


**Uwaga:** Zaleca się pełne naładowanie robot przed jego pierwszym użyciem.

Jeśli po wyczerpaniu akumulatora nie można włączyć robot, należy ręcznie połączyć robot ze stacją, aby go naładować.

## 6. Zamontuj butelkę z środkiem czyszczącym

Zdejmij nakrętkę butelki ze środkiem czyszczącym i oderwij zabezpieczenia z górnej i dolnej części butelki. Otwórz górną pokrywę stacji i wyjmij zbiornik na czystą wodę oraz zbiornik na brudną wodę. Włóż na miejsce butelkę ze środkiem czyszczącym wzdłuż szczeliny. Środek czyszczący będzie dodawany automatycznie podczas pracy.

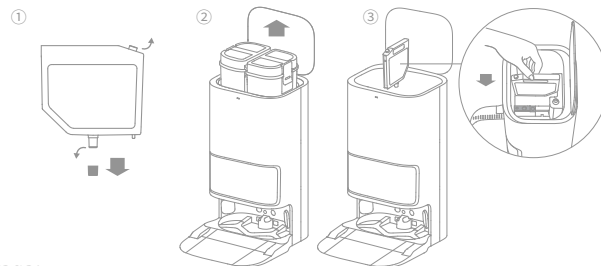


**Uwaga:**

- Przed pierwszym użyciem należy wyjąć miękką gumową zatyczkę z otworu wlewu środka czyszczącego.
- Nie należy dodawać żadnych płynów innych niż oficjalnie zatwierdzony środek czyszczący, aby zapobiec awarii stacji.

## 7. Dodaj wodę do zbiornika na czystą wodę

Napełnij zbiornik na czystą wodę do maksymalnego poziomu, a następnie zamontuj zbiornik na czystą wodę i zbiornik na brudną wodę na swoim miejscu.

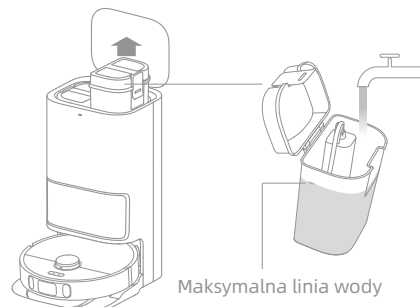

**Uwaga:** Nie należy napełniać zbiornika gorącą wodą, w przeciwnym razie zbiornik na czystą wodę może zostać zdeformowany.




# Połącz z aplikacją Dreamehome

Ten produkt współpracuje z aplikacją Dreamehome, która może być używana do sterowania urządzeniem.


## 1. Pobierz aplikację Dreamehome

Zeskanuj kod QR znajdujący się na robocie lub wyszukaj "Dreamehome" w sklepie z aplikacjami, aby pobrać i zainstalować aplikację w zależności od potrzeb.

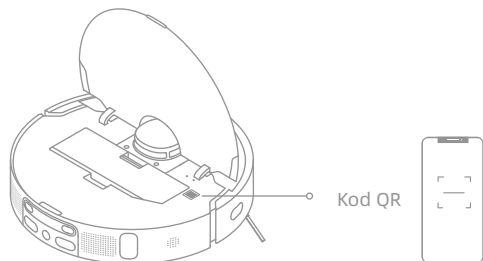

## 2. Dodaj urządzenie

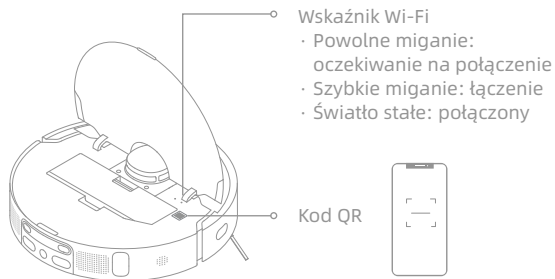

Otwórz aplikację Dreamehome, puknij "⊕" w prawym górnym narożniku, zeskanuj ten sam kod QR ponownie, aby dodać "DreameBot L10s Ultra".



### Uwaga:

- Obsługiwane jest tylko Wi-Fi 2,4 GHz.
- Aktualizacja oprogramowania aplikacji w toku. Rzeczywiste działania mogą się różnić od tych zawartych w niniejszej instrukcji. Należy postępować zgodnie z instrukcjami opartymi na najnowszej wersji aplikacji.

## 3. Resetowanie połączenia Wi-Fi

Otwórz górną pokrywę odkurzacza, aby zobaczyć wskaźnik Wi-Fi. Następnie naciśnij jednocześnie przyciski  i  przytrzymaj je do momentu usłyszenia komunikatu głosowego o oczekiwaniu na konfigurację sieci. Gdy wskaźnik Wi-Fi zacznie powoli migać, będzie to oznaczało, że połączenie zostało pomyślnie zresetowane.



**Uwaga:** Gdy telefon nie zdoła się połączyć z odkurzaczem, zresetuj sieć Wi-Fi i dodaj urządzenie ponownie.

# Użytkowanie

## Szybkie mapowanie

Po skonfigurowaniu sieci po raz pierwszy, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby szybko utworzyć mapę, a robot rozpocznie mapowanie bez czyszczenia. Proces mapowania zostanie zakończony, gdy robot powróci do stacji, a mapa zostanie zapisana automatycznie.

## Włączanie/wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć robot, wskaźnik zasilania będzie świecił się światłem stałym. Umieść robot na stacji, a robot włączy się automatycznie i rozpocznie ładowanie. Aby wyłączyć robot, odsuń go od stacji, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy.

## Wstrzymaj / Uśpij

Gdy robot pracuje, naciśnij dowolny przycisk, aby go wstrzymać. Jeśli robot został wstrzymany na dłużej niż 10 minut, wejdzie on automatycznie w tryb uśpienia, a wskaźniki zasilania i ładowania przestaną migać. Należy nacisnąć którykolwiek przycisk na robocie lub podstawie lub kliknąć w aplikacji, aby obudzić robota.

Uwaga:

- Odkurzacz wyłączy się automatycznie po 12 godzinach w trybie czuwania.
- Jeśli robot zostanie wstrzymany i umieszczony na stacji, bieżący proces czyszczenia zostanie zakończony.


## Tryb Nie przeszkadzać

Gdy jest ustawiony tryb Nie przeszkadzać, robot nie będzie mógł wznowić czyszczenia, a wskaźnik zasilania zgaśnie. Tryb Nie przeszkadzać jest domyślnie wyłączony. Można użyć aplikacji, aby włączyć tryb Nie przeszkadzać lub zmienić okres jego trwania. Domyślnie okres trybu Nie przeszkadzać to 22:00-8:00.



Uwaga:

- W okresie trybu zaplanowane zadania czyszczenia będą nadal wykonywane.
- Robot wznowi czyszczenie w miejscu, w którym je przerwał, po wyłączeniu trybu.

## Czyszczenie Punktowe

Gdy robot jest w stanie gotowości, naciśnij przycisk , aby włączyć tryb Czyszczenia punktowego. W tym trybie robot wyczyści kwadratowy obszar o wymiarach 1,5 x 1,5 metra wokół siebie i powróci do punktu wyjścia po zakończeniu Czyszczenia punktowego.

## Ponowne uruchamianie robota

Jeśli robot przestanie reagować lub nie można go wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 10 sekund, aby wyłączyć go ręcznie. Następnie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 3 sekundy, aby włączyć robota.


# Użytkowanie

## Zamiatanie i mopowanie

**Uwaga:** Przy pierwszym użyciu modułu mopującego robot domyślnie wykona zadanie zamiatania i mopowania.

### 1. Rozpocznij zamiatanie i mopowanie

Naciśnij przycisk  na stacji lub  na robocie lub użyj aplikacji, aby robot rozpoczął czyszczenie ze stacji. Następnie robot zaplanuje optymalną trasę czyszczenia i wykona zadanie na podstawie utworzonej mapy.

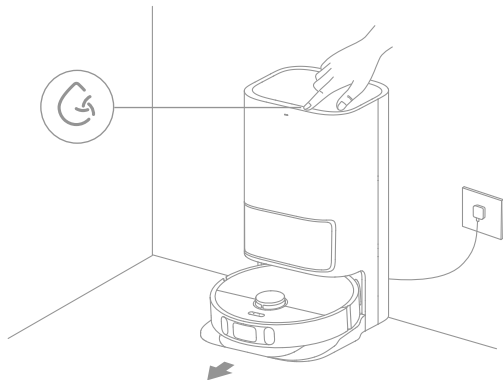


**Uwaga:**

- Odczekaj, aż nakładki mopujące zostaną wyczyszczone przed rozpoczęciem mopowania przez robota.
- Podczas pracy robot nie należy przesuwania stacji, zbiornika na czystą wodę, zbiornika na brudną wodę ani wkładu myjącego.

### 2. Powracanie w celu umycia nakładek mopujących w połowie zadania czyszczenia.

Podczas mopowania robot automatycznie wraca do stacji, aby umyć nakładki mopujące zgodnie z częstotliwością czyszczenia nakładek określoną w aplikacji. Następnie stacja automatycznie napełni zbiornik na wodę w robocie, a robot wznowi zadanie czyszczenia po uzupełnieniu wody.

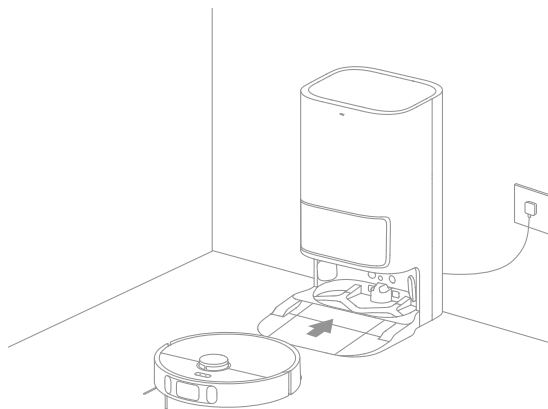


**Uwaga:** Jeśli robot powróci do stacji, aby umyć nakładki mopujące w połowie zadania czyszczenia, stacja nie opróżni automatycznie pojemnika na kurz.

# Użytkowanie

## 3. Czyszczenie i suszenie nakładek mopujących po opróżnieniu pojemnika na kurz

Po zakończeniu przez robota zadania czyszczenia i powrocie do stacji w celu naładowania, stacja automatycznie rozpocznie opróżnianie pojemnika na kurz, a następnie wyczyści i wysuszy nakładki mopujące.

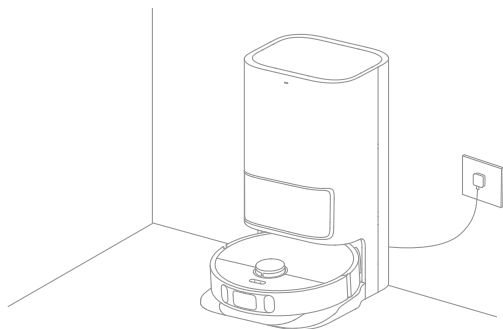

### Uwaga:


- Jeśli robot powróci do stacji w połowie zadania czyszczenia, aby wyczyścić nakładki mopujące, stacja nie opróżni automatycznie pojemnika na kurz.
- Jeśli funkcja automatycznego opróżniania jest wyłączona w aplikacji, stacja nie będzie automatycznie opróżniać pojemnika na kurz.
- Stacja będzie opróżniać pojemnik na kurz zgodnie z częstotliwością ustawioną w aplikacji.

## 4. Czyszczenie zbiornika na brudną wodę



Po wykonaniu zadania przez robota należy wyczyścić zbiornik na brudną wodę, aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu.

## Zamiatanie

Aby używać tylko funkcji zamiatania, wybierz "Zamiatanie" w aplikacji lub wyjmij moduł mopujący z robota, a robot automatycznie przełączy się w tryb zamiatania.



Uwaga: Jeśli moduł mopujący nie został wyjęty z robota, można wybrać tryb zamiatania w aplikacji, a robot automatycznie podniesie moduł mopujący przed rozpoczęciem zadania zamiatania.

Upewnij się, że stacja jest podłączona do zasilania, a robot jest połączony ze stacją. Naciśnij przycisk  na stacji lub przycisk  na robocie, lub użyj aplikacji, aby wystać robot do czyszczenia wszystkich obszarów ze stacji.

Uwaga: Aby zapewnić łatwy powrót robota do stacji po zakończeniu czyszczenia, zaleca się, aby robot rozpoczął pracę ze stacji i unikania przemieszczania stacji podczas wykonywania przez robota zadania czyszczenia.

# Dzienna konserwacja

## Poszczególne elementy

Aby utrzymać robot w prawidłowym stanie, zalecane jest zapoznanie się z poniższą tabelą dotyczącą rutynowych czynności konserwacyjnych oraz ich przestrzeganie.

Element	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany
Zbiornik na brudną wodę	Po każdym użyciu	/
Zbiornik na czystą wodę	Co 2 tygodnie	
Szczotka główna		Co 6 do 12 miesięcy
Filtr pojemnika na kurz		Co 3 do 6 miesięcy
Szczotka boczna		
Wkład myjący	Co miesiąc	/
Obszar sygnalizacji stacji		
Styki ładowania stacji		
Otwór wentylacyjny stacji		
Koło wielokierunkowe		
Czujnik krawędziowy		
Czujnik laserowy LDS		
Laserowy czujnik liniowy		

Element	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany
Czujnik optyczny AI	Co miesiąc	/
Czujnik dywanu		
Czujniki upadku		
Styki ładowania na robocie		
Obudowa		
Otwór wentylacyjny robota		
Wlot automatycznego uzupełniania wody w robocie		
Dolna część robota		
Wlot dodawania środka czyszczącego	Zalecane czyszczenie po wyjęciu środka czyszczącego (butelki)	
Pojemnik na kurz	Wyczyścić w razie potrzeby	
Worek na kurz	/	6-8 tygodni
Nakładka mopująca	/	Co 1 do 3 miesięcy


**Uwaga:** Częstotliwość wymiany będzie zależała od sposobu użytkowania robota. W przypadku ponadnormatywnych okoliczności, części muszą zostać wymienione wcześniej. Brak reakcji użytkownika może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz utraty gwarancji.

# Dzienna konserwacja

## Worek na kurz


Gdy worek do odkurzacza będzie wymagał wymiany, w aplikacji pojawi się powiadomienie.

1. Wyrzucić worek z odkurzacza.




**Uwaga:** Pociągnięcie uchwytu do góry spowoduje uszczelnienie worka, aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu kurzu i zanieczyszczeń.


2. Usuń kurz i zanieczyszczenia z filtra za pomocą suchej szmatki.



3. Zamontuj nowy worek do odkurzacza.




4. Zamknij odpylacz.




## Dzienna konserwacja

### Zbiornik na brudną wodę

1. Wymij zbiornik na brudną wodę, otwórz jego pokrywę i wylej brudną wodę.




2. Optucz zbiornik na brudną wodę pod bieżącą wodą i użyj dołączonej szczotki do czyszczenia wewnętrznej ścianki zbiornika na brudną wodę.




**Uwaga:** Kula pływakowa w zbiorniku na brudną wodę jest częścią ruchomą. Podczas czyszczenia nie należy stosować zbyt dużej siły, aby jej nie uszkodzić.

### Szczotka główna

1. Naciśnij zatrzaski osłony szczotki do wewnątrz, aby zdjąć osłonę szczotki i wyjąć szczotkę z robot.

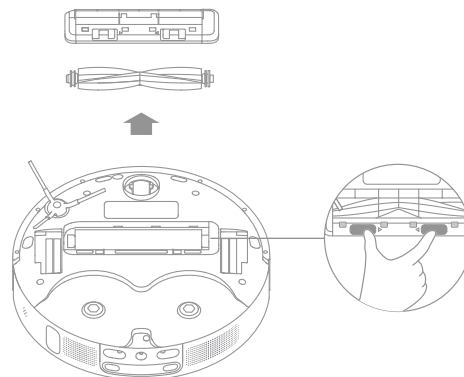


2. Wyciągnij osłony szczotek tak jak pokazano na rysunku. Użyj odpowiedniego przyrządu, aby usunąć włosy zaplątane w szczotce.

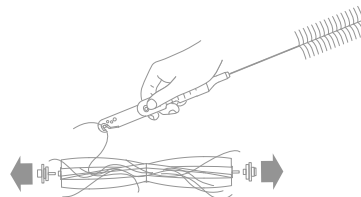


# Dzienna konserwacja

## Szczotka boczna

Wymij i wyczyść szczotkę boczną.



## Koło wielokierunkowe

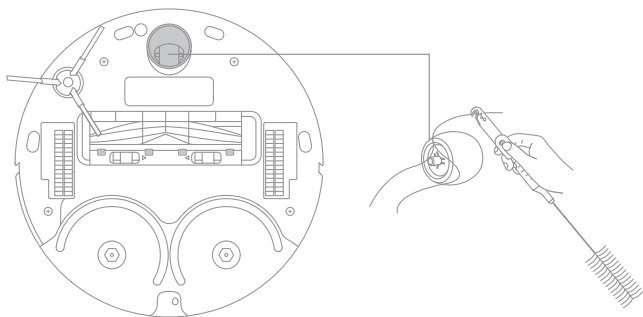


### Uwaga:


- Należy użyć narzędzi (np. mały śrubokręt), aby oddzielić oś od opony koła. Nie należy używać nadmiernej siły.
- Oplucz koło pod bieżącą wodą i zamontuj z powrotem po całkowitym osuszeniu.

## Pojemnik na kurz

1. Otwórz pokrywę robot i naciśnij zatrzask pojemnika na kurz, aby zdemontować pojemnik na kurz.

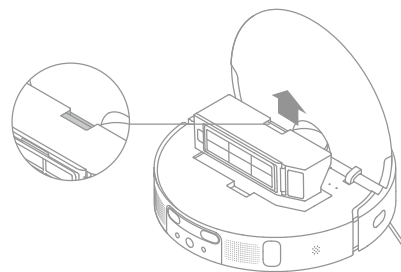

2. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz tak, jak pokazano na rysunku.

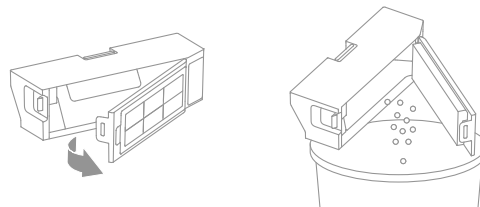




# Dzienna konserwacja


## Filtr

1. Zdemonstuj filtr i postukaj w niego lekko.

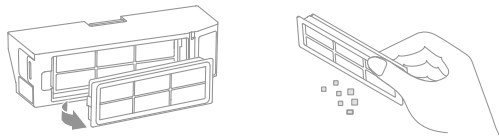

**Uwaga:** Nie należy próbować czyścić filtra szczotką, palcem ani ostrymi przedmiotami, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

2. Optucz pojemnik na kurz i filtr wodą i wysusz je całkowicie przed ponownym zamontowaniem.

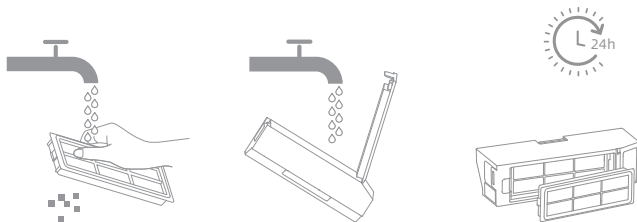



**Uwaga:**

- Pojemnik na kurz i filtr należy płukać wyłącznie przy użyciu bieżącej wody. Nie należy używać żadnych detergentów.
- Wyłącznie po całkowitym wyschnięciu należy ponownie używać pojemnika na kurz i filtra.

## Czujniki robota i styki ładowania

Przetrzyj czujniki i styki ładowania robot za pomocą miękkiej, suchej szmatki:

- Czujniki upadku i czujnik ultradźwiękowy w dolnej części robot
- Styki ładowania z tyłu robot
- Czujnik krawędziowy z boku robot
- Czujnik laserowy LDS na górze robot
- Zderzak, czujnik wizualny AI i laserowe czujniki liniowe z przodu robot

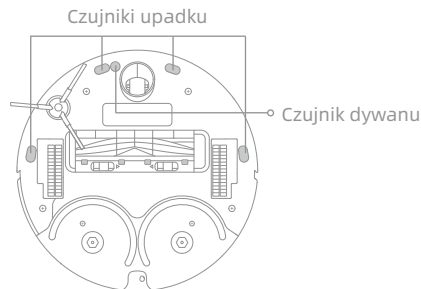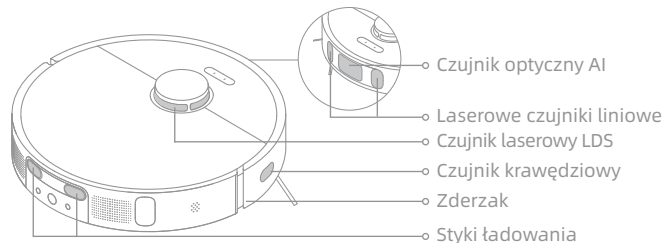


**Uwaga:** Mokra ściereczka może uszkodzić wrażliwe elementy w robocie i stacji. Do czyszczenia należy używać suchej szmatki.

# Dzienna konserwacja



## Styki ładowania

Styki ładowania i obszar sygnalizacji stacji należy czyścić miękką, suchą ściereczką.




## Otwory wentylacyjne

Wyczyść otwory wentylacyjne robota i stacji za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.




## Nakładki mopujące

Wymij podkładkę mopa z uchwytu podkładki mopa, aby ją wymienić.

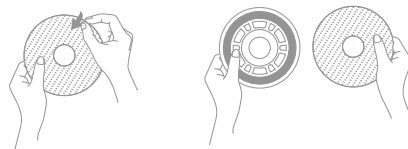

## Włot dodawania środka czyszczącego

Jeśli włot doprowadzający środek czyszczący jest zabrudzony, przetrzyj go miękką, suchą ściereczką.




## Akumulator

Robot zawiera wysokowydajny akumulator litowo-jonowy. Upewnij się, czy akumulator pozostaje odpowiednio naładowany do codziennego użytku, aby utrzymać optymalną wydajność akumulatora. Jeśli robot nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyłączyć go i odłożyć. Aby zapobiec nadmiernemu rozładowaniu, należy ładować robot co najmniej raz na trzy miesiące.

## Pytania i odpowiedzi

Problem	Rozwiązanie
Robot nie włącza się.	Poziom akumulatora jest niski. Należy naładować robot w stacji i spróbować ponownie. Temperatura akumulatora jest zbyt niska lub zbyt wysoka. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturze pomiędzy 32 °F (0 °C) a 104 °F (40 °C)
Robot nie ładuje się.	Stacja nie jest podłączona czy zasilania. Upewnij się, czy oba końce przewodu zasilającego są prawidłowo podłączone. Połączenie pomiędzy stykami ładowania na stacji i robocie jest słabe. Należy wyczyścić styki ładowania. Sprawdź, czy na złączu robota nie znajduje się obcy element. Jeśli tak, usuń go.
Robot nie łączy się z Wi-Fi.	Hasło sieci Wi-Fi jest nieprawidłowe. Upewnij się, czy hasło używane do łączenia się z siecią Wi-Fi jest prawidłowe. Robot nie obsługuje połączenia Wi-Fi 5 GHz. Upewnij się, czy robot jest podłączony do połączenia Wi-Fi 2,4 GHz. Sygnał Wi-Fi jest słaby. Upewnij się, czy robot znajduje się w obszarze o prawidłowym zasięgu sieci Wi-Fi. Robot może nie być gotowy do skonfigurowania. Należy wyłączyć i ponownie włączyć aplikację, a następnie spróbować ponownie zgodnie z instrukcjami.
Robot nie może odnaleźć i powrócić do stacji.	Stacja jest odłączona od zasilania lub została przeniesiona, gdy robot nie znajdował się na niej. Wokół stacji znajduje się zbyt wiele przeszkód. Umieść stację w bardziej przestronnym miejscu. Przeniesienie robota może spowodować ponowne pozycjonowanie, a w przypadku błędnego pozycjonowania robot ponownie utworzy mapę. Jeśli robot znajduje się zbyt daleko od stacji, może nie być w stanie automatycznie do niej powrócić. W takim przypadku konieczne będzie ręczne umieszczenie robota na stacji. Przetrzyj obszar sygnalizacji na stacji, aby usunąć kurz lub zanieczyszczenia.
Robot utknął przed stacją i nie może do niej powrócić.	Usuń wszelkie przeszkody w promieniu 0,5 m po lewej i prawej stronie lub w promieniu 1,5 m przed stacją, aby zapobiec zablokowaniu robota. Droga powrotu do ładowania jest zablokowana, np. drzwi są zamknięte. Robot może się ślizgać, jeśli podłoga przed stacją jest nadmiernie mokra. W takim przypadku należy usunąć nadmiar wody przed ponowną próbą. Zaleca się przeniesienie stacji w inne miejsce i ponowną próbę.

# Pytania i odpowiedzi

Problem	Rozwiązanie
Robot się nie wyłącza.	Nie można wyłączyć robota podczas ładowania. Zalecane jest przeniesienie robota ze stacji, a następnie naciśnięcie i przytrzymanie przycisku zasilania przez trzy sekundy, aby go wyłączyć. Jeśli robota nie można wyłączyć wykonując krok 1, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk  przez 10 sekund, aby siłą wyłączyć robota. Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z obsługą serwisową.
Robot wolno się ładuje.	Pełne naładowanie robot zajmuje około 6 godzin, gdy jego akumulator ma niski poziom naładowania. Jeśli robot pracuje w temperaturach spoza podanego zakresu, prędkość ładowania zostanie automatycznie spowolniona, aby wydłużyć żywotność akumulatora. Styki ładowania na robocie oraz w stacji mogą być zabrudzone. Należy przetrzeć je suchą szmatką.
Hałas wzrasta podczas pracy robota.	Sprawdź, czy filtr pojemnika na kurz nie jest zatkany. Jeśli tak, należy go wyczyścić lub wymienić. W szczotce lub w pojemniku na kurz może znajdować się twardy przedmiot. Sprawdź i usuń go. Gumowa szczotka lub szczotka boczna mogły zostać zablokowane. Sprawdź i usuń wszelkie obce elementy. Przełącz tryb pracy na standardowy lub cichy.
Robot nie porusza się po wyznaczonej trasie.	Przedmioty takie jak przewody zasilające lub buty powinny być uporządkowane przed użyciem robot. Praca na mokrych powierzchniach powoduje ślizganie się koła wielokierunkowego. Zaleca się wysuszenie mokrych miejsc przed użyciem robot. Przetrzyj laserowe czujniki i czujnik optyczny AI w robocie czystą, miękką szmatką, aby utrzymać je w czystości.
Robot omija pomieszczenia, które mają zostać wyczyszczone.	Należy upewnić się, że drzwi do pomieszczeń, które mają być wyczyszczone, są otwarte. Należy sprawdzić, czy przy drzwiach pomieszczenia znajduje się próg wyższy niż 2 cm. Robot nie może pokonywać wysokich progów lub stopni. Miejsce przed czyszczonym pomieszczeniem jest mokre i śliskie, co powoduje ślizganie się robota i nieprawidłową pracę. Zaleca się wysuszenie podłogi przed użyciem robota.

## Pytania i odpowiedzi

Problem	Rozwiązanie
<p>Robot nie wznawia czyszczenia po naładowaniu.</p>	<p>Upewnij się, czy robot nie znajduje się w trybie Nie przeszkadzać, co uniemożliwi mu wznowienie czyszczenia. Robot nie wznawi czyszczenia po ręcznym przeniesieniu robota do stacji w celu naładowania, co obejmuje ręczne umieszczenie robota na stacji lub wysłanie robota do ładowania za pomocą aplikacji lub samego robota.</p>
<p>Robot nie reaguje podczas naciskania przycisków na stacji.</p>	<p>Robot może znajdować się poza zasięgiem bezprzewodowym stacji. Ręcznie przenieś robot do stacji lub użyj aplikacji, aby go przenieść.</p>
<p>Stacja nie może wykonać automatycznego opróżnienia pojemnika na kurz.</p>	<p>Sprawdź, czy worek do odkurzacza w odpylaczu jest pełny. Jeśli worek do odkurzacza nie jest pełny, sprawdź, czy w otworach wentylacyjnych robota, stacji lub pojemnika na kurz nie ma żadnych obcych elementów. Jeśli tak, należy je usunąć.</p>
<p>Poziom wody w podstawie myjącej jest nieprawidłowy.</p>	<p>Należy wyjąć podstawę myjącą i sprawdzić, czy odpływ brudnej wody jest zatkany i w razie konieczności oczyścić go. Lekko naciśnij zbiornik na brudną wodę, aby upewnić się, że jest on prawidłowo zamontowany. Sprawdź, czy uszczelka zbiornika na brudną wodę nie jest poluzowana lub nieprawidłowo zamontowana. Jeśli tak, zresetuj ją ręcznie. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi klienta sprzedawcy. Sprawdź środek czyszczący. Nie należy dodawać żadnych płynów innych niż oficjalnie zatwierdzone środki czyszczące.</p>

## Dane techniczne

### Robot

Model	RLS6LADC
Czas ładowania	Ok. 6 godzin
Napięcie znamionowe	14,4 V $\text{---}$
Moc znamionowa	75 W
Częstotliwość operacji	2400-2483,5 MHz
Maksymalna moc wyjściowa	<20 dBm

### Stacja

Model	RCS9
Wejście:	220-240 V~ 50-60 Hz
Wyjście:	20 V $\text{---}$ 2 A
Moc (podczas opróżniania kurzu)	1000 W
Moc (podczas czyszczenia)	55 W
Moc (suszenie+ładowanie)	78 W

W prawidłowych warunkach użytkowania urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

### Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

## Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cechą produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cechą produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

על מנת להימנע מהתחשמלות, שריפה או פציעה העלולות להיגרם עקב שימוש לא נכון במכשיר, אנא קראו את המדריך למשתמש לעומק לפני השימוש במכשיר ושמרו עליו לעיון בעתיד.

## הגבלות שימוש

- כדי להבטיח הפעלה בטוחה ולמנוע תאונות, אסור השימוש במוצר זה לילדים בני פחות מ-8 שנים, לאנשים מבוגרים עם מגבלות גופניות, תחושתיות או מנטלית או חסרי ידע או ניסיון, ללא השגחה של הורה או מבוגר אחראי. אין להתיר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק הכוח המצורפת למכשיר בלבד.
- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
- פנו את האזור המיועד לניקיון. חל איסור על ילדים לשחק עם מוצר זה. ודאו כי ילדים ובעלי חיים נמצאים במרחק בטוח מרובוט בעת הפעלתו.
- אין להתקין, לטעון או להשתמש במכשיר בחדרי הרחצה או סביב בריכות.
- מוצר זה נועד לניקוי רצפה בסביבה ביתית בלבד. אין לעשות בו שימוש במקום פתוח, על גבי משטחים שאינם רצפה או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- ודאו שהמכשיר עובד בצורה תקינה בסביבה מתאימה. אם לא, אין להשתמש במכשיר.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל מיוחד שניתן לרכוש מהיבואן או מנציג השירות שלו.
- אין לעשות שימוש ברובוט בשטח שנמצא מעל גובה הרצפה ללא מחסום הגנה.
- אין להניח את הרובוט הפוך. אין להשתמש במכסה ה-LDS, מכסה הרובוט, או בפגוש כידית לרובוט.



## הגבלות שימוש

· אין להשתמש ברובוט בטמפרטורת סביבה מעל  $40^{\circ}\text{C}$  או מתחת ל- $0^{\circ}\text{C}$  או על רצפה שעליה יש נוזלים או חומרים דביקים.

· כדי למנוע נזק או פגיעה כתוצאה מגרירת המוצר, יש לפנות את כל האובייקטים הרופפים מהרצפה ולהסיר כבלים או כבלי חשמל בנתיב הניקוי לפני הפעלת המכשיר.

· לפני השימוש ברובוט, פנו את הכבלים הרופפים מהאזור. אם המכשיר יעבור מעל לכבל אספקת החשמל – עלול להיגרם לו נזק.

· הסירו פריטים שבירים או קטנים מהרצפה וזאת על מנת למנוע היתקלות של הרובוט בהם וגרירתם.

· הרחיקו שערות, אצבעות וחלקי גוף אחרים מפתח הניקה של רובוט.

· הרחיקו את כלי הניקיון מהישג ידם של ילדים.

· אין להפעיל את המכשיר בחדר שבו יש תינוק או ילד ישן.

· אין להניח ילדים, בעלי חיים או כל פריט אחר מעל רובוט בין אם הוא בתנועה או עומד.

· יש להרחיק את חומר הניקוי מהישג ידם של ילדים.

· השתמשו רק בחומרי הניקוי שאושרו רשמית על ידי היצרן. אין להוסיף נוזלים כגון אלכוהול או חומר חיטוי.

· אין לעשות שימוש ברובוט לניקוי חומרים בוערים. אין להשתמש ברובוט להרמת נוזלים דליקים או ניצתים, גזים מאכלים, חומצות לא מדוללות או ממיסים.

· אין לשאוב חפצים קשים או חדים. אין להשתמש במכשיר כדי להרים עצמים כגון אבנים, חתיכות גדולות של נייר או כל חפץ שעלול לתקוע את המכשיר.

## הגבלות שימוש

אנא כבו ונתקו את המכשיר מהחשמל לפני הניקיון והאחזקה שלו.

אין לנגב את הרובוט או את תחנת הבסיס במטלית רטובה או לשטוף אותם בנוזל כלשהו. לאחר ניקוי חלקים הניתנים לשטיפה, יש לייבש אותם לפני התקנה חוזרת ושימוש בהם.

יש להשתמש במוצר זה בהתאם להנחיות המצוינות במדריך למשתמש זה. המשתמשים אחראים על אובדן או נזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון במוצר זה.

אין להשתמש באף סוללה או תחנת בסיס של צד-שלישי. יש להשתמש רק עם יחידת בסיס RCS9.

אין לנסות לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה או את תחנת הבסיס בעצמכם.

אין למקם את תחנת הבסיס ליד מקור חום.

אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את מגעי הטעינה של תחנת הבסיס.

אין להשליך סוללות ישנות באופן לא ראוי. יש להשליך סוללות לא נחוצות במתקן מיחזור מתאים.

במידה וכבל החשמל נפגם או מתקלקל, הפסיקו מיד את השימוש במוצר וצרו קשר עם מרכז השירות.

יש לוודא כי הרובוט כבוי בעת הובלתו ממקום למקום ולדאוג לשמור אותו באריזה המקורית שלו ככל הניתן.

אם לא ייעשה שימוש ברובוט לאורך זמן, טענו אותו במלואו, לאחר מכן כבו אותו ואחסנו אותו

## מידע בטיחותי

### סוללות וטעינה

במקום קריר ויבש. הטעינו מחדש את הרובוט לכל הפחות פעם ב-3 חודשים וזאת על מנת למנוע טעינת יתר של הסוללה.

תא סוללת ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק הרבובטי, יש להסיר את תא הסוללה ואז להשליך או למחזר אותו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים בארץ או באזור שנעשה בו שימוש.

בהסרת הסוללות מהמוצר, עדיף לרוקן את הסוללות ולוודא שהמוצר מנותק מהחשמל.

(1). הסירו את הבורג בחלק התחתון ואז הסירו את הכיסוי.

(2). נתקו את מחבר הסוללה מהחשמל ולאחר מכן הסירו את הסוללות. אל תפגעו בתא הסוללה, כדי לא להסתכן בפציעות.

(3). יש להעביר סוללות שסיימו את חיי השירות שלהן אל מרכז מיחזור מורשה.

חיישן הלייזר במוצר זה עומד בתקן IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014/A11:2021 עבור מוצרי לייזר Class 1. נא להימנע ממגע עין ישיר איתו במהלך השימוש.

מוצר לייזר CLASS 1

מוצר לייזר לצרכן

EN 50689:2021

### מידע בנושא בטיחות לייזר

תכולת החבילה

אביזרים אחרים



מברשת צדדית



כבל חשמל




מברשת ניקוי




שקית איסוף אבק (החלפה)



לוחית הרמפה של תחנת בסיס




רובוט




פד מגב 2 x (מותקן מראש)




מחזיק משטח סמרטוט 2 x




מנקה רצפות רב-משטחי



מדריך למשתמש





תחנת בסיס


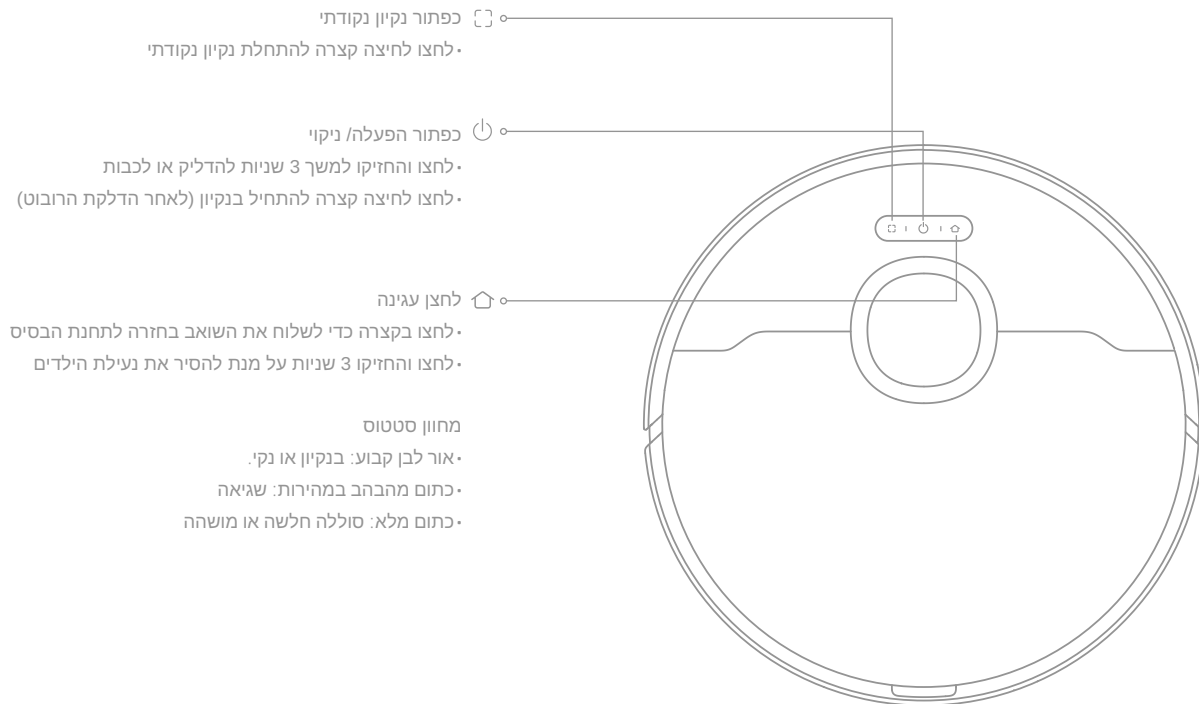


**הערה:** לחצו על כפתור כלשהו כדי להשהות בזמן שהרובוט מנקה או חוזר לטעינה.

## גוף הרובוט וחיישנים

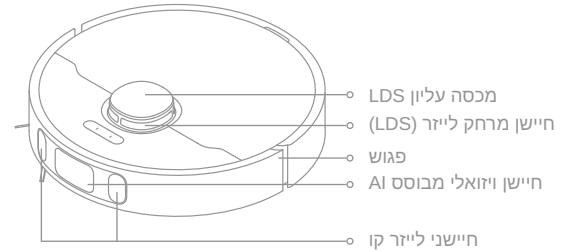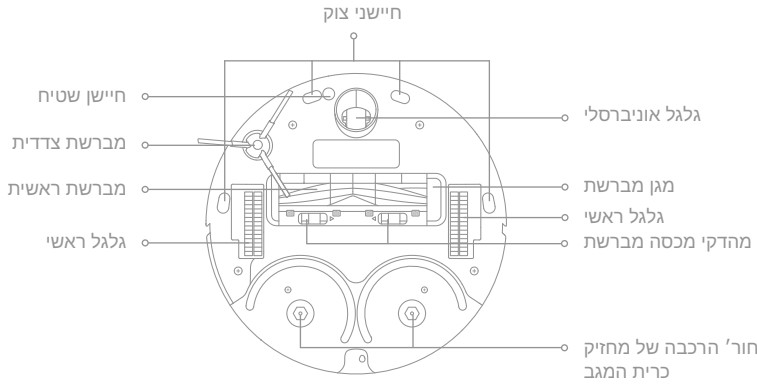

## סלסלת אבק

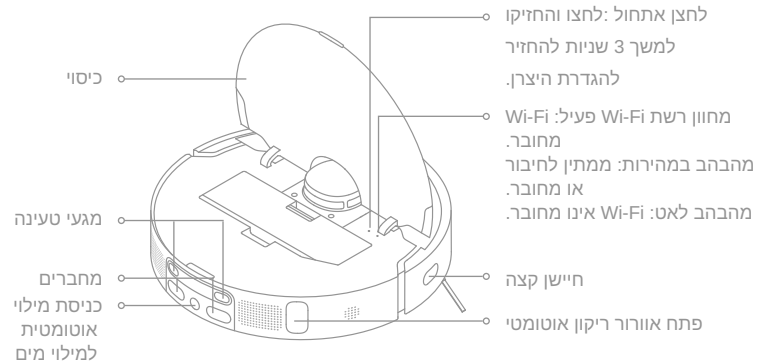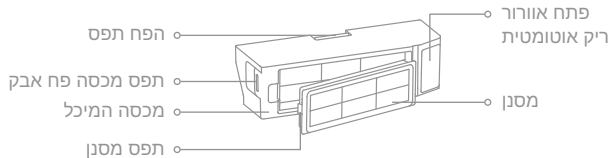

## לחצני תחנת בסיס

### לחצן 'עזיבה' 🏠

- לחצו בקצרה כדי לגרום רובוט לעזוב את תחנת הבסיס
- כאשר הרובוט מחוץ לבסיס, לחצו ממושכות על כפתור 🏠 שעל תחנת הבסיס למשך 3 שניות לשחרור מים נקיים לצורך ניקוי בסיס. לאחר מכן, לחץ על הכפתור פעם נוספת למשך 3 שניות לריקון המים המשומשים.

### לחצן 'ניקוי' 🧼 לחצו בקצרה כדי לגרום לרובוט לנקות את כל האזורים


### לחצן 'ייבוש' 🌀 לחצו בקצרה כדי שתחנת הבסיס תתחיל או תפסיק לייבש את כריות המגב

**שימו לב:** הכפתורים בתחנת הבסיס יפעלו רק כאשר הרובוט ממוקם על תחנת הבסיס.

## נעילת ילדים

- לחצו והחזיקו את הלחצנים 🏠 ו-🌀 למשך 3 שניות כדי להפעיל או לבטל את נעילת הילדים.
- לאחר הפעלת נעילת הילדים, כל הכפתורים ברובוט ובתחנת הבסיס יינעלו.



## תחנת בסיס

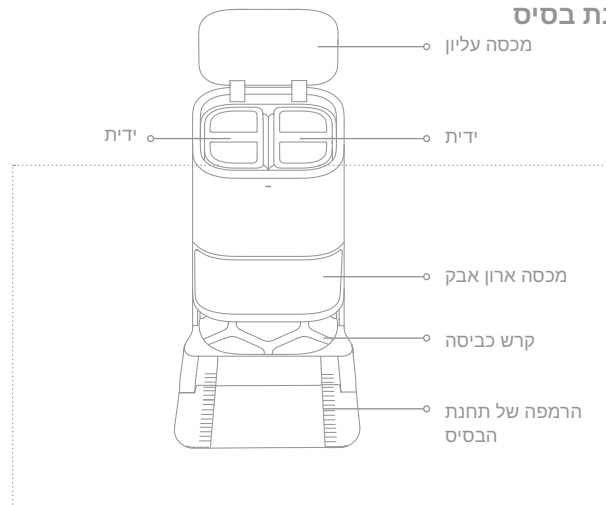

מיכל מים משומשים

מיכל מים נקיים

תחנת בסיס

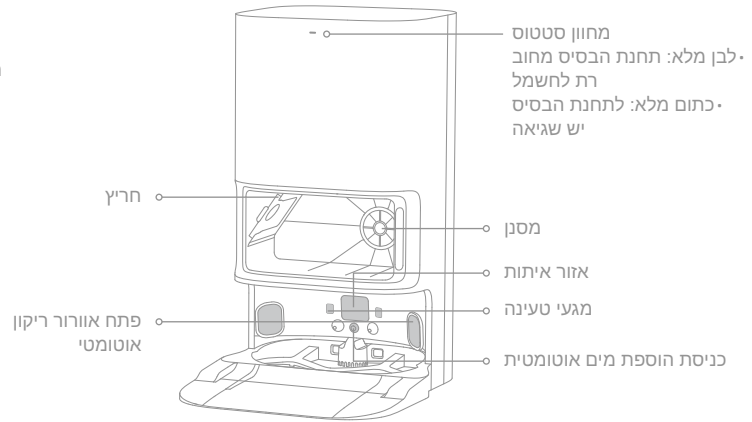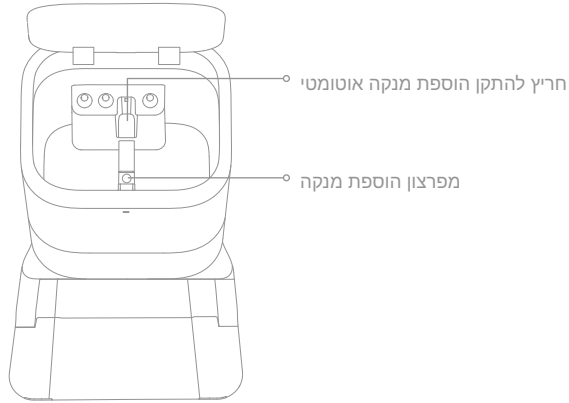


הרכבת כרית המגב

אזור קובץ מצורף של משטח מגבה




מחזיק משטח סמרטוט



ספוג מגב




## הכנת הבית שלך

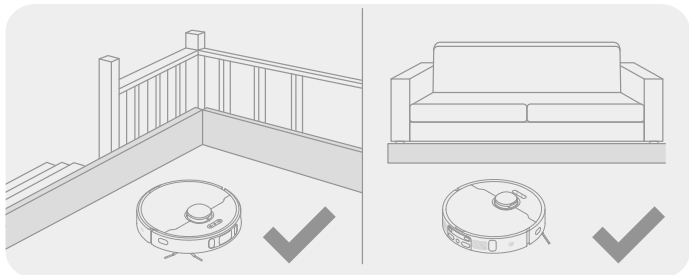


לפני הניקיון, השתמשו בחפץ כלשהו כדי לחסום אזורים נמוכים או אזורים שיש בהם חשש על מנת לשמור על הרובוט ולהבטיח את תנועתו החופשית.



פנו פריטים כגון כבלי חשמל, מטליות, נעלי בית וצעצועים כדי לשפר את היעילות של הרובוט.

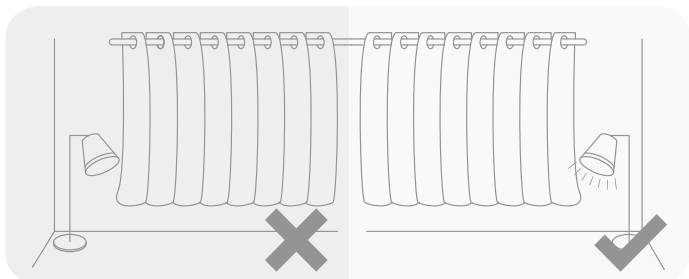

באמצעות החיישן החזותי של הבינה המלאכותית, הרובוט יכול לזהות ולהימנע טוב יותר ממכשולים כגון כבלי חשמל, נעליים וגרביים, כדי להפיק את המרב מהחיישן החזותי של הבינה המלאכותית, ולוודא שכל האזורים שיש לנקות מוארים היטב.

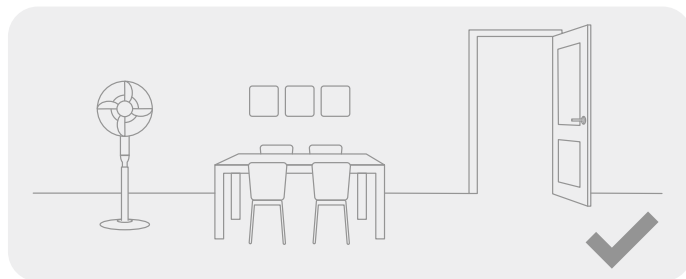


פתחו את דלת החדר שיש לנקות, והניחו רהיטים (כגון כיסאות) במקום ראוי על מנת לפנות יותר מקום.

### שימו לב:

- בזמן הפעלת הרובוט בפעם הראשונה, עקבו אחריו בזמן הניקיון והסירו כל חפץ שעלול להוות מכשול בזמן הניקיון.
- על מנת למנוע מהרובוט אי-יכולת לזהות את האזור לניקיון, אל תעמדו בטווח מול הרובוט, מסדרונות או מקומות צרים.

## 1. התחברו לשקע חשמל


הכניסו את כבל החשמל לתחנת הבסיס וחברו אותו לשקע.

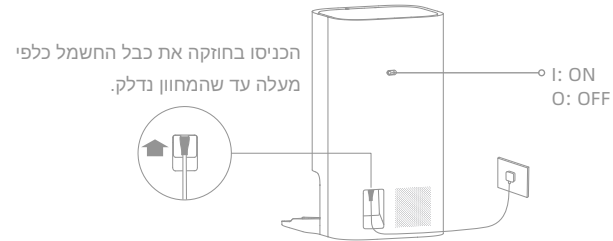

## 2. מקמו תחנת הבסיס

הסירו את כל האובייקטים הקרובים יותר מ-1.5 מ' מהחזית, 1 מ' ממעלה ו-0.5 מ' משני צידי תחנת הבסיס.

📶 טוב Wi-Fi מקם את תחנת הבסיס במיקום פתוח ככל האפשר עם אות

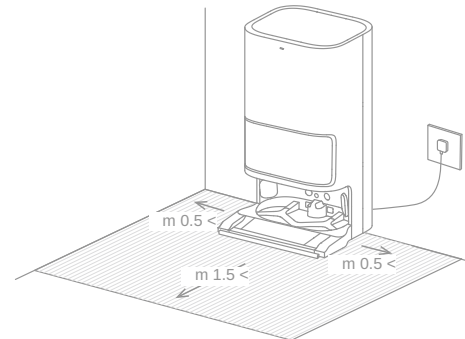


## שימו לב:

• לוודא שאין הפצים העלולים לחסום את איזור האות.

• כדי למנוע הכתמת רצפות עץ ושטיחים ממים, מומלץ להניח את תחנת הבסיס על רצפות אריחים או רצפות שיש.


## 3. הסרת פסי המגן



## 4. התקנת האביזרים העיקריים

• התקינו את מכלול המברשת והמגב במקום המתאים.

• התקינו את לוחית הרמפה של תחנת הבסיס בתחתית תחנת הבסיס.

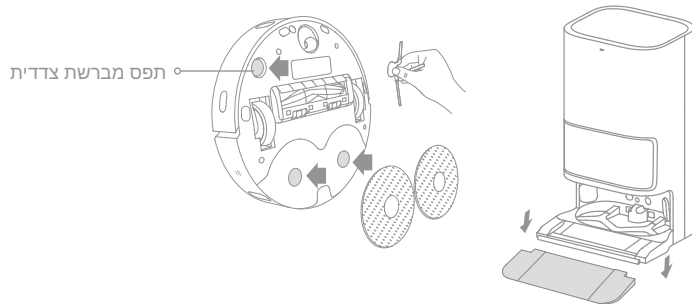


הערה: יש להתקין את המברשת הצדדית עד שהיא תילחץ למקומה.

## לפני השימוש

### 5. מקסימלי הרובוט


לחצו והחזיקו את לחצן הרובוט למשך 3 שניות כדי להפעיל אותו. הניחו את הרובוט על תחנת הבסיס עם הרכב המגב הפונה לכיוון קרש הכביסה. לאחר מכן תשמעו הודעה קולית כאשר הרובוט יתחבר בהצלחה לתחנת הבסיס ויתחיל לטעון. לאחר שהרובוט טעון מלאו, מחווני הסטטוס על הרובוט ותחנת הבסיס "שארר מוארים" במשך 10 דקות ואז תעמעמו.

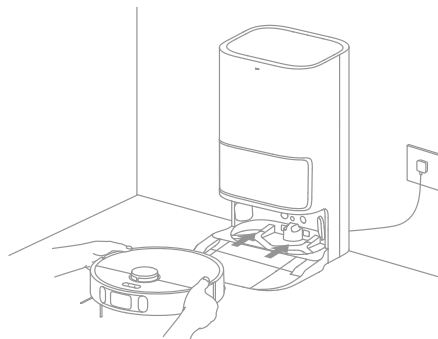

**הערה:** מומלץ לטעון את הרובוט במלואו לפני השימוש הראשון בו. כאשר לא ניתן להפעיל תאת הרובוט לאחר שהסוללה מתרוקנת, חברו את הרובוט באופן ידני לתחנה כדי לטעון אותו.

### 6. התקנת בקבוק הניקוי

הסירו את המכסה של בקבוק הניקוי, והסירו את האוטם שעל החלק העליון והתחתון של הבקבוק. פתחו את המכסה העליון של תחנת הבסיס והוציאו את מיכל המים הנקיים ואת מיכל המים המשומשים. התקינו את בקבוק הניקוי לאורך החריץ למקומו. חומר הניקוי יתווסף באופן אוטומטי במהלך העבודה.

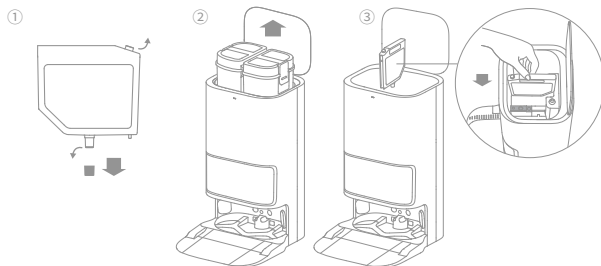


#### הערה:

יש להסיר את פקק הגומי בפתח הכנסת חומר הניקוי לפני השימוש הראשון. אין להוסיף נוזל מלבד קהחומר ניקוי שאושר רשמית, וזאת בכדי לסייע במניעת תקלה בתחנת הבסיס.

### 7. הוספת מים למיכל המים הנקיים

מלאו את מיכל המים הנקיים במים נקיים עד לרמה המרבית, ולאחר מכן התק התקינו את מיכל המים הנקיים ואת מיכל המים המשומשים במקומם.

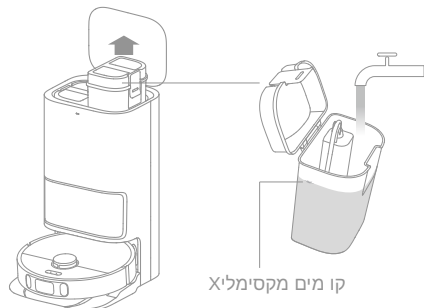

קו מים מקסימלי X


**שימו לב:** אין למלא במים חמים, אחרת מיכל המים הנקיים עלול לשנות את צורתו.

# התחברו באמצעות אפליקציית Dreamehome

מוצר זה עובד עם האפליקציית Dreamehome, שניתן להשתמש בה כדי לשלוט במכשיר שלכם.


## 1. הורדת אפליקציית Dreamehome

סרקו את קוד ה-QR של הרובוט, או חפשו את "Dreamehome" בחנות האפליקציות כדי להוריד ולהתקין את האפליקציית Dreamehome בהתאם לצרכים שלכם.

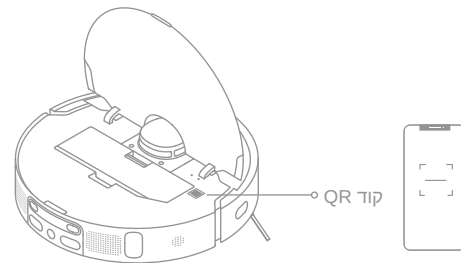

## 2. הוספת הרובוט

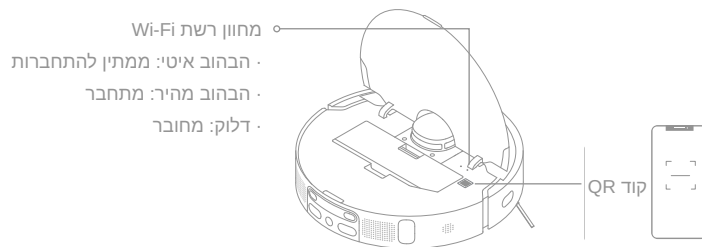

פתחו את אפליקציית DreameHome, הקישו על "⊕" בפינה הימנית העליונה וסרקו שוב את אותו קוד ה-QR כדי להוסיף "DreameBot L10S Ultra".



שימו לב:

- רק WiFi בתדר 2.4Ghz נתמך.
- תוכנת האפליקציה, והפעילות שלה בפועל עלולה להשתנות מההוראות במדריך זה. אנא עקבו אחר ההוראות בהתבסס על הגרסה העדכנית של האפליקציה.

## 3. אתחול רשת Wi-Fi



לחצו בו-זמנית והחזיקו את ההלחצנים  ו- עד שתשמעו הודעה קולית שאומרת "ממתין לתצורת רשת". ברגע שנורית חייווי רשת ה-Wi-Fi מהבהבת לאט, הדבר מצייין שרשת ה-Wi-Fi אופסה בהצלחה.

שימו לב: אם מכשיר הטלפון שלכם אינו מצליח להתחבר לרובוט, אפסו את חיבור ה-Wi-Fi והוסיפו את ההתקן מחדש.

## מיפוי מהיר

לאחר קביעת התצורה של הרשת בפעם הראשונה, בצעו את ההוראות באפליקציה כדי ליצור במהירות מפה, והרובוט יתחיל למפות ללא ניקוי. תהליך המיפוי יושלם כאשר הרובוט חוזר לתחנה, והמפה תישמר באופן אוטומטי.

## הפעלה/כיבוי

לחצו והחזיקו את כפתור ה-  למשך 3 שניות על מנת להדליק את הרובוט, וחיווי החשמל דלוק באופן קבוע. שימו את הרובוט על הבסיס, והרובוט יידלק אוטומטית ויתחיל להיטען. על מנת לכבות את הרובוט, היזו את הבסיס, ולחצו והחזיקו את כפתור ה-  למשך 3 שניות.

## השהייה / שינה

כאשר הרובוט פועל, לחצו, על לחצן כלשהו כדי להשהות אותו. אם הרובוט מושהה ליותר מ-10 דקות הוא נכנס למצב שינה, ומחווני הפעילות והטעינה מפסיקים להאיר. לחצו על כל כפתור על הרובוט או על הבסיס, או לחצו באפליקציה על מנת להעיר את הרובוט.

## שימו לב:

- הרובוט יכבה באופן אוטומטי לאחר 12 שעות במצב שינה ללא טעינה.
- אם הרובוט מושהה ומוצב בתחנת הבסיס, תהליך הניקוי הנוכחי יסתיים.


## מצב נא לא להפריע (DND)

כאשר הרובוט מוגדר למצב נא לא להפריע (DND), הרובוט יימנע מלחדש את הניקוי ומחווני ההפעלה ייכבה. מצב DND אינו זמין כברירת מחדל במפעל. באפשרותכם להשתמש ביישום כדי להפוך את מצב DND לזמין או כדי לשנות את זמני ה- DND. זמן מצב ה-DND הוא 8:00-22:00 כברירת מחדל.



## שימו לב:

- משימות הניקוי המתוזמנות יבוצעו במהלך זמני ה- DND.
- הרובוט יחדש את הניקוי היכן שהפסיק לאחר זמני ה-DND פוגו.

## ניקיון נקודתי

כאשר הרובוט נמצא בכוננות, לחצו בקצרה על הכפתור  כדי להפעיל את מצב ניקוי המקום. במצב זה, הרובוט מנקה שטח בצורת ריבוע של  $1.5 \times 1.5$  מטר סביבו וחוזר לנקודת ההתחלה שלו לאחר השלמת ניקוי הנקודתי.


## הפעלת הרובוט מחדש


אם הרובוט מפסיק להגיב או שלא ניתן לכבותו, לחצו והחזיקו את הכפתור  למשך 10 שניות כדי לכבות אותו בכוח. לאחר מכן, לחצו והחזיקו את הכפתור  למשך 3 שניות כדי להפעיל את הרובוט.

## ניקוי ושטיפה

**הערה:** בעת שימוש בהרכב המגב בפעם הראשונה, הרובוט מבצע את משימת הניקוי

### 1. התחלת הניקוי והשטיפה

לחצו על הלחצן  בתחנת הבסיס או על הרובוט, או השתמשו באפליקציה כדי לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס. לאחר מכן הרובוט יתכנן את מסלול הניקוי האופטימלי ויבצע את משימת הניקוי על בסיס המפה שנוצרה.

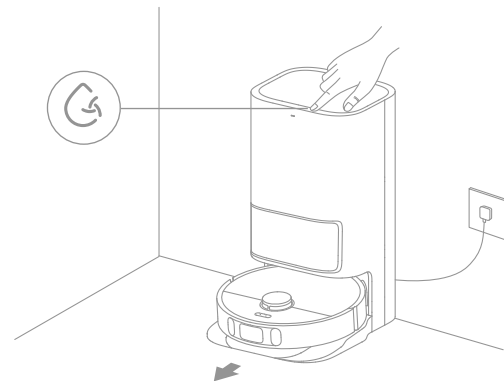


#### שימו לב:

- כריות המגב ינוקו לפני שהרובוט יתחיל לשטוף, אנא המתינו בסבלנות.
- אין להיזז את תחנת הבסיס, את מיכל המים הנקיים, את מיכל המים המשומשים או את לוח הכביסה במהלך עבודתו.

### 2. לחזור לנקות את כריות המגב באמצע הפעולה


במהלך השטיפה, הרובוט יחזור באופן אוטומטי לתחנת הבסיס כדי לשטוף כריות המגב בהתבסס על תדירות ניקוי כריות המגב שצוינה באפליקציה. לאחר מכן תחנת הבסיס תמלא מחדש באופן אוטומטי את מיכל המים של הרובוט, והרובוט יחדש את הניקוי לאחר מילוי המים.

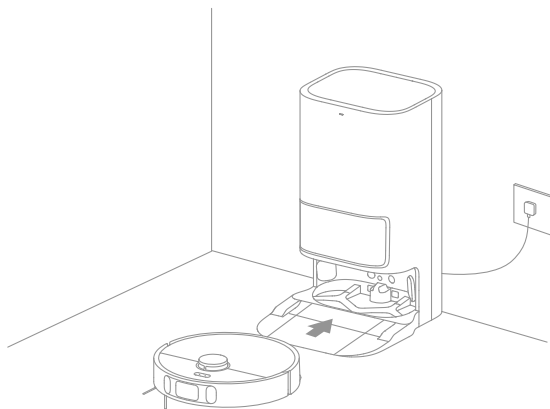



**הערה:** אם הרובוט חוזר לתחנת הבסיס כדי לנקות את כריות המגב באמצע הפעולה, תחנת הבסיס לא תרוקן באופן אוטומטי את פח האבק.

### טאטוא

כדי להשתמש בפונקציית הטאטוא בלבד, בחרו ב-"Sweeping" באפליקציה, או הסירו את הרכב המגב מהרובוט והרובוט יעבור באופן אוטומטי למצב הטאטוא.




**הערה:** אם הרכב המגב לא וסר מהרובוט, תוכלו לבחור את מצב הטאטוא באפליקציה, והרובוט ירים באופן אוטומטי את הרכב המגב לפני הסריקה.

ודאו שתחנת הבסיס מחוברת לחשמל והרובוט מחובר לתחנת הבסיס. לחצו על הכפתור  בתחנת הבסיס או בכפתור  על הרובוט, או השתמשו באפליקציה כדי לשלוח את הרובוט לנקות את כל האזורים מתחנת הבסיס.

**הערה:** כדי להבטיח שהרובוט יוכל לחזור בקלות לתחנת הבסיס לאחר הניקוי, מומלץ לגרום לרובוט להתחיל מתחנת הבסיס ולהימנע מהזנת תחנת הבסיס במהלך הניקוי.

### 3. כריות מגב נקיות ויבשות לאחר ריקון אבק

לאחר שהרובוט מסיים משימת ניקוי וחוזר לתחנת הבסיס כדי לטעון, תחנת הבסיס תתחיל לרוקן את פח האבק באופן אוטומטי, ולאחר מכן לנקות ולייבש את כריות המגב.

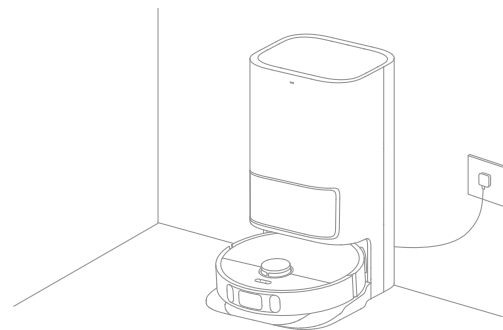

#### הערה:

- כשהרובוט חוזר באמצע הדרך לתחנת הבסיס כדי לנקות את כריות המגב, תחנת הבסיס לא תרוקן אוטומטית את פח האבק.
- אם פונקציית הריקון האוטומטי מבוטלת ביישום, תחנת הבסיס לא תרוקן באופן 'אוטומטי' את פח האבק.
- תחנת הבסיס תספק את פח האבק בהתאם לתדר שנקבע באפליקציה.

### 4. ניקיון מיכל המים המשומשים

לאחר שהרובוט השלים את המשימה, יש לנקות את מיכל המים המשומשים כדי להימנע מכל ריח.

## תחזוקה שגרתית

### חלקים

כדי לשמור על הרובוט במצב טוב, מומלץ להתייחס לטבלה הבאה לתחזוקה שוטפת.

תדירות החלפה	תדירות אחזקה	חלק
/	פעם בחודש	חיישן ויזואלי מבוסס AI
		חיישן שטיח
		חיישני צוק
		מגעי הטעינה על הרובוט
		פגוש
		פתח האוורור של הריקון האוטומטי של הרובוט
		פתח כניסת מילוי המים האוטומטית של הרובוט
		תחתית הרובוט
/	מומלץ לנקות לאחר הסרת חומר הניקוי (בקבוק)	פתח הכנסת חומר הניקוי
	נקו לפי הצורך	סלסלת אבק
6-8 שבועות	/	שקית איסוף אבק
פעם ב- 1 עד 3 חודשים		כרית מגב

תדירות החלפה	תדירות אחזקה	חלק	
/	לאחר כל שימוש	מיכל מים משומשים	
	פעם בשבועיים	/	מיכל מים נקיים
			מברשת ראשית
			מסנן מיכל האבק
			מברשת צדדית
/	פעם בחודש	קרח כביסה	
		אזור האיתות של תחנת הבסיס	
		מגעי הטעינה של תחנת הבסיס	
		פתח האוורור של הריקון האוטומטי של הרובוט	
		גלגל אוניברסלי	
		חיישן קצה	
		חיישן מרחק לייזר (LDS)	
		חיישן לייזר קו	

**שימו לב:** תדירות ההחלפה תלויה בשימוש שלכם ברובוט. אם יש יוצא מן הכלל בעקבות מקרה חריג, יש להחליף את החלקים.




## תחזוקה שגרתית

### שקית איסוף אבק


כאשר יש להחליף את שקית איסוף האבק, תופיע הודעה באפליקציה.

1. להשליך את שקית איסוף האבק.




**הערה:** משיכה כלפי מעלה על הידית תאטום את השקית כדי למנוע מהאבק והפסולת ליפול בטעות.


2. להסיר את האבק והפסולת מהמסנן עם מטלית יבשה.



3. להתקין שקית איסוף אבק חדשה.




4. לסגור את הכיסוי של מיכל האבק.




## תחזוקה שגרתית

### מיכל מים משומשים

1. נא להסיר את מיכל המים המשומשים, יש לפתוח את המכסה שלו ולרוקן את המים המלוכלכים.




2. שטפו את מיכל המים המשומשים במים נקיים, והשתמשו במברשת הניקוי המסופקת לניקוי הדופן הפנימי של מיכל המים המשומשים.




**הערה:** הכדור הצף במיכל המים המשומשים הוא חלק נייד. אין להפעיל כוח רב מדי בעת ניקויו כדי למנוע פגיעה בו.

### מברשת ראשית

1. לחצו על תפסי מגן המברשת פנימה כדי להסיר את מגן המברשת ולהרים את המברשת מהרובוט.

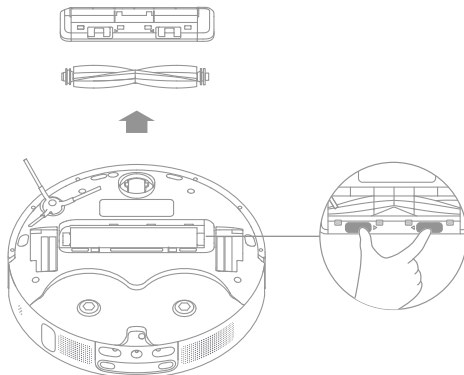


2. משכו החוצה את מכסה המברשת כפי שמוצג בתרשים. השתמשו בכלי מתאים להסרת השיער שהסתבר במברשת.

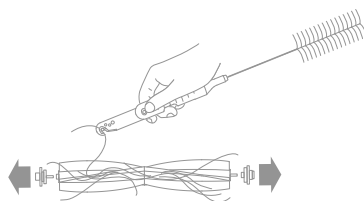


## תחזוקה שגרתית

### סלסלת האבק

1. פתחו את מכסה הרובוט ולחצו על תפס מיכל האבק כדי לשחררו.

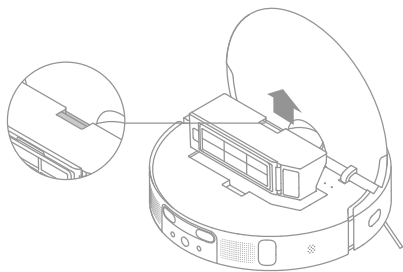


2. פתחו את מכסה המיכל ורוקנו את המיכל על פי התרשים.

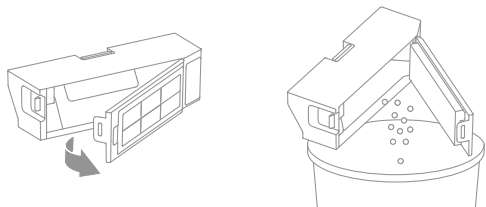


### מברשת צדדית

מוציאים ומנקים את מברשת הצד.



### גלגל אוניברסלי

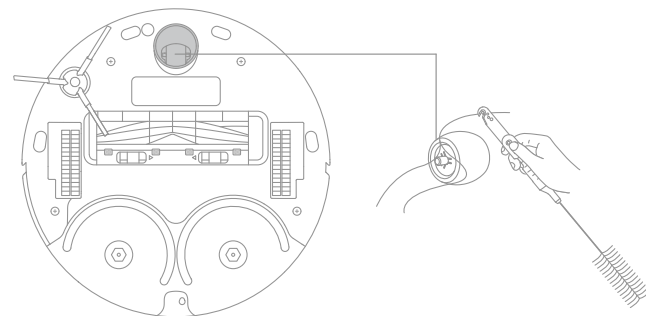


#### שימו לב:

- השתמשו בכלי כגון מברג קטן להפריד את הציר ואת הצמיג של הגלגל האוניברסלי. אין להשתמש בכוח מוגזם.
- שטפו את הגלגל האוניברסלי במים זורמים והתקינו אותו חזרה לאחר ייבוש מוחלט.

## מסנן

1. הסירו את המסנן והקישו על הסלסלה שלו נות.

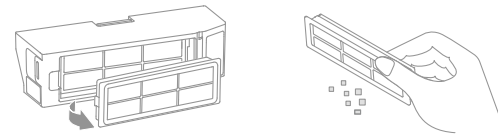

**הערה:** אין לנסות לנקות את המסנן באמצעות מברשת, אצבע או עצמים חדים כדי למנוע נזק.

2. שטפו את פח האבק, סגנו במים וייבשו אותו לחלוטין לפני ההתקנה מחדש.



## שימו לב:



- שטפו את מיכל האבק ואת המסנן עם מים נקיים בלבד. אין להשתמש בחומר ניקוי.
- יש להשתמש במיכל האבק והמסנן רק לאחר שהתייבשו לחלוטין.

## חיישני הרובוט ומגעי הטעינה

נגבו את החיישנים ואת מגעי הטעינה עם מטלית עדינה ויבשה:

- חיישני הצוק וחיישן השטיח בתחתית הרובוט.
- מגעי הטעינה בגב הרובוט
- חיישן הקצה בצד הרובוט
- LDS בחלקו העליון של הרובוט

• הפגוש, חיישן ה-AI החזותי וחיישני הלייזר של הקו בחזית הרובוט

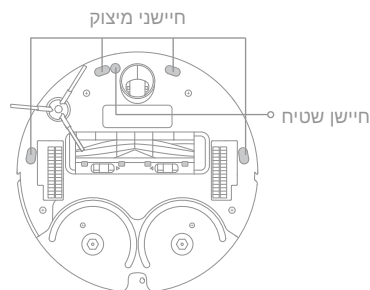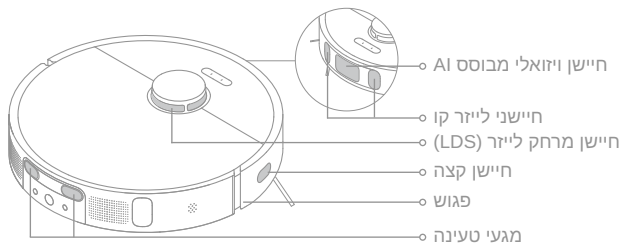


**הערה:** מטלית רטובה עלולה לגרום נזק לגורמים רגישים בתוך הרובוט ובתחנת הבסיס. אנא השתמשו במטלית יבשה לניקוי.

## תחזוקה שגרתית


### מגעי טעינה

נקו את מגעי הטעינה ואת אזור האיתות של תחנת הבסיס במטלית רכה ויבשה.




### פתחי האוורור של הריקון האוטומטי

נקו את פתחי האוורור של הריקון האוטומטי של הרובוט תחנת הבסיס במטלית רכה ויבשה.

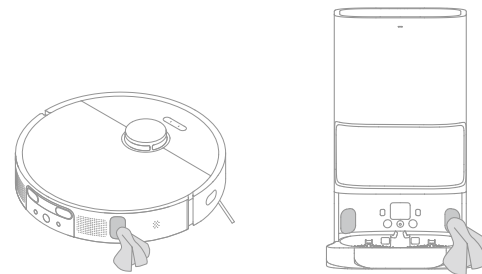


### כריות המגב

הסירו את כריות המגב ממחזיק משטח המגב כדי להחליף אותן.



### פתח הוספת חומר הניקוי

אם פתח הוספת חומר הניקוי מלוכלך, ש לנגב אותו במטלית רכה ויבשה.



### סוללה

רובוט זה מכיל סוללת ליתיום עם ביצועים גבוהים. ודאו שהסוללה נשארת טעונה היטב לשימוש יומיומי על מנת לשמור על שימוש אופטימלי. אם הרובוט לא בשימוש למשך זמן ממושך, כבו אותו ואחסנו אותו. על מנת למנוע פגיעה עקב פריקת יתר של הסוללה, הטעינו את הרובוט לפחות אחת לשלושה חודשים.

בעיה	פתרונות
הרובוט לא נדלק.	רמת הסוללה נמוכה. הטעינו את הרובוט על הבסיס ונסו שוב. טמפרטורת הסוללה נמוכה מידי או גבוהה מידי. מומלץ להפעיל את המכשיר בטמפרטורה שבין 0°C ו-40°C.
הרובוט לא נטען.	תחנת הבסיס אינה מחוברת לחשמל, יש לוודא ששני הקצוות של כבל החשמל שלה מחוברים כראוי לחשמל. המגע בין מגעי הטעינה לתחנת הבסיס של הרובוט הוא גרוע, אנא נקו את מגעי הטעינה. בדקו אם יש אובייקט זר כלשהו במחבר של הרובוט והסירו את האובייקט הזר אם קיים.
הרובוט נכשל בחיבור ל-Wi-Fi.	סיסמת רשת ה-Wi-Fi אינה נכונה. ודאו שהסיסמה שהשתמשתם בה להתחבר ל-Wi-Fi היא נכונה. הרובוט אינו תומך בחיבור 5 GHz Wi-Fi. ודאו שהרובוט מחובר לחיבור 2.4 GHz Wi-Fi. אות ה-Wi-Fi חלש. ודאו שהרובוט באזור עם כיסוי Wi-Fi טוב. הרובוט עוד לא מוכן לקונפיגורציה. אנא צאו והיכנסו מחדש לאפליקציה, ואז נסו שנית על פי ההוראות.
הרובוט לא יכול למצוא ולחזור לתחנת הבסיס.	תחנת הבסיס מנותקת מהחשמל או הוזזה כאשר הרובוט אינו נמצא עליה. יש יותר מדי מכשולים סביב תחנת הבסיס. מקמו את תחנת הבסיס באזור פתוח יותר. הוזת הרובוט עלולה לגרום לו למקם את עצמו מחדש, והוא ייצור מחדש מפה אם המיקום מחדש ייכשל. אם הרובוט רחוק מדי מתחנת הבסיס, ייתכן שהוא לא יוכל לחזור באופן אוטומטי בכוחות עצמו, ובמקרה כזה תצטרכו למקם את הרובוט באופן ידני לתחנת הבסיס. נגבו את אזור האיתות בתחנת הבסיס כדי להסיר אבק או פסולת.
הרובוט נתקע מול תחנת הבסיס ולא יכול לחזור אליה.	נקו כל חסימה בטווח של 0.5 מ' בצד שמאל וימין או בתוך 1.5 מ' מול תחנת הבסיס כדי למנוע מהרובוט מלהיחסם. המסלול לחזרה לטעינה חסום, למשל הדלת סגורה. הרובוט עלול להחליק אם הרצפה מול תחנת הבסיס רטובה מדי. אם כן, נקו את עודפי המים לפני שתנסו שוב. מומלץ להעביר את תחנת הבסיס למקום אחר ולנסות שוב.

בעיה	פתרונות
<p>הרובוט אינו נכבה.</p>	<p>לא ניתן לכבות את הרובוט בעת טעינתו. מומלץ להזיז את הרובוט מתחנת הבסיס ולאחר מכן ללחוץ ולהחזיק את לחצן ההפעלה למשך שלוש שניות כדי לכבות אותו. אם לא ניתן לכבות את הרובוט על ידי ביצוע שלב 1, לחצו והחזיקו את כפתור ה-⏻ למשך 10 שניות על מנת לכבות את הרובוט בכוח. אם הבעיה ממשיכה, אנא צרו קשר עם מרכז השירות.</p>
<p>מהירות הטעינה איטית.</p>	<p>לוקח לרובוט 6 שעות להגיע לטעינה מלאה כאשר הסוללה נמוכה. אם אתם מפעילים את הרובוט בטמפרטורות מחוץ לטווח מסוים, מהירות הטעינה תאט אוטומטית על מנת להאריך את חיי הסוללה. מגעי הטעינה על הרובוט והבסיס עלולים להיות מלוכלכים, אנא נגבו אותם עם מטלית לחה.</p>
<p>הרעש מתחזק כאשר הרובוט פועל.</p>	<p>בדקו אם מסנן פח האבק סתום. אם כן, נקו אותו או החליפו אותו. עצם קשה עלול להיתפס במברשת הגומי רב-המשטחית או בפח האבק. יש לבדוק ולהסיר כל אובייקט קשיח. מברשת הגומי הרב-משטחית או מברשת הצד עלולות להסתבר. בדקו והסירו אובייקטים זרים. החליפו את מצב הניקה למצב רגיל או שקט.</p>
<p>הרובוט זז מבלי להתקדם במסלול שנקבע.</p>	<p>יש לפנות חפצים כגון כבלי חשמל וכפכפים לפני השימוש ברובוט. עבודה על משטחים רטובים ומחליקים גורמת לגלגל המרכזי להחליק. מומלץ לייבש את האזורים הרטובים לפני השימוש ברובוט. נגבו את חיישני הלייזר של הקו ואת החיישן החזותי של הבינה המלאכותית על הרובוט עם מטלית רכה ונקייה כדי לשמור עליהם נקיים וללא הפרעה.</p>

<p>הרובוט מפספס חדרים שצריך לנקות.</p>	<p>דואו שהדלתות של החדרים תלניקו אכן פתוחות. בדקו האם יש מדרגה בגובה מעל 2 ס"מ בכניסה לחדר. הרובוט אינו יכול לטפס מעל גבהים או מדרגות. האזור שבקדמת החדר לניקוי אינו רטוב או מחליק, מה שגורם לרובוט להחליק ולעבוד בצורה חריגה. מומלץ לייבש את הרצפה לפני השימוש ברובוט.</p>
<p><b>בעיה</b></p>	<p><b>פתרונות</b></p>
<p>הרובוט אינו ממשיך בניקיון לאחר הטעינה.</p>	<p>דואו שהרובוט אינו במצב "נא לא להפריע" (DND), שימנע ממנו את החזרה לניקיון. הרובוט לא יחדש את הניקיון לאחר החזרתו באופן ידני לתחנת הבסיס לטעינה, הכוללת הצבה ידנית של הרובוט בתחנת הבסיס או שליחת הרובוט לטעינה באמצעות האפליקציה או הרובוט עצמו.</p>
<p>הרובוט אינו מגיב בעת לחיצה על הכפתורים בתחנת הבסיס.</p>	<p>הרובוט עשוי להיות מחוץ לטווח האלחוט של תחנת הבסיס. החזירו את הרובוט באופן ידני לתחנת הבסיס או השתמשו באפליקציה כדי להחזיר אותו.</p>
<p>התחנה לא יכולה לרוקן וטומטית את פח האבק.</p>	<p>בדקו אם שקית איסוף האבק מיכל האבק מלאה. אם שקית איסוף האבק אינה מלאה, בדקו אם יש חסימה כלשהי בפתחי האוורור של הריקון האוטומטי של הרובוט, תחנת הבסיס או פח האבק. אם יש, נקהקו את החלק החסום בזמן.</p>
<p>רמת המים בקרש הכביסה חריגה.</p>	<p>הסירו את השפפתקיש הכביסה ובדקו הסאם פתח הריקון חסום ונקו אותו. לחץלחצו בעדינות על מיכל המים המשושהמשומשים כדי לוודא שהוא מותקן כראוי. בדוקבדקו אם האטם על מיכל המים המשושהמשומשים רופף או לא מותקן כראוי, ואיפסוסדרו אותו באופן ידני אם כן. אם הבעיה נמשכת, נא פנה לצוותי שפנות למרכז השירות ל אחר המכירה. תבדוקבדקו את המנקהחומר הניקוי. אין להוסיף נוזל מלבד המנקהחומר הניקוי שאושר רשמית על ידי היצרן.</p>



## תחנת בסיס

דגם	RCS9
קלט מדורג	220-240V~ 50-60 Hz
פלט מדורג	20 V === 2 A
כוח (במהלך ריקון אבק)	1000 W
חשמל (במהלך ניקוי)	55 W
הספק (ייבוש + טעינה)	78 W

## מפרט טכני

דגם	RLS6LADC
זמן טעינה	משוער. 6 שעות
מתח מדורג	14.4 V ===
הספק מדורג	75 W
תדר הפעלה	2400-2483.5 MHz
הספק פלט מקסימלי	<20 dBm

בתנאי שימוש רגילים, יש לשמור על ציוד זה במרחק סביר של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل، لتفادي حدوث صدمة كهربائية أو حريق أو إصابة ناجمة عن الاستخدام غير السليم للجهاز

## قيود الاستخدام

- يجب ألا يستخدم هذا المنتج الأطفال دون سن 8 أعوام أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو فكرية أو خبرة أو معرفة محدودة من دون إشراف أحد الوالدين أو الوصي لضمان التشغيل الآمن وتجنب أي مخاطر. يجب ألا يباشر الأطفال أعمال التنظيف والصيانة دون إشراف.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام فقط مع وحدة مزود الطاقة المتوفرة مع الجهاز.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا من قبل أشخاص مختصين.
- قم بإخلاء المنطقة المراد تنظيفها. يجب ألا يعبث الأطفال بهذا المنتج. تأكد من بقاء الأطفال والحيوانات الأليفة على مسافة آمنة من الروبوت أثناء تشغيله.
- تجنب تركيب الجهاز أو شحنه أو استخدامه في الحمامات أو حول أحواض السباحة.
- هذا المنتج مخصص لتنظيف الأرضيات في بيئة منزلية فقط. لا تستخدمه في الخارج أو على الأسطح غير الأرضية أو في بيئة تجارية أو صناعية.
- تأكد من أن الجهاز آمن يعمل بشكل صحيح في بيئة مناسبة، وإلا فلا تستخدم الجهاز.
- إذا حدث تلف لسلك الطاقة، يجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة خاصة من الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة.

- لا تستخدم الروبوت في منطقة معلقة فوق مستوى الأرض دون حاجز واقٍ.
- لا تضع الجهاز مقلوبًا، ولا تستخدم غطاء مستشعر LDS أو غطاء الجهاز أو ممتص الصدمات كمقبض للجهاز.
- لا تستخدم الروبوت عند درجة حرارة محيطية أعلى من 40 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية أو على أرضية عليها سوائل أو مواد لاصقة.
- قبل تشغيل المكنسة، قم بإخلاء المكان المراد تنظيفه من العناصر المتناثرة وترتيب كابلات واسلاك الطاقة في مسار التنظيف لمنع حدوث ضرر أو أذى بسبب السحب.
- قم بإزالة العناصر الهشة أو الصغيرة من الأرضية لمنع الروبوت من الاصطدام بها وتحطيمها.
- أبق الشعر والأصابع وأعضاء الجسم الأخرى بعيدة عن فتحة الشفط الخاصة بالروبوت.
- احفظ أدوات التنظيف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تقم بتشغيل الجهاز في غرفة ينام فيها الرضيع أو الطفل.
- لا تضع الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي شيء على الروبوت بغض النظر عن كونه ثابتًا أو متحركًا.
- احفظ المنظف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- استخدم المنظفات المعتمدة رسميًا فقط. لا تُضف أي سائل مثل الكحول أو المطهر.
- لا تستخدم الروبوت لتنظيف أي أسطح مشتعلة. تجنب استخدام الروبوت لتنظيف السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات المسببة للتآكل أو الأحماض أو المذيبات غير المخففة.

## قيود الاستخدام

لا تقم بكنس الأجسام الصلبة أو الحادة. لا تستخدم الجهاز لتنظيف أشياء مثل الحجارة أو قطع الورق الكبيرة أو أي عنصر قد يسد المجرى.

يرجى إيقاف تشغيل المكنسة وفصل المصدر الكهربائي قبل عملية التنظيف والصيانة.

لا تمسح المكنسة أو قاعدة الشحن بقطعة قماش مبللة أو تشطفهما بأي سائل. بعد تنظيف الأجزاء القابلة للغسل ، قم بتجفيف الأجزاء تمامًا قبل إعادة تركيبها واستخدامها.

يرجى استخدام هذا المنتج وفقا للتعليمات الواردة في دليل المستخدم. يتحمل المستخدمون مسؤولية أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاستخدام غير الصحيح لهذا المنتج.

لا تستخدم أي بطارية أو قاعدة أساسية خارجية. فلا يمكن استخدام الروبوت إلا مع الطراز RCS9 من القاعدة الأساسية.

لا تحاول تفكيك البطارية أو القاعدة الأساسية أو إصلاحها أو تعديلها بنفسك.

لا تضع قاعدة الشحن بالقرب من مصدر حرارة.

لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو الأيدي المبللة لمسح نقطتي توصيل الشحن في القاعدة الأساسية أو تنظيفهما.

لا تتخلص من البطاريات القديمة بشكل غير صحيح. يجب التخلص من البطاريات غير المطلوبة في مرفق إعادة التدوير المناسب.

## البطاريات والشحن

## معلومات السلامة

### البطاريات والشحن

- في حالة تلف سلك الطاقة أو تعطله، توقف عن استخدامه على الفور واتصل بخدمة ما بعد البيع.
- تأكد من إيقاف تشغيل الروبوت عند نقله ثم ضعه في عبوته الأصلية إن أمكن.
- إذا لم يتم استخدام الروبوت لفترة طويلة، فقم بشحنه حتى يمتلئ بالشحن، ثم أطفئه واحفظه في مكان بارد وجاف. أعد شحن الروبوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر لتجنب التفريغ المفرط للبطارية.
- تحتوي مجموعة بطاريات الليثيوم أيون على مواد خطيرة على البيئة. قبل التخلص من المكنسة الكهربائية الروبوت، يُرجى أولاً إزالة مجموعة البطاريات، ثم التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً للقوانين واللوائح المحلية للبلد أو المنطقة التي تستخدم فيها.
- عند إزالة البطاريات من المنتج، يُفضل استنفاد البطاريات والتأكد من فصل الطاقة عن المنتج.
- (1). قم بفك المسمار الموجود بالأسفل، ثم قم بإزالة الغطاء.
- (2). افصل موصل البطارية، ثم أزل البطاريات. لا تتلف علبة البطارية لتجنب أي خطر حدوث إصابات.
- (3). أعد البطاريات إلى شركة متخصصة في إعادة تدوير.

• يتوافق جهاز الاستشعار بالليزر في هذا المنتج مع "التعديل الأوربي لعام 2021 لمعيار أمان مُنتجات الليزر الخاص باللجنة الكهروتقنية الدولية" A11: 2021 / EN 60825-1: 2014 / IEC 60825-1: 2014 وذلك لمنتجات الليزر من الفئة 1. يرجى تجنب ملامسته للعين مباشرة أثناء الاستخدام.

منتج ليزر من الفئة 1


منتج ليزر مخصص للمستهلك

EN 50689:2021

### معلومات السلامة من الليزر

## محتويات العبوة


## ملحقات أخرى



الروبوت



الفرشاة الجانبية




سلك الطاقة




فرشاة تنظيف

كيس جمع الغبار  
(بديل)لوحة تمديد عارضة التحميل  
المنحدرة القاعدة الأساسيةوسادة ممسحة 2×  
(مثبتة مسبقًا)


حامل وسادة الممسحة 2×



سائل تنظيف الأرضيات




دليل المستخدم



قاعدة الشحن

# تعريف بالمنتج


## الجهاز الرئيسي

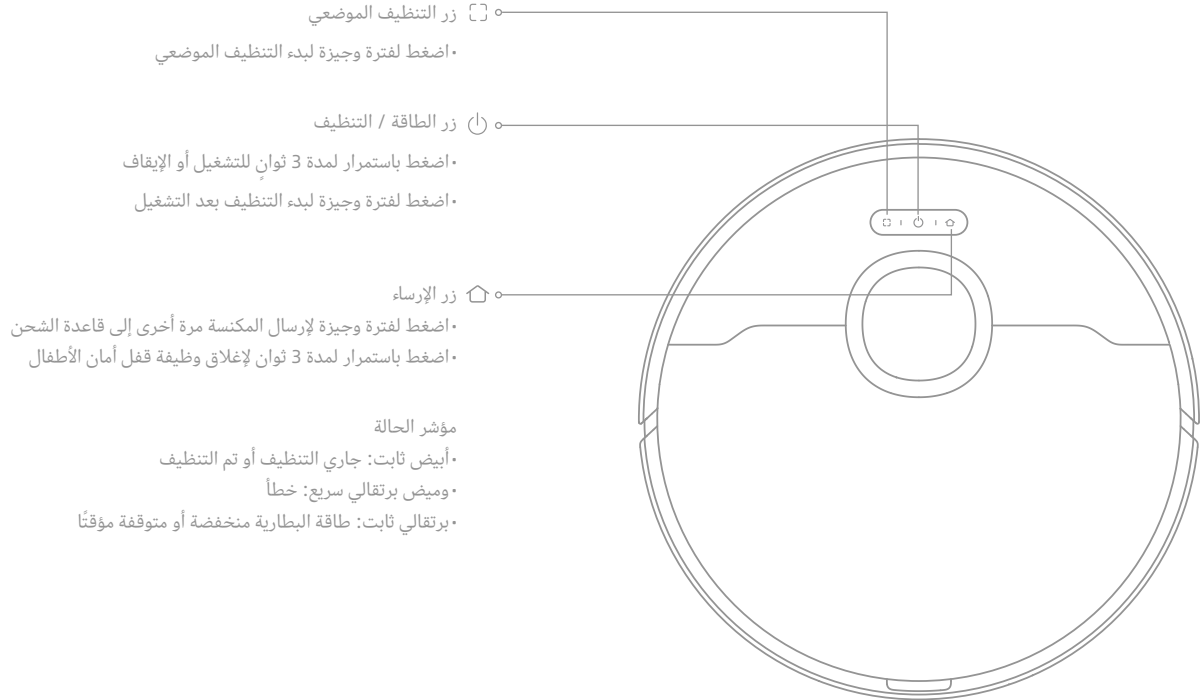



ملاحظة: اضغط على أي مفتاح للتوقف أثناء قيام المكنسة بالتنظيف أو العودة إلى الشحن.

## تعريف بالمنتج

### الروبوت والمستشعرات

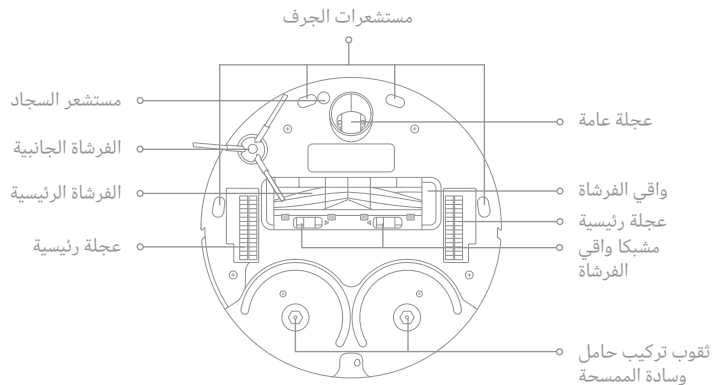

### سلة الغبار

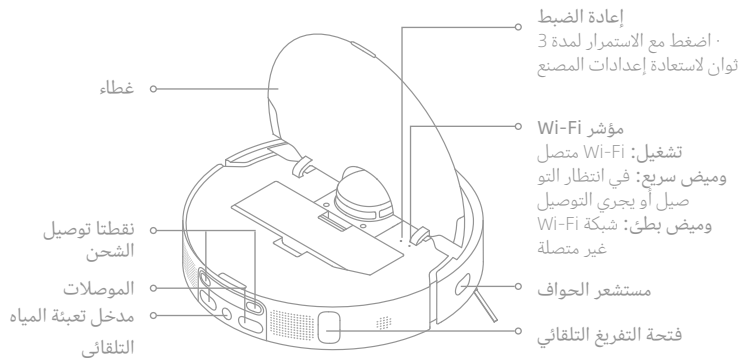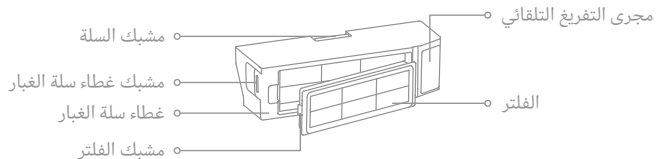




## تعريف بالمنتج

### أزرار القاعدة الأساسية

#### زر المغادرة


• اضغط لفترة وجيزة للسماح للمكنسة بمغادرة قاعدة الشحن.  
• عندما يكون الروبوت خارج القاعدة، اضغط مع الاستمرار على الزر  الموجود في القاعدة الأساسية لمدة 3 ثوانٍ لإخراج المياه النظيفة لتنظيف القاعدة. وبعد ذلك، اضغط على الزر مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ لصخ المياه المستعملة.

#### زر التنظيف



• اضغط لفترة وجيزة للسماح للقاعدة الأساسية ببدء تجفيف سادات المسحة أو إيقافه.

ملاحظة: فقط يمكن استخدام المفاتيح الموجودة على قاعدة الشحن عند وضع المكنسة على قاعدة الشحن.

### قفل أمان الأطفال



• اضغط مطولاً على الزرين  و  لمدة 3 ثوانٍ لتنشيط قفل أمان الأطفال أو إلغاء تنشيطه. بعد تنشيط قفل الأطفال، يتم قفل جميع المفاتيح الموجودة على المكنسة وقاعدة الشحن.

### القاعدة الأساسية

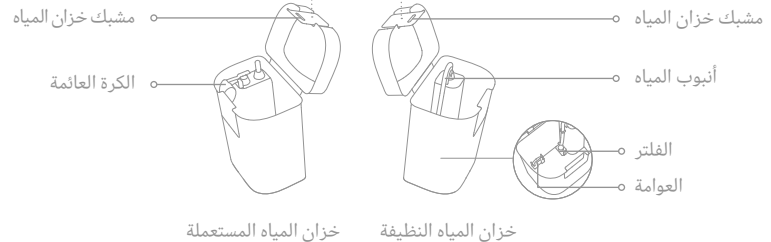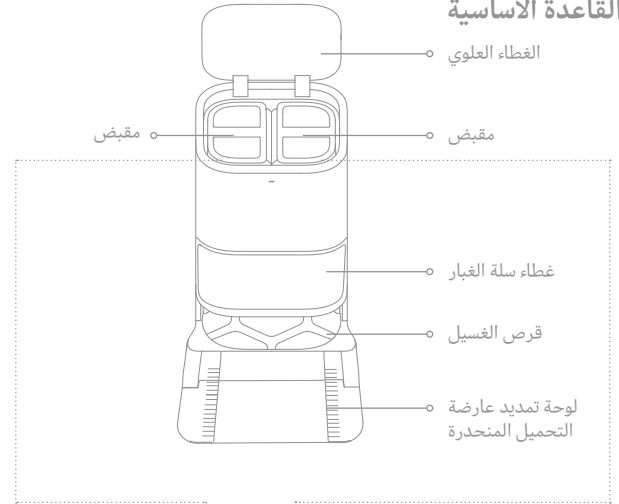


## تعريف بالمنتج


### القاعدة الأساسية

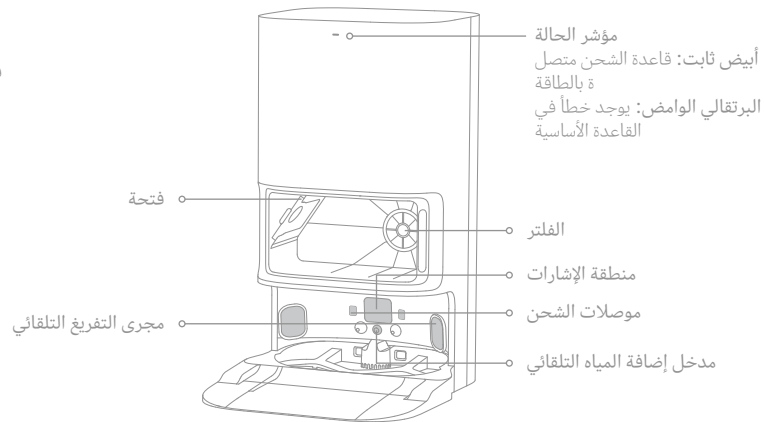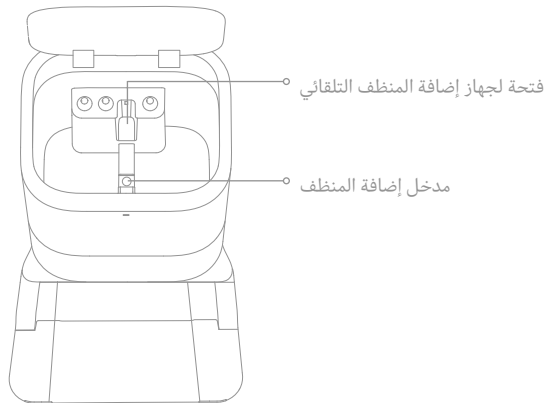

### تجميع الممسحة

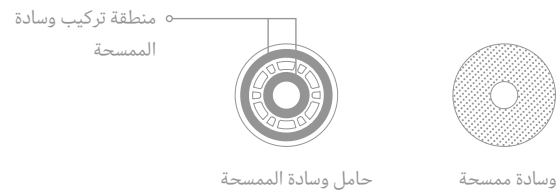


## إعداد منزلك

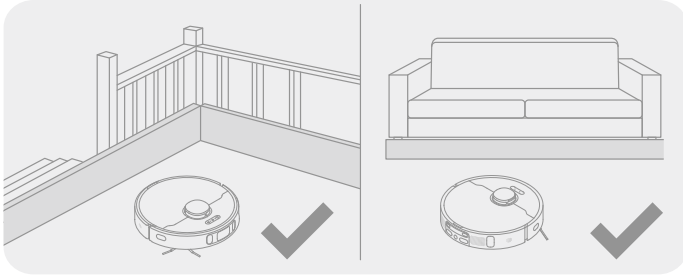


قبل التنظيف، يرجى استعمال حاجز مادي عند حافة الدرج والأريكة لضمان عمل الروبوت بشكل آمن ولسلس.



لتحسين كفاءة عمل المكنسة، يرجى ترتيب العناصر مثل أسلاك الطاقة والملابس والتعال والألعاب.

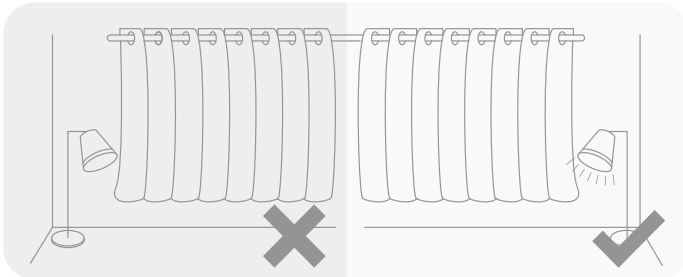

يمكن للجهاز التعرف على العقبات وتجنبها بشكل أفضل مثل أسلاك الطاقة والأحذية والجوارب باستخدام المستشعر البصري بالذكاء الاصطناعي، ولتحقيق أقصى استفادة من مستشعر AI البصري ، تأكد من أن جميع المناطق المراد تنظيفها جاهزة ومضاءة.

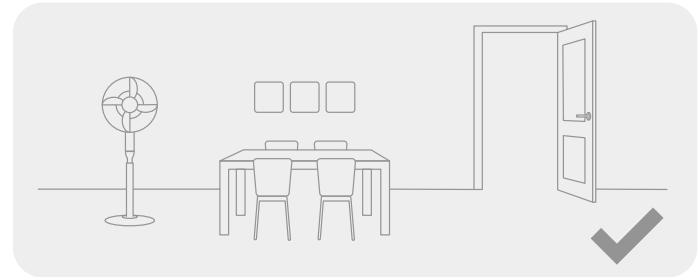

افتح باب الغرفة المراد تنظيفها، ثم ضع الأثاث في مكان مناسب لتوفير أكبر مساحة للتنظيف.


ملاحظة:

- عند تشغيل المكنسة لأول مرة، اتبعه أثناء التنظيف لإزالة أي عوائق محتملة في الوقت المناسب.
- يرجى تجنب الوقوف أمام الروبوت أو عند عتبة الباب أو الصالة أو الأماكن الضيقة. حتى يستطيع الجهاز الرئيسي من التعرف على المنطقة المراد تنظيفها.

## قبل الاستخدام


### 1. قم بالتوصيل بمصدر كهربائي

ضع قاعدة الشحن في مكان مفتوح قدر الإمكان مع إشارة Wi-Fi جيدة. أدخل سلك الطاقة في قاعدة الشحن وأدخله في المقبس.

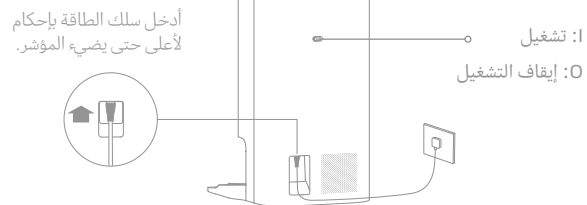

### 2. ضع قاعدة الشحن


قم بإزالة أي أشياء أو أي بقايا بالقرب من قاعدة الشحن وحولها بمسافة لا تتراوح عن 1.5 متر لتهينة بيئة مناسبة

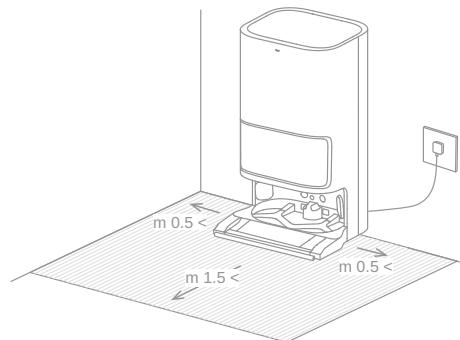

ملاحظة:


- تأكد من عدم وجود أجسام قد تعيق تدفق الإشارة.
- ينصح بوضع قاعدة الشحن على أرضيات البلاط أو الأرضيات الرخامية لمنع بقع المياه من تبليل الأرضيات الخشبية أو السجاد.

### 3. قم بإزالة الشريطين الواقيين



### 4. تركيب الملحقات الأساسية


- قم بتركيب الفرشاة الجانبية ومجموعة الممسحة في المكان الصحيح. وقم بتركيب لوحة تمديد عارضة التحميل المنحدرة للمحطة تحت المحطة الأساسية.

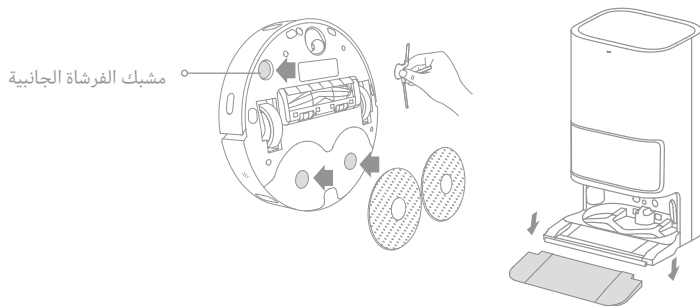


ملاحظة: قم بتثبيت الفرشاة الجانبية حتى تستقر في مكانها.

## قبل الاستخدام

### 5. ضع الروبوت

اضغط مطولاً على مفتاح  الموجود على المكنسة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله. ضع المكنسة على قاعدة الشحن مع توجيه مجموعة الممسحة نحو قرص الغسيل. بعد ذلك سوف تسمع إشعاعاً صوتياً عندما يتصل المكنسة بنجاح بقاعدة الشحن ويبدأ في الشحن. بعد شحن المكنسة بالكامل ، ستظل مؤشرات الحالة على المكنسة وقاعدة الشحن مضاءة لمدة 10 دقائق ثم تصبح خافتة.

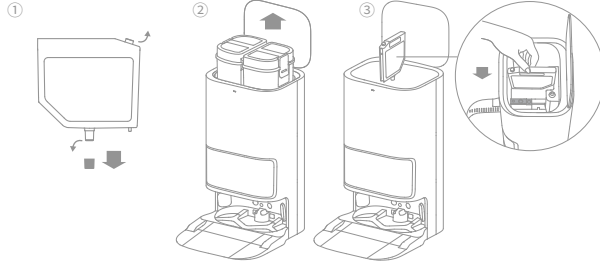


ملاحظة:


- قم بإزالة السدادة المطاطية الناعمة الموجودة في مدخل إضافة المنظف قبل الاستخدام الأول.
- لا تقم بإضافة أي سائل بخلاف المنظف المعتمد رسمياً للمساعدة على منع حدوث خلل في قاعدة الشحن.

### 7. أضيف المياه إلى خزان المياه النظيفة

املاً خزان المياه النظيفة بالماء النظيف حتى علامة الحد الأقصى لمستوى المياه ، ثم قم بتثبيت خزان المياه النظيفة وخزان المياه المستعملة في مكانه.

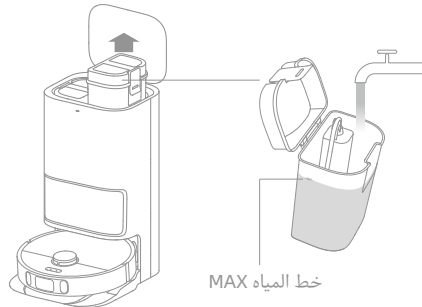

ملاحظة: تجنب إضافة المياه الساخنة إلى خزان المياه، إذ سيؤدي ذلك إلى تشويه الخزان.

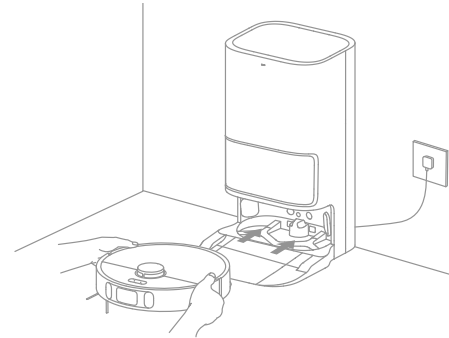

ملاحظة: يوصى بشحن المكنسة بالكامل قبل استخدامه لأول مرة. عندما يتعدّر تشغيل المكنسة بعد نفاذ البطارية ، قم بتوصيله يدوياً بالمحطة لشحنه.

### 6. قم بتركيب زجاجة المنظف


قم بإزالة غطاء زجاجة المنظف ، وقم بإزالة موانع التسرب الموجودة على الجزء العلوي والسفلي من الزجاجة. افتح الغطاء العلوي لقاعدة الشحن وأخرج خزان المياه النظيفة وخزان المياه المتسخة. قم بتركيب زجاجة التنظيف على طول الفتحة في مكانها. سيُضاف المنظف تلقائياً أثناء العمل.

# الاتصال بتطبيق Dreamehome

يعمل هذا المنتج مع تطبيق Dreamehome ، والذي يمكن استخدامه للتحكم في جهازك.


## 1. قم بتنزيل Dreamehome

امسح رمز الكود المرفق على المكنسة ، أو ابحث عن "Dreamehome" في متجر التطبيقات لتنزيل التطبيق وتثبيته بناءً على احتياجاتك.

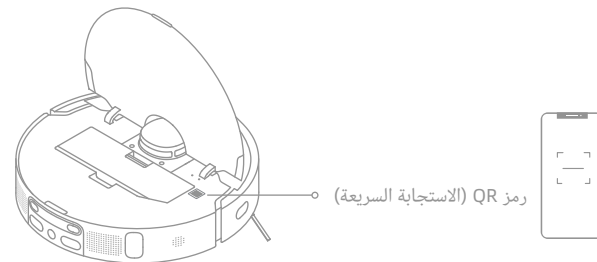

## 2. أضف الجهاز

افتح تطبيق "Dreamehome App" واضغط على "+" الموجود في الزاوية العلوية إلى اليمين، ثم امسح رمز "الاستجابة السريعة" QR مرة أخرى لإضافة "DreameBot L10s Ultra".

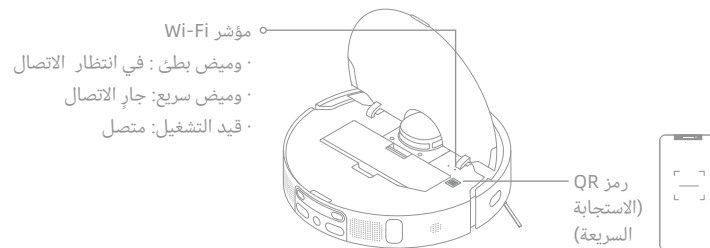

ملاحظة:

- لا يتوفر الدعم إلا لشبكة Wi-Fi بتردد 2.4 جيجاهرتز.
- نظراً لترقية برنامج التطبيق، قد تختلف العمليات الفعلية عن التعليمات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى اتباع الإرشادات بناءً على إصدار التطبيق الحالي.

## 3. إعادة ضبط Wi-Fi

افتح الغطاء العلوي للكشف عن مؤشر Wi-Fi، واضغط مطولاً على المفتاح و⏻ واستمر بالضغط في الوقت نفسه حتى سماع الرسالة الصوتية "في انتظار تكوين الشبكة"، انتظر حتى يبدأ ضوء مؤشر Wi-Fi في الوميض ببطء مشيراً إلى أن الجهاز الرئيسي دخل في وضع تكوين الشبكة.



ملاحظة: إذا تعذر على الروبوت الاتصال بالتطبيق، فأعد تعيين شبكة Wi-Fi وأضف الجهاز من جديد.

# كيفية الاستخدام

## رسم الخرائط السريع

يعد تكوين الشبكة لأول مرة ، اتبع التعليمات الموجودة على التطبيق لإنشاء خريطة بسرعة ، وستبدأ المكنسة في رسم الخرائط دون تنظيف. ستكتمل عملية رسم الخرائط عندما يعود المكنسة إلى المحطة ، وسيتم حفظ الخريطة تلقائيًا.

## التشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل المكنسة، وسيضيء مؤشر مصدر الطاقة بشكل دائم. ضع المكنسة على القاعدة، وسيتم تشغيل المكنسة تلقائيًا وبدء الشحن. وإيقاف تشغيل المكنسة، قم بتحريكها بعيدًا عن القاعدة، واضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 3 ثوانٍ.

## الإيقاف المؤقت/السكون

عندما تكون المكنسة قيد التشغيل ، اضغط على أي مفتاح لإيقافه مؤقتًا.

إذا توقف الجهاز مؤقتًا لأكثر من 10 دقائق، فإنه يدخل تلقائيًا في وضع السكون، ويتوقف مؤشر الطاقة ومؤشر الشحن عن التوهج. اضغط على أي زر على الروبوت أو القاعدة، أو اضغط على التطبيق لتنشيط الروبوت.

ملاحظة:

- سيتوقف الروبوت عن العمل تلقائيًا إذا تُرك في وضع السكون لمدة تزيد على 12 ساعة.
- إذا تم إيقاف المكنسة مؤقتًا ووضعها في قاعدة الشحن ، فستنتهي عملية التنظيف الحالية.


## وضع عدم الإزعاج (DND)

عندما يتم ضبط المكنسة على وضع عدم الإزعاج (DND) ، سيتم منع المكنسة من استئناف التنظيف وينطفئ مؤشر الطاقة. يتم تعطيل وضع وضع عدم الإزعاج افتراضيًا في المصنع. يمكنك استخدام التطبيق لتشغيل وضع DND أو تعديل فترة DND. تمتد فترة وضع عدم الإزعاج بشكل افتراضي من الساعة 22:00 إلى الساعة 8:00.



ملاحظة:

- سيتم تنفيذ مهام التنظيف المجدولة في الوقت المحدد خلال فترة DND.
- سيستأنف المكنسة التنظيف من حيث توقف بعد انتهاء فترة DND.

## التنظيف الموضعي

عندما تكون المكنسة في وضع الاستعداد ، اضغط قصيرًا على مفتاح  لتشغيل وضع التنظيف الموضعي. في هذا الوضع ، تقوم المكنسة بتنظيف منطقة مربعة الشكل بمساحة 1.5 × 1.5 متر حولها وتعود إلى نقطة البداية بمجرد اكتمال تنظيف البقع.

## إعادة تشغيل المكنسة



إذا توقفت المكنسة عن الاستجابة أو تعذر إيقاف تشغيلها ، فاضغط مع الاستمرار على المفتاح  لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيلها بالقوة. ثم اضغط مع الاستمرار على المفتاح  لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل المكنسة.

# كيفية الاستخدام

## الكنس والمسح


ملاحظة: عند استخدام مجموعة الممسحة لأول مرة ، تقوم المكنسة بمهمة الكنس والمسح افتراضياً.

### 1. ابدأ في الكنس والمسح


اضغط على المفتاح  في قاعدة الشحن أو  على المكنسة ، أو استخدم التطبيق للسماح للجهاز بالبدء من القاعدة الأساسية. بعد ذلك، سيخطط الروبوت مسار التنظيف الأمثل ويؤدي مهمة التنظيف بناءً على الخريطة التي تم إنشاؤها.

### 2. العودة لتنظيف وسادات الممسحة في منتصف الطريق

أثناء المسح سيعود المكنسة تلقائياً إلى قاعدة الشحن لغسل وسادات الممسحة بناءً على عدد مرات تنظيف وسادة الممسحة المحدد في التطبيق. بعد ذلك، ستقوم قاعدة الشحن بإعادة ملء خزان مياه المكنسة تلقائياً ، وسيستأنف المكنسة التنظيف بعد إعادة تعبئة المياه.

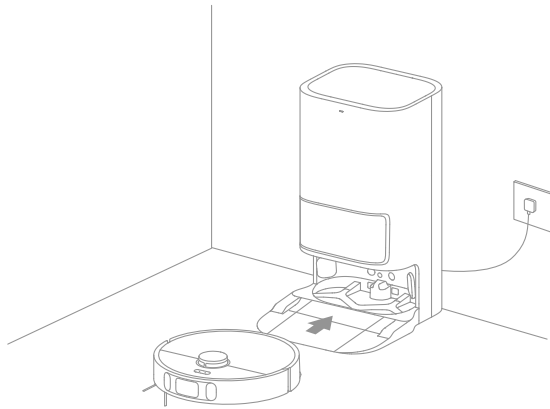

ملاحظة: إذا عادت المكنسة إلى قاعدة الشحن لتنظيف وسادات الممسحة في منتصف الطريق ، فلن تقوم قاعدة الشحن بإفراغ سلة الغبار تلقائياً.

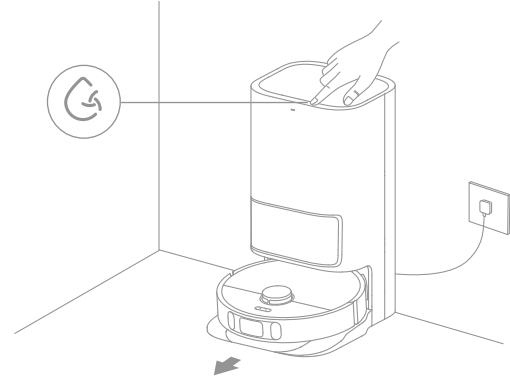

ملاحظة:


- سيتم تنظيف وسادة الممسحة قبل أن تبدأ المكنسة في المسح، فيرجى التحلي بالصبر في أثناء الانتظار.
- لا تحرك قاعدة الشحن أو خزان المياه النظيفة أو خزان المياه المتسخة أو قرص الغسيل أثناء التنظيف.




## كيفية الاستخدام

### الكنس

لاستخدام وظيفة الكنس فقط ، حدد "كنس" في التطبيق ، أو قم بإزالة مجموعة الممسحة من المكنسة وسيتحول المكنسة تلقائيًا إلى وضع الكنس.




ملاحظة: إذا لم تتم إزالة مجموعة الممسحة من المكنسة ، فيمكنك تحديد وضع الكنس في التطبيق ، وسيقوم المكنسة تلقائيًا برفع مجموعة الممسحة قبل الكنس.

تأكد من أن قاعدة الشحن متصلة بالطاقة وأن المكنسة متصلة بقاعدة الشحن. اضغط على المفتاح في قاعدة الشحن أو المفتاح  الموجود في المكنسة ، أو استخدم التطبيق لإرسال المكنسة لتنظيف جميع المناطق من قاعدة الشحن.

ملاحظة: لضمان عودة المكنسة بسهولة إلى قاعدة الشحن بعد التنظيف ، يوصى بجعل المكنسة تبدأ من قاعدة الشحن وتجنب تحريك قاعدة الشحن أثناء التنظيف.

### 3. تنظيف وتجفيف وسادات الممسحة بعد تفريغ الغبار

بعد انتهاء المكنسة من مهمة التنظيف والعودة إلى قاعدة الشحن للشحن ، ستبدأ قاعدة الشحن تلقائيًا في إفراغ سلة الغبار ، ثم تنظيف وسادات الممسحة وتجفيفها.

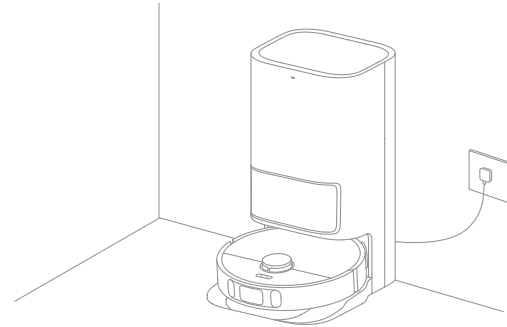

ملاحظة:

- عندما تعود المكنسة في منتصف الطريق إلى قاعدة الشحن لتنظيف وسادات الممسحة ، لن تفرغ قاعدة الشحن سلة الغبار تلقائيًا.
- إذا تم إيقاف تشغيل وظيفة التفريغ التلقائي في التطبيق ، فلن تقوم قاعدة الشحن بإفراغ سلة الغبار تلقائيًا.
- ستقوم قاعدة الشحن بإفراغ سلة الغبار وفقًا لعدد المرات المحدد في التطبيق.

### 4. تنظيف خزان المياه المستعملة

بعد أن تكمل المكنسة المهمة ، يرجى تنظيف خزان المياه المتسخة لتجنب أي رائحة.

# الصيانة الروتينية

## صيانة القطع

الحفاظ على المكنسة في حالة جيدة ، يوصى بالرجوع إلى الجدول التالي للصيانة الروتينية.

عدد مرات الاستبدال	عدد مرات الصيانة	القطعة
/	مرة كل شهر	مستشعر AI البصري
		مستشعر السجاد
		مستشعر الجرف
		موصلات شحن المكنسة
		لوحة الصدمات
		فتحة التفريغ التلقائي للروبوت
		مدخل تعبئة المياه التلقائي للمكنسة
		الجزء السفلي للمكنسة
		مدخل إضافة المنظف
		سلة الغبار
من 6 إلى 8 أسابيع	/	كيس جمع الغبار
من شهر إلى 3 شهور		وسادة ممسحة

ملاحظة: يعتمد تكرار الاستبدال على الوضع الفعلي واستخدام المكنسة، وفي حال حدوث عطل لظروف خاصة، يجب استبدال الأجزاء.


عدد مرات الاستبدال	عدد مرات الصيانة	القطعة
/	مرة واحدة كل أسبوعين	خزان المياه المتسخة
		خزان المياه النظيفة
		الفرشاة الرئيسية
		فلتر سلة الغبار
		الفرشاة الجانبية
/	مرة واحدة كل شهر	قرص الغسيل
		منطقة إشارات قاعدة الشحن
		نقطتا توصيل الشحن للقاعدة الأساسية
		فتحة التفريغ التلقائي للمحطة القاعدية
		العجلة العامة
		مستشعر الحواف
		مستشعر ليزر LDS
		مستشعر الليزر الخطي

# الصيانة الروتينية

## كيس الغبار


عند الحاجة إلى استبدال كيس جمع الغبار ، سيظهر إشعار في التطبيق.

1. تخلص من كيس جمع الغبار.




ملاحظة: سيؤدي سحب المقبض لأعلى إلى إغلاق الكيس لمنع الغبار والحطام من السقوط العرضي.


2. قم بإزالة الغبار والحطام من الفلتر بقطعة قماش جافة.



3. قم بتركيب كيس جمع الغبار جديد.




4. أغلق غطاء سلة الغبار.




## الصيانة الروتينية

### خزان المياه المتسخة

1. قم بإزالة خزان المياه المتسخة ، وافتح غطاءه واسكب الماء المتسخة.




2. اشطف خزان المياه المتسخة بالماء النظيف واستخدم فرشاة التنظيف المتوفرة لتنظيف الجدار الداخلي لخزان المياه المتسخة.




ملاحظة: الكرة العائمة في خزان المياه المتسخة جزء متحرك. لا تستخدم الكثير من القوة عند تنظيفها لتجنب إتلافها.

### الفرشاة الرئيسية

1. اضغط على مشابك واقي الفرشاة للداخل لإزالة واقي الفرشاة ورفع الفرشاة خارج المكنسة.

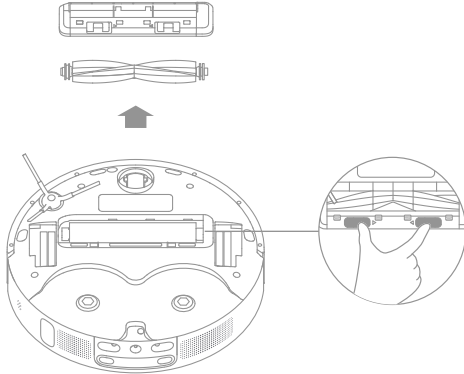


2. اسحب غطاء الفرشاة للخارج كما هو موضح في الرسم التوضيحي. استخدم أداة ملائمة لإزالة الشعر المتشابك في الفرشاة.

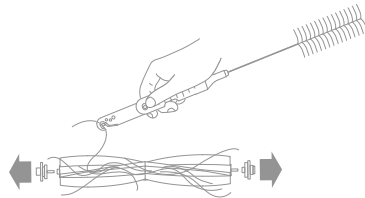


## الصيانة الروتينية

### الفرشاة الجانبية

اخلع الفرشاة الجانبية ونظفها.



### عجلة عالمية

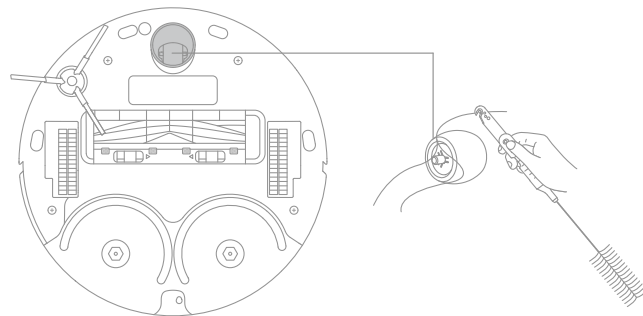


ملاحظة:


- استخدم أداة مثل مفك براغي صغير لفصل محور العجلة العامة وإطارها. لا تستخدم القوة المفرطة.
- اشطف العجلة العامة بالماء النظيف وأعدّها بعد تجفيفها بالكامل.

### سلة الغبار

1. افتح غطاء الجهاز واضغط على زر فتح سلة الغبار لإزالتها.

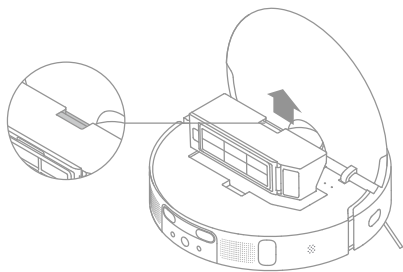

2. افتح غطاء سلة الغبار وأفرغ السلة كما هو موضح في الرسم التخطيطي.


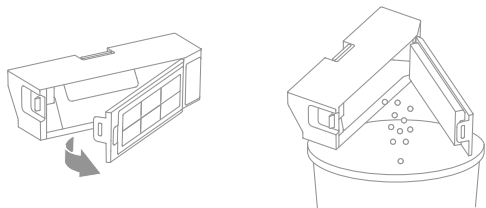


## الفلتر

## المستشعرات ونقطتا توصيل الشحن في الروبوت


قم بمسح كل مستشعرات الجهاز وموصلات الشحن باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة:

- مستشعرات الجرف ومستشعر السجاد في الجزء السفلي من المكنسة
- موصلات الشحن في الجزء الخلفي من الجهاز
- مستشعر الحواف على جانب المكنسة
- مستشعرات LDS بأعلى الجهاز
- لوح الصدمات ، ومستشعر AI البصري ، مستشعرا الليزر الخطيان في مقدمة المكنسة

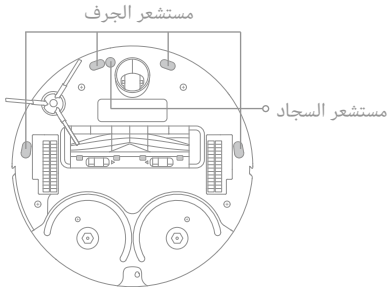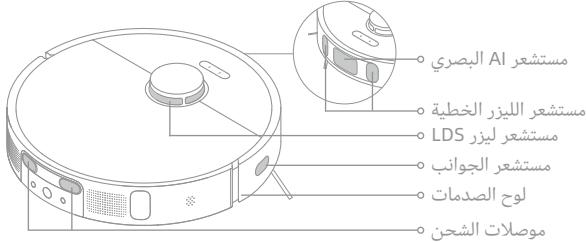


ملاحظة: يمكن أن تتسبب قطعة القماش المبللة في إتلاف العناصر الحساسة داخل المكنسة وقاعدة الشح ن. الرجاء استخدام قطعة قماش جافة للتنظيف.

1. قم بإزالة الفلتر واضغط على السلة برفق.

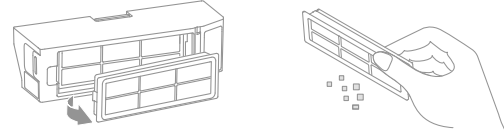

ملاحظة: لا تحاول تنظيف الفلتر بفرشاة أو إسبع أو بأشياء حادة لمنع تلفه.

2. اشطف سلة الغبار والفلتر بالماء وجففهما تمامًا قبل إعادة التركيب.

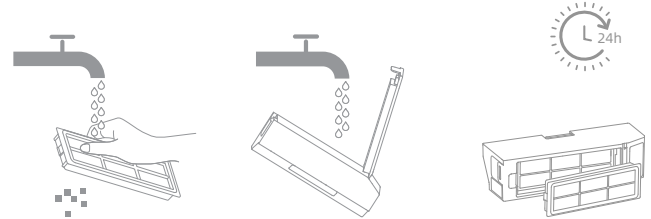


ملاحظة:

- اشطف سلة الغبار والفلتر بالماء التنظيف فقط ولا تستخدم أي منظفات.
- يرجى التأكد من التجفيف قبل الاستخدام.

## الصيانة الروتينية


### موصلات الشحن

قم بتنظيف نقاط توصيل الشحن ومنطقة الإشارات الخاصة بقاعدة الشحن بقطعة قماش ناعمة وجافة.




### فتحات التفريغ التلقائي

نظف فتحات التفريغ التلقائي للمكنسة وقاعدة الشحن بقطعة قماش جافة وناعمة.




### وسادة ممسحة

قم بإزالة وسادة الممسحة من حامل وسادة الممسحة لاستبدالها.

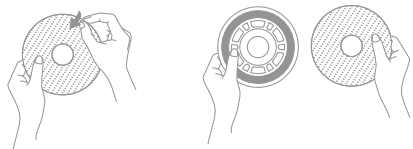


### مدخل إضافة المنظف

إذا كان مدخل إضافة المنظف متسخًا ، فامسحه بقطعة قماش ناعمة وجافة.



### البطارية

يحتوي الجهاز على مجموعة بطاريات ليثيوم أيون عالية الأداء. تأكد من بقاء البطارية مشحونة جيدًا للاستخدام اليومي للحفاظ على الأداء الأمثل للبطارية. إذا لم يتم استخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت، فقم بإيقاف تشغيله وتخزينه، وتجنب أضرار الإفراط في التفريغ، اشحن الجهاز مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.



المشاكل	الحلول
لا يمكن تشغيل الجهاز.	البطارية منخفضة. أعد شحن الجهاز الموجود على القاعدة وحاول مرة أخرى. درجة حرارة البطارية منخفضة جداً أو مرتفعة جداً، ويوصى بتشغيل المكينة عند درجة حرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.
لا يمكن شحن الجهاز.	قاعدة الشحن غير متصلة بالطاقة ، يرجى التأكد من توصيل طرفي سلك الطاقة الخاص بها بشكل صحيح. الاتصال بين نقطتي اتصال الشحن في القاعدة الأساسية والروبوت ضعيف، يرجى تنظيف موصلات الشحن. تحقق مما إذا كان هناك أي أجسام غريبة في موصل المكينة وقم بإزالتها.
فشل المكينة في الاتصال بشبكة Wi-Fi.	كلمة مرور Wi-Fi خاطئة، يرجى إدخال كلمة مرور Wi-Fi الصحيحة. لا يدعم المكينة اتصال Wi-Fi بتردد 5 جيجاهرتز. تأكد من توصيل الروبوت باتصال Wi-Fi بسرعة 2.4 جيجاهرتز. إشارة Wi-Fi ضعيفة. تأكد من وجود المكينة في منطقة بها تغطية Wi-Fi جيدة. المكينة غير جاهزة للتكوين. يُرجى الخروج من التطبيق وإعادة الدخول، ثم المحاولة مرة أخرى حسب التعليمات.
لا تستطيع المكينة العثور على قاعدة الشحن والعودة إليها.	قاعدة الشحن مفصولة عن الطاقة أو يتم نقلها عندما لا يكون المكينة عليها. هناك الكثير من العوائق حول قاعدة الشحن. ضع قاعدة الشحن في منطقة مفتوحة. قد يؤدي تحريك المكينة إلى إعادة وضع نفسها ، وستعيد إنشاء الخريطة إذا فشلت عملية إعادة الوضع. إذا كانت المكينة بعيدة جداً عن قاعدة الشحن ، فقد لا تتمكن من العودة تلقائياً من تلقاء نفسها ، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى وضع المكينة يدوياً على قاعدة الشحن. امسح منطقة الإشارات في قاعدة الشحن لإزالة الغبار أو الحطام.
المكينة عالقة أمام قاعدة الشحن ولا يمكنها العودة إليها.	قم بإزالة أي عائق في نطاق 0.5 متر على الجانبين الأيسر والأيمن أو في نطاق 1.5 متر أمام قاعدة الشحن لمنع انسداد الطريق أمام المكينة. طريق العودة إلى الشحن مسدود، الباب مغلق على سبيل المثال. قد تنزلق المكينة إذا كانت الأرضية أمام قاعدة الشحن شديدة الرطوبة. إذا كان الأمر كذلك ، فقم بتنظيف الماء الزائد قبل المحاولة مرة أخرى. يوصى بنقل قاعدة الشحن إلى مكان مختلف والمحاولة مرة أخرى.



المشاكل	الحلول
لا يمكن إيقاف تشغيل المكنسة.	لا يمكن إيقاف تشغيل المكنسة أثناء الشحن. يوصى بنقل المكنسة من قاعدة الشحن ، ثم الضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة لمدة ثلاث ثوانٍ لإيقاف تشغيله. إذا تعذر إيقاف تشغيل المكنسة عن طريق تنفيذ الخطوة الأولى، فاضغط مع الاستمرار على الزر  لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيل المكنسة بالقوة. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع.
سرعة الشحن بطيئة.	يستغرق شحن المكنسة بالكامل حوالي 6 ساعات عندما تكون بطاريته منخفضة. إذا قمت بتشغيل المكنسة في درجات حرارة خارج النطاق المحدد، فسوف تتباطأ سرعة الشحن تلقائيًا لإطالة عمر البطارية. قد تكون قد تكون نقطتا توصيل الشحن في كل من الروبوت والقاعدة متسختين، فيرجى مسحهما بقطعة قماش جافة.
إصدار أصوات ضجيج أثناء التنظيف.	تحقق مما إذا كان فلتر سلة الغبار مسدودًا. إذا كان الأمر كذلك ، فقم بتنظيفه أو استبداله. قد يعلق جسم صلب في الفرشاة الرئيسية أو في سلة الغبار. افحص وقم بإزالة أي جسم صلب. قد تتشابك الفرشاة الرئيسية أو الفرشاة الجانبية. افحص وقم بإزالة أي أجسام غريبة. قم بتبديل وضع الشفط للمكنسة إلى الوضع القياسي أو الهادئ.
تتحرك المكنسة دون اتباع المسار المحدد.	يجب ترتيب الأشياء مثل أسلاك الكهرباء والنعال قبل استخدام المكنسة. العمل على الأسطح الزلقة المبللة يتسبب في انزلاق العجلة الرئيسية، ينصح بتجفيف الأماكن المبللة قبل استخدام الروبوت. امسح مستشعرات الليزر الخطي ومستشعر AI البصري على المكنسة بقطعة قماش نظيفة وناعمة لإبقائها نظيفة وخالية من العوائق.
لم يتم تنظيف أجزاء معينة من الغرفة.	يُرجى التأكد من أن أبواب الغرف المراد تنظيفها مفتوحة. يرجى التحقق مما إذا كان هناك عتبة أعلى من 2 سم عند باب الغرفة، لا يمكن للمكنسة تسلق عتبات أو درجات عالية. المكان الموجود أمام الغرفة المراد تنظيفها مبلل وزلق مما، يتسبب في انزلاق عجلات المكنسة والعمل بشكل غير طبيعي، ينصح بتجفيف الأرضية قبل استخدام المكنسة.

المشاكل	الحلول
<p>لن يستأنف الجهاز التنظيف بعد الشحن.</p>	<p>تأكد من عدم ضبط الجهاز على وضع عدم الإزعاج (DND)، والذي سيمنعه من استئناف التنظيف. لن تستأنف المكنسة التنظيف بعد إعادة المكنسة يدويًا إلى قاعدة الشحن لشحنها ، ويتضمن ذلك وضع المكنسة يدويًا على قاعدة الشحن أو إرسال المكنسة للشحن عبر التطبيق أو المكنسة نفسه.</p>
<p>المكنسة لا تستجيب أثناء الضغ ط على المفاتيح الموجودة على قاعدة الشحن.</p>	<p>قد تكون المكنسة خارج النطاق اللاسلكي لقاعدة الشحن. أعد المكنسة يدويًا إلى قاعدة الشحن أو استخدم التطبيق لإعادته.</p>
<p>لا يمكن للقاعدة إفراغ سلة الغ بار تلقائيًا.</p>	<p>تحقق مما إذا كانت كيس جمع الغبار في سلة الغبار ممتلئًا. إذا لم يكن كيس جمع الغبار ممتلئًا ، فتحقق مما إذا كان هناك أي عائق في فتحات التفريغ التلقائي للمكنسة أو قاعدة الشحن أو سلة الغبار. إن وجد ، قم بتنظي ف الجزء المسدود في الوقت المناسب.</p>
<p>مستوى الماء في قرص التنظيف غير طبيعي.</p>	<p>تحقق مما إذا كان مانع التسريب الموجود على خزان المياه المتسخة مفكوكًا أو غير مثبت بشكل صحيح ، وأعد ضبطه يدويًا إذا كان الأمر كذلك. إذا استمرت ا ضغط برفق على خزان المياه المتسخة للتأكد من تثبيته بشكل صحيح. قم بإزالة قرص التنظيف وتحقق مما إذا كان مجرى المياه المتسخة مسدودًا و قم بتنظيفه. المشكلة ، يرجى الاتصال بفريق خدمة ما بعد البيع. افحص المنظف. لا تُصَف أي سائل غير المنظف المعتمد رسميًا.</p>

## المواصفات

### الجهاز الرئيسي

رقم الطراز	RLS6LADC
مدة الشحن	6 ساعات تقريباً
الجهد المقدر	14,4 فولت
القدرة المقدرة	75 وات
تردد التشغيل	2400-2483.5 ميگاهرتز
طاقة الإخراج القصوى	<20 ديسيبل مللي وات

أثناء الاستخدام العادي، يجب الحفاظ على مسافة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

### قاعدة الشحن

رقم الطراز	RCS9
الإدخال المقدر	50-60 هرتز ~ 220-240 فولت
الإخراج المقدر	2 ريبماً === 20 فولت
الطاقة (أثناء تفريغ الغبار)	1000 وات
الطاقة (أثناء التنظيف)	55 وات
الطاقة (التجفيف + الشحن)	78 وات

The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



For more support, contact us via <https://global.dreame.tech.com>

Manufactured by: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Made in China



RLS6LADC-EU-A06

09/2023