


# ATLASIO

SMART HOME AND OFFICE IDEAS

## SMART HEIGHT ADJUSTABLE DESK SHD

---

MONTAGEANLEITUNG SHD SMARTER  
HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH  
ASSEMBLY INSTRUCTION SHD SMART HEIGHT ADJUSTABLE DESK

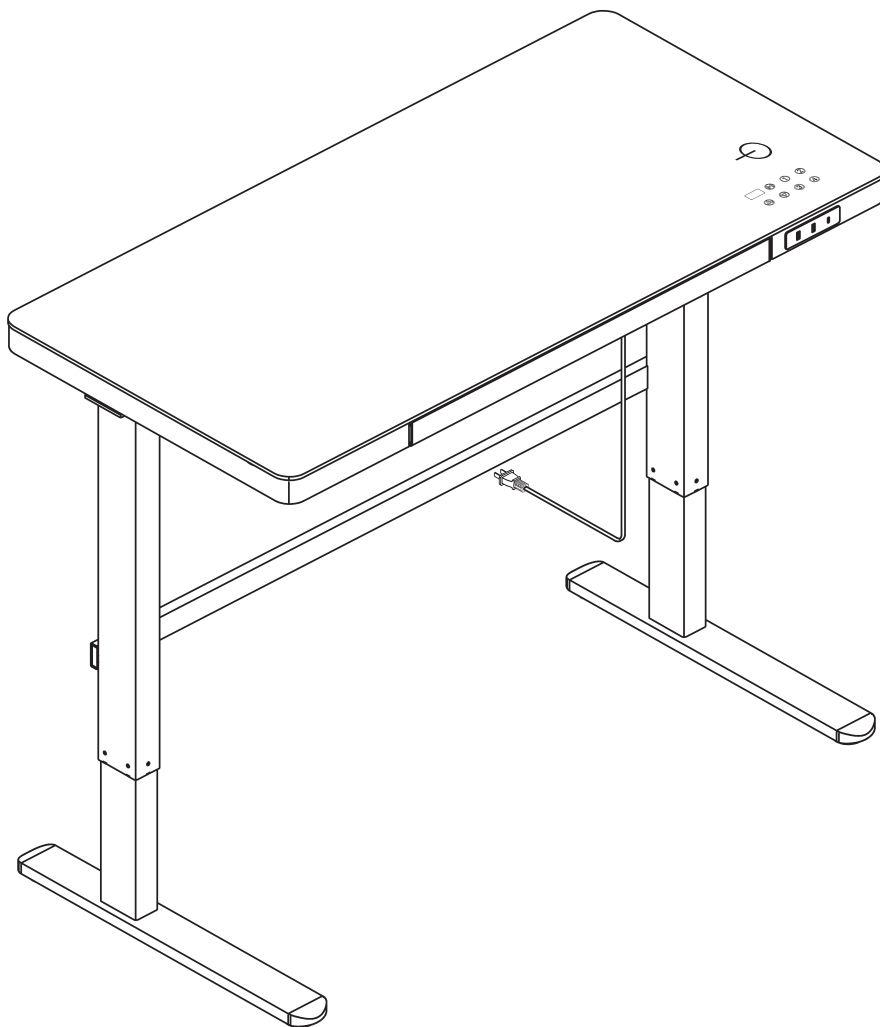

DE | EN

[www.atlasio.de](http://www.atlasio.de)



# SMARTER HÖHENVERSTELLBARER SCHREIBTISCH SHD

- ABMESSUNGEN DER TISCHPLATTE: 120 X 60 CM
- 3 HÖHENPOSITIONSSPEICHER
- HÖHENEINSTELLUNG: 72-120 CM
- KABELLOSE LADEFUNKTION
- TIMERFUNKTION



**STROMEINGANG**  
100V-240V



**GESCHWINDIGKEIT**  
25 MM/S





**BEWEGUNGSGERÄUSCHE**  
<55DB




**MAX. BELASTBARKEIT**  
50 KG

**ACHTUNG:** MAX. BELASTBARKEIT NICHT ÜBERSCHREITEN, DA SCHWERE, KÖRPERLICHE VERLETZUNGEN ODER BESCHÄDIGUNGEN DES GERÄTES FOLGE SEIN KÖNNEN. DIE LADEFUNKTION IST WÄHREND DES BEWEGENS DES TISCHS ABGESCHALTET.


## BAUTEILE

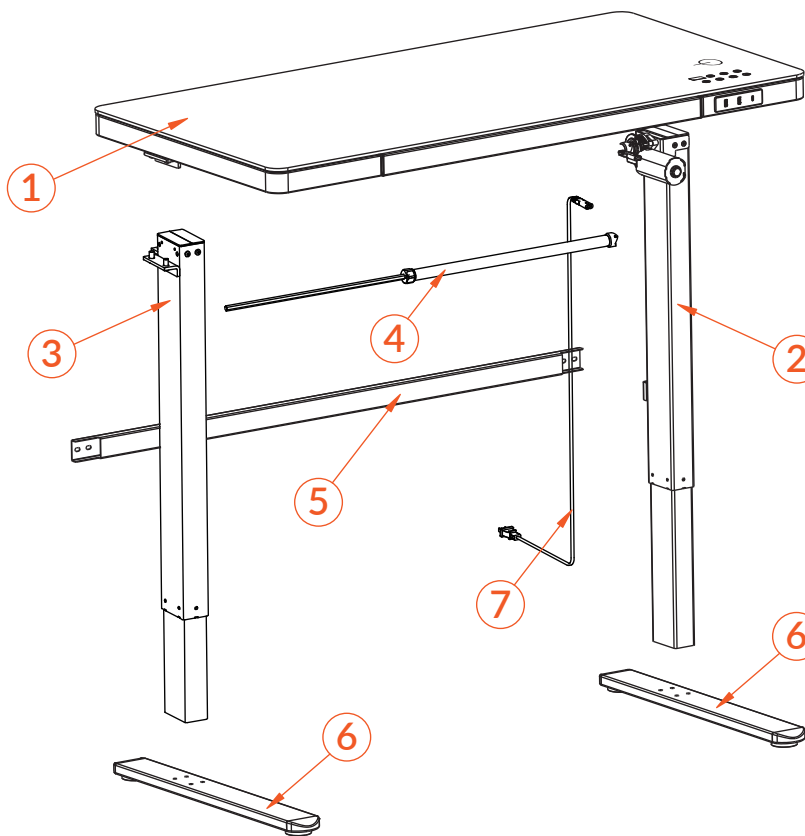


① x1 > Tischplatte



② x1 > Rechtes Tischbein




③ x1 > Linkes Tischbein



④ x1 > Übertragungsstange



⑤ x1 > Querstange



⑥ x2 > Basis



⑦ x1 > Stromkabel


## MITGELIEFERTES MONTAGEMATERIAL

**A**




x10  
M8×16mm  
Schrauben  
(2 extra Schrauben  
im Lieferumfang enthalten)

**B**




x10  
M6×35mm  
Schrauben  
(2 extra Schrauben  
im Lieferumfang enthalten)

**C**



x4  
Fuß

**D**



x6  
M6×12mm  
Schrauben  
(2 extra Schrauben  
im Lieferumfang enthalten)

**E**




x1  
Inbusschlüssel  
s=2mm

**F**



x1  
Inbusschlüssel  
s=5mm


**G**



x2  
Kabelklemme  
(1 extra Kabelklemme  
im Lieferumfang enthalten)

# MONTAGE SCHRITTE



## SCHRITT 1 TISCHBEINE ANBRINGEN




**A** x8 > M8x16mm




**F** s=5mm

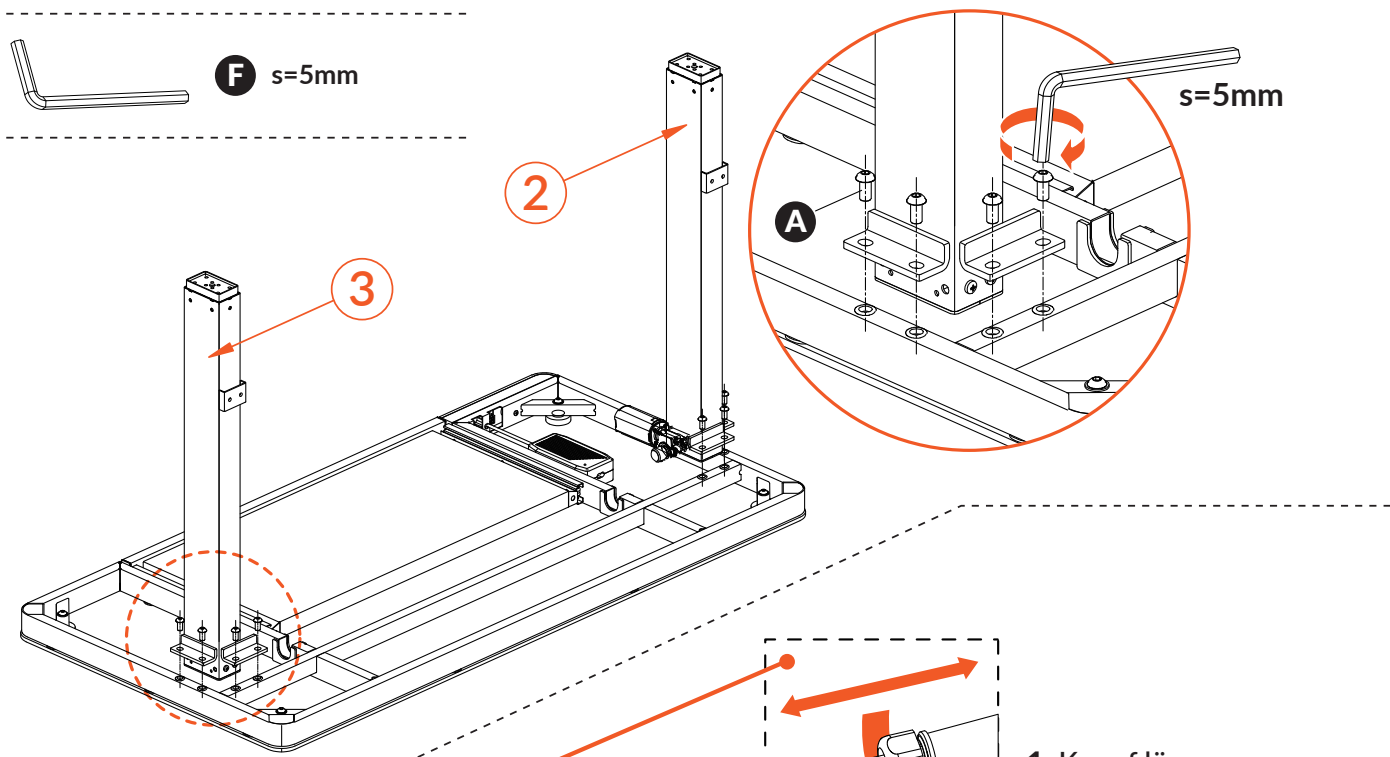

1. Knopf lösen.




2. Stecken Sie die Übertragungsstange in das Sechskantloch und drehen Sie die Übertragungsstange im Uhrzeigersinn, bis das linke Bein in die unterste Position gelangt.



3. Stecken Sie das andere Ende der Übertragungsstange in das Loch des Beins (Sie müssen die Stange ggf. etwas bewegen/ drehen, um es besser installieren zu können). Befestigen Sie die Übertragungsstange indem Sie es an den vorinstallierten Schrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen.

können). Befestigen Sie die Übertragungsstange indem Sie es an den vorinstallierten Schrauben mit dem Inbusschlüssel festziehen.


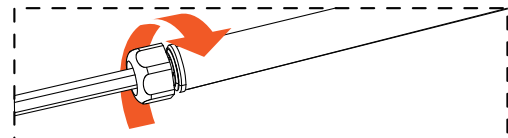


4. Knopf festdrehen.




**E** s=2mm

## SCHRITT 2 BASIS AN DEN TISCHBEINEN ANBRINGEN

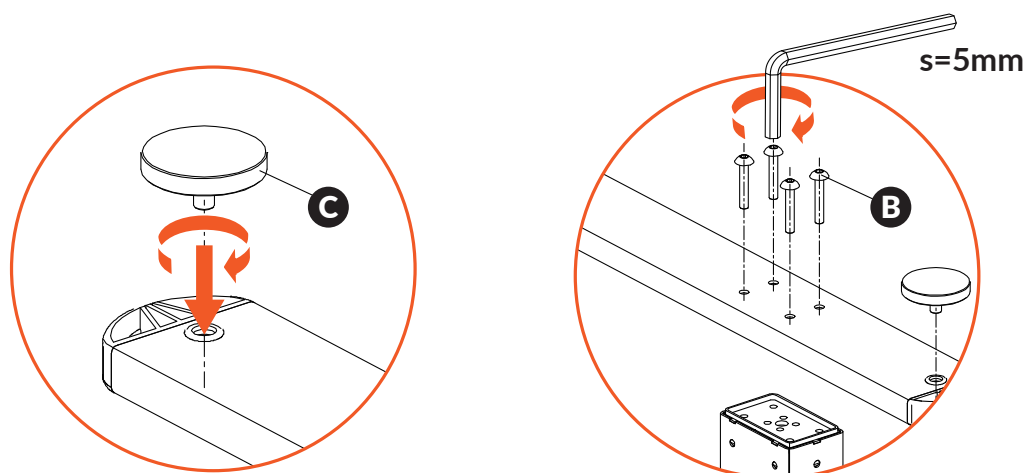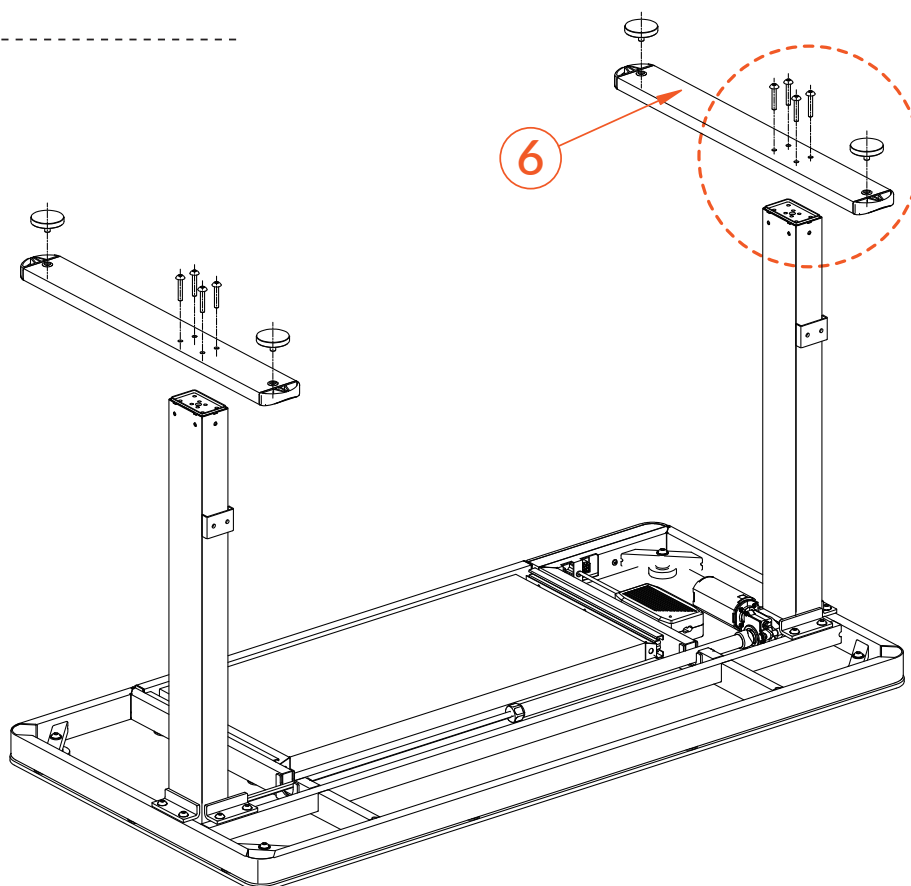


### SCHRITT 3 CONTROLLER INSTALLIEREN





**D** x4 > M6×12mm



**F** s=5mm


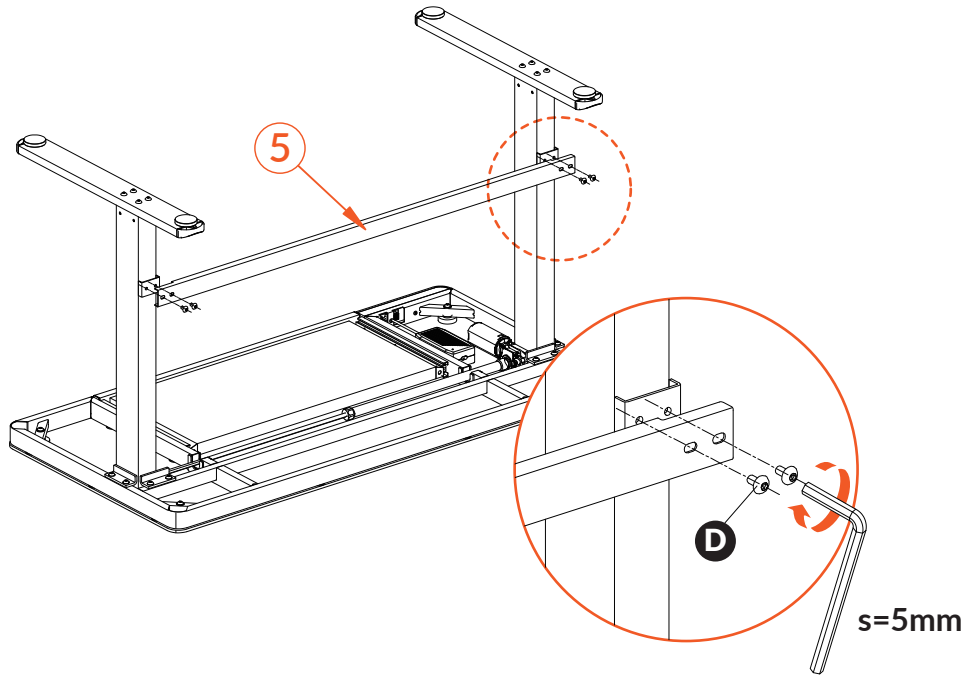


Stromkabel am Tisch  
einstecken

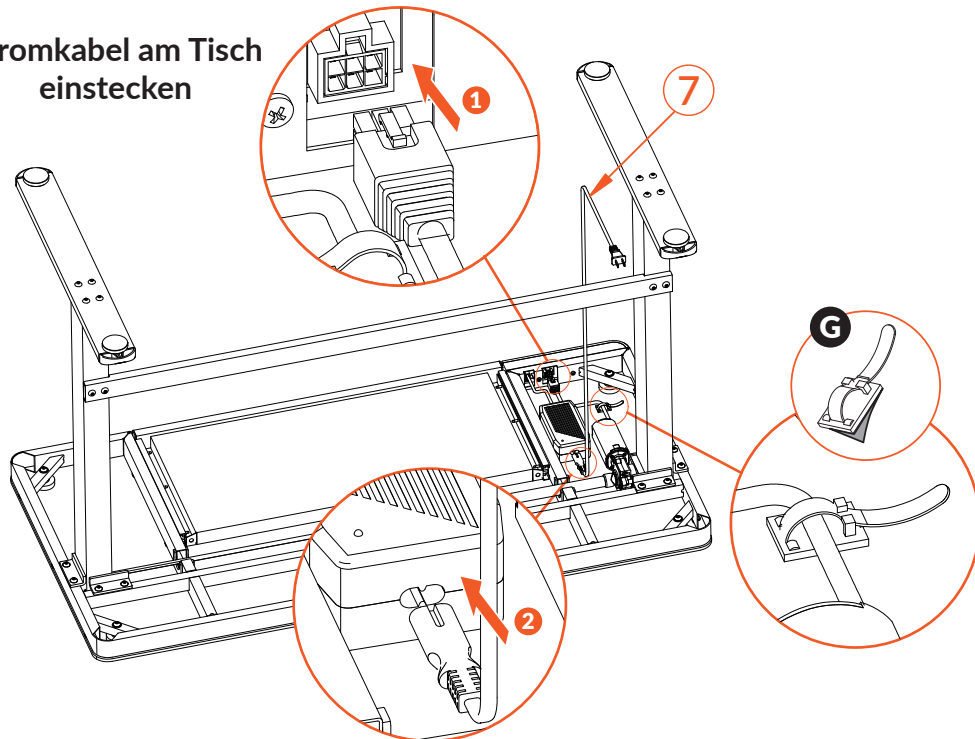

**G** x1 > Kabelklemme

## SCHRITT 4 TISCH BETRIEBSBEREIT

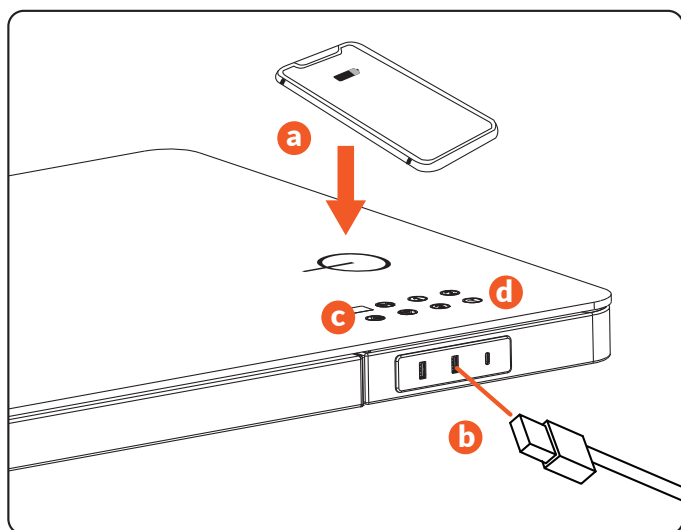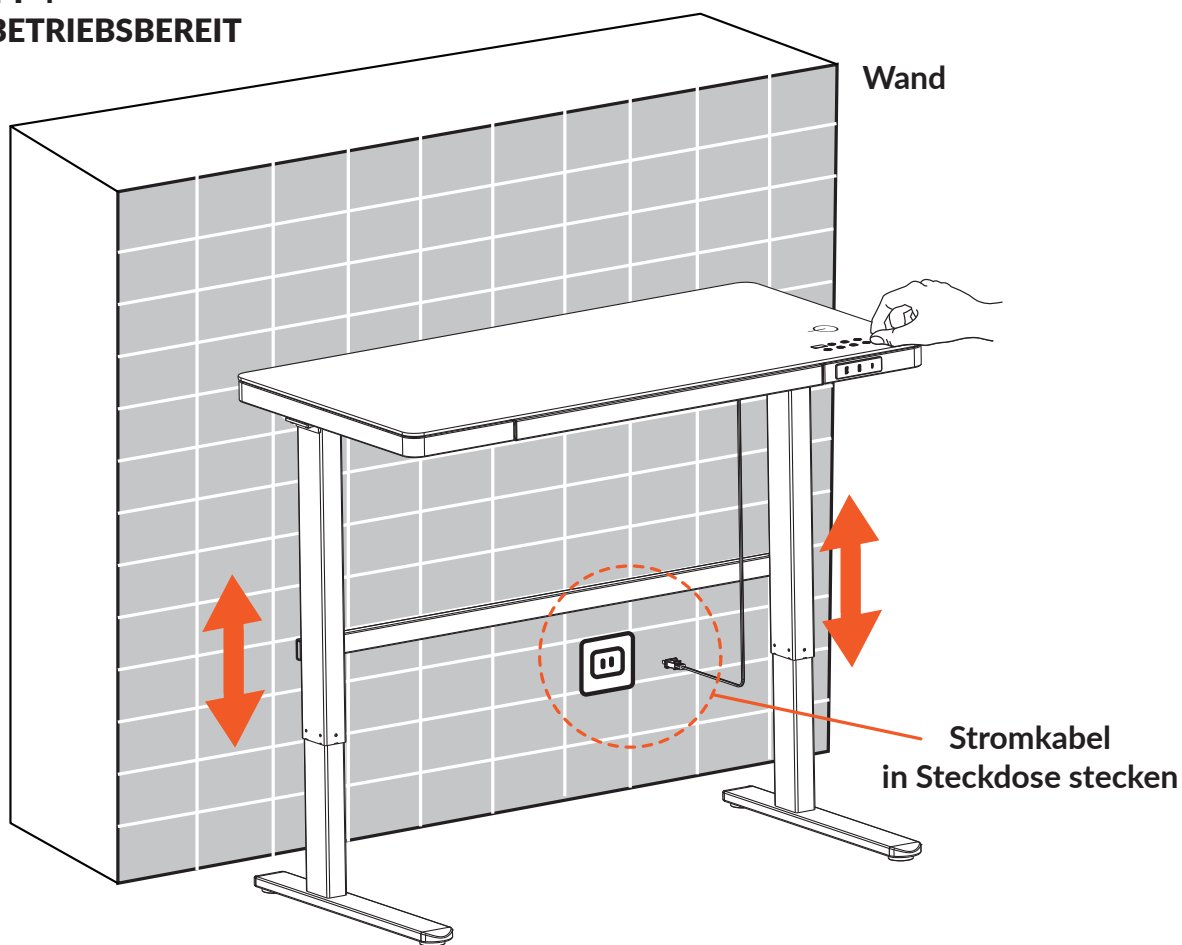

### Tischplattenfunktion

- a** Kabellose Ladefunktion
- b** USB-Anschlüsse
- c** Höhenpositionsspeicher
- d** Timer-Funktion



### ELEKTRISCHES SYSTEM

**WARNUNGEN - BITTE SORGFÄLTIG LESEN!**

















- a.** Um Unfälle zu vermeiden, öffnen Sie keine Abdeckungen elektrischer Komponenten. Wenn eine Schaltung fehlerhaft ist, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- b.** Setzen Sie das Gerät weder Feuchtigkeit noch Nässe aus.
- c.** Halten Sie das Gerät von Behältern mit Flüssigkeiten fern. Wenn Flüssigkeit in das Gerät eindringt, kann es beschädigt werden.
- d.** Setzen Sie das Gerät weder Staub noch Rauch aus.

**e.** Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker ab.













**f.** Wenn sich während der Benutzung des Geräts Rauch bildet oder ein merkwürdiger Geruch auftritt, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und holen Sie sich professionelle Hilfe.

**g.** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Oberfläche des Geräts reinigen. Zur Reinigung können Sie ein feuchtes Tuch und Seife verwenden.

# ERKLÄRUNG DER FUNKTIONSTASTEN

	Drücken zum Hochfahren und Anzeigen der Höhe.
	Drücken zum Herunterfahren und Anzeigen der Höhe.
	 drücken bis 1 erscheint, die Taste loslassen, der Tisch fährt zur gewünschten Position und zeigt aktuelle Position an.
	 drücken bis 2 erscheint, die Taste loslassen, der Tisch fährt zur gewünschten Position und zeigt aktuelle Position an.
	 drücken bis 3 erscheint, die Taste loslassen, der Tisch fährt zur gewünschten Position und zeigt aktuelle Position an.
	Sitz-Steh-Erinnerung / Timer. Drücken Sie  um die Funktion zu aktivieren. Warten Sie zwei Sekunden und bedienen Sie die Pfeiltasten um die Zeit einzustellen. Drücken Sie eine beliebige Taste zum Speichern oder warten Sie drei Sekunden um automatisch zu speichern. Um den Timer auszuschalten, drücken Sie die Taste  , warten Sie zwei Sekunden und drücken Sie die Pfeiltaste nach unten bis auf "0".
	Speichertaste, wird genutzt um Höhe einzuspeichern.
Höhenpositionsspeicher	Nachdem  gedrückt wird, erleuchtet ein Blinken und die Höhenposition wird gespeichert,  halten, bis H1 angezeigt wird, Taste loslassen. Die aktuelle Höhe wird angezeigt.
Reset	 für 5 Sekunden halten, RES wird angezeigt, Taste gedrückt halten, der Tisch fährt automatisch zur niedrigsten Position herunter. Nach Erreichen der niedrigsten Stelle fährt die Tischplatte zu einer Standardhöhe und Reset wurde erfolgreich durchgeführt.
Entsperren	Automatisches Sperren nach 10 Sekunden.  3 Sekunden gedrückt halten um zu entsperren.

SCHUTZMODUS (AUTOMATISCHES SPERREN)		
Hot	Schutz vor Überhitzen	Fehlermeldung, wenn der Tisch 2 Minuten am Stück arbeitet. Erneut einschalten und mindestens 18 Minuten bis zur nächsten Höheneinstellung warten.
E10	Sensor Alarm	Fehlermeldung wenn Motor Sensor nicht gefunden werden kann. Gerät ausschalten. Verbindung von Motor und Kontroll-Box prüfen, erneut einschalten.
E20	Überlastungsschutz	Wenn Fehlermeldung während des Hochfahrens des Tisches aufleuchtet, Sachen vom Tisch nehmen und Höheneinstellung erneut testen. Wenn Fehlermeldung während des Herunterfahrens des Tisches aufleuchtet, Tisch vom Strom trennen, Sachen vom Tisch nehmen und erneut einschalten.
E02	Rückprallschutz	Fehlermeldung wenn es zu Vibration, Kollidieren oder Schräglage bei der Höheneinstellung des Tisches kommt. Prüfen ob Vibration, Hindernisse oder Schrägen vorhanden sind. Wenn keine der Punkte zu finden sind, Reset durchführen und Tisch wieder nutzen.
E32	Überspannungsalarm	Fehlermeldung wenn Stromzufuhr zu hoch ist. Gerät ausschalten. Verbindung zwischen Stromzufuhr und Kontroll-Box prüfen. Erneut einschalten.
E31	Unterspannungsalarm	Fehlermeldung wenn Stromzufuhr zu gering ist. Gerät ausschalten. Verbindung zwischen Stromzufuhr und Kontroll-Box prüfen. Erneut einschalten.
E60	Ausstiegs-Alarm	Fehlermeldung, wenn Höhendifferenz zwischen linkem und rechtem Tischbein einen bestimmten Wert übersteigt. Gerät ausschalten. Prüfen, ob sich die Beine in der gleichen Höhe befinden. Wenn nicht, wiederholen Sie die Reset-Einstellung, um die Beine wieder in die gleiche Höhe zu bringen. Erneut einschalten.
	Bruchschutz	Tisch stoppt und geht automatisch in den Schutz-Modus, wenn Motorleitungen oder manuelle Steuerleitungen (versehentlich) entfernt werden. Gerät normalisiert sich, sobald diese wieder richtig eingesteckt werden und die Fehlermeldung nicht mehr angezeigt wird.

TECHNISCHE EINSTELLUNGEN	
Angezeigte Einheit ändern	 lange gedrückt halten, „M--“ leuchtet auf und blinkt.  erneut drücken und das Display zeigt „Un“.  drücken um auszuwählen. Die Pfeiltasten bedienen um zwischen „SI“ (metrisch) und „In“ (imperial) hin- und herzuwechseln.  drücken um Auswahl zu speichern.
Helligkeit einstellen	 lange gedrückt halten, „S--“ leuchtet auf und blinkt.  erneut drücken und das Display zeigt „Un“. Die Pfeiltasten bedienen um zu „br“ zu gelangen.  drücken um auszuwählen. Die Pfeiltasten bedienen um zwischen Niedrig (L), Normal (N) und Hoch (H) zu wechseln.  drücken um Auswahl zu speichern.
Kollisionskraftmessung	 lange gedrückt halten, „M--“ leuchtet auf und blinkt.  erneut drücken und das Display zeigt „Un“ an. Die Pfeiltasten bedienen um zu „CF“ zu wechseln.  drücken zum Auswählen. Die Pfeiltasten bedienen um zwischen „OFF“, Niedrig (L), Normal (N) oder Schwer (H) zu wechseln.  drücken um Auswahl zu speichern.

# MEHR INFORMATIONEN



## SICHERHEIT UND WICHTIGE HINWEISE

- Dieser Tisch entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden an Personen und zu Beschädigungen des Tisches führen.
- Bitte lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung VOR Inbetriebnahme. Sie bietet Ihnen wichtige Informationen zur Sicherheit, Verwendung, Installation und Wartung des Tisches und schützt somit Sie und Ihre Kinder vor Verletzungen und vermeidet Schäden am Tisch.
- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an einen eventuellen neuen Besitzer weiter.

## VERWENDUNG

- Elektromotorisch höhenverstellbare Tische sind ausschließlich für trockene Arbeitsumgebungen (0-40°; 20-90% relative Luftfeuchtigkeit) bestimmt. Der Tisch ist stufenlos höhenverstellbar, für bestmögliche ergonomische Arbeitsbedingungen.
- Der Tisch wurde nicht für andere Zwecke als die im Handbuch enthaltenen konzipiert, z.B. darf er nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Nässe, noch zum Heben von Personen verwendet werden. Jede andere Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr!
- Nicht unter das Tischgestell kriechen, dort liegen oder sich dort bewegen, und nicht auf dem Tischgestell sitzen oder stehen.
- Kinder sollten den Tisch ausschließlich unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. Haftung: Der Hersteller übernimmt unter keinen Umständen Garantie für Haftungsansprüche aus Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung des Tischgestells, oder andere Verwendung oder Handhabung als die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, verursacht wurden.

## AUFBAU UND INSTALLATION

- Ist der Tisch montiert, (siehe Montageanleitung) die verstellbaren Füße installiert, ist der Tisch eben und lässt sich nicht verschieben, so wird der Tisch mit dem 100-240 VAC Stromanschluss verbunden und der Tisch ist einsatzbereit.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt werden können. Dies gilt auch für Telefon-, Rechner- oder Lampenkabel. Stellen Sie auch sicher, dass alle Kabel stolperfrei verlegt werden.
- Stellen Sie den Tisch in einem sicheren Abstand zu Fenstern, Heizkörpern, Mobiliar usw. auf, so dass sich niemand und nichts dazwischen eingeklemmt werden kann.
- Platzieren Sie keine Gegenstände, die höher als 55cm sind unter dem Tisch.

## REINIGUNG

Entfernen Sie in regelmäßigen Abständen Staub und Schmutz vom Tischgestell, insbesondere von den Führungsrohren und vergewissern Sie sich, dass keine Schäden und Risse vorhanden sind. Überprüfen Sie alle Befestigungsschrauben auf festen Sitz sowie alle Steckverbindungen, Kabel und Stecker, sowie die ordnungsgemäße Funktion. Die Steuerung, das Bedienteil und das Tischgestell dürfen nur mit einem trockenen oder leicht befeuchteten Tuch gereinigt werden. Personengefährdung! Aggressive Reinigungsmittel können Schäden oder Farbveränderungen am Produkt verursachen. Es dürfen daher nur Mittel mit einem pH-Wert von 6-8 benutzt werden. Es darf keine Flüssigkeit in das System (Steuerung, Bedienteil, Kabel und Gestell) gelangen. Personengefährdung!

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt – **ATLASIO** höhenverstellbarer Schreibtisch – Der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und der Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) In Bezug auf die oben genannte Richtlinie entspricht. Beachten sie bitte, dass: - Sitz-Steh Tische als eine Maschine betrachtet werden und - Ein Sitz-Steh Tisch nicht verwendet werden darf, bevor er komplett zusammengebaut worden ist und nach den zuvor genannten Anweisungen installiert wurde.



**WARNUNG! BITTE BEACHTEN SIE DIESE ANLEITUNG GENAU. ES BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR. WICHTIGE INFORMATION** Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung bevor Sie mit der Montage beginnen.

Kinder dürfen dieses Produkt nicht ohne Aufsicht benutzen! Dieses Produkt enthält kleine Gegenstände, die beim Verschlucken eine ernsthafte Erstickungsgefahr darstellen können.

Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden. Die Verwendung im Freien kann zu Schäden am Produkt und/oder Verletzungen führen.

Kinder dürfen nicht mit diesem Produkt spielen!

Dieses Produkt kann von Kindern ab 10 Jahren und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit verwendet werden, wenn dieses zuvor über die Bedienung und mögliche Gefahren unterrichtet wurden.

Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss dieses vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

**WICHTIG:** Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie alle Teile gemäß der Komponenten-Checkliste erhalten haben. Wenn Teile fehlen oder defekt sind, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler. Die Schrauben dürfen während der Montage NICHT überdreht werden!

### VORSICHT:

- Dieses Produkt kann nur unter den technischen Standardparametern verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von korrosivem Gas, Wasser oder in staubiger Umgebung.
- Bitte zerlegen Sie nicht alle Komponenten, andernfalls erlischt der Garantieanspruch.

## ENTSORGUNG



Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht in der gesamten EU mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um die Umwelt oder die menschlichen Gesundheit vor unkontrollierter Entsorgung zu schützen, muss es verantwortungsvoll recycelt werden. Um das verwendete Gerät zu entsorgen, verwenden Sie bitte die örtlichen Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

**Zudem ist dieses Produkt konform gemäß:**

EMC Directive 2014/30/EU, EN 61000-6-3:2007+A1, EN 61000-6-1:2007 LVC Directive 2014/35/EU, EN 60335-1:2012+A1, EN 6223:2008



### HERSTELLER:

Pantes GmbH, Maria-Theresia-Str. 11, 81675 München, Germany

München, 30.09.2021





# SMART HEIGHT ADJUSTABLE DESK SHD

- DESK TOP DIMENSIONS: 120 X 60 CM
- 3 HEIGHT POSITION MEMORY
- VERTICAL RANGE: 72-120 CM
- WIRELESS CHARGE
- TIMER



**POWER INPUT**  
100V-240V



**SPEED**  
25 MM/S





**MOTION NOISE**  
<55DB




**LOAD CAPABILITY**  
50 KG

**CAUTION:** DO NOT EXCEED MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY. SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE MAY OCCUR! THE CHARGING SYSTEM IS SHUT DOWN WHILE THE WORKBENCH IS IN OPERATION.

## COMPONENT LIST

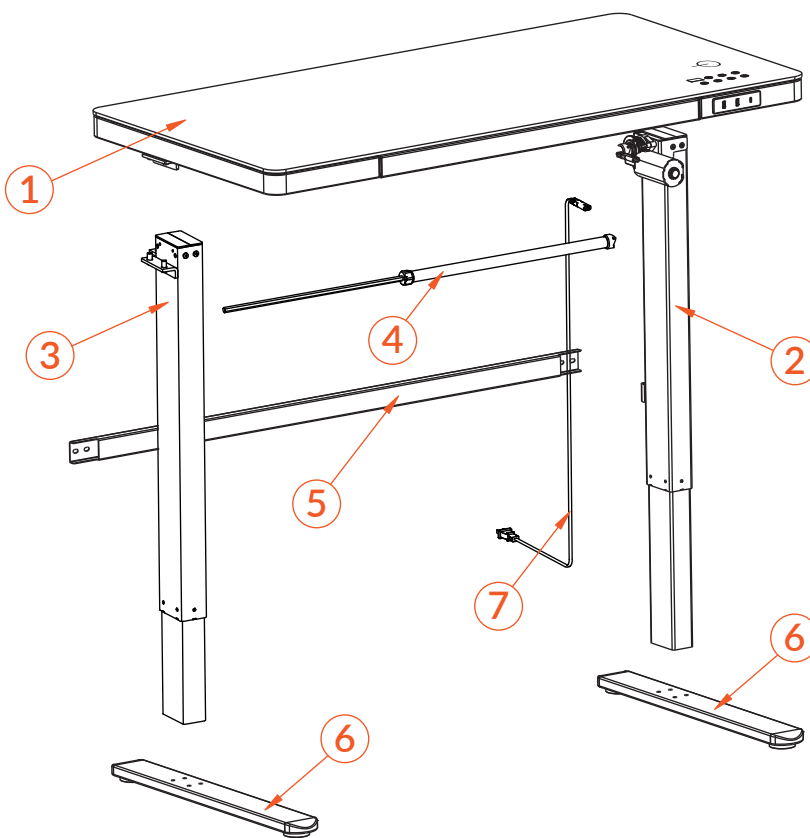


① x1 > Desktop




② x1 > Right Table Leg




③ x1 > Left Table Leg




④ x1 > Transmission rod



⑤ x1 > Crossbar



⑥ x2 > Leg Base



⑦ x1 > Power cord


## HARDWARE SUPPLIED FOR ASSEMBLY, CABLES

**A**




x10  
M8×16mm  
Screws  
(Include 2 pcs  
extra screws)

**B**



x10  
M6×35mm  
Screws  
(Include 2 pcs  
extra screws)

**C**



x4  
Foot

**D**



x6  
M6×12mm  
Screws  
(Include 2 pcs  
extra screws)

**E**




x1  
Allen Key  
s=2mm

**F**



x1  
Allen Key  
s=5mm


**G**



x2  
Cable clip  
(Include 1 pc  
extra Cable clip)

# ASSEMBLY STEPS


## STEP 1 ASSEMBLE THE TABLE LEGS



**A** x8 > M8x16mm



**F** s=5mm

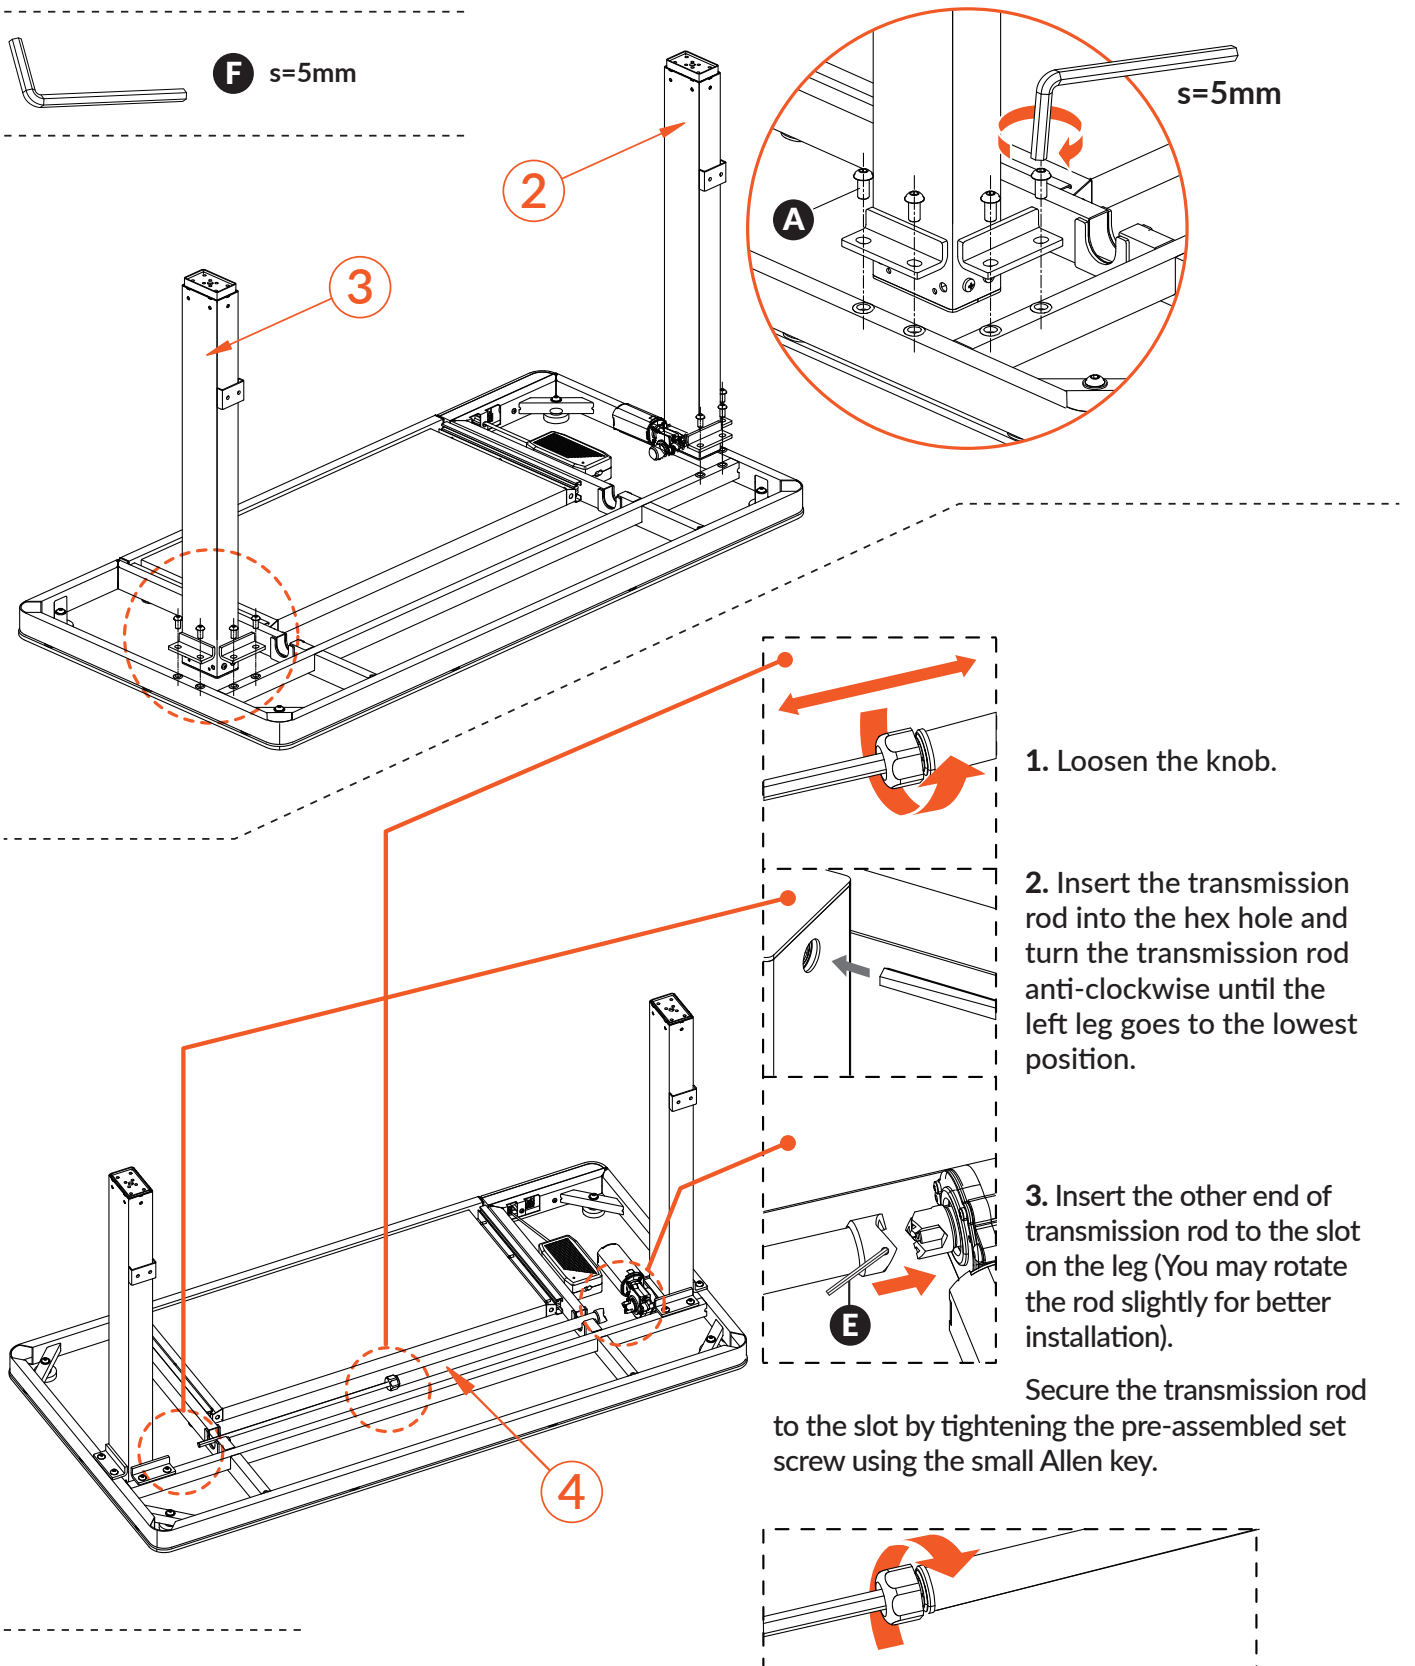

**E** s=2mm

1. Loosen the knob.



2. Insert the transmission rod into the hex hole and turn the transmission rod anti-clockwise until the left leg goes to the lowest position.

3. Insert the other end of transmission rod to the slot on the leg (You may rotate the rod slightly for better installation).


Secure the transmission rod to the slot by tightening the pre-assembled set screw using the small Allen key.

4. Tighten the knob.

## STEP 2 ASSEMBLE THE BASE TO THE TABLE LEGS

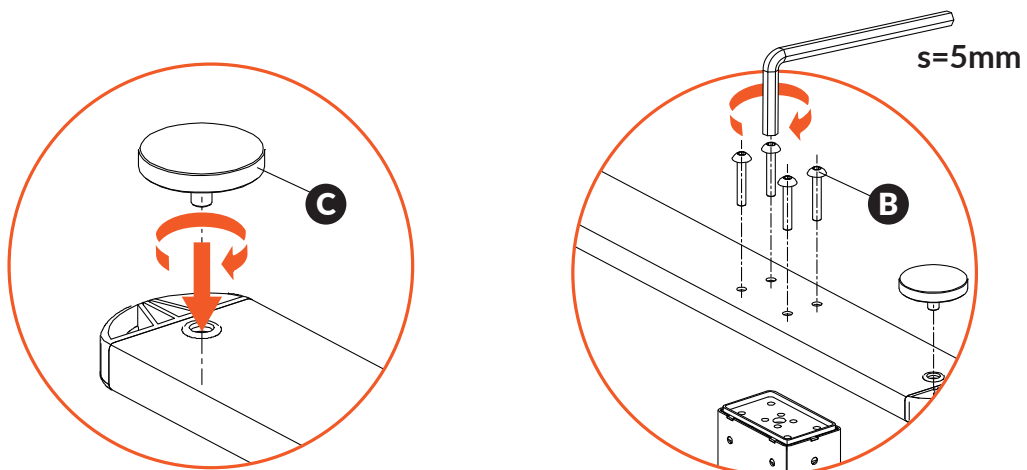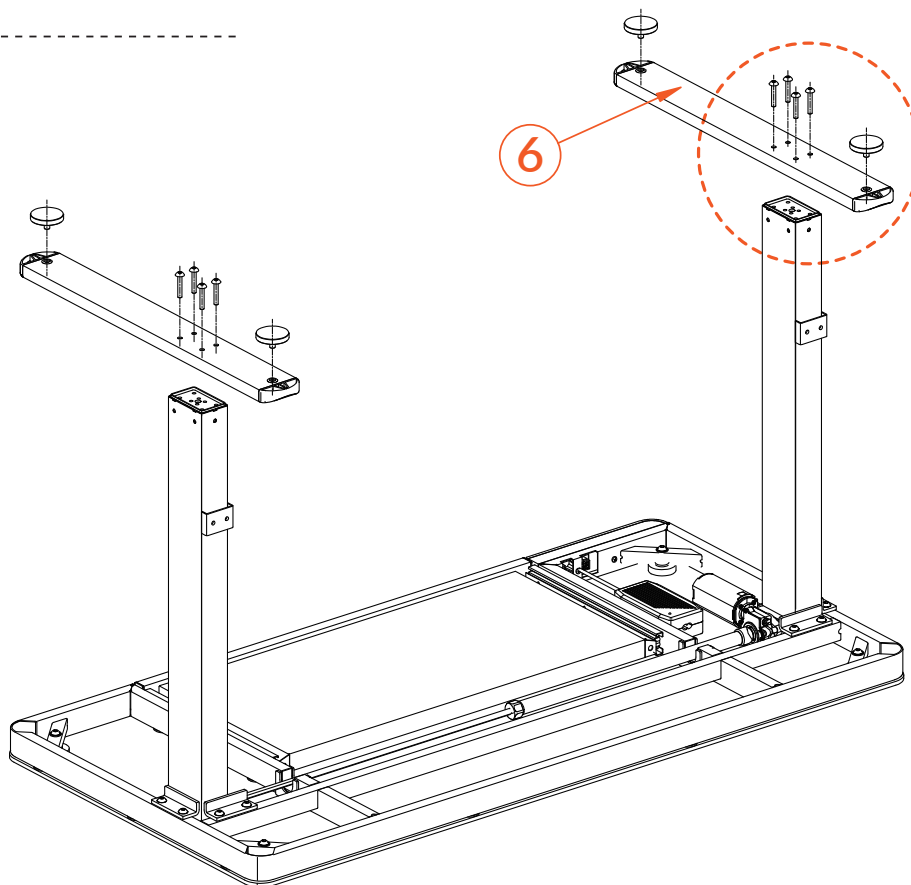


### STEP 3 ASSEMBLE THE CONTROLLER





**D** x4 > M6×12mm



**F** s=5mm


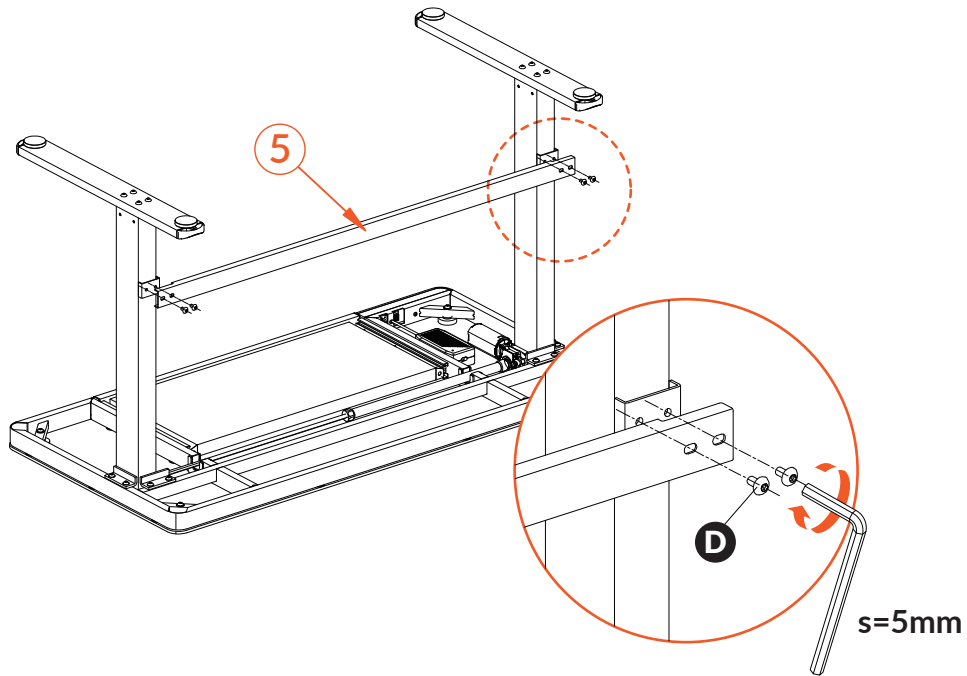


Connect power cable  
to the desk

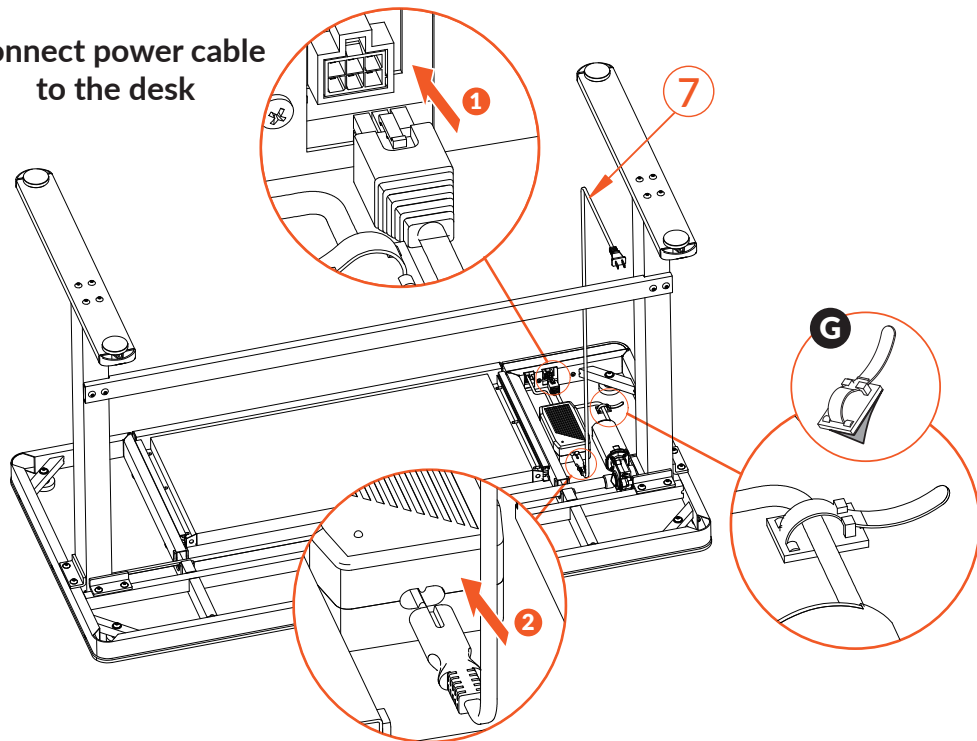

**G** x1 > Cable clip

**STEP 4  
DESK READY FOR USE**

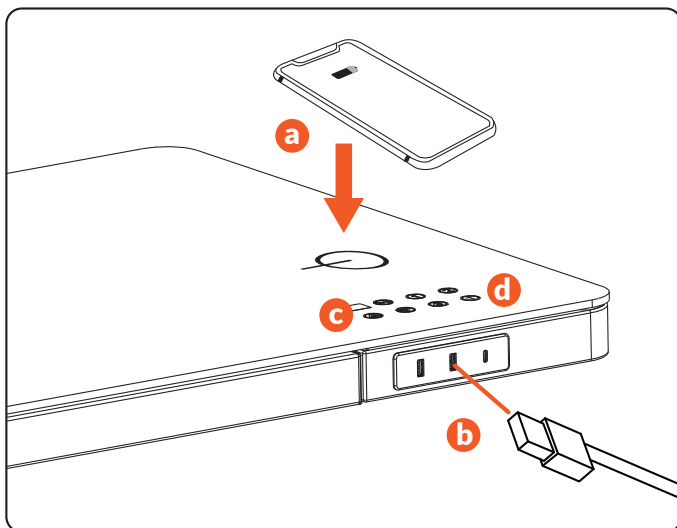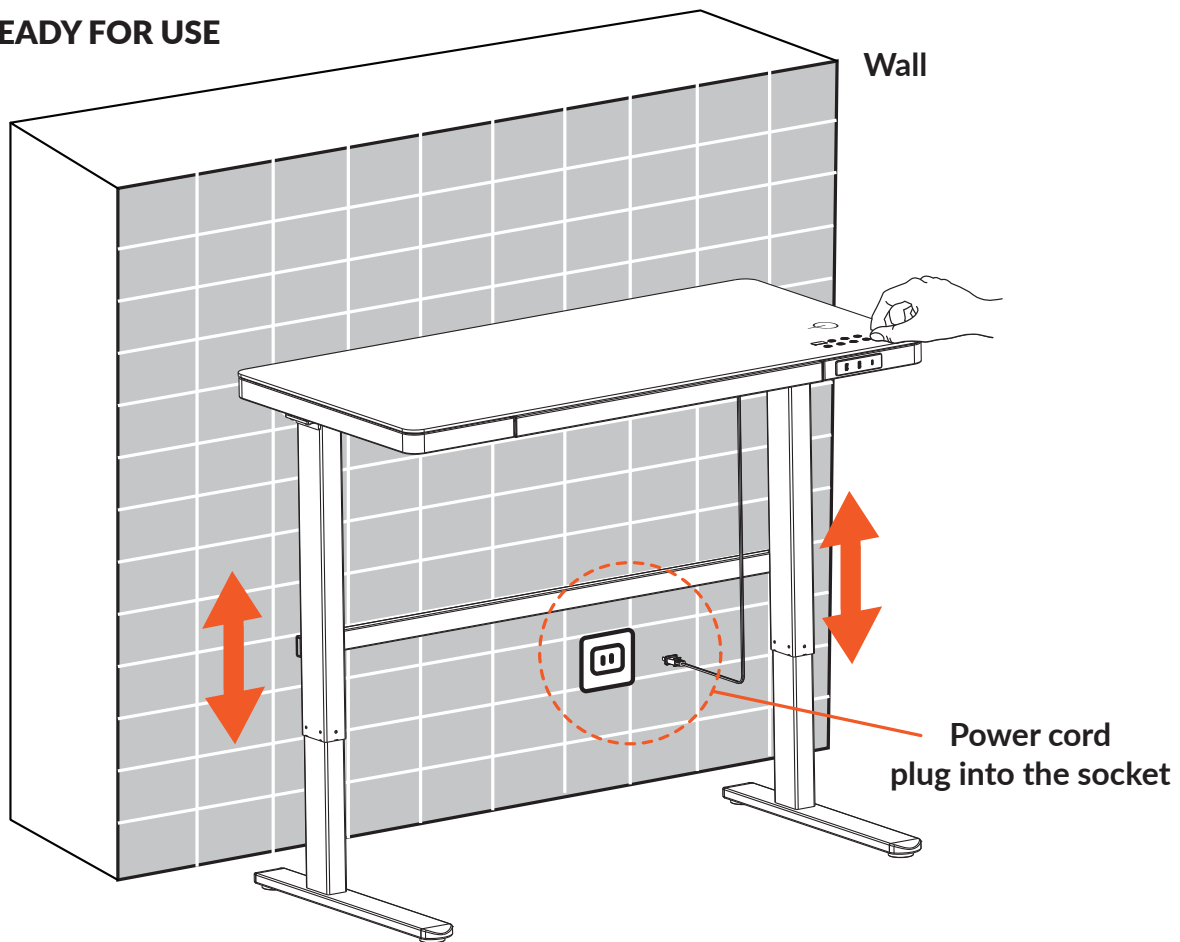

**Desktop Function**

- a** Wireless Charge
- b** USB Ports
- c** Memory Position
- d** Timer



**ELECTRICAL SYSTEM**

**WARNINGS! PLEASE READ CAREFULLY!**

- a.** In order to avoid accidents, do not open any electrical covers. Refer to a professional if the circuit is faulty.
- b.** Do not expose the unit to damp or moisture.
- c.** Keep the unit away from containers holding liquid. If any liquid enters into the unit, it may be damaged.
- d.** Do not expose the unit to dust or smoke.
- e.** If the unit will not be used for a long time, please unplug the power.
- f.** When using the unit, if smoke appears, or if there is a peculiar smell, please turn off the power, pull out the socket and seek professional help.
- g.** Pull out the plug before cleaning the surface of the machine. It can be cleaned with a damp cloth and soap.

# CONTROLLER INTRODUCTION

<b>▲</b>	Press to go up and display real height.
<b>▼</b>	Press to lower and display real height.
<b>1</b>	Press <b>1</b> until 1 appears, release the button, it runs to corresponding height and displays current position.
<b>2</b>	Press <b>2</b> until 2 appears, release the button, it runs to corresponding height and displays current position.
<b>3</b>	Press <b>3</b> until 3 appears, release the button, it runs to corresponding height and displays current position.
<b>T</b>	Sit-Stand Reminder / Timer. Press <b>T</b> to activate the function. Wait two seconds, press <b>▲</b> or <b>▼</b> button to adjust time. Press any button to save or wait three seconds to save automatically. To turn off reminder, press <b>T</b> button, wait two seconds, press the <b>▼</b> button to "0".
<b>M</b>	Save button, used to enter the save height function.
Memory Position	After <b>M</b> press, the interface flashes and set memory position, press <b>1</b> until H1 appears, release button and it displays current height.
Reset	Long press <b>▼</b> for 5 seconds, display RES and press still, it goes down to the lowest and rebound certain height, reset finish and show basic height.
Roused	10 seconds auto screen, Long Press <b>M</b> for 3 seconds to wake up.

PROTECTION MODE (AUTO LOCK SCREEN MODE)		
Hot	Over-heating protection	It alarms when continuously working for 2 minutes. Re-powered on and waiting for at least 18 minutes before height adjustment.
E10	Sensorless alarm	It alarms when motor sensor can't be detected. Power off first. Check the connecting of motor and control box, and then re-power on.
E20	Overload protection	Overload alarm. If alarming when desk going up, remove the stuff on the desk and try again. If alarming when desk going down, power off first, remove the stuff on the desk and re-power on.
E02	Rebound protection	It alarms when vibrated, collided or inclined in desk moving. Check if there is vibrating, obstacles or incline. If no issues above, do the reset process and use it again.
E32	Overvoltage alarm	It alarms when voltage is higher than required value. Power off first. Check whether the connection between power and control box is OK. Power on again.
E31	Undervoltage alarm	It alarms when voltage is lower than required value. Power off first. Check whether the connection between power and control box is OK. Power on again.
E60	Step out alarm	It alarms when height difference between left leg and right leg exceeds the set value. Power off first. Check whether the left leg and the right leg are in the same height. If not, re-redo process 4 to make them in same height. Power on again.
	Breaking protection	It stops and enters protection state when motor lines or manual control lines are removed or disconnected accidentally; back to normal after reconnected and alarm cleared.

ENGINEERING MODE	
Change Displayed Unit	Long press the <b>M</b> button, "M--" shows and flashes. Press <b>M</b> again and the display shows "Un". Press <b>▲</b> or <b>▼</b> to switch between "SI" (metric) or "In" (imperial). Press <b>M</b> to save your choice.
Change Brightness	Long press the <b>M</b> button, "S--" shows and flashes. Press <b>M</b> again and the display shows "Un". Press <b>▲</b> or <b>▼</b> to switch to "br". Press <b>M</b> to select. Press <b>▲</b> or <b>▼</b> to switch between Low (L), Normal (N) or High (H) brightness. Press <b>M</b> to save your choice.
Collision Force Detection	Long press the <b>M</b> button, "M--" shows and flashes. Press <b>M</b> again and the display shows "Un". Press <b>▲</b> or <b>▼</b> to switch to "CF". Press <b>M</b> to select. Press <b>▲</b> or <b>▼</b> to switch between "OFF", Low (L), Normal (N) or Heavy (H) collision force detection. Press <b>M</b> to save your choice.

# MORE INFORMATIONS



## SAFETY AND IMPORTANT INFORMATION

- This desk complies with the prescribed safety regulations. Improper use can result in personal injury and damage to the desk.
- Please read the entire operating manual BEFORE using the desk for the first time. It provides you with important information on the safety, use, installation and maintenance of the desk and therefore protects you/your children from injury and prevents damage to the desk.
- Please keep this operating manual in a safe place and pass it on to a any new owner.

## USE

- Electric motor-driven height-adjustable desks are intended for dry working environments only (0~40°; 20~90% relative humidity). The desk is infinitely height-adjustable for the best possible ergonomic working conditions.
- The desk has not been designed for any purpose other than those contained in the manual. For example, it must not be used in rooms with high humidity or moisture levels, nor be used for lifting persons. Any other usage is undertaken at your own risk!
- Do not crawl under the desk frame, lie there or move around there, and do not sit or stand on the desk frame.
- Children should only use the desk under adult supervision. Liability: Under no circumstances does the manufacturer assume liability for damage caused by the improper use or handling of the desk frame, or for any use or handling other than that described in this operating manual.

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

- Once the desk is assembled (see assembly instructions), the adjustable feet are installed and the desk is level and secured against movement, the desk is then connected to the 100~240 VAC power outlet and the desk is ready for use.
- Make sure that no cables can become pinched or clamped. This also applies to telephone, computer or lamp cables. Also make sure that all cables are positioned so as to avoid trip hazards.
- Place the desk at a safe distance away from windows, radiators, furniture, etc. so that no persons or objects can become trapped in between.
- Do not place objects taller than 55 cm under the desk.

## CLEANING

Periodically remove dust and dirt from the desk frame, especially the guide tubes, and make sure there is no sign of damage or cracks. Check that all fixing screws are securely attached, as well as all plugs and sockets, cables and connectors, and that they are working properly. The control unit, the control panel and the desk frame must only be cleaned with a dry or slightly moistened cloth. Risk of personal injury! Aggressive cleaning agents can cause damage or color changes to the product. Therefore only agents with a pH value of 6~8 should be used. Do not allow liquids to enter the system (control unit, control panel, cable, and frame). Risk of personal injury!

## DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare under our sole responsibility that the product – **ATLASIO** height-adjustable desk – complies with Directive 2006/42/EC of the European Parliament and the Council of 17 May, 2006 on machines and the amendment of Directive 95/16/EC (revised). With regard to the above-mentioned Directive, please note that: – Sit-stand desks are considered as machines, and – A sit-stand desk must not be used before it has been completely assembled and installed according to the above instructions.



**WARNING! PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. THERE IS RISK OF INJURY. IMPORTANT INFORMATION** Read these instructions carefully before beginning assembly.

Children must not use this product without supervision! This product contains small items which may present a serious choking hazard if swallowed.

This product is for indoor use only. Outdoor use may cause damage to the product and/or personal injury.

Children must not be allowed to play with this product!

This product may be used by children aged 10 years and above and persons with restricted physical, sensory or mental capacity, provided they have been previously instructed in its operation and informed of the possible hazards.

Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service provider, or a similarly qualified person in order to prevent any hazards.

**IMPORTANT:** Before assembly, make sure that you have received all the parts according to the component checklist. If any parts are missing or defective, contact your local dealer. DO NOT overtighten the screws during assembly!

### **CAUTION:**

- This product can only be used in accordance with the standard technical guidelines.
- Do not use this product near corrosive gas, water or in dusty environments.
- Please do not disassemble all components, otherwise claims under the warranty will be void.

## DISPOSAL



This label means that this product must not be disposed of with other household waste anywhere within the EU. In order to protect the environment or human health from uncontrolled disposal, it must be recycled responsibly. To dispose of the device after use, please use the local waste return and collection systems or contact the dealer from whom the product was purchased.

In addition, this product also complies with:

EMC Directive 2014/30/EU, EN 61000-6-3:2007+A1, EN 61000-6-1:2007 LVC Directive 2014/35/EU, EN 60335-1:2012+A1, EN 6223:2008



### **MANUFACTURER:**

Pantes GmbH, Maria-Theresia-Str. 11, 81675 Munich, Germany

Munich, 30.09.2021





[www.atlasio.de](http://www.atlasio.de)