


# Wireless speakerphone

eMeet Luna / eMeet Luna Lite






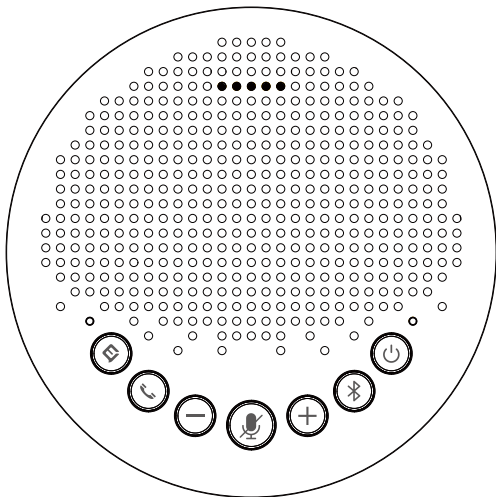



PMN:Luna






User Manual / 使用说明书

English | 日本語 | 简体中文 | Deutsch | Italia | España | Francés

# Luna

			
× 1	× 1	× 1	
			
× 1	× 1	× 1	× 1


# Luna Lite

			
× 1			
			
× 1	× 1	× 1	× 1

# CONTENTS

English.....	01
日本語.....	07
简体中文.....	13
Deutsch.....	19
Italiano.....	25
Español .....	31
Français.....	37

## Buttons

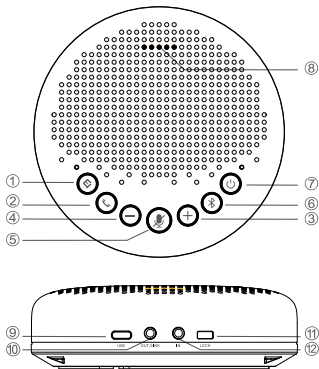

- ① AI noise reduction on/Off
- ② Answer/End phone call
- ③ Volume up
- ④ Volume down
- ⑤ Mic Mute/Unmute
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Power on/Off
- ⑧ LED status indicator
- ⑨ USB port
- ⑩ AUX OUT/LINK port
- ⑪ LOCK port
- ⑫ AUX IN port

## Button Controls

+ / -	Press	Volume up/down
⊕	Press	AI noise reduction on/off
☎	Incoming call, press	Answer a call
	Incoming call, press and hold for 2 seconds	Reject a call
	Call going, short/long press	End a call
🔇	Press	Mute/unmute microphone
⏻	Press and hold	Power on/off



## LED Status Indicator

Status	Indication	Light
Mic Mute	Turns red	● ● ● ● ●
Incoming call when Bluetooth is connected	Flashes green	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Skype for business incoming call when USB is connected		
Volume display	Turns cyan	● ● ● ● ●
Battery low display	Flashes red	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
USB connection	Turns green	○ ○ ● ○ ○
Audio in connection	Turns yellow green	○ ○ ● ○ ○
Audio out connection	Turns cyan	○ ○ ● ○ ○

## Operating Instructions


### Power On/Off

Press and hold the power button "⏻" for 2 seconds to power on or off.


·Note : It will automatically power off after 1 hour of inactivity.

### Connection

a) After connect the device to a PC via USB, start to use it.



b) After connecting it to the PC through USB Dongle, start to use it.



•Note : Dongle is not included with eMeet Luna Lite

c) After connecting mobile devices such as PCs or mobile phones through Bluetooth pairing, start to use it.



Status	Action/display	LED/Buttons
Enter Bluetooth pairing mode	press and hold 2 seconds	
Bluetooth pairing	flashes blue	
Bluetooth connected	steady blue	
Bluetooth disconnected	press	
Bluetooth closed	steady white	


•The names of Bluetooth/USB in different products models are different:

	Prout name	Bluetooth/USB name
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite


•Note :

- When turning on the device, it will connect to the last computer/mobile phone via Bluetooth whilst it is active.
- Bluetooth closed means it can not be found.


## AI Noise Reduction

Short press "  AI Noise Reduction button to enable/disable AI noise function. Turning on VoicelA® noise reduction can greatly reduce some noises in the meeting scene, such as from keyboard tapping, air conditioning noise, and general unwanted background noise

·Note : After the noise reduction mode is enabled, in order to maintain good sound pickup effect, please make a call within a sound pickup range of 1.5 m(4.9ft).





VoicelA® OFF



VoicelA® ON


## Charge



Charging in power-off state	Yellow-green LED indicator flashing	
Fully charged in power-off state	Yellow-green LED indicator always on	


## Check Battery Level

In the Power-on state, short press the power button to check the current battery level.



## Audio Output


Use the AUX cable to connect the external speaker to the AUX OUT /LINK port of this device, and the audio will be played synchronously with this device through the external speaker.




## Daisy Chain

Daisy-Chain can be carried out by connecting the AUX OUT/LINK ports of two products using a daisy chain cable.

**Note :** Daisy-Chain cable is not provided with this product.




Daisy-Chain before



Daisy-Chain after

## Audio Input

Use the AUX cable to connect the phone to the AUX IN ports of this device. This device will replace the speaker and microphone of the phone.



## LOCK port Setting

Lock the product through the LOCK port to prevent theft.

·Note : The LOCK port is of a Kensington computer type which requires the user to buy a lock otherwise.

## Product Parameters

·Note : In case of any change in specifications, official website information shall prevail.

Charging input	5V/1A
Rated power	3W
SPK frequency range	20Hz-20KHz
Bluetooth version	4.2
Product size	120*120*36.5mm


## Customer Service

 [support@emeet.ai](mailto:support@emeet.ai)

 [www.emeet.ai](http://www.emeet.ai)

 US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)

## ボタン一覧

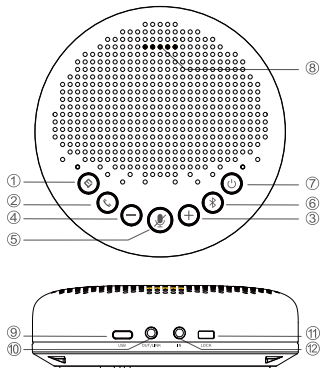

- ① AIノイズリダクションのオン/オフ
- ② 通話開始/通話終了
- ③ ボリュームアップ
- ④ ボリュームダウン
- ⑤ マイクのミュート/ミュート解除
- ⑥ ブルートゥース
- ⑦ 電源
- ⑧ ステータスランプ
- ⑨ USBインターフェース
- ⑩ AUX OUT/LINK
- ⑪ ロック
- ⑫ AUX IN

## ボタン制御

③ (+) / (-)	短押し	ボリュームアップ/ダウン
① (AI)	短押し	AIノイズリダクションのオン/オフ
② (Call)	通話状態、短押し	通話開始
	通話状態、2秒間長押し	着信を拒否する
	通話状態、短/長押し	通話終了
⑤ (Mute)	短押し	マイクのミュート/ミュート解除
⑦ (Power)	長押し	電源オン/電源オフ

## ステータスランプ

ステータス	表示	ランプ
マイクミュート	赤点灯	● ● ● ● ●
Bluetooth®着信	緑点滅	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
USB 接続時にSkype for business着信		
ボリューム表示	アイスブルー点灯	● ● ● ● ●
ローバッテリー表示	赤点滅	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
USB 接続	緑点灯	○ ○ ● ○ ○
Audio 入力	黄緑点灯	○ ○ ● ○ ○
Audio カスケード	アイスブルー点灯	○ ○ ● ○ ○

## 取扱説明


### オン/オフにする

電源ボタン“”を2秒長押しすると起動またはシャットダウンします。

・備考：1時間以上アイドル状態のままにすると、自動的にシャットダウンします。

### 接続

a) USBケーブルでコンピューターと接続し、起動して使用します。



b) USB Dongleを使用してコンピューターと接続し、起動して使用します。



・備考: Dongleは eMeet Luna Lite には含まれていません。

c) 起動後、Bluetoothペアリングを通じてコンピューターや携帯電話などのモバイルデバイスに接続します。



ステータス	動作/表示	ランプ
Bluetoothペアリングに進む	2秒間長押し	ⓑ
Bluetoothペアリング中	青点滅	○ ○ ● ○ ○
Bluetoothに接続しました	青常時点灯	○ ○ ● ○ ○
Bluetoothオフ	短押し	ⓑ
Bluetoothはオフになっています	白常時点灯	○ ○ ● ○ ○

・異なる製品モデルのBluetooth / USBの名前は異なります:

	製品番号	Bluetooth/USB名
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite

・備考:


- 起動するたびに、本製品は前回Bluetoothで接続したデバイスに自動的に接続します(デバイスのBluetoothをオンにしてください)。
- Bluetoothがオフになっていると、ローカルBluetoothが検出できません。




## AI ノイズリダクション

“◆” AIノイズリダクションキーを短押しすると、AIノイズリダクションをオンまたはオフにできます。VoicelA® ノイズリダクションをオンにすると、タイピング音、エアコンのノイズ、テーブルや椅子の移動音等、会議中に発生するノイズを消去できます。

備考:ノイズリダクションモードをオンにしたら、良好な集音効果を維持するため、1.5メートルの集音範囲内で話してください。




VoicelA® OFF



VoicelA® ON


## 充電



電源オフ状態で充電中	黄緑ブリージングライト点灯	○ ○ ● ○ ○
電源オフ状態で充電完了	緑黄常時点灯	○ ○ ● ○ ○


## バッテリー残量チェック

電源オン状態で電源ボタンを短押しすると、現在のバッテリー残量をチェックできます。

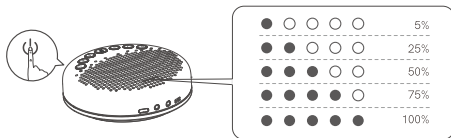

## 音声出力


AUXケーブルを使って外部スピーカーをAUX OUT/LINKジャックに接続すると、オーディオは外部スピーカーと本機を通じて同時に放送します。



## 有線カスケード


カスケードケーブルを使用して2つの製品のAUX OUT/LINKジャックに接続すると、有線カスケードを実行できます。

・備考:カスケードケーブルは個別に購入する必要があります。

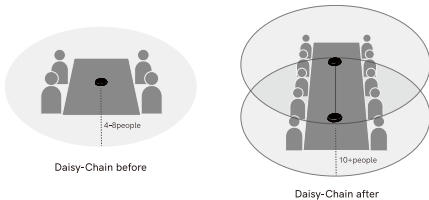

## 音声入力

AUXケーブルを使用して、携帯電話をこの製品のAUX INジャックに接続した場合、この製品は、携帯電話のスピーカーとマイクに置き換わります。



## ロックの設定

ロックによって製品に施錠し、盗難を防ぎます。

備考: このロックはKensingtonセキュリティスロットを使用しているため、別途固定金具や鍵を購入する必要があります。

## 製品仕様

備考: 仕様が変更された場合は、公式ウェブサイトの情報を参考してください。

充電入力	5V/1A
定格電力	3W
SPK周波数範囲	20Hz-20KHz
Bluetoothバージョン	4.2
製品サイズ	120*120*36.5mm


## お問い合わせ

 [support@emeet.ai](mailto:support@emeet.ai)

 [www.emeet.ai](http://www.emeet.ai)

 日本: + 81 8008051955(JST 10:00am-6:00pm 月曜日-金曜日)

## 按键展示

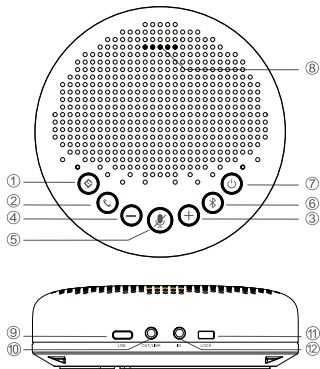

- ① AI降噪开/关键
- ② 接听/挂断电话键
- ③ 音量加大键
- ④ 音量减小键
- ⑤ 麦克风静音/取消静音键
- ⑥ 蓝牙键
- ⑦ 电源键
- ⑧ 状态指示灯
- ⑨ USB充电/数据传输口
- ⑩ AUX OUT/LINK
- ⑪ LOCK 锁孔
- ⑫ AUX IN

## 按键控制

⊕/⊖	短按	音量升高/降低
⊙	短按	开启/关闭AI降噪
☎	来电状态, 短按	接听
	来电状态, 长按	拒接
	通话状态, 短/长按	挂断电话
🔇	短按	麦克风静音/取消静音
⏻	长按	开机/关机

## 按键控制

状态	指示	灯光
麦克风静音	亮红色	● ● ● ● ●
蓝牙来电	绿色闪烁	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
USB 连接时, Skype for business来电		
音量显示	亮冰蓝色	● ● ● ● ●
低电量显示	红色闪烁	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
USB 连接	亮绿色	○ ○ ● ○ ○
Audio In输入源	亮黄绿色	○ ○ ● ○ ○
Audio Out级联	亮冰蓝色	○ ○ ● ○ ○

## 使用说明


### 开关机

长按电源键“”2秒, 开机或者关机。


·备注: 若闲置超过1个小时, 本产品将会自动关机。

### 连接

a) 使用USB线连接电脑, 开机使用。




b) 使用USB Dongle连接电脑，开机使用。



·备注：eMeet Luna Lite不随附Dongle。

c) 开机后，通过蓝牙配对连接电脑或手机等移动设备。



状态	动作/显示	灯光/按钮
进入蓝牙配对	长按	
蓝牙配对中	闪烁蓝光	
蓝牙已连接	常亮蓝光	
蓝牙关闭	短按	
蓝牙已关闭	常亮白色	

·不同型号的产品蓝牙/USB名称不同：

	产品型号	蓝牙/USB名称
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite

·备注：

a) 每次开机，本产品都会蓝牙自动回连上次成功连接的设备(需设备打开蓝牙)。


b) 蓝牙关闭状态下，将无法搜索到本机蓝牙。

## AI 降噪


短按“” AI降噪键，可以打开或关闭AI降噪。

打开AI降噪可以屏蔽会议场景出现的一些噪音，比如键盘敲击声，空调噪音以及推动桌椅声等。

·备注：开启降噪模式后，为了保持良好的拾音效果，请在1.5米的拾音范围内进行通话。




VoiceIA® OFF



VoiceIA® ON


## 充电



关机状态下充电中	亮黄绿色呼吸灯	○ ○  ○ ○
关机状态下充满电	黄绿灯常亮	○ ○ ● ○ ○


## 查看电量

开机状态下，短按电源键，即可查看当前电量。

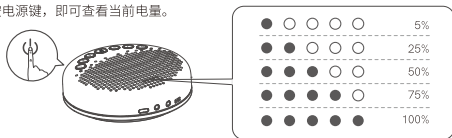

## 音频输出


使用AUX线将外部扬声器连接到本产品的AUX OUT / LINK插孔，音频将通过外部扬声器和本机同步播放。




## 有线级联

通过使用级联线连接两台产品的AUX OUT / LINK插孔，即可进行有线级联。

·备注:级联线需要另外单独购买。




级联前



级联后

## 音频输入

使用AUX线将手机连接到本产品的AUX IN插孔，本产品将取代手机的扬声器和麦克风。





## 锁孔设置

可利用LOCK锁孔将产品锁起来，防止被盗。

·备注：本锁孔采用的Kensington锁孔，锁需要另外去其他地方自行购买。

## 产品参数

·备注：规格如有变更，请以官网信息为准。

充电输入	5V/1A
额定功率	3W
扬声器频率范围	20Hz-20KHz
蓝牙版本	4.2
产品尺寸	120*120*36.5mm

## 客服联系



support@emeet.ai




www.emeet.ai



中国：400 8338 051(北京时间上午 9:00至下午5:00 周一至周五)

## Tasten

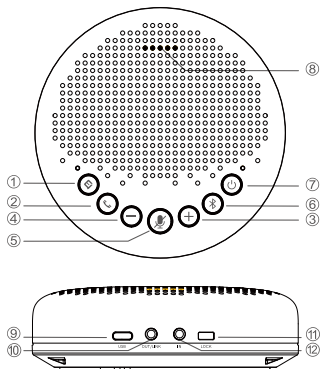

- ① KI-Rauschunterdrückung ein/aus
- ② Anruf annehmen/beenden
- ③ Lautstärke erhöhen
- ④ Lautstärke reduzieren
- ⑤ Mikrofon stummschaltung / Stummschaltung aufheben
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Ein / Aus
- ⑧ LED-Statusanzeige
- ⑨ USB-Anschluss
- ⑩ AUX OUT/LINK-Anschluss
- ⑪ LOCK-Anschluss
- ⑫ AUX IN-Anschluss

## Übersicht über die Tastenbedienung

⊕ / ⊖	Drücken	Lautstärke auf/ab
⊗	Drücken	KI-Rauschunterdrückung ein/aus
☎	Eingehender Anruf, drücken	Anruf annehmen
	Eingehender Anruf, 2 Sekunden lang gedrückt halten	Anruf ablehnen
	Anruf aktiv, kurz/lang drücken	Anruf beenden
🎤	Drücken	Stummschalten / Stummschaltung aufheben
⏻	gedrückt halten	Ein-/Ausschalten

# LED-Statusanzeige

Status	Anzeige	Licht
Mikrofon stummschalten	Wechselt zu Rot	● ● ● ● ●
Eingehender Anruf, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht	Blinkt grün	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Eingehende Skype for Business-Anrufe, wenn USB angeschlossen ist		
Anzeige der Lautstärke	Wechselt zu Cyan	● ● ● ● ●
Anzeige für schwache Batterie	Blinkt rot	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
USB-Verbindung	Wechselt zu Grün	○ ○ ● ○ ○
Audio-in-Verbindung	Wechselt zu Gelbgrün	○ ○ ● ○ ○
Audio-out-Verbindung	Wechselt zu Cyan	○ ○ ● ○ ○

## Bedienungsanleitung


### Ein-/Ausschalten

Halten Sie die Taste Ein/Aus  2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.


•Hinweis : Das Gerät schaltet sich nach 1 Stunde Inaktivität automatisch aus.

### Verbindung

a) Schließen Sie das Gerät über USB an einen PC an, dann ist es funktionsbereit.




b) Schließen Sie das Gerät über den USB-Dongle an den PC an, dann ist es funktionsbereit.



•Hinweis:Dongle ist in eMeet Luna Lite nicht enthalten.

c) Nachdem Sie mobile Geräte wie PCs oder Mobiltelefone durch Bluetooth-Kopplung verbunden haben, ist das Gerät funktionsbereit.



Status	Aktion/Anzeige	Licht
Bluetooth-Kopplungsmodus aufrufen	2 Sekunden gedrückt halten	ⓑ
Bluetooth-Kopplung	Blinkt blau	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth verbunden	Dauerhaft blau	○ ○ ● ○ ○
Bluetooth getrennt	Drücken	ⓑ
Bluetooth deaktiviert	Dauerhaft Weiß	○ ○ ● ○ ○

•Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Bluetooth/ USB Namen:

	Produktmodell	Bluetooth/USB Namen
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite

•Hinweis:


a) Beim Einschalten des Geräts wird eine Verbindung mit dem letzten Computer/Mobiltelefon über Bluetooth hergestellt, solange das Gerät aktiv ist.

b) Wenn Bluetooth deaktiviert ist, kann es nicht gefunden werden.


## KI-Rauschunterdrückung

Drücken Sie kurz die Taste Rauschunterdrückung "◆", um die KI-Rauschunterdrückung zu aktivieren/deaktivieren. Wenn die VoiceIA® Rauschunterdrückung aktiviert ist, können einige Geräusche im Besprechungsraum, wie z.B. das Tippen auf der Tastatur, die Geräusche der Klimaanlage und allgemeine unerwünschte Hintergrundgeräusche, stark reduziert werden.

Hinweis: Nachdem der Rauschunterdrückungsmodus aktiviert wurde, sollten Anrufe für eine gute Tonaufnahme innerhalb eines Tonaufnahmebereichs von 1,5 m (4,9ft) getätigt werden.




VoiceIA® OFF



VoiceIA® ON


## Aufladen



Aufladen im ausgeschalteten Zustand	Gelb-grüne LED-Anzeige blinkt	○ ○ ☀ ○ ○
Vollständig aufgeladen im ausgeschalteten Zustand	Gelb-grüne LED-Anzeige leuchtet dauerhaft	○ ○ ● ○ ○


## Batteriestand prüfen

Drücken Sie im Startzustand kurz auf die Taste Ein/Aus, um den aktuellen Batteriestand zu überprüfen.

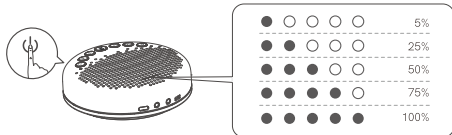

## Audio-Ausgabe


Verwenden Sie das AUX-Kabel, um den externen Lautsprecher an den AUX OUT/LINK-Anschluss dieses Geräts anzuschließen. Dann wird der Ton synchron mit diesem Gerät über den externen Lautsprecher wiedergegeben.




## Reihenschaltung

Eine Reihenschaltung kann durch die Verbindung der AUX OUT/LINK-Anschlüsse zweier Geräte mittels einer Kabelkaskade durchgeführt werden.

**Hinweis:** Das Kaskadenkabel wird nicht mit diesem Produkt geliefert.




Daisy-Chain before



Daisy-Chain after

## Audio-Eingang

Verwenden Sie das AUX-Kabel, um das Telefon an die AUXIN-Anschlüsse dieses Geräts anzuschließen. Dieses Gerät ersetzt den Lautsprecher und das Mikrofon des Telefons.



## LOCK-Anschluss

Sichern Sie das Gerät an diesem Anschluss mit einem Schloss gegen Diebstahl.

**Hinweis:** Der LOCK-Anschluss benötigt ein Kensington-Schloss, das separat erworben werden muss.

## Produktparameter

**Hinweis:** Im Falle einer Änderung der Spezifikationen haben die offiziellen Informationen der Website Vorrang.

Ladeingang	5V/1A
Nennleistung	3W
SPK frequenzbereich	20Hz-20KHz
Bluetooth-Version	4,2
Geräteabmessungen	120*120*36,5mm

## Kundendienst



support@emeet.ai




www.emeet.ai



US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)

## Display pulsante

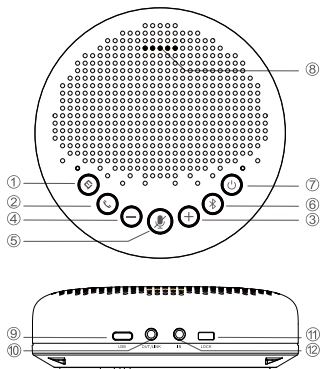

- ① Riduzione rumore IA On/Off
- ② Rispondi/Riattacca
- ③ Volume su
- ④ Volume giù
- ⑤ Disattiva audio/Riattiva audio
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Accensione /spegnimento
- ⑧ Spia di stato LED
- ⑨ Porta USB
- ⑩ Porta USCITA AUX/LINK
- ⑪ Porta BLOCCO
- ⑫ Porta INGRESSO AUX

## Controllo pulsante

+ / -	Breve pressione	Volume su/giù
⊕	Breve pressione	Riduzione rumore IA On/Off
☎	Stato della chiamata, breve pressione	Rispondi
	Stato della chiamata, pressione lunga per 2 secondi	Rifutare
	Chiamata in corso, pressione breve/pressione lunga	Riattacca
🔇	Breve pressione	Disattiva audio/Riattiva audio
⏻	Pressione lunga	Accensione/spegnimento



## Spia di stato

Stato	Indicazione	Spia
Disattiva audio	Diventa rosso	● ● ● ● ●
Chiamata in arrivo quando il Bluetooth è connesso	Lampeggia di colore verde	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Skype per chiamate di lavoro in arrivo quando l'USB è connessa.		
Display volume	Diventa ciano	● ● ● ● ●
Display batteria scarica	Lampeggia di colore rosso	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Porta USB	Diventa verde	○ ○ ● ○ ○
Porta di INGRESSO AUX	Diventa giallo verde	○ ○ ● ○ ○
Porta USCITA AUX	Diventa ciano	○ ○ ● ○ ○

## Istruzioni di funzionamento


### Accensione/Spegnimento

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per "⏻" 2 secondi per accendere o spegnere.

·Nota : Si spegnerà automaticamente dopo 1 ora di inattività.

### Connessione

a) Dopo aver connesso il dispositivo a un PC tramite USB, iniziare ad utilizzarlo.



b) Dopo averlo collegato al PC tramite il Dongle USB, iniziare a utilizzarlo.



·Nota : Il dongle non è incluso con eMeet Luna Lite.

c) Dopo aver collegato dispositivi mobili come PC o telefoni cellulari attraverso l'associazione Bluetooth, iniziare a utilizzarlo.



Stato	Azione/display	Spia
Accedere alla modalità di associazione Bluetooth	Pressione lunga per 2 secondi	
Associazione Bluetooth	Lampeggia di colore blu	
Bluetooth connesso	Blu fisso	
Bluetooth disconnesso	Breve pressione	
Bluetooth chiuso	Bianco fisso	

·I diversi tipi di prodotti con un diverso nome Bluetooth / USB:

	Numero del prodotto	Nome Bluetooth/USB
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite


·Nota :

- In fase di accensione del dispositivo, quest'ultimo si conatterà all'ultimo computer/cellulare tramite Bluetooth mentre è attivo.
- Bluetooth chiuso significa che non può essere trovato.


## Riduzione del rumore IA voce

Premere brevemente "◆" la riduzione del rumore IA per attivare/disattivare la funzione rumore IA. L'attivazione della riduzione rumore voce IA® consente di ridurre in modo significativo alcuni rumori nella scena dell'incontro, ad esempio il rumore dei tasti premuti sulla tastiera, il rumore dell'aria condizionata, e in generale rumori di fondo indesiderati.

Nota: Dopo aver attivato la modalità di riduzione del rumore, al fine di mantenere un ottimo effetto di captazione del suono, si prega di fare una chiamata entro un range di captazione dei suoni di 1.5 m(4,9ft).




VoiceIA® OFF



VoiceIA® ON


## Caricamento



Caricamento in stato off	Spia LED giallo-verde lampeggiante	○ ○ ● ○ ○
Completamente carico in stato off	Spia LED giallo-verde sempre accesa	○ ○ ● ○ ○


## Controllare la batteria restante

Nello stato di avvio, premere brevemente il pulsante di alimentazione per controllare il livello di batteria attuale.

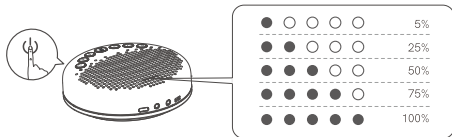

## Uscita audio


Usare la linea AUX per collegare l'altoparlante esterno alle porte USCITA AUX/LINK di questo dispositivo, e l'audio verrà riprodotto in modo sincronizzato con questo dispositivo tramite l'altoparlante esterno.



## Catena a margherita


I cablaggi a cascata possono essere eseguiti collegando le porte USCITA AUX/LINK di due prodotti usando una catena a margherita.

**Nota:** I cablaggi a cascata non vengono forniti in dotazione con questo prodotto.

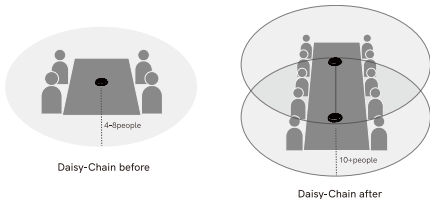

## Ingresso audio

Usare la linea AUX per collegare il telefono alle porte INGRESSO AUX di questo dispositivo. Questo dispositivo sostituirà l'altoparlante e il microfono del telefono.



## Impostazione porta BLOCCO

Bloccare il prodotto tramite la porta di BLOCCO per evitare furti.

•Nota: La porta di BLOCCO è di tipo computer Kensington, e richiede all'utente di acquistare un lucchetto.

## Parametro del prodotto

•Nota: In caso di variazioni alle specifiche, avranno la priorità le informazioni del sito web ufficiale.

Ingresso di caricamento	5V/1A
Potenza nominale	3W
Gamma di SPK frequenza	20Hz-20KHz
Versione Bluetooth	4.2
Dimensioni del prodotto	120*120*36.5mm

## Assistenza Clienti



support@emeet.ai




www.emeet.ai



US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)

## Visualización de botones

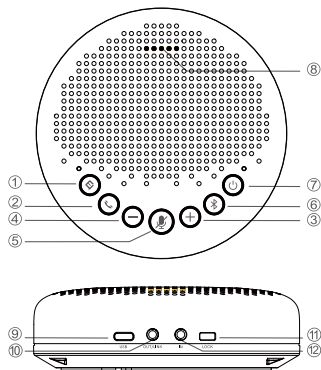

- ① Activar/Desactivar reducción de ruido por IA
- ② Responder/Colgar
- ③ Subir el volumen
- ④ Bajar el volumen
- ⑤ Activar/desactivar silencio del micrófono
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Encendido/Apagado del dispositivo
- ⑧ LED indicador de estado
- ⑨ Puerto USB
- ⑩ Puerto AUX OUT/LINK
- ⑪ Puerto de bloqueo
- ⑫ Puerto AUX IN

## Control de botones

⊕/⊖	Pulsación breve	Subir/Bajar volumen
⊗	Pulsación breve	Activar/Desactivar reducción de ruido por IA
☎	Al recibir una llamada, pulsación breve	Responder
	Al recibir una llamada, mantener pulsado durante 2 segundos	Rechazar
	Durante una llamada, pulsación breve/larga	Colgar
🔇	Pulsación breve	Silenciar/Activar sonido
⏻	Pulsación larga	Encendido/Apagado del dispositivo

## Indicador de estado

Estado	Indicación	Luz
Silencio del micrófono	Encendido en color rojo	● ● ● ● ●
Recepción de llamadas con Bluetooth activado	Parpadeando en color verde	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Llamada de Skype for business con USB conectado		
Indicación de volumen	Encendido en color turquesa	● ● ● ● ●
Indicación de nivel bajo de batería	Parpadeando en color rojo	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Conexión USB	Encendido en color verde	○ ○ ● ○ ○
Conexión de audio de entrada	Encendido en color amarillo-verde	○ ○ ● ○ ○
Conexión de audio de salida	Encendido en color turquesa	○ ○ ● ○ ○

## Instrucciones de funcionamiento


### Encendido/Apagado del dispositivo

Mantenga pulsado el botón de encendido “” durante 2 segundos para encender o apagar el dispositivo.


·Nota : Se apagará después de 1 hora de inactividad de forma automática.

### Conexión

a) Conecte el dispositivo a un PC con un cable USB para comenzar a utilizarlo.




b) Conecte el dispositivo a un PC con un módem USB para comenzar a utilizarlo.



·Nota :El dongle no está incluido con eMeet Luna Lite.

c) Después de encender el dispositivo, conéctelo con un teléfono móvil, un PC o cualquier otro dispositivo móvil vía Bluetooth para comenzar a utilizarlo.



Estado	Acción/Visualización	Luz
Acceso al modo de emparejamiento Bluetooth	Mantener pulsado durante 2 segundos	
Emparejamiento Bluetooth	Parpadeando en color azul	
Bluetooth conectado	Encendido en color azul	
Bluetooth desconectado	Pulsación	
Bluetooth desactivado	Encendido en color blanco	

·Los diferentes modelos de productos tienen diferentes nombres de Bluetooth / USB:

	Número de producto	Nombre de Bluetooth/USB
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite

·Nota :

a) Al encender el dispositivo, este se conectará al último ordenador/móvil conectado vía Bluetooth (para ello, es preciso que la conexión Bluetooth esté activada).

b) Si la conexión Bluetooth está desactivada, será imposible encontrar al dispositivo en las listas de dispositivos a emparejar.




## Reducción de ruido por IA


Presione levemente el botón "🔊" Reducción de ruido por IA para activar o desactivar la función de reducción de ruido por IA.

Dicha función permite reducir de forma muy significativa ciertos sonidos que pueden producirse en la sala de reuniones, como, por ejemplo, el ruido que se produce al teclear en un ordenador u otros tipos de ruido ambiental no deseados.

·Nota: Con la función de reducción de ruido activada, efectúe llamadas dentro de un rango de captación de sonido de 1,5 m (4,9ft) para garantizar una buena captación del sonido.




VoicelA® OFF



VoicelA® ON


## Carga de la batería



Dispositivo apagado y cargando	Indicador LED parpadeando en color amarillo-verde	○ ○ ● ○ ○
Dispositivo apagado totalmente cargado	Indicador LED encendido en color amarillo-verde	○ ○ ● ○ ○


## Consultar la batería restante

Tras haber encendido el dispositivo, pulse brevemente el botón de encendido para comprobar los niveles de batería actuales.

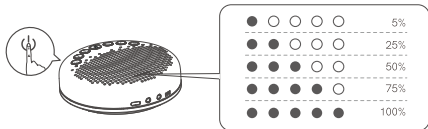

## Salida de audio


Conecte el cable AUX para conectar un altavoz externo a los puertos AUX OUT/LINK y reproducir el audio de forma sincronizada con el dispositivo a través de dicho altavoz externo.



## Cadena margarita


Efectúe una conexión en cascada en los puertos AUX OUT/LINK de dos productos para lograr una cadena margarita.

**Nota:** Con este producto no se suministran los cables de cascada.

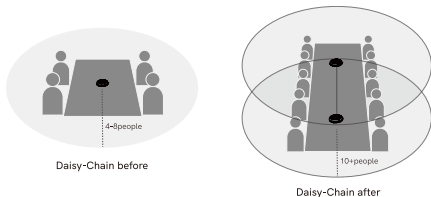

## Entrada de audio

Utilice el cable AUX para conectar un teléfono móvil a los puertos AUX IN del dispositivo. De esta forma, el dispositivo adquirirá las funciones del altavoz y del micrófono del teléfono móvil.



## Ajuste del puerto de BLOQUEO

Proceda con el bloqueo del producto utilizando el puerto de BLOQUEO para prevenir posibles robos.

•Nota: El puerto de BLOQUEO es un bloqueo de seguridad Kensington que precisa comprarse de forma adicional.

## Parámetros del producto

•Nota: Si se produjera algún cambio en las especificaciones, prevalecerá la información proporcionada en la página web oficial.

Entrada de carga	5V/1A
Potencia nominal	3W
Rango de SPK frecuencia	20Hz-20KHz
Versión Bluetooth	4.2
Tamaño del producto	120*120*36.5mm

## Servicio al cliente



support@emeet.ai




www.emeet.ai



US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)

## Affichage des boutons

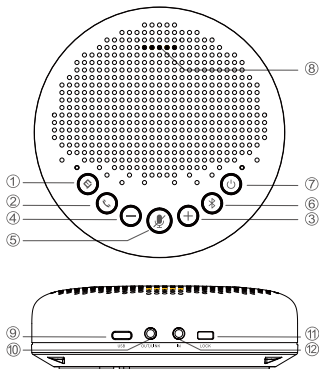

- ① Réduction du bruit IA activée/désactivée
- ② Répondre/raccrocher
- ③ Augmenter le volume
- ④ Diminuer le volume
- ⑤ Désactiver/activer le microphone
- ⑥ Bluetooth
- ⑦ Allumer /éteindre
- ⑧ Indicateur d'état à LED
- ⑨ Port USB
- ⑩ Port SORTIE AUX/LINK
- ⑪ Port de VERROUILLAGE
- ⑫ Port ENTRÉE AUX

## Contrôle des boutons

⊕/⊖	Appuyez brièvement	Augmenter/diminuer le volume
⊗	Appuyez brièvement	Réduction du bruit IA activée/désactivée
☎	État de l'appel, appuyez brièvement	Répondre un appel
	État de l'appel, appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	Rejeter
	Appel en cours, appuyez brièvement/longuement	Raccrocher
🎙	Appuyez brièvement	Désactiver/activer le microphone
⏻	Appuyez longuement	Allumer/éteindre

## Indicateur d'état à LED

État	Indication	Lumière
Microphone désactivé	Passant au rouge	● ● ● ● ●
Appel entrant quand le Bluetooth est connecté.	Vert clignotant	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Skype pour les appels entrants professionnels quand l'USB est connecté.		
Affichage du volume	Passant au cyan	● ● ● ● ●
Affichage de batterie faible	Rouge clignotant	☀ ☀ ☀ ☀ ☀
Connexion USB	Passant au vert	○ ○ ● ○ ○
Connexion d'entrée audio	Passant au jaune-vert	○ ○ ● ○ ○
Connexion de sortie audio	Passant au cyan	○ ○ ● ○ ○

## Mode d'emploi


### Allumer/éteindre

Appuyez sur le bouton d'alimentation "⏻" et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre.

Remarque: Il s'éteindra automatiquement après une heure en cas d'inactivité.

### Connexion

a) Une fois l'appareil connecté à un PC via USB, commencez à l'utiliser.




b) Une fois qu'il est connecté au PC par le dongle USB, commencez à l'utiliser.



·Remarque : Le dongle n'est pas inclus avec eMeet Luna Lite.

c) Une fois connecté aux appareils mobiles tels que les PC ou les téléphones portables via le couplage bluetooth, commencez à l'utiliser.



État	Action/affichage	Lumière
Entrer en mode de couplage Bluetooth	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 2 secondes	
Couplage Bluetooth	Bleu clignotant	
Bluetooth connecté	Bleu fixe	
Bluetooth déconnecté	Appuyez brièvement	
Bluetooth clos	Blanc fixe	


·Différents modèles de produits ont différents noms de Bluetooth / USB:

	Numéro de produit	Noms de Bluetooth/USB
①	eMeet Luna	eMeet Luna
②	eMeet Luna Lite	eMeet Luna Lite


·Remarque :

- Lorsque l'appareil est allumé, il se connectera au dernier ordinateur/téléphone portable via Bluetooth pendant qu'il est activé.
- Bluetooth clos signifie qu'il ne peut pas être trouvé.


## Réduction du bruit IA

Appuyez brièvement sur “” Réduction du bruit IA pour activer/désactiver la fonction de bruit IA. L'activation de la réduction du bruit VoiceIA peut réduire considérablement certains bruits dans la scène de la réunion, tels que les tapotements sur le clavier, le bruit de la climatisation et le bruit de fond général indésirable.

Remarque : Une fois que le mode de réduction du bruit est activé, en vue de maintenir un bon effet de capture sonore, veuillez passer un appel dans un rayon de capture sonore d' 1.5 m(4,9ft).




VoiceIA® OFF



VoiceIA® ON


## Charge



Chargement en état d'arrêt	Indicateur LED jaune-vert clignotant	
Chargement terminé en état d'arrêt	Indicateur LED jaune-vert constamment allumé	


## Vérifiez le niveau de la batterie

En état de marche, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau actuel de la batterie.

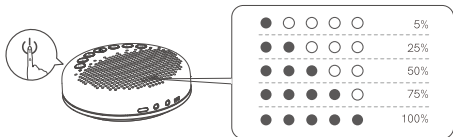

## Sortie audio


Utilisez la ligne AUX pour connecter le haut-parleur externe aux ports SORTIE AUX /LINK de cet appareil, et le son sera reproduit de manière synchrone avec cet appareil via le haut-parleur externe.



## Daisy Chain


Daisy Chain peut être réalisé en reliant les ports SORTIE AUX /LINK de deux produits à l'aide d'une connexion en série (daisy chain).

**Remarque : Les câbles en cascade ne sont pas fournis avec ce produit.**

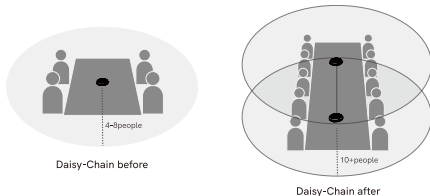

## Entrée audio

Utilisez le câble AUX pour connecter le téléphone aux ports ENTRÉE AUX de cet appareil. Cet appareil remplacera le haut-parleur et le microphone du téléphone.





## Réglage du port de verrouillage

Verrouillez le produit par le port de VERROUILLAGE pour éviter le vol.

Remarque : Le port de verrouillage est du type ordinateur Kensington ce qui oblige l'utilisateur à acheter un dispositif de verrouillage dans le cas contraire.

## Paramètre du produit

Remarque : Toute modification des spécifications est soumise aux informations du site web officiel.

Entrée de charge	5V/1A
Puissance nominale	3W
Plage de SPK fréquence	20Hz-20KHz
Versión Bluetooth	4,2
Taille du produit	120*120*36,5mm

## Service clientèle



support@emeet.ai



www.emeet.ai



US: + 1 8889595320(EST 9:00am-5:00pm Mon-Fri)