





SENZOR DE APĂ

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

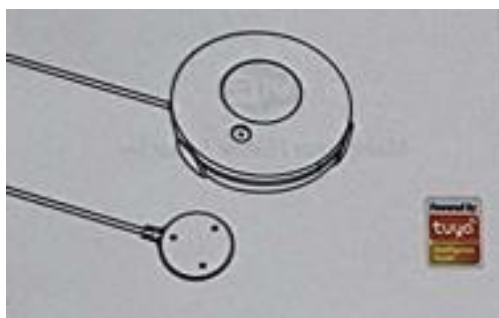

Vă mulțumim
că ați ales Senzorii WiFi Smart Home

Configurația produsului

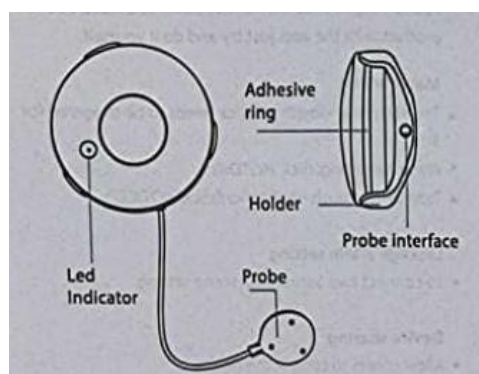

| | |
|-----------------|-----------------|
| LED indicator | Indicator LED |
| Probe | Sondă |
| Adhesive ring | Inel de fixare |
| Holder | Suport |
| Probe interface | Interfață sondă |

Specificații

Baterie: CR2-3V x 1

Curent în standby: 13,5uA

Curent alarmă: 100mA-110mA

Durată de viață în regim standby: 5 ani

Durata de viață a bateriei: 2500 declanșări (1 an cu 7 declanșări pe zi, 2 ani cu 3 declanșări pe zi)

Tip wireless: 2,4 GHz

Standard wireless: IEEE 802.11b/g/n

Rază de acțiune wireless: 45M

Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Umiditate de funcționare: 20% ~ 85%

Temperatura de depozitare: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)

Umiditate depozitare: 0% ~ 90%

Dimensiuni: 68mm x 68mm x 34mm

Stare LED

| Stare dispozitiv | Stare LED |
|------------------|--|
| Wi-Fi inteligent | Indicatorul clipește rapid |
| Modul AP | Indicatorul clipește încet |
| Declanșat | Indicatorul clipește rapid și se oprește după durata programată |
| Modul de veghe | Indicator oprit |
| Resetare | Indicatorul se aprinde timp de 4 secunde și după 2 secunde se stinge, dispozitivul intră în modul de configurare |

Cum se resetează?

- (1) Apăsați butonul de resetare timp de 6 secunde până când indicatorul clipește rapid. Apoi dispozitivul trece în modul WiFi inteligent.
- (2) Apăsați din nou butonul de resetare timp de 6 secunde până când indicatorul clipește încet. Dispozitivul trece în modul AP.

Utilizarea aplicației inteligente Tuya

1. Descărcarea aplicației

- Descărcați aplicația „Tuya Smart” din APP Store sau Google Play pe mobil.



Tuya Smart App


2. Înregistrare și conectare

- Lansați aplicația „Tuya Smart”
- Pentru a vă înregistra, introduceți numărul de telefon mobil sau adresa de e-mail, creați o parolă, apoi conectați-vă la aplicație.
- **Conectați-vă dacă aveți deja un cont.**

3. Adăugarea dispozitivului

- Porniți senzorul inteligent al cărui mod implicit este modul Smart WiFi.
- Selectați simbolul „+” din colțul din dreapta sus.
- Selectați tipul de produs și urmați instrucțiunile aplicației.
- **În cazul în care conexiunea eșuează, încercați să folosiți modul AP**
- Pe pagina „Add device” (Adăugare dispozitiv), selectați „AP Mode” (Modul AP) din colțul din dreapta sus și urmați instrucțiunile aplicației.

Cum arată interfața de utilizator?

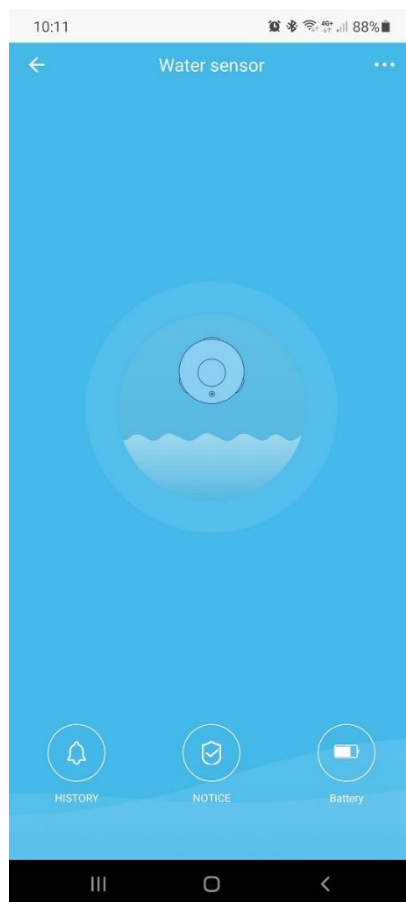

Caracteristici avansate

Puteți beneficia de diferitele caracteristici avansate ale produsului cu ajutorul aplicației, încercați și convingeți-vă singuri.

Funcție principală

- Declanșat/standby (dispozitivul trebuie declanșat timp de 3-5s)
- Înregistrare alarmă (clic pe „HISTORY” (ISTORIC)).
- Dezactivare/Activare notificări push (clic pe „NOTICE” (NOTIFICARE)).

Setare alarmă conectare

- Pentru conectarea a doi Senzori prin setare scenă.

Partajare dispozitiv

- Permiteți altor persoane să controleze dispozitivul

Notificare push

- Notificare push deschidere/închidere

Eliminare dispozitiv

- Restabilire setări implicite; Ștergeți și adăugați din nou dispozitivul pentru a curăța înregistrările prin aplicație.