



Telecomandă inteligentă WiFi
TY-DIY-501

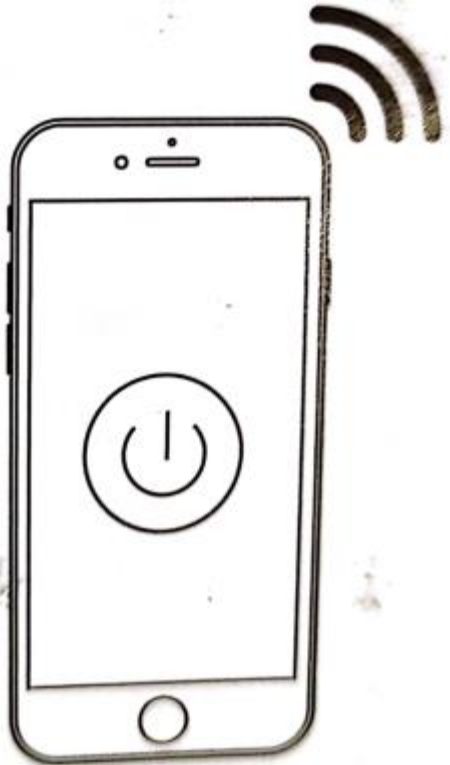

Listă de verificare înainte de utilizarea dispozitivului:

1. Adaptorul dvs. de alimentare USB trebuie să aibă mai mult de 500mA la ieșire
2. Telefonul inteligent sau tableta dvs. trebuie să fie conectat/ă la Internet prin WiFi 2.4G
3. Dispozitivul acceptă numai WiFi 2.4G. În cazul în care folosiți router 5G (care oferă două semnale WiFi: 5G și 2.4G), selectați WiFi 2.4G pentru conectarea telefonului inteligent.
4. Descărați și instalați aplicația Tuya Smart sau Smart Life din APP Store sau Google Play Store. Înregistrați-vă și autentificați-vă.
5. În timpul procesului de împerechere, asigurați-vă că dispozitivul dvs. IOS sau Android și dispozitivul se află în raza de acțiune a routerului dvs. WiFi.
6. Asigurați-vă că routerul dvs. este **deschis** pentru MAC, în caz contrar, anulați mai întâi setarea de filtrare MAC a routerului

Specificații

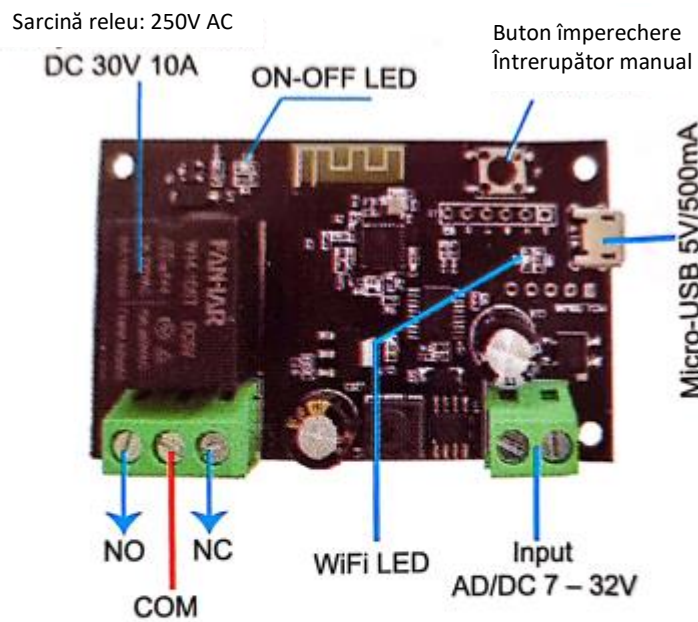

IOS APP / Android APP

Adăugarea dispozitivului

1. Porniți dispozitivul prin micro-USB sau terminal 7-32V
2. Țineți apăsat butonul de împerechere (timp de 5 secunde) până când indicatorul LED clipește rapid
3. Lansați aplicația, apăsați pictograma + din dreapta sus pentru a adăuga un dispozitiv. Apoi selectați Electrician → Socket (priză) (WiFi), confirmați că indicatorul LED clipește rapid.
4. Selectați WIFI 24G la care se conectează dispozitivul dvs. mobil, introduceți parolele corecte. Apoi apăsați Next (Pasul următor).
5. Se va conecta automat cu dispozitivul. Procesul va dura 1 minut. La finalizarea procesului, vi se va solicita să redenumiți dispozitivul. Introduceți noul nume și Salvați.




Notă: Dacă nu reușiți să îl adăugați în timpul procesului, se vor afișa FAQ (întrebări frecvente), citiți-le cu atenție și încercați apoi din nou.

Modul **inching** (activare prin impuls)

Odată ce apăsați comutatorul manual sau comanda din aplicație, releul se va activa pentru un moment (timpul pe care l-ați setat în aplicație), apoi se va elibera automat.

Îl puteți folosi pentru a controla încuietoarea porții/ușii/liftul/calculatorul/tasta telecomenzii/orice buton momentan.

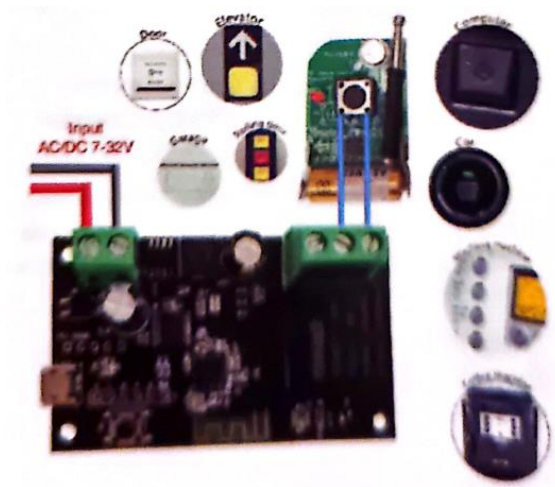


Modul de autoblocare

Odată ce apăsați comutatorul manual sau comanda din aplicație, releul se va activa pentru a menține ON sau OFF în mod normal

Îl poți folosi pentru a controla lumina/ventilatorul/umidificatorul sau alte aparate electrocasnice.

Mod de funcționare cu Autoblocare

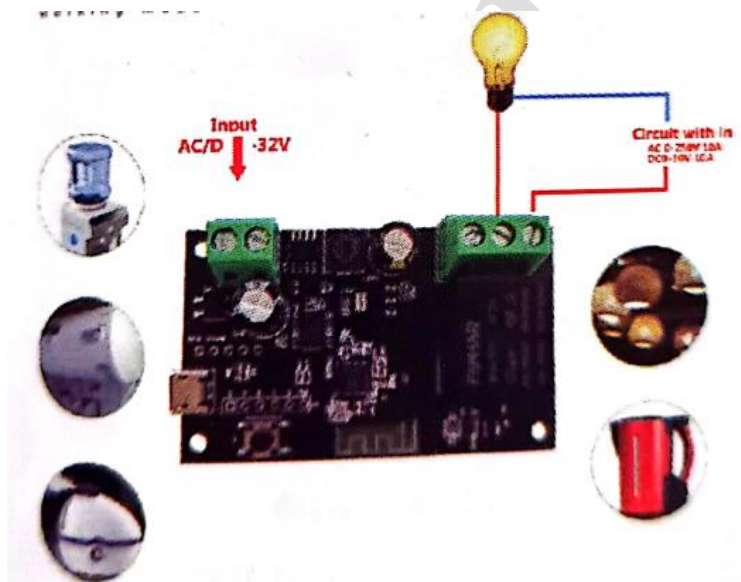

Funcționare cu Alexa



1. Deschideți aplicația Alexa, apăsați pe meniul din colțul din stânga sus, Go to Skills (Accesează Abilități).
2. Introduceți „Tuya Smart” sau „smart life” în câmpul de căutare și apăsați „search” (căutare).
3. Apăsați „Tuya smart” sau „smart life”

4. Activați abilitatea
5. Introduceți informațiile contului dvs. și apăsați „Log in” pentru a vă lega contul la contul dvs. Amazon.

Funcționare cu Google Home

1. Lansați aplicația Google Home, apăsați pe meniu.
2. Apăsați Home control.
3. Sub „Devices” (Dispozitive), apăsați pictograma +.
4. Apăsați „Tuya Smart” sau „Smart Life”
funcționează cu Asistentul Google



Funcționare cu Siri

1. Apăsați „Smart” în partea de jos a aplicației.
2. Apăsați „+” în partea din dreapta sus a aplicației.
3. Selectați „Scene” pentru a intra în setare inteligentă
4. Introduceți numele dispozitivului dvs. inteligent în partea de sus. De exemplu „Turn on inching” (Pornire activare prin impuls).
5. Apăsați semnul „+” din dreapta pentru a adăuga una sau mai multe acțiuni de execuție.
6. Selectați dispozitivul dvs. cu activare prin impuls, selectați „Switch” → „ON”
7. Apăsați „Set Siri triggering scenario” (Setare scenariu de declanșare Siri).
8. Apăsați butonul din partea de jos, rostiți comanda pentru Siri. De exemplu „Turn on inching” (Pornește activare prin impuls).
9. Apăsați „Done” (Terminat) din dreapta sus
10. Apăsați „Save” (Salvare) din dreapta sus,
11. Doar vorbiți cu iPhone-ul dvs. „Hey, Siri, Turn on inching” , „OK”.
(Hei, Siri, Pornește activare prin impuls, OK)