

Telecamera per l'ispezione Manuale utente



Modello No.: S8417D

Contattateci al primo tentativo se avete problemi con il prodotto

Amazon Post-vendita: support@sanyipace.com

Sito web post-vendita: service@sanyipace.com



- Scan this QR code to get the electronic version of the instruction in English.
- Scannen Sie diesen QR -Code, um die elektronische Version der Anweisung auf Deutsch abzurufen.
- Scannez ce code QR pour obtenir la version électronique de l'instruction en français.
- Escanee este código QR para obtener la versión electrónica de la instrucción en español.
- Scansiona questo codice QR per ottenere la versione elettronica delle istruzioni in italiano

Catalogo

1. Avviso	1
2. Ambito di utilizzo del prodotto	1
3. Specifiche	1
4. Funzionamento del monitor TFT	2
5. Telecamera e copertura protettiva	4
6. Caricabatterie del dispositivo	5
7. Installazione del dispositivo	5
8. Funzionamento del cavo	6
9. Lista degli accessori	7
10. Problemi e risoluzione dei problemi	7
11. Garanzia	8

Attenzione: Le illustrazioni e le schermate di questo manuale servono a spiegare il funzionamento del prodotto, che potrebbe essere leggermente diverso dai prodotti reali a causa degli aggiornamenti di versione e dei diversi lotti di produzione. Se il contenuto di questo manuale non corrisponde alla vostra macchina, fate riferimento alla macchina!

1. Avviso

- a. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto.
- b. Maneggiare il dispositivo con cura durante il funzionamento, non farlo cadere o spingerlo con forza.
- c. Se l'utente smonta o danneggia la macchina intenzionalmente, non sarà coperto dalla garanzia.
- d. Spegnerne il monitor e il pulsante della batteria e scollegare tutti i collegamenti dopo l'uso.
- e. Prima di inserire la scheda TF nel dispositivo, eseguire il backup delle informazioni sulla scheda TF per evitare la perdita di informazioni.
- f. Non interrompere improvvisamente l'alimentazione durante la registrazione e la riproduzione, altrimenti il prodotto e i file video potrebbero essere danneggiati.

2. Ambito di utilizzo del prodotto

- a. Ispezione dell'intasamento delle condutture domestiche
- b. Telecamera per l'ispezione dei tubi, strumenti per condutture
- c. Condutture idriche sotterranee, sistemi HVAC, oleodotti e gasdotti
- d. Operazioni di salvataggio in spazi ristretti
- e. Per l'esplorazione sotterranea
- f. Ricerca scientifica sugli alvei fluviali sottomarini
- g. Ispezione del sistema fognario
- h. Altri luoghi/aree difficilmente raggiungibili

3. Specifiche

---Fotocamera e cavo---

Sensore: 1/3 CMOS

Risoluzione: 1000TVL

Diametro della telecamera: 0.67in/17mm

Angolo visibile: 145 gradi

Materiale della telecamera: acciaio inossidabile, impermeabile IP68

Sorgente luminosa della telecamera: 8pcs White LED (regolabile)

Lunghezza del cavo: 33ft/10m, 66ft/20m, 100ft/30m, 164ft/50m (opzionale)

Diametro e materiale del cavo: 0,2in/5mm più duro cavo elastico alto

---Schermo del monitor---

Dimensione: 4,3 pollici

Fotocamera/monitor: Monitor a colori TFT

Scheda TF: il pacchetto include una scheda da 16 GB, supporto massimo 32 GB

Lingua del menu: Inglese/Cinese/Tedesco/Spagnolo opzionale

Funzionamento dello schermo: premere il pulsante

Formato video: AVI

Formato foto: JPG

Temperatura di funzionamento: -4~140°F/-20~60°C

Temperatura di stoccaggio: -22~176°F/-30~80°C

---Custodia della batteria---


Caricabatterie: 100VAC-240VAC/DC 12.6V 1000MA

Tempo di ricarica: circa 5 ore

Batteria: batteria al litio 5600mAh

Tempo di lavoro continuo della batteria: circa 5-7 ore

4. TFT Monitor Operation

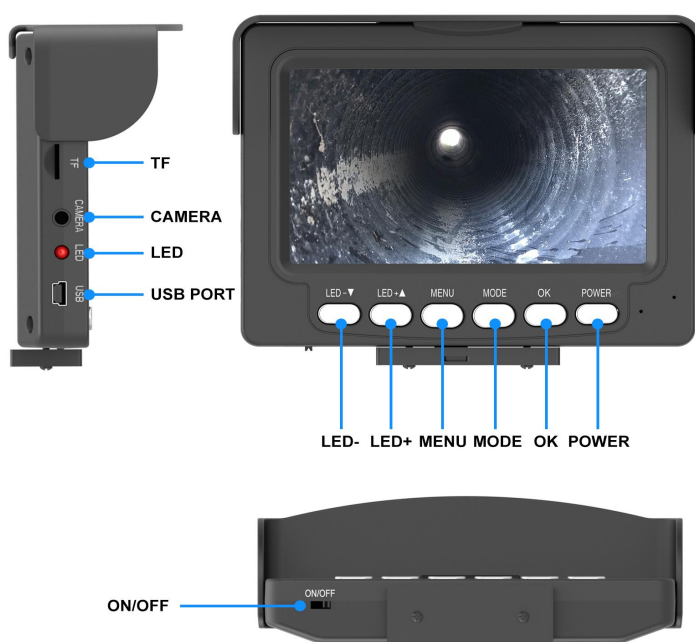

---Funzionamento del display---

- **TF:** inserire la scheda di memoria TF.
- **USB:** Porta dell'adattatore di alimentazione.
- **LED:** Si accende per indicare che il dispositivo è in carica.
- **ON/OFF:** scorrere su "ON" per avviare il sistema, scorrere su "OFF" per spegnerlo.
- **POWER:** accensione/spegnimento dello schermo.
- **LED+:** a) Aumenta la luminosità delle luci LED;
b) In modalità di impostazione del sistema, premere per tornare alla selezione precedente.
- **LED-:** a) Riduce la luminosità delle luci LED;
b) In modalità di impostazione del sistema, premere per passare alla selezione successiva.

- **Impostazioni di menu:**

Premere il pulsante "MENU" per accedere alle impostazioni del menu. Premere "LED+" "LED-" per selezionare, premere "OK" per confermare e premere "MENU" per tornare indietro.

- **Impostazione dell'ora:**

Premere il pulsante "MENU" per accedere alle impostazioni del menu, individuare l'impostazione dell'ora, selezionarla e premere "OK". Quindi premere "LED+" o "LED-" per selezionare il formato dell'ora, premere il pulsante "OK" per impostare il valore dell'ANNO, premere "LED+" e "LED-" per regolare il valore e premere nuovamente "OK" per impostare il valore del Mese. Premere "MENU" per uscire.

- **Come scattare le foto:**

Premere "MODE" per selezionare la modalità foto (l'icona della fotocamera apparirà in alto a sinistra dello schermo) per scattare le foto e premere il pulsante "OK" per confermare le foto, una alla volta.

- **Come registrare video:**

Premere "MODE" per selezionare la modalità di registrazione (l'icona del videoregistratore appare in alto a sinistra dello schermo), premere "OK" per avviare la registrazione e premere nuovamente per interromperla.

- **Come eliminare le immagini o i video:**

Premere "MODE" per accedere alla visualizzazione di foto/video, premere "OK" per selezionare una delle immagini o dei video, premere "MENU" per accedere alle opzioni di cancellazione o di tutte le cancellazioni, premere

"OK" per confermare e premere nuovamente "MENU" per uscire.


- Come visualizzare tutte le foto e i video:

1) Premere "MODE" per selezionare le foto/video scattati, quindi premere il pulsante "MENU" per selezionare la miniatura e visualizzare tutte le foto e i video.

2) Premere "MODE" per selezionare la foto/video scattata, quindi premere "LED+" o "LED-" per visualizzare la foto/video precedente o successiva.

5. Telecamera e copertura protettiva

Dettagli sulle dimensioni della sonda della telecamera:

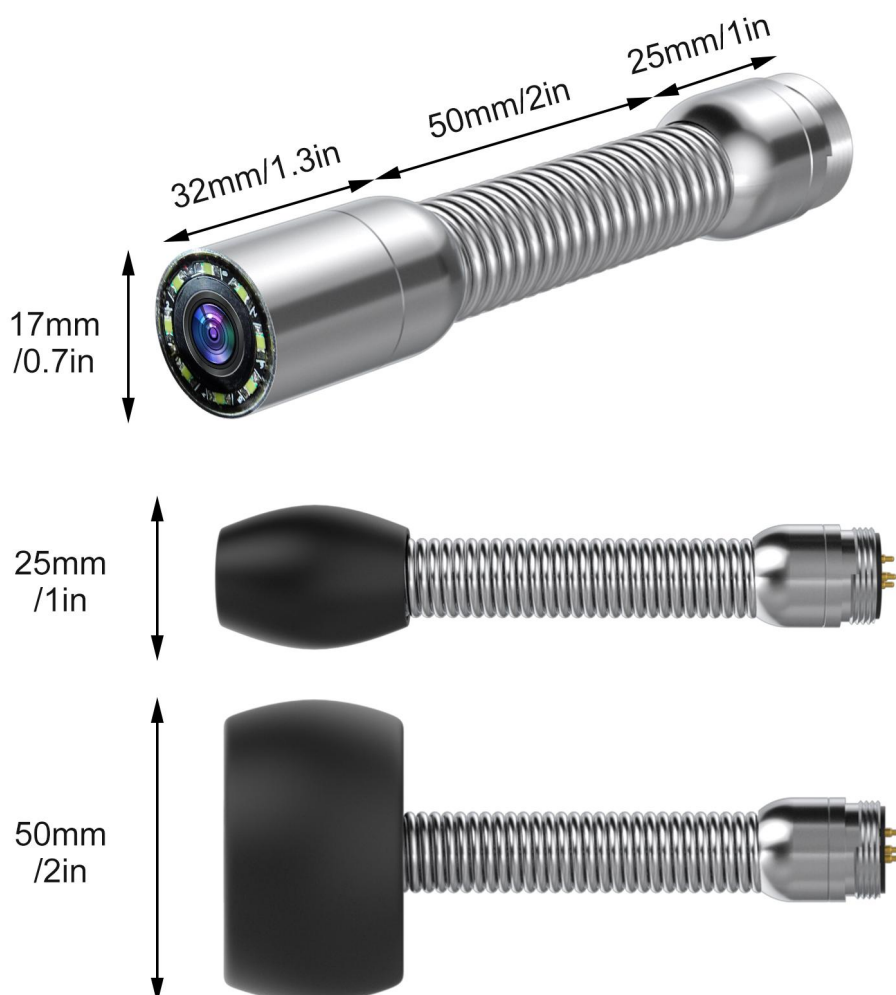

6. Caricabatterie del dispositivo

AC: 100-240V
OUTPUT: 12.6V-1000MA


Indicator
Red -- on charging
Green -- full charged



Quando la batteria è scarica (< 20%), si prega di ricaricarla; il tempo di ricarica è di circa **4-5 ore**. Il tempo di lavoro è di **5-7 ore** dopo la ricarica completa.

Nota: per garantire una maggiore durata della batteria, si prega di ricaricarla tempestivamente. in caso contrario, la batteria potrebbe subire danni o ridurre la durata.

7. Installazione del dispositivo

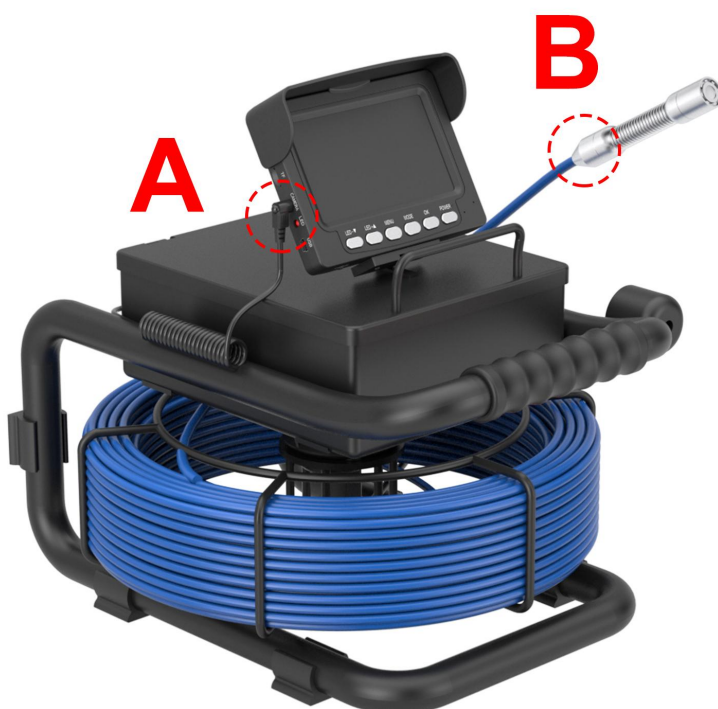

A) Collegare il monitor alla bobina del cavo

NOTE: Make sure the connector is fully inserted into the connection hole!

B) Collegare la sonda della telecamera alla bobina del cavo in senso orario.

Come installare la custodia protettiva:


- 1) Utilizzare il mini cacciavite per allentare la vite bianca.
- 2) mettere la custodia protettiva della fotocamera sul corpo macchina.
- 3) utilizzare il mini cacciavite per stringere la vite bianca.

The following are the steps to install the protective case



8. Funzionamento del cavo

Mettere il cavo sul gancio, tirare per rilasciare o spingere indietro per avvolgere il cavo.

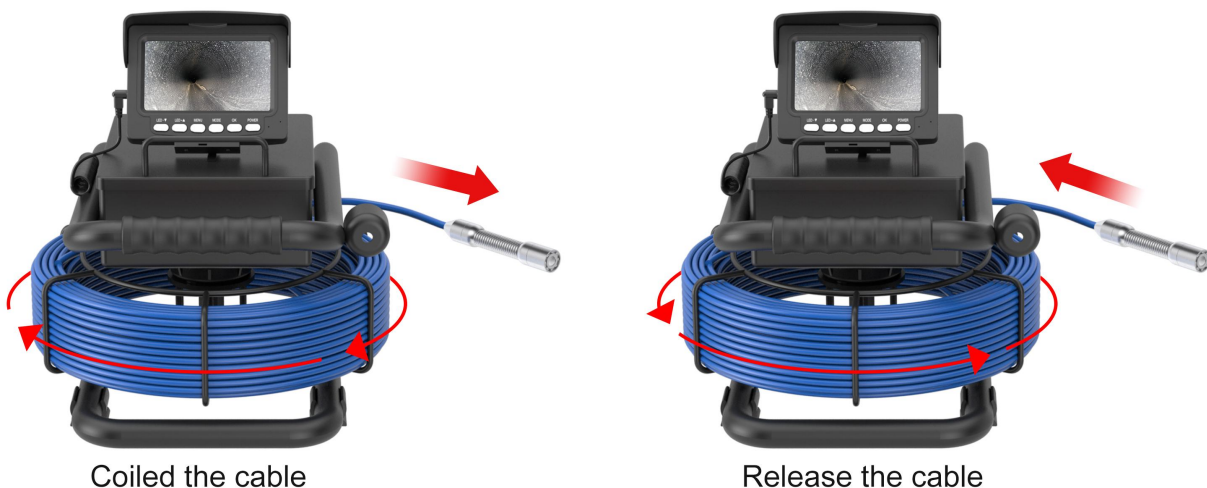

9. Lista degli accessori



- ① Telecamera per fognature * 1 ② Manuale d'uso * 1 ③ Sonda per telecamera * 1 ④ Mini cacciavite * 1 ⑤ Scheda TF da 16 GB * 1
 ⑥ Coperchio protettivo della fotocamera * 2 ⑦ Caricabatterie * 1 ⑧ Cavo di collegamento * 1

10. Problemi e risoluzione dei problemi

Problemi	Risoluzione dei problemi
Nessuna potenza	a. Controllare se ogni interfaccia è collegata correttamente; b. Controllare se la batteria è scarica, controllare il display di alimentazione.
Impossibile immagazzinare l'elettricità	a. verificare che la spia del caricabatterie sia accesa; b. La spina DC è ben inserita?
Non è possibile registrare video	a. Se la scheda TF è inserita correttamente; b. Memoria della scheda TF insufficiente, formattare la scheda TF e riprovare; c. Controllare se l'alimentazione è stata interrotta durante il processo di registrazione.

Registrazione di video in bianco e nero	Regolare il pulsante di illuminazione LED sulla luminosità appropriata, osservare il display e selezionare una luminosità più chiara e colorata.
Nessun segnale, lo schermo diventa blu	<ul style="list-style-type: none"> a. Spegnere e riaccendere il dispositivo per confermare il problema; b. Controllare che le connessioni siano ben collegate e assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente; c. Regolare la sonda della telecamera e ruotarla lentamente per verificare se è allentata.
Luci LED non funzionanti	<ul style="list-style-type: none"> a. Regolare il pulsante di regolazione del LED sulla scatola della batteria e regolare la luminosità; b. Stringere o allentare lentamente la sonda della telecamera per verificarne il funzionamento; c. La batteria sta per esaurirsi, ricaricarla e riprovare; d. Utilizzare un tester di tensione per verificare tutti i connettori, individuare la parte danneggiata e contattare Sanyipace per risolvere il problema.

11. Garanzia

Forniamo una garanzia di qualità del prodotto di un anno dalla data di acquisto e forniamo assistenza tecnica gratuita a vita. Per i normali guasti o problemi di qualità durante il periodo di garanzia, forniamo servizi di sostituzione o riparazione gratuiti. In caso di danni causati da operazioni manuali, addebiteremo il costo della produzione di parti per la riparazione. Il nostro team di assistenza tecnica è a vostra disposizione 24 ore al giorno. In caso di problemi durante l'uso, non esitate a contattarci.

----Contattaci----

Visitate il nostro sito web per scaricare il manuale d'uso o per visualizzare altri prodotti:

<https://www.sanyipace.com>

Amazon Post-Vendita: support@sanyipace.com

Sito web post-Vendita: service@sanyipace.com

Facebook: Sanyipace

WhatsApp: +86 137 1399 9105