

Instructivo Ballet BA06-LD

IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque el luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: BA06-LD

Marca: A-Emotional Light

País de origen: España

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Muro / Instalación: Sobreponer

PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga el luminario alejada de cualquier material combustible.

DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 120-277 Vca

Corriente nominal: 0.08 A

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Potencia nominal: 8 W

Lámpara: LED Integrado

Driver: Incluido

CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

Atenuable a fase


PREPARACIÓN

En caso de ser opción atenuable 0-10 V, es indispensable tener una alimentación de 5 cables con ida y regreso para su correcta instalación.

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

DIAGRAMA ELÉCTRICO

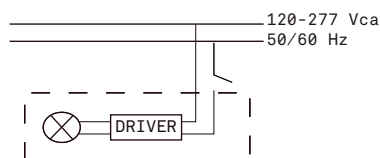


Para mayor información ver Ficha Técnica


Instructivo Ballet BA06-LD

INSTALACIÓN


1. Afloje los tornillos de seguridad sin llegar a sacarlos del puente y gírelo para acceder al interior de la luminaria.



2. Separe el puente de fijación parte B de la base de la luminaria parte A.




3. Fijar la Parte B al techo y conectar.
 - 2.1 Pase el cable eléctrico de la red por el pasacables por el orificio 1 como indica el diagrama.
 - 2.2 Realice los agujeros en la pared, coloque los tacos y atornille la pieza de sujeción.
 - 2.3 Realice la conexión eléctrica AC IN en la ficha de conexiones, siguiendo el código de letras y colores indicado.

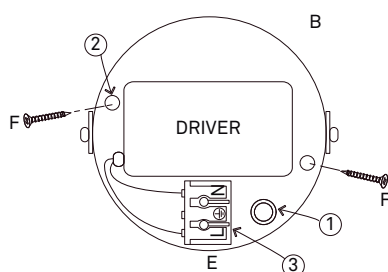


Código de colores:
Fase (L) - negro o marrón
Neutro (N) - azul
Toma Tierra - verde o amarillo

3. Realice la conexión eléctrica DC OUT en la ficha de conexión naranja respetando el código de colores (rojo-rojo; negro-negro). Estos cables son los indicados en el paso 2. Encaje la tulipa en la pieza de sujeción y gírela para dejarla fijada y cerrada. Apriete los tornillos de seguridad.

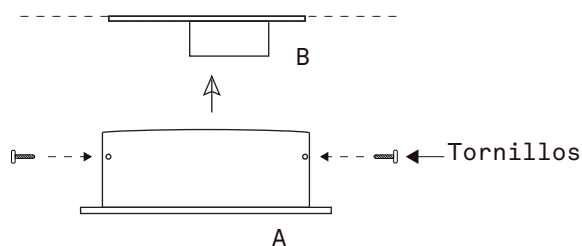


Instructivo Ballet BA06-LD

DIMENSIONES

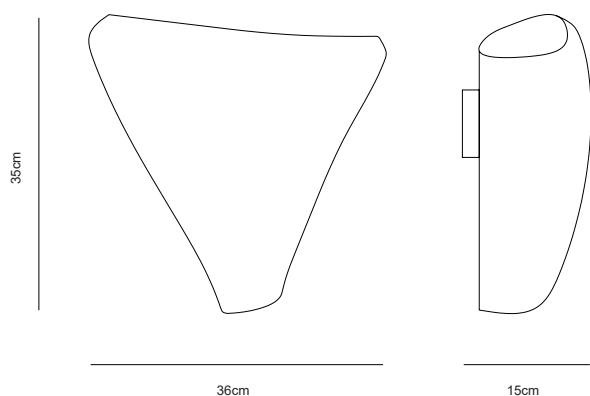

ESQUEMA DE LUMINARIO INSTALADO



A Lighting Store SA de CV
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105, Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, CDMX
CP 11000
Tel. +52 (55) 5255 3918
RFC LST140520N64