

Instructivo

Favor ON Long GU10 150

211503

IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque el luminario con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: 211503

Marca: Birot

País de origen: China

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Techo / Instalación: Sobreponer

PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga el luminario alejada de cualquier material combustible.

DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 120 Vca

Corriente nominal: 0.05 A

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Potencia nominal: W (según la lámpara)

Lámpara: LED/GU10 (No Incluido)

Driver: No incluye

CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

La atenuación dependera de la lámpara utilizada.

INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Medidas de empaque: 6.5 x 6.5 x 24.5 cm

Peso bruto: 0.33 kg

Peso neto: 0.25 kg

LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS

Tornillos (2 pz)


Taquetes (2 pz)

Luminaria

LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

DIAGRAMA ELÉCTRICO




Para mayor información ver:
<https://birot.com/products/favoronlong>


Instructivo Favor ON Long GU10 150 211503

INSTALACIÓN


1. Se desmonta la base de la luminaria aflojando el tornillo po un costado.




2. Fijar la base al techo.
 - 2.1 Trazar los puntos de sujeción, perforar y colocar taquetes (incluidos).
 - 2.2 Sujetar la base al techo con los tornillos (incluidos).




3. Conertar a corriente eléctrica
 - 3.1 Conectar cables de alimentación a línea de instalación eléctrica (Revisar mecanismo para conectar) .

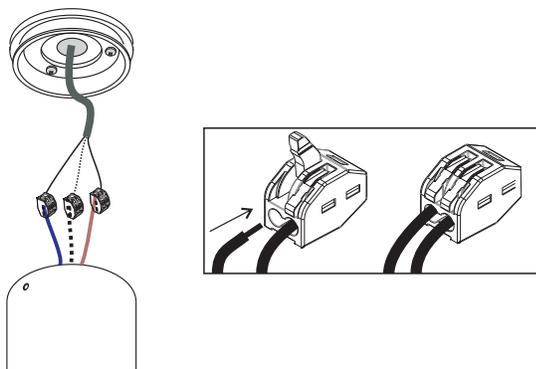

4. Fijar luminario en la base.
 - 4.1 Insetar tornillos de la platina en orificios de la luminaria.




5. Colocar lámpara GU10.
 - 5.1 Desenroscar marco del reflector de la luminaria para conectar lámpara y volver a enroscar marco para asefurar la lámpara y ajustar ángulo para iluminar.

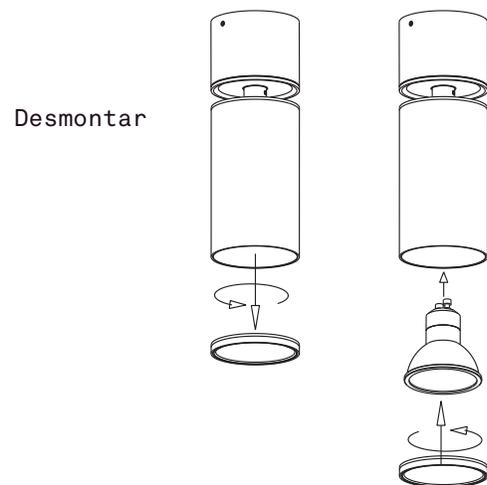


Instructivo Favor ON Long GU10 150 211503

DIMENSIONES

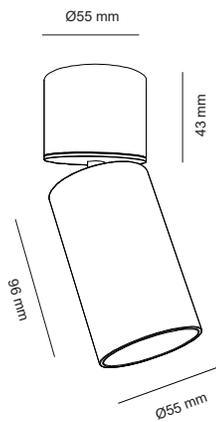

ESQUEMA DE LUMINARIO INSTALADO

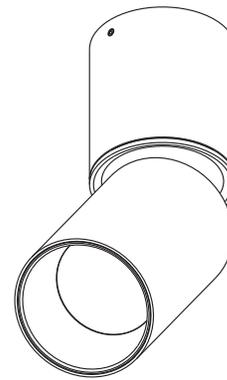

A Lighting Store SA de CV
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105,
Lomas de Chapultepec II Sección
Del. Miguel Hidalgo, CP: 11000
Tel. (55) 5255 3918
RFC LST140520N64