

# Instructivo Eire Muro COL-202

## IMPORTANTE

Leer este instructivo antes de proceder al armado, operación e instalación del producto (ver esquemas).

No toque la luminaria con sus manos, utilice guantes para manipular el producto ya que sus acabados son sensibles al tacto.

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Modelo: COL-202

Marca: Birot

País de origen: China

Luminario de uso interior únicamente

Aplicación: Muro / Instalación: Sobreponer

## PRECAUCIONES

Desconecte la fuente de energía antes y durante el proceso de instalación, también al realizar un servicio.

Mantenga la luminario alejada de cualquier material combustible.

## DATOS ELÉCTRICOS DEL LUMINARIO

Tensión nominal: 100-240 Vca

Corriente nominal: 0.43 A

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Potencia nominal: 55 W

Lámpara: LED Integrado

Driver: Integrado

## CARACTERÍSTICAS DE ATENUACIÓN

Atenuable

## INFORMACIÓN DE EMBALAJE

Medidas de caja: 108.5 x 78.5 x 14cm

Peso con caja: 5.8 kg

Peso sin caja: 4 kg

## LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS

Luminaria con LED integrado (1pz)

Driver (1pz)

Cruceta (1pz) con 2 puntos de fijación

Capuchones (3pz)

Llave allen (1pz)

Rondanas (2pz)

Seguro plástico (1pz)

Taquetes (2pz)

Tornillos 1 1/2" (2pz)


Tornillos 1" (3pz)

Tornillos decorativos (2pz)

## LIMPIEZA

Para la limpieza del producto utilizar un paño húmedo, nunca sustancias o materiales corrosivos.

## DIAGRAMA ELÉCTRICO

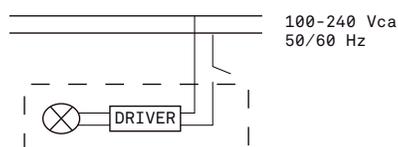


Para mayor información ver:  
<https://birot.com/products/eiremuro>

# Instructivo Eire Muro COL-202


## INSTALACIÓN

### 1. Fijar cruceta al techo.

1.1 Trazar puntos de sujeción, perforar y colocar taquetes (incluidos). De acuerdo al siguiente diagrama.




1.2 Sujetar cruceta utilizando tornillos (incluidos).

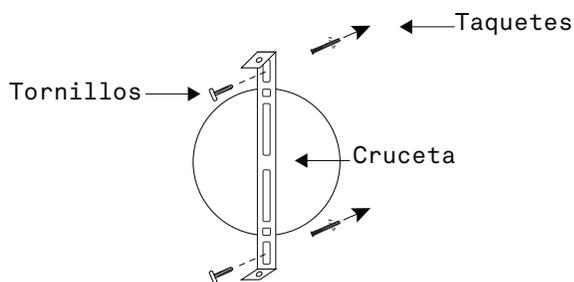


### 2. Conectar driver a corriente eléctrica

2.1 Conectar cables de alimentación a línea de instalación eléctrica.

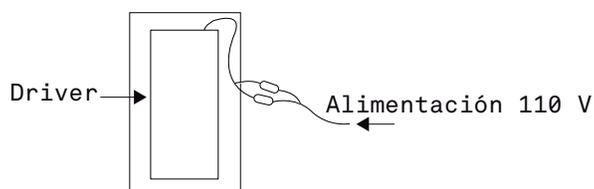


### 3. Fijar base a cruceta.

3.1 Insetar tornillos de la cruceta en orificios de la base.

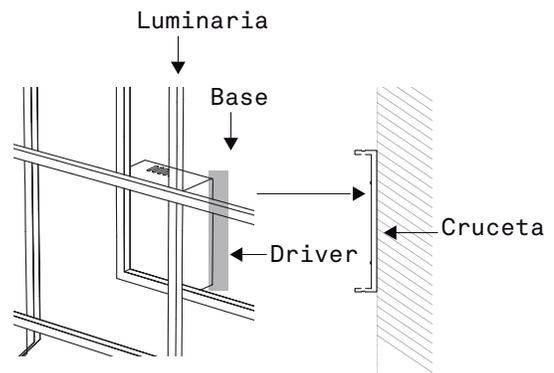


3.2 Ajustar tornillos decorativos, revisando con nivel que la luminaria se encuentre instalada correctamente.

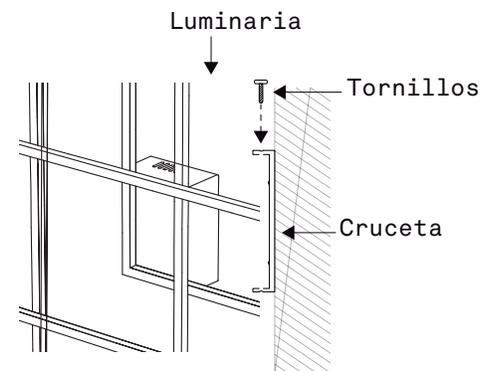


# Instructivo Eire Muro COL-202

## DIMENSIONES

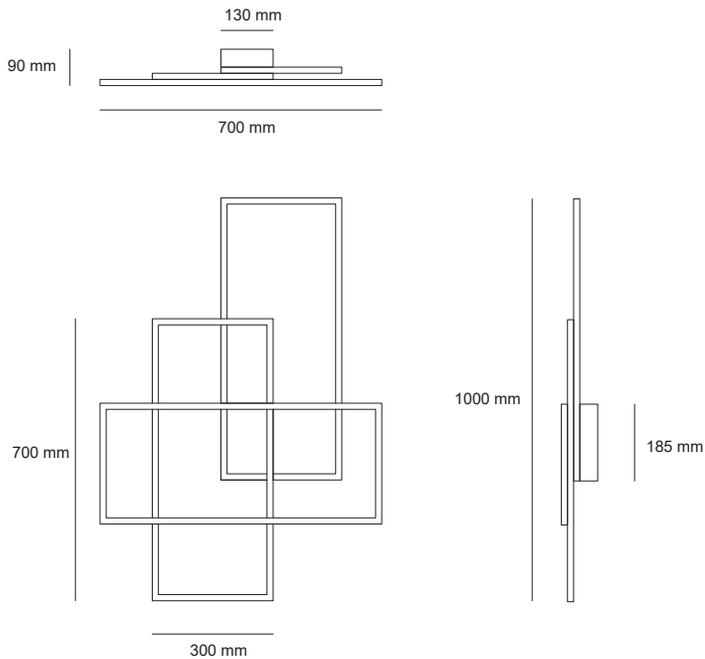

## ESQUEMA DE LUMINARIA INSTALADA

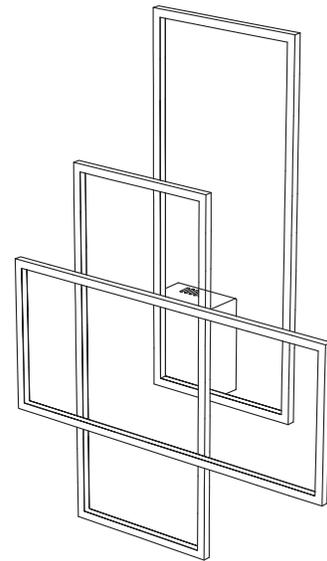

**A Lighting Store SA de CV**  
Av. Paseo de las Palmas 810 Int. 105,  
Lomas de Chapultepec II Sección  
Del. Miguel Hidalgo, CP: 11000  
Tel. (55) 5255 3918  
RFC LST140520N64